


**Objednací číslo: M MOD236PL-L54B3K**

**Závěsné svítidlo Light stick 3000K 54W teplá bílá 3350lm černý hliník stmívatelné - MAYTONI**

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška v mm	3525
Třída ochrany	I
Úhel záření	80°
Stmívatelné	ano
Hmotnost g	4000
Energetická účinnost	G
Index podání barev	80
Průměr v mm	350
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	3350lm
Teplota barvy světla	3000K
Max. příkon světelného zdroje	54W
Výkon	54W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník, kov
Barva	černá
Kolekce	Light stick
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	MAYTONI
U výrobce dostupných	24

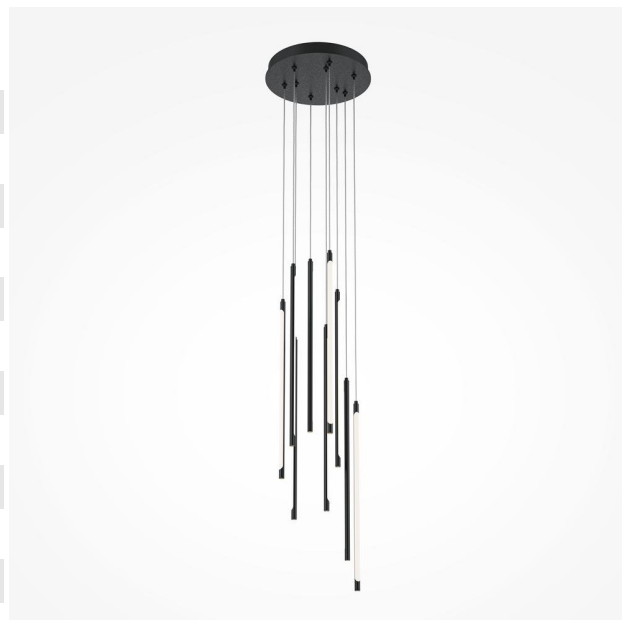

### POPIS PRODUKTU:

## Závěsné svítidlo Light stick 3000K 46W černý hliník, 3350 lm, kruhová kompozice

Minimalistické závěsné svítidlo Light stick vytváří v interiéru výrazný světelný akcent s jemně rozptýleným nepřímým světlem. Díky vysokému světelnému toku 3350 lm a teplé bílé barvě světla (3000 K) je vhodné zejména jako doplňkové nebo zónové osvětlení v obytných i veřejných prostorách. Svítidlo je navrženo pro instalace do místností s vyššími stropy, kde vynikne jeho vertikální kompozice a prostorová dynamika.

Kód / označení výrobce: MOD236PL-L54B3K

## Design a konstrukce

Svítilno je tvořeno soustavou štíhlých hliníkových tyčí v černém matném provedení, zavěšených na kruhové základně. Povrchová úprava v černé barvě podtrhuje technický charakter a čistotu tvaru. Každý světelný prvek je opatřen akrylátovým difuzorem, který zajišťuje rovnoměrné a neoslňující rozptýlení světla. Maximální délka závěsu dosahuje až 3525 mm, což umožňuje instalaci i do prostor s velmi vysokými stropy.

## Charakter světla

Svítilno poskytuje měkké, nepřímé a neoslňující světlo s vyzařovacím úhlem 80°. Teplota chromatičnosti 3000 K vytváří příjemnou atmosféru vhodnou pro relaxaci i společenské zóny. Vysoký světelný tok 3350 lm umožňuje použití jako výrazné doplňkové nebo zónové osvětlení. Index podání barev CRI 80 je dostatečný pro běžné rezidenční i komerční aplikace.

## Typické použití

Tento typ svítidla se uplatní zejména v obývacích pokojích, vstupních halách, hotelových lobby, recepcích nebo reprezentativních schodištích. Díky možnosti nastavení délky závěsu je vhodný i pro prostory s vysokým stropem, kde vytváří výrazný vertikální světelný prvek a podporuje prostorovou orientaci.

## Orientační plocha osvětlení

Při světelném toku 3350 lm a charakteru závěsného svítidla lze orientačně předpokládat pokrytí plochy přibližně 20 m<sup>2</sup> při běžné úrovni osvětlení. Výsledná plocha závisí na výšce stropu, barevnosti interiéru a kombinaci s dalšími světelnými zdroji.

## Technické vlastnosti

- Výkon: 46 W
- Světelný tok: 3350 lm
- Teplota chromatičnosti: 3000 K (teplá bílá)
- Index podání barev: CRI 80
- Vyzařovací úhel: 80°
- Materiál: hliník, akrylátový difuzor
- Barva: černá
- Napětí: AC 220-240 V
- Krytí: IP20
- Výška: 575-3525 mm (nastavitelná)
- Průměr základny: 350 mm
- Třída ochrany: I
- Životnost: 50 000 h
- Záruka: 3 roky