

THE
2019
COLLEC-
TION

ARKOSLIGHT®



SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:



LIGHT&LIFE

D E S D E 1 9 8 4

ARKOSLIGHT®

THE NEW HOME OF LIGHT



Arkoslight ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Valencia (España), tras un proceso de renovación y ampliación completa de las oficinas centrales de la empresa. Estas nuevas oficinas representan un paso más en el crecimiento y proyección de la firma.

Arkoslight has just inaugurated its new facilities in Valencia (Spain), after a process of complete renovation and expansion of the Company's head offices. These new offices represent a step further in the growth and projection of the firm.

Arkoslight vient d'inaugurer ses nouvelles installations à Valence (Espagne), après un processus de rénovation complète et d'agrandissement du siège de la Société. Ces nouveaux bureaux représentent un pas supplémentaire dans la croissance et la projection de la Société.

Arkoslight ha appena inaugurato le sue nuove strutture a Valencia (Spagna), dopo un processo di completa ristrutturazione e ampliamento della sede della Società. Questi nuovi uffici rappresentano un ulteriore passo avanti nella crescita e nella proiezione dell'azienda.

Arkoslight hat gerade seine neuen Räumlichkeiten in Valencia (Spanien) eröffnet, nachdem der Hauptsitz des Unternehmens komplett renoviert und erweitert wurde. Diese neuen Büros sind ein weiterer Schritt in Richtung Wachstum und Projektion des Unternehmens.



Las nuevas instalaciones son el escenario de un diálogo entre la luz natural y artificial. Una simbiosis perfecta. El patio es el elemento central de la transparencia, tanto transversal como longitudinal, construido en dos niveles, es capaz de captar la luz y nos permite establecer visualmente una comunicación y un diálogo entre los diferentes espacios.

The new facilities are the scenario of a dialogue between natural and artificial light. A perfect symbiosis. The courtyard is the central element of transparency, both transversal and longitudinal, built on two levels, capable of catching the light and allowing us to visually establish a communication and a dialogue between the different spaces.

Les nouvelles installations sont le scénario d'un dialogue entre la lumière naturelle et l'artificielle. Une parfaite symbiose. La cour intérieure est l'élément central de la transparence, à la fois transversale

et longitudinale, construite sur deux niveaux, capable d'attraper la lumière et permettant d'établir visuellement une communication et un dialogue entre les différents espaces.

Le nuove strutture sono la scena di un dialogo tra luce naturale e artificiale. Una simbiosi perfetta. Il cortile è l'elemento centrale della trasparenza, sia trasversale che longitudinale, costruita su due livelli, capace di catturare la luce e permetterci di stabilire visivamente comunicazione e dialogo tra i diversi spazi.

Die neuen Installationen sind der Schauplatz eines Dialogs zwischen natürlichem und künstlichem Licht. Eine perfekte Symbiose. Der Innenhof ist das zentrale Element der Transparenz, sowohl quer als auch längs, auf zwei Ebenen, der das Tageslicht einfangen kann und es uns ermöglicht, visuell eine Kommunikation und einen Dialog zwischen den verschiedenen Räumen herzustellen.



Las oficinas tienen en la doble altura un elemento esencial. Se ha diseñado una escalera de chapa de acero teñida en negro para conectar los diferentes niveles del edificio.

The distribution of the offices over two levels is an essential element. A black-tinted steel sheet stairway has been designed in order to connect the different levels of the building.

La distribution sur deux étages des bureaux est un élément essentiel.

Un escalier fabriqué en tôle d'acier teintée noire a été conçu pour relier les différents niveaux du bâtiment.

Gli uffici hanno, nella doppia altezza, un elemento essenziale. Una scala fatta di lamiera di acciaio nero è stata progettata per collegare i diversi livelli dell'edificio.

Die grosszügig gestalteten Galerie hat ein imponierendes Hauptelement. Es wurde eine Treppe aus schwarzem Cortenstahl entworfen, um die verschiedenen Gebäudeebenen miteinander zu verbinden.

El showroom, también distribuido en dos alturas, recrea pequeños ambientes, intentando comunicar la energía y las cualidades de los productos expuestos. En la planta baja, hay una gran mesa de reuniones y una zona de formación ubicadas de manera periférica, mientras que el nivel superior incluye una "lounge" de sensaciones luminosas y un espacio de networking.

The showroom, also distributed over two heights, recreates small atmospheres, trying to communicate the energy and qualities of the products displayed. On the lower level, there is a large meeting table and training area placed in a peripheral way, whereas the upper level includes a luminous sensations lounge and a networking area.

Le showroom, également distribué sur deux niveaux, recrée de petites ambiances, essayant de communiquer l'énergie et les qualités des produits exposés. Au niveau inférieur, il y a une grande table de réunion et un espace de formation, disposés de manière périphérique, tandis que le niveau supérieur comprend un lounge de sensations lumineuses et un espace de networking.

Lo showroom, anch'esso distribuito su due altezze, ricrea piccole atmosfere, cercando di comunicare l'energia e le qualità dei prodotti esposti. Al livello inferiore, c'è un ampio tavolo da riunione e area di allenamento collocati in un certo senso, mentre il piano superiore comprende un salone di sensazioni luminose e un'area di networking.

Der Showroom, der sich ebenfalls über zwei Ebenen erstreckt, schafft atmosphärische Zonen und versucht, die Energie und die Qualitäten der ausgestellten Produkte zu vermitteln. Auf der unteren Ebene gibt es einen großen Besprechungstisch und einen Schulungsbereich, der peripher angeordnet ist, während die obere Etage eine Lounge mit leuchtenden Impressionen und einen Netzwerkbereich umfasst.





Hoy en día, los espacios de trabajo deben entenderse como áreas de vida, y su diseño debe ir en la misma dirección.

Nowadays, workspaces have to be understood as living areas, and their design must go in the same direction.

De nos jours, les espaces de travail doivent être compris comme des espaces de vie et leur conception doit aller dans le même sens.

Oggigiorno, le aree di lavoro devono essere intese come aree di vita e il loro design deve andare nella stessa direzione.

Heutzutage müssen Arbeitsräume als Wohnräume verstanden werden, und ihre Gestaltung muss in dieselbe Richtung gehen.

La luz fluye a través de las oficinas y áreas de trabajo, como podemos ver especialmente en el Departamento de Diseño.

The light is flowing through the offices and workspaces, as we can see especially in the Design Department.

La lumière traverse les bureaux et les espaces de travail, comme nous pouvons le constater en particulier dans le Département de Design.

La luce scorre attraverso gli uffici e gli spazi di lavoro, come possiamo vedere nel dipartimento di design.

Das Licht fliesst durch die Büros und Arbeitsbereiche, wie wir in der Konstruktionsabteilung sehen können.



Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríte Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzo, Héctor Rubio



Las nuevas instalaciones cuentan con un 'lounge de sensaciones' donde se muestran en funcionamiento todos los productos de la firma. En este espacio, se pueden comprobar los efectos lumínicos de todas las luminarias que componen el catálogo de Arkoslight.

The new facilities feature a "sensation lounge" in which all of the Company's products are on display and in operation. In this space, we can experience the light effects produced by all the luminaires that make up the catalogue of Arkoslight.

Les nouvelles installations sont dotées d'un « lounge de sensations » dans lequel tous les produits de la Société sont exposés et en fonctionnement.

Dans cet espace, on peut expérimenter les effets lumineux produits par tous les luminaires qui composent le catalogue de Arkoslight.

Le nuove strutture contano con un "lounge di sensazioni". In questo spazio, si possono controllare gli effetti luminosi di tutti gli apparecchi che compongono il catalogo Arkoslight.

Die neuen Räumlichkeiten verfügen über eine „Lounge of Sensations“, in der alle Produkte des Unternehmens in Betrieb gezeigt werden. In diesem Bereich können Sie die Lichteffekte aller Leuchten überprüfen, aus denen der Arkoslight-Katalog besteht.

Arkoslight cuenta con su propio laboratorio para ensayos fotométricos. Este permite la total autonomía de Arkoslight en el estudio de las propiedades luminotécnicas de sus productos, gracias a la alta precisión de su gonioespectrómetro de última generación.

Arkoslight has its own laboratory to perform photometric tests. This allows a total autonomy to Arkoslight to study the luminotecnical properties of its products, thanks to the precision of its latest generation Gonio-spectrophotometer.

Arkoslight possède son propre laboratoire pour réaliser des essais photométriques. Celui-ci permet une

autonomie totale à Arkoslight pour l'étude des propriétés luminotecniques de ses produits, grâce à la haute précision de son Gonio-spectrophotomètre de toute dernière génération.

Arkoslight ha il suo proprio laboratorio per i test fotometrici. Ciò consente la totale autonomia di Arkoslight nello studio delle caratteristiche di illuminazione dei suoi prodotti, grazie all'alta precisione del suo gonio spettrofotometro di ultima generazione.

Dank der Präzision des Gonio-Spektralphotometers der neuesten Generation, kann Arkoslight völlig unabhängig die lichttechnischen Eigenschaften der Produkte messen.

DESIGN AWARDS

7 IF DESIGN AWARD



BLACK FOSTER
2019

SHOT LIGHT
2017

IO
2017

FLAP
2016

SALT
2015

SLIMGOT
2014

ZEN
2014

7 DELTA AWARDS



POINTER
2018

SHOT LIGHT
2018 Selección

IO
2016

AURAE
2014 Selección

STRAM
2014 Selección

ZEN
2013 Selección

LEX ECO
2012 Selección

5 RED DOT DESIGN AWARD



ART
2019

DRUM
2016

SWAP
2015

LARK-111
2014

SLIMGOT
2014

7 GERMAN DESIGN AWARD



SIX
2019

THOR
2016

SPIN
2016

SALT
2016

SWAP
2016

LARK-111
2016

SLIMGOT
2016

2 GOOD DESIGN



SIX
2018

IO
2017

5 ICONIC AWARDS



SHOT LIGHT
2017

PUCK
2017

OLYMPIA
2017

THOR
2016

SPIN
2016


2 DESIGN PLUS



FLAP
2016

LEX ECO
2012

2 ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

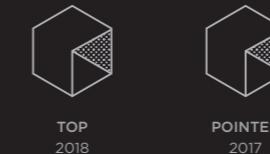

TOP
2018

POINTER
2017



POP UP
2017

1 EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

7 A'DESIGN AWARD



FLAP
2016

DRUM
2016

THOR
2015

SPIN
2015

DROP
2015

SKY
2015

ZEN
2014

2 PREMIOS ADCV



IO
2017

FLAP
2017



ZEN
2014

HIGHLIGHTS



BLACK FOSTER


El efecto "The Invisible Black" aplicado en un sistema lineal. Perfecta integración en la arquitectura.

"The Invisible Black" effect applied in a linear system. A perfect integration into the architecture.

L'effet "The Invisible Black" appliquée dans un système linéaire. Une parfaite intégration dans l'architecture.

L'effetto "The Invisible Black" applicato in un sistema lineare. Perfetta integrazione in architettura.

Der "The Invisible Black" Effekt, der in einem linearen System angewendet wird. Perfekte Integration in die Architektur.

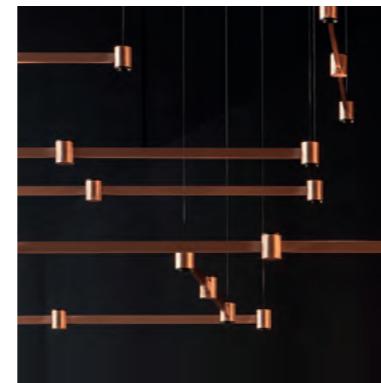

ART

La nueva luminaria de suspensión, racional y minimalista, con la que se pueden crear composiciones con un fuerte carácter artístico.

The new rational and minimalist suspended luminaire, that allows to create compositions with a strong artistic character.

Le nouveau luminaire de suspension rationnel et minimaliste, grâce auquel on peut créer des compositions à fort caractère artistique.

Il nuovo apparecchio a sospensione, razionale e minimalista, con cui è possibile creare composizioni dal forte carattere artistico.

Die neue Pendelleuchte, rational und minimalistisch, mit der Sie Kompositionen mit starkem künstlerischem Charakter erstellen können.



PLUS


El proyector que ofrece la capacidad de ampliar o concentrar la apertura del haz de luz con un suave movimiento manual.

The spotlight that allows to widen or reduce the light beam opening, only through a gentle manual movement.

Le projecteur qui offre la possibilité d'agrandir ou de réduire l'ouverture du faisceau de lumière, grâce à un simple mouvement manuel.

Il proiettore che offre la possibilità di espandere o concentrare l'apertura del fascio di luce con un delicato movimento manuale.

Der Strahler bietet die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel mit einer leichten manuellen Bewegung zu erweitern oder zu konzentrieren.

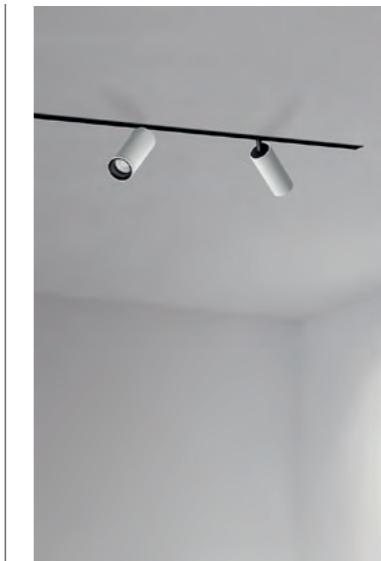

FIT

El nuevo proyector de esencia minimalista y múltiples tallas, disponible para sistemas de bajo voltaje.

The new minimalist and multiple size spotlight, available for low voltage installations.

Le nouveau spot au caractère minimaliste et de multiples tailles, disponible pour des installations de basse tension.

Il nuovo proiettore di essenze minimaliste e dimensioni multiple, disponibile per sistemi a bassa tensione.

Der neue Strahler von minimalistischer Essenz in mehreren Größen, erhältlich für Niederspannungssysteme.



SIX

Disponible en tallas más pequeñas para adaptarse a todo tipo de espacios y nuevas versiones de bajo voltaje.

Available in smaller sizes in order to become adaptable to any kind of space. Also available in new low voltage versions.

Disponible en tailles plus petites pour pouvoir s'adapter à tout type d'espace. De nouvelles versions aussi pour la basse tension.

Disponibile in dimensioni più piccole per adattarsi a tutti i tipi di spazi e nuove versioni di bassa tensione.

Erhältlich in diversen Größen, um sich an aller Art von Räumen und neuen Versionen von Niederspannungssystemen anzupassen.

HIGHLIGHTS



BRIGHT LINE


El perfil para acentuar la arquitectura. Personalizable, permite dibujar líneas rectas, giros en ángulo recto y cambios de plano a 90°.

The profile that enhances the architecture. It is customizable and enables to draw straight lines, right angle turns and plane changes to 90°.

Le profil qui met en valeur l'architecture. Personnalisable, il permet de tracer des lignes droites, des rotations en angles droits, et des changements de plans à 90°.

Il profilo per accentuare l'architettura. Personalizzabile, consente di disegnare linee rette, curve ad angolo retto e cambi piano di 90 gradi.

Das Profil zur Betonung der Architektur. Anpassbar, ermöglicht es Ihnen, gerade Linien, rechtwinklige Ecken und 90-Grad-Ebenenänderungen zu zeichnen.

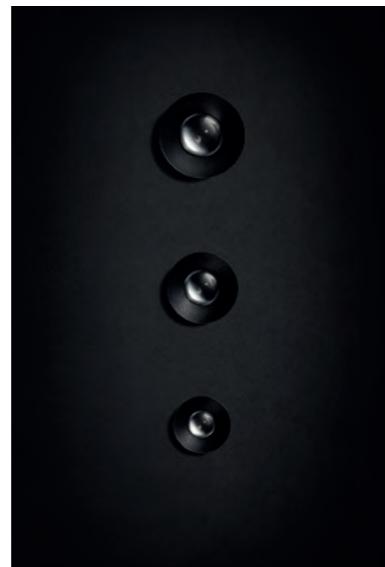

PUCK


Nuevos tamaños y versión *recessed*.

New size and new recessed version.

De nouvelles tailles et une nouvelle version encastrable.

Nuove dimensioni e versione ad incasso.

Neue Größen und Einbauversionen.

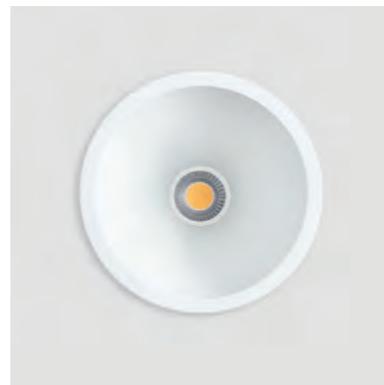

Swap. NEW DIM TO WARM

Permite la modulación sincronizada de la intensidad lumínica y la temperatura de color.

Allows the synchronized light and colour temperature modulation.

Permet la modulation synchronisée de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.

Consente la modulazione sincronizzata dell'intensità luminosa e della temperatura del colore.

Ermöglicht die synchronisierte Modulation von Lichtintensität und Farbtemperatur.



REC

La familia Rec se amplía con una nueva talla y versiones de emisión de luz doble (superior e inferior).

The Rec range is growing and now includes a new size and new double light beam versions (upper and lower).

La gamme Rec grandit, maintenant dotée d'une nouvelle taille et de versions de double émission de lumière (supérieure et inférieure).

La famiglia Rec viene ampliata con una nuova dimensione e versioni a doppia emissione luminosa (superiore e inferiore).

Die Rec-Familie wird um eine neue Größe und doppelte Lichtemissionsvarianten (obere und untere) erweitert.



5 YEARS GUARANTEE


Todos los productos de Arkoslight tienen una garantía de 5 años.

All Arkoslight products have a 5 year warranty.

Tous les produits de Arkoslight bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Tutti i prodotti Arkoslight hanno una garanzia di 5 anni.

Alle Arkoslight-Produkte haben 5 Jahre Garantie.

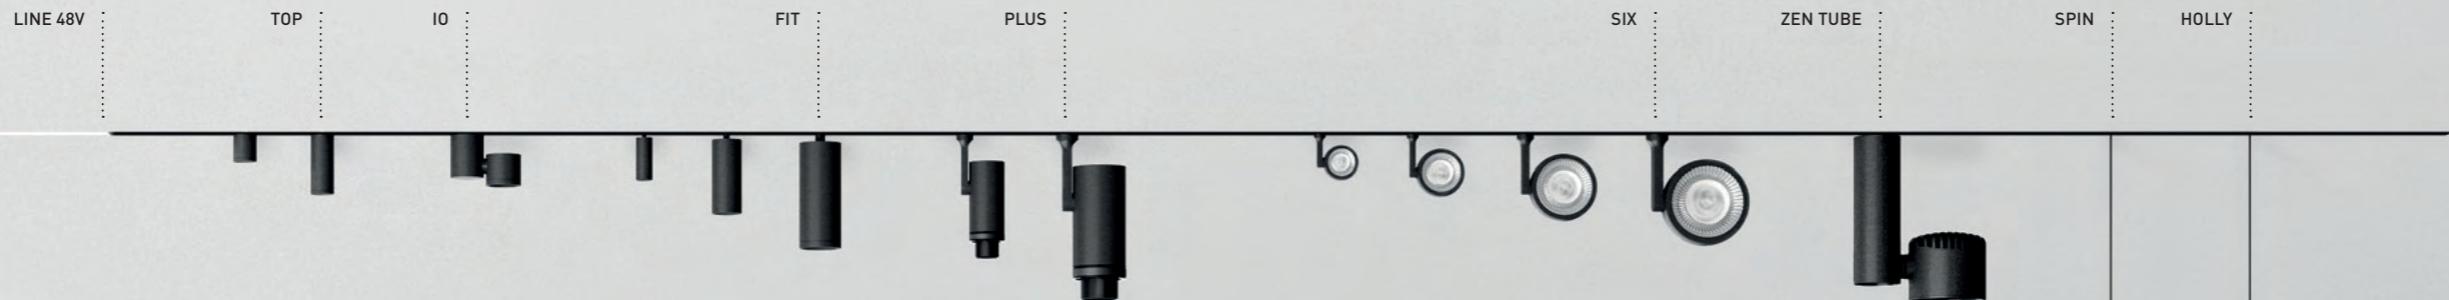

48Vdc

THE GREAT HIGHLIGHT

UNA AMPLIA GAMA PARA BAJO VOLTAJE

Arkoslight ofrece en este catálogo una nueva y completa gama de nueve familias de producto disponibles para carril de bajo voltaje (48Vdc). En iluminación, esta tensión de alimentación supone un nuevo estándar que permite la miniaturización del carril y sus luminarias. Las soluciones 48Vdc ofrecen una integración más elegante y minimalista de la luz en la arquitectura.

A WIDE RANGE FOR LOW VOLTAGE
Arkoslight offers in this catalogue a new and complete range of nine product ranges available for low voltage tracks (48Vdc). In terms of lighting, this supply voltage means a new standard that allows the miniaturization of the tracks and its luminaires. The 48Vdc solutions offer a more elegant and minimalist integration of the light into the architecture.

UNE VASTE GAMME POUR LA BASSE TENSION

Arkoslight propose dans ce catalogue une nouvelle gamme complète de neuf familles de produits disponibles pour rails de basse tension (48 Vcc). En termes d'éclairage, cette tension d'alimentation suppose un nouveau standard, qui permet


la miniaturisation du rail et de ses luminaires. Les solutions 48Vdc offrent une intégration plus élégante et minimaliste de la lumière dans l'architecture.

UNA AMPIA GAMMA PER LA BASSA TENSIONE

Arkoslight offre in questo catalogo una gamma nuova e completa di nove famiglie di prodotti disponibili per binari a bassa tensione (48Vdc). Nell'illuminazione, questa tensione di alimentazione è un nuovo standard che consente la miniaturizzazione della guida e dei suoi apparecchi di illuminazione. Le soluzioni 48Vdc offrono un'integrazione più elegante e minimalista della luce nell'architettura

EIN BREITE AUSWAHL FÜR NIEDERSPANNUNG


Arkoslight bietet in diesem Katalog ein neues und komplettes Sortiment von neuen Produktfamilien für die Niederspannungsschiene (48 V DC) an. Bei der Beleuchtung ist diese Versorgungsspannung ein neuer Standard, der die Miniaturisierung der Schiene und ihrer Leuchten ermöglicht. 48VDC-Lösungen bieten eine elegantere und minimalistischere Integration von Licht in die Architektur.

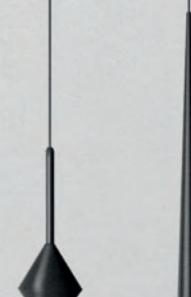


CEILING RECESSED



SURFACE

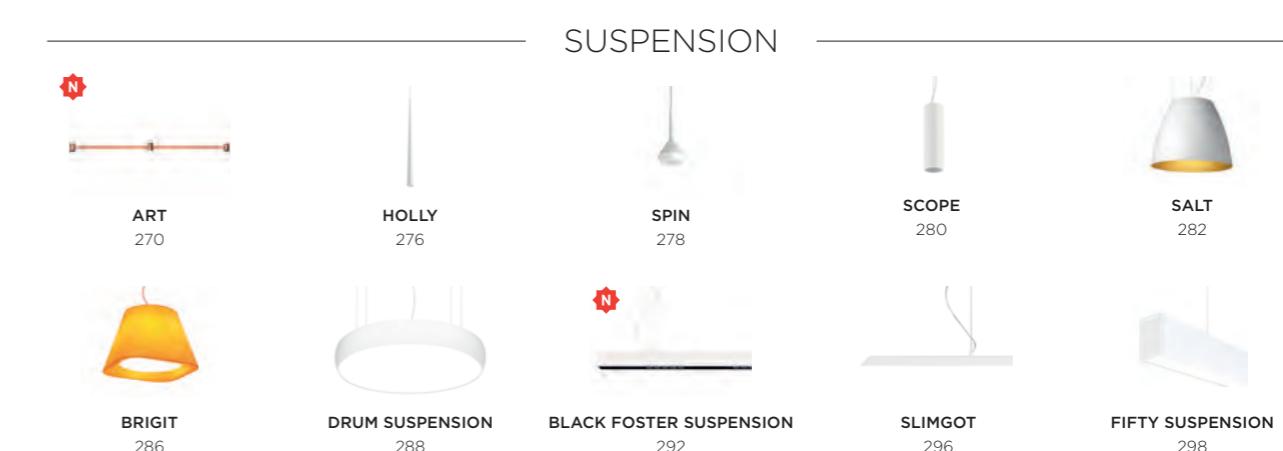

TRACKLIGHTS

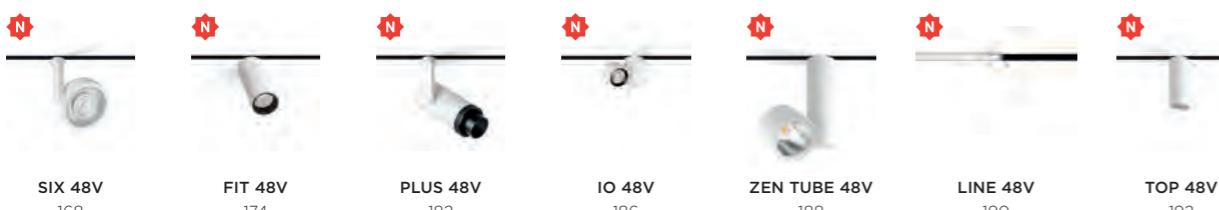

CUSTOM SYSTEMS




WALL & FLOOR



LARK & ACCESSORIES

CEILING
RECESSED_022
TRACKLIGHTS_166
SURFACE_230
SUSPENSION_268
CUSTOM
SYSTEMS_302
WALL & FLOOR_328
LARK &
ACCESSORIES_352

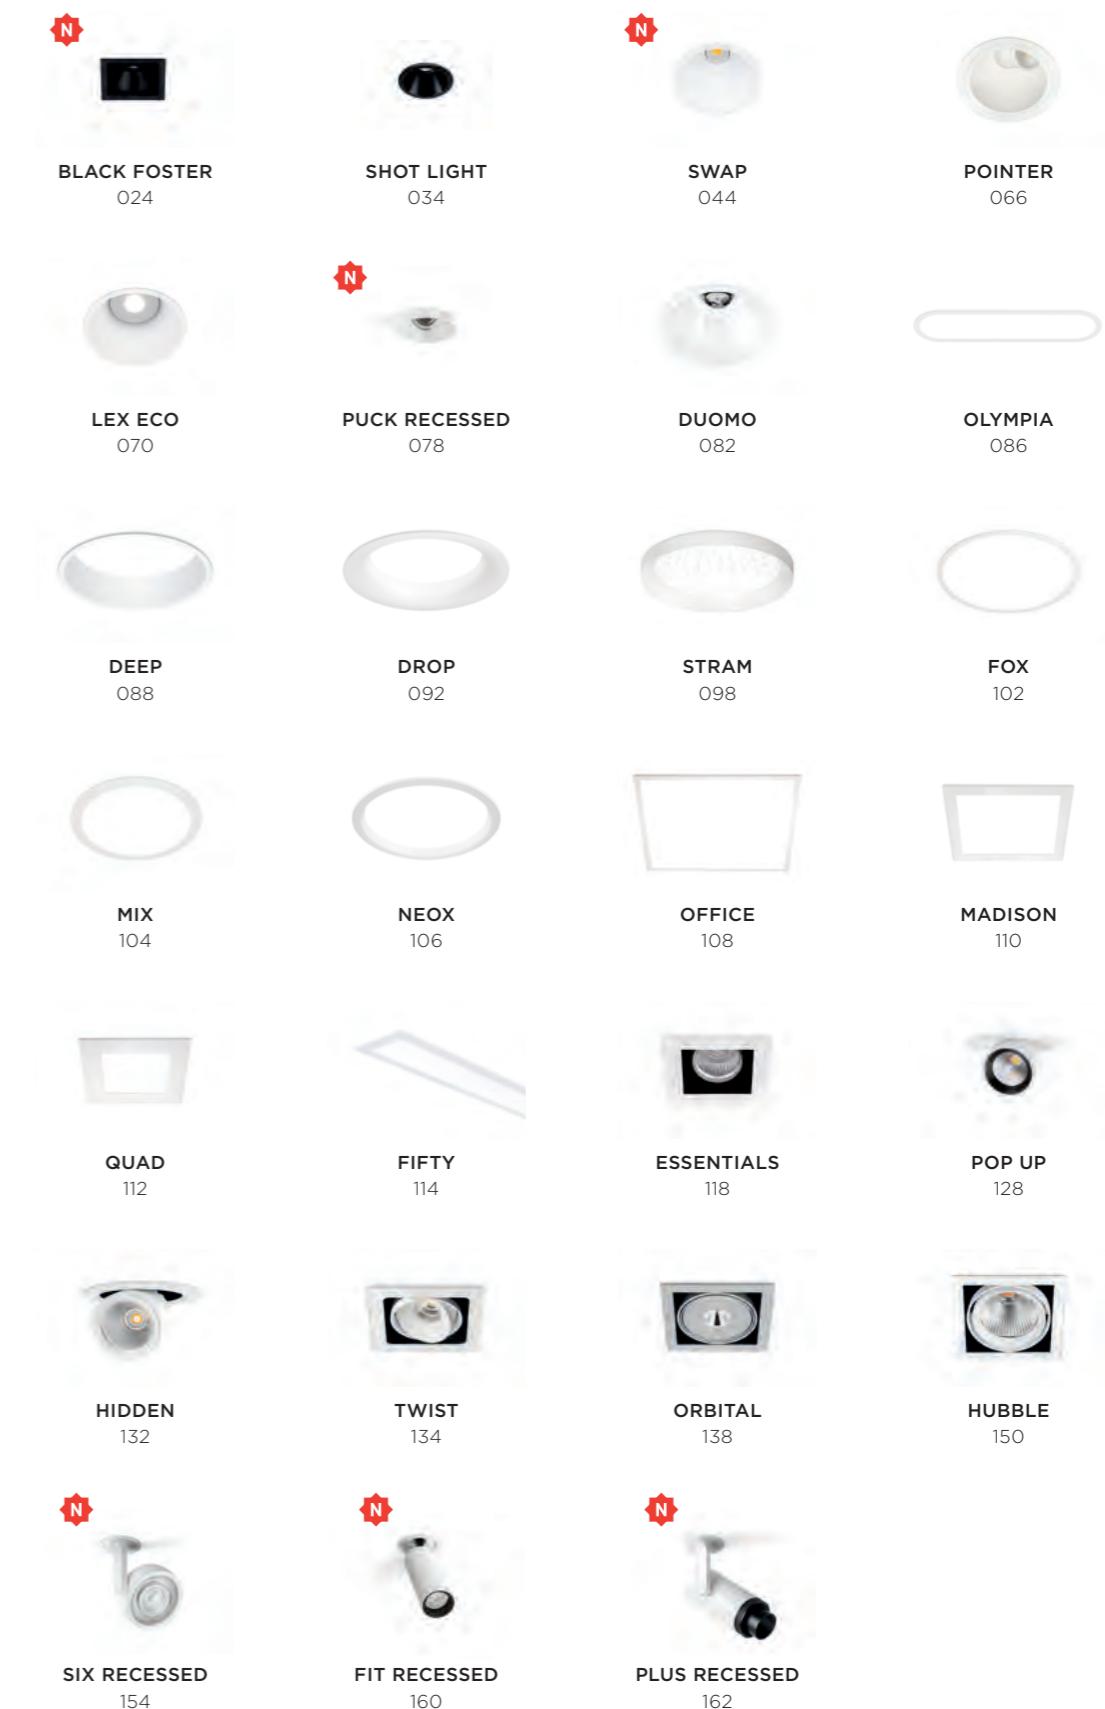



EXTENDED FAMILY

BLACK FOSTER SURFACE_232
BLACK FOSTER SUSPENSION_292
BLACK FOSTER CUSTOM_304



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Recessed 1	A319-10-10- N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	92%
NO DIM	A319-10-11- N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	92%
	A319-10-12- N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	92%
DALI	A319-10-40- N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	92%
	A319-10-41- N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	92%
	A319-10-42- N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	92%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 50 UGR <19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Recessed 2	A319-20- 0- N	4,2W	2700K	700mA	380Lm	92%
	A319-20- 1- N	4,2W	3000K	700mA	420Lm	92%
	A319-20- 2- N	4,2W	4000K	700mA	500Lm	92%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 93 UGR <19 38°




		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Recessed 3	A319-30- 0- N	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	A319-30- 1- N	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	A319-30- 2- N	6,3W	4000K	700mA	750Lm	92%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 136 UGR <19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Recessed 5	A319-40- 0- N	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92%
	A319-40- 1- N	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92%
	A319-40- 2- N	10,5W	4000K	700mA	1250Lm	92%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 222 UGR <19 38°

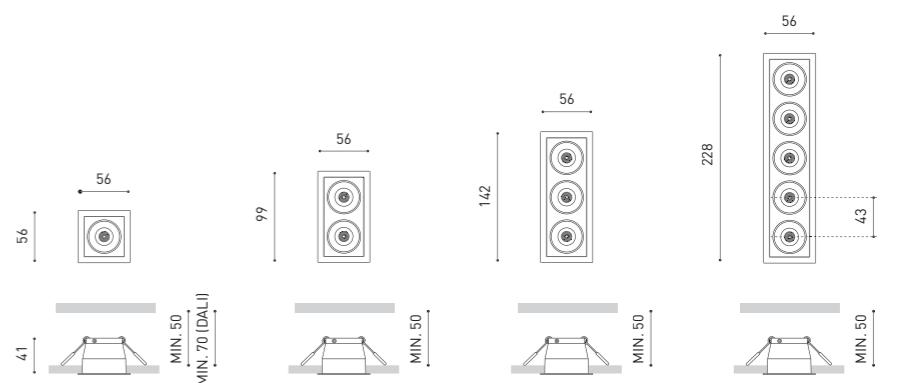

①	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

COLOUR | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC |

» 368

» PLEASE CONSULT


BLACK FOSTER



Photography: Héctor Rubio · Images Positive



RAYTRACE

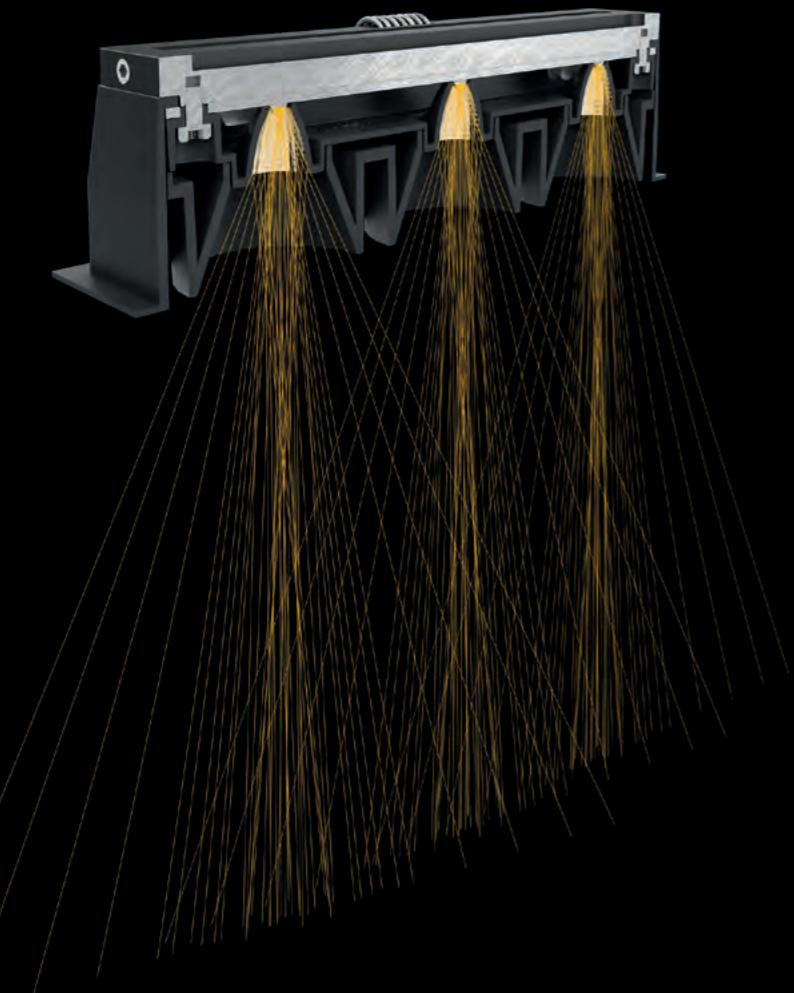

Gracias a su reflector específicamente diseñado y a su acabado 'negro técnico' (N & WN), los rayos de luz de Black Foster & Shot Light no bañan la luminaria y salen directamente al exterior sin tocar la pantalla. Por ello, encendida o apagada, conserva siempre la misma apariencia.


—
Thanks to its specifically designed reflector and its finish "technical black" (N & WN), the light beam of Black Foster & Shot Light does not bathe the luminaire but comes out directly without touching the fittings shade. Thus, independent from being turned on or being turned off, always maintains the same appearance.

—
Grâce à son réflecteur spécifiquement conçu et sa finition en "noir technique" (N & WN), les rayons de lumière de Black Foster & Shot Light ne couvrent pas le luminaire et sortent directement vers

l'extérieur sans toucher la coupole.
Eteint ou allumé, elle conserve toujours la même apparence.

—
Grazie al suo riflettore appositamente disegnato ed alla sua finitura "nero tec" (N & WN), i fasci di luce dello Black Foster & Shot Light non riflettono sul cono dell'apparecchio. Per questo motivo, sia acceso che spento, preserva sempre la sua apparenza.

—
Dank seines speziell designten Reflektors und seiner speziellen Farbausführung "schwarz, technisch" (N & WN), trifft der Lichtstrahl von Black Foster & Shot Light die Leuchte selbst nicht, sondern strahlt direkt aus der Leuchte heraus, ohne den Leuchtenschirm zu tangieren.
Ob ein- oder ausgeschaltet, hat Shot Light Black & Black Foster daher immer das gleiche Erscheinungsbild.

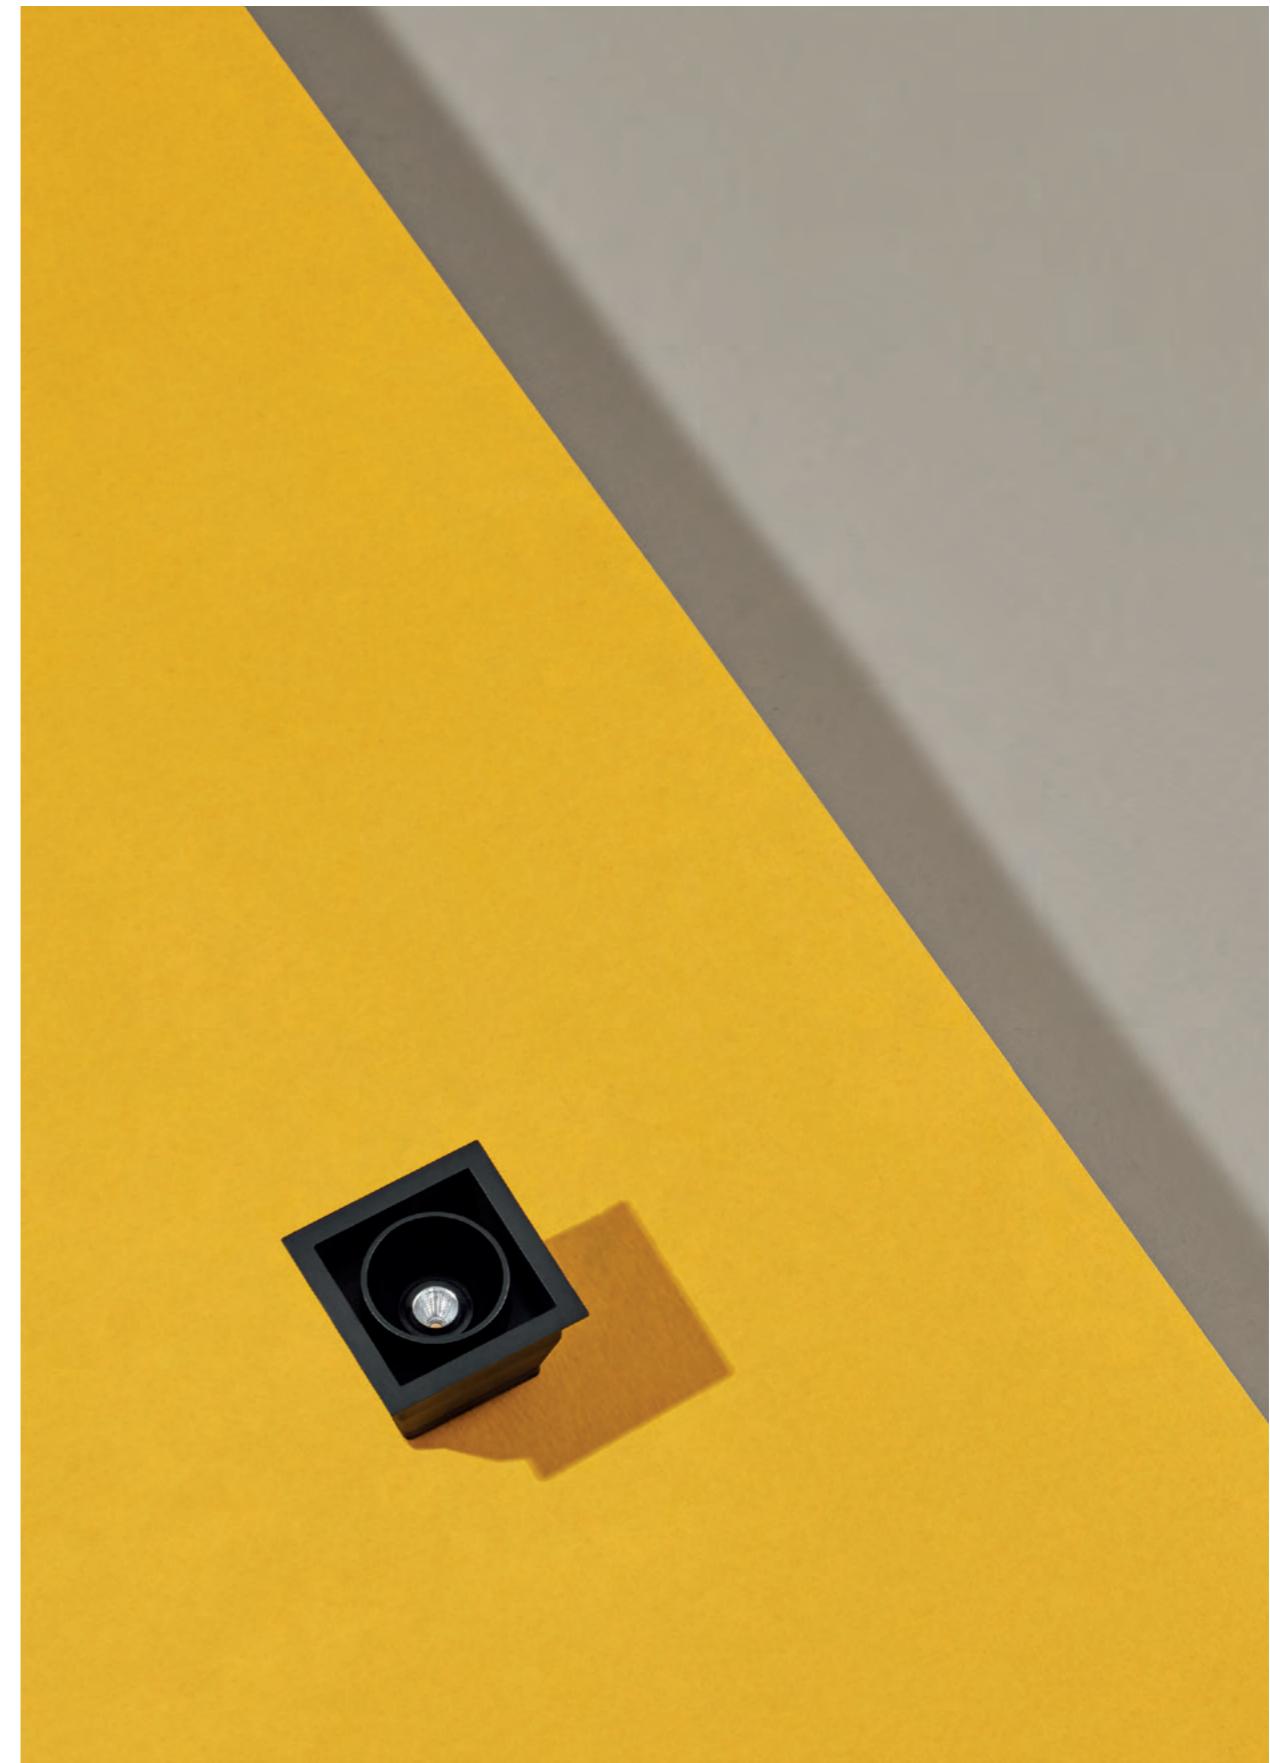



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 1	A318-10-10- N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	92%
	A318-10-11- N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	92%
	A318-10-12- N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	92%
	A318-10-40- N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	92%
	A318-10-41- N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	92%
	A318-10-42- N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	92%

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 50 UGR <19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 2	A318-20- ○ -0- N	4,2W	2700K	700mA	380Lm	92%
	A318-20- ○ -1- N	4,2W	3000K	700mA	420Lm	92%
	A318-20- ○ -2- N	4,2W	4000K	700mA	500Lm	92%

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 93 UGR <19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 3	A318-30- ○ -0- N	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	A318-30- ○ -1- N	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	A318-30- ○ -2- N	6,3W	4000K	700mA	750Lm	92%

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 136 UGR <19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 5	A318-40- ○ -0- N	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92%
	A318-40- ○ -1- N	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92%
	A318-40- ○ -2- N	10,5W	4000K	700mA	1250Lm	92%

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 222 UGR <19 38°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI


	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 10	A318-50- ○ -0- N	21W	2700K	700mA	1900Lm
	A318-50- ○ -1- N	21W	3000K	700mA	2100Lm
	A318-50- ○ -2- N	21W	4000K	700mA	2500Lm

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 437 UGR <19 38°

	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 15	A318-60- ○ -0- N	31,5W	2700K	700mA	2850Lm
	A318-60- ○ -1- N	31,5W	3000K	700mA	3150Lm
	A318-60- ○ -2- N	31,5W	4000K	700mA	3750Lm

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | 01 MacAdam Step 3 | OPTIONS* CONNEC INCL 50 X 652 UGR <19 38°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

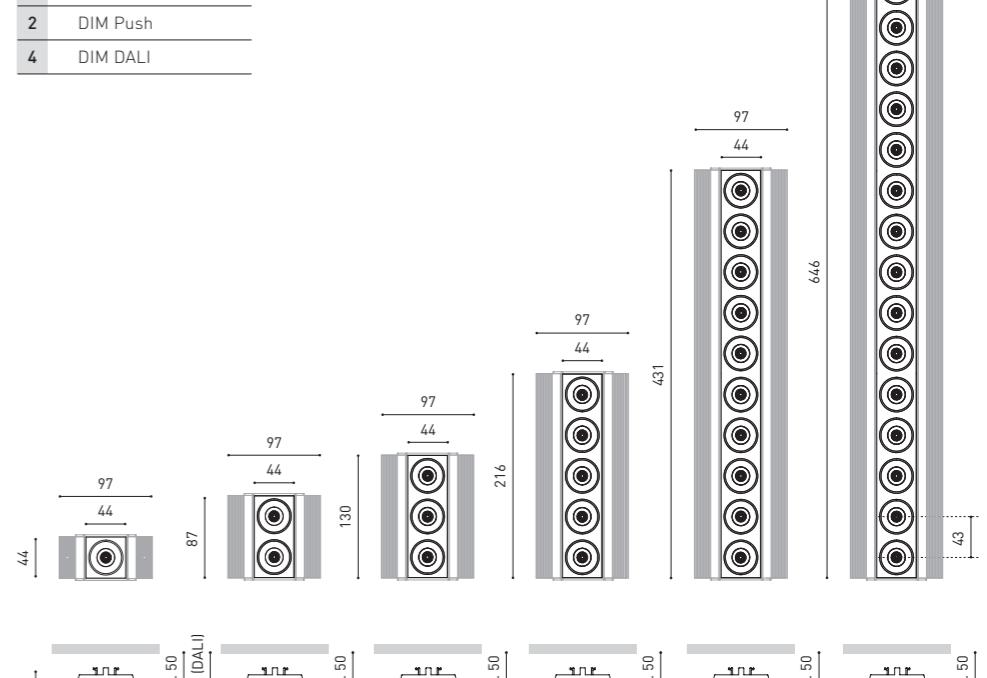

COLOUR | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC | ⓘ » 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.) ⓘ & ⓘ » PLEASE CONSULT

COLOUR | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC | ⓘ » 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.) ⓘ & ⓘ » PLEASE CONSULT



Private residence, Casa en Ses Torres | Design: Gallardo-Llopis Arquitectos | Photography: Germán Cabo - Fotografía de arquitectura



Akroslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríte Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso - Fotografía de arquitectura



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT	A268-01-10- N R G Z WN W	2,1W	2700K	19°	700mA	190Lm 90%
	A268-01-11- N R G Z WN W	2,1W	3000K	19°	700mA	210Lm 90%
	A268-01-12- N R G Z WN W	2,1W	4000K	19°	700mA	250Lm 90%
	A268-01-20- N R G Z WN W	2,1W	2700K	38°	700mA	190Lm 92%
	A268-01-21- N R G Z WN W	2,1W	3000K	38°	700mA	210Lm 92%
	A268-01-22- N R G Z WN W	2,1W	4000K	38°	700mA	250Lm 92%

(LED) 220-240 V~ | CE IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 3 | OPTIONS* | CONNEX | INCL Ø38 UGR<19 19°/38°





THE INVISIBLE BLACK N ■ | WN □



EASY INSTALLATION

DRIVER FITS INTO
CUT-OUT DIAMETER



COLOUR | N ■ | R ■ | G ■ | Z ■ | WN □ | W □ | MATERIAL | AL | ABS | RAL

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& PLEASE CONSULT

SHOT LIGHT






	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT Trimless	A269-01-10- N R G Z W	2,1W	2700K	19°	700mA	190Lm 90%
	A269-01-11- N R G Z W	2,1W	3000K	19°	700mA	210Lm 90%
	A269-01-12- N R G Z W	2,1W	4000K	19°	700mA	250Lm 90%
	A269-01-20- N R G Z W	2,1W	2700K	38°	700mA	190Lm 92%
	A269-01-21- N R G Z W	2,1W	3000K	38°	700mA	210Lm 92%
	A269-01-22- N R G Z W	2,1W	4000K	38°	700mA	250Lm 92%

LED | 220~240V~ | CRI>90 L80B10 >60.000h MacAdam Step 3 OPTIONS* CONNEC EXCL** INCL Ø43 UGR<19 19°/38°




THE INVISIBLE BLACK N ■



EASY INSTALLATION

DRIVER FITS INTO
CUT-OUT DIAMETER



COLOUR | N ■ | R ■ | G ■ | Z ■ | W □ | MATERIAL | AL | ABS |

RAL » 365

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT

ACCESSORIES**

MANDATORY FOR TRIMLESS INSTALLATION


SHOT LIGHT Trimless Accessory A269-00-00




SHOT LIGHT Trimless Accessory 2 A269-00-01



SHOT LIGHT Trimless Accessory 3 A269-00-02

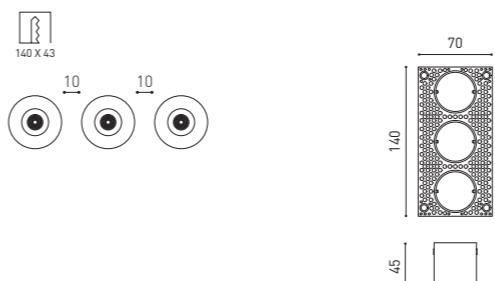


SHOT LIGHT Trimless Accessory 2x2 A269-00-03

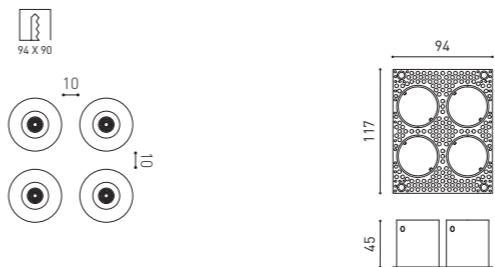


CUSTOM LAYOUT EXAMPLES

FOR EQUIDISTANT COMPOSITIONS


Trimless Accessory 2 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3

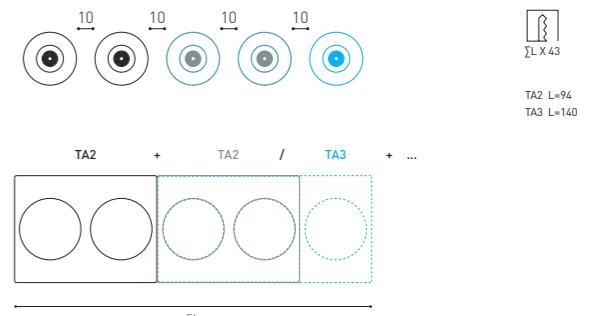


Trimless Accessory 3 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3

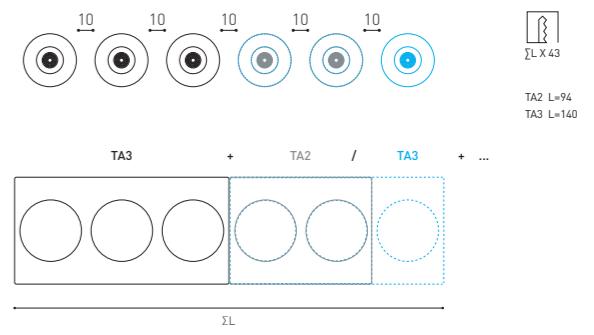

Trimless Accessory 2x2 + Trimless Accessory 2x2

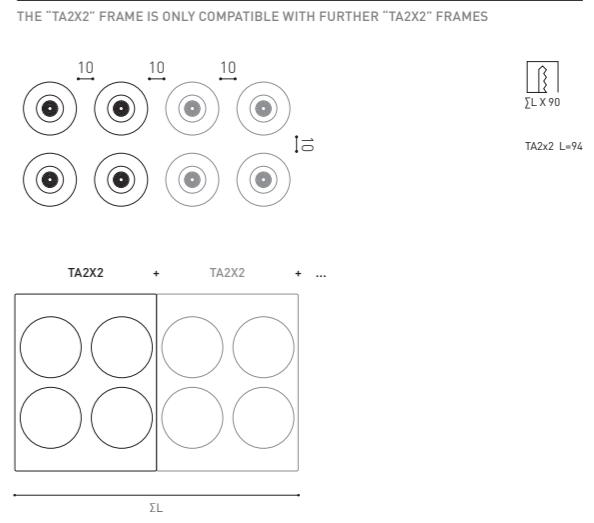

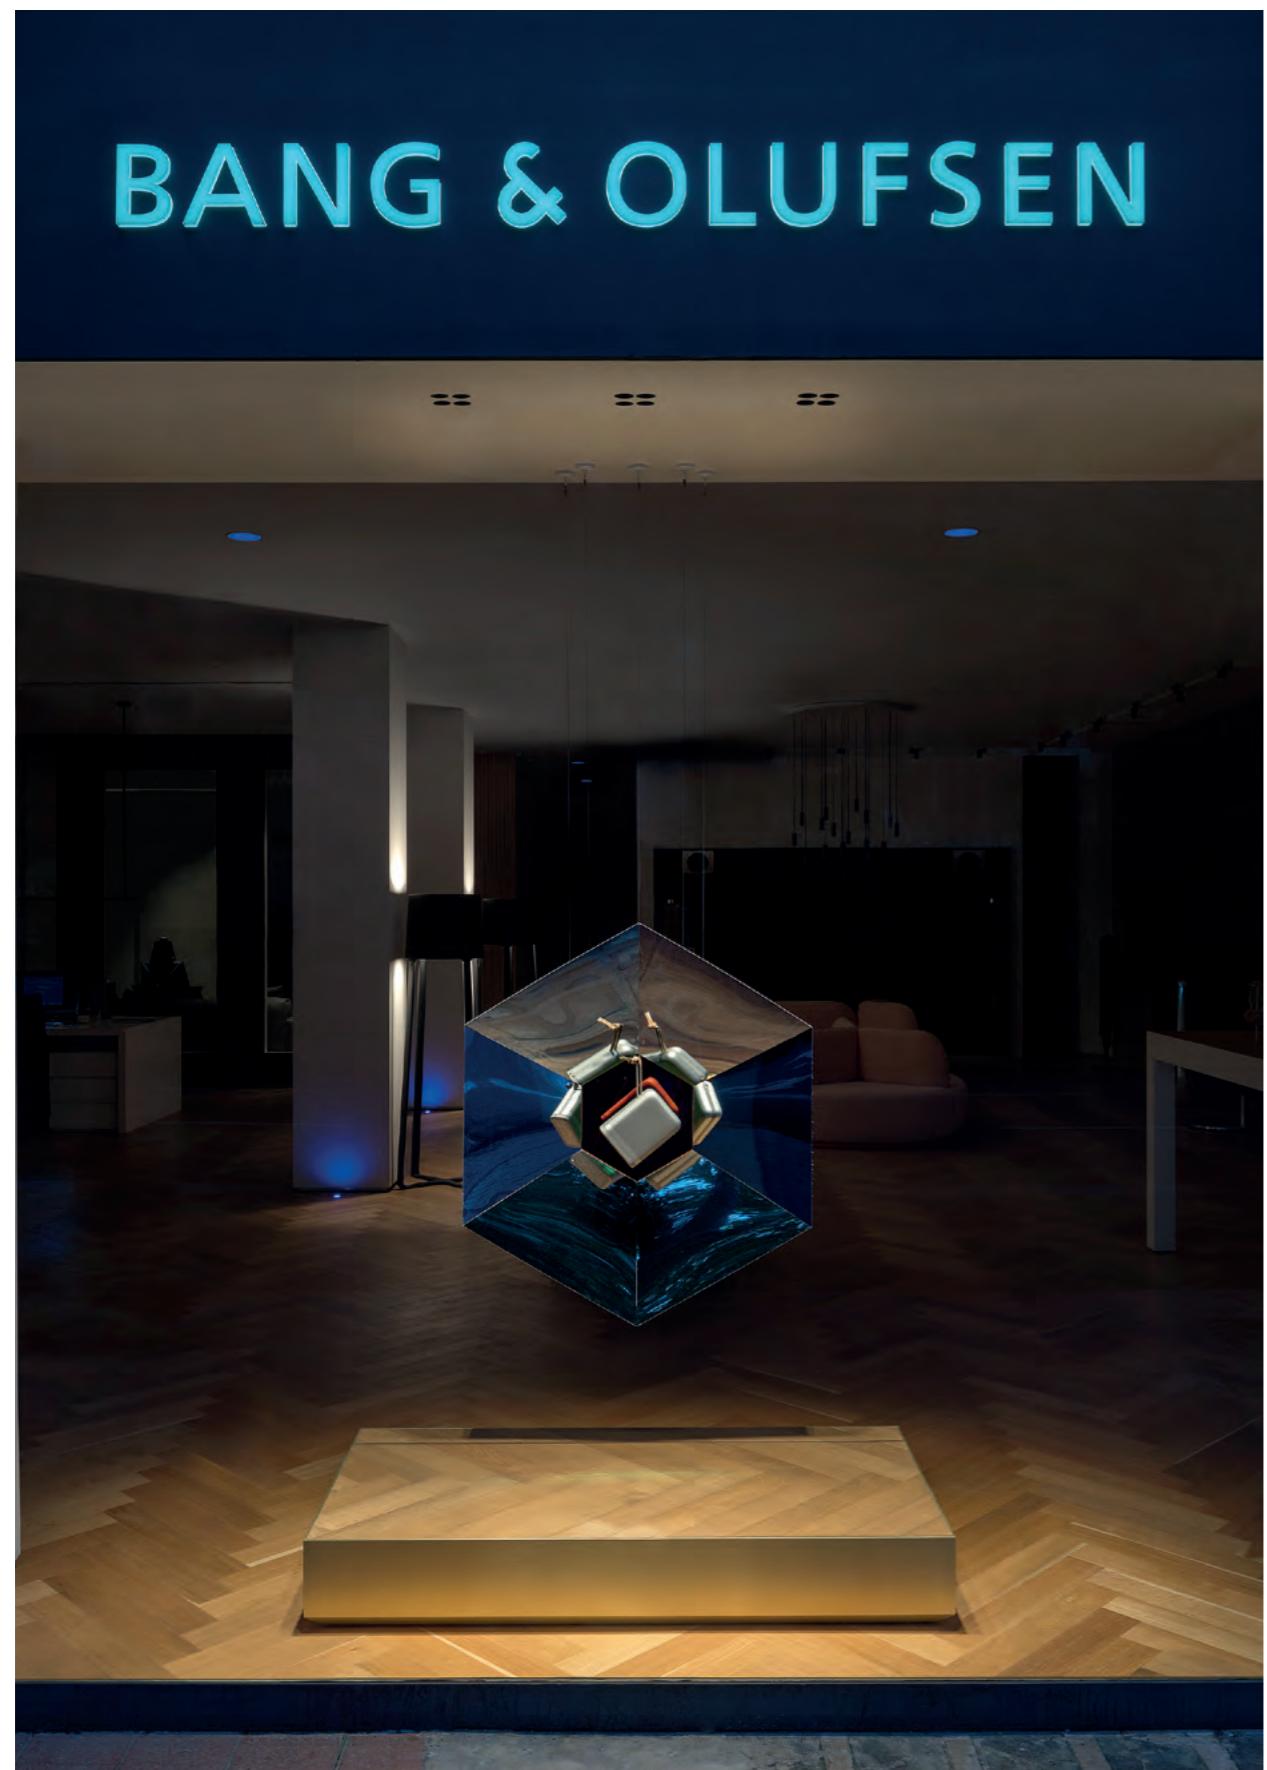

Bang & Olufsen Shop, Valencia (Spain) | Design: Alfredo Monzó | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



ASH London, London (United Kingdom) | Design: Francesc Rilé Studio | Photography: David Zaroso - Fotografía de arquitectura



		P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT M 1	A297-01-10- N W	5W	2700K	150mA	675Lm	86%
	A297-01-11- N W	5W	3000K	150mA	700Lm	86%
	A297-01-12- N W	5W	4000K	150mA	710Lm	86%
SHOT LIGHT M 2	A297-02-10- N W	6,5W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A297-02-11- N W	6,5W	3000K	200mA	940Lm	86%
	A297-02-12- N W	6,5W	4000K	200mA	960Lm	86%

(LED) | 220~240V~ | CE CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 CONNEC INCL Ø75 UGR <19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT M 1	A298-01-10- N W	5W	2700K	150mA	675Lm	86%
	A298-01-11- N W	5W	3000K	150mA	700Lm	86%
	A298-01-12- N W	5W	4000K	150mA	710Lm	86%
SHOT LIGHT M 2	A298-02-10- N W	6,5W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A298-02-11- N W	6,5W	3000K	200mA	940Lm	86%
	A298-02-12- N W	6,5W	4000K	200mA	960Lm	86%

(LED) | 220~240V~ | CE CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 EXCL** CONNEC INCL Ø85 UGR <19 38°

ACCESSORIES



THE INVISIBLE BLACK
N ■ » 028

SHOT LIGHT M High Chromatic LED

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

(LED) » 366

SHOT LIGHT M Trimless Accessory** A298-00-00

** MANDATORY FOR INSTALLATION



Ø85

SHOT LIGHT M



Ø 82
65
MIN. 85

SHOT LIGHT M TRIMLESS



Ø 73
65
MIN. 85

COLOUR | N ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 365

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


& » PLEASE CONSULT





Francesc Ritié Studio, Barcelona (Spain) | Design: Francesc Ritié Studio | Photography: David Zarzoso · Fotografia de arquitectura



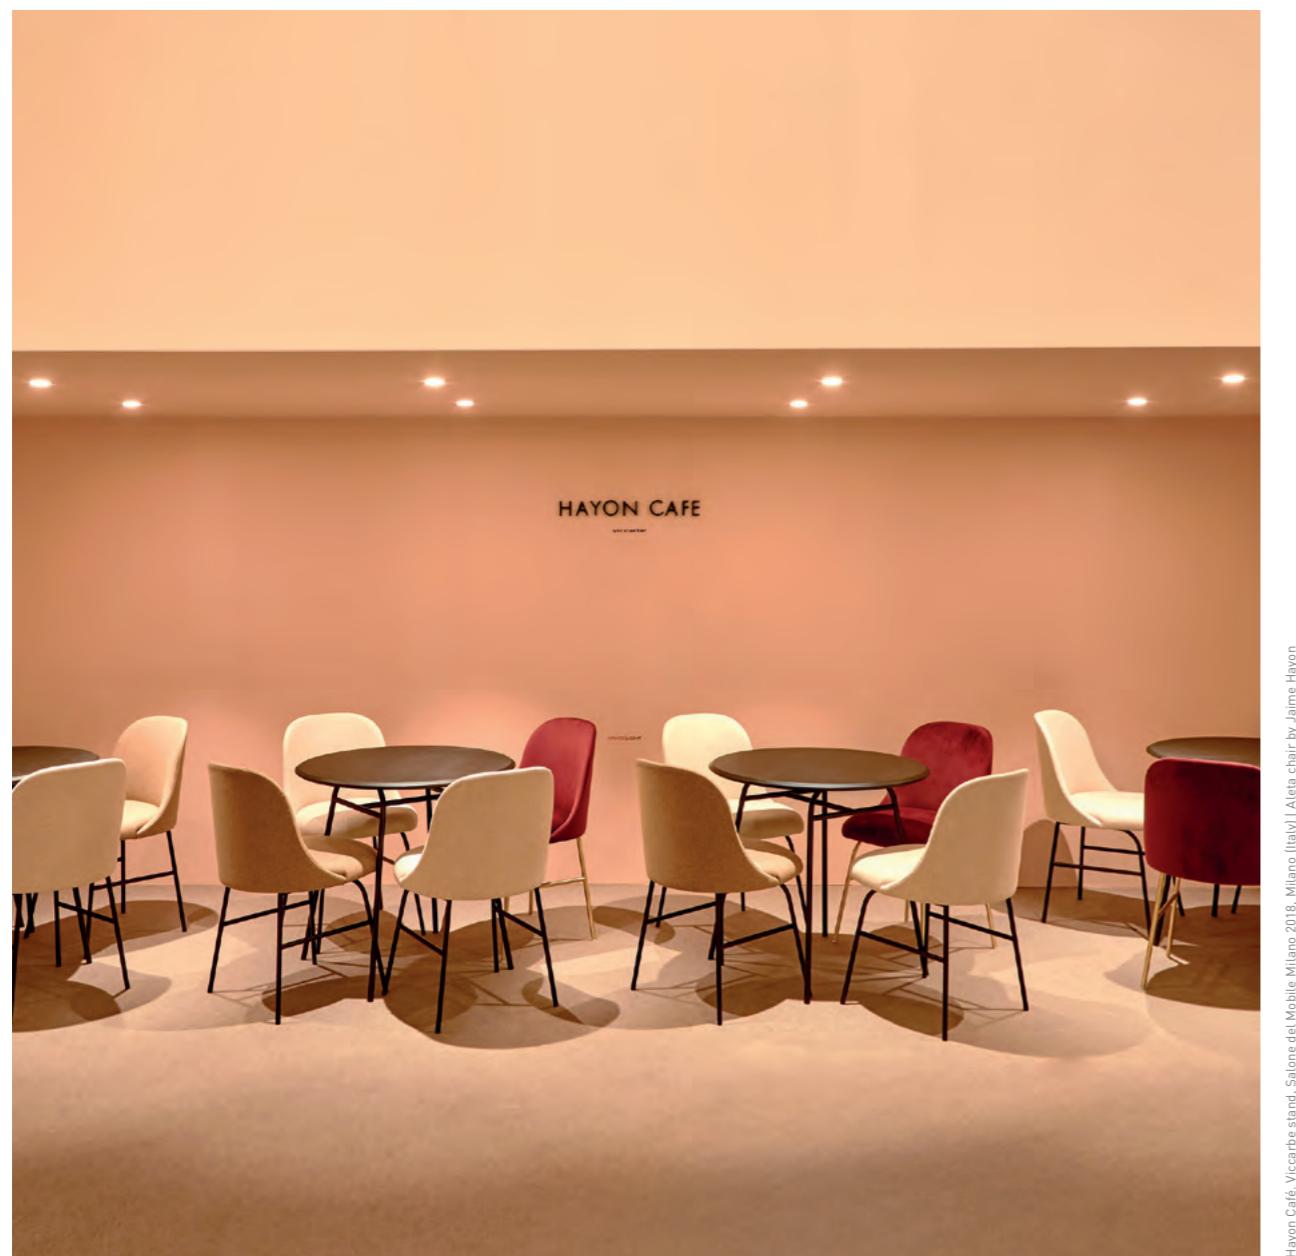

Hayon Café. Viccarbe stand, Salone del Mobile Milano 2018, Milano (Italy) | Aleta chair by Jaime Hayon



	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S CRI>90	A212-11-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm 86%
	A212-11-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm 86%
	A212-11-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm 86%
	A212-12-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
	A212-12-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A212-12-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
	A212-12-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
PHASE CUT**	A212-12-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A212-12-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
	A212-12-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
DALI PUSH**	A212-12-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A212-12-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%

LED | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | FAST | CONNEC | INCL | INCL | ACC. | Ø62 | UGR <19 | 33°


	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S Super CRI CRI>97	A312-12-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
	A312-12-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A312-12-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%
	A312-12-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
PHASE CUT**	A312-12-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A312-12-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%
	A312-12-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
DALI PUSH**	A312-12-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A312-12-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%

LED | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | FAST | CONNEC | INCL | INCL | ACC. | Ø62 | UGR <19 | 33°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S DIM to warm CRI>90	A212-13-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
PHASE CUT**	A212-13-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
DALI PUSH**					

LED | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B20 >55.000h | MacAdam Step 3 | FAST | CONNEC | INCL | INCL | ACC. | Ø62 | UGR <19 | 33°

Swap. Ⓜ

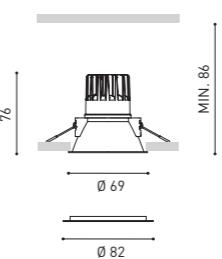

*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE - DIRECT REFERENCE	LOR
W54 <input type="checkbox"/>	81%
W54 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS	REFERENCE + A212-10-54	IP54 ACCESSORY S
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY		



↑ ↑ ↑ IP54

COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 365

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT




		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M CRI>90	A212-21-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm	86%
	A212-21-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm	86%
	A212-21-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm	86%
	A212-22-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A212-22-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
	A212-22-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
	A212-22-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A212-22-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
PHASE CUT**	A212-22-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
	A212-22-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A212-22-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
DALI PUSH**	A212-22-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
SWAP M Super CRI CRI>97	A312-22-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
	A312-22-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
	A312-22-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
	A312-22-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
PHASE CUT**	A312-22-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
	A312-22-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
	A312-22-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
	A312-22-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
DALI PUSH**	A312-22-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. Ø75 | UGR <19 | 42°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M DIM TO WARM CRI>90	A212-23-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
PHASE CUT**	A212-23-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
DALI PUSH**					

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B20 >55.000h | MacAdam Step 3 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. Ø75 | UGR <19 | 42°

Swap. (M)



*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DIRECT REFERENCE	LOR
W54 <input type="checkbox"/>	81%
W54 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-20-54 IP54 ACCESSORY M

PRE-ASSEMBLED, NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W R G Z WN N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 365

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



Merkato, Valencia (Spain) | Design: Francesc Rifé Studio | Photography: David Zarzoso - Fotografía de arquitectura




	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L CRI>90	A212-31-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm 86%
	A212-31-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm 86%
	A212-31-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm 86%
	A212-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
	A212-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A212-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
	A212-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
PHASE CUT**	A212-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A212-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
	A212-32-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
DALI PUSH**	A212-32-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A212-32-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
SWAP L Super CRI CRI>97	A312-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
	A312-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A312-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%
	A312-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
PHASE CUT**	A312-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A312-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%
	A312-32-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
DALI PUSH**	A312-32-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A312-32-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%

LED | 220V~ | IP54* | L80B10 >60.000h UGR<19 40°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L DIM to warm CRI>90	A212-33-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
PHASE CUT**	A212-33-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
DALI PUSH**					

LED | 220V~ | IP54* | L80B20 >55.000h UGR<19 40°

Swap.

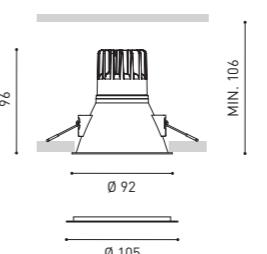

*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DIRECT REFERENCE	LOR
W54 <input type="checkbox"/>	81%
W54 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-30-54	IP54 ACCESSORY L
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY	



EXCL | ACC.



44°

COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 365

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT




		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP XL CRI>90	A212-41-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm	86%
	A212-41-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm	86%
	A212-41-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm	86%
	A212-42-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A212-42-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
	A212-42-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
	A212-42-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
PHASE CUT**	A212-42-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
	A212-42-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
	A212-42-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
PHASE CUT**	A212-42-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
DALI PUSH**	A212-42-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
SWAP XL Super CRI CRI>97	A312-42-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
	A312-42-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
	A312-42-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
	A312-42-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
PHASE CUT**	A312-42-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
	A312-42-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
	A312-42-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
PHASE CUT**	A312-42-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
DALI PUSH**	A312-42-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. Ø101 | UGR <19 | 43°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP XL DIM to warm CRI>90	A212-43-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
PHASE CUT**	A212-43-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
DALI PUSH**					

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B20 >55.000h | MacAdam Step 3 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. Ø101 | UGR <19 | 43°

Swap XL

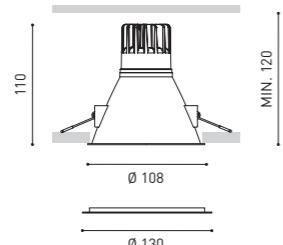

*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DIRECT REFERENCE	LOR
W54 <input type="checkbox"/>	81%
W54 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS


REFERENCE + A212-40-54 | IP54 ACCESSORY XL
PRE-ASSEMBLED, NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W | R | G | Z | WN | N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL | » 365

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

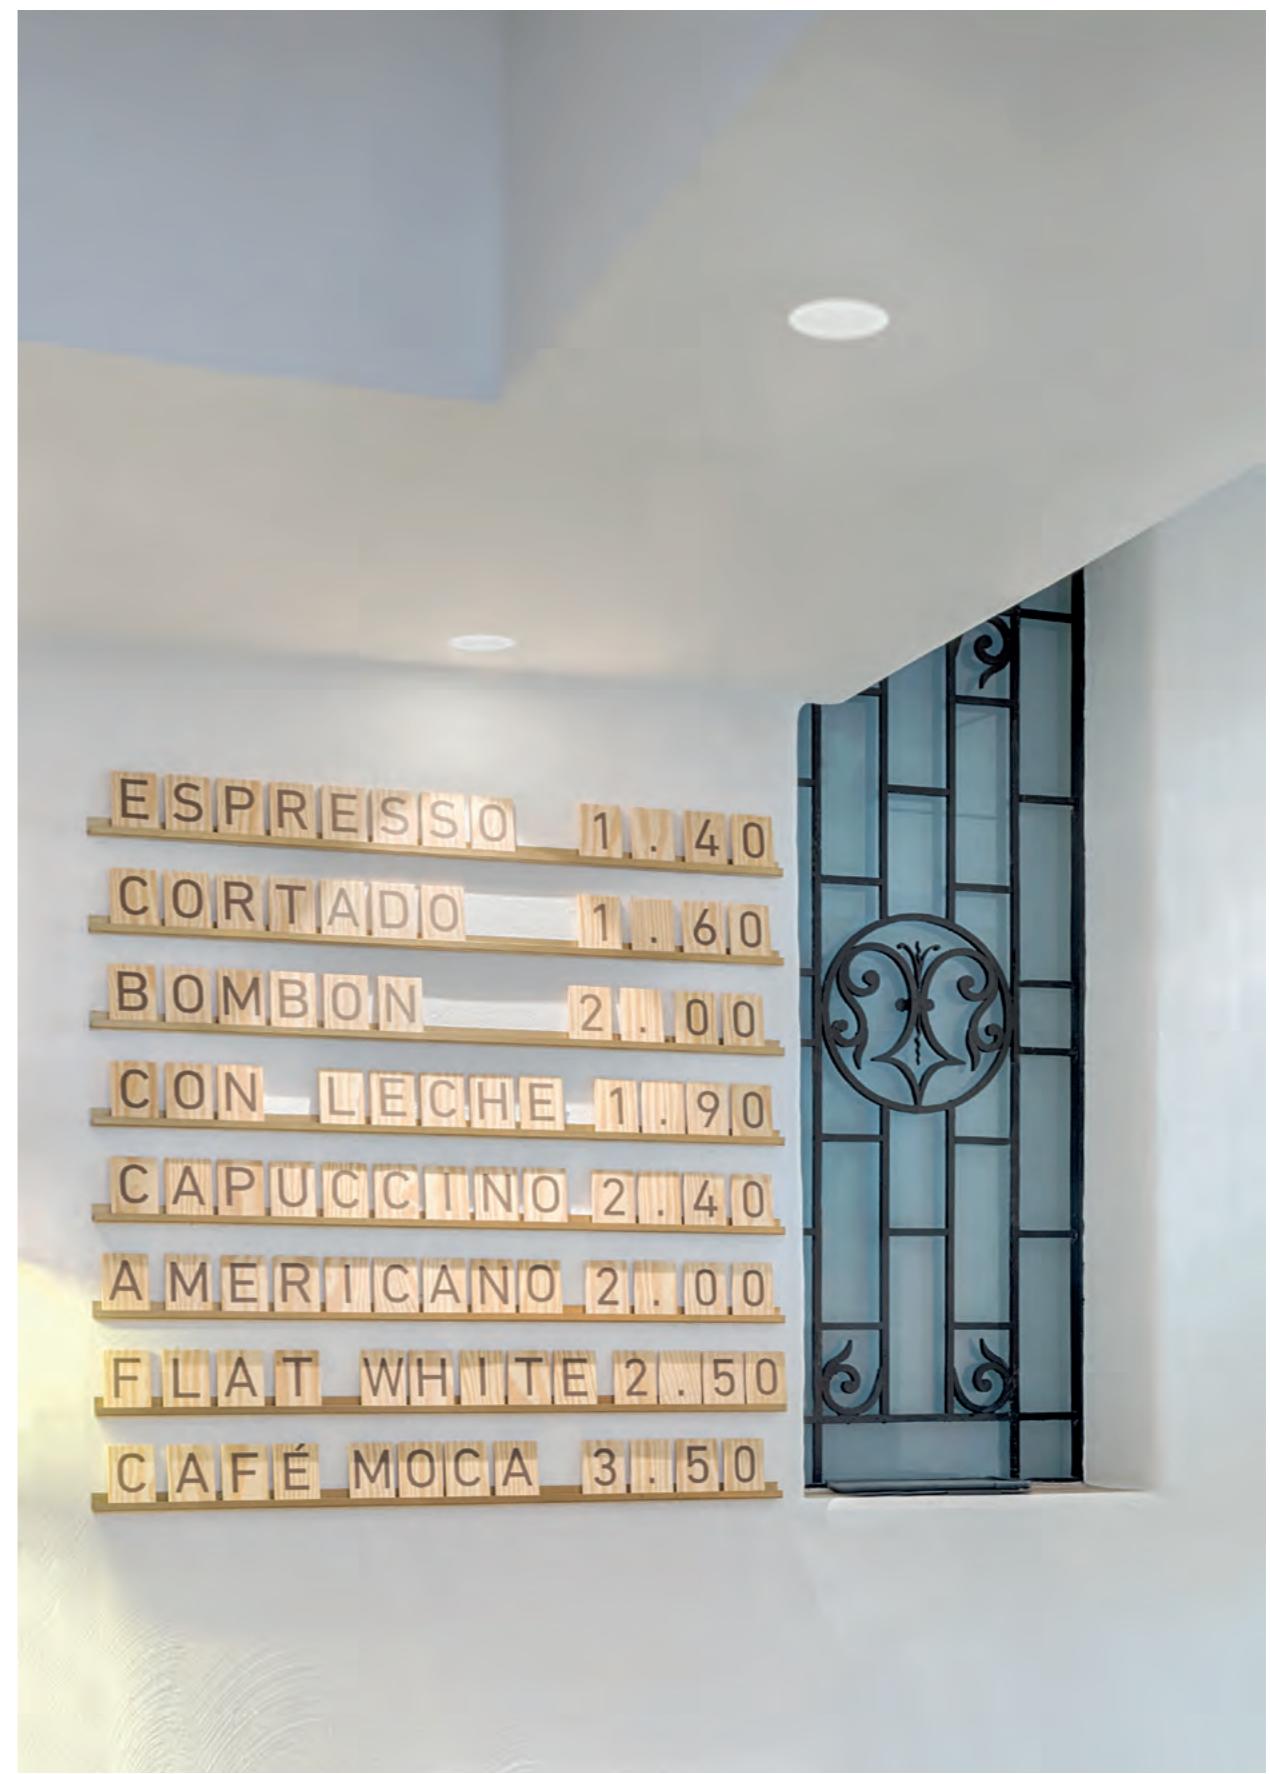

La mas bonita, Valencia [Spain] | Design: El Ático Interiorismo | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



Magama Showroom, Valencia (Spain) | Photography: Héctor Rubio - Images Positive




	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M Asymmetric CRI>90	A216-21-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm 86%
	A216-21-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm 86%
	A216-21-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm 86%
	A216-22-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
	A216-22-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A216-22-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
	A216-22-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
PHASE CUT**	A216-22-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A216-22-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
	A216-22-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm 86%
PHASE CUT**	A216-22-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm 86%
	A216-22-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm 86%
SWAP M Asymmetric Super CRI CRI>97	A316-22-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
	A316-22-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A316-22-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%
	A316-22-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
PHASE CUT**	A316-22-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A316-22-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%
	A316-22-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm 86%
PHASE CUT**	A316-22-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm 86%
	A316-22-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm 86%

LED | 220V~ | IP54* | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 FAST CONNEC INCL INCL ACC. Ø75 45°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M Asymmetric DIM to warm CRI>90	A216-23-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
PHASE CUT**	A216-23-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm 80%
DALI PUSH**					

LED | 220V~ | IP54* | L80B20 >55.000h MacAdam Step 3 FAST CONNEC INCL INCL ACC. Ø75 45°

Swap. M Asymmetric




DIRECT REFERENCE	LOR
W54 <input type="checkbox"/>	81%
W54 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

REFERENCE + A216-23-29- W R G Z WN N W54	IP54 ACCESSORY M
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY	



EXCL ACC. 45°

COLOUR | W R G Z WN N MATERIAL | PC | RAL » 365

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT




		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L Asymmetric CRI>90	A216-31-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm	86%
	A216-31-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm	86%
	A216-31-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm	86%
	A216-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A216-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
	A216-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
	A216-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A216-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
PHASE CUT**	A216-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
	A216-32-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
	A216-32-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
DALI PUSH**	A216-32-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
SWAP L Asymmetric Super CRI CRI>97	A316-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
	A316-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
	A316-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
	A316-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
PHASE CUT**	A316-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
	A316-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
	A316-32-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
	A316-32-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
DALI PUSH**	A316-32-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. Ø85 | 43°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L Asymmetric DIM to warm CRI>90	■■■ PHASE CUT**	A216-33-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA 640Lm 80%
DALI PUSH**	■■■	A216-33-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA 640Lm 80%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B20 >55.000h | MacAdam Step 3 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. Ø85 | 43°

Swap. L Asymmetric



*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DIRECT REFERENCE	LOR
W54 □	81%
W54 □ DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-30-54 IP54 ACCESSORY L
PRE-ASSEMBLED, NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W □ | R ■ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL i » 365

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | PLEASE CONSULT



Buff Offices, Igualada (Spain) | Design: PH5 Design | Photography: Marc Libre Roig - Fotógraf



	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square CRI>90					
A254-31-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm	90%
A254-31-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm	90%
A254-31-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm	90%
A254-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	90%
A254-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	90%
A254-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	90%
A254-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	90%
A254-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	90%
PHASE CUT**					
A254-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	90%
A254-32-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	90%
PHASE CUT**					
A254-32-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	90%
A254-32-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	90%
DALI PUSH**					
A254-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	90%
A354-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	90%
A354-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	90%
A354-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	90%
PHASE CUT**					
A354-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	90%
A354-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	90%
A354-32-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	90%
PHASE CUT**					
A354-32-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	90%
A354-32-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	90%
DALI PUSH**					

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. 85X85 | UGR <19 | 44°



	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square Asymmetric CRI>90					
A255-31-10- W R G Z WN N W54	5W	2700K	150mA	675Lm	86%
A255-31-11- W R G Z WN N W54	5W	3000K	150mA	700Lm	86%
A255-31-12- W R G Z WN N W54	5W	4000K	150mA	710Lm	86%
A255-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
A255-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
A255-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
A255-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	910Lm	86%
PHASE CUT**					
A255-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	940Lm	86%
A255-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	960Lm	86%
DALI PUSH**					
A255-32-10- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
A355-32-11- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
A355-32-12- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
A355-32-20- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
PHASE CUT**					
A355-32-21- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
A355-32-22- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%
A355-32-30- W R G Z WN N W54	7W	2700K	200mA	770Lm	86%
DALI PUSH**					
A355-32-31- W R G Z WN N W54	7W	3000K	200mA	800Lm	86%
A355-32-32- W R G Z WN N W54	7W	4000K	200mA	820Lm	86%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. 85X85 | 52°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square DIM to warm CRI>90					
PHASE CUT**					
A254-33-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm	80%
DALI PUSH**					
A254-33-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm	80%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B20 >55.000h | MacAdam Step 3 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. 85X85 | UGR <19 | 44°

Swap.
Square


*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DIRECT REFERENCE	LOR
W54 <input type="checkbox"/>	85%
W54 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A254-30-54 IP54 ACCESSORY Square
PRE-ASSEMBLED, NOT SOLD SEPARATELY

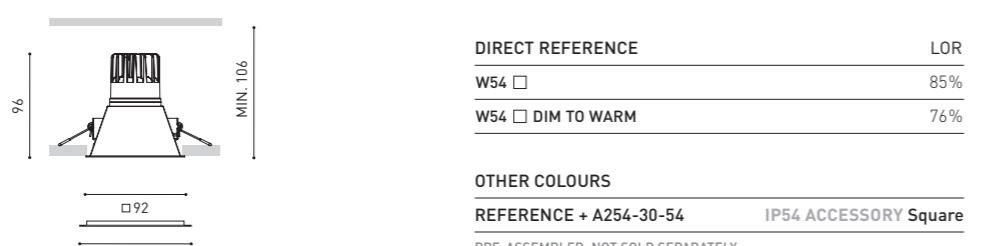

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square Asymmetric CRI>90					
PHASE CUT**					
A255-33-29- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm	80%
DALI PUSH**					
A255-33-39- W R G Z WN N W54	6W	3000-1800K	350mA	640Lm	80%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | IP54* | L80B20 >55.000h | MacAdam Step 3 | FAST CONNEC | INCL | INCL ACC. 85X85 | 52°

Swap.
Square Asymmetric


*Swap IP54

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DIRECT REFERENCE	LOR
W54 <input type="checkbox"/>	81%
W54 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A254-30-54 IP54 ACCESSORY Square
PRE-ASSEMBLED, NOT SOLD SEPARATELY

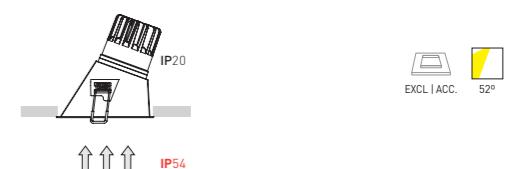

COLOUR | W R G Z WN N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL

MATERIAL | AL | PC | PC | RAL

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& PLEASE CONSULT

COLOUR | W R G Z WN N | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& PLEASE CONSULT



EXTRA BEZEL

BISEL EXTRA

Extra Bezel
Collerette Extra
Cornice Extra
Zusatz-Zierring




Complemento siempre incluido pero de uso opcional. Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo. Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.

Accessory always included but for optional use. It extends the piece's bezel to cover larger recesses, keeping Swap's minimalism and its perfect integration into the ceiling. Easy to fit. Ideal for reforms to replace the light spot, with the already existing holes, without altering the ceiling or repainting. Swap is the best option for updating to LED technology by means of a real light fixture with incorporated LED, in contrast to just a retrofit lamp that only implies a less efficient update of the light source.

Complément toujours inclus mais à utiliser en option. Élargissement de la collerette de la pièce pour couvrir des encastrements supérieurs tout en préservant le minimalisme de Swap et son intégration parfaite au plafond. Facile à installer. Idéal pour les réaménagements comprenant des points lumineux à remplacer avec des trous préexistants, sans travaux au plafond et sans besoin de repeindre. Swap est la meilleure option d'actualisation au LED, quand le LED et l'appareil d'éclairage sont intégrés, face aux lampes de substitution «retrofit».

Complemento sempre incluso, ma di uso facoltativo. Estende la cornice del pezzo per coprire incassi maggiori, conservando il minimalismo di Swap e la sua perfetta integrazione con il soffitto. Di facile installazione. Ideale per ristrutturazioni in cui è necessario sostituire punti luce, con fori pre-esistenti, senza lavori al soffitto né verniciatura. Swap è la migliore opzione di passaggio al LED rispetto alle lampade di sostituzione 'retrofit' che si limitano ad adeguare soltanto la fonte di luce.


Stets im Lieferumfang enthaltenes Zubehör-Teil, das optional verwendet werden kann, zur Verbreiterung des vorhandenen Zierrings und somit auch der Abdeckung größerer Lochmaße. Dabei bleibt der Minimalismus von Swap und die perfekte Integration in die Decke erhalten. Einfacher Einbau. Ideal bei Renovierungen, um Leuchten an bereits bestehenden Öffnungen ohne Eingriffe an der Decke oder zusätzliche Malerarbeiten auszutauschen. SWAP ist somit die ideale Option auf eine echte LED Leuchte mit integrierter LED aufzurüsten, statt nur mit einer ineffizienten Retrofit-Lampe das Leuchtmittel zu aktualisieren.

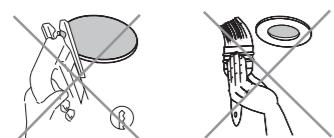

NO WORKS, NO REPAINTING

CUT OUT

From 62 to 126 mm

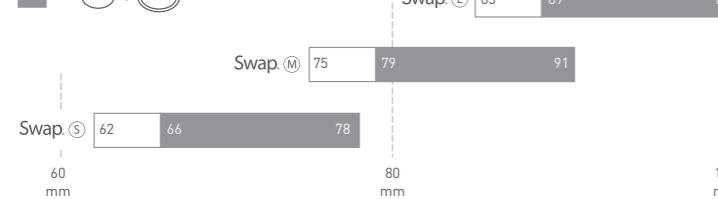

CUT-OUT MEASURES

① 62-126

Swap. S



① 62-66

+

① 66-78

Swap. M



① 75-79

+

① 79-91

Swap. L



① 85-89

+

① 89-101

Swap. XL



① 101-105

+

① 105-126

① 75-101

Swap. M Asymmetric



① 75-79

+

① 79-91

Swap. L Asymmetric



① 85-89

+

① 89-101

① 85-101

Swap. Square



① 85-89

+

① 89-101

Swap. Square Asymmetric



① 85-89

+

① 89-101

La tecnología de regulación DIM to Warm es un método para la modulación sincronizada de la intensidad lumínica y la temperatura de color.

Dentro del rango CCT que la luminaria abarca, ésta otorga la temperatura más fría al 100% de su flujo lumínico. Según se atenúa la intensidad, la luminaria modifica la temperatura de color a valores más cálidos. Cuando la regulación alcanza el mínimo flujo lumínico, la luminaria ofrecerá la temperatura de color más caliente.

Este efecto es semejante al comportamiento que ofrecían las tradicionales bombillas halógenas cuando se las sometía a regulaciones de intensidad.

Muy apreciado en ambientes domésticos, hostelería, etc... el efecto DIM to Warm responde a la vinculación que la temperatura de color y la cantidad de luz tienen con el confort y el bienestar psicológico de las personas. Para momentos del día donde se busca la activación y los biorritmos elevados, la luz fría y abundante es adecuada. Al contrario, en las horas donde se persigue la desactivación y el relax, la temperatura cálida y la luz estrictamente necesaria son las características deseadas.

The DIM to Warm tuning technology is a method for synchronized modulation of light intensity and colour temperature.

Within the CCT limits of this lighting fixture, it provides the coldest temperature at 100% of its luminous flux.

As the intensity fades, the luminaire changes the color temperature to more pleasing values. When the setting reaches the minimum luminous flux, the luminaire is able to provide the warmest colour temperature.

This effect is similar to the behaviour of the traditional halogen bulbs when submitted to intensity variations.

Highly appreciated in domestic environments, hotels, etc... the DIM to Warm effect is the answer to the link that the colour temperature and the amount of light have with the comfort and well-being of the people. For those moments of the day in which activity starts and high biorhythms are required, a cold and abundant light is adequate. On the contrary, when the activity decreases and it is time to relax, a soft temperature and a strictly necessary amount of light are the desired characteristics.

La technologie de réglage DIM to Warm est une méthode pour la modulation synchronisée de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.

Dans les limites de CCT de ce luminaire, celui-ci donne la température la plus froide à 100% de son flux lumineux.

A mesure que l'intensité s'atténue, le luminaire modifie la température de couleur à des valeurs plus agréables. Quand le réglage atteint le flux lumineux minimum, le luminaire offrira la température de couleur la plus agréable.

Cet effet est semblable au comportement qu'avaient les ampoules halogènes traditionnelles quand elles étaient soumises à des variations d'intensité.

Très apprécié dans des ambiances domestiques, d'hôtellerie, etc... l'effet DIM to Warm répond au lien que la température de couleur et la quantité de lumière ont avec le confort et bien-être des personnes. Pour les moments de la journée où on recherche l'augmentation d'activité et des biorhythmes élevés, une lumière froide et abondante est adéquate. Au contraire, pendant les heures où on recherche la baisse d'activité et le relax, la température douce et la lumière strictement nécessaire sont les caractéristiques souhaitées.

—
La tecnologia di regolazione DIM to Warm è un metodo per la modulazione sincronizzata dell'intensità luminosa e della temperatura del colore.

All'interno dell'intervallo CCT coperto dall'apparecchio, fornisce la temperatura più fredda al 100% del suo flusso luminoso. Quando l'intensità diminuisce, l'apparecchio cambia la temperatura del colore a valori più caldi. Quando la regolazione raggiunge il minimo flusso luminoso, l'apparecchio offrirà la temperatura di colore più calda.

Questo effetto è simile al comportamento offerto dalle tradizionali lampadine alogene quando sottoposte a regolazioni di intensità.

Molto apprezzata negli ambienti domestici, nell'ospitalità, ecc... l'effetto DIM to Warm risponde alla connessione che la temperatura del colore e la quantità della luce hanno con il comfort e il benessere psicologico delle persone. Per i momenti della giornata in cui è richiesta l'attivazione e i bioritmi elevati, la luce fredda e abbondante è adeguata. Al contrario, nelle ore in cui l'obiettivo è il rilassamento, la temperatura calda e la luce strettamente necessaria sono le caratteristiche desiderate.


—
Die DIM-to-Warm Technologie ist eine Methode zur synchronisierten Modulation von Lichtintensität und Farbtemperatur.

Innerhalb der CCT-Serie, die die Leuchte abdeckt, gibt sie die kälteste Temperatur bei 100% ihres Lichtstroms. Wenn die Intensität mindert, ändert die Leuchte die Farbtemperatur auf wärmere Werte. Wenn die Dimmung den minimalen Lichtstrom erreicht, bietet die Leuchte die wärmste Farbtemperatur.

Dieser Effekt ist vergleichbar mit dem Verhalten, das herkömmliche Halogenlampen bei Intensitätsdimmungen bieten.

Sehr geschätzt in häuslichen Umgebungen, Gastgewerbe, usw.... Der DIM to Warm-Effekt reagiert auf die Verbindung, die die Farbtemperatur und die Menge an Licht mit dem Komfort und dem psychologischen Wohlbefinden der Menschen haben. Für Momente des Tages, in denen Aktivierung und erhöhte Biorhythmen gesucht werden, ist kaltes und reichlich vorhandenes Licht ausreichend. Im Gegenteil, in den Stunden, in denen die Deaktivierung und Entspannung angestrebt werden, sind die warme Temperatur und das unbedingt notwendige Licht die gewünschten Eigenschaften.

DIM TO WARM CCT VS. GROSS LUMINOUS FLUX

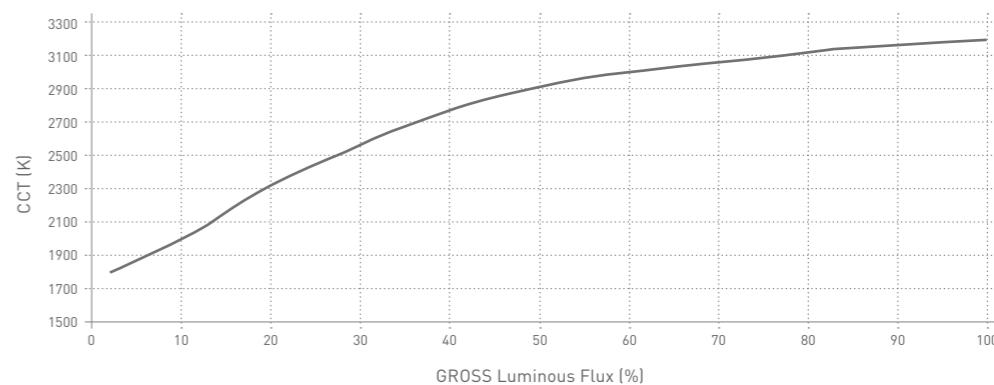

Private residence, Bétera (Spain) | Design: Alfredo Monzó & Esther Clement | Photography: Mayte Piera - Espacio Fotográfico



Caterpillar offices, Málaga (Spain) | Design: DIKA Estudio Creativo | Photography: Daniel Perinado Photo

SPÉCIALE FRANCE



SWAP RT 2012



	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S RT 2012	A412-11-10- W R G Z WN N	5W	2700K	150mA	675Lm 81%
	A412-11-11- W R G Z WN N	5W	3000K	150mA	700Lm 81%
	A412-11-12- W R G Z WN N	5W	4000K	150mA	710Lm 81%
	A412-12-10- W R G Z WN N	7W	2700K	200mA	910Lm 81%
	A412-12-11- W R G Z WN N	7W	3000K	200mA	940Lm 81%
	A412-12-12- W R G Z WN N	7W	4000K	200mA	960Lm 81%

(LED) | 220V~ | CE | IP54 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 FAST CONNEC INCL EXCL ACC. Ø62 UGR<19 36°



	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M RT 2012	A412-21-10- W R G Z WN N	5W	2700K	150mA	675Lm 81%
	A412-21-11- W R G Z WN N	5W	3000K	150mA	700Lm 81%
	A412-21-12- W R G Z WN N	5W	4000K	150mA	710Lm 81%
	A412-22-10- W R G Z WN N	7W	2700K	200mA	910Lm 81%
	A412-22-11- W R G Z WN N	7W	3000K	200mA	940Lm 81%
	A412-22-12- W R G Z WN N	7W	4000K	200mA	960Lm 81%


(LED) | 220V~ | CE | IP54 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 FAST CONNEC INCL EXCL ACC. Ø75 UGR<19 46°



EXCL | COLLERETTE EXCLUE. NON COMPATIBLE


↑↑ IP54

Swap. S RT 2012



↑↑ IP54

Swap. M RT 2012




↑↑ IP54

COLOUR | W □ | R ■ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 365

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | ADD-ON BEZEL EXCLUDED. NOT COMPATIBLE

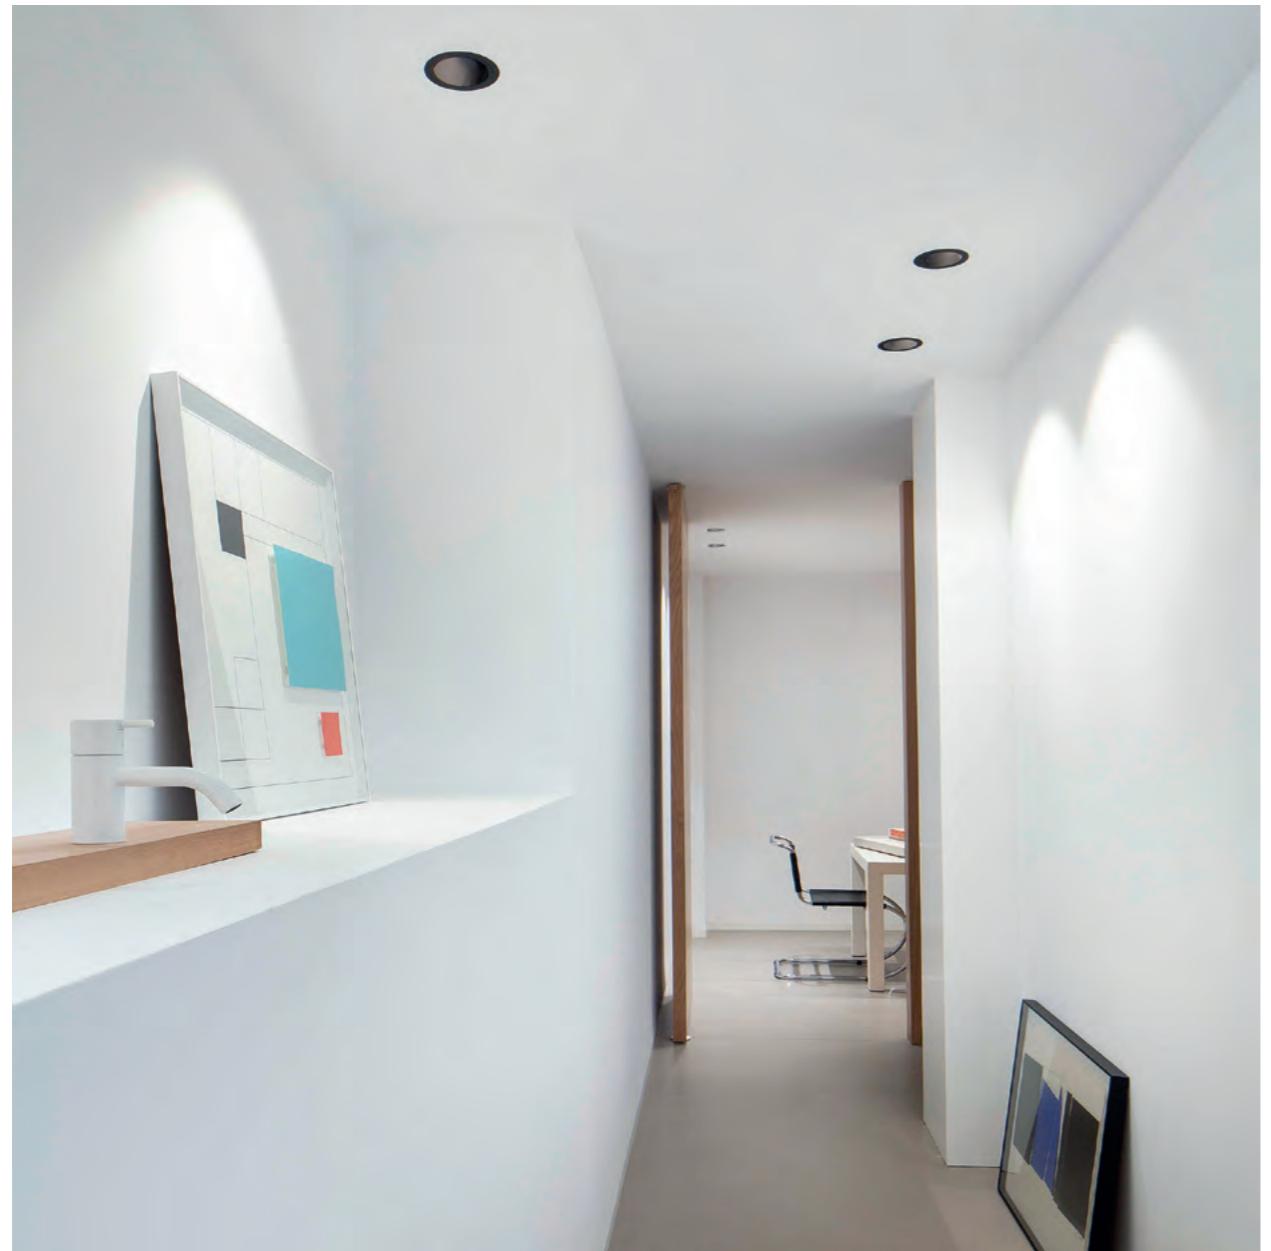


Victor García Arquitectos Studio, Valencia (Spain) | Design: Victor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso · Fotografía de arquitectura



	P	CCT	I	Flux	LOR
POINTER	A271-11- Ⓢ -0- W N	5W	2700K	150mA	680Lm
	A271-11- Ⓢ -1- W N	5W	3000K	150mA	700Lm
	A271-11- Ⓢ -2- W N	5W	4000K	150mA	720Lm
	A271-21- Ⓢ -0- W N	7W	2700K	200mA	860Lm
	A271-21- Ⓢ -1- W N	7W	3000K	200mA	900Lm
	A271-21- Ⓢ -2- W N	7W	4000K	200mA	920Lm
	A271-31- Ⓢ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200Lm
	A271-31- Ⓢ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250Lm
	A271-31- Ⓢ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280Lm
	A271-32- Ⓢ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200Lm
PHASE CUT *	A271-32- Ⓢ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250Lm
	A271-32- Ⓢ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280Lm
	A271-33- Ⓢ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200Lm
	A271-33- Ⓢ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250Lm
DALI PUSH *	A271-33- Ⓢ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280Lm

LED | 220-240 V~ | | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | | CONNEC | INCL | 355° | 30° | Ø105 | 37° / 56°

⊖	BEAM OPTIONS
1	37°
2	56°

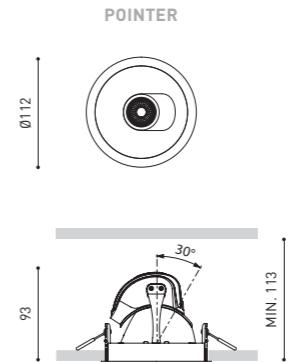

COLOUR | W Ⓛ | N Ⓜ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 365

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT

POINTER

archiproducts
DESIGN AWARDS
= WINNER 2017

Silver Delta
Adi Awards
2018



ORIENTA LA LUZ. HACIA DONDE QUIERAS. CUANDO QUIERAS.

Con Pointer se logra la versatilidad de modificar la dirección del haz de luz a voluntad. Todo, sin necesidad de herramientas, con una sencilla y suave acción manual.

AIM THE LIGHT. WHEREVER YOU WANT. WHENEVER YOU WANT.

With Pointer we have obtained the versatility of modifying the beam direction of light as many times as you wish. All this, without any need for tools, only through a simple and smooth manual action.

ORIENTE LA LUMIÈRE. VERS OÙ TU VEUX. QUAND TU VEUX.

Avec Pointer nous obtenons la versatilité de modifier le sens du faisceau de la lumière

à volonté. Tout cela, sans aucun besoin d'outil, seulement avec une simple et souple action manuelle.

ORIENTA LA LUCE. DOVE VUOI. QUANDO VUOI.

Pointer raggiunge la versatilità di modificare la direzione del fascio a nostro piacimento, a 350°. Solo con una semplice e delicata azione manuale.

RICHTE DAS LICHT AUS. WO IMMER DU WILLST, WANN IMMER DU WILLST.

Mit Pointer haben wir die Vielseitigkeit erhalten, die Strahlrichtung des Lichts so oft zu ändern, wie Sie möchten. All dies, ohne Werkzeug, nur durch eine einfache und reibungslose manuelle Aktion.





Porsche Centre, Valencia [Spain] | Photography: Héctor Rubio | Images Positive



	P	CCT	I	Flux	LOR
LEX ECO 1	A070-01-01- W R G Z WN N	10W	3000K	300mA	1420Lm 70%
	A070-01-02- W R G Z WN N	10W	4000K	300mA	1440Lm 70%
LEX ECO 2	A070-01-03- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150Lm 70%
	A070-01-04- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180Lm 70%
	A070-01-07- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150Lm 70%
PUSH	A070-01-08- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180Lm 70%
DALI	A070-01-15- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150Lm 70%
	A070-01-16- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180Lm 70%
LEX ECO 3	A070-01-17- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800Lm 70%
	A070-01-18- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840Lm 70%
	A070-01-23- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800Lm 70%
PUSH	A070-01-24- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840Lm 70%
DALI	A070-01-21- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800Lm 70%
	A070-01-22- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840Lm 70%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | CONNEX | INCL | Ø140 | UGR<19 | 71°


ACCESSORY

LEX ECO High Chromatic LED *

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

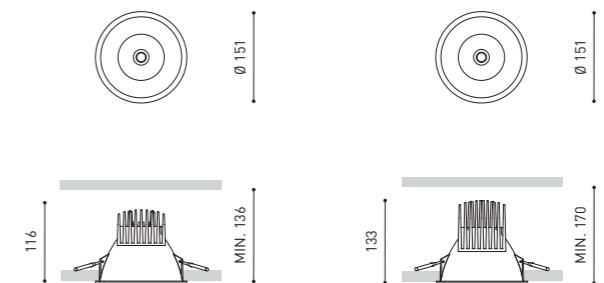

LEX ECO 1 & 2

LEX ECO 3

DESIGN PLUS
2012 AWARD



COLOUR | W □ | R ■ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 365

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * ACCESSORY & COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT

LEX ECO



LEX ECO BLUE ON



LEX ECO BLUE OFF

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX ECO Blue 1	A070-02-01- W	10W	3000K	300mA	1420Lm	70%
	A070-02-02- W	10W	4000K	300mA	1440Lm	70%
LEX ECO Blue 2	A070-02-03- W	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
	A070-02-04- W	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
PUSH	A070-02-07- W	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
	A070-02-08- W	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
DALI	A070-02-15- W	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
	A070-02-16- W	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
LEX ECO Blue 3	A070-02-17- W	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
	A070-02-18- W	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%
PUSH	A070-02-23- W	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
	A070-02-24- W	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%
DALI	A070-02-21- W	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
	A070-02-22- W	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%



220 V~ | 240 V~ | | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



MacAdam
Step 2



CONNEX



INCL



Ø140



UGR<19



71°


ACCESSORY

LEX ECO High Chromatic LED *

NOT SOLD SEPARATELY



(i) » 366

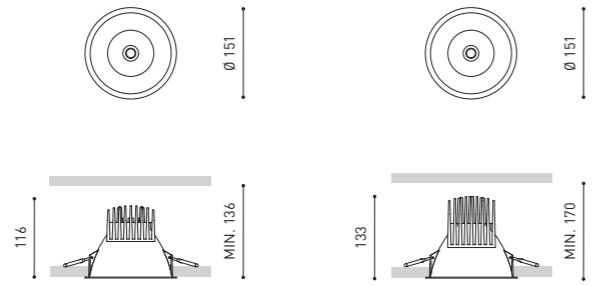

LEX ECO 1 & 2

LEX ECO 3


COLOUR | W □ RAL 9016 |

MATERIAL | AL | PC |

(i) » 368

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * ACCESSORY MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT

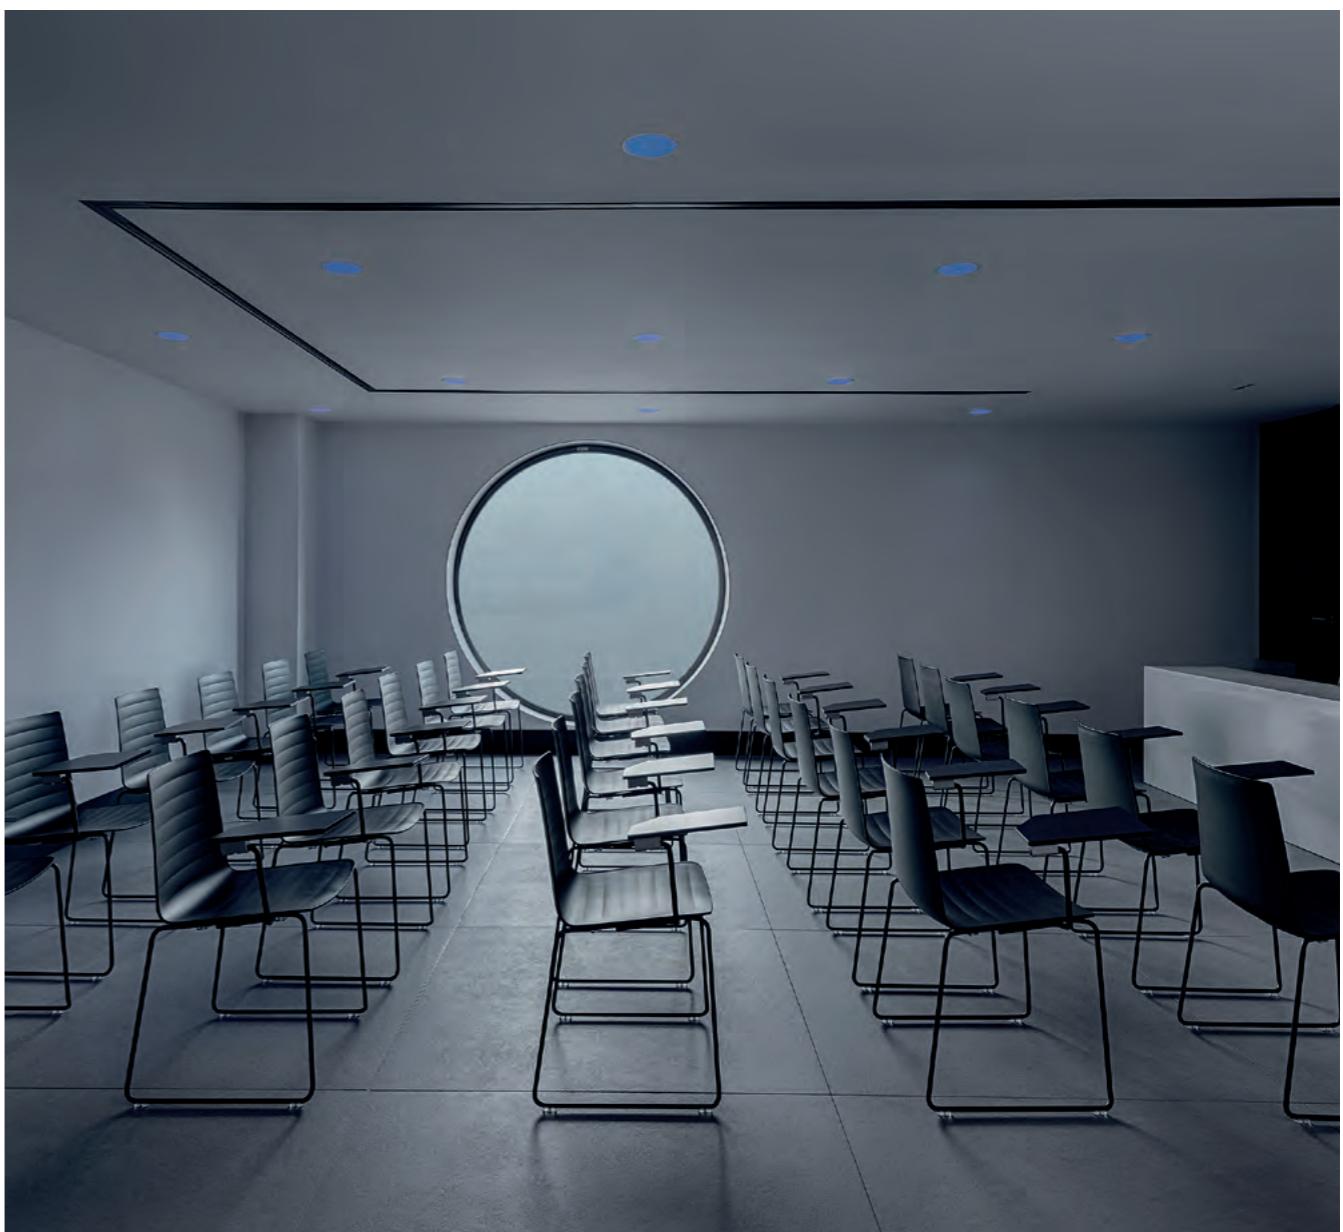

Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríe Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso · Fotografía de arquitectura



Gran Azul Restaurante, Valencia (Spain) | Design: Nastenka Taller de Proyectos | Lighting Design: StuccoLums Iluminación y Proyectos | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



LEX ECO 205 & LEX ECO 205 BLUE ON



LEX ECO 205 BLUE OFF

	P	CCT	I	Flux	LOR
LEX ECO 205 1	A070- -01- W	10W	3000K	300mA	1420Lm
	A070- -02- W	10W	4000K	300mA	1440Lm
LEX ECO 205 2	A070- -03- W	17W	3000K	500mA	2150Lm
	A070- -04- W	17W	4000K	500mA	2180Lm
LEX ECO 205 3	A070- -07- W	17W	3000K	500mA	2150Lm
	A070- -08- W	17W	4000K	500mA	2180Lm
LEX ECO 205	A070- -15- W	17W	3000K	500mA	2150Lm
	A070- -16- W	17W	4000K	500mA	2180Lm
LEX ECO 205	A070- -17- W	24W	3000K	700mA	2800Lm
	A070- -18- W	24W	4000K	700mA	2840Lm
LEX ECO 205	A070- -23- W	24W	3000K	700mA	2800Lm
	A070- -24- W	24W	4000K	700mA	2840Lm
LEX ECO 205	A070- -21- W	24W	3000K	700mA	2800Lm
	A070- -22- W	24W	4000K	700mA	2840Lm

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | CONNEX | INCL | Ø205 | UGR<19 | 71°


	OPTIONS
03	LEX ECO 205
04	LEX ECO 205 Blue

ACCESSORY




LEX ECO High Chromatic LED *
NOT SOLD SEPARATELY

» 366

LEX ECO 205 1 & 2

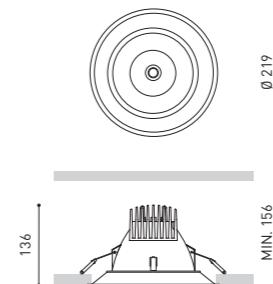

LEX ECO 205 3

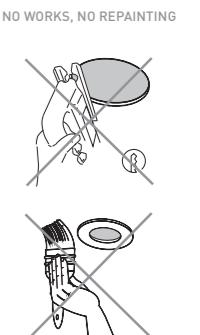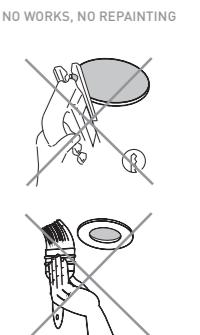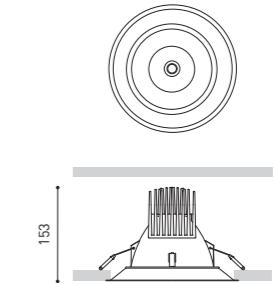

COLOUR | W RAL 9016 | MATERIAL | AL | PC |

» 368

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * ACCESSORY MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX ECO	A071-01-01- W R G Z WN N	10W	3000K	300mA	1420Lm	70%
Asymmetric 1	A071-01-02- W R G Z WN N	10W	4000K	300mA	1440Lm	70%
LEX ECO	A071-01-03- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
Asymmetric 2	A071-01-04- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
	A071-01-07- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
PUSH	A071-01-08- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
	A071-01-15- W R G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
DALI	A071-01-16- W R G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
LEX ECO	A071-01-17- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
Asymmetric 3	A071-01-18- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%
	A071-01-23- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
PUSH	A071-01-24- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%
	A071-01-21- W R G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
DALI	A071-01-22- W R G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 CONNEC INCL Ø140 60°



LEX ECO ASYMMETRIC BLUE ON



LEX ECO ASYMMETRIC BLUE OFF

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX ECO	A071-02-01- W	10W	3000K	300mA	1420Lm	70%
Asymmetric Blue 1	A071-02-02- W	10W	4000K	300mA	1440Lm	70%
LEX ECO	A071-02-03- W	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
Asymmetric Blue 2	A071-02-04- W	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
	A071-02-07- W	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
PUSH	A071-02-08- W	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
	A071-02-15- W	17W	3000K	500mA	2150Lm	70%
DALI	A071-02-16- W	17W	4000K	500mA	2180Lm	70%
LEX ECO	A071-02-17- W	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
Asymmetric Blue 3	A071-02-18- W	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%
	A071-02-23- W	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
PUSH	A071-02-24- W	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%
	A071-02-21- W	24W	3000K	700mA	2800Lm	70%
DALI	A071-02-22- W	24W	4000K	700mA	2840Lm	70%

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 CONNEC INCL Ø140 60°

COLOUR | W □ | R ■ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 365


OTHER CCT PLEASE CONSULT | * ACCESSORY & COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



LEX ECO ASYMMETRIC 1 & 2

LEX ECO ASYMMETRIC 3

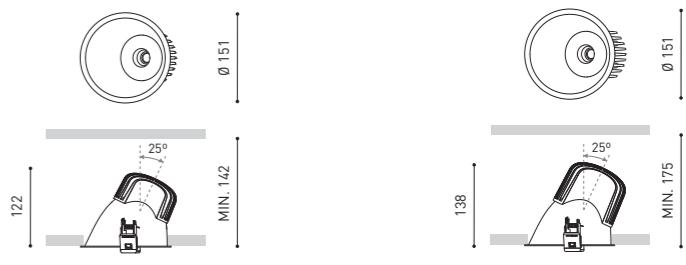



ACCESSORY

LEX ECO High Chromatic LED *

NOT SOLD SEPARATELY



(i) » 366

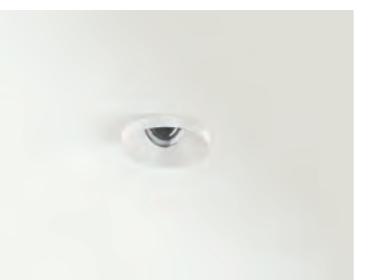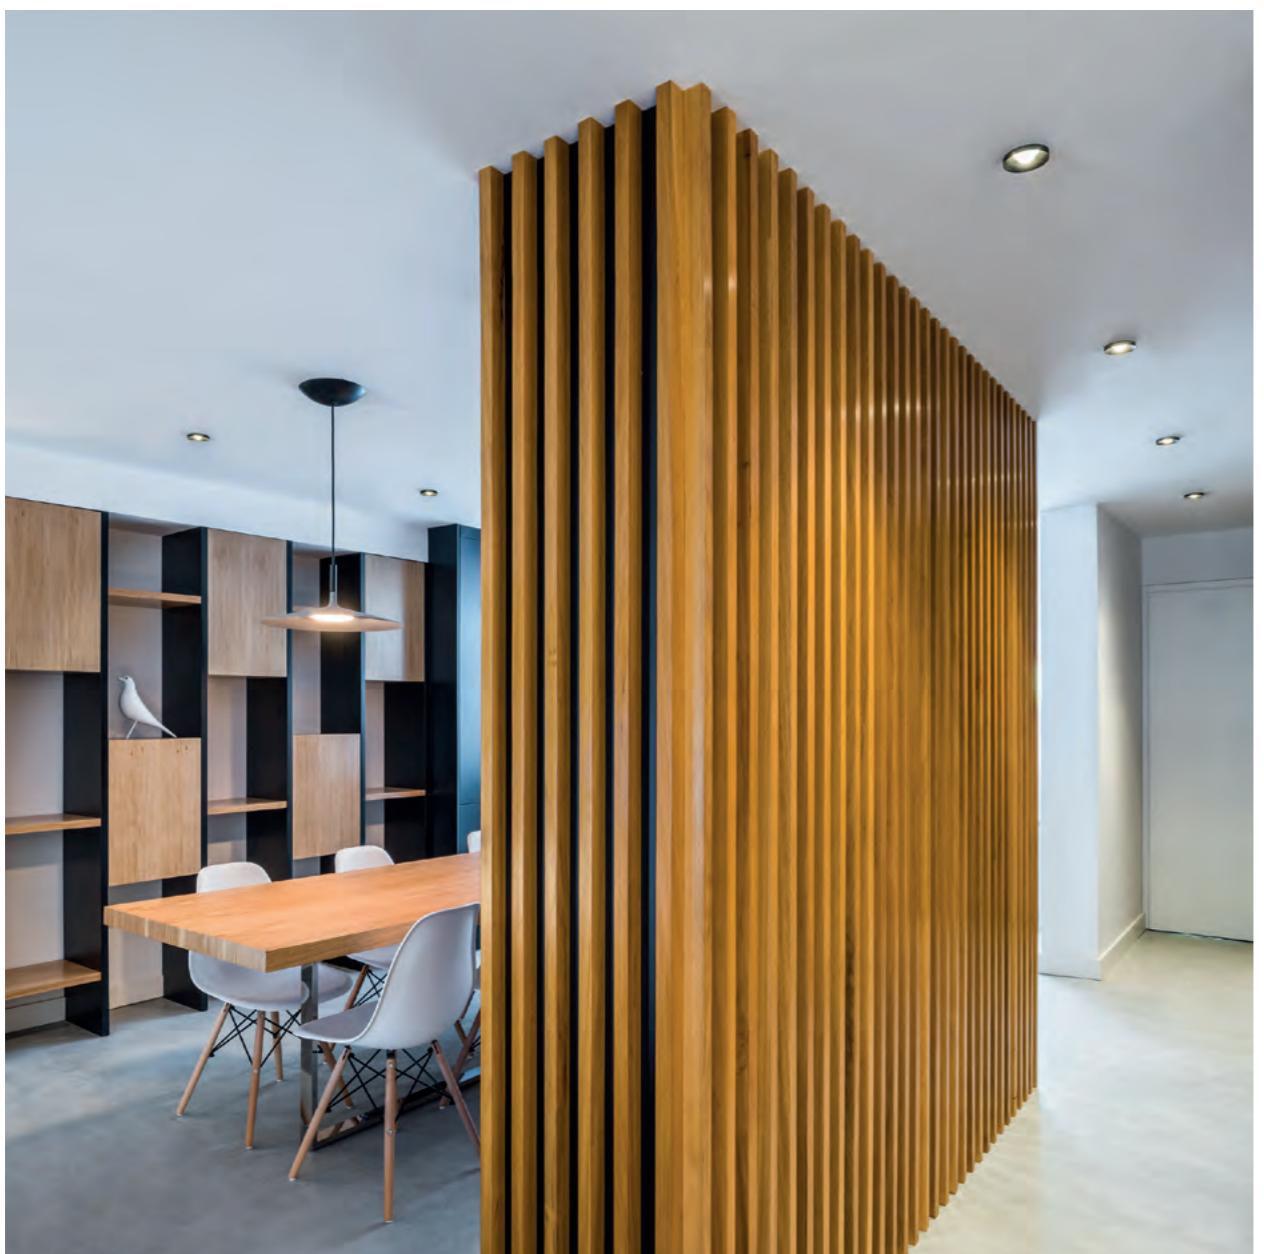

	P	IP	CCT	I	Flux	LOR
PUCK S Recessed	A313-00- ○ -0- WT NT	5W	IP20	2700K	150mA	670Lm
	A313-00- ○ -1- WT NT	5W	IP20	3000K	150mA	700Lm
	A313-00- ○ -2- WT NT	5W	IP20	4000K	150mA	710Lm
PUCK S Recessed IP54	A314-00- ○ -0- WT NT	5W	IP54	2700K	150mA	670Lm
	A314-00- ○ -1- WT NT	5W	IP54	3000K	150mA	700Lm
	A314-00- ○ -2- WT NT	5W	IP54	4000K	150mA	710Lm

LED | 220-240V~ | CE | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEX INCL Ø59 UGR<19 42°



	P	IP	CCT	I	Flux	LOR
PUCK M Recessed	A313-10- ○ -0- WT NT	9W	IP20	2700K	500mA	1040Lm
	A313-10- ○ -1- WT NT	9W	IP20	3000K	500mA	1080Lm
	A313-10- ○ -2- WT NT	9W	IP20	4000K	500mA	1100Lm
PUCK M Recessed IP54	A314-10- ○ -0- WT NT	9W	IP54	2700K	500mA	1040Lm
	A314-10- ○ -1- WT NT	9W	IP54	3000K	500mA	1080Lm
	A314-10- ○ -2- WT NT	9W	IP54	4000K	500mA	1100Lm

LED | 220-240V~ | CE | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEX INCL Ø73 UGR<19 45°



	P	IP	CCT	I	Flux	LOR
PUCK L Recessed	A313-20- ○ -0- WT NT	12W	IP20	2700K	350mA	1550Lm
	A313-20- ○ -1- WT NT	12W	IP20	3000K	350mA	1610Lm
	A313-20- ○ -2- WT NT	12W	IP20	4000K	350mA	1640Lm
PUCK L Recessed IP54	A314-20- ○ -0- WT NT	12W	IP54	2700K	350mA	1550Lm
	A314-20- ○ -1- WT NT	12W	IP54	3000K	350mA	1610Lm
	A314-20- ○ -2- WT NT	12W	IP54	4000K	350mA	1640Lm


LED | 220-240V~ | CE | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEX INCL Ø86 UGR<19 47°

- *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI | Push


PUCK S RECESSED



PUCK M RECESSED



PUCK L RECESSED



EXTENDED FAMILY | PUCK_244

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

» 368

PUCK RECESSED

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT



Comparison between a Recessed and a Surface installation. See page 244.





	P	CCT	I	Flux	LOR
DUOMO IP65/IP20	A285-01-11- W IP65 / IP20	16,5W	3000K	500mA	2450Lm 80%
	A285-01-12- W IP65 / IP20	16,5W	4000K	500mA	2500Lm 80%
	A285-02- Ⓜ -1- W IP65 / IP20	41W	3000K	1200mA	5100Lm 80%
	A285-02- Ⓜ -2- W IP65 / IP20	41W	4000K	1200mA	5200Lm 80%

(LED) | 220~240V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEC INCL Ø177 UGR<19 42°

	P	CCT	I	Flux	LOR
DUOMO IP65/IP65	A285-11-11- W IP65 / IP65	16,5W	3000K	500mA	2450Lm 80%
	A285-11-12- W IP65 / IP65	16,5W	4000K	500mA	2500Lm 80%
	A285-12-11- W IP65 / IP65	41W	3000K	1200mA	5100Lm 80%
	A285-12-12- W IP65 / IP65	41W	4000K	1200mA	5200Lm 80%

(LED) | 220~240V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 CONNEC INCL IP65 Ø177 UGR<19 42°

⊕	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI


ACCESSORY

DUOMO High Chromatic LED **
NOT SOLD SEPARATELY




» 366

DUOMO IP65 / IP20

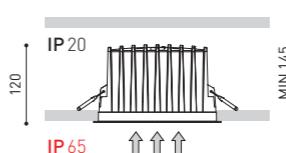

DUOMO IP65 / IP65

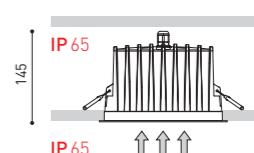

COLOUR | W MATERIAL | AL | PC | OPTICAL GLASS | RAL » 365


OTHER CCT PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



Photography: BISimages Architectural Photography



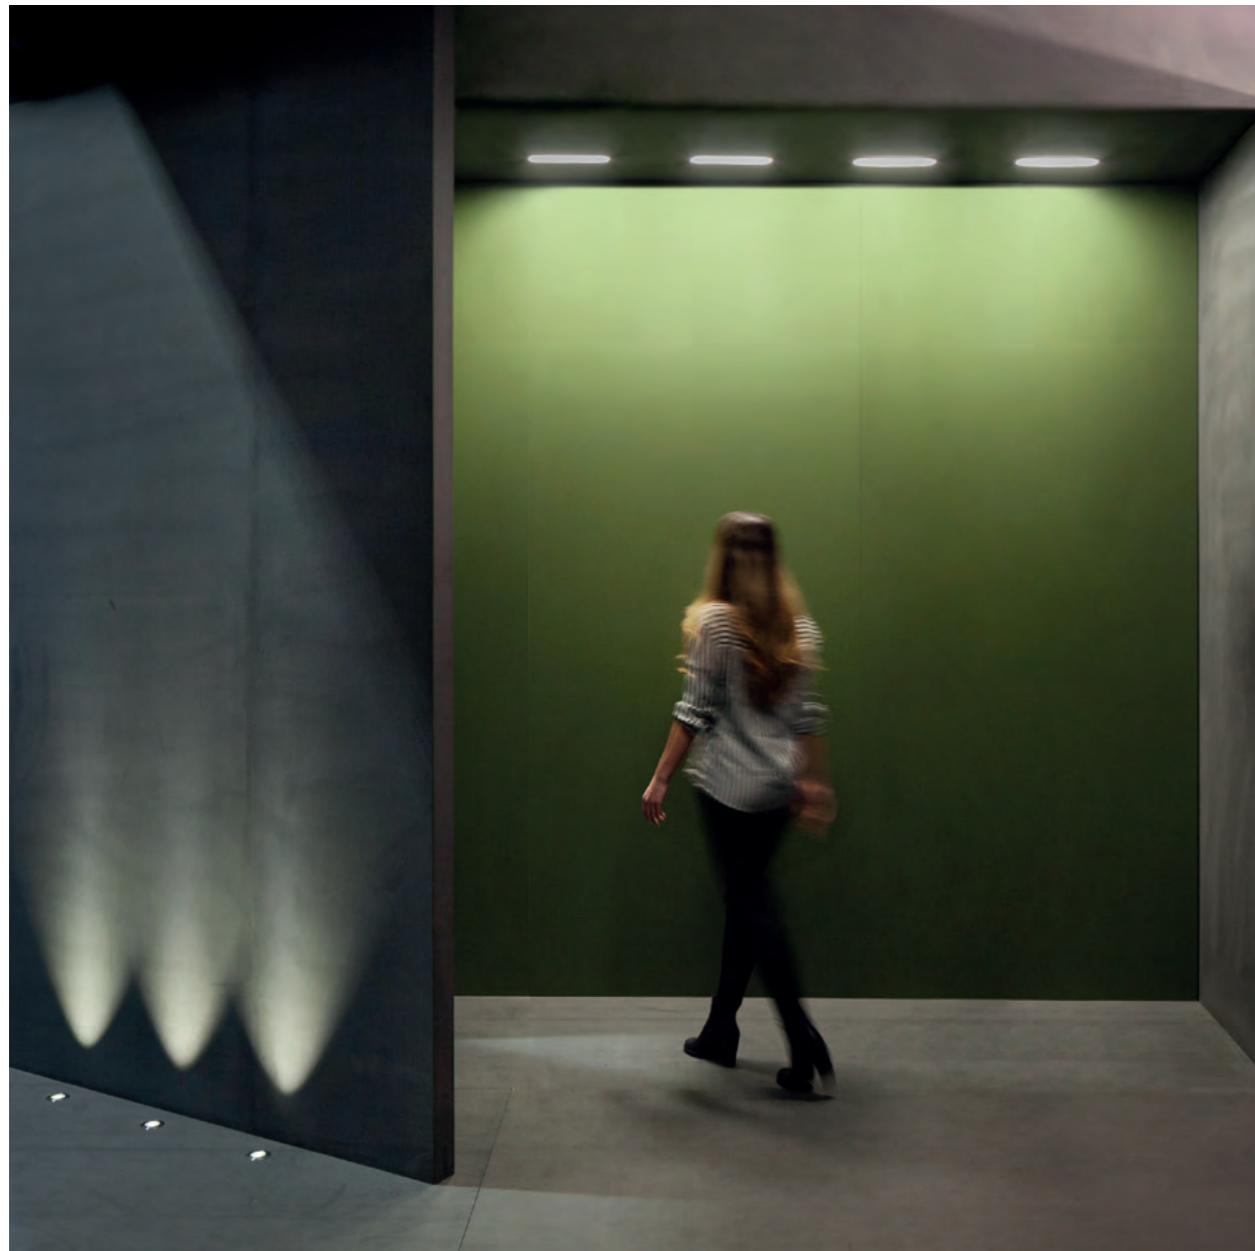

Arkoslight Stand, Light + Building 2018, Frankfurt (Germany) | Design: Francesc Rife Studio | Photography: David Zarzoso - Fotografia de arquitectura





	P	CCT	I	Flux	LOR
OLYMPIA	A257-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- W	10,5W	3000K	350mA	1550Lm 67%
	A257-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- W	10,5W	4000K	350mA	1575Lm 67%

(LED) | 220-240 V~ | IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* CONNEC INCL 70 X 285 101°

	P	CCT	I	Flux	LOR
OLYMPIA Mini	A258-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- W	5,5W	3000K	500mA	800Lm 63%
	A258-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- W	5,5W	4000K	500mA	825Lm 63%

(LED) | 220-240 V~ | IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* CONNEC INCL 52 X 167 87°

- *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM Push
 4 DIM DALI

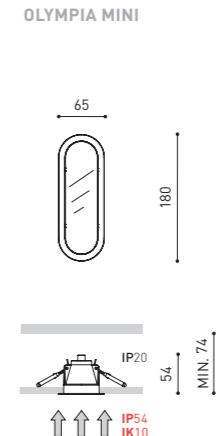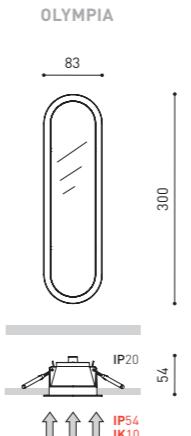

COLOUR | W MATERIAL | AL | PC | PC |

RAL » 365

EASY CUT OUT INSTALLATION | TEMPLATE INCLUDED

& » PLEASE CONSULT

OLYMPIA

ICO 2
NICO 0
AWA 1
RDS 7

INTERIOR
INNOVATION
selection



Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríte Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso - Fotografía de arquitectura




	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP Maxi 2	A248-02- <input type="checkbox"/> -1- WT IP43	15W	3000K	350mA	2450Lm
	A248-02- <input type="checkbox"/> -2- WT IP43	15W	4000K	350mA	2500Lm
DEEP Maxi 3	A248-03- <input type="checkbox"/> -1- WT IP43	22W	3000K	500mA	3450Lm
	A248-03- <input type="checkbox"/> -2- WT IP43	22W	4000K	500mA	3500Lm
DEEP Maxi 4	A248-04- <input type="checkbox"/> -1- WT IP43	31W	3000K	700mA	4700Lm
	A248-04- <input type="checkbox"/> -2- WT IP43	31W	4000K	700mA	4775Lm
DEEP Maxi 5	A248-05- <input type="checkbox"/> -1- WT IP43	40W	3000K	900mA	5825Lm
	A248-05- <input type="checkbox"/> -2- WT IP43	40W	4000K	900mA	5925Lm

DEEP Maxi IP54 2	A248-12- <input type="checkbox"/> -1- WT IP54	15W	3000K	350mA	2450Lm	85%
	A248-12- <input type="checkbox"/> -2- WT IP54	15W	4000K	350mA	2500Lm	85%
DEEP Maxi IP54 3	A248-13- <input type="checkbox"/> -1- WT IP54	22W	3000K	500mA	3450Lm	85%
	A248-13- <input type="checkbox"/> -2- WT IP54	22W	4000K	500mA	3500Lm	85%
DEEP Maxi IP54 4	A248-14- <input type="checkbox"/> -1- WT IP54	31W	3000K	700mA	4700Lm	85%
	A248-14- <input type="checkbox"/> -2- WT IP54	31W	4000K	700mA	4775Lm	85%
DEEP Maxi IP54 5	A248-15- <input type="checkbox"/> -1- WT IP54	40W	3000K	900mA	5825Lm	85%
	A248-15- <input type="checkbox"/> -2- WT IP54	40W	4000K	900mA	5925Lm	85%

LED | 220-240 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | CONNEC | INCL | Ø320 | 99°

- *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM Push
 4 DIM DALI

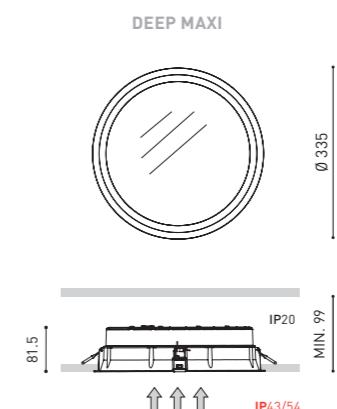

COLOUR | WT □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

& » PLEASE CONSULT

DEEP



	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP 1	A249-01- \odot -1- WT	IP43	10,5W	3000K	350mA 1650Lm 85%
	A249-01- \odot -2- WT	IP43	10,5W	4000K	350mA 1675Lm 85%
DEEP 2	A249-02- \odot -1- WT	IP43	15,5W	3000K	500mA 2275Lm 85%
	A249-02- \odot -2- WT	IP43	15,5W	4000K	500mA 2300Lm 85%
DEEP 3	A249-03- \odot -1- WT	IP43	22W	3000K	700mA 3025Lm 85%
	A249-03- \odot -2- WT	IP43	22W	4000K	700mA 3075Lm 85%
DEEP 4	A249-04- \odot -1- WT	IP43	27W	3000K	700mA 4050Lm 87%
	A249-04- \odot -2- WT	IP43	27W	4000K	700mA 4100Lm 87%

	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP IP54 1	A249-11- \odot -1- WT	IP54	10,5W	3000K	350mA 1650Lm 85%
	A249-11- \odot -2- WT	IP54	10,5W	4000K	350mA 1675Lm 85%
DEEP IP54 2	A249-12- \odot -1- WT	IP54	15,5W	3000K	500mA 2275Lm 85%
	A249-12- \odot -2- WT	IP54	15,5W	4000K	500mA 2300Lm 85%
DEEP IP54 3	A249-13- \odot -1- WT	IP54	22W	3000K	700mA 3025Lm 85%
	A249-13- \odot -2- WT	IP54	22W	4000K	700mA 3075Lm 85%
DEEP IP54 4	A249-14- \odot -1- WT	IP54	27W	3000K	700mA 4050Lm 87%
	A249-14- \odot -2- WT	IP54	27W	4000K	700mA 4100Lm 87%

(LED) | 220V~ | CE | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEC INCL Ø205 94°



	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP Mini 2	A250-02- \odot -1- WT	IP43	7W	3000K	500mA 1050Lm 76%
	A250-02- \odot -2- WT	IP43	7W	4000K	500mA 1075Lm 76%
DEEP Mini 3	A250-03- \odot -1- WT	IP43	10W	3000K	700mA 1375Lm 76%
	A250-03- \odot -2- WT	IP43	10W	4000K	700mA 1400Lm 76%

	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP Mini IP54 2	A250-12- \odot -1- WT	IP54	7W	3000K	500mA 1050Lm 76%
	A250-12- \odot -2- WT	IP54	7W	4000K	500mA 1075Lm 76%
DEEP Mini IP54 3	A250-13- \odot -1- WT	IP54	10W	3000K	700mA 1375Lm 76%
	A250-13- \odot -2- WT	IP54	10W	4000K	700mA 1400Lm 76%

(LED) | 220V~ | CE | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEC INCL Ø122 89°


\odot *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 4 DIM DALI

COLOUR | WT RAL 9016 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

& » PLEASE CONSULT

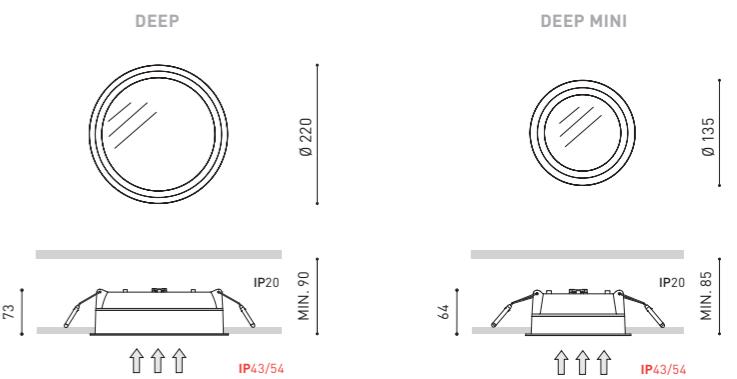




	P	CCT	I	Flux	LOR
DROP MAXI 2	A235-02- WT IP43	15W	3000K	350mA	2450Lm
	A235-02- WT IP43	15W	4000K	350mA	2500Lm
DROP MAXI 3	A235-03- WT IP43	22W	3000K	500mA	3450Lm
	A235-03- WT IP43	22W	4000K	500mA	3500Lm
DROP MAXI 4	A235-04- WT IP43	31W	3000K	700mA	4700Lm
	A235-04- WT IP43	31W	4000K	700mA	4775Lm
DROP MAXI 5	A235-05- WT IP43	40W	3000K	900mA	5825Lm
	A235-05- WT IP43	40W	4000K	900mA	5925Lm

DROP Maxi IP54 2	A235-12- WT IP54	15W	3000K	350mA	2450Lm	84%
	A235-12- WT IP54	15W	4000K	350mA	2500Lm	84%
DROP Maxi IP54 3	A235-13- WT IP54	22W	3000K	500mA	3450Lm	84%
	A235-13- WT IP54	22W	4000K	500mA	3500Lm	84%
DROP Maxi IP54 4	A235-14- WT IP54	31W	3000K	700mA	4700Lm	84%
	A235-14- WT IP54	31W	4000K	700mA	4775Lm	84%
DROP Maxi IP54 5	A235-15- WT IP54	40W	3000K	900mA	5825Lm	84%
	A235-15- WT IP54	40W	4000K	900mA	5925Lm	84%

LED | 220-240 V~ | CE CRI>90 | L80B10 >60.000 h

○○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

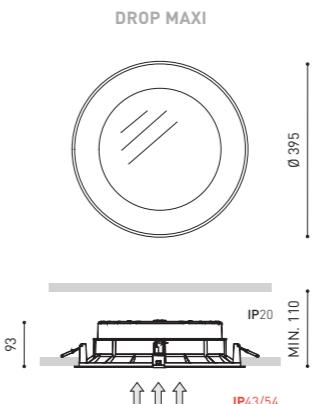

DROP

COLOUR | WT □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PMMA |

(i) » 368

& » PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR
DROP 1	A193-01- ○ -1- WT	IP43	10,5W	3000K	350mA
	A193-01- ○ -2- WT	IP43	10,5W	4000K	350mA
DROP 2	A193-02- ○ -1- WT	IP43	15,5W	3000K	500mA
	A193-02- ○ -2- WT	IP43	15,5W	4000K	500mA
DROP 3	A193-03- ○ -1- WT	IP43	22W	3000K	700mA
	A193-03- ○ -2- WT	IP43	22W	4000K	700mA
DROP 4	A193-04- ○ -1- WT	IP43	27W	3000K	700mA
	A193-04- ○ -2- WT	IP43	27W	4000K	700mA

DROP IP54 1	A193-11- ○ -1- WT	IP54	10,5W	3000K	350mA	1650Lm	86%
	A193-11- ○ -2- WT	IP54	10,5W	4000K	350mA	1675Lm	86%
DROP IP54 2	A193-12- ○ -1- WT	IP54	15,5W	3000K	500mA	2275Lm	86%
	A193-12- ○ -2- WT	IP54	15,5W	4000K	500mA	2300Lm	86%
DROP IP54 3	A193-13- ○ -1- WT	IP54	22W	3000K	700mA	3025Lm	86%
	A193-13- ○ -2- WT	IP54	22W	4000K	700mA	3075Lm	86%
DROP IP54 4	A193-14- ○ -1- WT	IP54	27W	3000K	700mA	4050Lm	88%
	A193-14- ○ -2- WT	IP54	27W	4000K	700mA	4100Lm	88%

LED | 220-240 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | CONNEC | INCL | Ø245 | 98°




	P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Mini 2	A194-02- ○ -1- WT	IP43	7W	3000K	500mA
	A194-02- ○ -2- WT	IP43	7W	4000K	500mA
DROP Mini 3	A194-03- ○ -1- WT	IP43	10W	3000K	700mA
	A194-03- ○ -2- WT	IP43	10W	4000K	700mA

DROP Mini IP54 2	A194-12- ○ -1- WT	IP54	7W	3000K	500mA	1050Lm	78%
	A194-12- ○ -2- WT	IP54	7W	4000K	500mA	1075Lm	78%
DROP Mini IP54 3	A194-13- ○ -1- WT	IP54	10W	3000K	700mA	1375Lm	78%
	A194-13- ○ -2- WT	IP54	10W	4000K	700mA	1400Lm	78%

LED | 220-240 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | CONNEC | INCL | Ø140 | 94°

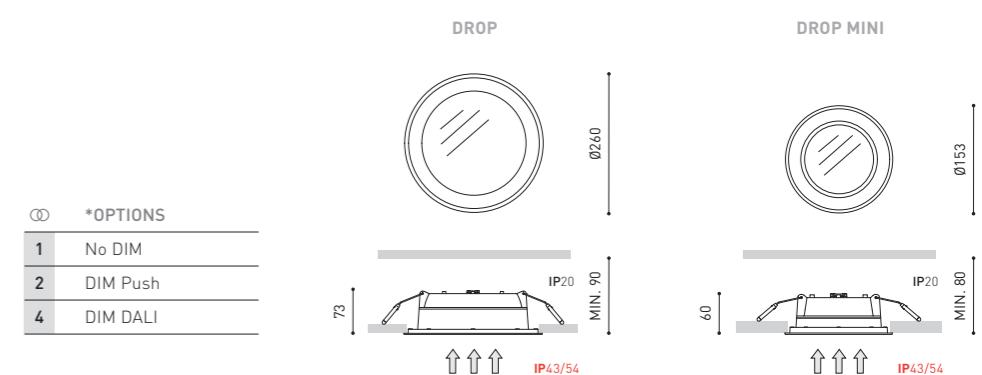

COLOUR | WT □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

» PLEASE CONSULT



			P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Micro 1	A224-01-10-	WT NT	5W	2700K	140mA	700Lm	72%
	A224-01-11-	WT NT	5W	3000K	140mA	730Lm	72%
	A224-01-12-	WT NT	5W	4000K	140mA	750Lm	72%
DROP Micro 2	A224-02- ⊙ -0-	WT NT	7,5W	2700K	200mA	950Lm	72%
	A224-02- ⊙ -1-	WT NT	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	72%
	A224-02- ⊙ -2-	WT NT	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	72%

(LED) | 220V~ | CE | IP54 | CRI>80 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | FAST CONNEC INCL Ø73 81°




			P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Micro Trans 1	A223-01-10-	WT NT	5W	2700K	140mA	700Lm	80%
	A223-01-11-	WT NT	5W	3000K	140mA	730Lm	80%
	A223-01-12-	WT NT	5W	4000K	140mA	750Lm	80%
DROP Micro Trans 2	A223-02- ⊙ -0-	WT NT	7,5W	2700K	200mA	950Lm	80%
	A223-02- ⊙ -1-	WT NT	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	80%
	A223-02- ⊙ -2-	WT NT	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	80%

(LED) | 220V~ | CE | IP54 | CRI>80 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | UGR <19 | OPTIONS* | FAST CONNEC INCL Ø73 38°

- ∞ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM Phase Cut

DROP MICRO

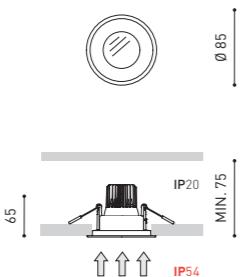

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA | AL | GL-TRANS | » 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

& » PLEASE CONSULT



Peydro Herrero · Odontología Avanzada Valencia [Spain] | Design: Francesc Rilé Studio | Photography: David Zarzoso · Fotografía de arquitectura



Bulthaup Showroom, Valencia (Spain) | Design: Alfredo Monzó | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Prismatic 1	A198-01- <input type="radio"/> -1- WT	10,5W	3000K	350mA	1650Lm	87%
	A198-01- <input type="radio"/> -2- WT	10,5W	4000K	350mA	1675Lm	87%
STRAM Prismatic 2	A198-02- <input type="radio"/> -1- WT	15,5W	3000K	500mA	2275Lm	87%
	A198-02- <input type="radio"/> -2- WT	15,5W	4000K	500mA	2300Lm	87%
STRAM Prismatic 3	A198-03- <input type="radio"/> -1- WT	22W	3000K	700mA	3025Lm	87%
	A198-03- <input type="radio"/> -2- WT	22W	4000K	700mA	3075Lm	87%
STRAM Prismatic 4	A198-04- <input type="radio"/> -1- WT	27W	3000K	700mA	4050Lm	89%
	A198-04- <input type="radio"/> -2- WT	27W	4000K	700mA	4100Lm	89%

220V~ | IP43 | IP54** | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 MacAdam Step 2 Ø205 UGR<19 93°




		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Mini Prismatic 2	A237-02- <input type="radio"/> -1- WT	7W	3000K	500mA	1050Lm	80%
	A237-02- <input type="radio"/> -2- WT	7W	4000K	500mA	1075Lm	80%
STRAM Mini Prismatic 3	A237-03- <input type="radio"/> -1- WT	10W	3000K	700mA	1375Lm	80%
	A237-03- <input type="radio"/> -2- WT	10W	4000K	700mA	1400Lm	80%


220V~ | IP43 | IP54** | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 MacAdam Step 2 Ø122 87°

<input type="radio"/>	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

STRAM Prismatic

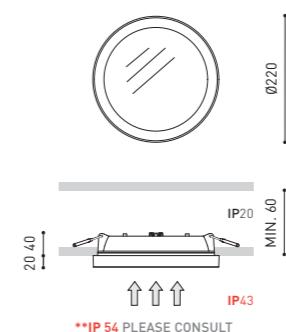

STRAM MINI Prismatic

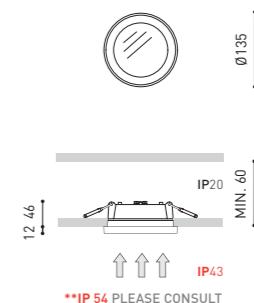

DELTA AWARDS'14
 Selected

EXTENDED FAMILY | STRAM SURFACE_254

COLOUR | WT RAL 9016 | MATERIAL | AL | PMMA |

(i) » 368

STRAM

CEILING RECESSED

099

» PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM 1	A197-01- ○ -1- WT	IP43	10,5W	3000K	350mA	1650Lm 87%
	A197-01- ○ -2- WT	IP43	10,5W	4000K	350mA	1675Lm 87%
STRAM 2	A197-02- ○ -1- WT	IP43	15,5W	3000K	500mA	2275Lm 87%
	A197-02- ○ -2- WT	IP43	15,5W	4000K	500mA	2300Lm 87%
STRAM 3	A197-03- ○ -1- WT	IP43	22W	3000K	700mA	3025Lm 87%
	A197-03- ○ -2- WT	IP43	22W	4000K	700mA	3075Lm 87%
STRAM 4	A197-04- ○ -1- WT	IP43	27W	3000K	700mA	4050Lm 89%
	A197-04- ○ -2- WT	IP43	27W	4000K	700mA	4100Lm 89%

	A197-11- ○ -1- WT	IP54	10,5W	3000K	350mA	1650Lm	87%
	A197-11- ○ -2- WT	IP54	10,5W	4000K	350mA	1675Lm	87%
STRAM IP54 2	A197-12- ○ -1- WT	IP54	15,5W	3000K	500mA	2275Lm	87%
	A197-12- ○ -2- WT	IP54	15,5W	4000K	500mA	2300Lm	87%
STRAM IP54 3	A197-13- ○ -1- WT	IP54	22W	3000K	700mA	3025Lm	87%
	A197-13- ○ -2- WT	IP54	22W	4000K	700mA	3075Lm	87%
STRAM IP54 4	A197-14- ○ -1- WT	IP54	27W	3000K	700mA	4050Lm	89%
	A197-14- ○ -2- WT	IP54	27W	4000K	700mA	4100Lm	89%



220 V~



CE



OPTIONS*



CRI>90

L80B10
>60.000hMacAdam
Step 2

OPTIONS*



CONNEX



INCL



Ø205



99°



	P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Mini 2	A236-02- ○ -1- WT	IP43	7W	3000K	500mA 1050Lm 80%
	A236-02- ○ -2- WT	IP43	7W	4000K	500mA 1075Lm 80%
STRAM Mini 3	A236-03- ○ -1- WT	IP43	10W	3000K	700mA 1375Lm 80%
	A236-03- ○ -2- WT	IP43	10W	4000K	700mA 1400Lm 80%

	P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Mini IP54 2	A236-12- ○ -1- WT	IP54	7W	3000K	500mA 1050Lm 80%
	A236-12- ○ -2- WT	IP54	7W	4000K	500mA 1075Lm 80%
STRAM Mini IP54 3	A236-13- ○ -1- WT	IP54	10W	3000K	700mA 1375Lm 80%
	A236-13- ○ -2- WT	IP54	10W	4000K	700mA 1400Lm 80%



220 V~



CE



OPTIONS*



CRI>90

L80B10
>60.000hMacAdam
Step 2

OPTIONS*



CONNEX



INCL




Ø122



100°

- *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM Push
 - 4 DIM DALI

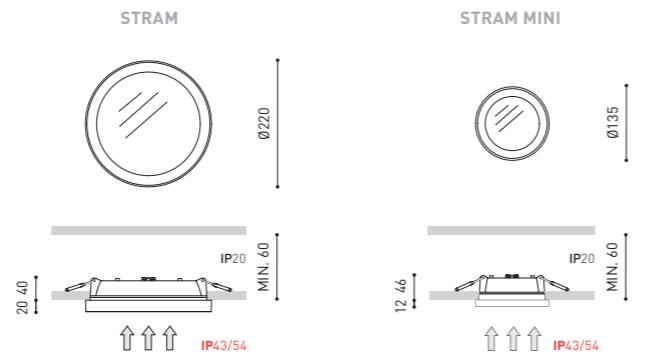

COLOUR | WT □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

» PLEASE CONSULT



Private residence Valencia | Spain | Design: Óscar Moscardó · OMR Studio | Photography: Diego Opazo Fotografía



Photography: James Silverman



	P	CCT	I	Flux	LOR
FOX 1	A217-01- ⓠ -1- W Z	10,5W	3000K	350mA	1625Lm
	A217-01- ⓠ -2- W Z	10,5W	4000K	350mA	1650Lm
FOX 2	A217-02- ⓠ -1- W Z	15,5W	3000K	500mA	2225Lm
	A217-02- ⓠ -2- W Z	15,5W	4000K	500mA	2250Lm
					74%


LED | 220 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEC INCL Ø205 112°



	P	CCT	I	Flux	LOR
FOX Mini 2	A218-02- ⓠ -1- W Z	7W	3000K	500mA	1000Lm
	A218-02- ⓠ -2- W Z	7W	4000K	500mA	1025Lm
FOX Mini 3	A218-03- ⓠ -1- W Z	10W	3000K	700mA	1300Lm
	A218-03- ⓠ -2- W Z	10W	4000K	700mA	1325Lm
					66%

LED | 220 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 OPTIONS* CONNEC INCL Ø122 111°

Ⓐ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

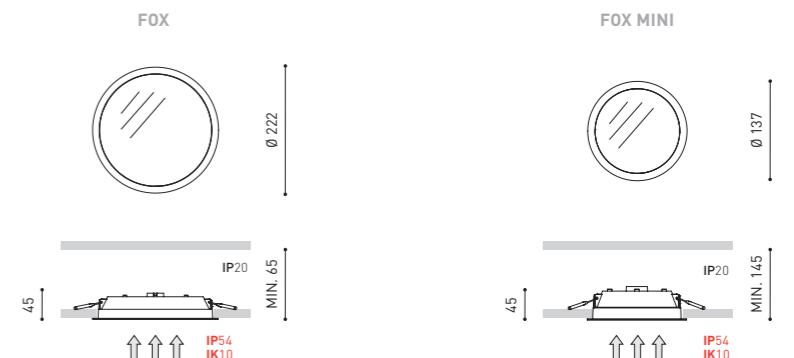

COLOUR | W Z MATERIAL |

RAL » 365

& » PLEASE CONSULT

FOX




		P	CCT	I	Flux	LOR	
MIX 1	A187-01- $\odot\odot$ -1- W Z	IP43	10,5W	3000K	350mA	1650Lm	83%
	A187-01- $\odot\odot$ -2- W Z	IP43	10,5W	4000K	350mA	1675Lm	83%
MIX 2	A187-02- $\odot\odot$ -1- W Z	IP43	15,5W	3000K	500mA	2275Lm	83%
	A187-02- $\odot\odot$ -2- W Z	IP43	15,5W	4000K	500mA	2300Lm	83%
MIX 3	A187-03- $\odot\odot$ -1- W Z	IP43	22W	3000K	700mA	3025Lm	83%
	A187-03- $\odot\odot$ -2- W Z	IP43	22W	4000K	700mA	3075Lm	83%
MIX 4	A187-04- $\odot\odot$ -1- W Z	IP43	27W	3000K	700mA	4050Lm	85%
	A187-04- $\odot\odot$ -2- W Z	IP43	27W	4000K	700mA	4100Lm	85%

MIX IP54 1	A187-11- \odot -1- W Z	IP54	10,5W	3000K	350mA	1650Lm	83%
	A187-11- \odot -2- W Z	IP54	10,5W	4000K	350mA	1675Lm	83%
MIX IP54 2	A187-12- \odot -1- W Z	IP54	15,5W	3000K	500mA	2275Lm	83%
	A187-12- \odot -2- W Z	IP54	15,5W	4000K	500mA	2300Lm	83%
MIX IP54 3	A187-13- \odot -1- W Z	IP54	22W	3000K	700mA	3025Lm	83%
	A187-13- \odot -2- W Z	IP54	22W	4000K	700mA	3075Lm	83%
MIX IP54 4	A187-14- \odot -1- W Z	IP54	27W	3000K	700mA	4050Lm	85%
	A187-14- \odot -2- W Z	IP54	27W	4000K	700mA	4100Lm	85%

		P	CCT	I	Flux	LOR
MIX Mini 2	A188-02- $\odot\odot$ -1- W Z IP43	7W	3000K	500mA	1050Lm	75%
	A188-02- $\odot\odot$ -2- W Z IP43	7W	4000K	500mA	1075Lm	75%
MIX Mini 3	A188-03- $\odot\odot$ -1- W Z IP43	10W	3000K	700mA	1375Lm	75%
	A188-03- $\odot\odot$ -2- W Z IP43	10W	4000K	700mA	1400Lm	75%

MIX Mini IP54 2	A188-12- ○○ -1- W Z	IP54	7W	3000K	500mA	1050Lm	75%
	A188-12- ○○ -2- W Z	IP54	7W	4000K	500mA	1075Lm	75%
MIX Mini IP54 3	A188-13- ○○ -1- W Z	IP54	10W	3000K	700mA	1375Lm	75%
	A188-13- ○○ -2- W Z	IP54	10W	4000K	700mA	1400Lm	75%

 220 V~ |
 01 CE |
 CRI>90 |
 L80B10 >60.000 h

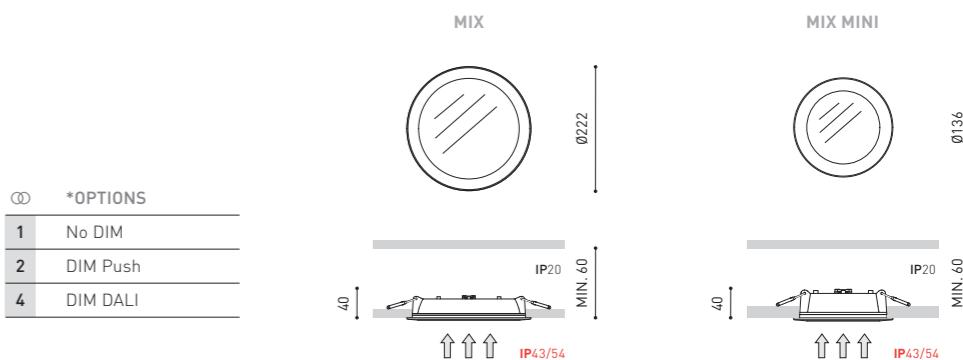

○○ *OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Push |
| 4 | DIM DALL |

COLOUR | W □ RAL 9010 | Z ■ RAL 9006 | MATERIAL | AL | PMMA | » 368

i > 368

MIX




Photography: BISimages Architectural Photography



	P	CCT	I	Flux	LOR
NEOX	A259-02- Ø -1- W	21W	3000K	700mA	2400Lm
	A259-02- Ø -2- W	21W	4000K	700mA	2525Lm

LED | 220-240 V~ | CRI>80 | L70B50 >36.000 h
 MacAdam Step 4 Options* Connec Fast Connec Incl Ø205 112°

- Ø *OPTIONS
- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Push |
| 4 | DIM DALI |

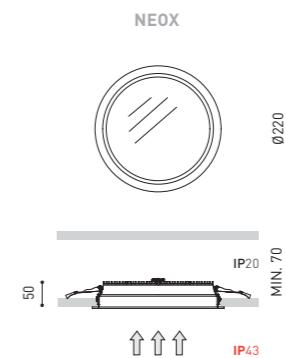


COLOUR | W RAL 9016 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

NEOX


& » PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR	
OFFICE	A211-00-10- W	37W	3000K	700mA	4700Lm	76%
	A211-00-11- W	37W	4000K	700mA	5100Lm	76%
	A211-00-20- W	37W	3000K	700mA	4500Lm	76%
Push / DALI	A211-00-21- W	37W	4000K	700mA	4600Lm	76%

(LED) | 220-240V~ | RoHS CE IP20 | CRI>80

FAST CONNEC INCL 600 X 600 UGR <19 113°

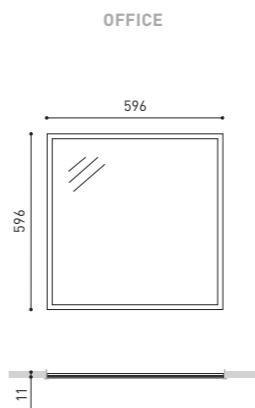

OFFICE

COLOUR | W □ RAL 9010 | MATERIAL | AL PC |

» 368

» PLEASE CONSULT





Private residence in San Sebastián – Donostia [Spain] | Design: Zárate Interiorismo | Photography: Luis M. Ambros



	P	CCT	I	Flux	LOR
MADISON 1	A190-01- -1- W Z	10,5W	3000K	350mA	1650Lm
	A190-01- -2- W Z	10,5W	4000K	350mA	1675Lm
MADISON 2	A190-02- -1- W Z	15,5W	3000K	500mA	2275Lm
	A190-02- -2- W Z	15,5W	4000K	500mA	2300Lm
MADISON 3	A190-03- -1- W Z	22W	3000K	700mA	3025Lm
	A190-03- -2- W Z	22W	4000K	700mA	3075Lm
					82%
					82%
					82%
					82%

| 220-240 V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | CONNEC | INCL | 205 X 205 | 100°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

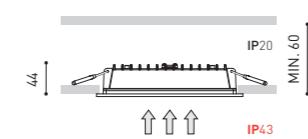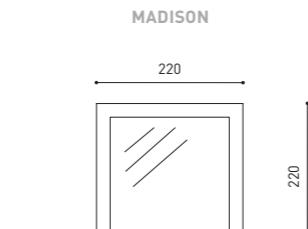

COLOUR | W RAL 9010 | Z RAL 9006 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

& » PLEASE CONSULT

MADISON



Private Residence, Vantaa (Finland) | Design: Pieni Ialo Helsingissä, Studio Kalliomäki & Petri Hiltula, Kontoutute Oy | Photography: Kontio Log Houses



	P	CCT	I	Flux	LOR
QUAD 2	A189-02- <input checked="" type="radio"/> -1- W Z	15,5W	3000K	500mA	2275Lm
	A189-02- <input checked="" type="radio"/> -2- W Z	15,5W	4000K	500mA	2300Lm
QUAD 3	A189-03- <input checked="" type="radio"/> -1- W Z	22W	3000K	700mA	3000Lm
	A189-03- <input checked="" type="radio"/> -2- W Z	22W	4000K	700mA	3050Lm


LED | 220-240V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | CONNEC | INCL | Ø205 | 102°



	P	CCT	I	Flux	LOR
QUAD Glass 2	A189-12- <input checked="" type="radio"/> -1- W Z	15,5W	3000K	500mA	2275Lm
	A189-12- <input checked="" type="radio"/> -2- W Z	15,5W	4000K	500mA	2300Lm
QUAD Glass 3	A189-13- <input checked="" type="radio"/> -1- W Z	22W	3000K	700mA	3000Lm
	A189-13- <input checked="" type="radio"/> -2- W Z	22W	4000K	700mA	3050Lm

LED | 220-240V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | CONNEC | INCL | Ø205 | 102°

<input checked="" type="radio"/> *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM Push
4 DIM DALI

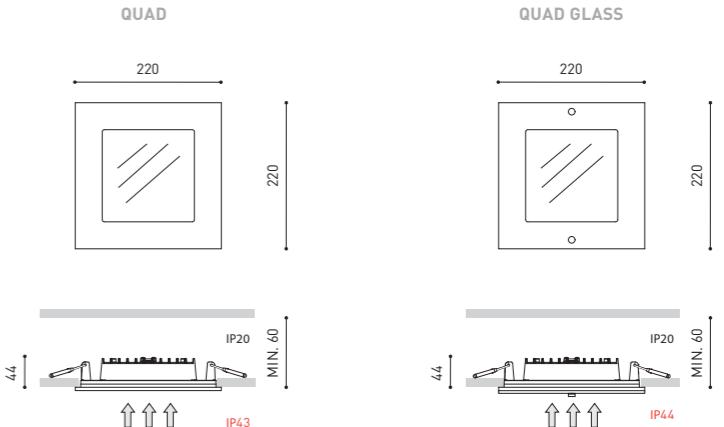


QUAD

COLOUR | W RAL 9010 | Z RAL 9006 | MATERIAL | AL | PMMA | GLASS | & PLEASE CONSULT MATERIAL | AL | PMMA | GLASS |

» 368

» PLEASE CONSULT

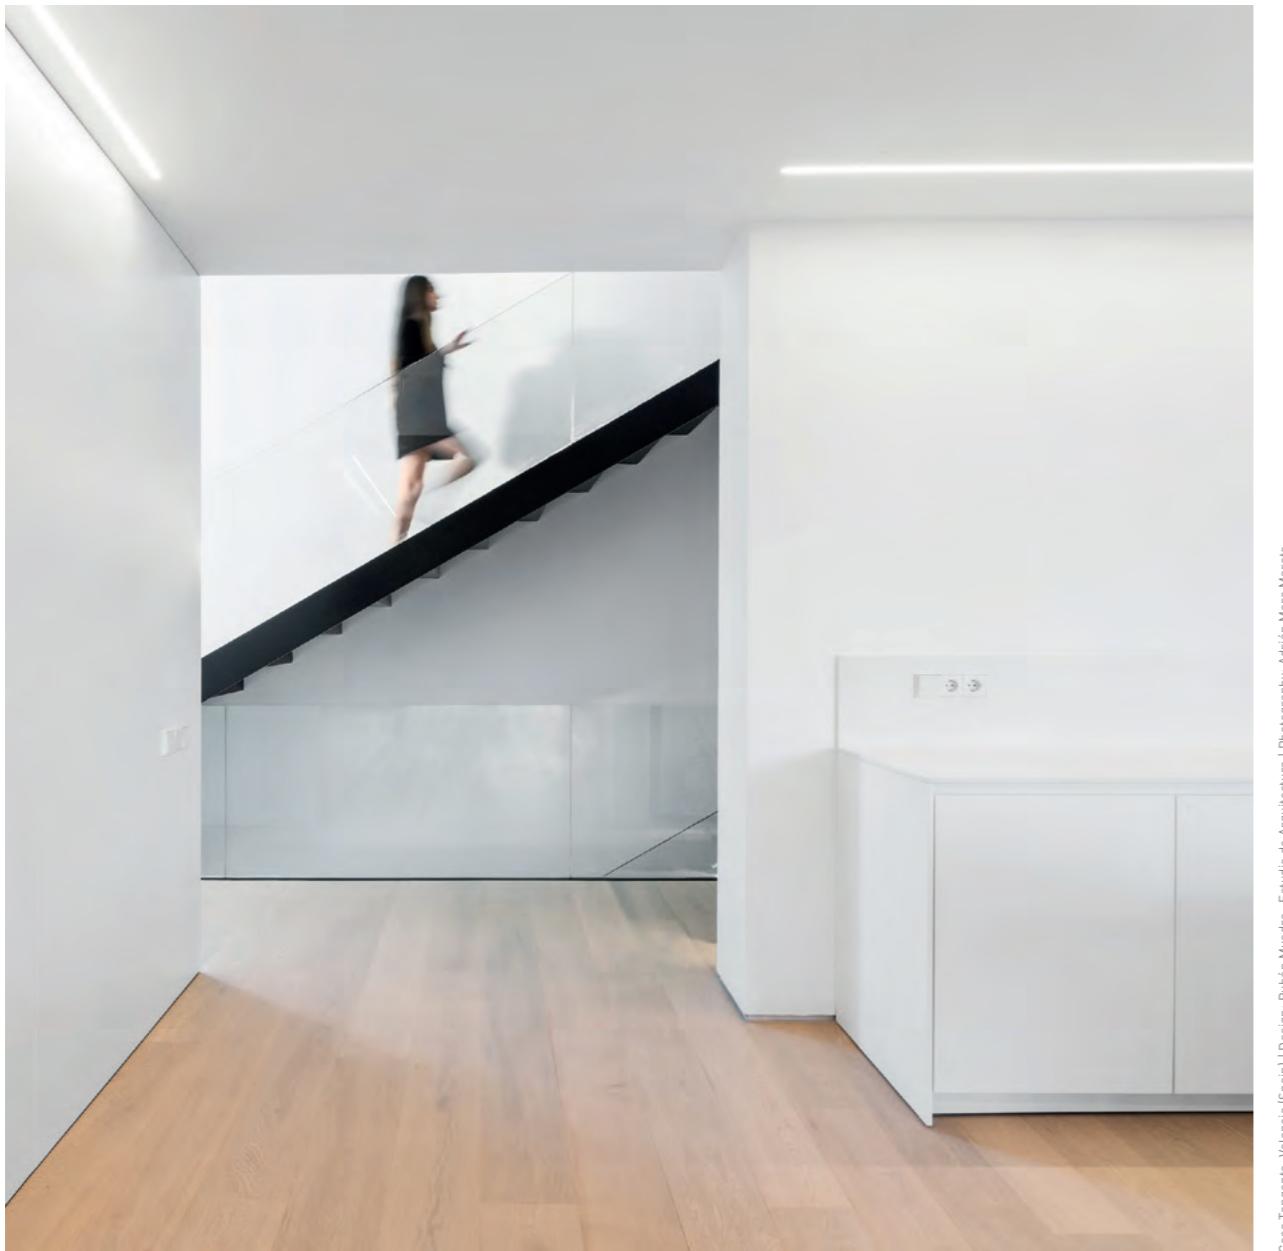

Casa Tangente, Valencia (Spain) | Design: Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto

EXTENDED FAMILY

FIFTY SURFACE_260
FIFTY SUSPENSION_298
FIFTY CUSTOM_318
FIFTY WALL_344




		P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY Trimless 90	A289-01- Ⓜ -1- W A289-01- Ⓜ -2- W	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70%	854mm
FIFTY Trimless 120	A289-02- Ⓜ -1- W A289-02- Ⓜ -2- W	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70%	1138mm
FIFTY Trimless 150	A289-03- Ⓜ -1- W A289-03- Ⓜ -2- W	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70%	1422mm
FIFTY Trimless 300	A289-04- Ⓜ -1- W A289-04- Ⓜ -2- W	51W	3000K	600mA	7300Lm	70%	2842mm

		P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY HO Trimless 90	A299-01- Ⓜ -1- W A299-01- Ⓜ -2- W	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70%	854mm
FIFTY HO Trimless 120	A299-02- Ⓜ -1- W A299-02- Ⓜ -2- W	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70%	1138mm
FIFTY HO Trimless 150	A299-03- Ⓜ -1- W A299-03- Ⓜ -2- W	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70%	1422mm
FIFTY HO Trimless 300	A299-04- Ⓜ -1- W A299-04- Ⓜ -2- W	77W	3000K	900mA	10750Lm	70%	2842mm

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | DIFFUSER | INCL | 102° | 102°

Ⓜ	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push / DALI


FIFTY TRIMLESS

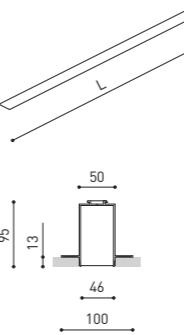

MOUNTING ACCESSORIES

FIFTY Track Clamp Kit	A219-21-20- B
FIFTY Flush Ceiling Kit	A219-22-06- B
FIFTY Track Clamp Kit for M6 ROD	A219-21-21- B
FIFTY Suspension Kit	A219-21-10- B

At least 2 units needed. Extra unit each 120 cm. required

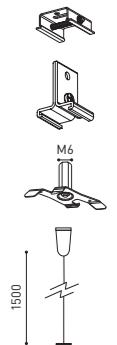

COLOUR | W □ RAL 9016 | B □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PC |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

» PLEASE CONSULT

FIFTY

		P	CCT	I	Flux	LOR		L
FIFTY	A231-01- -1- WT NT	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70%	864 x 58mm	880mm
Recessed 90	A231-01- -2- WT NT	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70%	864 x 58mm	880mm
FIFTY	A231-02- -1- WT NT	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70%	1148 x 58mm	1164mm
Recessed 120	A231-02- -2- WT NT	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70%	1148 x 58mm	1164mm
FIFTY	A231-03- -1- WT NT	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70%	1432 x 58mm	1448mm
Recessed 150	A231-03- -2- WT NT	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70%	1432 x 58mm	1448mm
FIFTY	A231-04- -1- WT NT	51W	3000K	600mA	7300Lm	70%	2852 x 58mm	2868mm
Recessed 300	A231-04- -2- WT NT	51W	4000K	600mA	7500Lm	70%	2852 x 58mm	2868mm

		P	CCT	I	Flux	LOR		L
FIFTY HO	A291-01- -1- WT NT	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70%	864 x 58mm	880mm
Recessed 90	A291-01- -2- WT NT	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70%	864 x 58mm	880mm
FIFTY HO	A291-02- -1- WT NT	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70%	1148 x 58mm	1164mm
Recessed 120	A291-02- -2- WT NT	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70%	1148 x 58mm	1164mm
FIFTY HO	A291-03- -1- WT NT	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70%	1432 x 58mm	1448mm
Recessed 150	A291-03- -2- WT NT	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70%	1432 x 58mm	1448mm
FIFTY HO	A291-04- -1- WT NT	77W	3000K	900mA	10750Lm	70%	2852 x 58mm	2868mm
Recessed 300	A291-04- -2- WT NT	77W	4000K	900mA	11000Lm	70%	2852 x 58mm	2868mm



220V~ | | IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000h



MacAdam
Step 2



OPTIONS*



INCL



INCL
DIFFUSER



INCL




102°

*OPTIONS

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Push / DALI |

FIFTY RECESSED

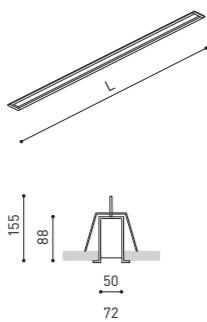


COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

» 368

» PLEASE CONSULT



Idai Nature offices, Valencia (Spain) | Design: Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto

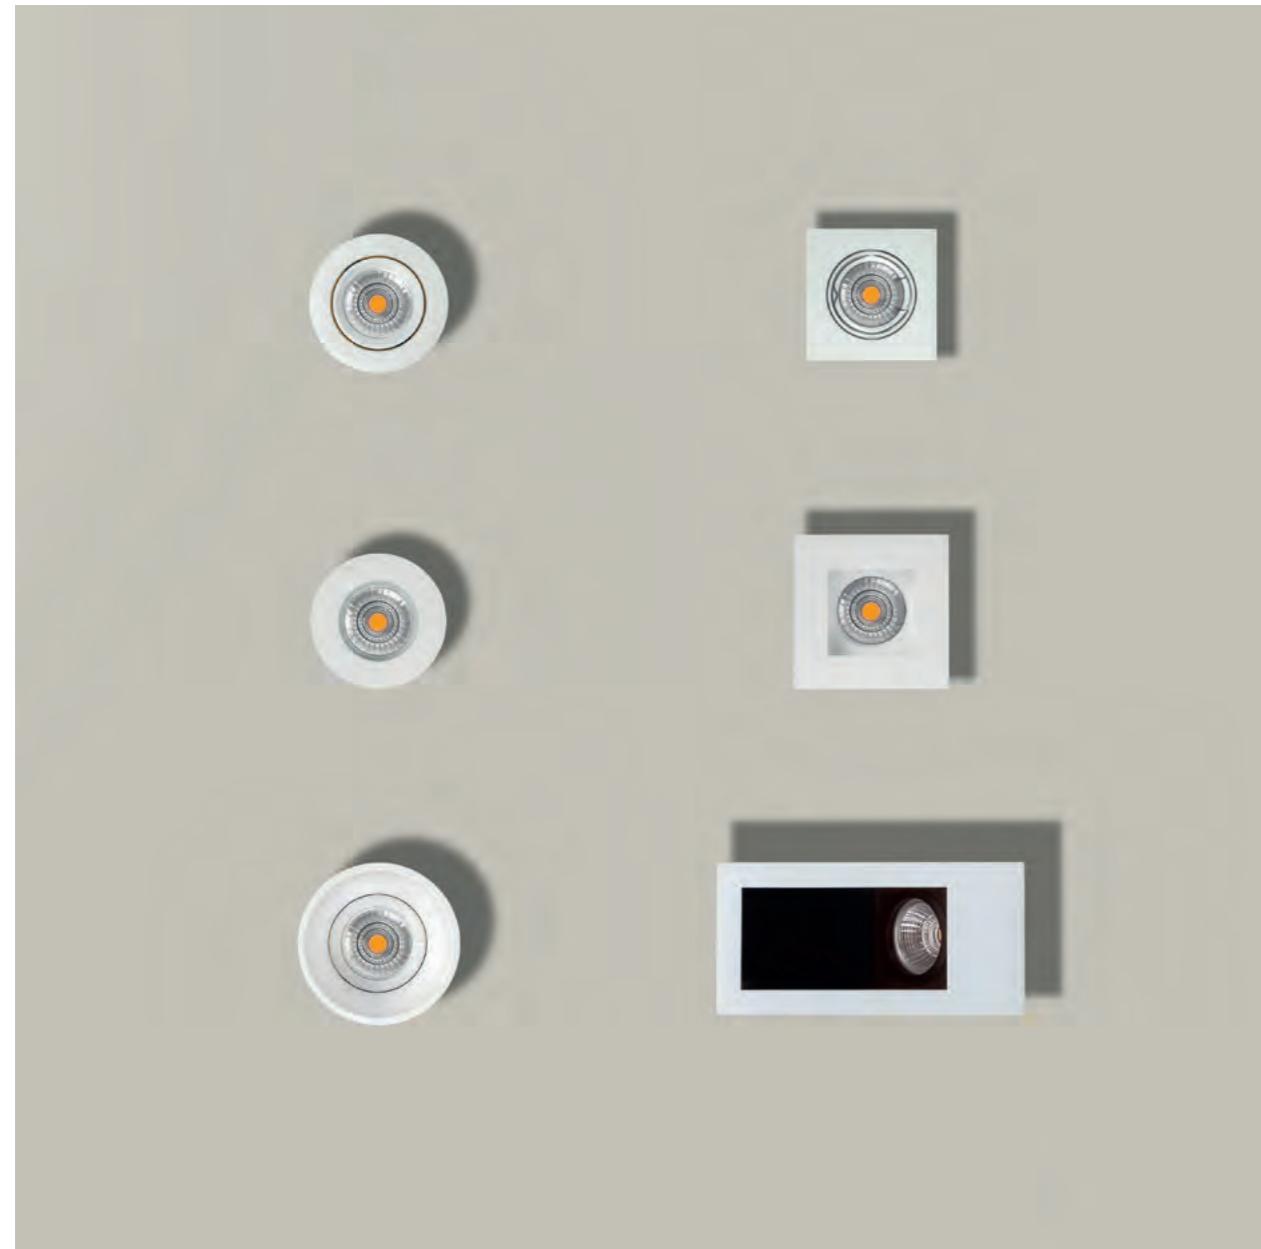

ESSENTIALS

ESSENTIALS DOT




	P	IP	CCT	I	Flux	LOR		
DOT Fix	A061-01-10-	W NS	5W	IP43	2700K	140mA	700Lm	92%
	A061-01-11-	W NS	5W	IP43	3000K	140mA	730Lm	92%
	A061-01-12-	W NS	5W	IP43	4000K	140mA	750Lm	92%
	A061-02- ⓠ -0-	W NS	7,5W	IP43	2700K	200mA	950Lm	92%
	A061-02- ⓠ -1-	W NS	7,5W	IP43	3000K	200mA	1000Lm	92%
	A061-02- ⓠ -2-	W NS	7,5W	IP43	4000K	200mA	1030Lm	92%

DOT Fix IP54	A067-01-10-	W NS	5W	IP54	2700K	140mA	700Lm	75%
	A067-01-11-	W NS	5W	IP54	3000K	140mA	730Lm	75%
	A067-01-12-	W NS	5W	IP54	4000K	140mA	750Lm	75%
	A067-02- ⓠ -0-	W NS	7,5W	IP54	2700K	200mA	950Lm	75%
	A067-02- ⓠ -1-	W NS	7,5W	IP54	3000K	200mA	1000Lm	75%
	A067-02- ⓠ -2-	W NS	7,5W	IP54	4000K	200mA	1030Lm	75%

220 V~ | CE CRI>80 | L80B10 >60.000 h

⊕	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Phase Cut
3	DIM DALI Push



COLOUR | W □ RAL 9016 | NS ■ | MATERIAL | AL |

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 368

& » PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
DOT Tilt 	A063-01-10-	W NS	5W	2700K	140mA	700Lm
	A063-01-11-	W NS	5W	3000K	140mA	730Lm
	A063-01-12-	W NS	5W	4000K	140mA	750Lm
	A063-02- -0-	W NS	7,5W	2700K	200mA	950Lm
	A063-02- -1-	W NS	7,5W	3000K	200mA	1000Lm
	A063-02- -2-	W NS	7,5W	4000K	200mA	1030Lm

		P	CCT	I	Flux	LOR
DOT Tilt 68 	A081-01-10-	W NS	5W	2700K	140mA	700Lm
	A081-01-11-	W NS	5W	3000K	140mA	730Lm
	A081-01-12-	W NS	5W	4000K	140mA	750Lm
	A081-02- -0-	W NS	7,5W	2700K	200mA	950Lm
	A081-02- -1-	W NS	7,5W	3000K	200mA	1000Lm
	A081-02- -2-	W NS	7,5W	4000K	200mA	1030Lm


220 V~ | CE | CRI>80 | L80B10 >60.000h 30°

		P	CCT	I	Flux	LOR
DOT Square Tilt 	A065-01-10-	W NS	5W	2700K	140mA	700Lm
	A065-01-11-	W NS	5W	3000K	140mA	730Lm
	A065-01-12-	W NS	5W	4000K	140mA	750Lm
	A065-02- -0-	W NS	7,5W	2700K	200mA	950Lm
	A065-02- -1-	W NS	7,5W	3000K	200mA	1000Lm
	A065-02- -2-	W NS	7,5W	4000K	200mA	1030Lm


220 V~ | CE | CRI>80 | L80B10 >60.000h 30°

- *OPTIONS
- | | |
|---|-----------------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Phase Cut |
| 3 | DIM DALI Push |

DOT TILT



DOT SQUARE TILT



	P	CCT	I	Flux	LOR
BATH 	A155-01-10-	W Q	5W	2700K	140mA
	A155-01-11-	W Q	5W	3000K	140mA
	A155-01-12-	W Q	5W	4000K	140mA
	A155-02- -0-	W Q	7,5W	2700K	200mA
	A155-02- -1-	W Q	7,5W	3000K	200mA
	A155-02- -2-	W Q	7,5W	4000K	200mA

220 V~ | CE | CRI>80 | L80B10 >60.000h 070




	P	CCT	I	Flux	LOR
BATH Matt 	A155-11-10-	W Q	5W	2700K	140mA
	A155-11-11-	W Q	5W	3000K	140mA
	A155-11-12-	W Q	5W	4000K	140mA
	A155-12- -0-	W Q	7,5W	2700K	200mA
	A155-12- -1-	W Q	7,5W	3000K	200mA
	A155-12- -2-	W Q	7,5W	4000K	200mA

220 V~ | CE | CRI>80 | L80B10 >60.000h 070

- *OPTIONS
- | | |
|---|---------------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Phase Cut |



	P	0350-00-00-	W Q	GL-MATT	MAX 50W
BATH 12V 	12V	CE IP65			

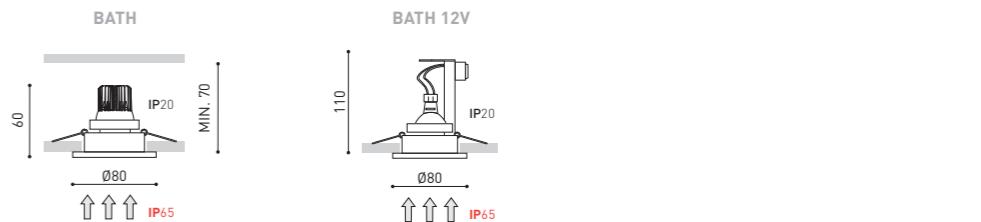

ESSENTIALS

COLOUR | W □ RAL 9016 | NS ■ | MATERIAL | AL |

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 368

& » PLEASE CONSULT

DOT

ESSENTIALS

COLOUR | W □ RAL 9016 | Q ■ | MATERIAL | AL |

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 368

& » PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
BATH Square	A157-01-10-	W Q	5W	2700K	140mA	700Lm 75%
	A157-01-11-	W Q	5W	3000K	140mA	730Lm 75%
	A157-01-12-	W Q	5W	4000K	140mA	750Lm 75%
	A157-02- Ø -0-	W Q	7,5W	2700K	200mA	950Lm 75%
	A157-02- Ø -1-	W Q	7,5W	3000K	200mA	1000Lm 75%
Ø GL-TRANS	A157-02- Ø -2-	W Q	7,5W	4000K	200mA	1030Lm 75%

(LED) | 220 V~ | IP65 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 | Ø70 | UGR<19 38°




		P	CCT	I	Flux	LOR
BATH Square Matt	A157-11-10-	W Q	5W	2700K	140mA	700Lm 64%
	A157-11-11-	W Q	5W	3000K	140mA	730Lm 64%
	A157-11-12-	W Q	5W	4000K	140mA	750Lm 64%
	A157-12- Ø -0-	W Q	7,5W	2700K	200mA	950Lm 64%
	A157-12- Ø -1-	W Q	7,5W	3000K	200mA	1000Lm 64%
Ø GL-MATT	A157-12- Ø -2-	W Q	7,5W	4000K	200mA	1030Lm 64%

(LED) | 220 V~ | IP65 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 | Ø70 | UGR<19 47°

- Ø *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM Phase Cut



		P
BATH Square 12V	0351-00-00- W Q	Ø GL-MATT MAX 50W
		Ø70 Ø70 Ø70

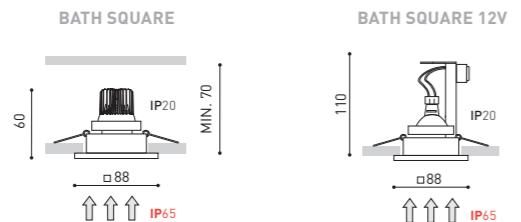

ESSENTIALS

BATH

COLOUR | W □ RAL 9016 | Q ■ | MATERIAL | AL |

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT & » PLEASE CONSULT

» 368

» PLEASE CONSULT



Private residence, San Sebastián (Spain) | Design: Ziaiko Interiorismo | Photography: José Manuel Bielsa Fotógrafo de Arquitectura



P	CCT	I	Flux	LOR		
GAP	A171-01-10- W	5W	2700K	140mA	700Lm	80%
	A171-01-11- W	5W	3000K	140mA	730Lm	80%
	A171-01-12- W	5W	4000K	140mA	750Lm	80%
	A171-02- ○ -0- W	7,5W	2700K	200mA	950Lm	80%
	A171-02- ○ -1- W	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	80%
	A171-02- ○ -2- W	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	80%

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 | OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø90 UGR<19 38°

P

GAP 12V	0354-00-00- W	MAX 50W
---------	-----------------	---------

(GX53) | (12V) | CE | IP20 | EXCL Ø90 38°

P

GAP 230V	0355-00-00- W	MAX 50W
----------	-----------------	---------

(GZ10) | 220 V~ | CE | IP20 | Ø90 38°

○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM Phase Cut



P	CCT	I	Flux	LOR		
GAP Asymmetric	A173-01-10- W	5W	2700K	140mA	700Lm	78%
	A173-01-11- W	5W	3000K	140mA	730Lm	78%
	A173-01-12- W	5W	4000K	140mA	750Lm	78%
	A173-02- ○ -0- W	7,5W	2700K	200mA	950Lm	78%
	A173-02- ○ -1- W	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	78%
	A173-02- ○ -2- W	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	78%

(LED) | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 | OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø90 50°

P

GAP Asymmetric 12V	A181-01-01- W	MAX 50W
--------------------	-----------------	---------


(GX53) | (12V) | CE | IP20 | EXCL Ø90 50°

P

○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM Phase Cut

GAP Asymmetric 230V	A182-01-01- W	MAX 50W
---------------------	-----------------	---------

(GZ10) | 220 V~ | CE | IP20 | Ø90 50°

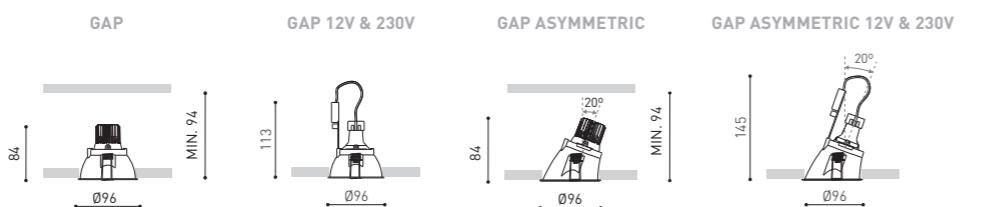

ESSENTIALS

GAP

COLOUR | W □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | i » 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT & » PLEASE CONSULT



BASIC Fix 12V	0037-01-01- W NS	MAX 50W
	(GX53) (12V) CE IP20 EXCL Ø62	Ø62

P



BASIC Fix 230V	0337-01-01- W NS	MAX 50W
	(GZ10) 220 V~ CE IP20	Ø62

P



BASIC Tilt 12V	0038-01-01- W NS	MAX 50W
	(GX53) (12V) CE IP20 EXCL 35° Ø75	35° Ø75

P



BASIC Tilt 230V	0338-01-01- W NS	MAX 50W
	(GZ10) 220 V~ CE IP20 EXCL 35° Ø75	35° Ø75

P



BASIC Tilt Extra 12V	0321-01-01- W NS	MAX 50W
	(GX53) (12V) CE IP20 EXCL 35° Ø75	35° Ø75

P



BASIC Tilt Extra 230V	0325-01-01- W NS	MAX 50W
	(GZ10) 220 V~ CE IP20 EXCL 35° Ø75	35° Ø75

P




BASIC Square Tilt 12V	A243-00-00- W NS	MAX 50W
	(GX53) (12V) CE IP20 EXCL 35° Ø75	35° Ø75

P



BASIC Square Tilt 230V	A244-00-00- W NS	MAX 50W
	(GZ10) 220 V~ CE IP20 EXCL 35° Ø75	35° Ø75

P

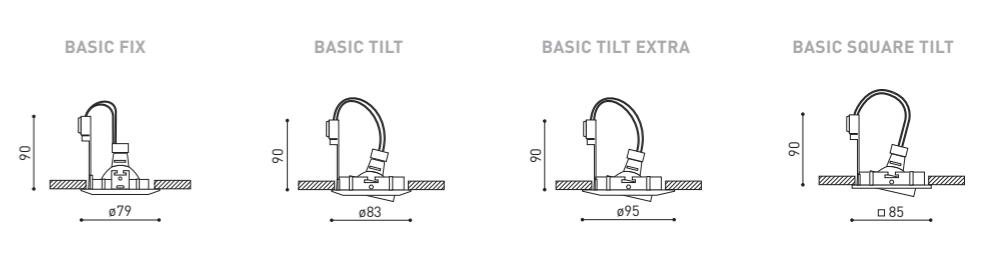

P

ESSENTIALS
BASIC

COLOUR | W □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | i » 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT & » PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
WIN	A111-01-10- W	5W	2700K	140mA	700Lm	71%
	A111-01-11- W	5W	3000K	140mA	730Lm	71%
	A111-01-12- W	5W	4000K	140mA	750Lm	71%
	A111-02- Ⓜ -0- W	7,5W	2700K	200mA	950Lm	71%
	A111-02- Ⓜ -1- W	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	71%
	A111-02- Ⓜ -2- W	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	71%

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC 15° Ø85 38°

Ⓜ *OPTIONS

- | | |
|---|---------------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Phase Cut |

WIN 12V 0300-00-00- | W | MAX 50W

(GX53) | (12V) | CE | IP20 EXCL 15° Ø85 38°

WIN 230V 0302-00-00- | W | MAX 50W

(GZ10) | 220-240 V~ | CE | IP20 15° Ø85 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
WIN IP44	A113-01-10- W	5W	2700K	140mA	700Lm	66%
	A113-01-11- W	5W	3000K	140mA	730Lm	66%
	A113-01-12- W	5W	4000K	140mA	750Lm	66%
	A113-02- Ⓜ -0- W	7,5W	2700K	200mA	950Lm	66%
	A113-02- Ⓜ -1- W	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	66%
	A113-02- Ⓜ -2- W	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	66%

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP44 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø85 50°


- Ⓜ *OPTIONS
- | | |
|---|---------------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Phase Cut |

WIN IP44 12V 0301-00-00- | W | GL-MATT MAX 50W

(GX53) | (12V) | CE | IP44 EXCL Ø85 38°

WIN IP44 230V 0331-00-00- | W | GL-MATT MAX 50W

(GZ10) | 220-240 V~ | CE | IP44 Ø85 38°

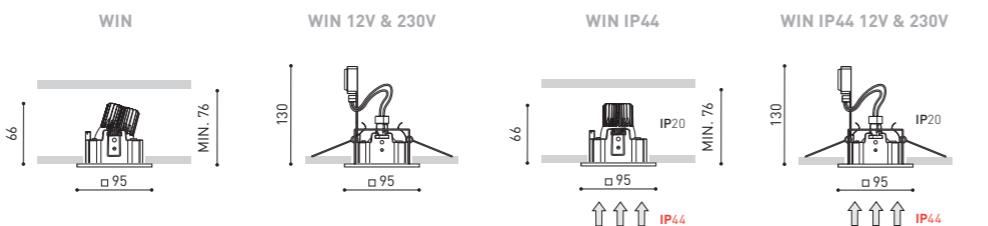

ESSENTIALS

WIN

COLOUR | W □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | (i) » 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Bluetooth® & DALI » PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR
SECRET Tilt	A227-01-10- W	5W	2700K	140mA	700Lm
	A227-01-11- W	5W	3000K	140mA	730Lm
	A227-01-12- W	5W	4000K	140mA	750Lm
	A227-02- Ⓜ -0- W	7,5W	2700K	200mA	950Lm
	A227-02- Ⓜ -1- W	7,5W	3000K	200mA	1000Lm
	A227-02- Ⓜ -2- W	7,5W	4000K	200mA	1030Lm

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC 20° 72 X 85 38°



	P	CCT	I	Flux	LOR
SECRET Wall Washer	A228-01-10- W	5W	2700K	140mA	700Lm
	A228-01-11- W	5W	3000K	140mA	730Lm
	A228-01-12- W	5W	4000K	140mA	750Lm
	A228-02- Ⓜ -0- W	7,5W	2700K	200mA	950Lm
	A228-02- Ⓜ -1- W	7,5W	3000K	200mA	1000Lm
	A228-02- Ⓜ -2- W	7,5W	4000K	200mA	1030Lm

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC 25° 72 X 173 60°



	P	CCT	I	Flux	LOR
SECRET Double	A229-01-10- W	2 X 5W	2700K	140mA	2 X 700Lm
	A229-01-11- W	2 X 5W	3000K	140mA	2 X 730Lm
	A229-01-12- W	2 X 5W	4000K	140mA	2 X 750Lm
	A229-02- Ⓜ -0- W	2 X 7,5W	2700K	200mA	2 X 950Lm
	A229-02- Ⓜ -1- W	2 X 7,5W	3000K	200mA	2 X 1000Lm
	A229-02- Ⓜ -2- W	2 X 7,5W	4000K	200mA	2 X 1030Lm


(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>80 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL FAST CONNEC 45° 72 X 173 90°

- Ⓜ *OPTIONS
- | | |
|---|---------------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM Phase Cut |

SECRET TILT

SECRET WALL WASHER

SECRET DOUBLE

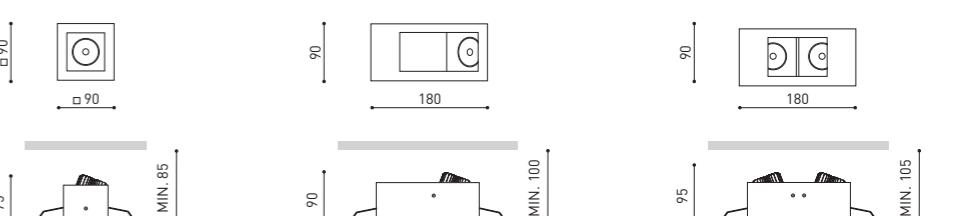

COLOUR | W □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | (i) » 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Bluetooth® & DALI » PLEASE CONSULT



Peydro Herrero - Odontología Avanzada, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríte Studio | Photography: David Zarzoso - Fotografía de arquitectura

2018 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

POP UP



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
POP UP	A278-2- -10- WT NT	6,5W	2700K	20°	700mA	610Lm
	A278-2- -11- WT NT	6,5W	3000K	20°	700mA	640Lm
	A278-2- -12- WT NT	6,5W	4000K	20°	700mA	660Lm
	A278-2- -20- WT NT	6,5W	2700K	30°	700mA	610Lm
	A278-2- -21- WT NT	6,5W	3000K	30°	700mA	640Lm
	A278-2- -22- WT NT	6,5W	4000K	30°	700mA	660Lm
	A278-2- -30- WT NT	6,5W	2700K	56°	700mA	610Lm
	A278-2- -31- WT NT	6,5W	3000K	56°	700mA	640Lm
	A278-2- -32- WT NT	6,5W	4000K	56°	700mA	660Lm

LED | 220-240 V~ | CE IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | CONNEX | INCL | 355° | 90° | Ø79 | 20° / 30° / 56°

*OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 4 DIM DALI

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

POP UP High Chromatic LED**




» 366

POP UP Beam Mixer Diffuser**



0805-01-00

POP UP

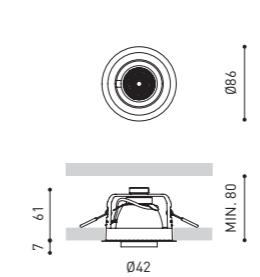

POP UP Anti-glare Honeycomb Louver** 0806-00-00 | WT | NT |




»

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

» 368

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

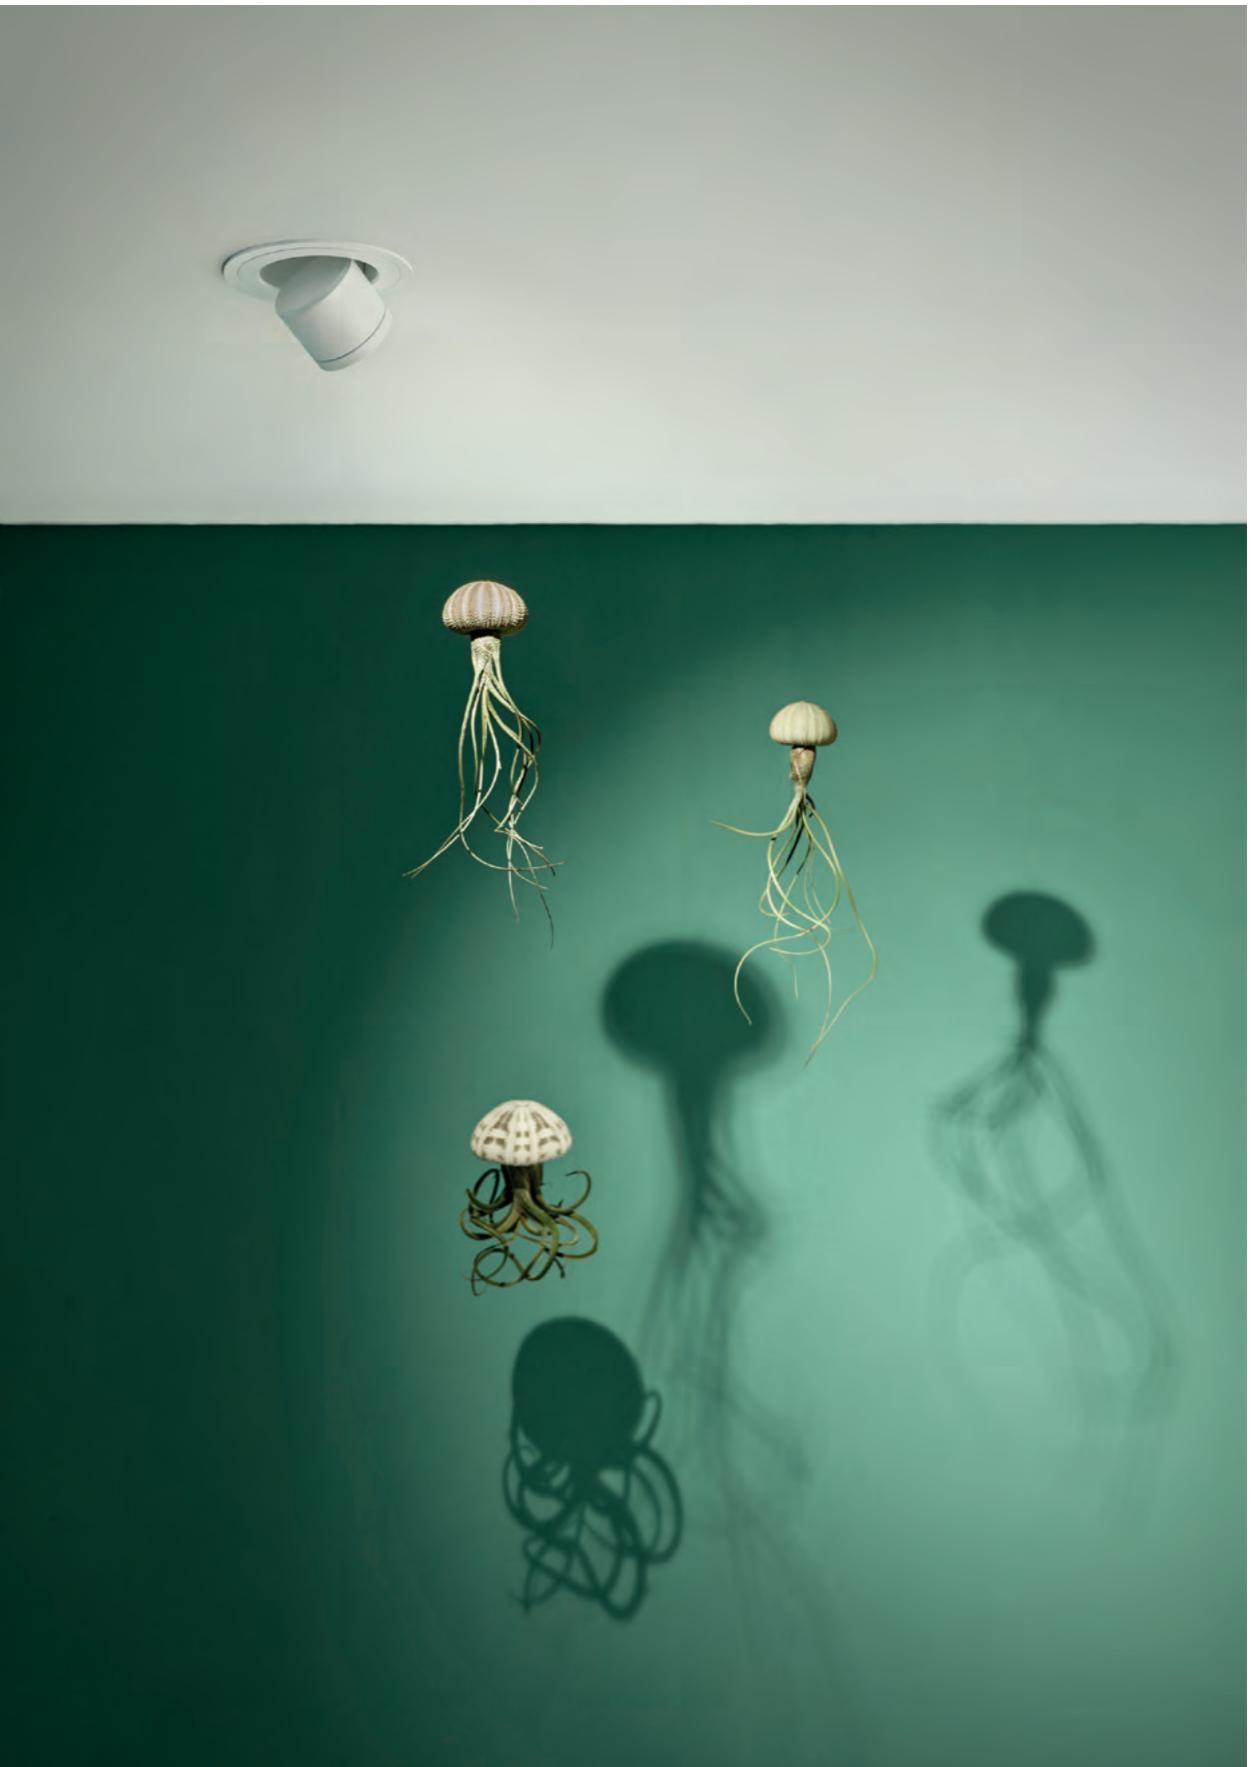



HIDDEN



	P	CCT	I	Flux	LOR
HIDDEN 1	A200-11- ○ -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1600Lm 90%
	A200-11- ○ -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1625Lm 90%
HIDDEN 2	A200-21- ○ -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2100Lm 90%
	A200-21- ○ -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2140Lm 90%
PHASE CUT •	A200-22- ○ -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2100Lm 90%
	A200-22- ○ -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2140Lm 90%

LED | 220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 Ø152 | 340° | 90° | 16° / 24° / 42°

○	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY



HIDDEN Anti-glare Honeycomb Louver** 0702-02-00



HIDDEN Elliptical Refractor** 0700-08-00



HIDDEN Beam Mixer Diffuser* 0805-02-00



HIDDEN High Chromatic LED**



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | GL-TRANS | » 368

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT




Photography: Jesús Granada · Fotografía de Arquitectura



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST 1	A204-12-10- WT NT	7W	2700K	19°	200mA	900Lm
	A204-12-11- WT NT	7W	3000K	19°	200mA	930Lm
	A204-12-12- WT NT	7W	4000K	19°	200mA	950Lm
	A204-12-20- WT NT	7W	2700K	40°	200mA	900Lm
	A204-12-21- WT NT	7W	3000K	40°	200mA	930Lm
	A204-12-22- WT NT	7W	4000K	40°	200mA	950Lm
TWIST 2	A204-32-10- WT NT	10,5W	2700K	19°	300mA	1270Lm
	A204-32-11- WT NT	10,5W	3000K	19°	300mA	1320Lm
	A204-32-12- WT NT	10,5W	4000K	19°	300mA	1340Lm
	A204-32-20- WT NT	10,5W	2700K	40°	300mA	1270Lm
	A204-32-21- WT NT	10,5W	3000K	40°	300mA	1320Lm
	A204-32-22- WT NT	10,5W	4000K	40°	300mA	1340Lm

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST Double 1	A204-22-10- WT NT	2 X 7W	2700K	19°	200mA	2 X 900Lm 92%
	A204-22-11- WT NT	2 X 7W	3000K	19°	200mA	2 X 930Lm 92%
	A204-22-12- WT NT	2 X 7W	4000K	19°	200mA	2 X 950Lm 92%
	A204-22-20- WT NT	2 X 7W	2700K	40°	200mA	2 X 900Lm 86%
	A204-22-21- WT NT	2 X 7W	3000K	40°	200mA	2 X 930Lm 86%
	A204-22-22- WT NT	2 X 7W	4000K	40°	200mA	2 X 950Lm 86%
TWIST Double 2	A204-42-10- WT NT	2 X 10,5W	2700K	19°	300mA	2 X 1270Lm 92%
	A204-42-11- WT NT	2 X 10,5W	3000K	19°	300mA	2 X 1320Lm 92%
	A204-42-12- WT NT	2 X 10,5W	4000K	19°	300mA	2 X 1340Lm 92%
	A204-42-20- WT NT	2 X 10,5W	2700K	40°	300mA	2 X 1270Lm 86%
	A204-42-21- WT NT	2 X 10,5W	3000K	40°	300mA	2 X 1320Lm 86%
	A204-42-22- WT NT	2 X 10,5W	4000K	40°	300mA	2 X 1340Lm 86%

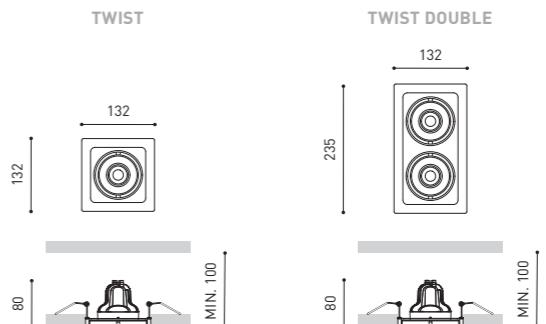

ACCESSORY

TWIST High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» 368


* & » PLEASE CONSULT

TWIST



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST Round 1	A215-12-10- WT NT	7W	2700K	19°	200mA	900Lm	92%
	A215-12-11- WT NT	7W	3000K	19°	200mA	930Lm	92%
	A215-12-12- WT NT	7W	4000K	19°	200mA	950Lm	92%
	A215-12-20- WT NT	7W	2700K	40°	200mA	900Lm	86%
	A215-12-21- WT NT	7W	3000K	40°	200mA	930Lm	86%
	A215-12-22- WT NT	7W	4000K	40°	200mA	950Lm	86%
TWIST Round 2	A215-22-10- WT NT	10,5W	2700K	19°	300mA	1270Lm	92%
	A215-22-11- WT NT	10,5W	3000K	19°	300mA	1320Lm	92%
	A215-22-12- WT NT	10,5W	4000K	19°	300mA	1340Lm	92%
	A215-22-20- WT NT	10,5W	2700K	40°	300mA	1270Lm	86%
	A215-22-21- WT NT	10,5W	3000K	40°	300mA	1320Lm	86%
	A215-22-22- WT NT	10,5W	4000K	40°	300mA	1340Lm	86%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | LB0B10
 MacAdam Step 2 | PHASE CUT * CONNEC INCL 175° 35° Ø111 19°/40°

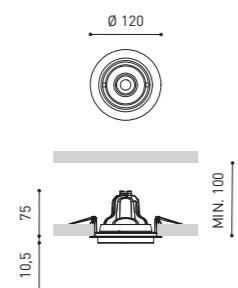

ACCESSORY

TWIST High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



(i) » 366

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL |

(i) » 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



Photography: DoubleSpace Photography

P



EXTENDED FAMILY | ORBITAL SURFACE_246



ORBITAL 1 LarK-111 A010-11-01- | W | N | Z | MAX 1 X 12W

LARK-111 | EXCL* | 220 V~ | 240 V~ | IP20

EXCL X35°Y35° 162 X 162



ORBITAL 1 QR-111 A010-01-01- | W | N | Z | MAX 1 X 75W

QR-111 | EXCL | 653 | 12V | IP20

EXCL X35°Y35° 162 X 162



ORBITAL 2 LarK-111 A010-12-01- | W | N | Z | MAX 2 X 12W

LARK-111 | EXCL* | 220 V~ | 240 V~ | IP20


EXCL X35°Y35° 162 X 302



ORBITAL 2 QR-111 A010-02-01- | W | N | Z | MAX 2 X 75W

QR-111 | EXCL | 653 | 12V | IP20

EXCL X35°Y35° 162 X 302

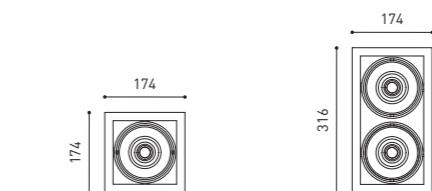

COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■ RAL 9006 | MATERIAL | AL |

» 368

ORBITAL

» PLEASE CONSULT



P
ORBITAL 3 Lark-111 A010-13-05- | W | N | Z | MAX 3 X 12W
LARK-111 | EXCL* | 220 V~ | CE | IP20
EXCL X35°Y35° 162 X 444




P
ORBITAL 3 QR-111 A010-03-05- | W | N | Z | MAX 3 X 75W
QR-111 | EXCL | 653 | 12V | CE | IP20
EXCL X35°Y35° 162 X 444



P
ORBITAL 4 Lark-111 A010-14-01- | W | N | Z | MAX 4 X 12W
LARK-111 | EXCL* | 220 V~ | CE | IP20
EXCL X35°Y35° 312 X 312



P
ORBITAL 4 QR-111 A010-04-01- | W | N | Z | MAX 4 X 75W
QR-111 | EXCL | 653 | 12V | CE | IP20
EXCL X35°Y35° 312 X 312

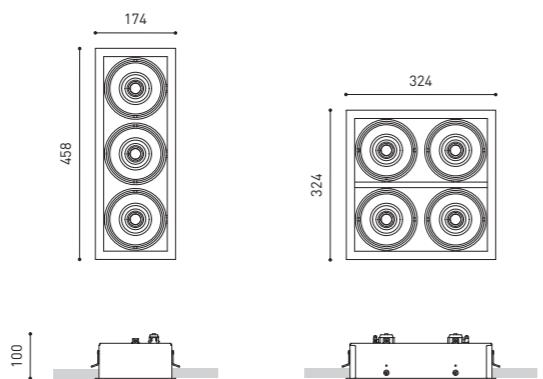

COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■ RAL 9006 | MATERIAL | AL | ⓘ » 368

» PLEASE CONSULT



Clinica dental Fayos, Valencia (Spain) | Design: Low Fi Studio | Photography: Héctor Rubio · Images Positive

P



ORBITAL Trimless 1 Lark-111	A010-11-03-	W N Z	MAX 1 X 12W
LARK-111 EXCL*	220 V~ 240	CE IP20	EXCL X35°Y35° 166 X 166




ORBITAL Trimless 1 QR-111	A010-01-03-	W N Z	MAX 1 X 75W
QR-111 EXCL	12V 653	CE IP20	EXCL X35°Y35° 166 X 166



ORBITAL Trimless 2 Lark-111	A010-12-03-	W N Z	MAX 2 X 12W
LARK-111 EXCL*	220 V~ 240	CE IP20	EXCL X35°Y35° 166 X 306



ORBITAL Trimless 2 QR-111	A010-02-03-	W N Z	MAX 2 X 75W
QR-111 EXCL	12V 653	CE IP20	EXCL X35°Y35° 166 X 306

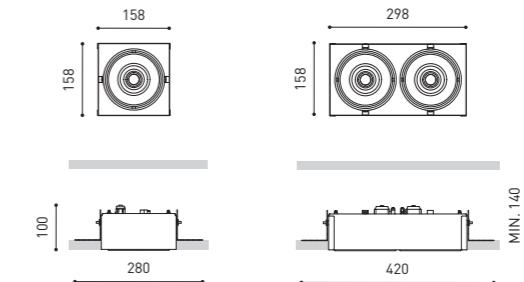

COLOUR W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 Z <input type="checkbox"/> RAL 9006	MATERIAL <input type="checkbox"/> AL	» 368
TRIMLESS MOUNTING » 362		

» PLEASE CONSULT



P
ORBITAL Trimless 3 LarK-111 A010-13-06- | W | N | Z | MAX 3 X 12W
LARK-111 | EXCL* | 220 V~ | CE IP20
EXCL X35°Y35° 166 X 450




P
ORBITAL Trimless 3 QR-111 A010-03-06- | W | N | Z | MAX 3 X 75W
QR-111 | EXCL | 653 | 12V | CE IP20
EXCL X35°Y35° 166 X 450



P
ORBITAL Trimless 4 LarK-111 A010-14-02- | W | N | Z | MAX 4 X 12W
LARK-111 | EXCL* | 220 V~ | CE IP20
EXCL X35°Y35° 316 X 316



P
ORBITAL Trimless 4 QR-111 A010-04-02- | W | N | Z | MAX 4 X 75W
QR-111 | EXCL | 653 | 12V | CE IP20
EXCL X35°Y35° 316 X 316

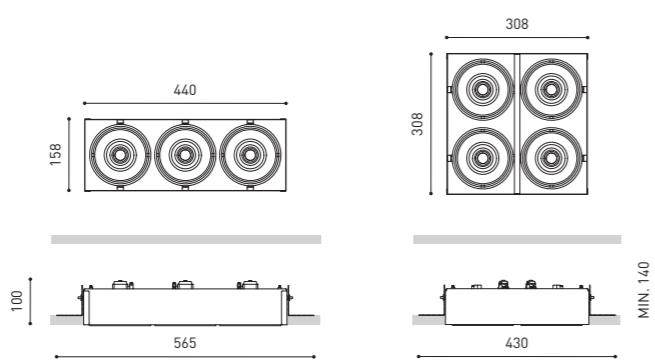

COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■■ RAL 9006 | MATERIAL | AL | ⓘ » 368
TRIMLESS MOUNTING » 362

✖ & PLEASE CONSULT



Casa JVC. Private Residence, Bocairent (Spain) | Design: Low-Fi Studio Arquitectura + Disseny

	*LAMP OPTIONS	P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
LarK-111	A25 ○ -10-10- W N Z	6,5W	2700K	19°	200mA	900Lm	828Lm	92%
ⓘ » 354	A25 ○ -10-11- W N Z	6,5W	3000K	19°	200mA	940Lm	865Lm	92%
	A25 ○ -10-12- W N Z	6,5W	4000K	19°	200mA	950Lm	874Lm	92%
	A25 ○ -10-20- W N Z	6,5W	2700K	40°	200mA	900Lm	774Lm	86%
	A25 ○ -10-21- W N Z	6,5W	3000K	40°	200mA	940Lm	808Lm	86%
	A25 ○ -10-22- W N Z	6,5W	4000K	40°	200mA	950Lm	817Lm	86%
PHASE CUT**	A25 ○ -20-10- W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25 ○ -20-11- W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25 ○ -20-12- W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25 ○ -20-20- W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
	A25 ○ -20-21- W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
	A25 ○ -20-22- W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
PHASE CUT**	A25 ○ -21-10- W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25 ○ -21-11- W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25 ○ -21-12- W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25 ○ -21-20- W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
	A25 ○ -21-21- W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
DALI PUSH**	A25 ○ -21-22- W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%

LED | 220 V~ | CE CRI>90 | L80B10
>60.000 h

MacAdam Step 2 | FAST CONNEC | INCL | 19° / 40°

○ OPTIONS

- 2 LarK-111
3 LarK-111 Honeycomb***




LarK-111

LarK-111 Honeycomb***


COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■■ RAL 9006 | MATERIAL | AL | ⓘ » 368

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | *** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

✖ & PLEASE CONSULT

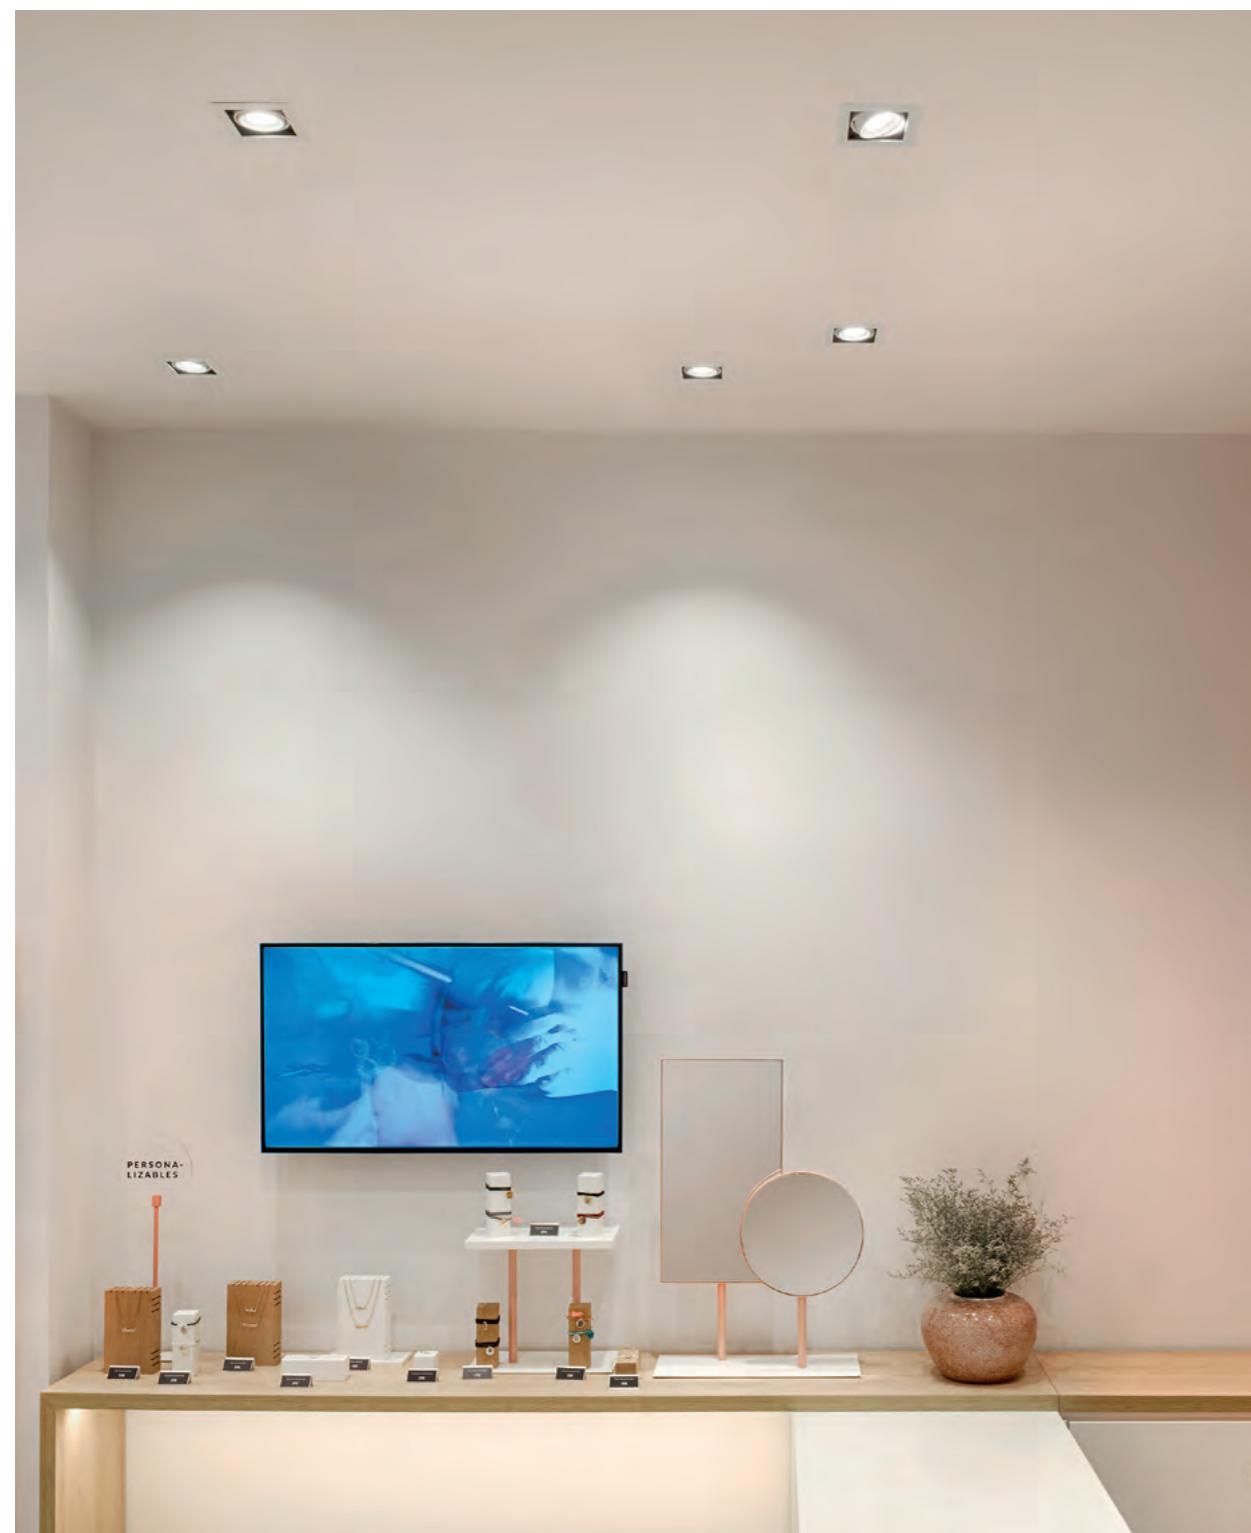

Singulair Shop, Valencia (Spain) | Design: Huun Design Consulting | Photography: Héctor Rubio - Images Positive

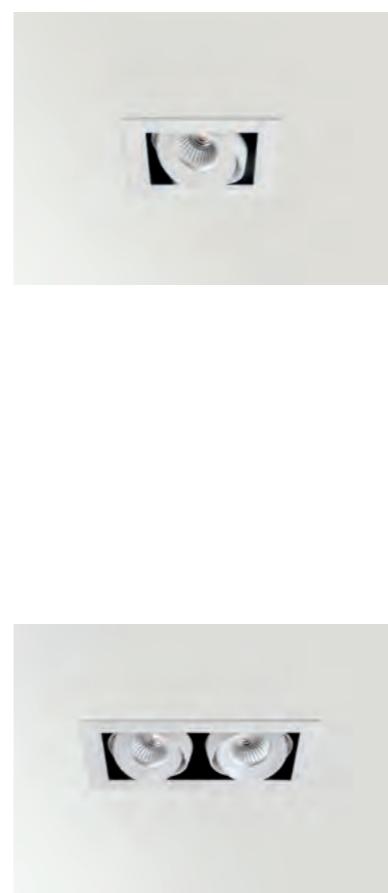

ORBITAL MINI 1 LarK A196-11-00- | W | N | Z | MAX 1 X 7,5W

LARK | EXCL* | 220-240 V~ | CE IP20
EXCL X30°Y30° 113 X 113

ORBITAL MINI 1 12V A196-12-00- | W | N | Z | MAX 1 X 50W

GXS3 | 12V | CE IP20
EXCL X30°Y30° 113 X 113

ORBITAL MINI 1 230V A196-13-00- | W | N | Z | MAX 1 X 50W

GZ10 | 220-240 V~ | CE IP20
X30°Y30° 113 X 204

P



ORBITAL MINI 2 LarK A196-21-00- | W | N | Z | MAX 2 X 7,5W

LARK | EXCL* | 220-240 V~ | CE IP20
EXCL X30°Y30° 113 X 204


ORBITAL MINI 2 12V A196-22-00- | W | N | Z | MAX 2 X 50W

GXS3 | 12V | CE IP20
EXCL X30°Y30° 113 X 204

ORBITAL MINI 2 230V A196-23-00- | W | N | Z | MAX 2 X 50W

GZ10 | 220-240 V~ | CE IP20
X30°Y30° 113 X 204

P

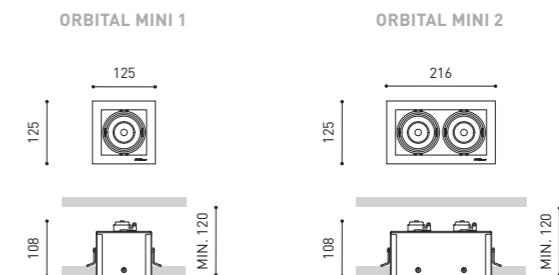

COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■ RAL 9006 | MATERIAL | AL |

» 368

» PLEASE CONSULT



P
MAX 3 X 7,5W
ORBITAL MINI 3 LarK A196-31-00- | W | N | Z |

LARK | EXCL* | 220-240 V~ | CE IP20 | EXCL X30°Y30° 113 X 295


ORBITAL MINI 3 12V A196-32-00- | W | N | Z | MAX 3 X 50W

GX5.3 | 12V | CE IP20 | EXCL X30°Y30° 113 X 295

ORBITAL MINI 3 230V A196-33-00- | W | N | Z | MAX 3 X 50W

GZ10 | 220-240 V~ | CE IP20 | EXCL X30°Y30° 113 X 295

ORBITAL MINI 3

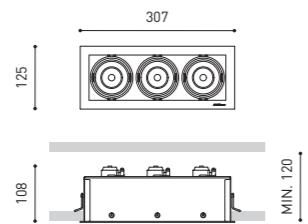

*LAMP OPTIONS

	P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
LarK	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700Lm	92%
(i) >> 356	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730Lm	92%
	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750Lm	92%
	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950Lm	92%
	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	92%
	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	92%
	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950Lm	92%
	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	92%
PHASE CUT**	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	92%
	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950Lm	92%
	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	92%
DALI PUSH**	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	92%


LED | 220-240 V~ | CE CRI>80 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | INCL | FAST CONNEC | 38°

COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■■ RAL 9006 | MATERIAL | AL | (i) >> 368

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | PLEASE CONSULT



Private residence, Grenoble [France] | Design: Numero 6 Architecture intérieure | Photography: Adriana Salazar

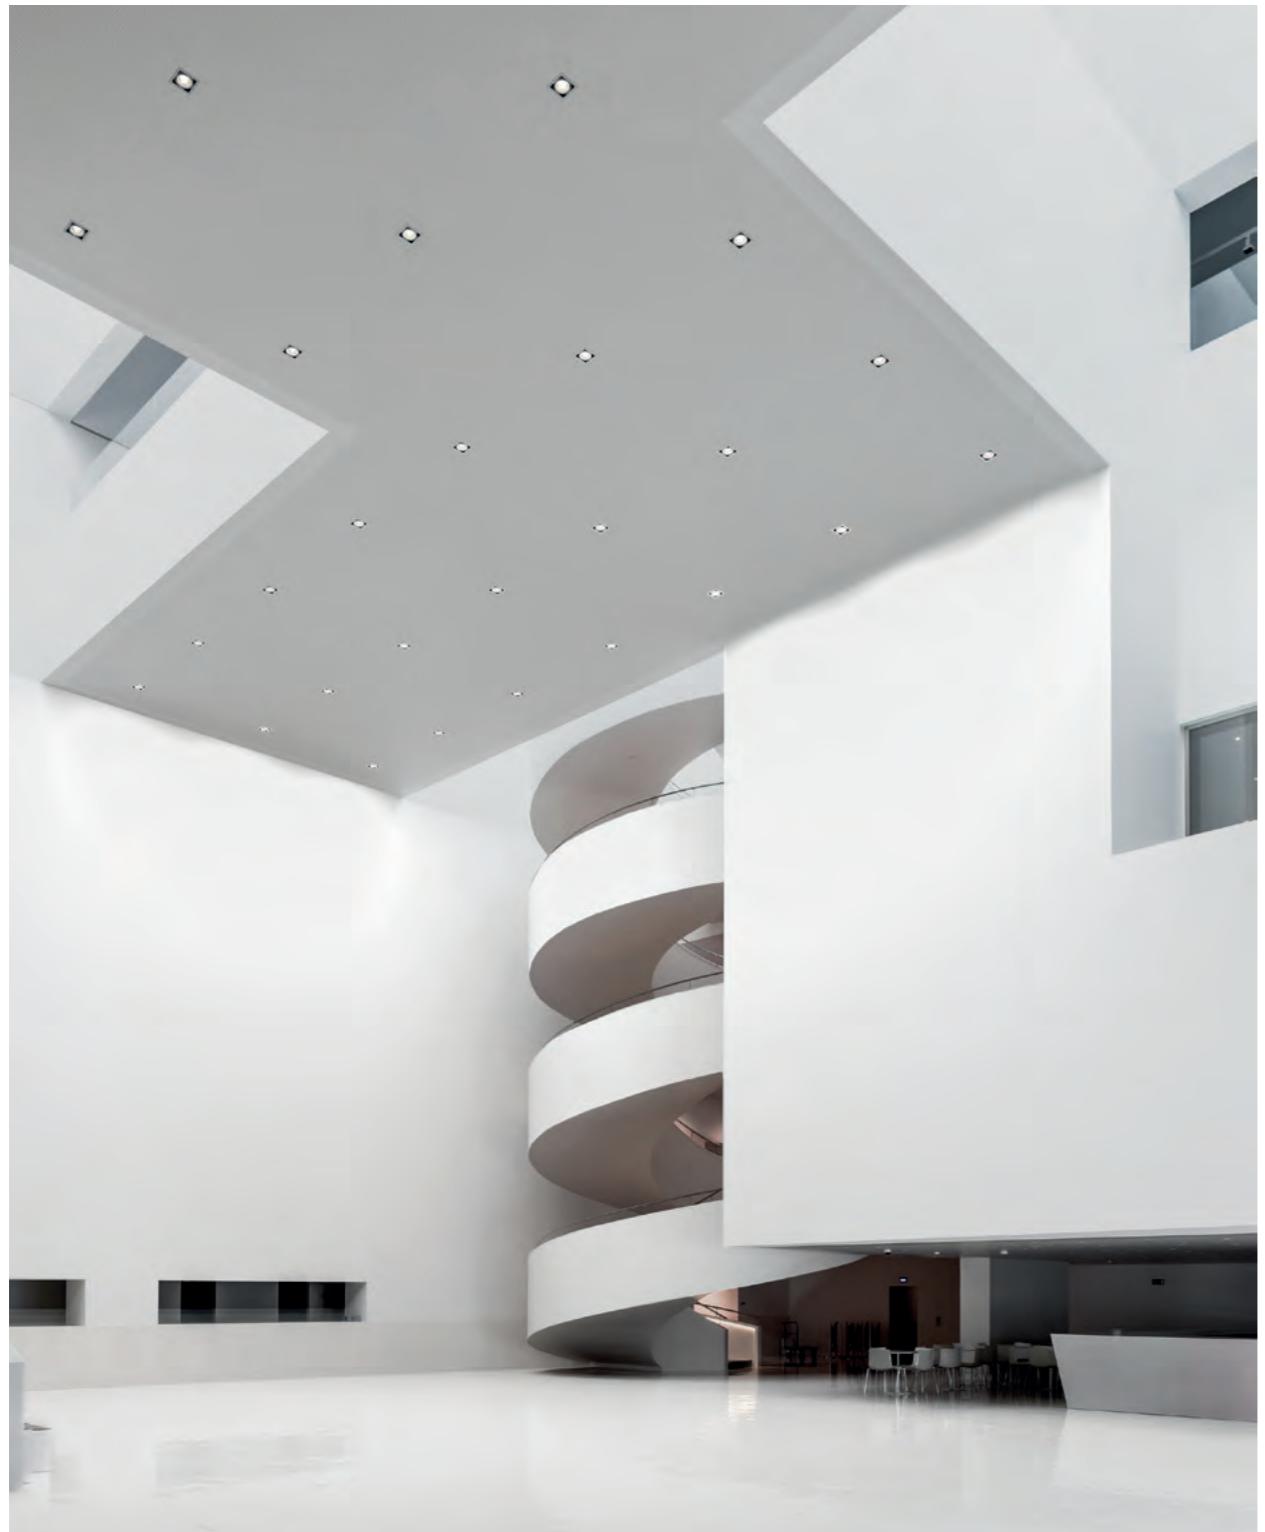

HUBBLE



	P	CCT	I	Flux	LOR
HUBBLE 1	A276-11- ○ -1- WT NT	16,5W	3000K	500mA	2450Lm
	A276-11- ○ -2- WT NT	16,5W	4000K	500mA	2475Lm
HUBBLE 2	A276-21- ○ -1- WT NT	30,5W	3000K	900mA	4050Lm
	A276-21- ○ -2- WT NT	30,5W	4000K	900mA	4120Lm
HUBBLE 3	A276-31- ○ -1- WT NT	41W	3000K	1200mA	5000Lm
	A276-31- ○ -2- WT NT	41W	4000K	1200mA	5100Lm
PUSH	A276-32- ○ -1- WT NT	41W	3000K	1200mA	5000Lm
	A276-32- ○ -2- WT NT	41W	4000K	1200mA	5100Lm
DALI	A276-34- ○ -1- WT NT	41W	3000K	1200mA	5000Lm
	A276-34- ○ -2- WT NT	41W	4000K	1200mA	5100Lm

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | CONNEC | INCL | X20°Y20° | 170X170 | 17° / 28° / 40°

○ BEAM OPTIONS
1 17°
2 28°
3 40°


ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY


HUBBLE Anti-glare Honeycomb Louver* 0802-02-00




HUBBLE Elliptical Refractor* 0802-04-00



HUBBLE Beam Mixer Diffuser* 0805-03-00



HUBBLE High Chromatic LED* 0805-03-00

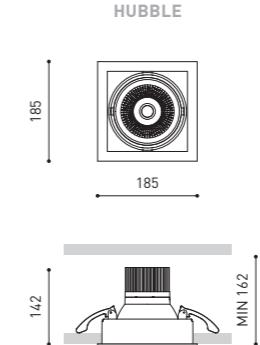

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | GL-TRANS |  » 368

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

 &  » PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR
HUBBLE Double 1					
A277-11- Ø -1- WT NT	2 X 16,5W	3000K	500mA	2 X 2450Lm	90%
HUBBLE Double 2					
A277-11- Ø -2- WT NT	2 X 16,5W	4000K	500mA	2 X 2475Lm	90%
HUBBLE Double 3					
A277-21- Ø -1- WT NT	2 X 30,5W	3000K	900mA	2 X 4050Lm	90%
A277-21- Ø -2- WT NT	2 X 30,5W	4000K	900mA	2 X 4120Lm	90%
HUBBLE Double 3					
A277-31- Ø -1- WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000Lm	90%
A277-31- Ø -2- WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100Lm	90%
A277-32- Ø -1- WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000Lm	90%
A277-32- Ø -2- WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100Lm	90%
A277-34- Ø -1- WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000Lm	90%
A277-34- Ø -2- WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100Lm	90%
LED 220-240 V~ CE IP20 CRI>90 L80B10 >60.000h					
	MacAdam Step 2	CONNEX	INCL	X20°Y20°	325 X 170 17° / 28° / 40°

Ø	BEAM OPTIONS
1	17°
2	28°
3	40°

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

HUBBLE Anti-glare Honeycomb Louver* 0802-02-00



HUBBLE Elliptical Refractor* 0802-04-00



HUBBLE Beam Mixer Diffuser* 0805-03-00




HUBBLE High Chromatic LED*



» 366

HUBBLE DOUBLE

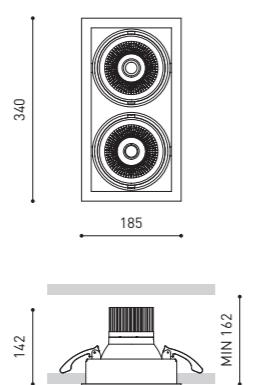

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |


MATERIAL | AL | GL-TRANS |

» 368

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



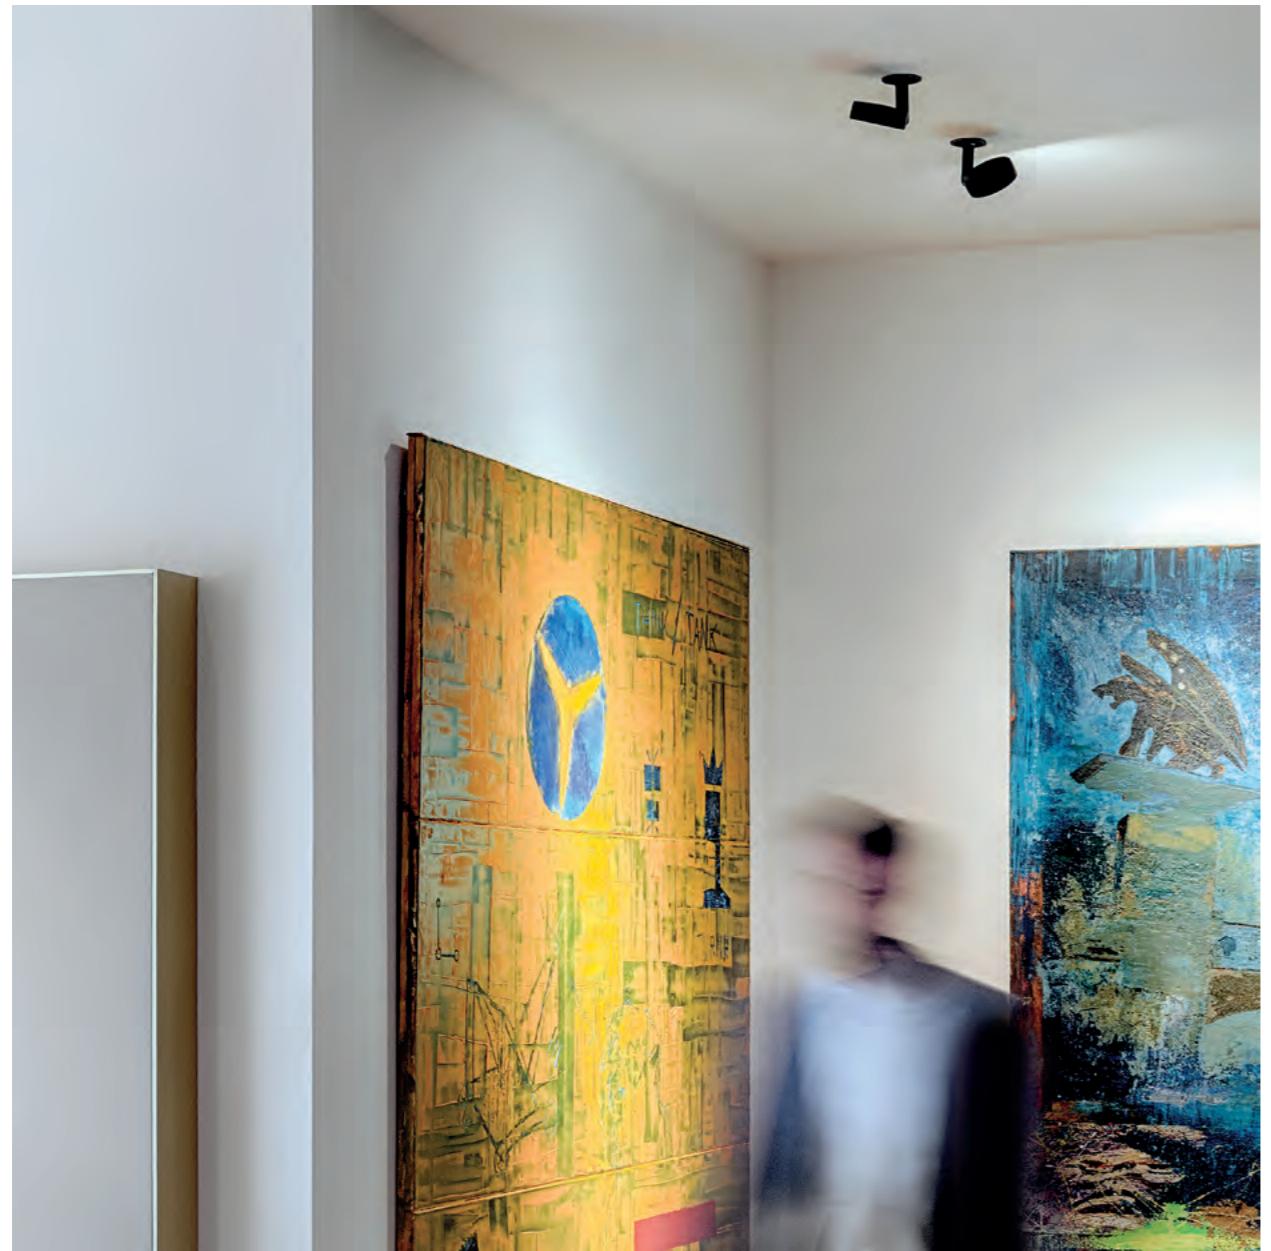

Bang & Olufsen Shop, Valencia (Spain) | Design: Alfredo Monzó | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR		
SIX L Recessed 1	A287-11-10-	WT NT	11,5W	2700K	17°	350mA	1600Lm	93%
	A287-11-11-	WT NT	11,5W	3000K	17°	350mA	1650Lm	93%
	A287-11-12-	WT NT	11,5W	4000K	17°	350mA	1700Lm	93%
	A287-11-30-	WT NT	11,5W	2700K	26°	350mA	1600Lm	93%
	A287-11-31-	WT NT	11,5W	3000K	26°	350mA	1650Lm	93%
	A287-11-32-	WT NT	11,5W	4000K	26°	350mA	1700Lm	93%
	A287-11-20-	WT NT	11,5W	2700K	34°	350mA	1600Lm	90%
	A287-11-21-	WT NT	11,5W	3000K	34°	350mA	1650Lm	90%
	A287-11-22-	WT NT	11,5W	4000K	34°	350mA	1700Lm	90%
SIX L Recessed 2	A287-2- ○ -10-	WT NT	24,5W	2700K	17°	700mA	2850Lm	93%
	A287-2- ○ -11-	WT NT	24,5W	3000K	17°	700mA	2950Lm	93%
	A287-2- ○ -12-	WT NT	24,5W	4000K	17°	700mA	3000Lm	93%
	A287-2- ○ -30-	WT NT	24,5W	2700K	26°	700mA	2850Lm	93%
	A287-2- ○ -31-	WT NT	24,5W	3000K	26°	700mA	2950Lm	93%
	A287-2- ○ -32-	WT NT	24,5W	4000K	26°	700mA	3000Lm	93%
	A287-2- ○ -20-	WT NT	24,5W	2700K	34°	700mA	2850Lm	90%
	A287-2- ○ -21-	WT NT	24,5W	3000K	34°	700mA	2950Lm	90%
	A287-2- ○ -22-	WT NT	24,5W	4000K	34°	700mA	3000Lm	90%

LED | 220-240V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

○ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 4 DIM DALI


ACCESSORY

SIX L High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

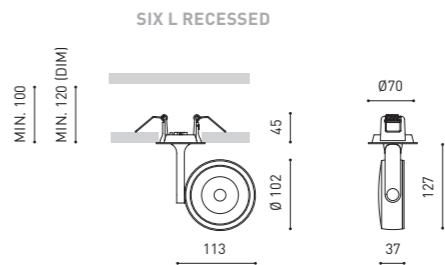

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | | » 368

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



SIX 48V_168
EXTENDED FAMILY
SIX_210

SIX RECESSED



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M Recessed 1						
A332-11-10-	WT NT	11,5W	2700K	19°	350mA	1600Lm 93%
A332-11-11-	WT NT	11,5W	3000K	19°	350mA	1650Lm 93%
A332-11-12-	WT NT	11,5W	4000K	19°	350mA	1700Lm 93%
A332-11-20-	WT NT	11,5W	2700K	28°	350mA	1600Lm 91%
A332-11-21-	WT NT	11,5W	3000K	28°	350mA	1650Lm 91%
A332-11-22-	WT NT	11,5W	4000K	28°	350mA	1700Lm 91%
A332-11-30-	WT NT	11,5W	2700K	38°	350mA	1600Lm 93%
A332-11-31-	WT NT	11,5W	3000K	38°	350mA	1650Lm 93%
A332-11-32-	WT NT	11,5W	4000K	38°	350mA	1700Lm 93%
SIX M Recessed 2						
A332-2- Ø -10-	WT NT	17W	2700K	19°	500mA	2050Lm 93%
A332-2- Ø -11-	WT NT	17W	3000K	19°	500mA	2130Lm 93%
A332-2- Ø -12-	WT NT	17W	4000K	19°	500mA	2160Lm 93%
A332-2- Ø -20-	WT NT	17W	2700K	28°	500mA	2050Lm 91%
A332-2- Ø -21-	WT NT	17W	3000K	28°	500mA	2130Lm 91%
A332-2- Ø -22-	WT NT	17W	4000K	28°	500mA	2160Lm 91%
A332-2- Ø -30-	WT NT	17W	2700K	38°	500mA	2050Lm 93%
A332-2- Ø -31-	WT NT	17W	3000K	38°	500mA	2130Lm 93%
A332-2- Ø -32-	WT NT	17W	4000K	38°	500mA	2160Lm 93%

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø62 | 350° | 310° | 19°/28°/38°

Ø	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

ACCESSORY


SIX M High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



(i) » 366

SIX M RECESSED

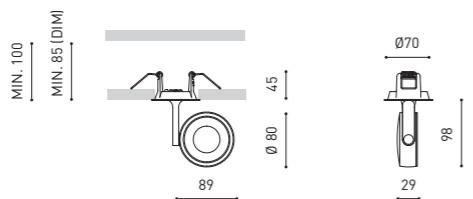

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

(i) » 368

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT






Photography: James Silverman



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX S	A334-0- \odot -10- WT NT	8,5W	2700K	17°	500mA	1030Lm
Recessed	A334-0- \odot -11- WT NT	8,5W	3000K	17°	500mA	1070Lm
	A334-0- \odot -12- WT NT	8,5W	4000K	17°	500mA	1100Lm
	A334-0- \odot -20- WT NT	8,5W	2700K	24°	500mA	1030Lm
	A334-0- \odot -21- WT NT	8,5W	3000K	24°	500mA	1070Lm
	A334-0- \odot -22- WT NT	8,5W	4000K	24°	500mA	1100Lm
	A334-0- \odot -30- WT NT	8,5W	2700K	34°	500mA	1030Lm
	A334-0- \odot -31- WT NT	8,5W	3000K	34°	500mA	1070Lm
	A334-0- \odot -32- WT NT	8,5W	4000K	34°	500mA	1100Lm
						89%

(LED) | 220-240V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 350° | 310° | 17° / 24° / 34°

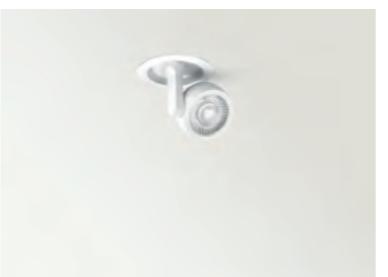

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX XS	A336-0- \odot -10- WT NT	4,5W	2700K	17°	500mA	470Lm
Recessed	A336-0- \odot -11- WT NT	4,5W	3000K	17°	500mA	500Lm
	A336-0- \odot -12- WT NT	4,5W	4000K	17°	500mA	530Lm
	A336-0- \odot -20- WT NT	4,5W	2700K	23°	500mA	470Lm
	A336-0- \odot -21- WT NT	4,5W	3000K	23°	500mA	500Lm
	A336-0- \odot -22- WT NT	4,5W	4000K	23°	500mA	530Lm
	A336-0- \odot -30- WT NT	4,5W	2700K	34°	500mA	470Lm
	A336-0- \odot -31- WT NT	4,5W	3000K	34°	500mA	500Lm
	A336-0- \odot -32- WT NT	4,5W	4000K	34°	500mA	530Lm
						88%

(LED) | 220-240V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 350° | 310° | 17° / 23° / 34°

\odot *OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |



ACCESSORIES

SIX High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

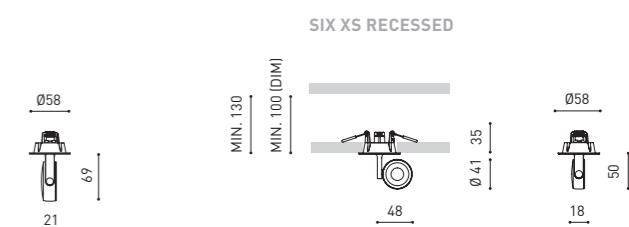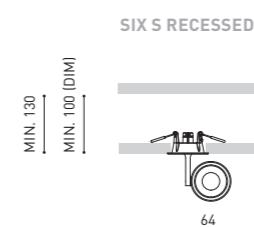

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT



EXTENDED FAMILY
FIT 48V_174
FIT_214

FIT RECESSED



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø50 230V Recessed	A346-2- <input checked="" type="checkbox"/> -10- WT NT	12W	2700K	15°	1050mA	1040Lm 85%
	A346-2- <input checked="" type="checkbox"/> -11- WT NT	12W	3000K	15°	1050mA	1120Lm 85%
	A346-2- <input checked="" type="checkbox"/> -20- WT NT	12W	2700K	28°	1050mA	1040Lm 82%
	A346-2- <input checked="" type="checkbox"/> -21- WT NT	12W	3000K	28°	1050mA	1120Lm 82%
	A346-2- <input checked="" type="checkbox"/> -30- WT NT	12W	2700K	47°	1050mA	1040Lm 80%
	A346-2- <input checked="" type="checkbox"/> -31- WT NT	12W	3000K	47°	1050mA	1120Lm 80%

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø62 | 350° | 90° | 15°/28°/47°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø35 230V Recessed	A345-2- <input checked="" type="checkbox"/> -10- WT NT	5,5W	2700K	19°	500mA	590Lm 82%
	A345-2- <input checked="" type="checkbox"/> -11- WT NT	5,5W	3000K	19°	500mA	630Lm 82%
	A345-2- <input checked="" type="checkbox"/> -20- WT NT	5,5W	2700K	29°	500mA	590Lm 80%
	A345-2- <input checked="" type="checkbox"/> -21- WT NT	5,5W	3000K	29°	500mA	630Lm 80%
	A345-2- <input checked="" type="checkbox"/> -30- WT NT	5,5W	2700K	38°	500mA	590Lm 80%
	A345-2- <input checked="" type="checkbox"/> -31- WT NT	5,5W	3000K	38°	500mA	630Lm 80%

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 350° | 90° | 15°/28°/38°

∞ *OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |


ACCESSORIES

FIT Ø50 Anti-glare Honeycomb Louver **	A346-00-00
FIT Ø35 Anti-glare Honeycomb Louver **	A345-00-00


NOT SOLD SEPARATELY



FIT Ø50 RECESSED

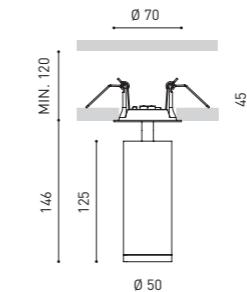

FIT Ø35 RECESSED

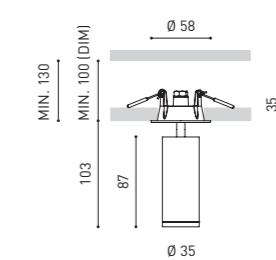

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

(i) » 368

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT





EXTENDED FAMILY

PLUS 48V_182
PLUS MINI 1L_206
PLUS_218

PLUS RECESSED



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Recessed	A325-00- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT	18W	2700K	12°-51°	500mA	1920Lm 26-40%
	A325-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT	18W	3000K	12°-51°	500mA	2000Lm 26-40%
	A325-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- WT NT	18W	4000K	12°-51°	500mA	2030Lm 26-40%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø62 | 350° | 180° | 12°-51°

*OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |
| 3 | DIM Push |

ACCESSORY

PLUS High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

LED

i » 366



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini Recessed	A328-00- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT	6,5W	2700K	10°-41°	700mA	630Lm 20-40%
	A328-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT	6,5W	3000K	10°-41°	700mA	660Lm 20-40%
	A328-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- WT NT	6,5W	4000K	10°-41°	700mA	680Lm 20-40%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 350° | 180° | 10°-41°

*OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |

ACCESSORY

PLUS MINI High Chromatic LED**



NOT SOLD SEPARATELY

LED

i » 366




PLUS RECESSED

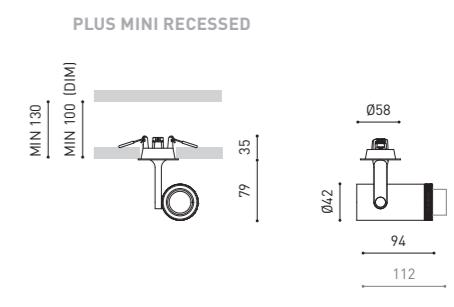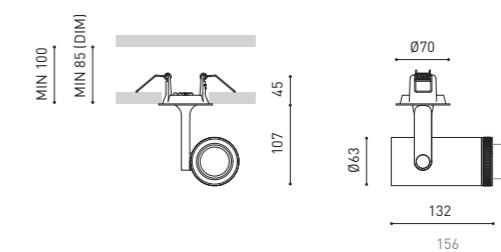

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA | i » 368

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

& » PLEASE CONSULT

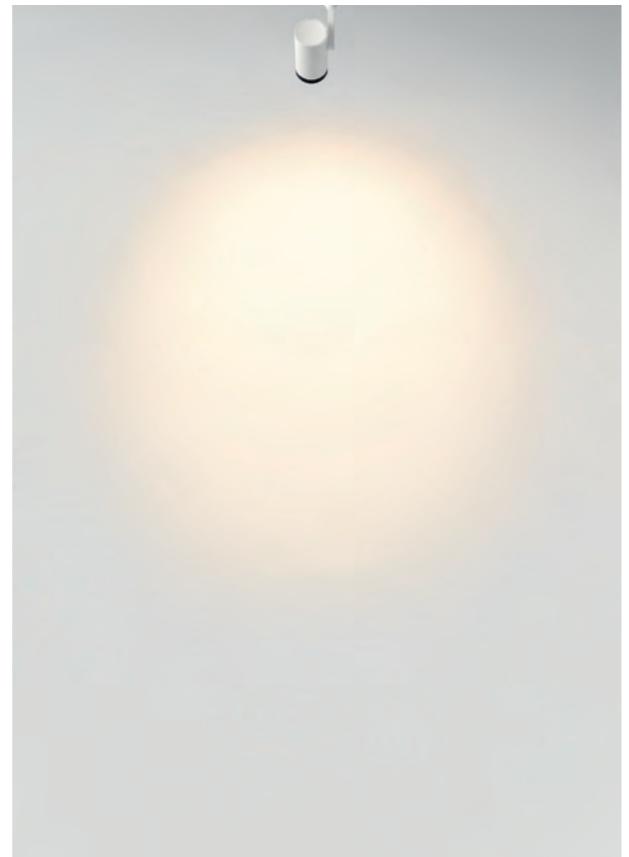

Gracias a las lentes de Plus -y su regulador focal-, se puede ajustar fácilmente la amplitud del haz de luz con un suave movimiento manual.

Owing to the Plus lens -and its focal regulator-, the opening of the light beam can be easily adjusted through a gentle manual movement.


Grâce aux lentilles de Plus - et son régulateur -, il est possible d'ajuster facilement l'amplitude du faisceau de lumière avec un simple mouvement manuel.

Grazie all'obiettivo el Plus - e al suo regolatore focale - la larghezza del fascio può essere facilmente regolata con un delicato movimento manuale.

Dank der Plus-Objektive und des Fokusreglers können Sie die Abstrahlwinkel mit einer leichten manuellen Bewegung einstellen.



CEILING
RECESSED_022
TRACKLIGHTS_166
SURFACE_230
SUSPENSION_268
CUSTOM
SYSTEMS_302
WALL & FLOOR_328
LARK &
ACCESSORIES_352

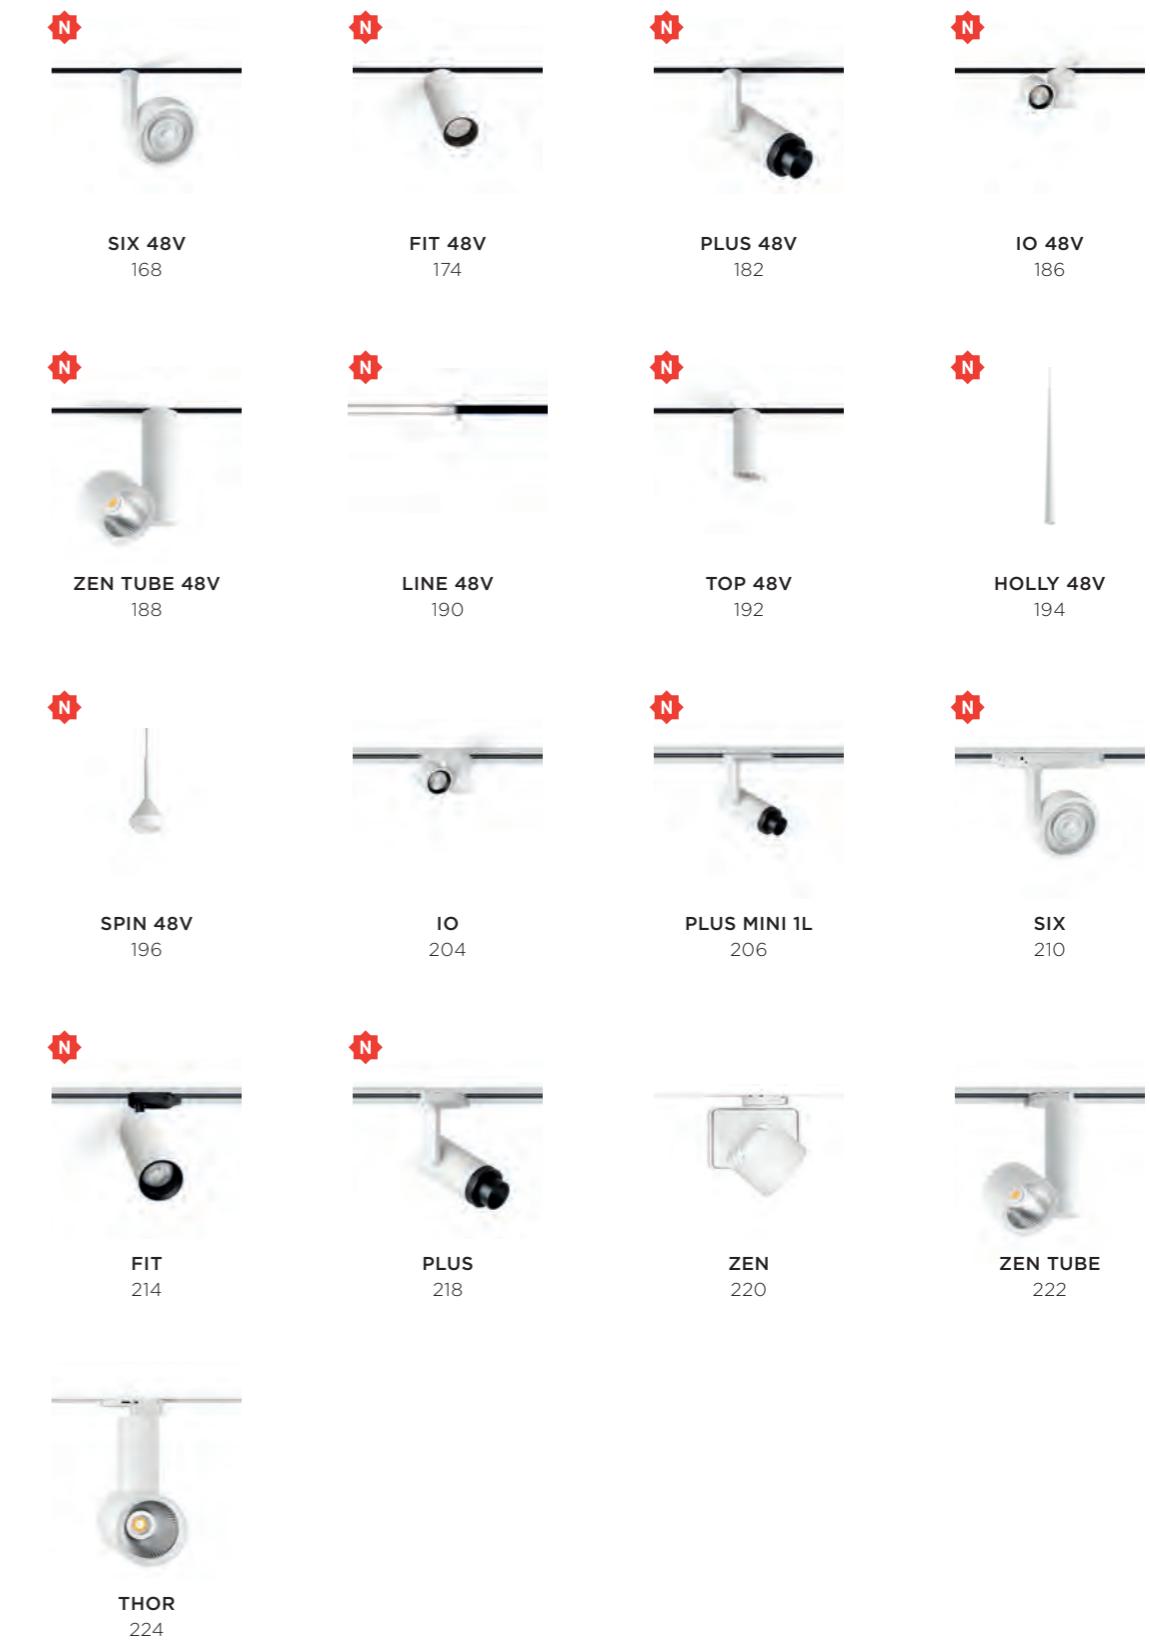



EXTENDED FAMILY
SIX_210

SIX RECESSED_154
SIX_210

SIX 48V



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX L 48V	A329-0- ∞ -10- WT NT	24,5W	2700K	17°	700mA	2850Lm 93%
	A329-0- ∞ -11- WT NT	24,5W	3000K	17°	700mA	2950Lm 93%
	A329-0- ∞ -12- WT NT	24,5W	4000K	17°	700mA	3000Lm 93%
	A329-0- ∞ -30- WT NT	24,5W	2700K	26°	700mA	2850Lm 93%
	A329-0- ∞ -31- WT NT	24,5W	3000K	26°	700mA	2950Lm 93%
	A329-0- ∞ -32- WT NT	24,5W	4000K	26°	700mA	3000Lm 93%
	A329-0- ∞ -20- WT NT	24,5W	2700K	34°	700mA	2850Lm 90%
	A329-0- ∞ -21- WT NT	24,5W	3000K	34°	700mA	2950Lm 90%
	A329-0- ∞ -22- WT NT	24,5W	4000K	34°	700mA	3000Lm 90%

LED | 48V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 310° | 17° / 26° / 34°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M 48V	A330-0- ∞ -10- WT NT	17W	2700K	19°	500mA	2050Lm 93%
	A330-0- ∞ -11- WT NT	17W	3000K	19°	500mA	2130Lm 93%
	A330-0- ∞ -12- WT NT	17W	4000K	19°	500mA	2160Lm 93%
	A330-0- ∞ -20- WT NT	17W	2700K	28°	500mA	2050Lm 91%
	A330-0- ∞ -21- WT NT	17W	3000K	28°	500mA	2130Lm 91%
	A330-0- ∞ -22- WT NT	17W	4000K	28°	500mA	2160Lm 91%
	A330-0- ∞ -30- WT NT	17W	2700K	38°	500mA	2050Lm 93%
	A330-0- ∞ -31- WT NT	17W	3000K	38°	500mA	2130Lm 93%
	A330-0- ∞ -32- WT NT	17W	4000K	38°	500mA	2160Lm 93%

LED | 48V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 310° | 19° / 28° / 38°

∞ *OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |

ACCESSORIES

SIX L High Chromatic LED**


SIX M High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY




i » 366

SIX L 48V

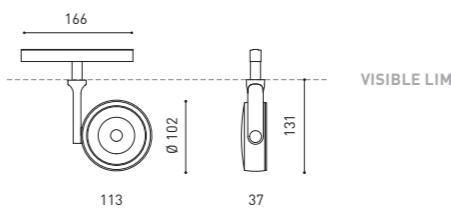

SIX M 48V

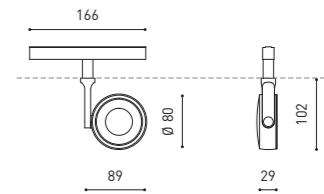

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 48V (i) » 198

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

PLEASE CONSULT



SIX S 48V	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A333-0- ① -10- WT NT	8,5W	2700K	17°	500mA	1030Lm	86%
A333-0- ① -11- WT NT	8,5W	3000K	17°	500mA	1070Lm	86%
A333-0- ① -12- WT NT	8,5W	4000K	17°	500mA	1100Lm	86%
A333-0- ① -20- WT NT	8,5W	2700K	24°	500mA	1030Lm	84%
A333-0- ① -21- WT NT	8,5W	3000K	24°	500mA	1070Lm	84%
A333-0- ① -22- WT NT	8,5W	4000K	24°	500mA	1100Lm	84%
A333-0- ① -30- WT NT	8,5W	2700K	34°	500mA	1030Lm	89%
A333-0- ① -31- WT NT	8,5W	3000K	34°	500mA	1070Lm	89%
A333-0- ① -32- WT NT	8,5W	4000K	34°	500mA	1100Lm	89%


48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 OPTIONS* INCL TRACK 48V 360° 310° 17° / 24° / 34°

①	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

ACCESSORY

SIX S High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

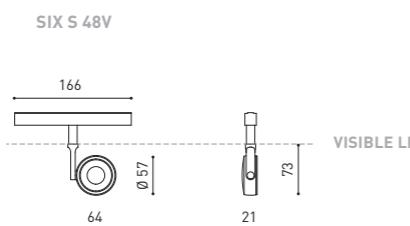


COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 48V » 198

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

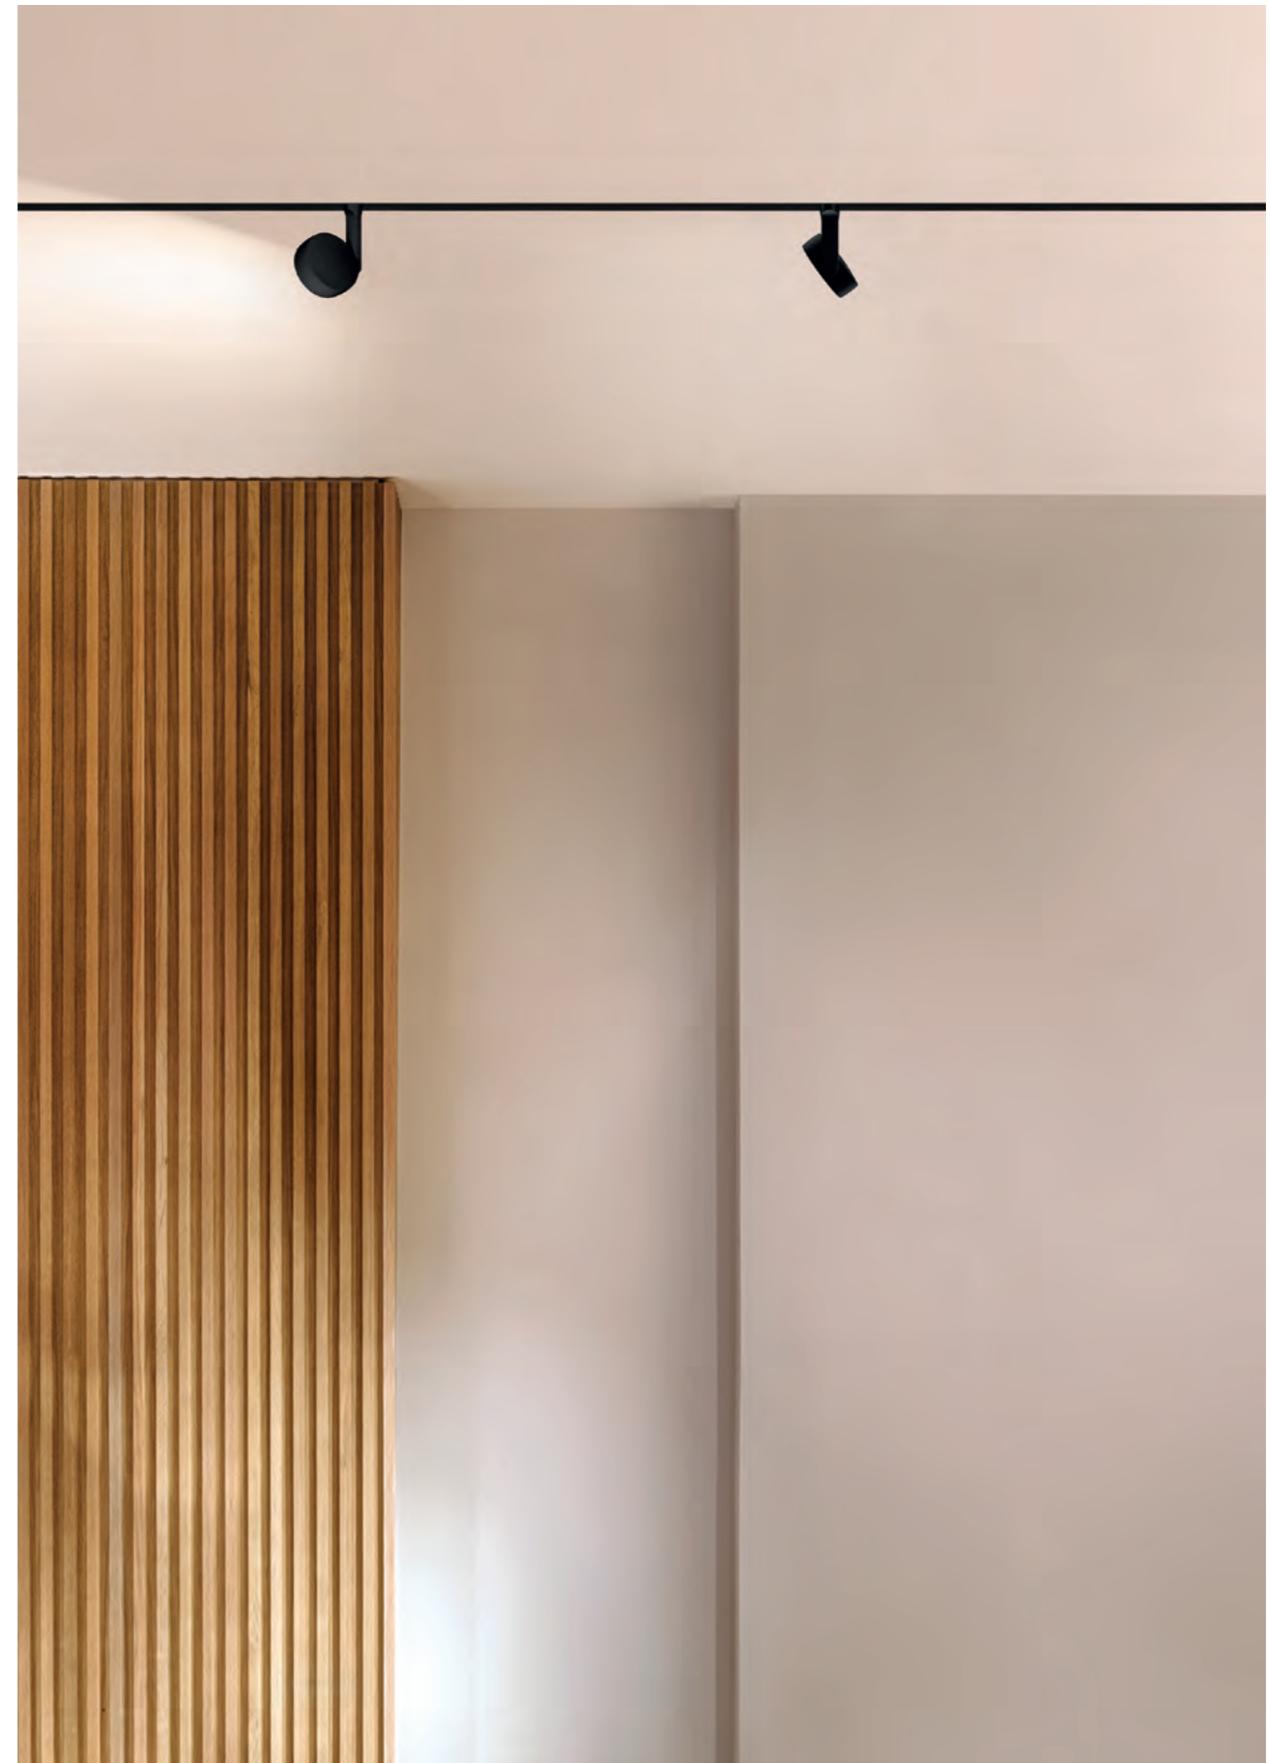

Bang & Olufsen Shop, Valencia (Spain) | Design: Alfredo Monzó | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX XS 48V	A335-0- 00 -10- WT NT	4,5W	2700K	17°	500mA	470Lm	90%
	A335-0- 00 -11- WT NT	4,5W	3000K	17°	500mA	500Lm	90%
	A335-0- 00 -12- WT NT	4,5W	4000K	17°	500mA	530Lm	90%
	A335-0- 00 -20- WT NT	4,5W	2700K	23°	500mA	470Lm	86%
	A335-0- 00 -21- WT NT	4,5W	3000K	23°	500mA	500Lm	86%
	A335-0- 00 -22- WT NT	4,5W	4000K	23°	500mA	530Lm	86%
	A335-0- 00 -30- WT NT	4,5W	2700K	34°	500mA	470Lm	88%
	A335-0- 00 -31- WT NT	4,5W	3000K	34°	500mA	500Lm	88%
	A335-0- 00 -32- WT NT	4,5W	4000K	34°	500mA	530Lm	88%

(LED) | 48V | | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 310° | 17° / 23° / 34°



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX XS 48V	A335-1- 00 -10- WT NT	9W	2700K	17°	500mA	2 X 470Lm	90%
Double	A335-1- 00 -11- WT NT	9W	3000K	17°	500mA	2 X 500Lm	90%
	A335-1- 00 -12- WT NT	9W	4000K	17°	500mA	2 X 530Lm	90%
	A335-1- 00 -20- WT NT	9W	2700K	23°	500mA	2 X 470Lm	86%
	A335-1- 00 -21- WT NT	9W	3000K	23°	500mA	2 X 500Lm	86%
	A335-1- 00 -22- WT NT	9W	4000K	23°	500mA	2 X 530Lm	86%
	A335-1- 00 -30- WT NT	9W	2700K	34°	500mA	2 X 470Lm	88%
	A335-1- 00 -31- WT NT	9W	3000K	34°	500mA	2 X 500Lm	88%
	A335-1- 00 -32- WT NT	9W	4000K	34°	500mA	2 X 530Lm	88%

(LED) | 48V | | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 310° | 17° / 23° / 34°

00	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

ACCESSORY


SIX XS High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY

(LED) | » 366



Photography: German Cabo

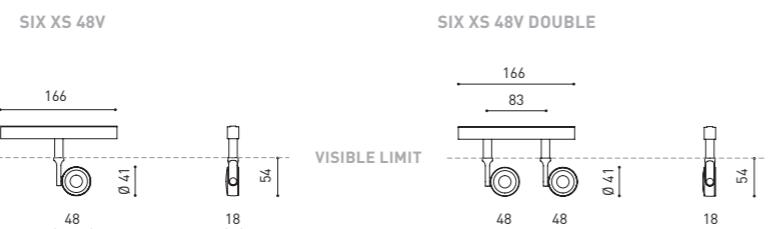


COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 48V » 198

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

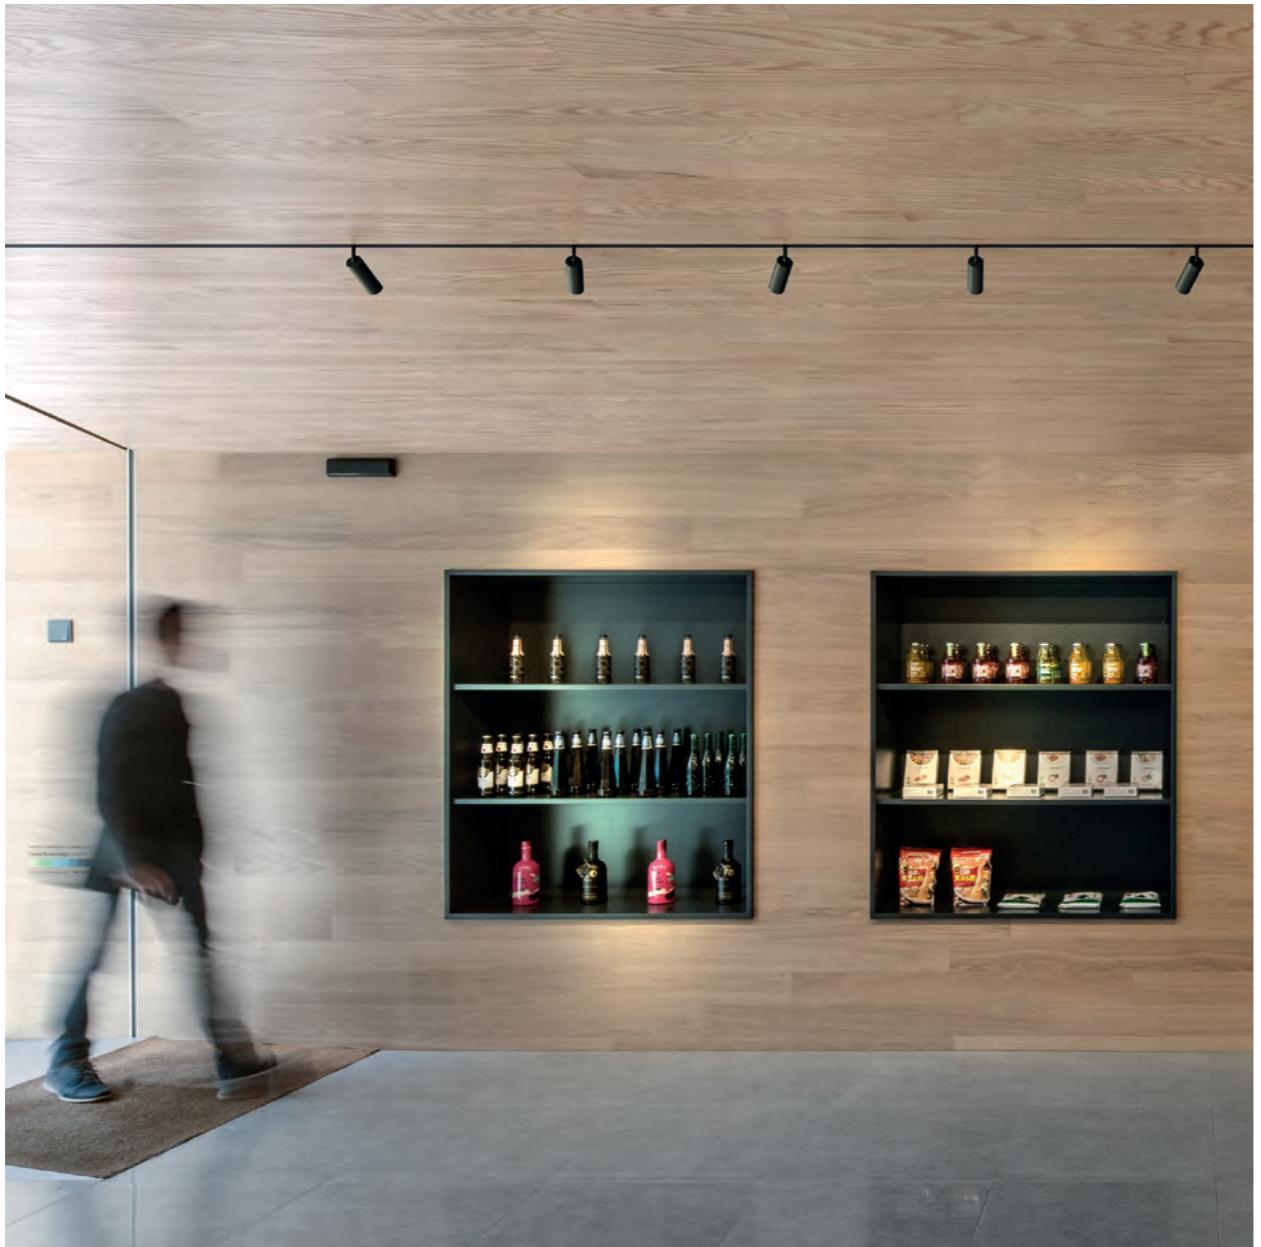

Kelkomo, Eda (Spain) | Design: Pablo Muñoz Payá Arquitectos | Photography: Jesús Granada - Fotografía de Arquitectura

EXTENDED FAMILY

- FIT RECESSED_160
- FIT_214

FIT 48V



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø50 48V	A346-0- -10- WT NT	12W	2700K	15°	1050mA	1040Lm
	A346-0- -11- WT NT	12W	3000K	15°	1050mA	1120Lm
	A346-0- -20- WT NT	12W	2700K	28°	1050mA	1040Lm
	A346-0- -21- WT NT	12W	3000K	28°	1050mA	1120Lm
	A346-0- -30- WT NT	12W	2700K	47°	1050mA	1040Lm
	A346-0- -31- WT NT	12W	3000K	47°	1050mA	1120Lm

LED | 48V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 90° | 15°/28°/47°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI


ACCESSORY

FIT Ø50 Anti-glare Honeycomb Louver ** A346-00-00

NOT SOLD SEPARATELY



FIT Ø50 48V

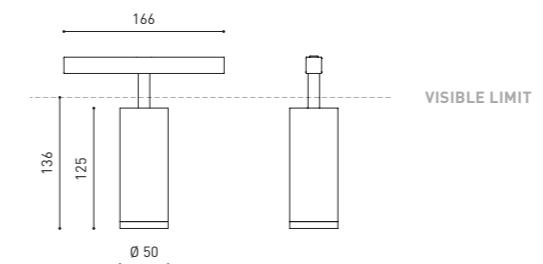

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 48V (1) » 198

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

PLEASE CONSULT



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø35 48V	A345-0- 00 -10- WT NT	5,5W	2700K	19°	500mA	590Lm	82%
	A345-0- 00 -11- WT NT	5,5W	3000K	19°	500mA	630Lm	82%
	A345-0- 00 -20- WT NT	5,5W	2700K	29°	500mA	590Lm	80%
	A345-0- 00 -21- WT NT	5,5W	3000K	29°	500mA	630Lm	80%
	A345-0- 00 -30- WT NT	5,5W	2700K	38°	500mA	590Lm	80%
	A345-0- 00 -31- WT NT	5,5W	3000K	38°	500mA	630Lm	80%

LED | 48 V | CE IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL TRACK 48V 360° 90° 19°/29°/38°



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø35 48V Double	A345-1- 00 -10- WT NT	11W	2700K	19°	500mA	2 x 590Lm	82%
	A345-1- 00 -11- WT NT	11W	3000K	19°	500mA	2 x 630Lm	82%
	A345-1- 00 -20- WT NT	11W	2700K	29°	500mA	2 x 590Lm	80%
	A345-1- 00 -21- WT NT	11W	3000K	29°	500mA	2 x 630Lm	80%
	A345-1- 00 -30- WT NT	11W	2700K	38°	500mA	2 x 590Lm	80%
	A345-1- 00 -31- WT NT	11W	3000K	38°	500mA	2 x 630Lm	80%

LED | 48 V | CE IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL TRACK 48V 360° 90° 19°/29°/38°


00	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

ACCESSORY


FIT Ø35 Anti-glare Honeycomb Louver ** A345-00-00
NOT SOLD SEPARATELY



FIT Ø35 48V



FIT Ø35 48V DOUBLE

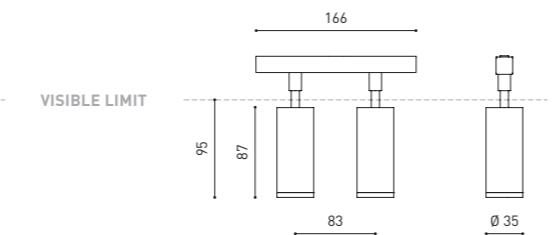

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 48V i » 198

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

Bluetooth » PLEASE CONSULT





	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø20 48V	A344-0- Ⓜ -10- WT NT	2,1W	2700K	12°	700mA	127Lm
	A344-0- Ⓜ -11- WT NT	2,1W	3000K	12°	700mA	150Lm
	A344-0- Ⓜ -20- WT NT	2,1W	2700K	30°	700mA	127Lm
	A344-0- Ⓜ -21- WT NT	2,1W	3000K	30°	700mA	150Lm
	A344-0- Ⓜ -30- WT NT	2,1W	2700K	54°	700mA	127Lm
	A344-0- Ⓜ -31- WT NT	2,1W	3000K	54°	700mA	150Lm
						81%



LED | 48V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >50.000 h
 MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 90° | 12°/30°/54°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø20 48V Double	A344-1- Ⓜ -10- WT NT	4,2W	2700K	12°	700mA	2x127Lm
	A344-1- Ⓜ -11- WT NT	4,2W	3000K	12°	700mA	2x150Lm
	A344-1- Ⓜ -20- WT NT	4,2W	2700K	30°	700mA	2x127Lm
	A344-1- Ⓜ -21- WT NT	4,2W	3000K	30°	700mA	2x150Lm
	A344-1- Ⓜ -30- WT NT	4,2W	2700K	54°	700mA	2x127Lm
	A344-1- Ⓜ -31- WT NT	4,2W	3000K	54°	700mA	2x150Lm
						81%

LED | 48V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >50.000 h
 MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 90° | 12°/30°/54°

- ⊕ *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM DALI

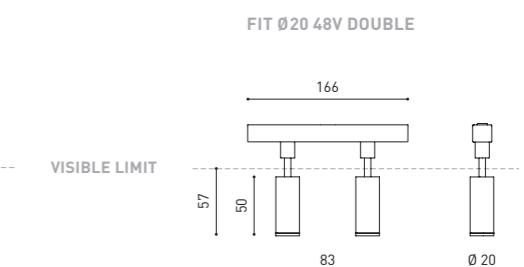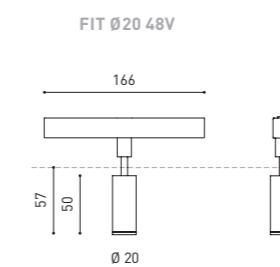

Fit es una familia con 5 tallas, con versiones de empotramiento, para carril 48v y 3L.

Fit product range is available in 5 sizes, with recessed or 48v and 3L track versions.

Fit est une gamme de produits avec 5 tailles disponibles, avec des versions pour encastrage, pour rails 48v et 3L.

Fit è una famiglia con 5 dimensioni, con versioni ad incasso, da binario, 48v e 3L.

Fit ist eine Leuchtenfamilie mit 5 Größen, in Einbau, Schienenversionen für 48v und 3L.





EXTENDED FAMILY

PLUS RECESSED_162
PLUS MINI 1L_206
PLUS_218

PLUS 48V



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS 48V	A323-00- <input checked="" type="radio"/> -0- WT NT	18W	2700K	12°-51°	500mA	1920Lm 26-40%
	A323-00- <input checked="" type="radio"/> -1- WT NT	18W	3000K	12°-51°	500mA	2000Lm 26-40%
	A323-00- <input checked="" type="radio"/> -2- WT NT	18W	4000K	12°-51°	500mA	2030Lm 26-40%

LED | 48 V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 180° | 12°-51° | 12°-51°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini 48V	A326-00- <input checked="" type="radio"/> -0- WT NT	6,5W	2700K	10°-41°	700mA	630Lm 20-40%
	A326-00- <input checked="" type="radio"/> -1- WT NT	6,5W	3000K	10°-41°	700mA	660Lm 20-40%
	A326-00- <input checked="" type="radio"/> -2- WT NT	6,5W	4000K	10°-41°	700mA	680Lm 20-40%

LED | 48 V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | 360° | 180° | 10°-41° | 10°-41°

*OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |

ACCESSORY

PLUS High Chromatic LED**


PLUS MINI High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY




» 366

PLUS 48V

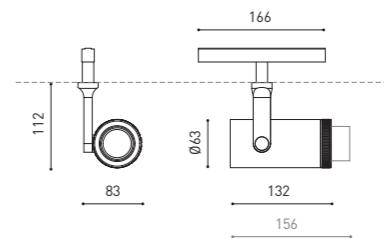

VISIBLE LIMIT

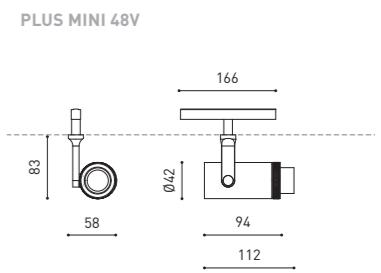

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | TRACK 48V (1) » 198

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT





EXTENDED FAMILY

iO_204
iO SURFACE_262
iO RECESSED PROFILE_326



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
iO 48V	A348-0- -10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	485Lm 92%
	A348-0- -11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	505Lm 92%
	A348-0- -20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	485Lm 89%
	A348-0- -21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	505Lm 89%
	A348-0- -30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	485Lm 86%
	A348-0- -31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	505Lm 86%

| 48V | | CRI>90 | L80B10 >60.000h |

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL TRACK 48V 355° 325° 20°/30°/56°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY


iO High Chromatic LED**

» 366

iO Beam Mixer Diffuser**

0805-01-00

iO Anti-glare Honeycomb Louver** 0806-00-00 | WT | NT |

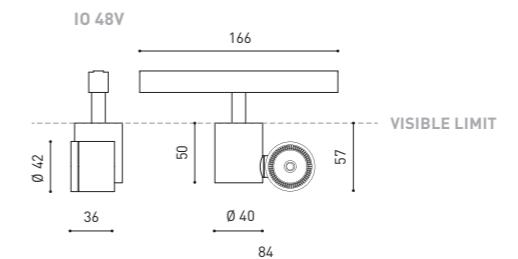

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | TRACK 48V » 198

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

iO 48V



EXTENDED FAMILY

ZEN TUBE_222
ZEN TUBE SURFACE_266



	P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN TUBE 48V 1	A341-11- ○ -0- WT NT	12W	2700K	350mA	1580Lm 90%
	A341-11- ○ -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1640Lm 90%
ZEN TUBE 48V 2	A341-12- ○ -0- WT NT	17W	2700K	500mA	2130Lm 90%
	A341-12- ○ -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2220Lm 90%
ZEN TUBE 48V 3	A341-13- ○ -0- WT NT	23W	2700K	700mA	3070Lm 90%
	A341-13- ○ -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190Lm 90%
	A341-23- ○ -0- WT NT	23W	2700K	700mA	3070Lm 90%
DALI	A341-23- ○ -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190Lm 90%

LED | 48V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 48V | 355° | 270° | 16° / 24° / 42°

○○	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

ZEN High Chromatic LED*



» 366

ZEN Anti-glare Honeycomb Louver * 0702-02-00




*

ZEN Elliptical Refractor * 0700-08-00



*

ZEN TUBE 48V

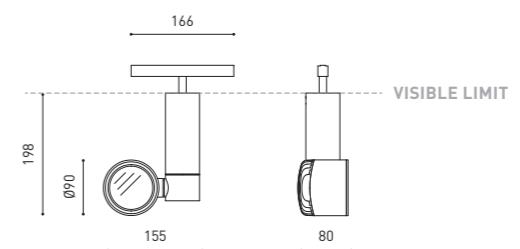

ZEN Beam Mixer Diffuser* 0805-02-00



*

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | GL-TRANS |

TRACK 48V (1) » 198

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

ZEN TUBE 48V



LINE 48V



	P	CCT	I	Flux	LOR	
LINE 500 48V	A376-10- -0- N	10,5W	2700K	350mA	1480Lm	43%
	A376-10- -1- N	10,5W	3000K	350mA	1600Lm	43%
LINE 1000 48V	A376-20- -0- N	21W	2700K	700mA	2960Lm	43%
	A376-20- -1- N	21W	3000K	700mA	3200Lm	43%
LINE 2000 48V	A376-30- -0- N	42W	2700K	700mA	5920Lm	43%
	A376-30- -1- N	42W	3000K	700mA	6400Lm	43%


48V | | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 OPTIONS* INCL TRACK 48V 90° 98°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI


LINE 500 48V



LINE 1000 48V

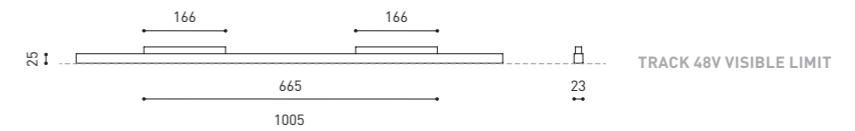

LINE 2000 48V

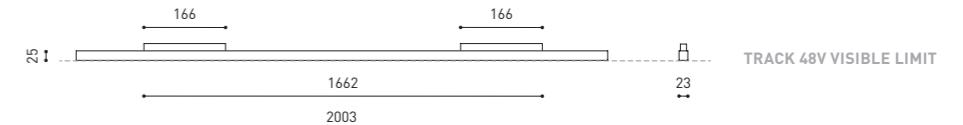

COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | PC |

TRACK 48V (1) » 198

PLEASE CONSULT




archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2018

EXTENDED FAMILY | TOP_236

TOP 48V

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TOP 48V	A339-0- ○ -10- WT NT	6,5W	2700K	20°	700mA	610Lm
	A339-0- ○ -11- WT NT	6,5W	3000K	20°	700mA	640Lm
	A339-0- ○ -20- WT NT	6,5W	2700K	30°	700mA	610Lm
	A339-0- ○ -21- WT NT	6,5W	3000K	30°	700mA	640Lm
	A339-0- ○ -30- WT NT	6,5W	2700K	56°	700mA	610Lm
	A339-0- ○ -31- WT NT	6,5W	3000K	56°	700mA	640Lm
						86%

(LED) | 48 V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | UGR <19 | 20° / 30° / 56°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TOP MINI 48V	A340-0- ○ -10- WT NT	6,5W	2700K	20°	700mA	610Lm
	A340-0- ○ -11- WT NT	6,5W	3000K	20°	700mA	640Lm
	A340-0- ○ -20- WT NT	6,5W	2700K	30°	700mA	610Lm
	A340-0- ○ -21- WT NT	6,5W	3000K	30°	700mA	640Lm
	A340-0- ○ -30- WT NT	6,5W	2700K	56°	700mA	610Lm
	A340-0- ○ -31- WT NT	6,5W	3000K	56°	700mA	640Lm
						86%

(LED) | 48 V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h


MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK 48V | UGR <19 | 20° / 30° / 56°

○ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

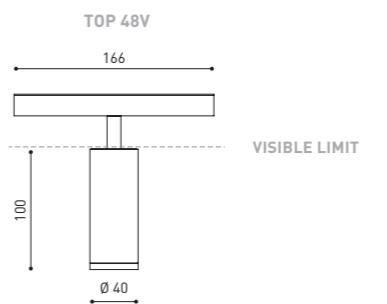


TOP High Chromatic LED**



(i) » 366

TOP Beam Mixer Diffuser**

0805-01-00

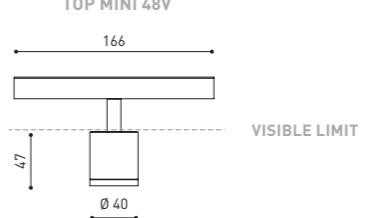

TOP Anti-glare Honeycomb Louver** 0807-00-00 | WT | NT |



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

TRACK 48V (i) » 198

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



EXTENDED FAMILY | HOLLY_276

HOLLY 48V




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
HOLLY 48V	A349- Ⓜ -1-00- WT NT	2,1W	2700K	19°	700mA	190Lm 90%
	A349- Ⓜ -1-01- WT NT	2,1W	3000K	19°	700mA	210Lm 90%
DALI	A349- Ⓜ -2-00- WT NT	2,1W	2700K	19°	700mA	190Lm 90%
	A349- Ⓜ -2-01- WT NT	2,1W	3000K	19°	700mA	210Lm 90%
DALI	A349- Ⓜ -1-10- WT NT	2,1W	2700K	38°	700mA	190Lm 92%
	A349- Ⓜ -1-11- WT NT	2,1W	3000K	38°	700mA	210Lm 92%
DALI	A349- Ⓜ -2-10- WT NT	2,1W	2700K	38°	700mA	190Lm 92%
	A349- Ⓜ -2-11- WT NT	2,1W	3000K	38°	700mA	210Lm 92%

LED | 48 V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 3
INCL
TRACK 48V
19° / 38°


∞	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

OPTIONAL ACCESSORY
Cord Accessory
0223-00-00- | W | N |



HOLLY 48V

HOLLY 48V+ CORD ACCESSORY

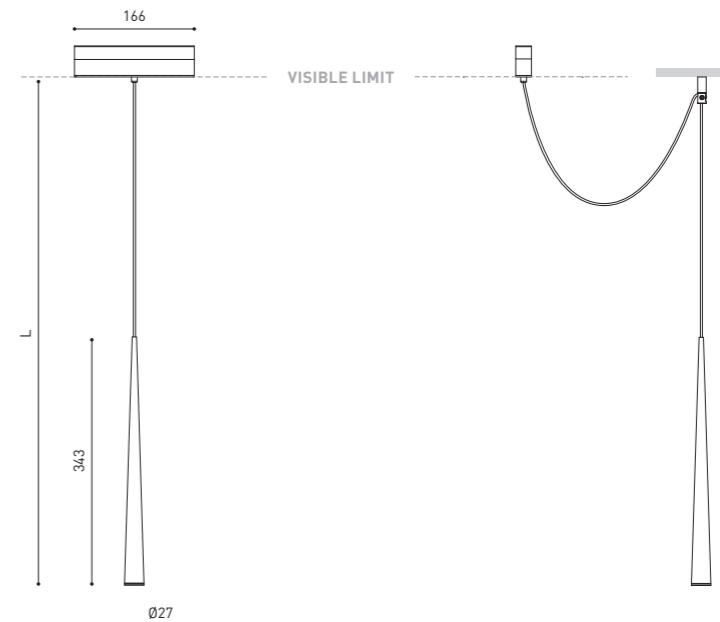

COLOUR | WT □ | W □ RAL 9016 | NT ■ | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS | TRACK 48V (1) » 198

» PLEASE CONSULT



Private Residence Brise Soleil, Valencia [Spain] | Design: Rubén Muedra Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN 48V	A350- Ⓜ -1-01- WT NT	6,5W	3000K	24°	700mA	630Lm
	A350- Ⓜ -1-11- WT NT	6,5W	3000K	40°	700mA	630Lm
DALI	A350- Ⓜ -2-01- WT NT	6,5W	3000K	24°	700mA	630Lm
	A350- Ⓜ -2-11- WT NT	6,5W	3000K	40°	700mA	630Lm
						84%

(LED) | 48 V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10
DALI | >60.000h | MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 48V | 24° / 40°


∅	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

OPTIONAL ACCESSORY

Cord Accessory
0223-00-00- | W | N |



SPIN 48V

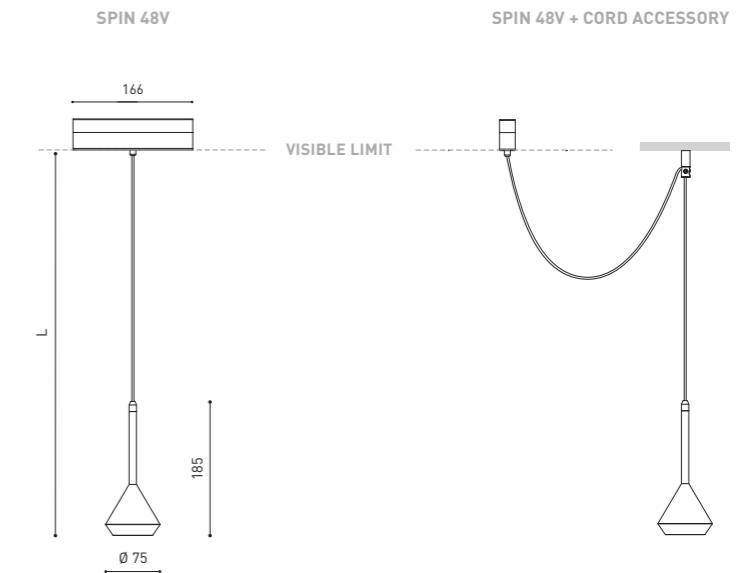


COLOUR | WT □ | W □ RAL 9016 | NT ■ | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA | TRACK 48V (1) » 198

» PLEASE CONSULT



EXTENDED FAMILY | SPIN_278

SPIN 48V

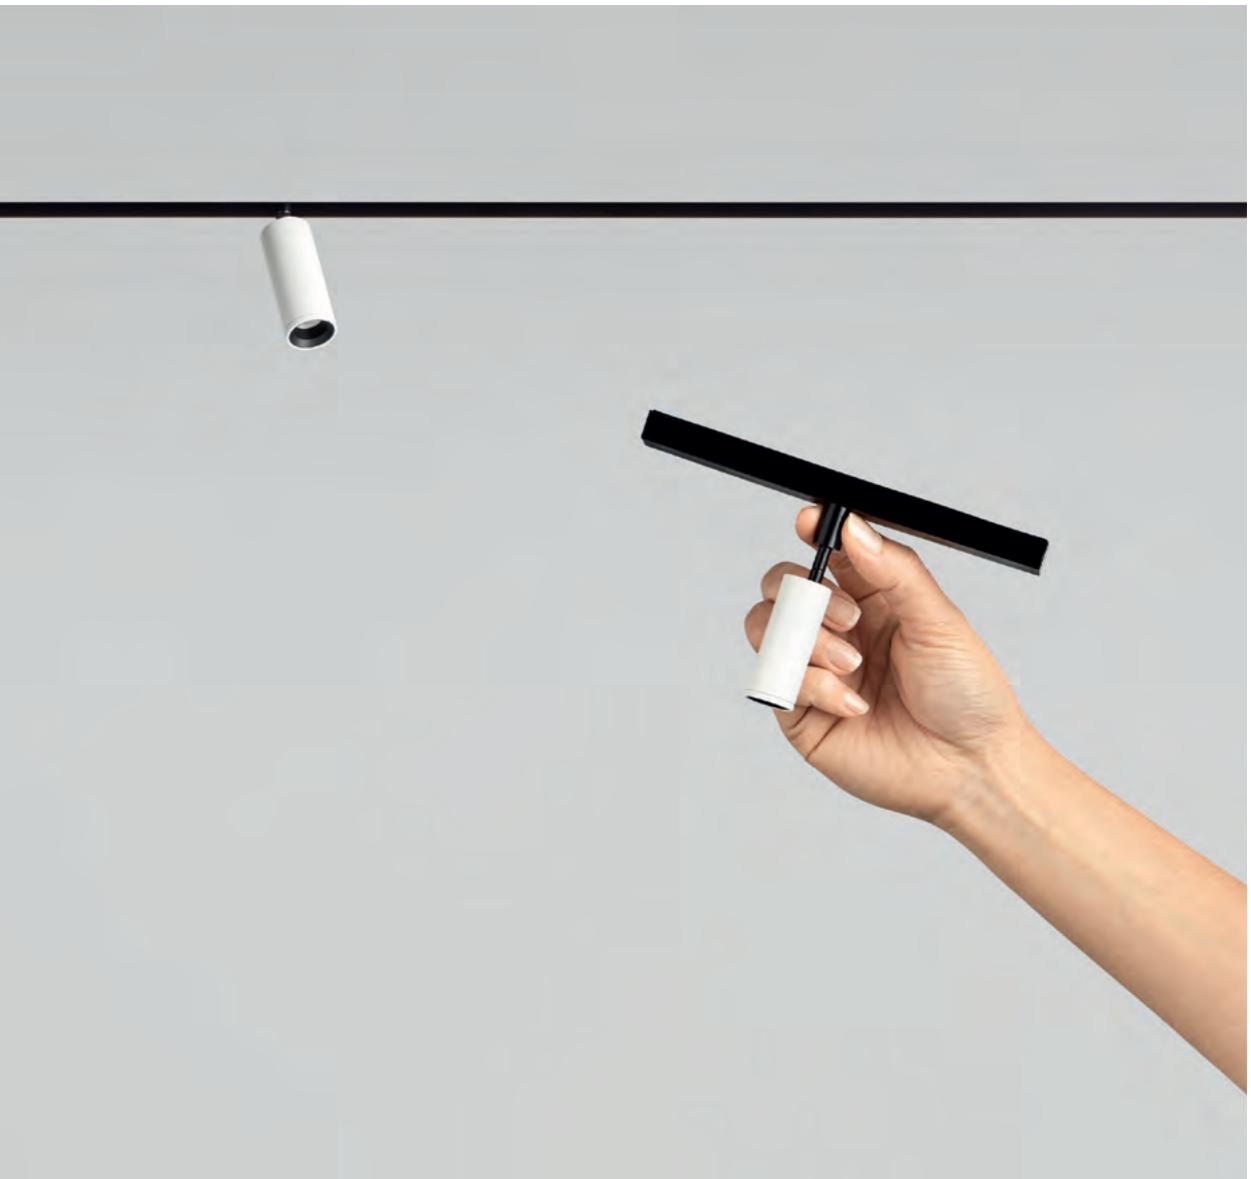

El nuevo sistema de carril 48Vdc ofrece una enorme versatilidad. Permite dibujar líneas, giros en ángulo recto y cambios de plano en esquinas a 90°. En él, pueden instalarse desde módulos de luz difusa hasta piezas de suspensión o proyectores.

The new 48Vdc track system offers a huge versatility. It allows you to draw lines, right angle turns and plane changes in corners at 90°. With this system, you may install diffuse light modules, suspended lighting fixtures or spotlights.

Le nouveau système de rails 48Vdc offre une grande polyvalence. Il permet de tracer des lignes, des rotations à angle droit et des changements de plans dans

les angles à 90°. On peut y installer aussi bien des modules de lumière diffuse, que des éléments de suspension ou des projecteurs.

Il nuovo sistema a binario a 48 Vdc offre un'enorme versatilità. Permette di disegnare linee, giri ad angolo retto e cambi di piano in angoli a 90°. In esso, possono essere installati da moduli di luce diffusa a parti di sospensione o proiettori.

Das neue 48-VDC-Schienensystem bietet eine enorme Vielseitigkeit. Sie können Linien, rechtwinklige Ecken und Ebenenänderungen in 90° -Ecken zeichnen. Darin können sie von diffusen Lichtmodulen bis zu Aufhängeteilen oder Projektoren installiert werden.

Su sistema de instalación, manual y sin herramientas, es sumamente funcional y sencillo


Its manual and tool-less installation system is highly functional and simple.

Son système d'installation manuelle et sans outils est extrêmement fonctionnel et simple.

Il suo sistema di installazione manuale e senza strumenti è altamente funzionale e semplice.

Das manuelle Installationssystem und ohne Werkzeug ist äusserst funktional und einfach.

TRACK 48V TRIMLESS



TRACK 48V 1M

A338-01-00- | N |

TRACK 48V 2M

A338-02-00- | N |

TRACK 48V 3M

A338-03-00- | N |


TRACK 48V Corner 90° One Plane

A338-06-00- | N |

TRACK 48V Corner 90° Two Planes


A338-07-00- | N |

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° One Plane




*Electrical connection not included

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° Two Planes

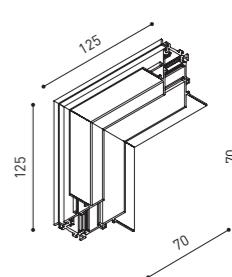

*Electrical connection not included

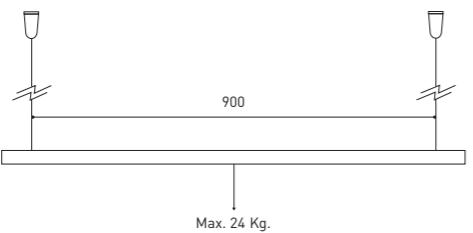


	P	I	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V
	NO DIM	0434-01-22	150W


CABLE SECTION AND LENGTH BETWEEN TRACK 48V AND POWER SUPPLY

TRACK LENGTH (m)		10		20		29	
CABLE LENGTH (m)		1	10	20	1	10	1
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)						
75W	0,75mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1,5mm²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150W	0,75mm²	✓	X	X	✓	X	✓
	1,5mm²	✓	✓	X	✓	✓	✓

TRACK 48V Live-End Connector
A338-00-01- | N |



TRACK 48V Central Connector
A338-00-02- | N |



TRACK 48V Short T-Bracket
A338-00-03



TRACK 48V Long T-Bracket
A338-00-04



TRACK 48V Straight Joiners [2 Units]
A338-00-05




TRACK 48V End
A338-00-06- | N |



TRACK 48V End Feed
A338-00-07- | N |



TRACK 48V Suspension Kit
A338-00-08



See accessories quantities*

TRACK 48V Clamp for M6 ROD
A338-00-09



See accessories quantities*

TRACK 48V Track Clamp
A338-00-10



See accessories quantities*

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

(i) » 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

COLOUR | N ■ RAL 9005 |

(i) » 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)



SC Private Residence, Valencia (Spain) | Design: Estudio Catma | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



Silver Delta
ADI Awards
2016



iO 48V_186
iO SURFACE_262

EXTENDED FAMILY

iO RECESSED PROFILE_326



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
i0	A262-00-10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	485Lm
	A262-00-11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	505Lm
	A262-00-12- WT NT	4,5W	4000K	20°	500mA	520Lm
	A262-00-20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	485Lm
	A262-00-21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	505Lm
	A262-00-22- WT NT	4,5W	4000K	30°	500mA	520Lm
	A262-00-30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	485Lm
	A262-00-31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	505Lm
	A262-00-32- WT NT	4,5W	4000K	56°	500mA	520Lm
						86%

LED | 220V~ | 240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 1L | 355° | 325° | 20° / 30° / 56°

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

i0 High Chromatic LED*




» 366

i0 Beam Mixer Diffuser*

0805-01-00



i0 Anti-glare Honeycomb Louver* 0806-00-00 | WT | NT |

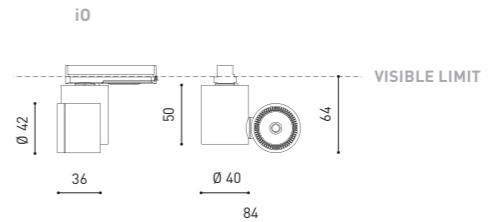

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | TRACK 1L (1) » 208

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT





Photography: BISimages Architectural Photography

PLUS MINI 1L

EXTENDED FAMILY

PLUS RECESSED_162
PLUS 48V_182
PLUS_218



» 164



ACCESSORY


PLUS MINI High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

PLUS MINI 1L

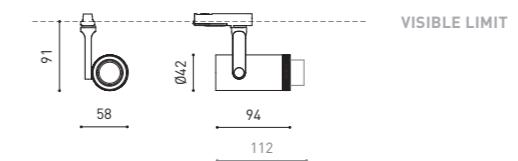

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA | TRACK 1L (1) » 208


** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini 1L	A327-00-20- WT NT	4,5W	2700K	10°-41°	500mA	480Lm
	A327-00-21- WT NT	4,5W	3000K	10°-41°	500mA	500Lm
	A327-00-22- WT NT	4,5W	4000K	10°-41°	500mA	515Lm

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



SURFACE & SUSPENDED



TRACK 1L 1m

A264-01-00- | B | N |

TRACK 1L 2m

A264-02-00- | B | N |

TRACK 1L 3m

A264-03-00- | B | N |




POLARITY GROOVE




TRACK 1L Live-End Connector

A264-00-01- | B | N |
A264-00-02- | B | N |




TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- | B | N |




TRACK 1L Central Connector

A264-00-03- | B | N |




TRACK 1L End

A264-00-13- | B | N |




TRACK 1L 90° Angle

A264-00-06- | B | N |
A264-00-07- | B | N |




TRACK 1L Corner connector

A264-00-15- | B | N |




TRACK 1L T-Joint

A264-00-16- | B | N |
A264-00-17- | B | N |

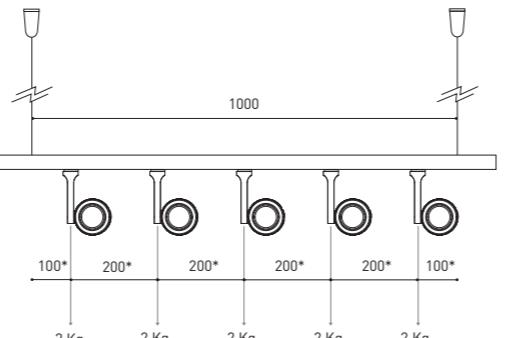

*minimum distance [mm.]



TRACK 1L FLUSH 1m

A264-11-00- | B | N |

TRACK 1L FLUSH 2m


A264-12-00- | B | N |

TRACK 1L FLUSH 3m

A264-13-00- | B | N |



POLARITY GROOVE



TRACK 1L FLUSH Live-End Connector


A264-00-01- | B | N |
A264-00-02- | B | N |



TRACK 1L FLUSH Cover Plate

A264-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH Central Connector

A264-00-03- | B | N |



TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate


A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L Contact Joint

A264-00-04- | B | N |



TRACK 1L End

A264-00-13- | B | N |



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

For wire 1,5 mm (Not included)



TRACK 1L FLUSH 90° Angle

A264-00-06- | B | N |



TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH T-Joint


A264-00-16- | B | N |



TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate

A264-10-20- | B | N |


Mandatory for installation



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

For wire 1,5 mm (Not included)



TRACK 1L FLUSH Suspension Kit

A264-10-15

For wire 1,5 mm (Not included)

TRACK 1L

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

» 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)



SIX RECESSED_154
EXTENDED FAMILY | SIX 48V_168



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX L 1	A286-11-10- WT NT	11,5W	2700K	17°	350mA	1600Lm 93%
	A286-11-11- WT NT	11,5W	3000K	17°	350mA	1650Lm 93%
	A286-11-12- WT NT	11,5W	4000K	17°	350mA	1700Lm 93%
	A286-11-30- WT NT	11,5W	2700K	26°	350mA	1600Lm 93%
	A286-11-31- WT NT	11,5W	3000K	26°	350mA	1650Lm 93%
	A286-11-32- WT NT	11,5W	4000K	26°	350mA	1700Lm 93%
	A286-11-20- WT NT	11,5W	2700K	34°	350mA	1600Lm 90%
	A286-11-21- WT NT	11,5W	3000K	34°	350mA	1650Lm 90%
	A286-11-22- WT NT	11,5W	4000K	34°	350mA	1700Lm 90%
SIX L 2	A286-2- ∞ -10- WT NT	24,5W	2700K	17°	700mA	2850Lm 93%
	A286-2- ∞ -11- WT NT	24,5W	3000K	17°	700mA	2950Lm 93%
	A286-2- ∞ -12- WT NT	24,5W	4000K	17°	700mA	3000Lm 93%
	A286-2- ∞ -30- WT NT	24,5W	2700K	26°	700mA	2850Lm 93%
	A286-2- ∞ -31- WT NT	24,5W	3000K	26°	700mA	2950Lm 93%
	A286-2- ∞ -32- WT NT	24,5W	4000K	26°	700mA	3000Lm 93%
	A286-2- ∞ -20- WT NT	24,5W	2700K	34°	700mA	2850Lm 90%
	A286-2- ∞ -21- WT NT	24,5W	3000K	34°	700mA	2950Lm 90%
	A286-2- ∞ -22- WT NT	24,5W	4000K	34°	700mA	3000Lm 90%

LED | 220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK3L | 350° | 310° | 17° / 26° / 34°

∞	*OPTIONS
1	No DIM
4	DIM DALI


ACCESSORY

SIX L High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

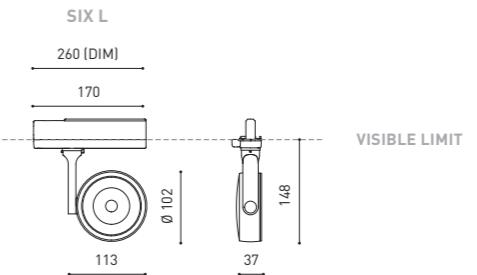

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | TRACK 3L (1) » 226

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

SIX



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M 1	A331-11-10- WT NT	11,5W	2700K	19°	350mA	1600Lm 93%
	A331-11-11- WT NT	11,5W	3000K	19°	350mA	1650Lm 93%
	A331-11-12- WT NT	11,5W	4000K	19°	350mA	1700Lm 93%
	A331-11-20- WT NT	11,5W	2700K	28°	350mA	1600Lm 91%
	A331-11-21- WT NT	11,5W	3000K	28°	350mA	1650Lm 91%
	A331-11-22- WT NT	11,5W	4000K	28°	350mA	1700Lm 91%
	A331-11-30- WT NT	11,5W	2700K	38°	350mA	1600Lm 93%
	A331-11-31- WT NT	11,5W	3000K	38°	350mA	1650Lm 93%
	A331-11-32- WT NT	11,5W	4000K	38°	350mA	1700Lm 93%
SIX M 2	A331-2- Ⓜ -10- WT NT	17W	2700K	19°	500mA	2050Lm 93%
	A331-2- Ⓜ -11- WT NT	17W	3000K	19°	500mA	2130Lm 93%
	A331-2- Ⓜ -12- WT NT	17W	4000K	19°	500mA	2160Lm 93%
	A331-2- Ⓜ -20- WT NT	17W	2700K	28°	500mA	2050Lm 91%
	A331-2- Ⓜ -21- WT NT	17W	3000K	28°	500mA	2130Lm 91%
	A331-2- Ⓜ -22- WT NT	17W	4000K	28°	500mA	2160Lm 91%
	A331-2- Ⓜ -30- WT NT	17W	2700K	38°	500mA	2050Lm 93%
	A331-2- Ⓜ -31- WT NT	17W	3000K	38°	500mA	2130Lm 93%
	A331-2- Ⓜ -32- WT NT	17W	4000K	38°	500mA	2160Lm 93%

LED | 220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | TRACK3L | 350° | 310° | 19°/28°/38°

OPTION

①	No DIM
④	DIM DALI


ACCESSORY

SIX M High Chromatic LED**

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

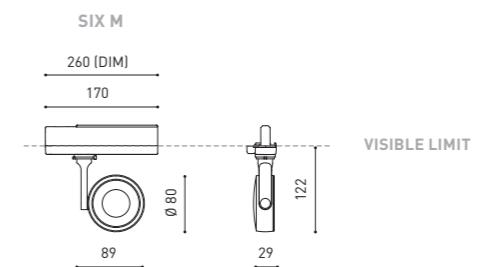

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 3L ① » 226

** ACCESSORY & COLOURS AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

PLEASE CONSULT



EXTENDED FAMILY

- FIT RECESSED_160
- FIT 48V_174



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø80	A357-0- ∞ -11- WT NT	19W	3000K	19°	550mA	2500Lm
	A357-0- ∞ -12- WT NT	19W	4000K	19°	550mA	2540Lm
	A357-0- ∞ -21- WT NT	19W	3000K	28°	550mA	2500Lm
	A357-0- ∞ -22- WT NT	19W	4000K	28°	550mA	2540Lm
	A357-0- ∞ -31- WT NT	19W	3000K	37°	550mA	2500Lm
	A357-0- ∞ -32- WT NT	19W	4000K	37°	550mA	2540Lm
						85%


LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

∞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

ACCESSORY

FIT Ø80 Anti-glare Honeycomb Louver ** A357-00-00

NOT SOLD SEPARATELY

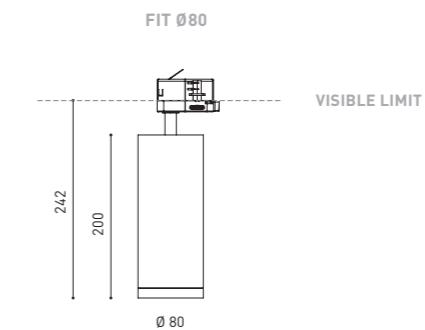

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | TRACK 3L (1) » 226
** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

FIT



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø65	A356-01-11- WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300Lm	90%
	A356-01-12- WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320Lm	90%
	A356-01-21- WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300Lm	88%
	A356-01-22- WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320Lm	88%
	A356-01-31- WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300Lm	84%
	A356-01-32- WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320Lm	84%

220V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 360° 90° 18°/26°/36°


		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT Ø65	A356-02-11- WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300Lm	90%
	A356-02-12- WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320Lm	90%
	A356-02-21- WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300Lm	88%
	A356-02-22- WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320Lm	88%
	A356-02-31- WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300Lm	84%
	A356-02-32- WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320Lm	84%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 360° 90° 18°/26°/36°


ACCESSORY

FIT Ø65 Anti-glare Honeycomb Louver ** A356-00-00

NOT SOLD SEPARATELY



FIT Ø65

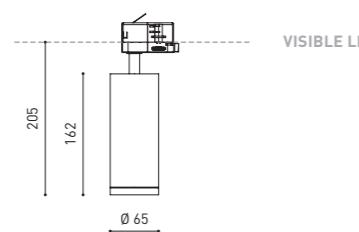

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

TRACK 3L » 226

** ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT





EXTENDED FAMILY

PLUS RECESSED_162
PLUS 48V_182
PLUS MINI 1L_206



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS	A324-00-00- WT NT	10,4W	2700K	12°-51°	300mA	1260Lm 26-40%
	A324-00-01- WT NT	10,4W	3000K	12°-51°	300mA	1310Lm 26-40%
	A324-00-02- WT NT	10,4W	4000K	12°-51°	300mA	1330Lm 26-40%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 3L | 350° | 180° | 12°-51°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini	A327-00-10- WT NT	4,5W	2700K	10°-41°	500mA	480Lm 20-40%
	A327-00-11- WT NT	4,5W	3000K	10°-41°	500mA	500Lm 20-40%
	A327-00-12- WT NT	4,5W	4000K	10°-41°	500mA	515Lm 20-40%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 3L | 350° | 180° | 10°-41°

ACCESSORY


PLUS High Chromatic LED*

PLUS MINI High Chromatic LED*

NOT SOLD SEPARATELY



» 366

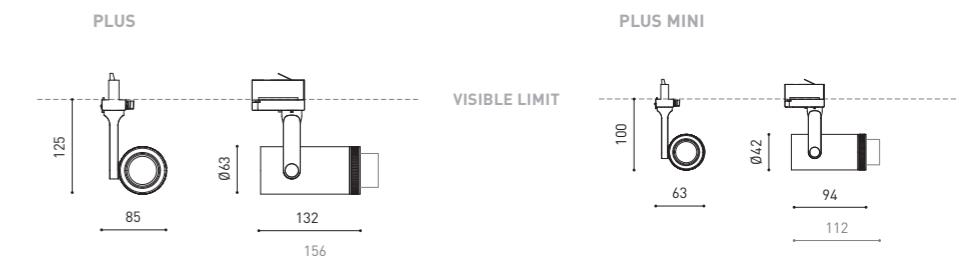

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | TRACK 3L (1) » 226

* ACCESSORY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

PLUS



Federal Café, Valencia [Spain] | Design: Hadit Arquitectos | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



	P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN 1	A283-01- ⊙ ⊙ -1- WT NT	12W	3000K	350	1640 90%
	A283-01- ⊙ ⊙ -2- WT NT	12W	4000K	350	1670 90%
ZEN 2	A283-02- ⊙ ⊙ -1- WT NT	17W	3000K	500	2220 90%
	A283-02- ⊙ ⊙ -2- WT NT	17W	4000K	500	2250 90%
DALI	A283-12- ⊙ ⊙ -1- WT NT	17W	3000K	500	2220 90%
	A283-12- ⊙ ⊙ -2- WT NT	17W	4000K	500	2250 90%
ZEN 3	A283-03- ⊙ ⊙ -1- WT NT	23W	3000K	700	3190 90%
	A283-03- ⊙ ⊙ -2- WT NT	23W	4000K	700	3240 90%
DALI	A283-13- ⊙ ⊙ -1- WT NT	23W	3000K	700	3190 90%
	A283-13- ⊙ ⊙ -2- WT NT	23W	4000K	700	3240 90%

LED | 220-240 V~ | IK01 | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 3L | 325° | 270° | 16° / 24° / 42°

⊖	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY


ZEN High Chromatic LED*

LED | ⓘ » 366

ZEN Anti-glare Honeycomb Louver * 0702-02-00

Eye +

ZEN Elliptical Refractor * 0700-08-00

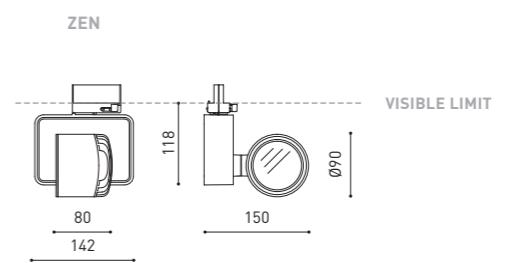

ZEN Beam Mixer Diffuser* 0805-02-00

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | GL-TRANS | TRACK 3L ⓘ » 226

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



ZEN



RS - Barcelona Showroom | Photography: Meritxell Arjalaguer



EXTENDED FAMILY

ZEN TUBE 48V_188

ZEN TUBE SURFACE_266



	P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN TUBE 1	A284-21- ⊙ -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1640Lm 90%
	A284-21- ⊙ -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1670Lm 90%
ZEN TUBE 2	A284-22- ⊙ -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2220Lm 90%
	A284-22- ⊙ -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2250Lm 90%
ZEN TUBE 3	A284-23- ⊙ -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190Lm 90%
	A284-23- ⊙ -2- WT NT	23W	4000K	700mA	3240Lm 90%

LED | 220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 3L | 355° | 270° | 16° / 24° / 42°

⊖	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

ZEN High Chromatic LED*




(i) » 366

ZEN Anti-glare Honeycomb Louver * 0702-02-00



ZEN Elliptical Refractor * 0700-08-00

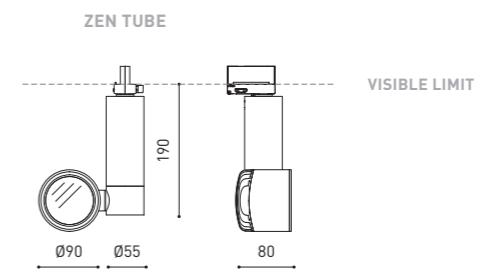

ZEN Beam Mixer Diffuser* 0805-02-00



(i) » 226

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | GL-TRANS |

TRACK 3L (i) » 226

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

(i) » PLEASE CONSULT

ZEN TUBE




	P	CCT	I	Flux	LOR
THOR 1	A226-11- Ø -1- WT NT	27W	3000K	800mA	3750Lm 90%
	A226-11- Ø -2- WT NT	27W	4000K	800mA	3820Lm 90%
THOR 2	A226-21- Ø -1- WT NT	36W	3000K	1050mA	4750Lm 90%
	A226-21- Ø -2- WT NT	36W	4000K	1050mA	4820Lm 90%
DALI	A226-24- Ø -1- WT NT	36W	3000K	1050mA	4750Lm 90%
	A226-24- Ø -2- WT NT	36W	4000K	1050mA	4820Lm 90%

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 3L | 325° | 90° | 17° / 28° / 40°

THOR

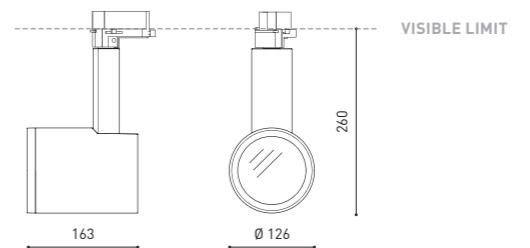


Ø	BEAM OPTIONS
1	17°
2	28°
3	40°

ACCESSORIES

TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43- W
0000-55-39- N




THOR Anti-glare Screen*

0802-00-00- WT
0802-00-00- NT



TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44- W
0000-55-40- N



THOR Anti-glare Honeycomb Louver*

0802-02-00-
NOT SOLD SEPARATELY



THOR Elliptical Refractor*

0802-04-00
NOT SOLD SEPARATELY



THOR High Chromatic Led*

NOT SOLD SEPARATELY
LED



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | GL-TRANS |

TRACK 3L (1) » 226


OTHER CCT PLEASE CONSULT | * AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT


TRACKLIGHTS 225

THOR

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED

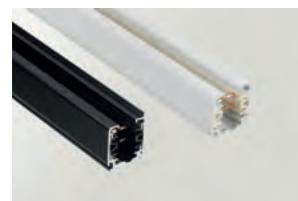

TRACK 3L 1m	A282-01-00- B N
TRACK 3L 2m	A282-02-00- B N
TRACK 3L 3m	A282-03-00- B N



WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.



Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

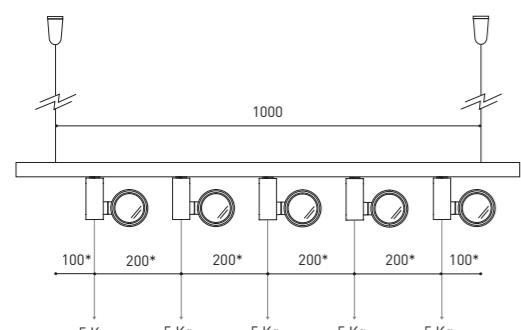

TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*

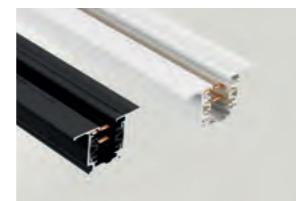

TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00- B N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00- B N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00- B N



ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43- W
0000-55-39- N



TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44- W
0000-55-40- N



TRACKLIGHT Mechanical Joint

0000-55-45- W
0000-55-46- N



TRACK 3L Contact Joint

0000-55-47- W
0000-55-48- N



SURFACE & SUSPENDED

POLARITY GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector
A282-00-01- B N
A282-00-02- B N

TRACK 3L Central Connector
A282-00-03- B N

TRACK 3L Ceiling Kit
A219-21-06- B N

TRACK 3L Universal Angle
A282-00-15- B N

TRACK 3L 90° Angle
A282-00-06- B N
A282-00-07- B N

TRACK 3L T Joint
A282-00-16- B N

TRACK 3L Mechanical Joint
A219-21-11- B N

TRACK 3L Suspension Kit
A219-21-10- B N

At least 2 units needed

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

FLUSH MOUNTING*

POLARITY GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector
A282-00-01- B N
A282-00-02- B N

TRACK 3L FLUSH Cover Plate
A282-10-19- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L Central Connector
A282-00-03- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit
A219-22-06- B

Mandatory for installation

TRACK 3L 90° Angle
A282-00-06- B N
A282-00-07- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate
A282-10-20- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L T Joint
A282-00-16- B N

Mandatory for installation

TRACK Contact Joint
A282-00-04- B N

TRACK End
A219-20-02- B N

TRACK Clamp Kit for M6 ROD
A219-21-21- B

TRACK Bending Tool
A282-00-00


For tracks its lenght has been modified

TRACK 3L

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED




TRACK 3L 1m	A219-21-01- B N
TRACK 3L 2m	A219-21-02- B N
TRACK 3L 3m	A219-21-03- B N




CE




DALI

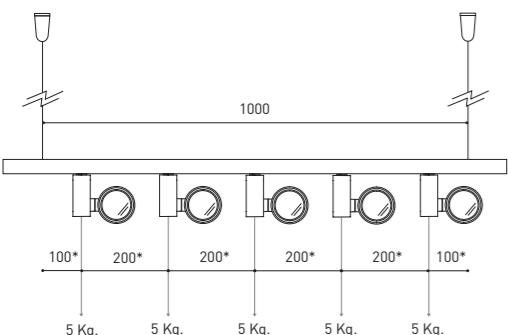

TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*

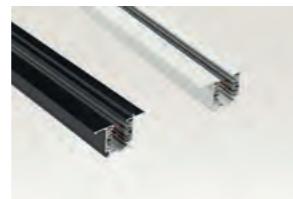

TRACK 3L FLUSH 1m	A219-22-01- B N
TRACK 3L FLUSH 2m	A219-22-02- B N
TRACK 3L FLUSH 3m	A219-22-03- B N

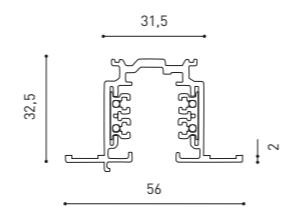

CE

DALI

WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

SURFACE & SUSPENDED

POLARITY GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector
A219-21-04- B N
A219-21-12- B N

TRACK 3L Central Connector
A219-21-05- B N

TRACK 3L Ceiling Kit
A219-21-06- B N

TRACK 3L Universal Angle
A219-21-07- B N

TRACK 3L 90° Angle
A219-21-08- B N
A219-21-13- B N

TRACK 3L T Joint
A219-21-09- B N
A219-21-14- B N

TRACK 3L Mechanical Joint
A219-21-11- B N

TRACK 3L Suspension Kit
A219-21-10- B N

At least 2 units needed

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

* RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

FLUSH MOUNTING*

POLARITY GROOVE

TRACK 3L FLUSH Live-End Connector
A219-21-04- B N
A219-21-12- B N

TRACK 3L FLUSH Cover Plate
A219-22-10- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L FLUSH Central Connector
A219-21-05- B N
A219-22-10- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit
A219-22-06- B

TRACK 3L FLUSH 90° Angle
A219-21-08- B N
A219-21-13- B N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate
A219-22-11- B N

Mandatory for installation

TRACK 3L T Joint
A219-21-09- B N
A219-21-14- B N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate
A219-22-11- B N

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



TRACK Contact Joint
A219-20-01- B N



TRACK End
A219-20-02- B N




TRACK Clamp Kit for M6 ROD
A219-21-21- B



TRACK Bending Tool
A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

CEILING
RECESSED_022
TRACKLIGHTS_166
SURFACE_230
SUSPENSION_268
CUSTOM
SYSTEMS_302
WALL & FLOOR_328
LARK &
ACCESSORIES_352

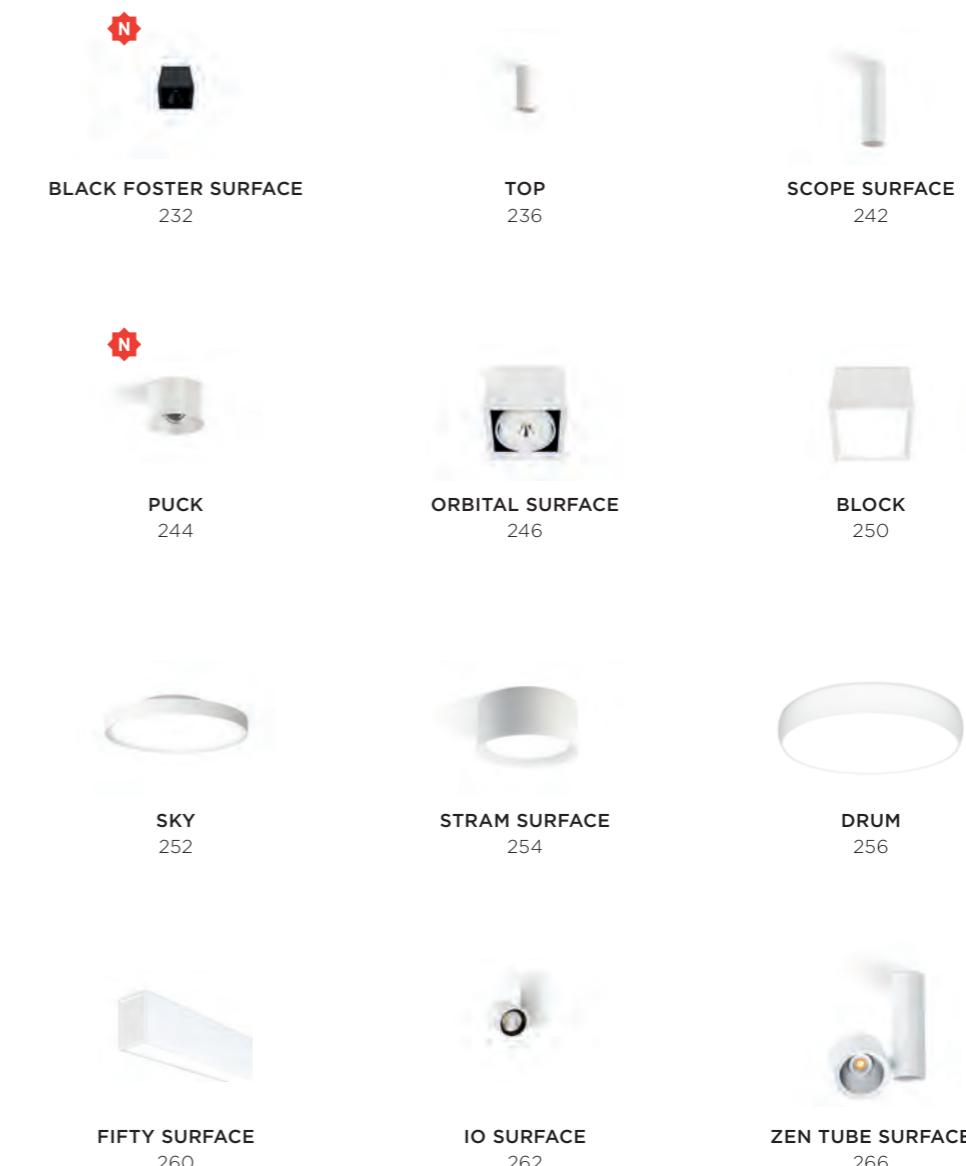



EXTENDED FAMILY

BLACK FOSTER_024
BLACK FOSTER SUSPENSION_292
BLACK FOSTER CUSTOM_304



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Surface 1	A320-10-10- WT NT A320-10-11- WT NT A320-10-12- WT NT	2,1W 2,1W 2,1W	2700K 3000K 4000K	700mA 700mA 700mA	190Lm 210Lm 250Lm
	LED 220-240V~ CE IP20 CRI>90 L80B10 >60.000h				92% 92% 92%


MacAdam Step 3 INCL UGR<19 38°

	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Surface 2	A320-20-10- WT NT A320-20-11- WT NT A320-20-12- WT NT	4,2W 4,2W 4,2W	2700K 3000K 4000K	700mA 700mA 700mA	380Lm 420Lm 500Lm
	LED 220-240V~ CE IP20 CRI>90 L80B10 >60.000h				92% 92% 92%

MacAdam Step 3 INCL UGR<19 38°

	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Surface 3	A320-30-10- WT NT A320-30-11- WT NT A320-30-12- WT NT	6,3W 6,3W 6,3W	2700K 3000K 4000K	700mA 700mA 700mA	570Lm 630Lm 750Lm
	LED 220-240V~ CE IP20 CRI>90 L80B10 >60.000h				92% 92% 92%

MacAdam Step 3 INCL UGR<19 38°

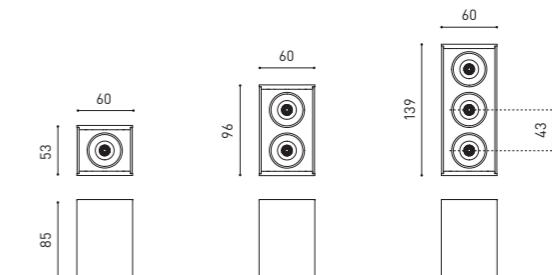

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC | » 368

BLACK FOSTER SURFACE



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Surface 5	A320-40- Ø -0- WT NT	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92%
	A320-40- Ø -1- WT NT	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92%
	A320-40- Ø -2- WT NT	10,5W	4000K	700mA	1250Lm	92%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 3 OPTIONS* INCL UGR<19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Surface 10	A320-50- Ø -0- WT NT	21W	2700K	700mA	1900Lm	92%
	A320-50- Ø -1- WT NT	21W	3000K	700mA	2100Lm	92%
	A320-50- Ø -2- WT NT	21W	4000K	700mA	2500Lm	92%


(LED) | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 3 OPTIONS* INCL UGR<19 38°



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Surface 15	A320-60- Ø -0- WT NT	31,5W	2700K	700mA	2850Lm	92%
	A320-60- Ø -1- WT NT	31,5W	3000K	700mA	3150Lm	92%
	A320-60- Ø -2- WT NT	31,5W	4000K	700mA	3750Lm	92%

(LED) | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h MacAdam Step 3 OPTIONS* INCL UGR<19 38°

Ø	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

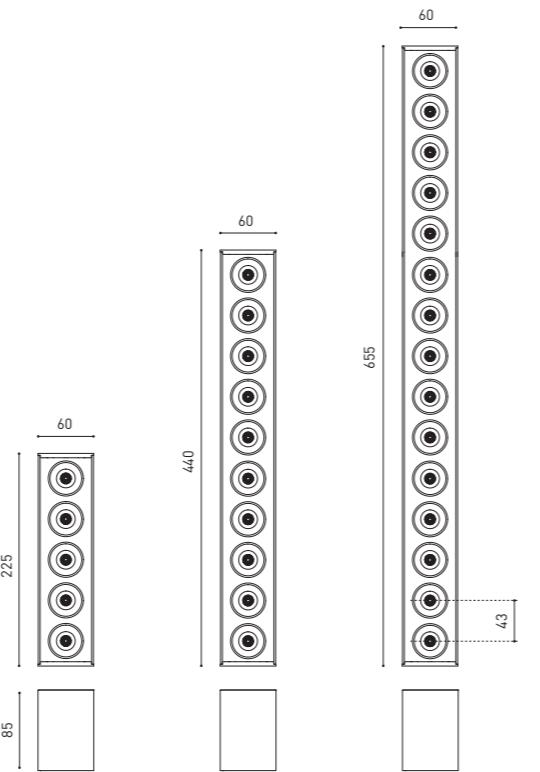

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

i » 368

» PLEASE CONSULT

Photography: BISimages






Magama Showroom, Valencia (Spain) | Photography: Héctor Rubio | Images Positive



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TOP	A295-00-10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	480Lm 92%
	A295-00-11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	500Lm 92%
	A295-00-12- WT NT	4,5W	4000K	20°	500mA	515Lm 92%
	A295-00-20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	480Lm 89%
	A295-00-21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	500Lm 89%
	A295-00-22- WT NT	4,5W	4000K	30°	500mA	515Lm 89%
	A295-00-30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	480Lm 86%
	A295-00-31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	500Lm 86%
	A295-00-32- WT NT	4,5W	4000K	56°	500mA	515Lm 86%

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL | UGR <19 | 20° / 30° / 56°



ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

TOP High Chromatic LED*



» 366

TOP Beam Mixer Diffuser*



0805-01-00

TOP Anti-glare Honeycomb Louver* 0807-00-00 | WT | NT |




»

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

» 368

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

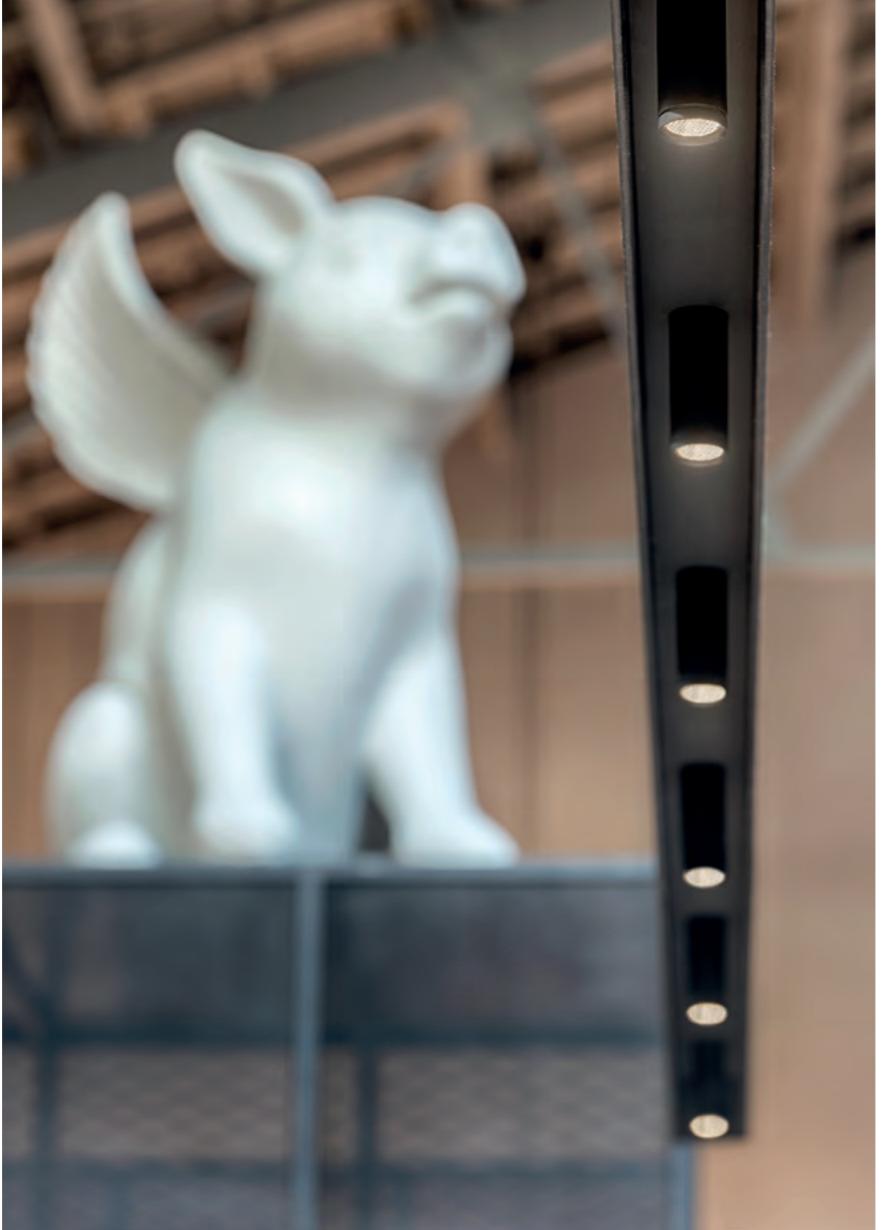

Note: Top installed in a long hollow suspended metallic piece.

Merkato, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríte Studio | Photography: David Zarzoso - Fotografia de arquitectura






		P	CCT	Beam	Flux	LOR
TOP Mini	A296-00-10- WT NT	4,5 / 6,5W	2700K	20°	480 / 610Lm	92%
	A296-00-11- WT NT	4,5 / 6,5W	3000K	20°	500 / 640Lm	92%
	A296-00-12- WT NT	4,5 / 6,5W	4000K	20°	515 / 655Lm	92%
	A296-00-20- WT NT	4,5 / 6,5W	2700K	30°	480 / 610Lm	89%
	A296-00-21- WT NT	4,5 / 6,5W	3000K	30°	500 / 640Lm	89%
	A296-00-22- WT NT	4,5 / 6,5W	4000K	30°	515 / 655Lm	89%
	A296-00-30- WT NT	4,5 / 6,5W	2700K	56°	480 / 610Lm	86%
	A296-00-31- WT NT	4,5 / 6,5W	3000K	56°	500 / 640Lm	86%
	A296-00-32- WT NT	4,5 / 6,5W	4000K	56°	515 / 655Lm	86%

(LED) | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2
EXCL*
UGR <19
20° / 30° / 56°

DRIVER OPTIONS*	1 to 4 Top Mini	P	I
Driver	0434-00-42-	4,5W	500mA
	0434-00-40-	6,5W	700mA
	0434-00-43-	4,5W	500mA
PUSH / 1-10V	0434-00-45-	6,5W	700mA
	0434-00-44-	4,5W	500mA
DALI	0434-00-46-	6,5W	700mA

DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE



ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

TOP High Chromatic LED**

(LED) i » 366

TOP Beam Mixer Diffuser**

0805-01-00



TOP Anti-glare Honeycomb Louver**

0807-00-00 | WT | NT |



COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |

i » 368

** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT





Private Residence Binchang rise, Singapore | Design & Photography: HYLA Architects



EXTENDED FAMILY | SCOPE_280

SCOPE SURFACE



	P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 35 Surface	A260-30- 0- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910Lm 89%
	A260-30- 1- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940Lm 89%
	A260-30- 2- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960Lm 89%

LED | 220-240 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | FAST | CONNEC | INCL | 47°




	P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 27 Surface	A260-20- 0- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910Lm 89%
	A260-20- 1- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940Lm 89%
	A260-20- 2- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960Lm 89%

LED | 220-240 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | FAST | CONNEC | INCL | 47°



	P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 21 Surface	A260-10-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910Lm 89%
	A260-10-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940Lm 89%
	A260-10-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960Lm 89%

LED | 220-240 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | FAST | CONNEC | INCL | 47°

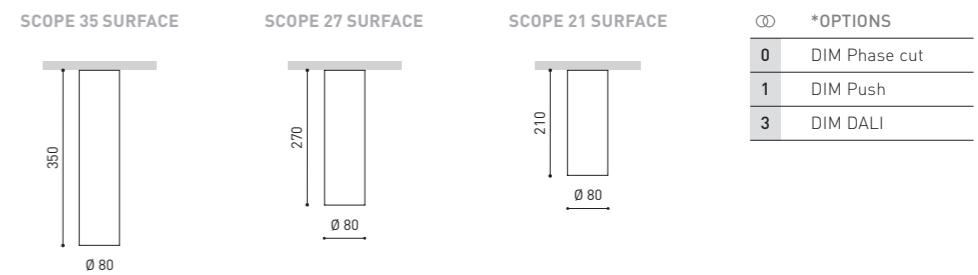

∞	*OPTIONS
0	DIM Phase cut
1	DIM Push
3	DIM DALI

COLOUR | WW | WG | WR | NN | NG | MATERIAL | AL | PC | RAL » 365

OTHER COLOURS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



WayCO Coworking, Valencia (Spain) | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



	P	CCT	Flux	LOR
PUCK S	A251-00-00- WT NT	8W	2700K	600Lm
	A251-00-01- WT NT	8W	3000K	640Lm
	A251-00-02- WT NT	8W	4000K	660Lm

(LED) | 220~ | CE | IP20 | CRI>90 | L70B50
240 | >36.000h

MacAdam Step 3 | INCL | UGR<19 | 37°



	P	CCT	Flux	LOR
PUCK M	A251-10-00- WT NT	12W	2700K	960Lm
	A251-10-01- WT NT	12W	3000K	1020Lm
	A251-10-02- WT NT	12W	4000K	1080Lm

(LED) | 220~ | CE | IP20 | CRI>90 | L70B50
240 | >36.000h

MacAdam Step 3 | INCL | UGR<19 | 43°




	P	CCT	Flux	LOR
PUCK L	A251-20-00- WT NT	20W	2700K	1500Lm
	A251-20-01- WT NT	20W	3000K	1600Lm
	A251-20-02- WT NT	20W	4000K	1660Lm

(LED) | 220~ | CE | IP20 | CRI>90 | L70B50
240 | >36.000h

MacAdam Step 3 | INCL | UGR<19 | 45°


PUCK S



PUCK M



PUCK L





EXTENDED FAMILY | ORBITAL_138

ORBITAL SURFACE





	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
ORBITAL SURFACE 1						
LarK-111	A01- ○ -11-10- W N Z	6,5W	2700K	19°	200mA	900Lm
	A01- ○ -11-11- W N Z	6,5W	3000K	19°	200mA	940Lm
	A01- ○ -11-12- W N Z	6,5W	4000K	19°	200mA	950Lm
	A01- ○ -11-20- W N Z	6,5W	2700K	40°	200mA	900Lm
	A01- ○ -11-21- W N Z	6,5W	3000K	40°	200mA	940Lm
	A01- ○ -11-22- W N Z	6,5W	4000K	40°	200mA	950Lm
	A01- ○ -13-10- W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm
	A01- ○ -13-11- W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm
	A01- ○ -13-12- W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm
	A01- ○ -13-20- W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm
	A01- ○ -13-21- W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm
	A01- ○ -13-22- W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
ORBITAL SURFACE 2						
LarK-111	A01- ○ -21-10- W N Z	2 X 6,5W	2700K	19°	200mA	2 X 900Lm
	A01- ○ -21-11- W N Z	2 X 6,5W	3000K	19°	200mA	2 X 940Lm
	A01- ○ -21-12- W N Z	2 X 6,5W	4000K	19°	200mA	2 X 950Lm
	A01- ○ -21-20- W N Z	2 X 6,5W	2700K	40°	200mA	2 X 900Lm
	A01- ○ -21-21- W N Z	2 X 6,5W	3000K	40°	200mA	2 X 940Lm
	A01- ○ -21-22- W N Z	2 X 6,5W	4000K	40°	200mA	2 X 950Lm
	A01- ○ -23-10- W N Z	2 X 12W	2700K	19°	350mA	2 X 1440Lm
	A01- ○ -23-11- W N Z	2 X 12W	3000K	19°	350mA	2 X 1500Lm
	A01- ○ -23-12- W N Z	2 X 12W	4000K	19°	350mA	2 X 1520Lm
	A01- ○ -23-20- W N Z	2 X 12W	2700K	40°	350mA	2 X 1440Lm
	A01- ○ -23-21- W N Z	2 X 12W	3000K	40°	350mA	2 X 1500Lm
	A01- ○ -23-22- W N Z	2 X 12W	4000K	40°	350mA	2 X 1520Lm

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

○	OPTIONS
1	LarK-111
2	LarK-111 Honeycomb**



COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■ RAL 9006 | MATERIAL | AL |

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
ORBITAL SURFACE 3	A01- ○ -31-10- W N Z	3 X 6,5W	2700K	19°	200mA	3 X 900Lm	92%
LarK-111	A01- ○ -31-11- W N Z	3 X 6,5W	3000K	19°	200mA	3 X 940Lm	92%
	A01- ○ -31-12- W N Z	3 X 6,5W	4000K	19°	200mA	3 X 950Lm	92%
	A01- ○ -31-20- W N Z	3 X 6,5W	2700K	40°	200mA	3 X 900Lm	86%
	A01- ○ -31-21- W N Z	3 X 6,5W	3000K	40°	200mA	3 X 940Lm	86%
	A01- ○ -31-22- W N Z	3 X 6,5W	4000K	40°	200mA	3 X 950Lm	86%
	A01- ○ -33-10- W N Z	3 X 12W	2700K	19°	350mA	3 X 1440Lm	92%
	A01- ○ -33-11- W N Z	3 X 12W	3000K	19°	350mA	3 X 1500Lm	92%
	A01- ○ -33-12- W N Z	3 X 12W	4000K	19°	350mA	3 X 1520Lm	92%
	A01- ○ -33-20- W N Z	3 X 12W	2700K	40°	350mA	3 X 1440Lm	86%
	A01- ○ -33-21- W N Z	3 X 12W	3000K	40°	350mA	3 X 1500Lm	86%
	A01- ○ -33-22- W N Z	3 X 12W	4000K	40°	350mA	3 X 1520Lm	86%



220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



MacAdam Step 2



PHASE CUT *



INCL



FAST CONNEC



X35°Y35°



19°/40°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR	
ORBITAL SURFACE 4	A01- ○ -41-10- W N Z	4 X 6,5W	2700K	19°	200mA	4 X 900Lm	92%
LarK-111	A01- ○ -41-11- W N Z	4 X 6,5W	3000K	19°	200mA	4 X 940Lm	92%
	A01- ○ -41-12- W N Z	4 X 6,5W	4000K	19°	200mA	4 X 950Lm	92%
	A01- ○ -41-20- W N Z	4 X 6,5W	2700K	40°	200mA	4 X 900Lm	86%
	A01- ○ -41-21- W N Z	4 X 6,5W	3000K	40°	200mA	4 X 940Lm	86%
	A01- ○ -41-22- W N Z	4 X 6,5W	4000K	40°	200mA	4 X 950Lm	86%
	A01- ○ -43-10- W N Z	4 X 12W	2700K	19°	350mA	4 X 1440Lm	92%
	A01- ○ -43-11- W N Z	4 X 12W	3000K	19°	350mA	4 X 1500Lm	92%
	A01- ○ -43-12- W N Z	4 X 12W	4000K	19°	350mA	4 X 1520Lm	92%
	A01- ○ -43-20- W N Z	4 X 12W	2700K	40°	350mA	4 X 1440Lm	86%
	A01- ○ -43-21- W N Z	4 X 12W	3000K	40°	350mA	4 X 1500Lm	86%
	A01- ○ -43-22- W N Z	4 X 12W	4000K	40°	350mA	4 X 1520Lm	86%



220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



MacAdam Step 2



PHASE CUT *



INCL



FAST CONNEC





X35°Y35°



19°/40°

○ OPTIONS

- 1 LarK-111
- 2 LarK-111 Honeycomb**

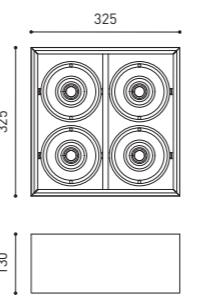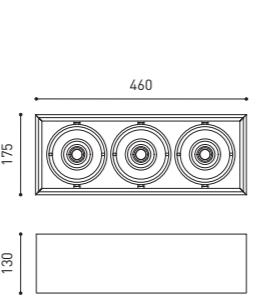

LarK-111



LarK-111 Honeycomb**


COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ▨ RAL 9006 | MATERIAL | AL |

(i) » 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

Bluetooth » PLEASE CONSULT



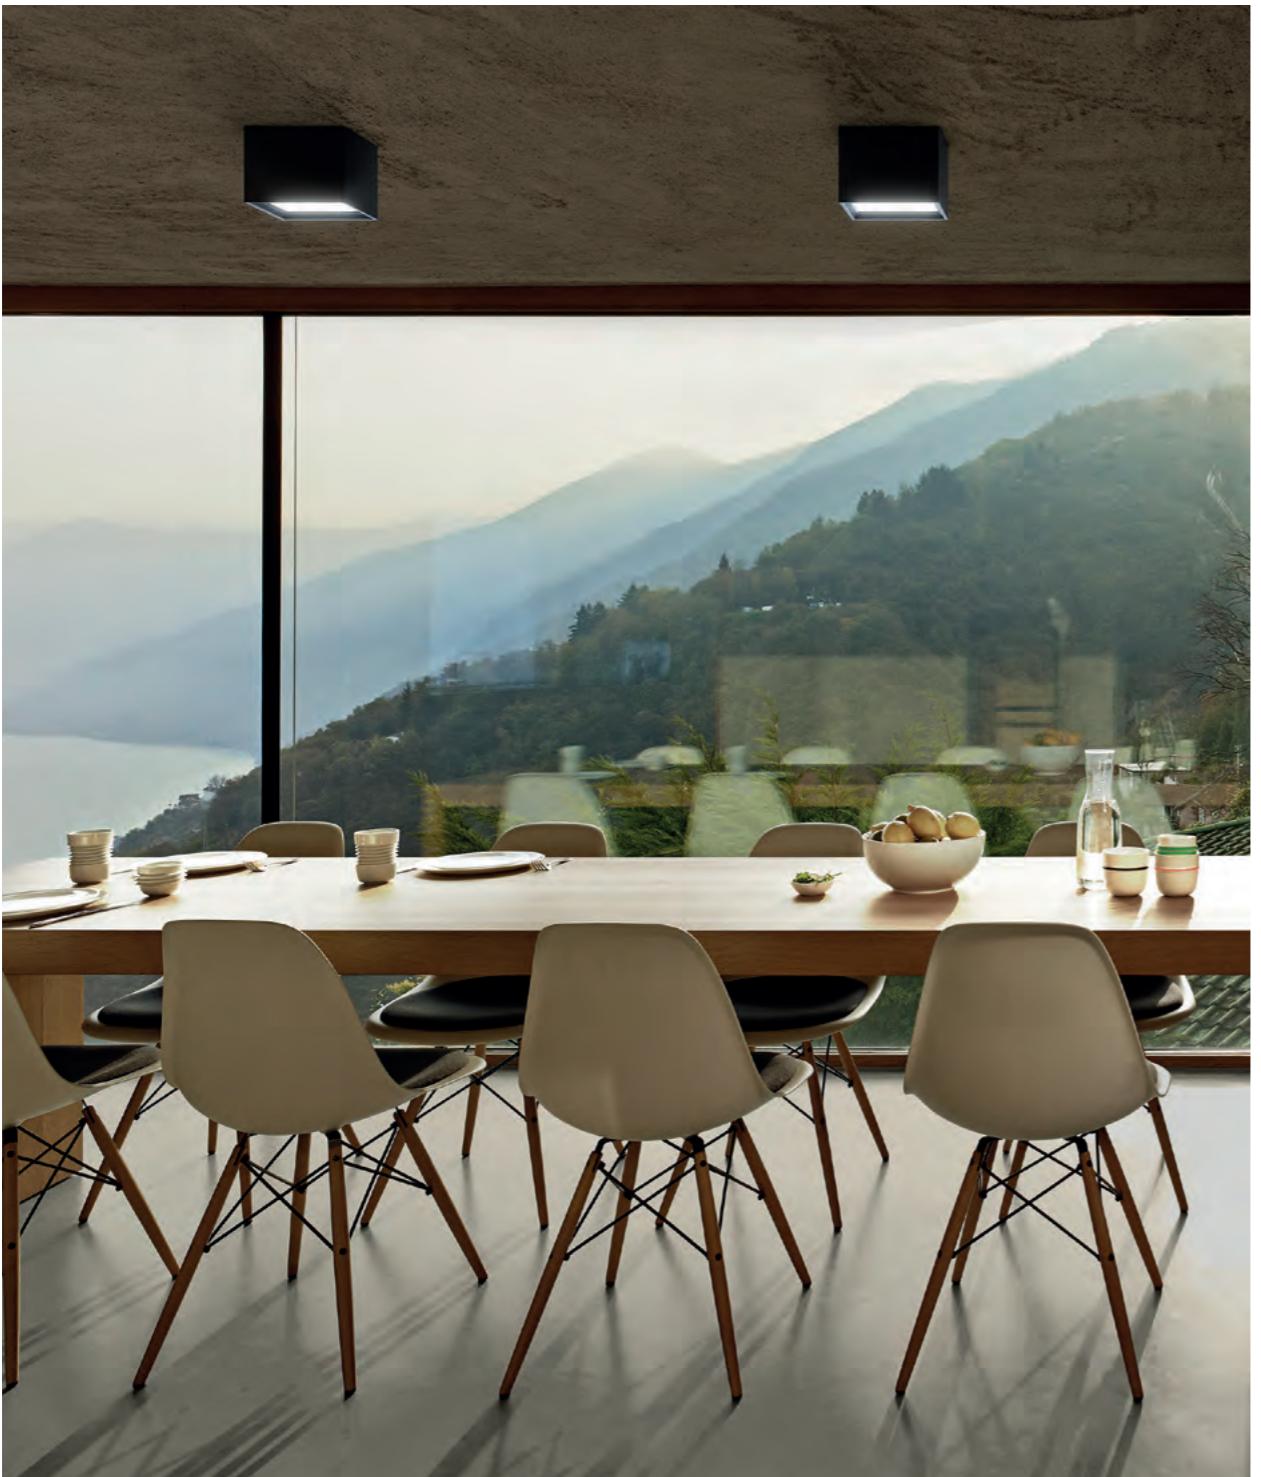

BLOCK



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLOCK 1	A270-11-11-	W N	10,5W	3000K	350mA	1650Lm
	A270-11-12-	W N	10,5W	4000K	350mA	1675Lm
BLOCK 2	A270-12-11-	W N	15,5W	3000K	500mA	2275Lm
	A270-12-12-	W N	15,5W	4000K	500mA	2300Lm
BLOCK 3	A270-13- ○ -1-	W N	22W	3000K	700mA	3000Lm
	A270-13- ○ -2-	W N	22W	4000K	700mA	3050Lm


LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 100°

		P	CCT	I	Flux	LOR
BLOCK Large 1	A270-21-11-	W N	21W	3000K	350mA	3300Lm
	A270-21-12-	W N	21W	4000K	350mA	3350Lm
BLOCK Large 2	A270-22-11-	W N	31W	3000K	500mA	4550Lm
	A270-22-12-	W N	31W	4000K	500mA	4600Lm
BLOCK Large 3	A270-23- ○ -1-	W N	44W	3000K	700mA	6000Lm
	A270-23- ○ -2-	W N	44W	4000K	700mA	6100Lm

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h


MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 100°

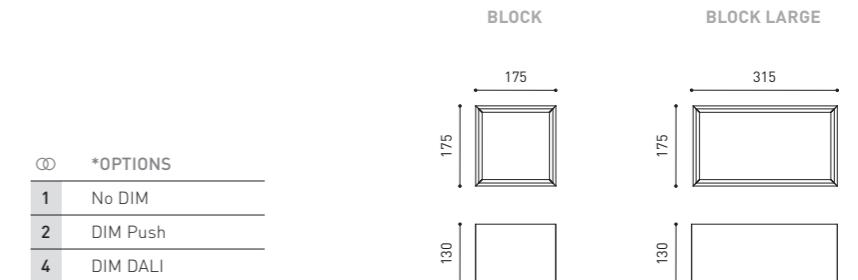

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA | (i) » PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT

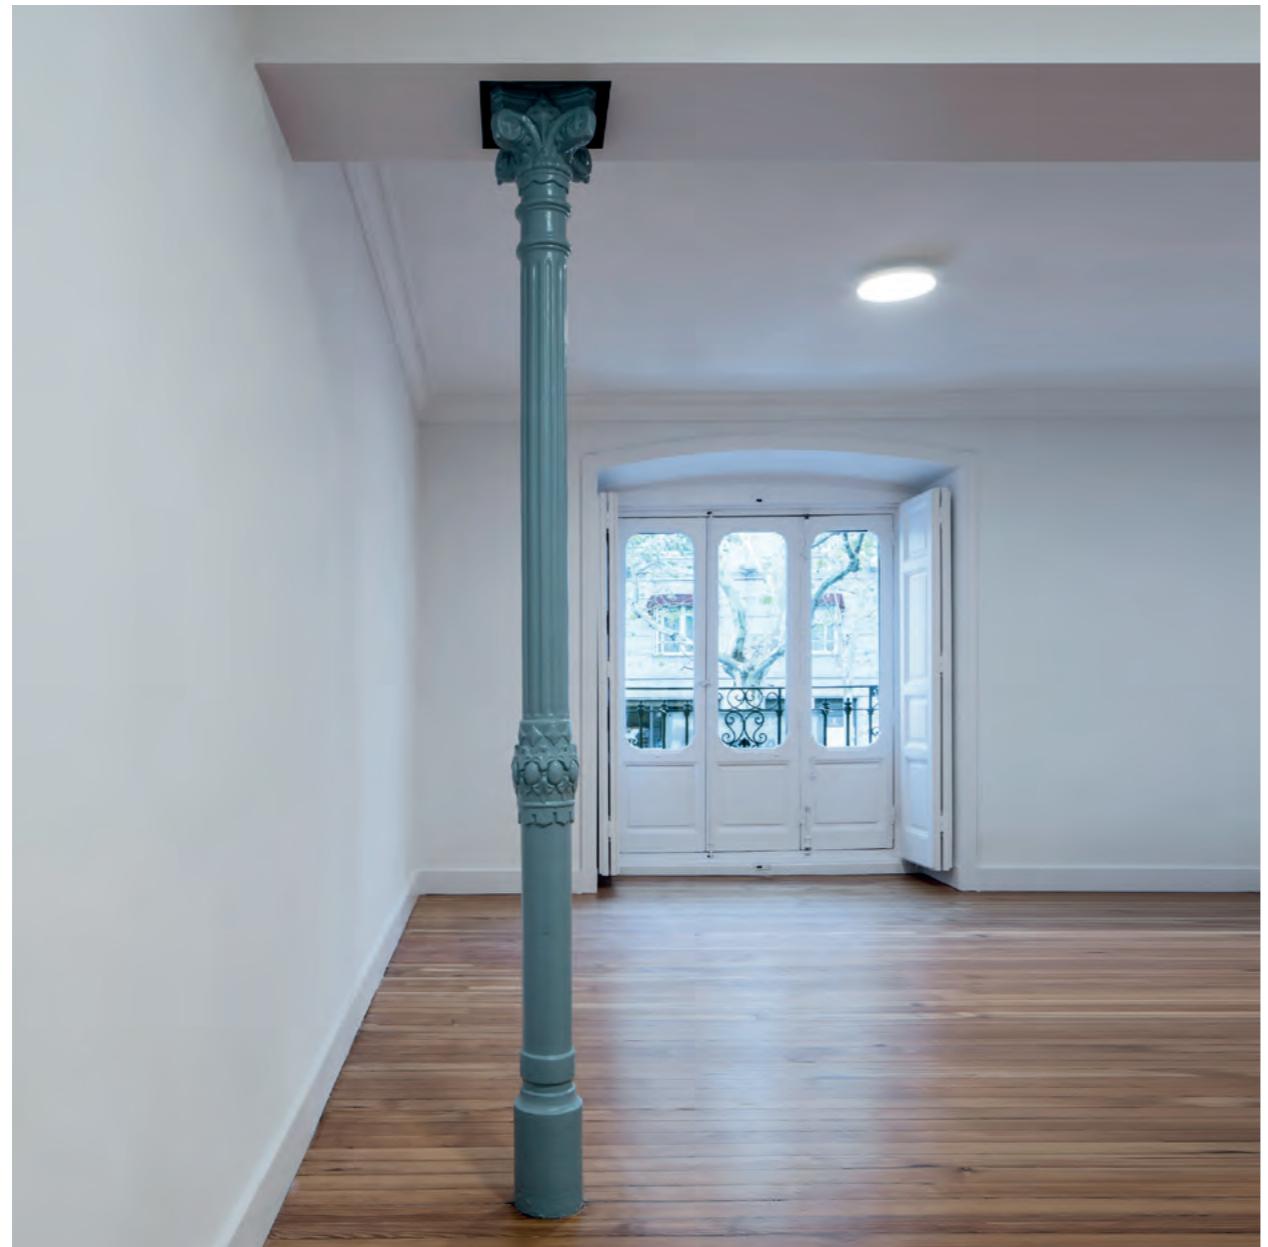

Private Residence, Madrid (Spain) | Design: Blanca Hernández | Photography: Jesús Granada - Fotografía de Arquitectura




	P	CCT	I	Flux	LOR
SKY 2	A195-02- -1- WT	15W	3000K	350mA	2450Lm
	A195-02- -2- WT	15W	4000K	350mA	2500Lm
SKY 3	A195-03- -1- WT	22W	3000K	500mA	3450Lm
	A195-03- -2- WT	22W	4000K	500mA	3500Lm
SKY 4	A195-04- -1- WT	31W	3000K	700mA	4700Lm
	A195-04- -2- WT	31W	4000K	700mA	4775Lm
SKY 5	A195-05- -1- WT	40W	3000K	900mA	5825Lm
	A195-05- -2- WT	40W	4000K	900mA	5925Lm

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL 105°

	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

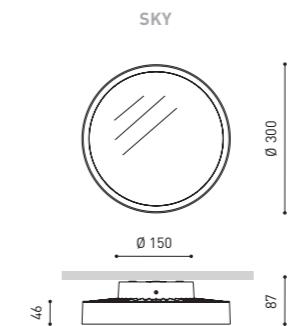


COLOUR | WT □ RAL 9016 |

MATERIAL | AL | PMMA |

(i) » 368

PLEASE CONSULT

SKY

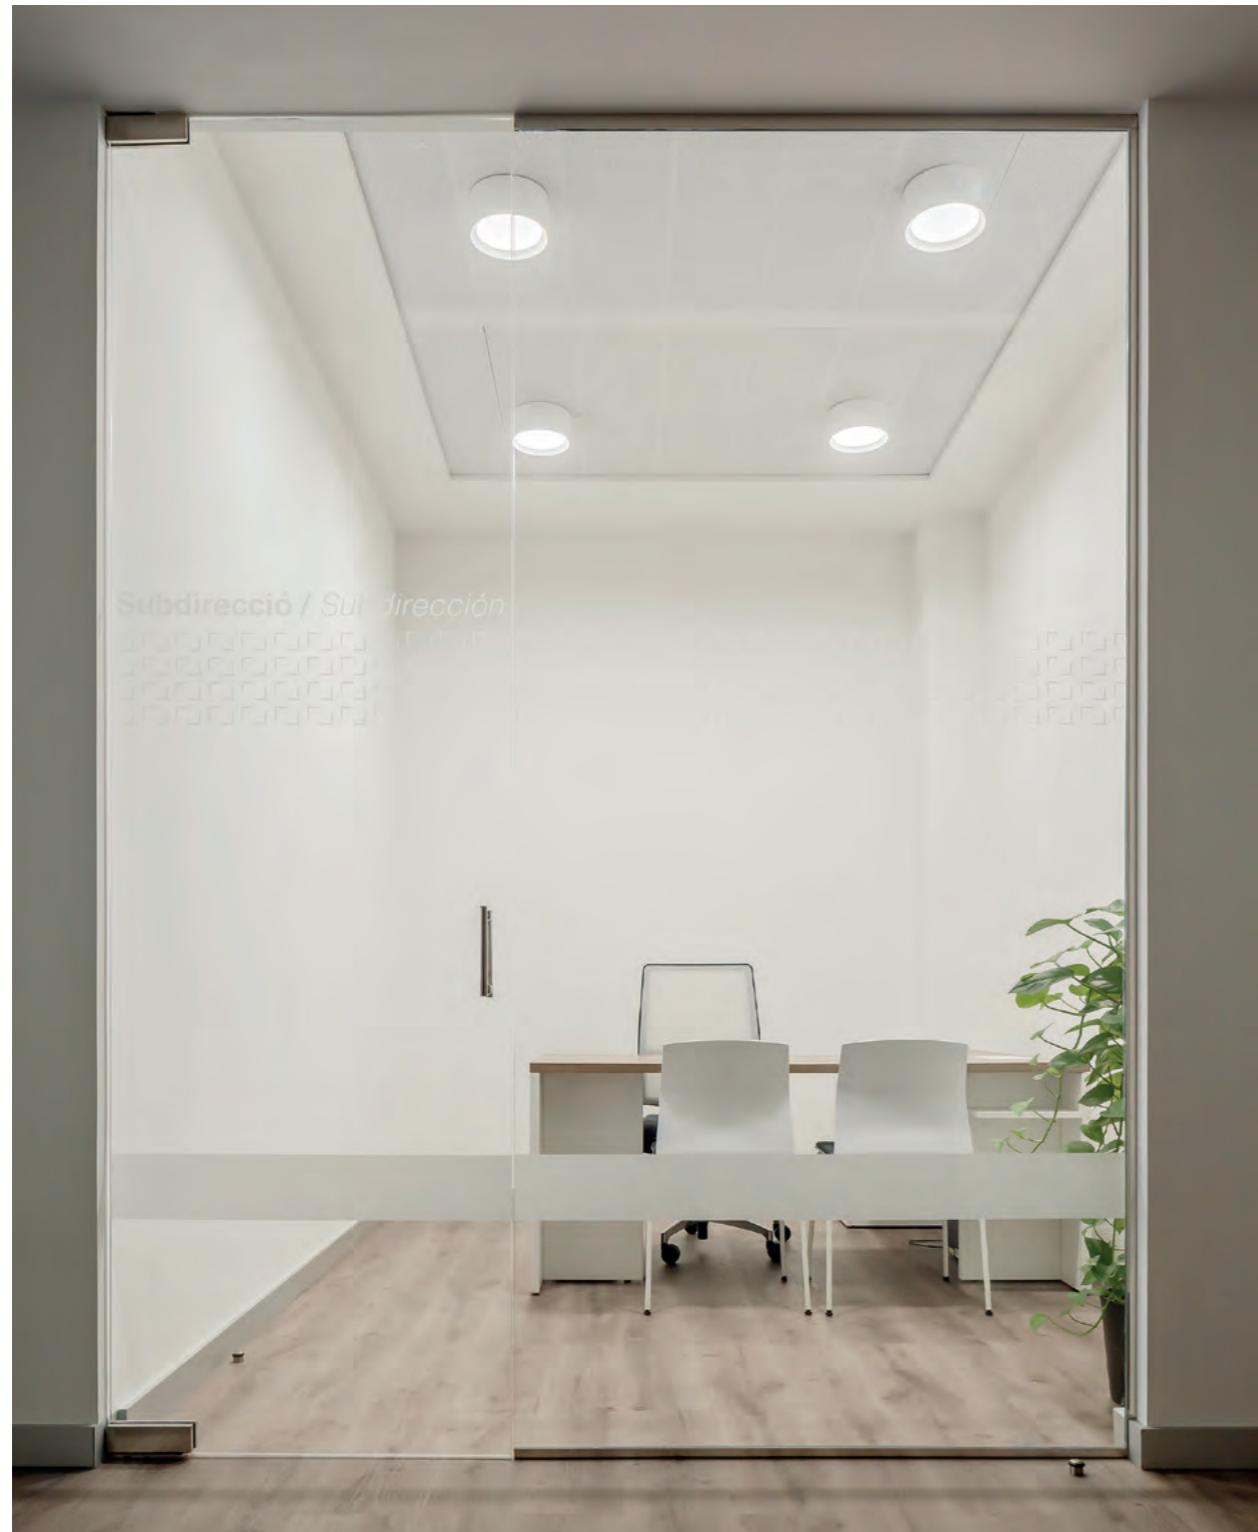

Balaguer Advisory offices, Valencia (Barcelona) | Design: Espai Asimètric | Photography: Alejandro Gómez Vives · Fotografia de Arquitectura

EXTENDED FAMILY | STRAM_098

STRAM SURFACE



		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM SURFACE 1	A246-01-11- WT NT ZT	10,5W	3000K	350mA	1650Lm	87%
	A246-01-12- WT NT ZT	10,5W	4000K	350mA	1675Lm	87%
STRAM SURFACE 2	A246-02-11- WT NT ZT	15,5W	3000K	500mA	2275Lm	87%
	A246-02-12- WT NT ZT	15,5W	4000K	500mA	2300Lm	87%
STRAM SURFACE 3	A246-03- ⊙ -1- WT NT ZT	22W	3000K	700mA	3025Lm	87%
	A246-03- ⊙ -2- WT NT ZT	22W	4000K	700mA	3075Lm	87%


LED | 220-240V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

OPTIONS* INCL

⊖	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI Push



STRAM SURFACE

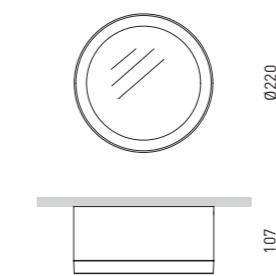

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | ZT ▨ RAL 9006 | MATERIAL | AL | PMMA | » 368
PRISMATIC DIFFUSER PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT



Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríe Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: Héctor Rubio - Images Positive




P	CCT	I	Flux	LOR		
DRUM 90	A239-20- <input checked="" type="radio"/> -1- WT NT A239-20- <input checked="" type="radio"/> -2- WT NT	119W 119W	3000K 4000K	700mA 700mA	16100Lm 16350Lm	87% 87%
	LED 220-240V~ CE IP20 CRI>90 L80B10 >60.000h					


P	CCT	I	Flux	LOR		
DRUM 70	A239-10- <input checked="" type="radio"/> -1- WT NT A239-10- <input checked="" type="radio"/> -2- WT NT	59,5W 59,5W	3000K 4000K	700mA 700mA	8050Lm 8175Lm	87% 87%
	LED 220-240V~ CE IP20 CRI>90 L80B10 >60.000h					

<input checked="" type="radio"/>	*OPTIONS
2	DIM DALI
3	DIM 1-10V

DRUM 90

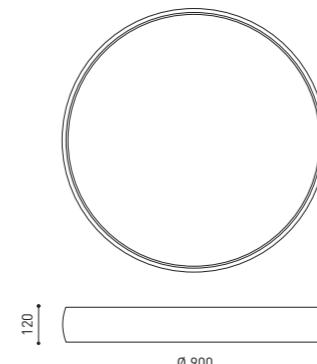

DRUM 70

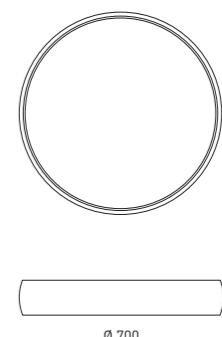

red dot design award
winner 2016

ADISON AWARD
WINNER 2016
BRONZE

EXTENDED FAMILY | DRUM SUSPENSION_288

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA |


» 368

DRUM


» PLEASE CONSULT

SURFACE 257



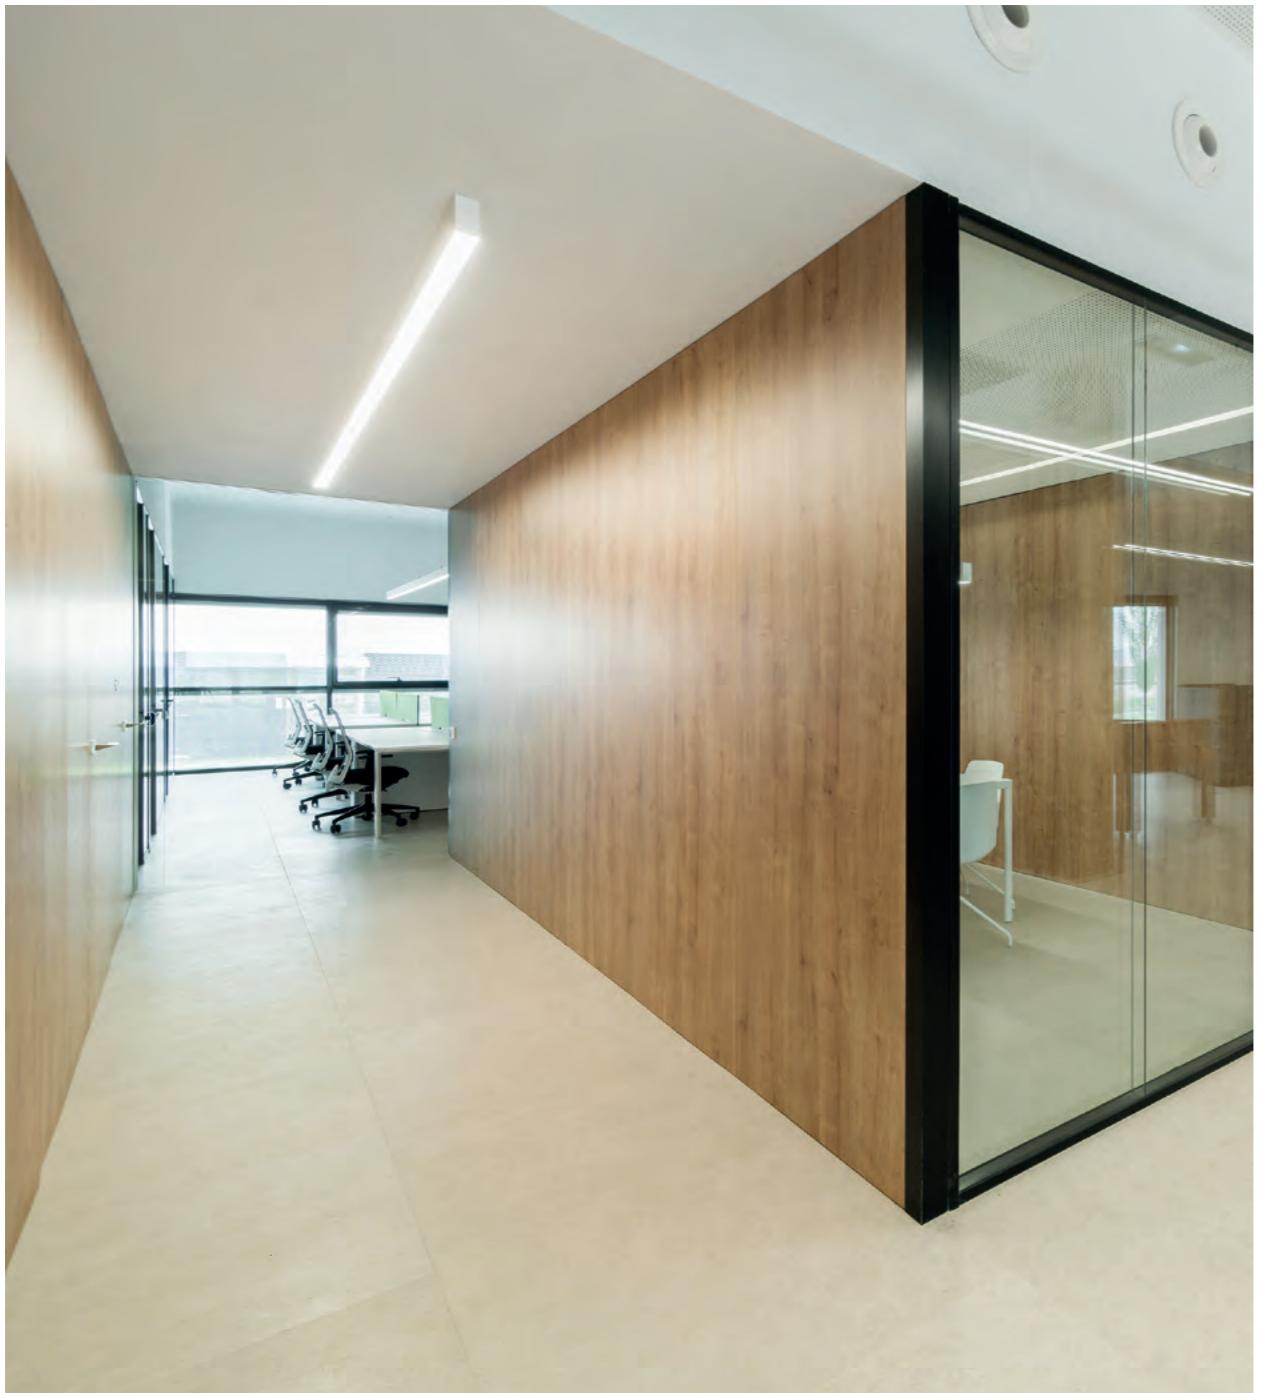

Idai Nature offices, Valencia (Spain) | Design: Rubén Muedra · Estudio de Arquitectura | Photography: Adrián Mora Maroto

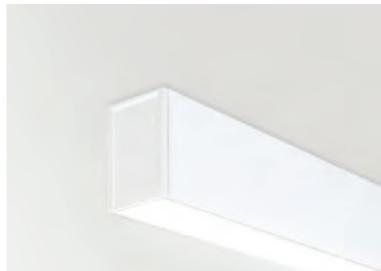

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY SURFACE 90	A232-01- ○ -1- WT NT 15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70%	864mm
	A232-01- ○ -2- WT NT 15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70%	864mm
FIFTY SURFACE 120	A232-02- ○ -1- WT NT 20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70%	1148mm
	A232-02- ○ -2- WT NT 20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70%	1148mm
FIFTY SURFACE 150	A232-03- ○ -1- WT NT 25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70%	1432mm
	A232-03- ○ -2- WT NT 25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70%	1432mm
FIFTY SURFACE 300	A232-04- ○ -1- WT NT 51W	3000K	600mA	7300Lm	70%	2852mm
	A232-04- ○ -2- WT NT 51W	4000K	600mA	7500Lm	70%	2852mm



	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY HO SURFACE 90	A292-01- ○ -1- WT NT 23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70%	864mm
	A292-01- ○ -2- WT NT 23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70%	864mm
FIFTY HO SURFACE 120	A292-02- ○ -1- WT NT 30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70%	1148mm
	A292-02- ○ -2- WT NT 30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70%	1148mm
FIFTY HO SURFACE 150	A292-03- ○ -1- WT NT 38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70%	1432mm
	A292-03- ○ -2- WT NT 38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70%	1432mm
FIFTY HO SURFACE 300	A292-04- ○ -1- WT NT 77W	3000K	900mA	10750Lm	70%	2852mm
	A292-04- ○ -2- WT NT 77W	4000K	900mA	11000Lm	70%	2852mm

LED | 220V~ | 240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | DIFFUSER | INCL | 102°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push / DALI

FIFTY SURFACE



FIFTY_114	
FIFTY SUSPENSION_298	
FIFTY CUSTOM_318	
FIFTY WALL_344	

FIFTY SURFACE

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

» 368

PLEASE CONSULT



iO SURFACE


EXTENDED FAMILY

iO 48V_186
iO_204
iO RECESSED PROFILE_326



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
iO Surface	A263-00-10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	485Lm
	A263-00-11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	505Lm
	A263-00-12- WT NT	4,5W	4000K	20°	500mA	520Lm
	A263-00-20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	485Lm
	A263-00-21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	505Lm
	A263-00-22- WT NT	4,5W	4000K	30°	500mA	520Lm
	A263-00-30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	485Lm
	A263-00-31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	505Lm
	A263-00-32- WT NT	4,5W	4000K	56°	500mA	520Lm
						86%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 CONNEC INCL 355° 325° 20° / 30° / 56°

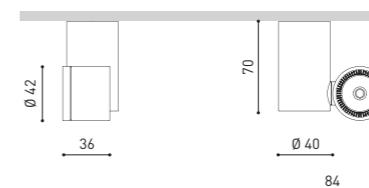

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

iO High Chromatic LED*



» 366

iO Beam Mixer Diffuser*



0805-01-00

iO Anti-glare Honeycomb Louver* 0806-00-00 | WT | NT |




» 368

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

* AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» 368

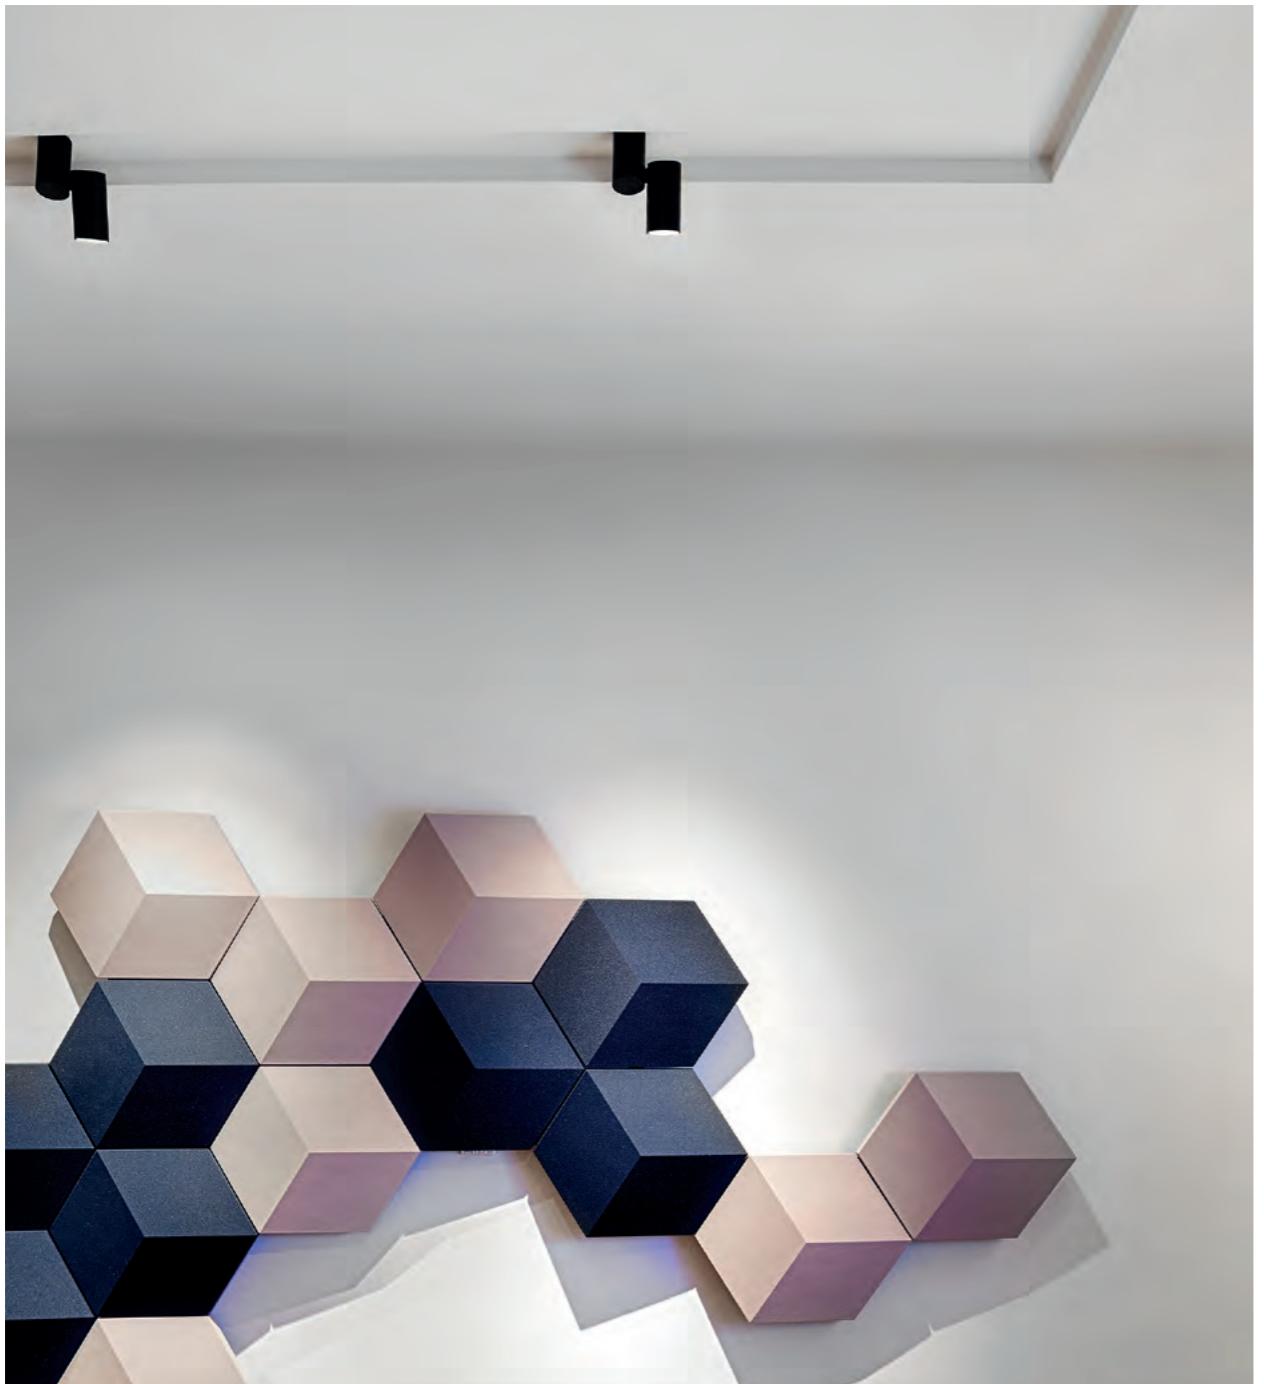

Note: For this shop, a special version of iO was designed, equipped with a 'profiler' in order to obtain more concentrated beams of light. Product: iO Surface Custom.

Bang & Olufsen Shop, Valencia [Spain] | Design: Alfredo Monzó | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



Apartamento III, Valencia [Spain] | Design: Rubio & Ros | Photography: BISimages



EXTENDED FAMILY

ZEN TUBE 48V_188
ZEN TUBE_222

ZEN TUBE SURFACE



	P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN TUBE Surface 1	A284-11- ⊙ -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1640Lm 90%
	A284-11- ⊙ -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1670Lm 90%
ZEN TUBE Surface 2	A284-12- ⊙ -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2220Lm 90%
	A284-12- ⊙ -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2250Lm 90%
ZEN TUBE Surface 3	A284-13- ⊙ -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190Lm 90%
	A284-13- ⊙ -2- WT NT	23W	4000K	700mA	3240Lm 90%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 355° | 270° | 16° / 24° / 42°

⊖	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY

ZEN High Chromatic LED**



» 366

ZEN ANTI-GLARE HONEYCOMB Louver** 0702-02-00




eye*

ZEN ELLIPTICAL REFRACTOR** 0700-08-00



» 360

ZEN TUBE SURFACE



ZEN Beam Mixer Diffuser** 0805-02-00



» 368

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | GL-TRANS | » PLEASE CONSULT

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT

CEILING
RECESSED_022
TRACKLIGHTS_166
SURFACE_230
SUSPENSION_268
CUSTOM
SYSTEMS_302
WALL & FLOOR_328
LARK &
ACCESSORIES_352



ART
270



HOLLY
276



SPIN
278



SCOPE
280



SALT
282



BRIGHT
286



DRUM SUSPENSION
288



BLACK FOSTER SUSPENSION
292



SLIMGOT
296



FIFTY SUSPENSION
298



Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ríe Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso - Fotografía de arquitectura




	P	CCT	I	Flux	LOR
ART	A343-00-10-	WT	NT	BC	6,3W 2700K 700mA 570Lm 92%
Direct & Indirect	A343-00-11-	WT	NT	BC	6,3W 3000K 700mA 630Lm 92%
	A343-00-20-	WT	NT	BC	6,3W 2700K 700mA 570Lm 92%
DALI*	A343-00-21-	WT	NT	BC	6,3W 3000K 700mA 630Lm 92%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 3 | INCL | 2 x Ø50 | UGR <19 | 38°

ART DIRECT & INDIRECT

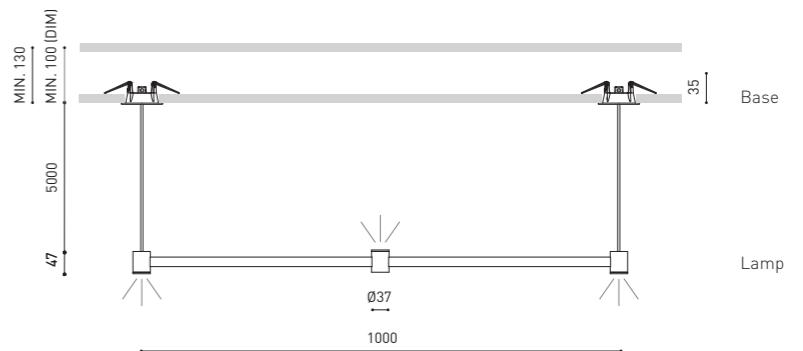

FINISHING**	Lamp	Base
WT <input type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>	
NT <input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	
BC <input checked="" type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>	




red dot design award
winner 2019

ART


COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | BC | MATERIAL | BR | ABS +PC | » 368

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT

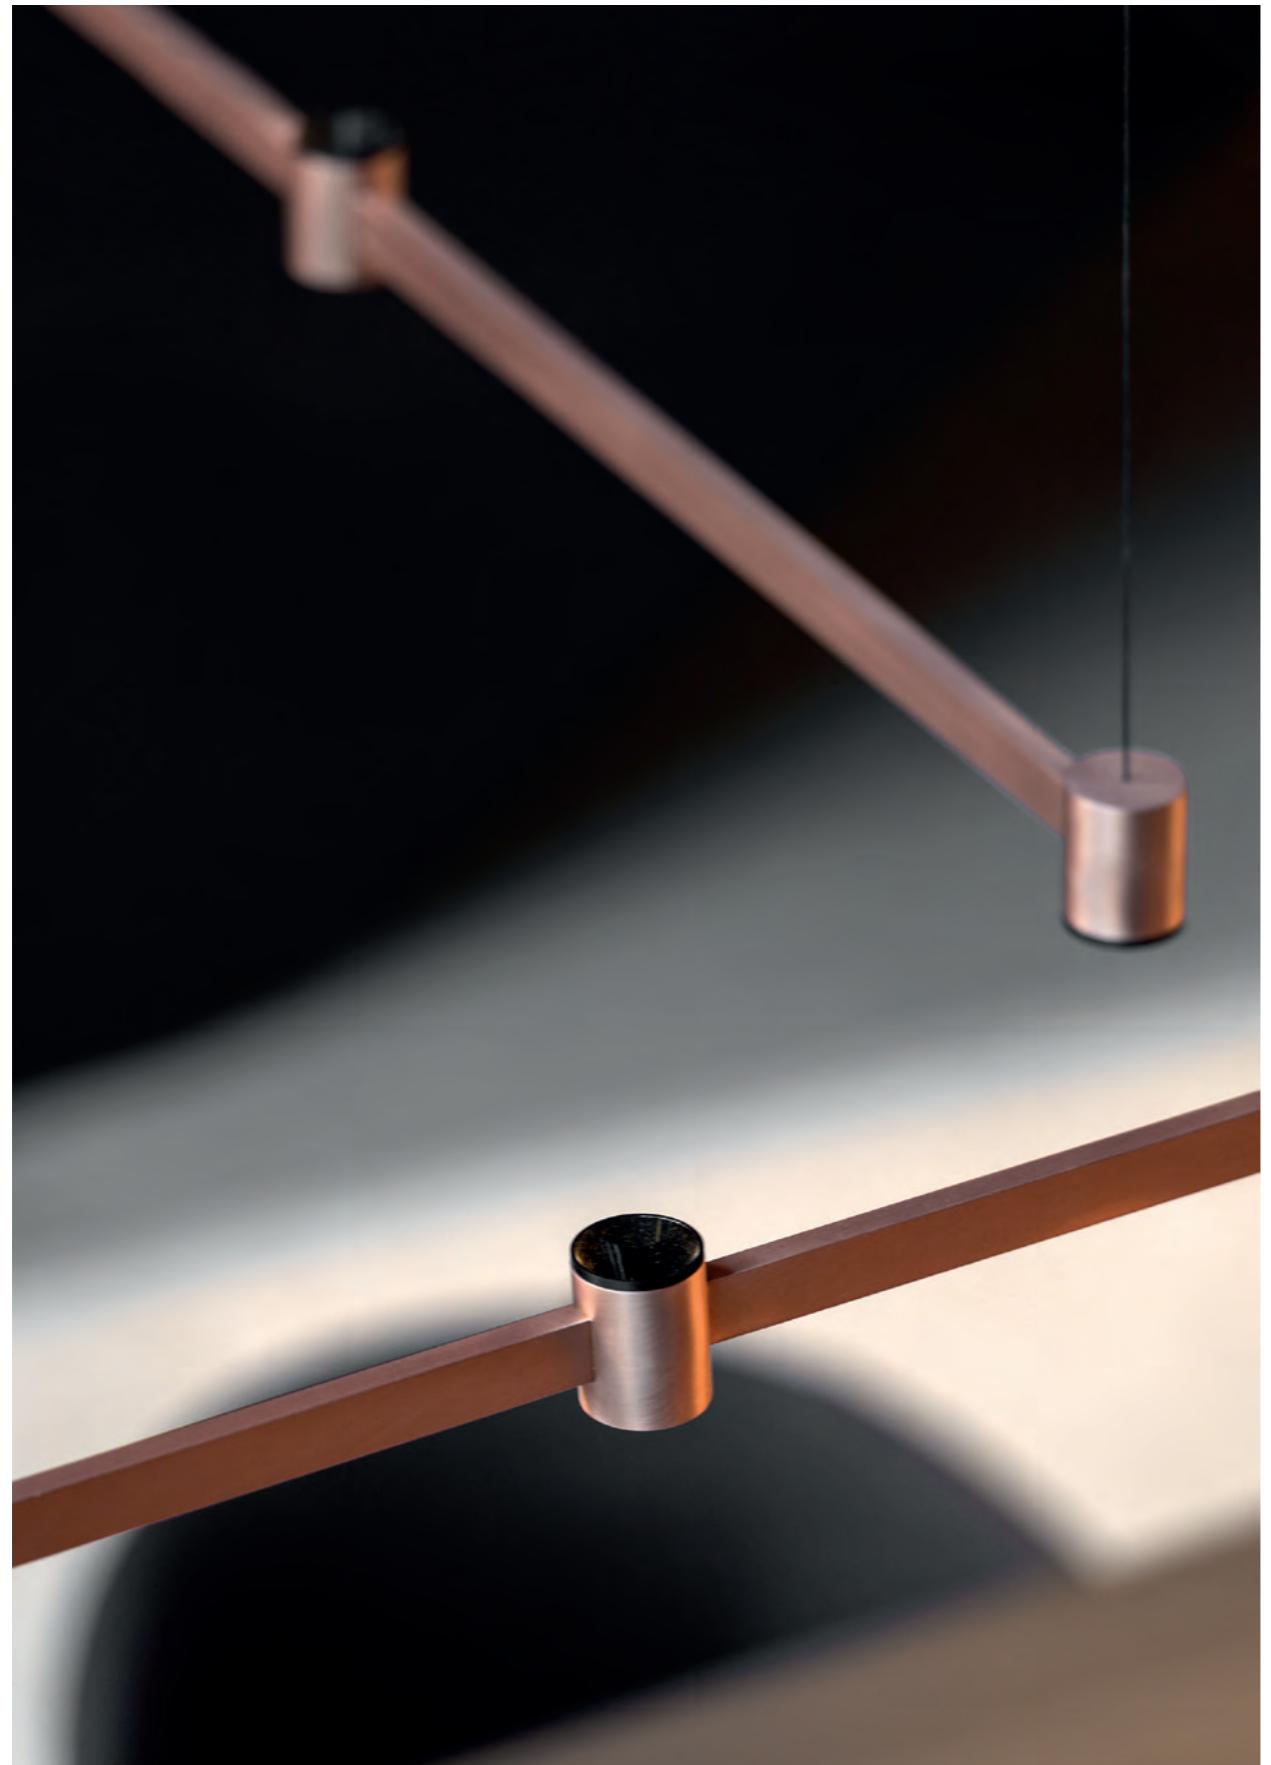


Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Ritié Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: Héctor Rubio | Images Positive

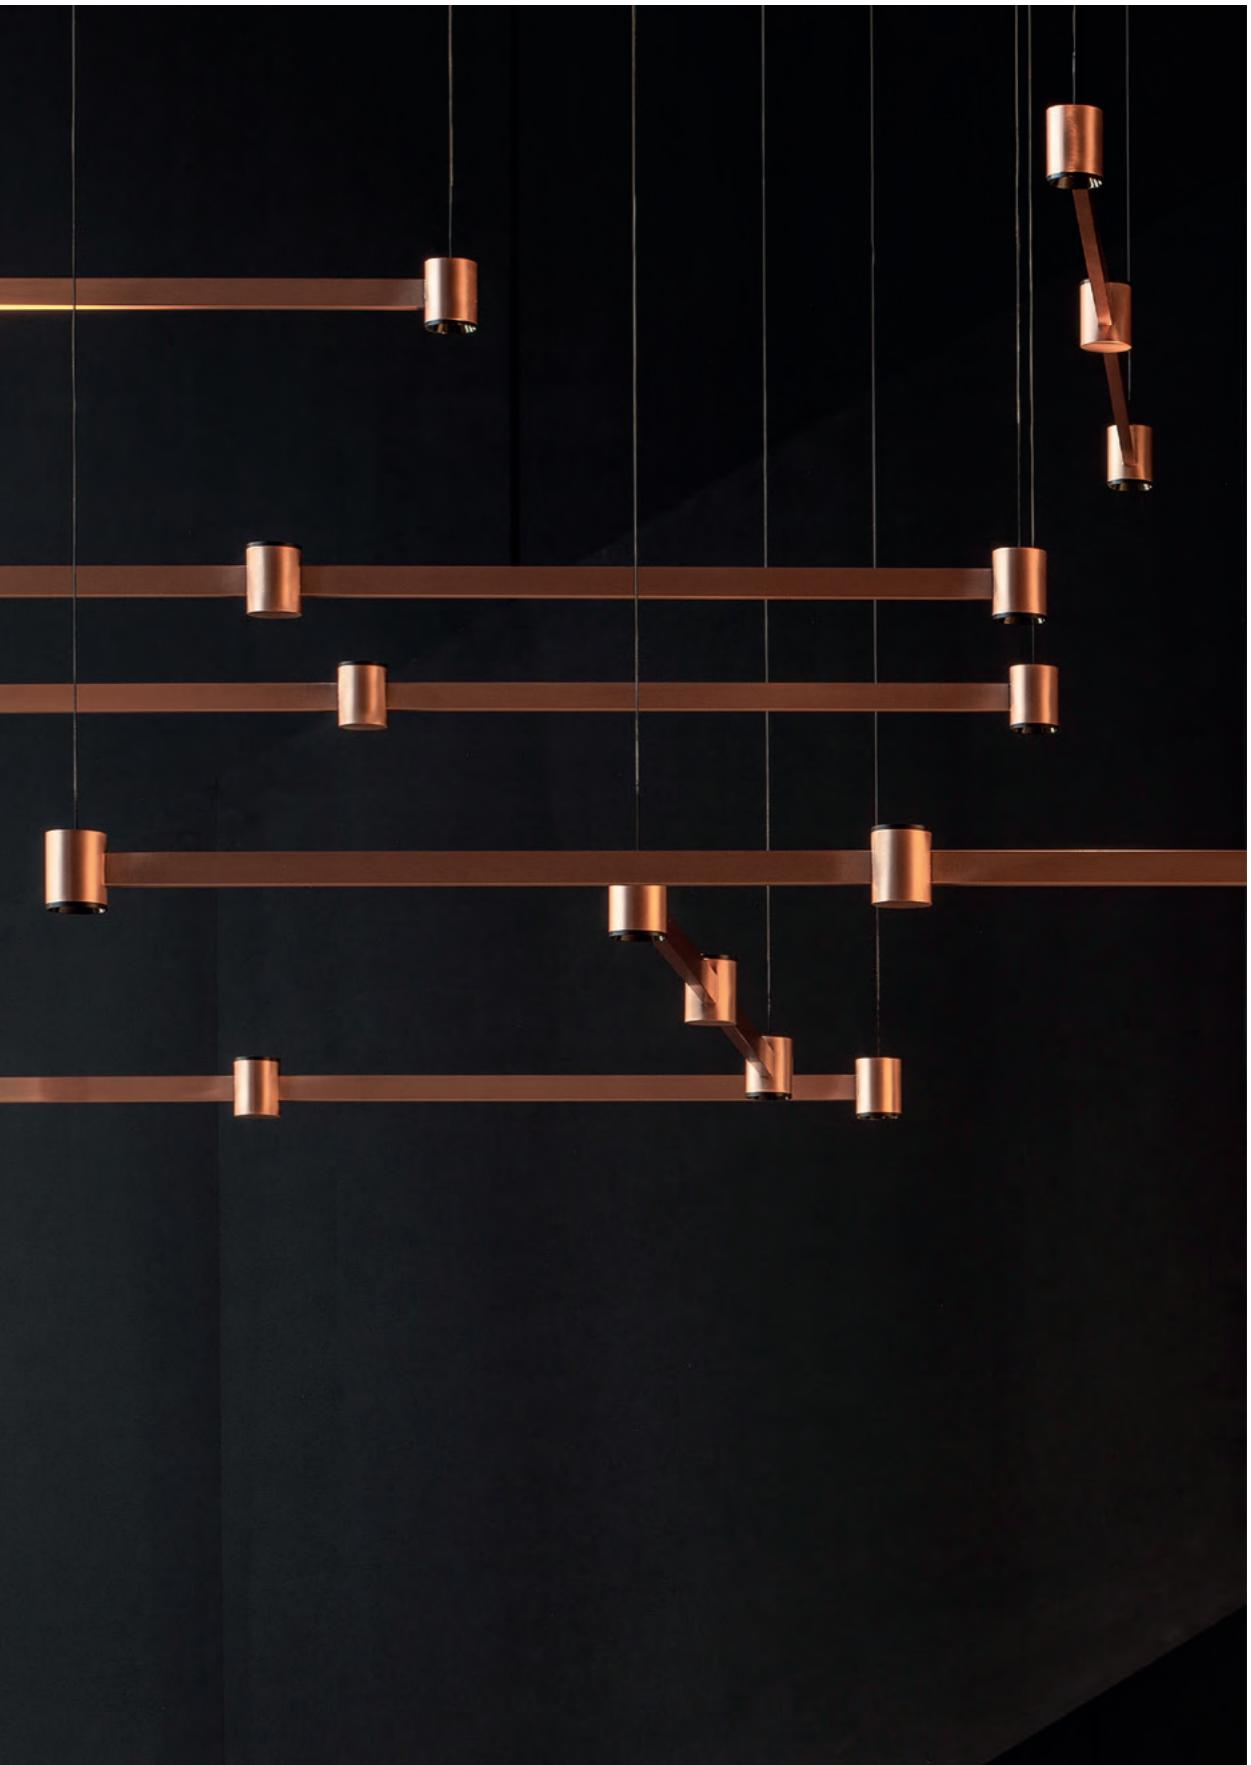




	P	CCT	I	Flux	LOR
ART	A342-00-10- WT NT BC	6,3W	2700K	700mA	570Lm 92%
	A342-00-11- WT NT BC	6,3W	3000K	700mA	630Lm 92%
DALI+	A342-00-20- WT NT BC	6,3W	2700K	700mA	570Lm 92%
	A342-00-21- WT NT BC	6,3W	3000K	700mA	630Lm 92%

220V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 38°

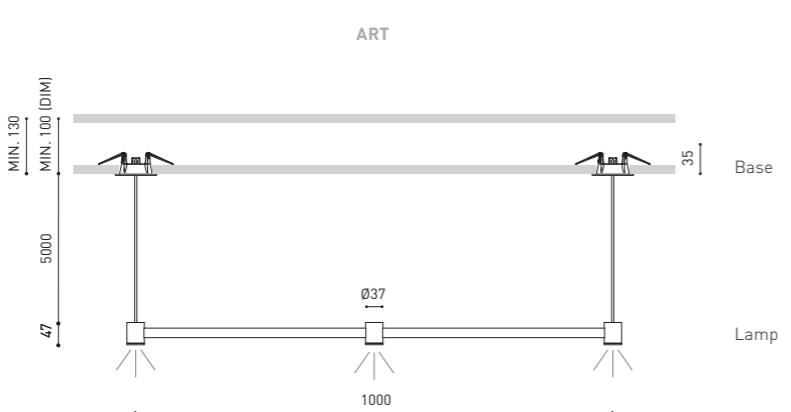

FINISHING**	Lamp	Base
WT <input type="checkbox"/>		WT <input type="checkbox"/>
NT <input checked="" type="checkbox"/>		NT <input checked="" type="checkbox"/>
BC <input checked="" type="checkbox"/>		WT <input type="checkbox"/>

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | BC | MATERIAL | BR | ABS +PC | » 368
 OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT » PLEASE CONSULT

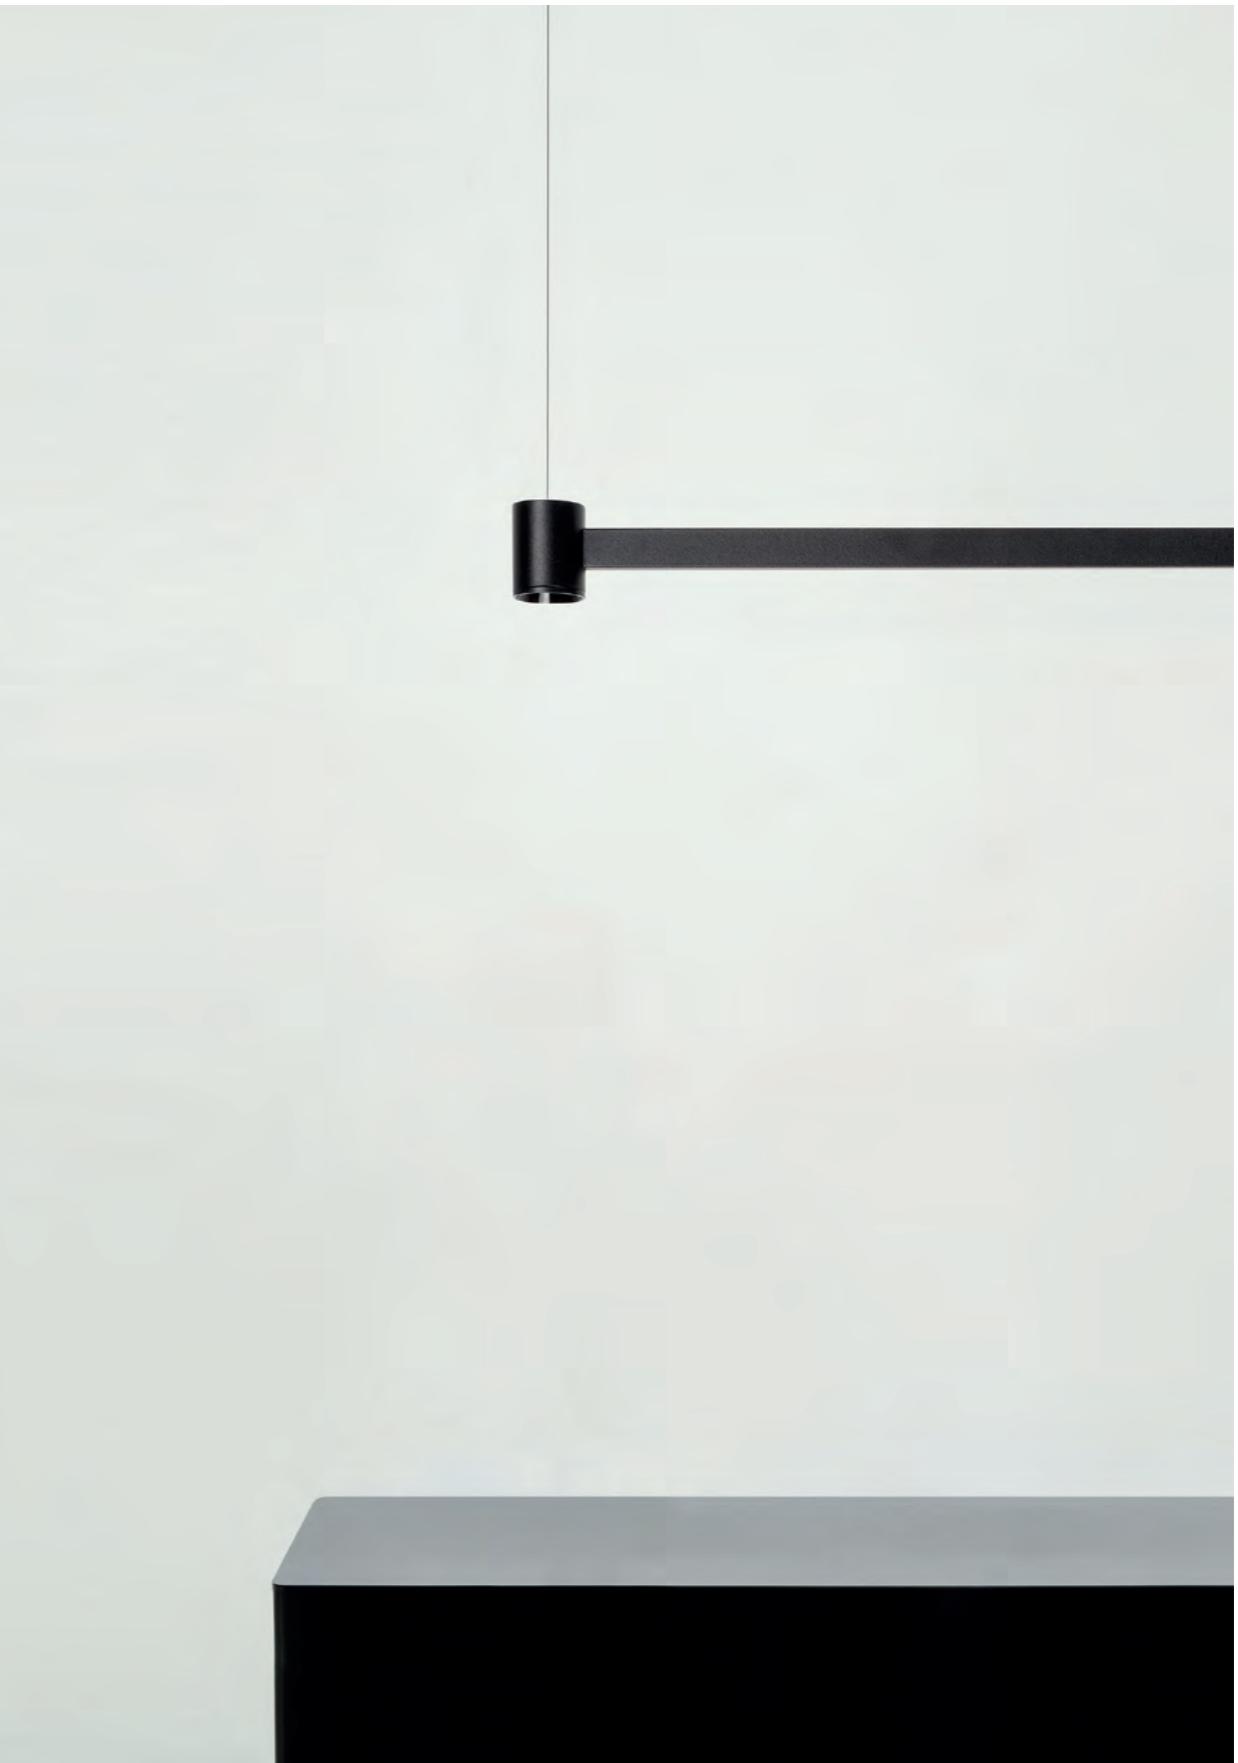



Arkosight Stand, Light + Building 2018, Frankfurt (Germany) | Design: Francesc Ritié Studio | Photography: David Zarzoso · Fotografia de arquitectura

EXTENDED FAMILY | HOLLY 48V_194

HOLLY



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
HOLLY	A281- <input checked="" type="radio"/> -0-00- WT NT	2,1W	2700K	19°	700mA	190Lm 90%
	A281- <input checked="" type="radio"/> -0-01- WT NT	2,1W	3000K	19°	700mA	210Lm 90%
	A281- <input checked="" type="radio"/> -0-10- WT NT	2,1W	2700K	38°	700mA	190Lm 92%
	A281- <input checked="" type="radio"/> -0-11- WT NT	2,1W	3000K	38°	700mA	210Lm 92%


220V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h

OPTIONS* Ø50 19° / 38°

∞	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m


OPTIONAL ACCESSORY

CORD Accessory
0223-00-00- | W | N |



HOLLY

HOLLY + CORD ACCESSORY

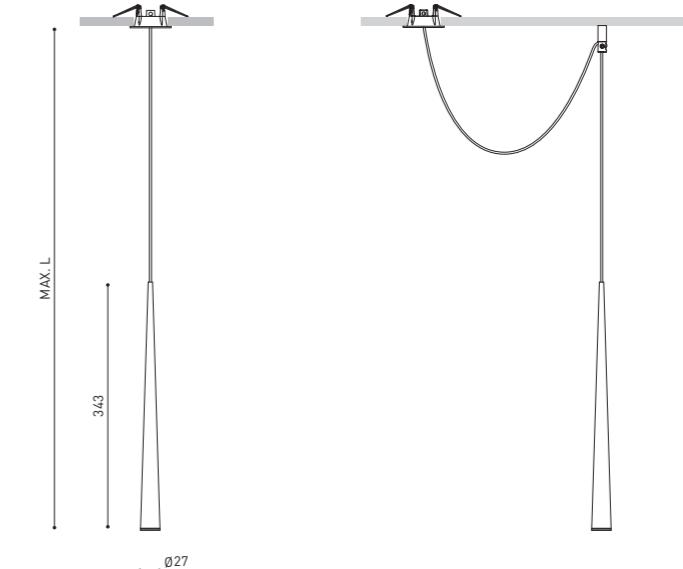

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS |

» 368

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT



Private Loft at Ciudad Ros Casares, Valencia [Spain] | Design: Rubén Muedra Estudio de Arquitectura | Photographies: Héctor Rubio - Images Positive



EXTENDED FAMILY | SPIN 48V_196



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN	A222- -2-01- WT NT	6,5W	3000K	24°	700mA	630Lm
	A222- -2-02- WT NT	6,5W	4000K	24°	700mA	680Lm
	A222- -2-11- WT NT	6,5W	3000K	40°	700mA	630Lm
	A222- -2-12- WT NT	6,5W	4000K	40°	700mA	680Lm

(LED) | 220-240 V~ | CE IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 PHASE CUT * INCL Ø50 24°/40°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN Base	A221- -2-01- WT NT	6,5W	3000K	24°	700mA	630Lm
	A221- -2-02- WT NT	6,5W	4000K	24°	700mA	680Lm
	A221- -2-11- WT NT	6,5W	3000K	40°	700mA	630Lm
	A221- -2-12- WT NT	6,5W	4000K	40°	700mA	680Lm

(LED) | 220-240 V~ | CE IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h





MacAdam Step 2 PHASE CUT * INCL 24°/40°

	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

OPTIONAL ACCESSORY

CORD Accessory

0223-00-00- | W | N |

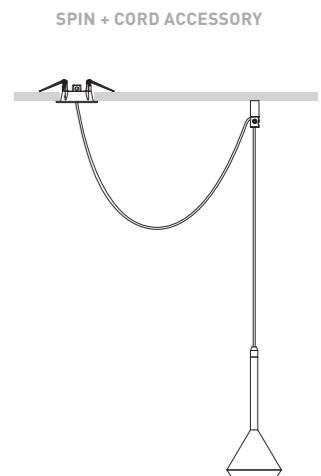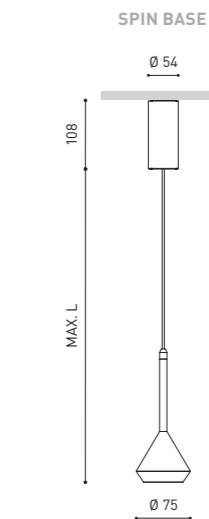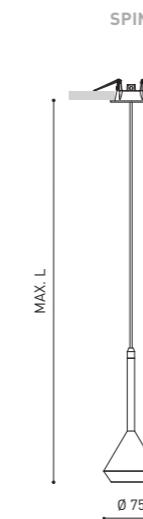


COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA |

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 368

» PLEASE CONSULT

SPIN

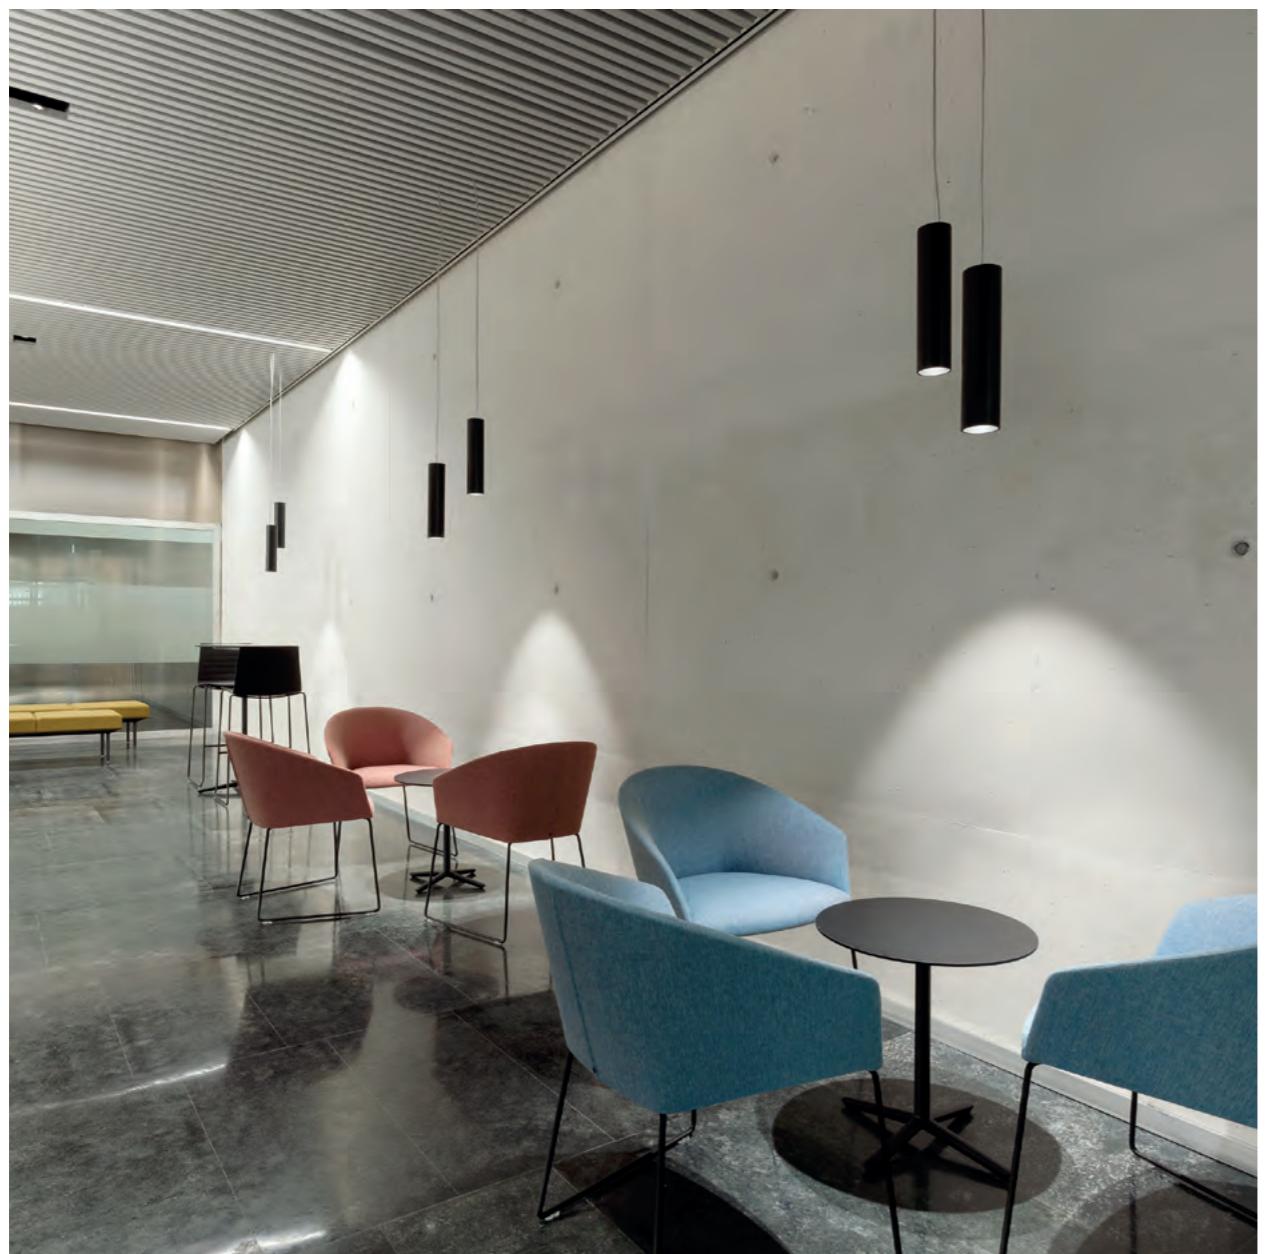

Aigues de l'Horta offices, Torrent Market, Torrent (Spain) | Design: Burgos Ortí Arquitectos | Building design: Vazquez Consuegra | Photography: Diego Opazo Fotografía



EXTENDED FAMILY | SCOPE SURFACE_242

SCOPE

	P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 35	A261-30-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910Lm 89%
	A261-30-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940Lm 89%
	A261-30-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960Lm 89%


LED | 220-240V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | PHASE CUT | INCL | CABLE 2 m | FAST | 47°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 27	A261-20-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910Lm 89%
	A261-20-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940Lm 89%
	A261-20-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960Lm 89%

LED | 220-240V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | PHASE CUT | INCL | CABLE 2 m | FAST | 47°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SCOPE 21	A261-10-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910Lm 89%
	A261-10-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940Lm 89%
	A261-10-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960Lm 89%

LED | 220-240V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | INCL | CABLE 2 m | FAST | 47°

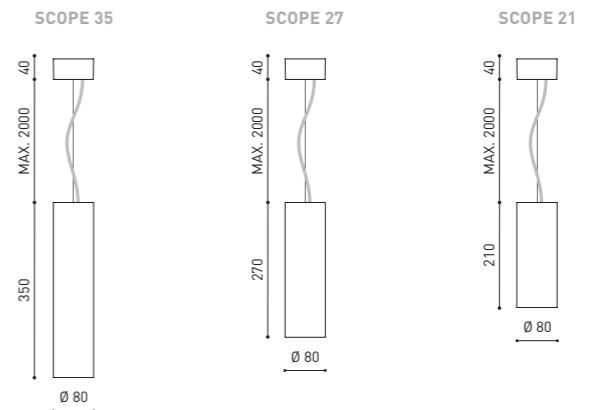

COLOUR | WW | WG | WR | NN | NG | MATERIAL | AL | PC | RAL » 365

OTHER COLOURS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



Caves Carrière Winery, Fontaine-lès-Dijon [France] | Design: Godart + Roussel Architectes | Photography: Jonas Jacquet



	P	CCT	I	Flux	LOR
SALT 3	A220-03- 1 -1- WW WG WR NW NG NR	22W	3000K	700mA	3025Lm 79%
	A220-03- 1 -2- WW WG WR NW NG NR	22W	4000K	700mA	3075Lm 79%
SALT 4	A220-04- ○○ -1- WW WG WR NW NG NR	27W	3000K	700mA	4100Lm 79%
	A220-04- ○○ -2- WW WG WR NW NG NR	27W	4000K	700mA	4175Lm 79%
SALT 5	A220-05- ○○ -1- WW WG WR NW NG NR	35W	3000K	900mA	5125Lm 79%
	A220-05- ○○ -2- WW WG WR NW NG NR	35W	4000K	900mA	5225Lm 79%
SALT 6	A220-06- ○○ -1- WW WG WR NW NG NR	47,5W	3000K	1200mA	6550Lm 79%
	A220-06- ○○ -2- WW WG WR NW NG NR	47,5W	4000K	1200mA	6650Lm 79%

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
CABLE 2 m
FAST 77°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SALT PC 3	A220-03- 1 -1- TW TN	22W	3000K	700mA	3025Lm 84%
	A220-03- 1 -2- TW TN	22W	4000K	700mA	3075Lm 84%
SALT PC 4	A220-04- ○○ -1- TW TN	27W	3000K	700mA	4100Lm 84%
	A220-04- ○○ -2- TW TN	27W	4000K	700mA	4175Lm 84%
SALT PC 5	A220-05- ○○ -1- TW TN	35W	3000K	900mA	5125Lm 84%
	A220-05- ○○ -2- TW TN	35W	4000K	900mA	5225Lm 84%
SALT PC 6	A220-06- ○○ -1- TW TN	47,5W	3000K	1200mA	6550Lm 84%
	A220-06- ○○ -2- TW TN	47,5W	4000K	1200mA	6650Lm 84%

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
CABLE 2 m
FAST 91°

- *OPTIONS
2 DIM Push
4 DIM DALI

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS



SALT

COLOUR | WW □□ | WG □□ | WR □□ | NW □□ | NG □□ | NR □□ | MATERIAL | AL | PMMA | RAL (i) » 365

COLOUR | TW □□ | TN □□ | MATERIAL | AL | PC | PMMA | » PLEASE CONSULT


» PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
SALT Mini	A280-00-11- WW WG WR NW NG NR	10W	3000K	700mA	1400Lm	67%
	A280-00-12- WW WG WR NW NG NR	10W	4000K	700mA	1425Lm	67%

220-240 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
 PHASE CUT CABLE 2 m 80°

SALT MINI

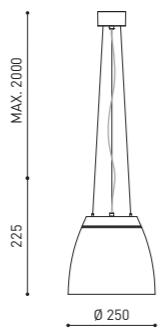

COLOUR | WW | WG | WR | NW | NG | NR | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 365

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



Aigues de l'Horta offices, Torrent Market, Torrent (Spain) | Design: Burgos Ortí Arquitectos | Building design: Vazquez Consuegra | Photography: Diego Opazo Fotografia



	P	CCT	I	Flux	LOR
BRIGIT LED	0900-60-01- W	27W	3000K	700mA	4100Lm 88%
	0900-60-02- W	27W	4000K	700mA	4175Lm 88%
	0900-60-01- O	27W	3000K	700mA	4100Lm 42%
	0900-60-02- O	27W	4000K	700mA	4175Lm 42%
	0900-60-01- R	27W	3000K	700mA	4100Lm 30%
	0900-60-02- R	27W	4000K	700mA	4175Lm 30%

LED | 220-240 V~ | CE | IP44 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
INCL
CABLE 2 m
FAST




BRIGIT White



BRIGIT Orange



BRIGIT Red

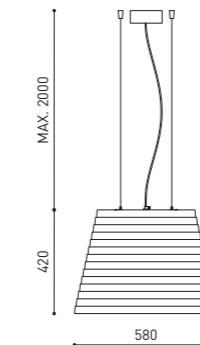

COLOUR | W □ | O ■ | R ■ | MATERIAL | PE | PC |

RAL (i) » 365

* PLEASE CONSULT

BRIGIT



Nub chair by Patricia Urquiola, courtesy of Andreu World | Photography: Claudio Indias



	P	CCT	I	Flux	LOR
DRUM 90 Suspension	A358-20- \odot -1- WT NT	119W	3000K	700mA	16100Lm 87%
	A358-20- \odot -2- WT NT	119W	4000K	700mA	16350Lm 87%


LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | CABLE 2 m | FAST | 96°

	P	CCT	I	Flux	LOR
DRUM 70 Suspension	A358-10- \odot -1- WT NT	59,5W	3000K	700mA	8050Lm 87%
	A358-10- \odot -2- WT NT	59,5W	4000K	700mA	8175Lm 87%


LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | CABLE 2 m | FAST | 96°

\odot	*OPTIONS
2	DIM DALI
3	DIM 1-10V

DRUM 90 SUSPENSION

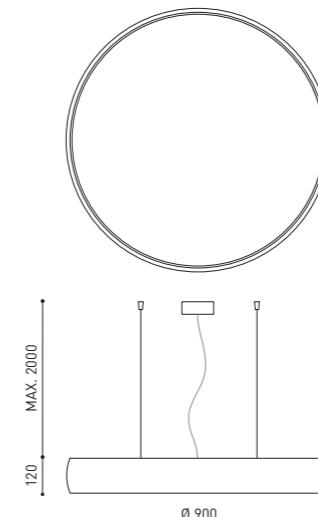

DRUM 70 SUSPENSION

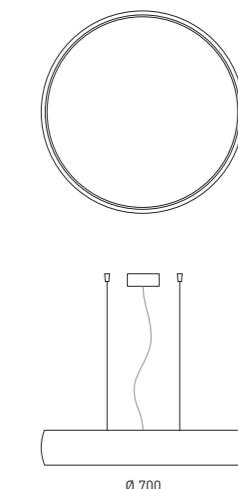

reddot design award
winner 2016




EXTENDED FAMILY | DRUM_256

DRUM SUSPENSION

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

PLEASE CONSULT

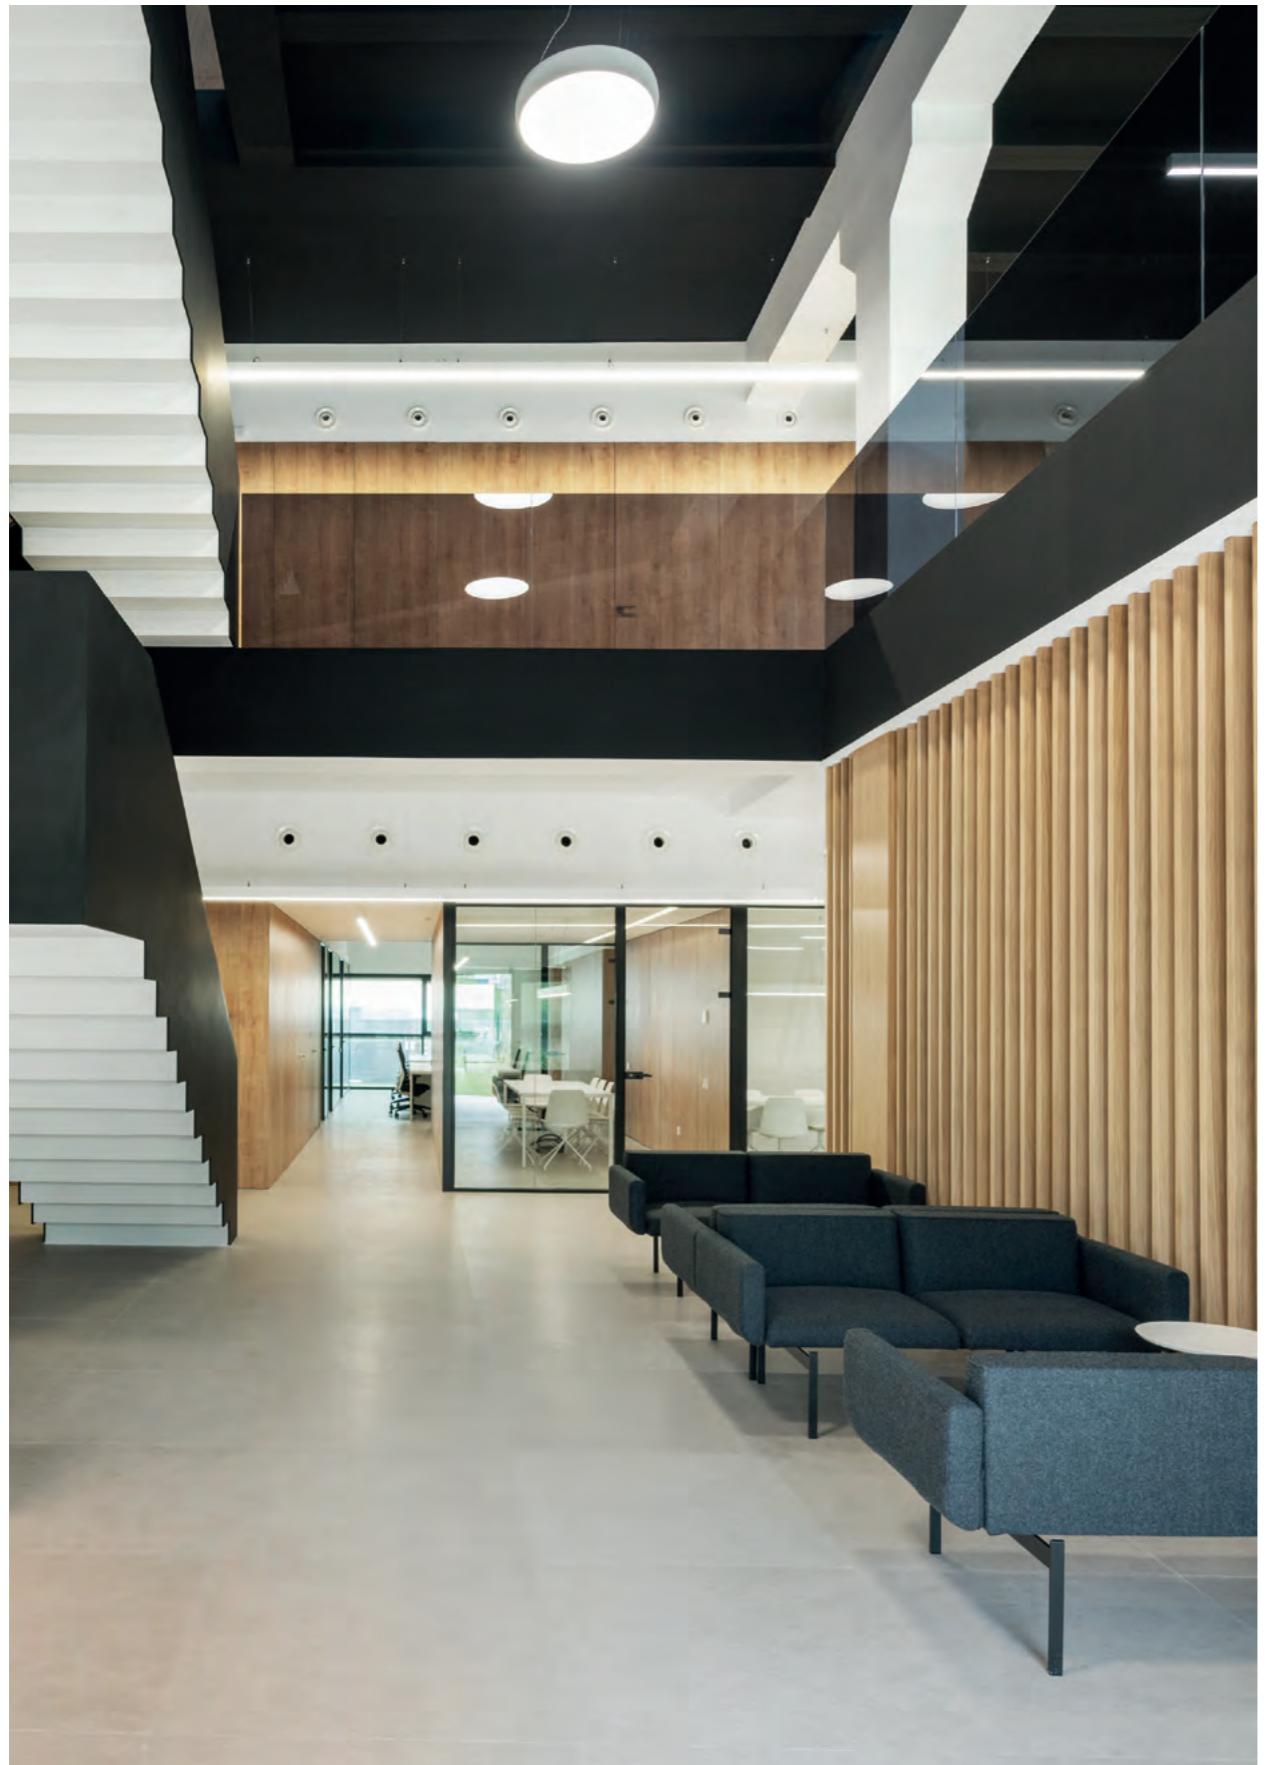

Idai Nature offices, Valencia (Spain) | Design: Rubén Muedra - Estudio de Arquitectura | Photography: Héctor Rubio · Images Positive





Photography: Héctor Rubio - Images Positive



BLACK FOSTER_024
BLACK FOSTER SURFACE_232
BLACK FOSTER CUSTOM_304

EXTENDED FAMILY

BLACK FOSTER SUSPENSION




	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Suspension 1200	A321-10- <input checked="" type="radio"/> -0- WT NT	21W	2700K	700mA	1900Lm 92%
	A321-10- <input checked="" type="radio"/> -1- WT NT	21W	3000K	700mA	2100Lm 92%
	A321-10- <input checked="" type="radio"/> -2- WT NT	21W	4000K	700mA	2500Lm 92%
BLACK FOSTER Suspension 1600	A321-20- <input checked="" type="radio"/> -0- WT NT	31,5W	2700K	700mA	2850Lm 92%
	A321-20- <input checked="" type="radio"/> -1- WT NT	31,5W	3000K	700mA	3150Lm 92%
	A321-20- <input checked="" type="radio"/> -2- WT NT	31,5W	4000K	700mA	3750Lm 92%

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h


MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* CABLE 2 m FAST UGR<19 38°

∞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM On Board

BLACK FOSTER SUSPENSION 1200

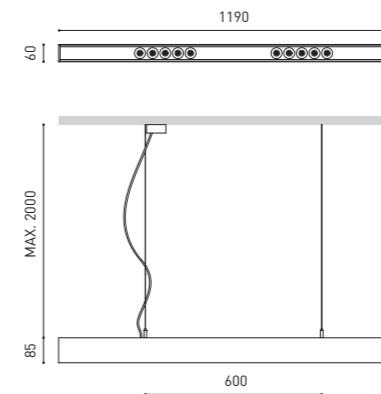

BLACK FOSTER SUSPENSION 1600

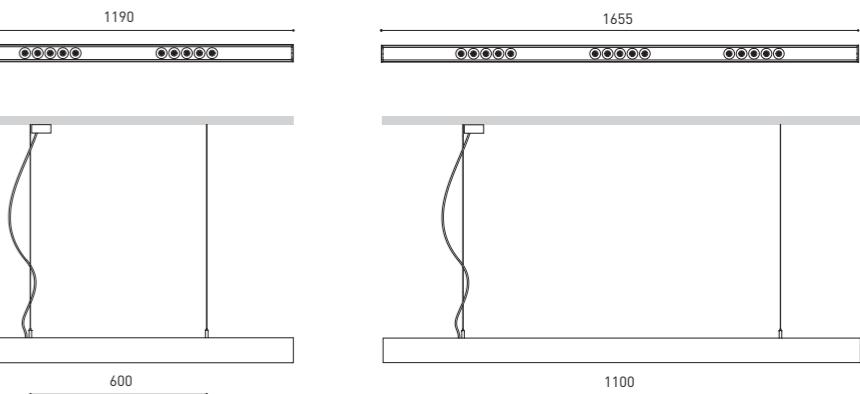

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC | (i) » 368

» PLEASE CONSULT



DIM On Board





product
design award
2014



SLIMGOT




	P	CCT	I	Flux	LOR
SLIMGOT 120	A203-1- <input checked="" type="radio"/> -01- WT NT	14,8W	3000K	500mA	2360Lm 85%
	A203-1- <input checked="" type="radio"/> -02- WT NT	14,8W	4000K	500mA	2400Lm 85%
SLIMGOT 150	A203-2- <input checked="" type="radio"/> -01- WT NT	21W	3000K	700mA	3300Lm 85%
	A203-2- <input checked="" type="radio"/> -02- WT NT	21W	4000K	700mA	3350Lm 85%

LED | 220-240V~ | CE IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h




MacAdam Step 2 2 m 86°

- *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM DALI / Push

SLIMGOT 120




SLIMGOT 150

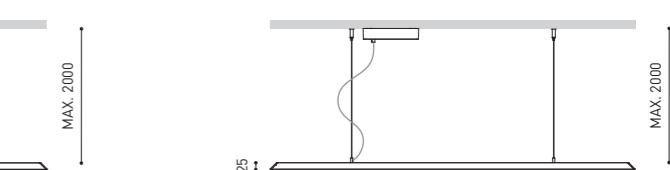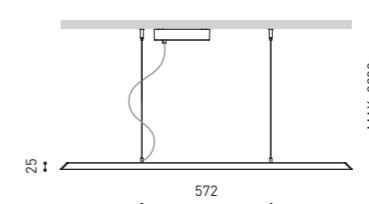

COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA | » 368

» PLEASE CONSULT

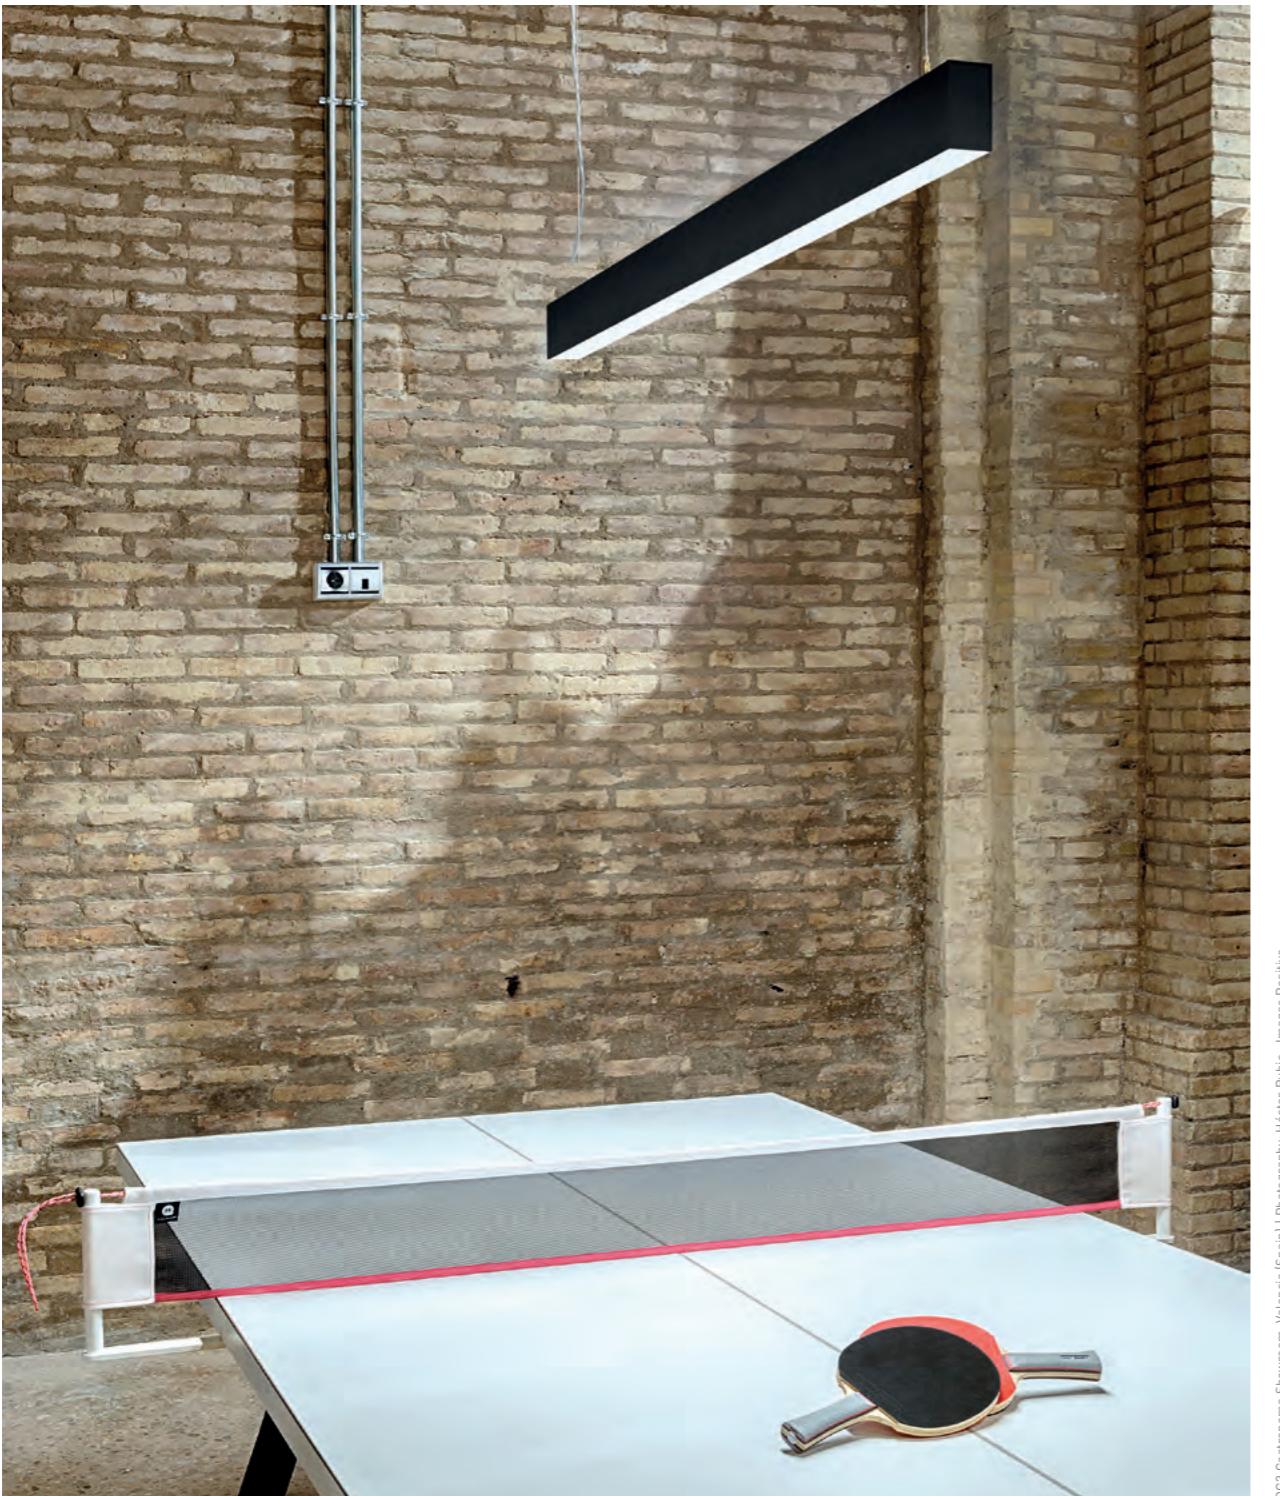

EXTENDED FAMILY

FIFTY_114
FIFTY SURFACE_260
FIFTY CUSTOM_318
FIFTY WALL_344




	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY SUSPENSION 90	A233-01- -1- WT NT	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70% 864mm
	A233-01- -2- WT NT	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70% 864mm
FIFTY SUSPENSION 120	A233-02- -1- WT NT	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70% 1148mm
	A233-02- -2- WT NT	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70% 1148mm
FIFTY SUSPENSION 150	A233-03- -1- WT NT	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70% 1432mm
	A233-03- -2- WT NT	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70% 1432mm
FIFTY SUSPENSION 300	A233-04- -1- WT NT	51W	3000K	600mA	7300Lm	70% 2852mm
	A233-04- -2- WT NT	51W	4000K	600mA	7500Lm	70% 2852mm

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY HO SUSPENSION 90	A293-01- -1- WT NT	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70% 864mm
	A293-01- -2- WT NT	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70% 864mm
FIFTY HO SUSPENSION 120	A293-02- -1- WT NT	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70% 1148mm
	A293-02- -2- WT NT	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70% 1148mm
FIFTY HO SUSPENSION 150	A293-03- -1- WT NT	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70% 1432mm
	A293-03- -2- WT NT	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70% 1432mm
FIFTY HO SUSPENSION 300	A293-04- -1- WT NT	77W	3000K	900mA	10750Lm	70% 2852mm
	A293-04- -2- WT NT	77W	4000K	900mA	11000Lm	70% 2852mm

220V~ | | | CRI>90 | L80B10 >60.000h | | | | | |

- *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM Push / DALI

FIFTY SUSPENSION

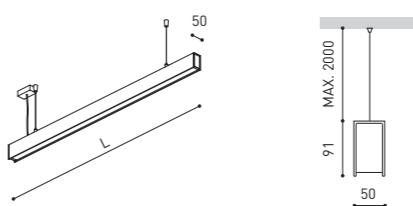

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | » 368

» PLEASE CONSULT

FIFTY SUSPENSION



CEILING
RECESSED_022
TRACKLIGHTS_166
SURFACE_230
SUSPENSION_268
CUSTOM
SYSTEMS_302
WALL & FLOOR_328
LARK &
ACCESSORIES_352



BLACK FOSTER CUSTOM
304



BRIGHT LINE
312



FIFTY CUSTOM
318



IO RECESSED PROFILE
326



DAV offices, Valencia [Spain] | Design: Fran Silvestre Arquitectos | Photography: Diego Ospasio Fotografia




EXTENDED FAMILY

BLACK FOSTER_024
BLACK FOSTER SURFACE_232
BLACK FOSTER SUSPENSION_292

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
BLACK FOSTER Custom 2	A317-20-00- N	4,2W	2700K	700mA	380Lm	92% 87mm
	A317-20-01- N	4,2W	3000K	700mA	420Lm	92% 87mm
	A317-20-02- N	4,2W	4000K	700mA	500Lm	92% 87mm
BLACK FOSTER Custom 3	A317-30-00- N	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92% 130mm
	A317-30-01- N	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92% 130mm
	A317-30-02- N	6,3W	4000K	700mA	750Lm	92% 130mm
BLACK FOSTER Custom 5	A317-40-00- N	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92% 216mm
	A317-40-01- N	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92% 216mm
	A317-40-02- N	10,5W	4000K	700mA	1250Lm	92% 216mm
BLACK FOSTER Custom 10	A317-50-00- N	21W	2700K	700mA	1900Lm	92% 431mm
	A317-50-01- N	21W	3000K	700mA	2100Lm	92% 431mm
	A317-50-02- N	21W	4000K	700mA	2500Lm	92% 431mm
BLACK FOSTER Custom 15	A317-60-00- N	31,5W	2700K	700mA	2850Lm	92% 646mm
	A317-60-01- N	31,5W	3000K	700mA	3150Lm	92% 646mm
	A317-60-02- N	31,5W	4000K	700mA	3750Lm	92% 646mm

LED | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | EXCL* | UGR <19 | 36°

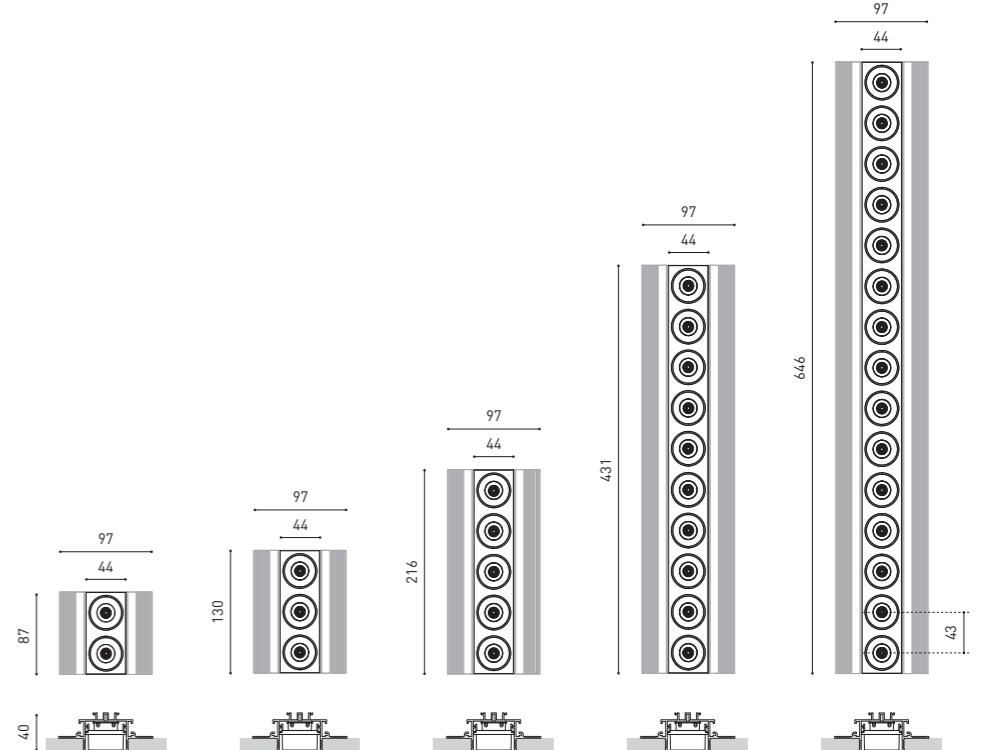

COLOUR | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC |


» 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED
BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

* & » PLEASE CONSULT


BLACK FOSTER CUSTOM

L			
BLACK FOSTER Custom	Gap Corner 90°	A317-00-07- N	200 x 200mm
	Gap 250	A317-00-01- N	250mm
	Gap 500	A317-00-02- N	500mm
	Gap 1000	A317-00-03- N	1000mm
	Gap 2000	A317-00-04- N	2000mm

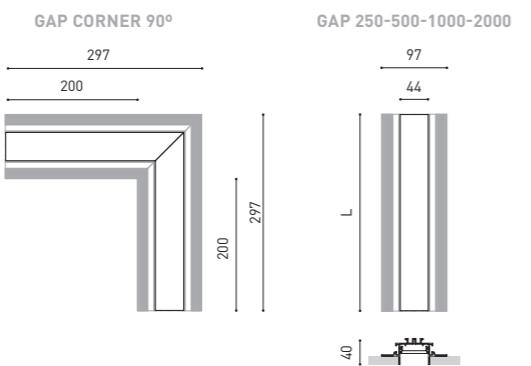

BLACK FOSTER End Caps Kit	A317-00-05- N	Thickness of each cover=2 mm.
BLACK FOSTER Straight Joiner	A317-00-06	


DRIVER OPTIONS*	DALI PUSH / 1-10V	0433-00-23	50W	700mA	124 x 79 x 22mm
Connect in series only in order to keep a constant current.					



P I D

MOUNTING ACCESSORIES


BLACK FOSTER Track Clamp Kit	A219-21-20- B
BLACK FOSTER Flush Ceiling Kit	A219-22-06- B
BLACK FOSTER Track Clamp Kit for M6 ROD	A219-21-21- B
BLACK FOSTER Suspension Kit	A219-21-10- B

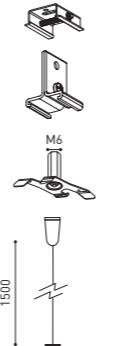

1500

SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

Black Foster custom 2, 3, 5: 1 Pcs.
Black Foster custom 10, 15: 2 Pcs.
Gap 250, 500, 1000: 2 Pcs.
Gap 2000: 4 Pcs.

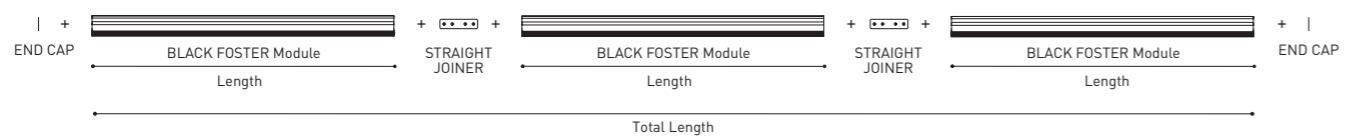


COLOUR | N ■ RAL 9005 | B □ RAL 9016 |

MATERIAL | AL | ABS+PC |



i » 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED
BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

» PLEASE CONSULT
Bluetooth & WiFi

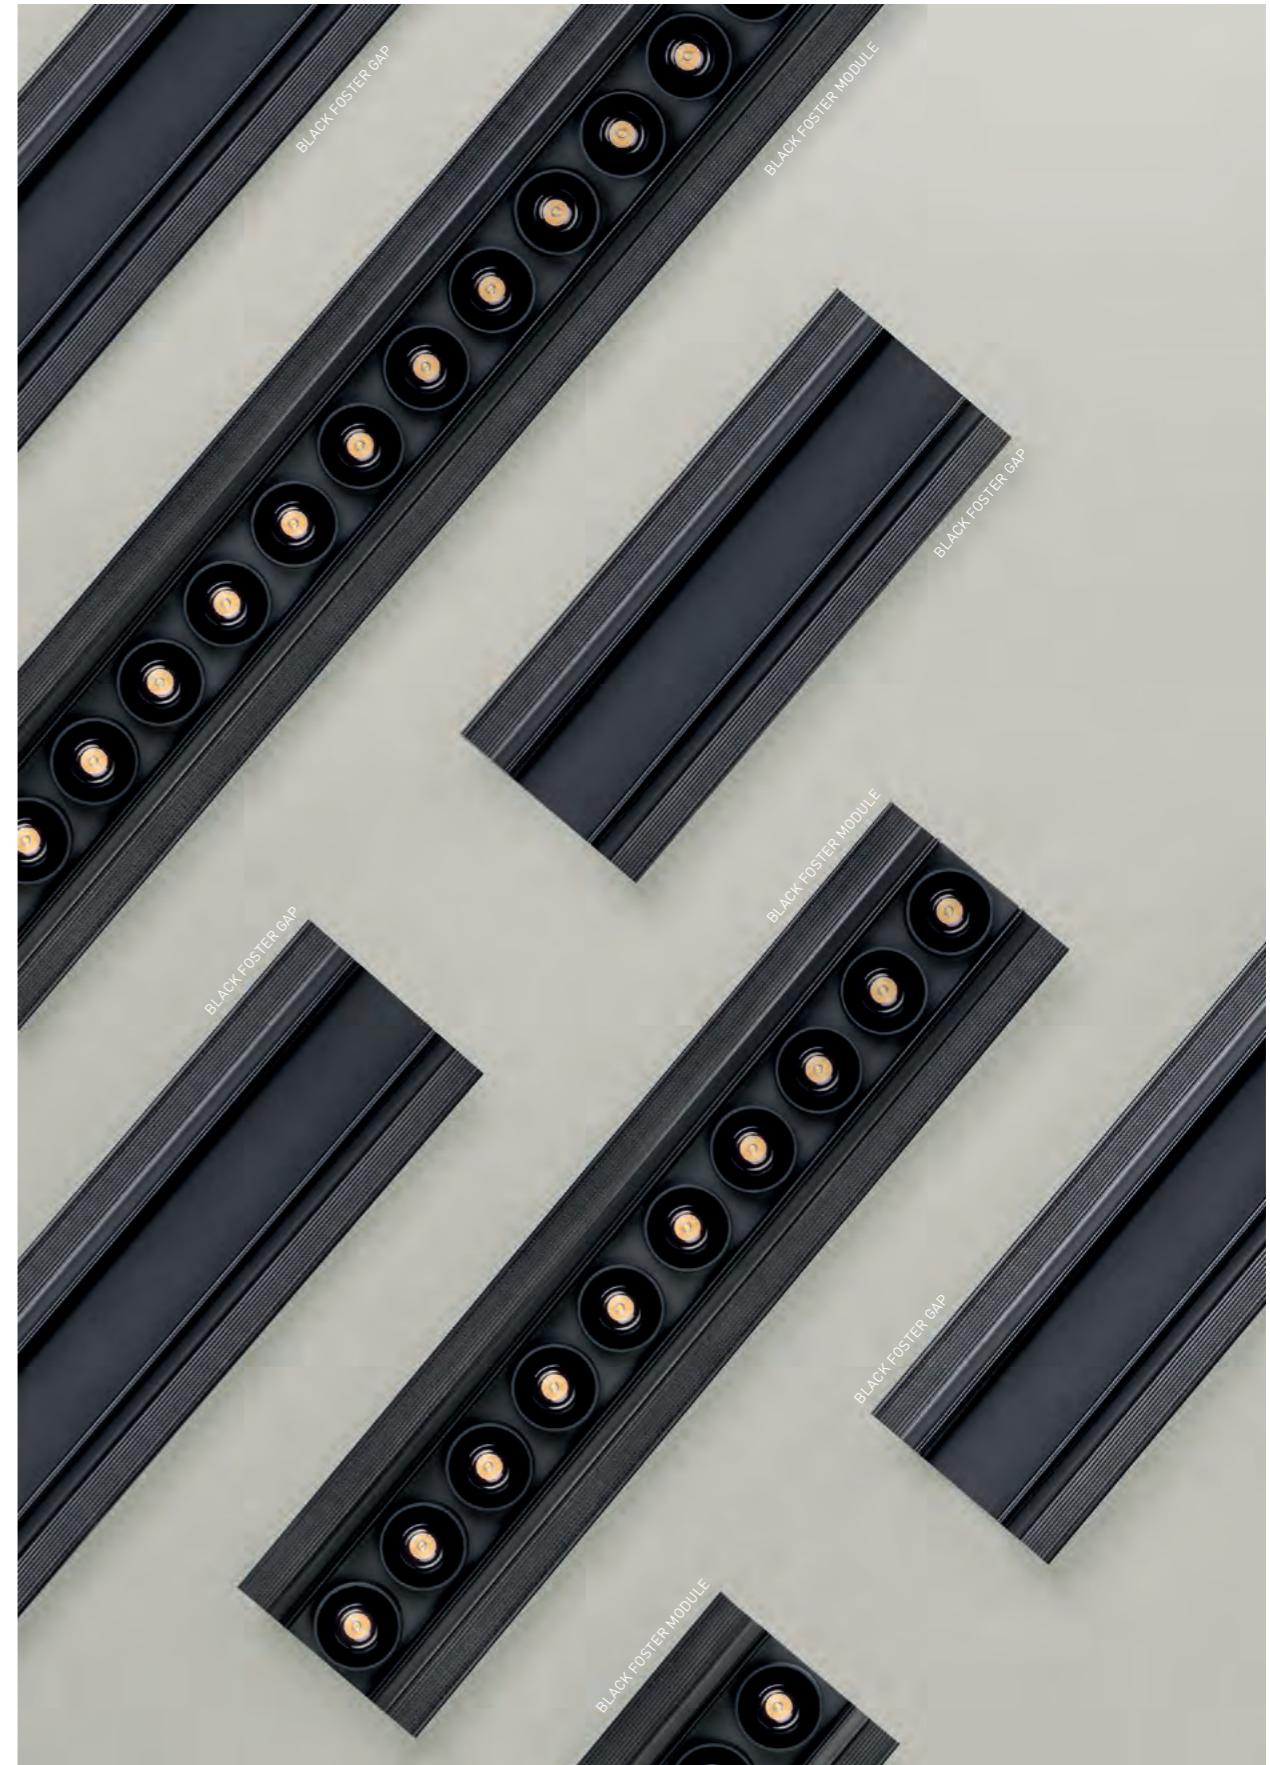



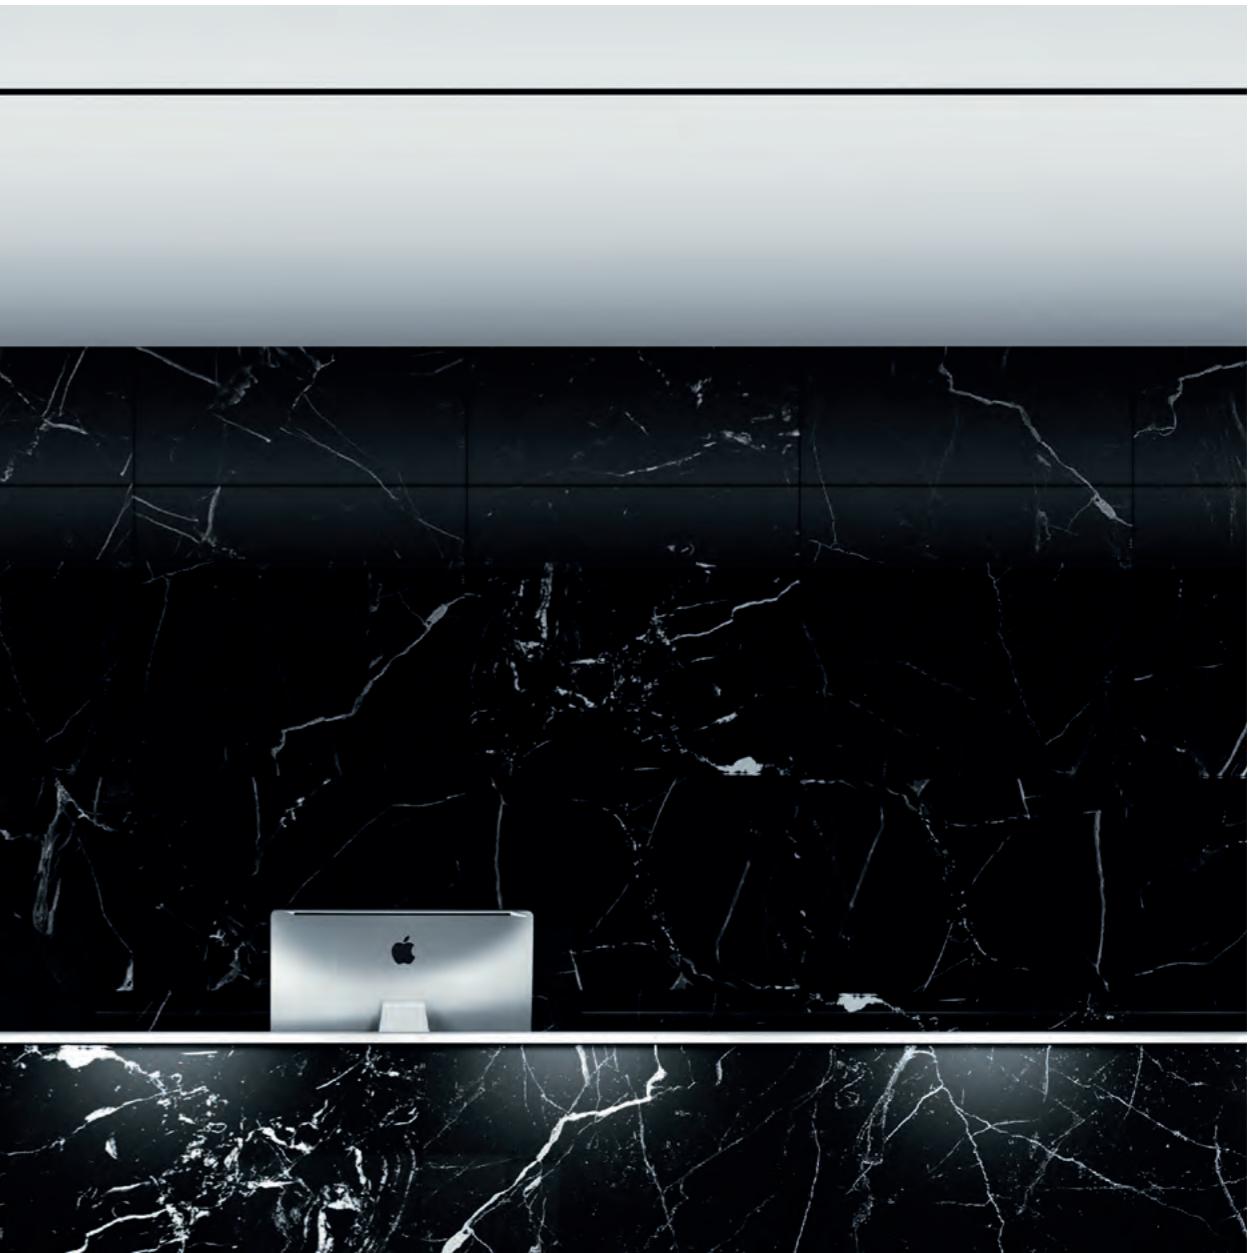



Private residence | Design: Gallardo-Llopis Arquitectos | Photography: Germán Cabo - Fotografía de arquitectura




	P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE 250	A303-00-11- W	2,9W	3000K	307Lm	43% 250mm
	A303-00-12- W	2,9W	4000K	313Lm	43% 250mm
BRIGHT LINE 500	A303-00-21- W	5,8W	3000K	615Lm	43% 500mm
	A303-00-22- W	5,8W	4000K	625Lm	43% 500mm
BRIGHT LINE 1000	A303-00-31- W	11,5W	3000K	1230Lm	43% 1000mm
	A303-00-32- W	11,5W	4000K	1250Lm	43% 1000mm
BRIGHT LINE 2000	A303-00-41- W	23W	3000K	2460Lm	43% 2000mm
	A303-00-42- W	23W	4000K	2500Lm	43% 2000mm
BRIGHT LINE 3000	A303-00-51- W	34,5W	3000K	3690Lm	43% 3000mm
	A303-00-52- W	34,5W	4000K	3750Lm	43% 3000mm

	P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE HO 250	A304-00-11- W	5,8W	3000K	596Lm	43% 250mm
	A304-00-12- W	5,8W	4000K	605Lm	43% 250mm
BRIGHT LINE HO 500	A304-00-21- W	11,5W	3000K	1191Lm	43% 500mm
	A304-00-22- W	11,5W	4000K	1211Lm	43% 500mm
BRIGHT LINE HO 1000	A304-00-31- W	23W	3000K	2382Lm	43% 1000mm
	A304-00-32- W	23W	4000K	2422Lm	43% 1000mm
BRIGHT LINE HO 2000	A304-00-41- W	46W	3000K	4764Lm	43% 2000mm
	A304-00-42- W	46W	4000K	4844Lm	43% 2000mm
BRIGHT LINE HO 3000	A304-00-51- W	69W	3000K	7146Lm	43% 3000mm
	A304-00-52- W	69W	4000K	7266Lm	43% 3000mm

24V | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10
+60.000h

MacAdam Step 2 | EXCL | DIFFUSER | EXCL* | 110° | 110°

BRIGHT LINE

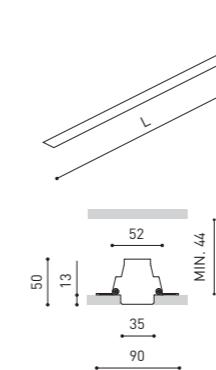

COLOUR | W □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PC |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

» PLEASE CONSULT


BRIGHT LINE

			P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE	CORNER 90° Two Planes	A303-00-61- W	11,5W	3000K	1230Lm	43%	530 x 530mm
		A303-00-62- W	11,5W	4000K	1250Lm	43%	530 x 530mm
BRIGHT LINE HO	CORNER 90° Two Planes	A304-00-61- W	23W	3000K	2382Lm	43%	530 x 530mm
		A304-00-62- W	23W	4000K	2422Lm	43%	530 x 530mm

24V | CE | CRI>90 | L80B10
>60.000h



BRIGHT LINE CORNER 90° TWO PLANES




			P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE	CORNER 90° One Plane	A303-00-71- W	11,5W	3000K	1230Lm	43%	555 x 555mm
		Polarized A	A303-00-72- W	11,5W	4000K	1250Lm	43%
BRIGHT LINE HO	CORNER 90° One Plane	A304-00-71- W	23W	3000K	2382Lm	43%	555 x 555mm
		Polarized A	A304-00-72- W	23W	4000K	2422Lm	43%
BRIGHT LINE	CORNER 90° One Plane	A303-00-81- W	11,5W	3000K	1230Lm	43%	555 x 555mm
		Polarized B	A303-00-82- W	11,5W	4000K	1250Lm	43%
BRIGHT LINE HO	CORNER 90° One Plane	A304-00-81- W	23W	3000K	2382Lm	43%	555 x 555mm
		Polarized B	A304-00-82- W	23W	4000K	2422Lm	43%

24V | CE | CRI>90 | L80B10
>60.000h



BRIGHT LINE CORNER 90° ONE PLANE POLARIZED A

BRIGHT LINE CORNER 90° ONE PLANE POLARIZED B

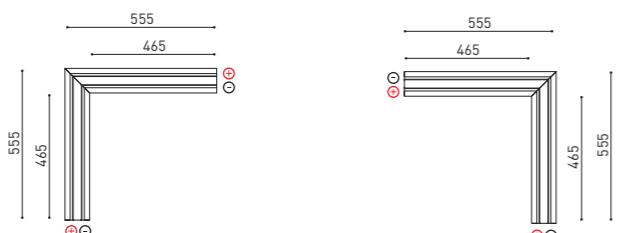


COLOUR | W □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PC |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

i » 368

» PLEASE CONSULT


		L
BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm



BRIGHT LINE End Caps Kit


A303-10-00- | W |

Thickness of each cover = 2 mm.



BRIGHT LINE Straight Joiner

A303-10-04



BRIGHT LINE Power Line

A303-10-05



MOUNTING ACCESSORIES

BRIGHT LINE Track Clamp Kit

A219-21-20- | B |



BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



BRIGHT LINE Suspension Kit

A219-21-10- | B |



SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

250 mm - 2 Pcs

500 mm - 2 Pcs


1000 mm - 2 Pcs

2000 mm - 3 Pcs

3000 mm - 4 Pcs

Corners - 4 Pcs - Two units [in the ceiling] and two units [in the wall] can be combined.

	P	V	Max Length	Max Length HO	D
*CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	ON/OFF	0433-10-22	96W	24V	7000mm 3750mm 300 x 40 x 21mm
	DAVI PUSH	0433-10-23	80W	24V	6250mm 3000mm 345 x 32 x 22mm
	DAVI PUSH	0433-10-24	160W	24V	7000mm 5000mm 300 x 50 x 35mm

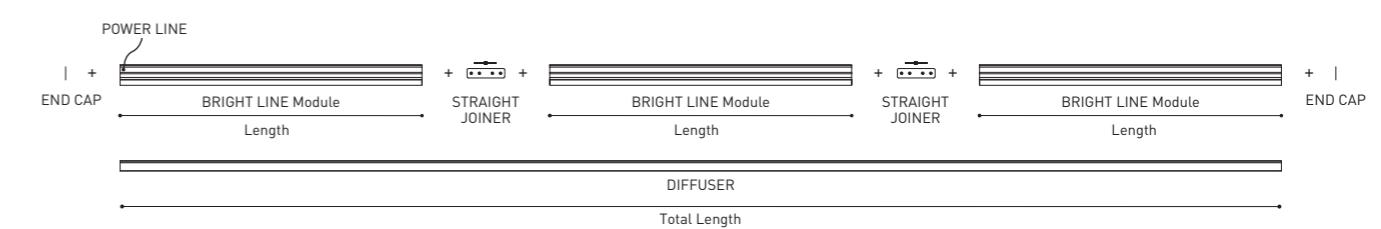

COLOUR | W □ RAL 9016 | B □ RAL 9016 | MATERIAL | AL | PC |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

i » 368


» PLEASE CONSULT




DIFFUSER 3000 mm



DIFFUSER 2000 mm



DIFFUSER 1000 mm



BRIGHT LINE 250



BRIGHT LINE - CORNER 90° One Plane Polarized A



BRIGHT LINE - CORNER 90° Two Planes



BRIGHT LINE 500




BRIGHT LINE 1000



BRIGHT LINE 2000



BRIGHT LINE - CORNER 90° One Plane Polarized B



BRIGHT LINE 3000





EXTENDED FAMILY


FIFTY_114
FIFTY SURFACE_260
FIFTY SUSPENSION_298
FIFTY WALL_344



	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY Trimless Custom 90	A289-11- Ⓜ -1- W	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70% 854mm
	A289-11- Ⓜ -2- W	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70% 854mm
FIFTY Trimless Custom 120	A289-12- Ⓜ -1- W	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70% 1138mm
	A289-12- Ⓜ -2- W	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70% 1138mm
FIFTY Trimless Custom 150	A289-13- Ⓜ -1- W	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70% 1422mm
	A289-13- Ⓜ -2- W	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70% 1422mm
FIFTY Trimless Custom 300	A289-14- Ⓜ -1- W	51W	3000K	600mA	7300Lm	70% 2842mm
	A289-14- Ⓜ -2- W	51W	4000K	600mA	7500Lm	70% 2842mm

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY HO Trimless Custom 90	A299-11- Ⓜ -1- W	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70% 854mm
	A299-11- Ⓜ -2- W	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70% 854mm
FIFTY HO Trimless Custom 120	A299-12- Ⓜ -1- W	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70% 1138mm
	A299-12- Ⓜ -2- W	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70% 1138mm
FIFTY HO Trimless Custom 150	A299-13- Ⓜ -1- W	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70% 1422mm
	A299-13- Ⓜ -2- W	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70% 1422mm
FIFTY HO Trimless Custom 300	A299-14- Ⓜ -1- W	77W	3000K	900mA	10750Lm	70% 2842mm
	A299-14- Ⓜ -2- W	77W	4000K	900mA	11000Lm	70% 2842mm

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | DIFFUSER | FAST CONNEC | INCL | 102° | 102°



FIFTY 2 End Cap Kit Trimless 1050-00-30- | W |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00


MOUNTING ACCESSORIES

FIFTY Track Clamp Kit A219-21-20- | B |

FIFTY Flush Ceiling Kit A219-22-06- | B |

FIFTY Track Clamp Kit for M6 ROD A219-21-21- | B |

FIFTY Suspension Kit A219-21-10- | B | At least 2 units needed. Extra unit each 120 cm. required

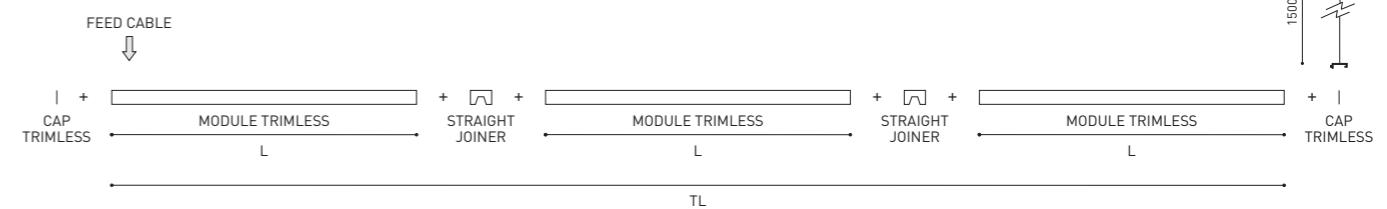

COLOUR | W □ RAL 9016 | B □ RAL 9016 |

MATERIAL | AL | PC |

(i) » 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

» PLEASE CONSULT


FIFTY CUSTOM



	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY Recessed Custom 90	A231-11- Ⓜ -1- WT NT	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70% 854mm
	A231-11- Ⓜ -2- WT NT	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70% 854mm
FIFTY Recessed Custom 120	A231-12- Ⓜ -1- WT NT	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70% 1138mm
	A231-12- Ⓜ -2- WT NT	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70% 1138mm
FIFTY Recessed Custom 150	A231-13- Ⓜ -1- WT NT	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70% 1422mm
	A231-13- Ⓜ -2- WT NT	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70% 1422mm
FIFTY Recessed Custom 300	A231-14- Ⓜ -1- WT NT	51W	3000K	600mA	7300Lm	70% 2842mm
	A231-14- Ⓜ -2- WT NT	51W	4000K	600mA	7500Lm	70% 2842mm

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY HO Recessed Custom 90	A291-11- Ⓜ -1- WT NT	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70% 854mm
	A291-11- Ⓜ -2- WT NT	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70% 854mm
FIFTY HO Recessed Custom 120	A291-12- Ⓜ -1- WT NT	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70% 1138mm
	A291-12- Ⓜ -2- WT NT	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70% 1138mm
FIFTY HO Recessed Custom 150	A291-13- Ⓜ -1- WT NT	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70% 1422mm
	A291-13- Ⓜ -2- WT NT	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70% 1422mm
FIFTY HO Recessed Custom 300	A291-14- Ⓜ -1- WT NT	77W	3000K	900mA	10750Lm	70% 2842mm
	A291-14- Ⓜ -2- WT NT	77W	4000K	900mA	11000Lm	70% 2842mm

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | VCL | DIFFUSER | FAST CONNEC | INCL | 58X TL+10 | 102°




○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM Push / DALI

FIFTY 2 End Cap Kit Recessed 1050-00-20- | WT | NT |

FIFTY Straight Joiner 1050-01-80

FIFTY Power Line A231-00-00

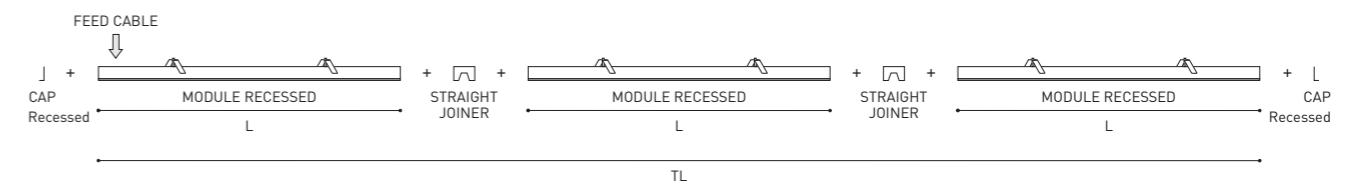

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

(i) » 368


» PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY Surface Custom 90	A232-11- Ø -1- WT NT	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70%	854mm
	A232-11- Ø -2- WT NT	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70%	854mm
FIFTY Surface Custom 120	A232-12- Ø -1- WT NT	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70%	1138mm
	A232-12- Ø -2- WT NT	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70%	1138mm
FIFTY Surface Custom 150	A232-13- Ø -1- WT NT	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70%	1422mm
	A232-13- Ø -2- WT NT	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70%	1422mm
FIFTY Surface Custom 300	A232-14- Ø -1- WT NT	51W	3000K	600mA	7300Lm	70%	2842mm
	A232-14- Ø -2- WT NT	51W	4000K	600mA	7500Lm	70%	2842mm


	P	CCT	I	Flux	LOR	L	
FIFTY HO Surface Custom 90	A292-11- Ø -1- WT NT	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70%	854mm
	A292-11- Ø -2- WT NT	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70%	854mm
FIFTY HO Surface Custom 120	A292-12- Ø -1- WT NT	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70%	1138mm
	A292-12- Ø -2- WT NT	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70%	1138mm
FIFTY HO Surface Custom 150	A292-13- Ø -1- WT NT	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70%	1422mm
	A292-13- Ø -2- WT NT	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70%	1422mm
FIFTY HO Surface Custom 300	A292-14- Ø -1- WT NT	77W	3000K	900mA	10750Lm	70%	2842mm
	A292-14- Ø -2- WT NT	77W	4000K	900mA	11000Lm	70%	2842mm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
 OPTIONS* INCL | DIFFUSER FAST | CONNEC INCL



- Ø *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM Push / DALI


FIFTY 2 End Cap Kit 1050-00-10- | WT | NT |



FIFTY Straight Joiner 1050-01-80



FIFTY Power Line A231-00-00

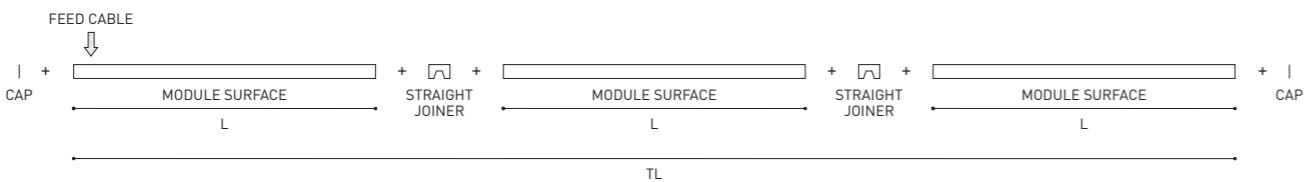

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC |

» 368

» PLEASE CONSULT





		P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY Suspension Custom 90	A233-11- ○ -1- WT NT	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70%	854mm
	A233-11- ○ -2- WT NT	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70%	854mm
FIFTY Suspension Custom 120	A233-12- ○ -1- WT NT	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70%	1138mm
	A233-12- ○ -2- WT NT	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70%	1138mm
FIFTY Suspension Custom 150	A233-13- ○ -1- WT NT	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70%	1422mm
	A233-13- ○ -2- WT NT	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70%	1422mm
FIFTY Suspension Custom 300	A233-14- ○ -1- WT NT	51W	3000K	600mA	7300Lm	70%	2842mm
	A233-14- ○ -2- WT NT	51W	4000K	600mA	7500Lm	70%	2842mm



		P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY Wall Custom 90	A234-11- ○ -1- WT NT	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70%	854mm
	A234-11- ○ -2- WT NT	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70%	854mm
FIFTY Wall Custom 120	A234-12- ○ -1- WT NT	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70%	1138mm
	A234-12- ○ -2- WT NT	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70%	1138mm
FIFTY Wall Custom 150	A234-13- ○ -1- WT NT	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70%	1422mm
	A234-13- ○ -2- WT NT	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70%	1422mm
FIFTY Wall Custom 300	A234-14- ○ -1- WT NT	51W	3000K	600mA	7300Lm	70%	2842mm
	A234-14- ○ -2- WT NT	51W	4000K	600mA	7500Lm	70%	2842mm

	P	CCT	I	Flux	LOR	L	
FIFTY HO Suspension Custom 90	A293-11- ○ -1- WT NT	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70%	854mm
	A293-11- ○ -2- WT NT	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70%	854mm
FIFTY HO Suspension Custom 120	A293-12- ○ -1- WT NT	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70%	1138mm
	A293-12- ○ -2- WT NT	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70%	1138mm
FIFTY HO Suspension Custom 150	A293-13- ○ -1- WT NT	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70%	1422mm
	A293-13- ○ -2- WT NT	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70%	1422mm
FIFTY HO Suspension Custom 300	A293-14- ○ -1- WT NT	77W	3000K	900mA	10750Lm	70%	2842mm
	A293-14- ○ -2- WT NT	77W	4000K	900mA	11000Lm	70%	2842mm


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 OPTIONS* 2 m FAST INCL DIFFUSER FAST CONNEC INCL 102°




○ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push / DALI

FIFTY 2 End Cap Kit 1050-00-10- | WT | NT |




FIFTY Straight Joiner 1050-01-80



FIFTY Suspension Cable 1050-00-01 At least 2 units needed. Extra unit each 120 cm. required




FIFTY Suspension Power Line A233-00-00- | WT | NT |
A233-00-10- | WT | NT |

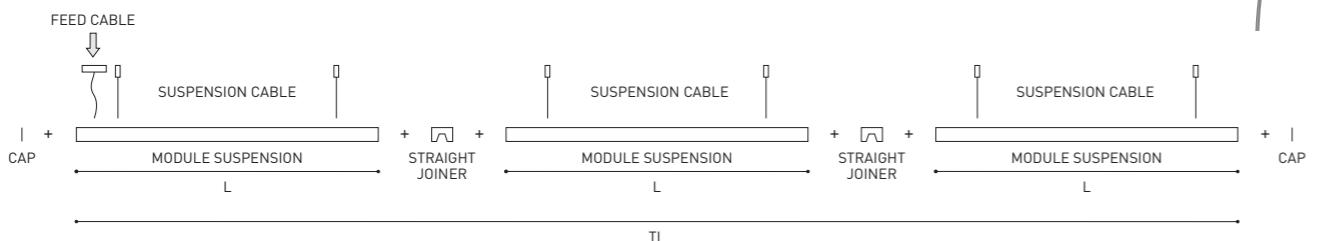

	P	CCT	I	Flux	LOR	L	
FIFTY HO Wall Custom 90	A294-11- ○ -1- WT NT	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70%	854mm
	A294-11- ○ -2- WT NT	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70%	854mm
FIFTY HO Wall Custom 120	A294-12- ○ -1- WT NT	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70%	1138mm
	A294-12- ○ -2- WT NT	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70%	1138mm
FIFTY HO Wall Custom 150	A294-13- ○ -1- WT NT	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70%	1422mm
	A294-13- ○ -2- WT NT	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70%	1422mm
FIFTY HO Wall Custom 300	A294-14- ○ -1- WT NT	77W	3000K	900mA	10750Lm	70%	2842mm
	A294-14- ○ -2- WT NT	77W	4000K	900mA	11000Lm	70%	2842mm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
 OPTIONS* INCL DIFFUSER FAST CONNEC INCL 102°

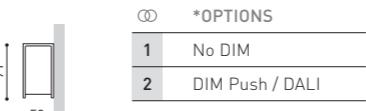

○ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push / DALI


FIFTY 2 End Cap Kit 1050-00-10- | WT | NT |



FIFTY Straight Joiner 1050-01-80



FIFTY Power Line Wall A234-00-00

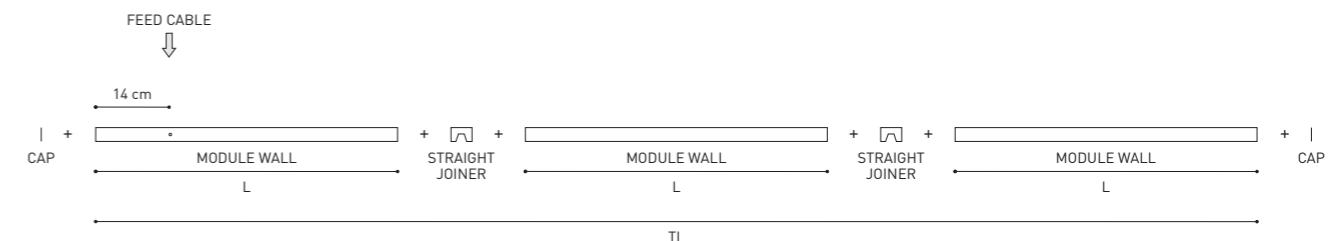

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | » 368

» PLEASE CONSULT

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | » 368

» PLEASE CONSULT



Casa BR, Valencia (Spain) | Design: Olmo Estudio | Photography: Diego Opazo Fotografia



Silver Delta
ADI Awards
2016



EXTENDED FAMILY


iO 48V_186
iO_204
iO SURFACE_262




iO Recessed Profile	A267-01-00- WT NT	1000mm
	A267-02-00- WT NT	2000mm
	A267-03-00- WT NT	3000mm

iO | EXCL | 220 V~ | CE |


TRACK 1L | INCL | CAPS | EXCL | 100 X ZL+10



iO End Cap Kit Recessed + Power Line (2 Units)	A267-00-11- WT NT
MANDATORY FOR INSTALLATION	



iO Straight Joiner Kit	A267-00-12- WT NT
------------------------	-----------------------

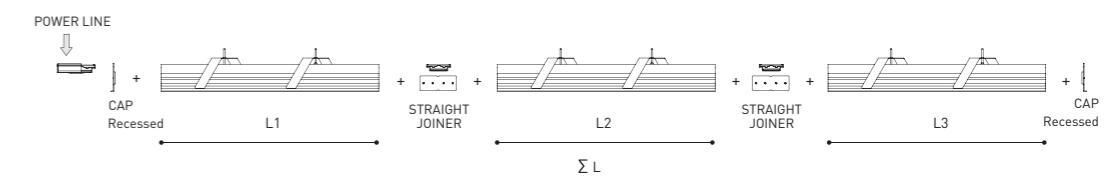


COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL |

» 368

iO RECESSED PROFILE

CEILING
RECESSED_022
TRACKLIGHTS_166
SURFACE_230
SUSPENSION_268
CUSTOM
SYSTEMS_302
WALL & FLOOR_328
LARK &
ACCESSORIES_352

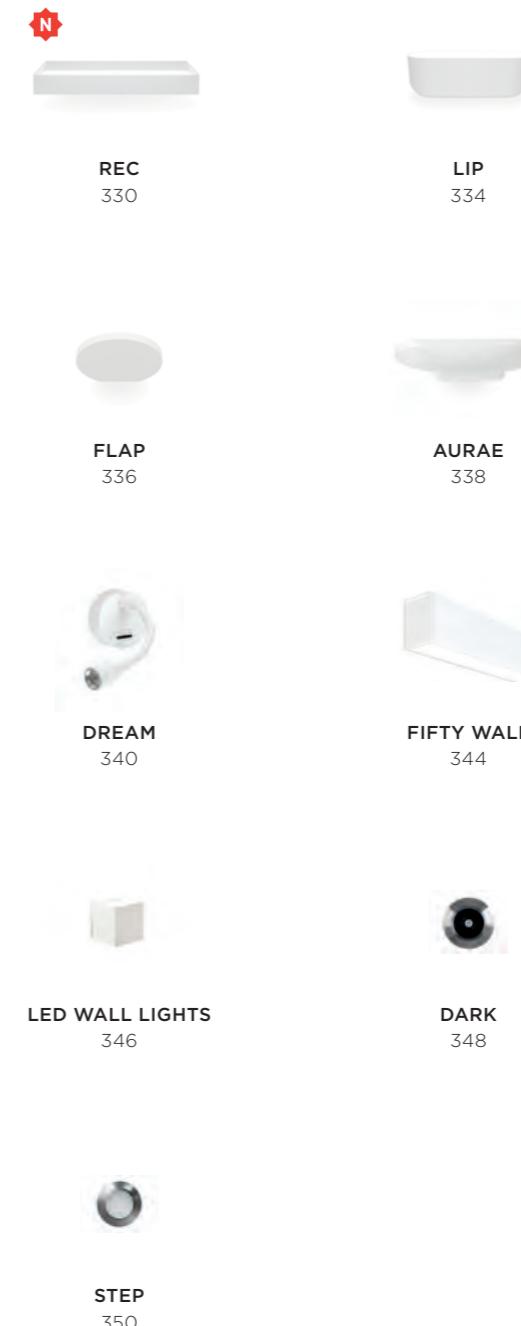



Bang & Olufsen Shop, Valencia (Spain) | Design: Alfredo Monzó | Photography: Héctor Rubio - Images Positive



	P	CCT	I	Flux	LOR
REC	A256-00- <input checked="" type="radio"/> -0- WT NT	39,5W	2700K	400mA	5200Lm
	A256-00- <input type="radio"/> -1- WT NT	39,5W	3000K	400mA	5625Lm
	A256-00- <input type="radio"/> -2- WT NT	39,5W	4000K	400mA	5725Lm

LED | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10
240 | >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL

- *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI | Push





	P	CCT	I	Flux	LOR
REC Mini	A308-00- <input checked="" type="radio"/> -0- WT NT	20W	2700K	700mA	2450Lm
	A308-00- <input type="radio"/> -1- WT NT	20W	3000K	700mA	2650Lm
	A308-00- <input type="radio"/> -2- WT NT	20W	4000K	700mA	2700Lm

LED | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10
240 | >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL

- *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
3 DIM Push

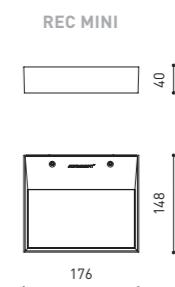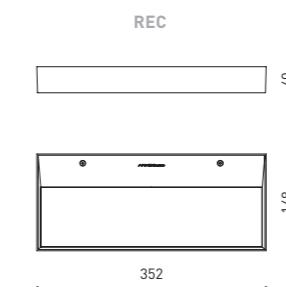

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA |

(i) » PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
REC DOUBLE	A309-00- -0- WT NT	29,5W	2700K	900mA	4150Lm	76%
	A309-00- -1- WT NT	29,5W	3000K	900mA	4500Lm	76%
	A309-00- -2- WT NT	29,5W	4000K	900mA	4560Lm	76%

(LED) | 220 V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2

OPTIONS*
INCL

- *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM DALI | Push




		P	CCT	I	Flux	LOR
REC DOUBLE Mini	A310-00- -0- WT NT	16,5W	2700K	500mA	2300Lm	72%
	A310-00- -1- WT NT	16,5W	3000K	500mA	2500Lm	72%
	A310-00- -2- WT NT	16,5W	4000K	500mA	2530Lm	72%

(LED) | 220 V~ | | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2

OPTIONS*
INCL

- *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM DALI | Push

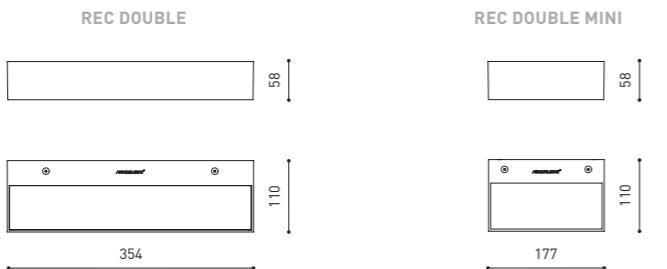


COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA | » 368

» PLEASE CONSULT

Photography: BISimages



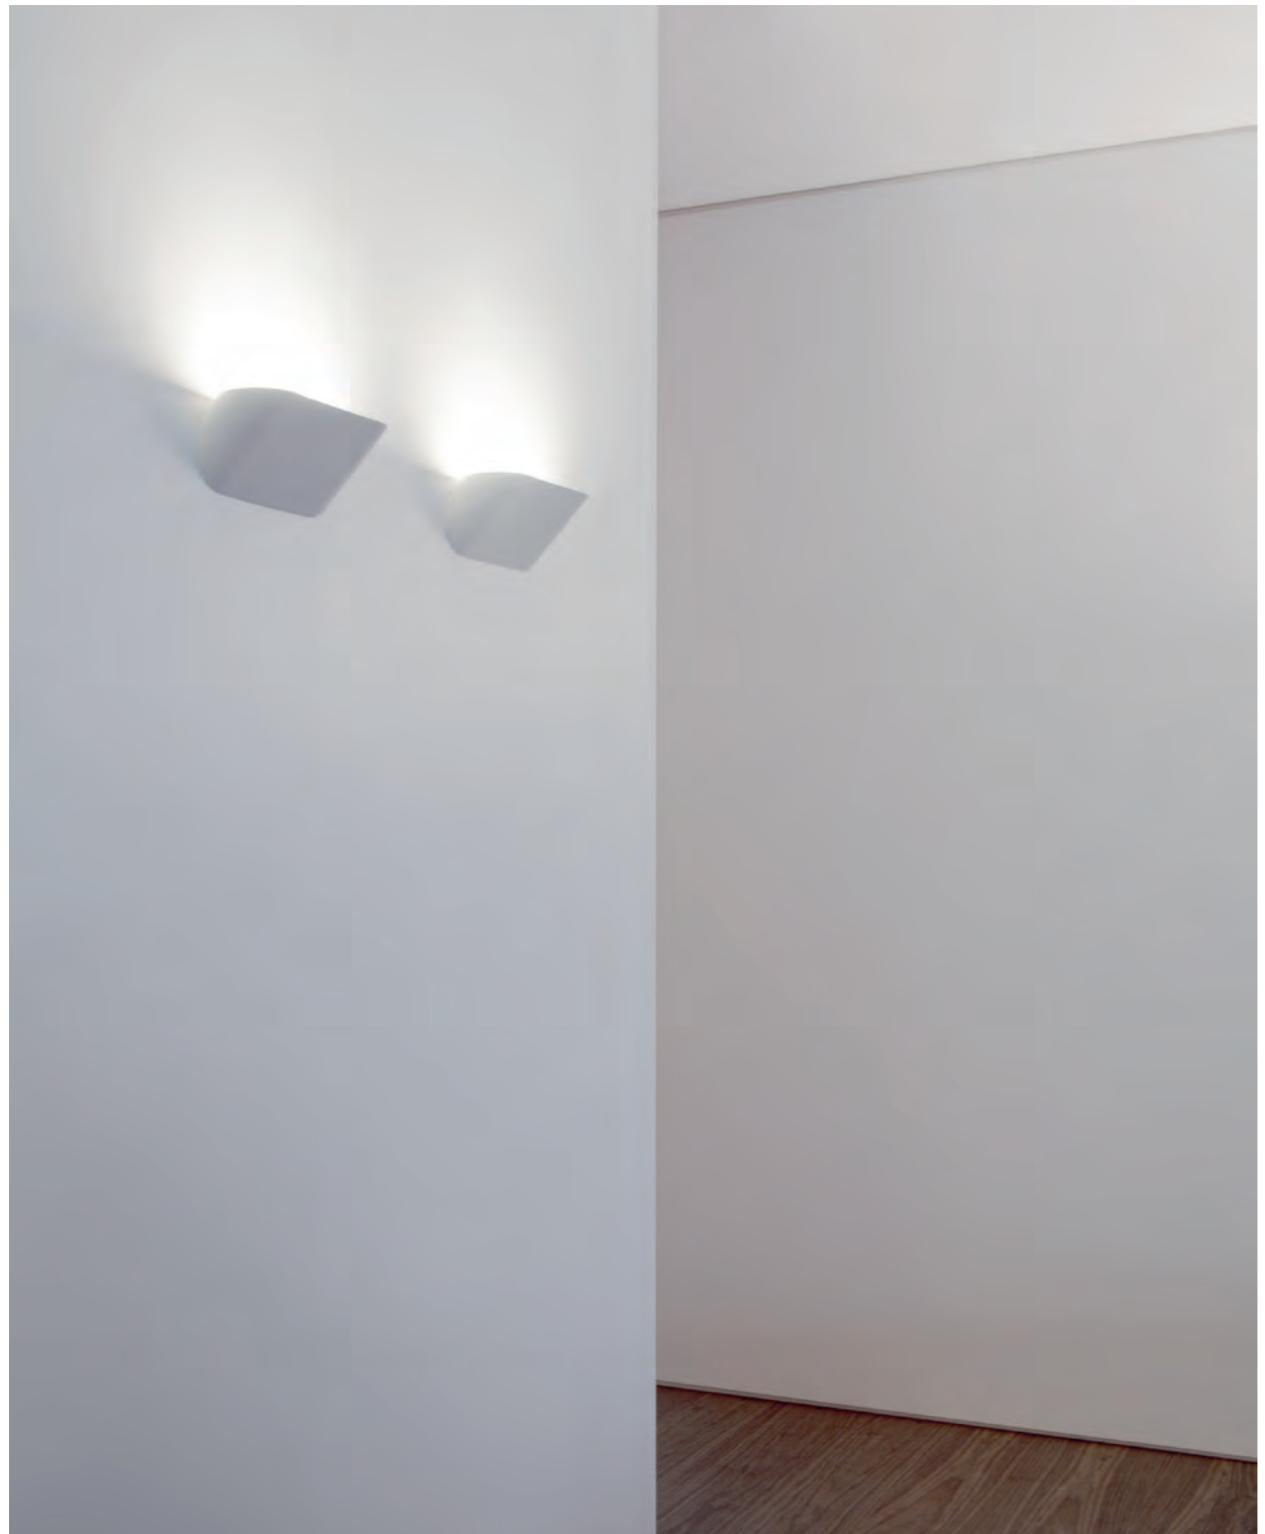

Arkoslight Headquarters, Valencia (Spain) | Design: Francesc Rilé Studio | Architect: Víctor García Martínez Arquitecto | Photography: David Zarzoso · Fotografía de arquitectura

CCT | 2700K



LIP	P	CCT	I	Flux	LOR
A288-00-00- WT NT	24W	2700K	700mA	2970Lm	86%
A288-00-01- WT NT	24W	3000K	700mA	3210Lm	86%
A288-00-02- WT NT	24W	4000K	700mA	3270Lm	86%



LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | INCL | ■

LIP DIM	P	CCT	I	Flux	LOR
A288-00-10- WT NT	24W	2700K	700mA	2970Lm	86%
A288-00-11- WT NT	24W	3000K	700mA	3210Lm	86%
A288-00-12- WT NT	24W	4000K	700mA	3270Lm	86%

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | DALI | PUSH | INCL | ■

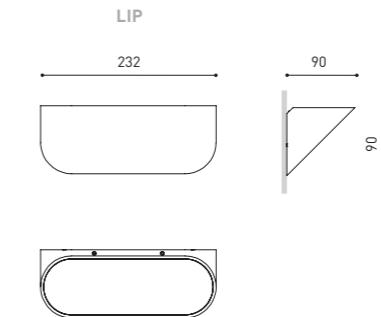

LIP	P	CCT	I	Flux	LOR
A288-00-00- WT NT	24W	2700K	700mA	2970Lm	86%
A288-00-01- WT NT	24W	3000K	700mA	3210Lm	86%
A288-00-02- WT NT	24W	4000K	700mA	3270Lm	86%

LED | 220-240V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | DALI | PUSH | INCL | ■

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PMMA |

» 368

PLEASE CONSULT

LIP




Bulthaup Showroom, Valencia [Spain] | Design: Alfredo Monzó | Photography: Héctor Rubio · Images Positive



	P	CCT	Flux	LOR
FLAP	A240-00-10- WT NT	20W	2700K	1875Lm
	A240-00-11- WT NT	20W	3000K	2050Lm

LED | 220~ | CE IP20 | CRI>90 | L80B50
>36.000 h

 MacAdam Step 3
 INCL

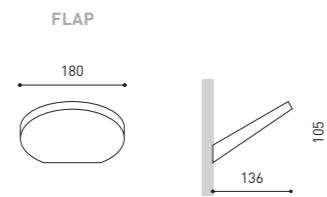PREMIO
ADCV 2017
PLATA

DESIGN PLATIS
powered by: light+building 2016



N CCT | 2700K

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL |  AL |  PMMA |

(i) » 368

FLAP




Innovex GmbH, Hamburg (Germany) | Design: Christin Kaldma | Photography: Sebastian Engels Fotografie



	P	CCT	I	Flux	LOR
AURAE	A192-02-01- WT NT	12,5W	3000K	500mA	1825Lm 79%
	A192-02-02- WT NT	12,5W	4000K	500mA	1850Lm 79%

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2
INCL

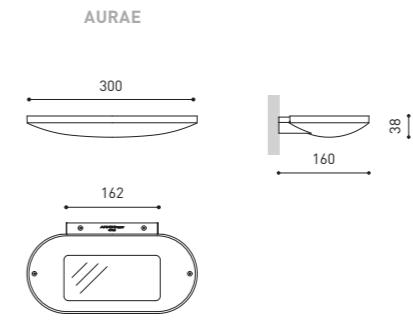

DELTA AWARDS'14
Selected

AURAE

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | GL-MATT |

» 368



	P	CCT	I	Flux	LOR
DREAM	A279-00-00- W R N	2,1W	2700K	700mA	195Lm
	A279-00-01- W R N	2,1W	3000K	700mA	215Lm


(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 3 INCL 17° 17°


	P	CCT	I	Flux	LOR
DREAM Recessed	A279-00-10- W R N	2,1W	2700K	700mA	195Lm
	A279-00-11- W R N	2,1W	3000K	700mA	215Lm

(LED) | 220-240 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 3 INCL 17° 17°

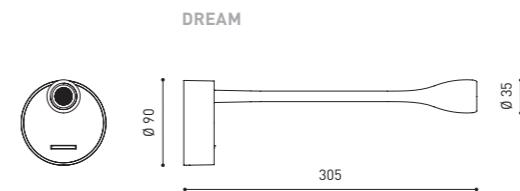

DREAM ON / OFF

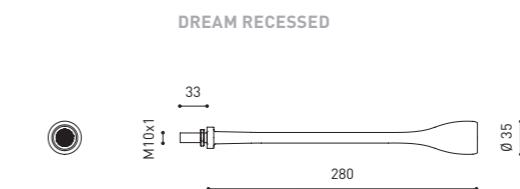

COLOUR | W □ | R ■ | N ■ | MATERIAL | AL | SILICONE | RAL (i) » 365

DREAM



342



WALL & FLOOR

343



Club de Tenis Valencia, Valencia (Spain) | Design: BFM Aedificatoria & Gallardo Llopis Arquitectos | Photography: Germán Cabo - Fotografía de arquitectura

EXTENDED FAMILY

FIFTY_114
FIFTY SURFACE_260
FIFTY SUSPENSION_298
FIFTY CUSTOM_318



	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY Wall 90	A234-01- ⊙ -1- WT NT	15,3W	3000K	600mA	2190Lm	70% 864mm
	A234-01- ⊙ -2- WT NT	15,3W	4000K	600mA	2250Lm	70% 864mm
FIFTY Wall 120	A234-02- ⊙ -1- WT NT	20,4W	3000K	600mA	2920Lm	70% 1148mm
	A234-02- ⊙ -2- WT NT	20,4W	4000K	600mA	3000Lm	70% 1148mm
FIFTY Wall 150	A234-03- ⊙ -1- WT NT	25,5W	3000K	600mA	3650Lm	70% 1432mm
	A234-03- ⊙ -2- WT NT	25,5W	4000K	600mA	3750Lm	70% 1432mm
FIFTY Wall 300	A234-04- ⊙ -1- WT NT	51W	3000K	600mA	7300Lm	70% 2852mm
	A234-04- ⊙ -2- WT NT	51W	4000K	600mA	7500Lm	70% 2852mm


	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY HO Wall 90	A294-01- ⊙ -1- WT NT	23,1W	3000K	900mA	3225Lm	70% 864mm
	A294-01- ⊙ -2- WT NT	23,1W	4000K	900mA	3300Lm	70% 864mm
FIFTY HO Wall 120	A294-02- ⊙ -1- WT NT	30,8W	3000K	900mA	4300Lm	70% 1148mm
	A294-02- ⊙ -2- WT NT	30,8W	4000K	900mA	4400Lm	70% 1148mm
FIFTY HO Wall 150	A294-03- ⊙ -1- WT NT	38,5W	3000K	900mA	5375Lm	70% 1432mm
	A294-03- ⊙ -2- WT NT	38,5W	4000K	900mA	5500Lm	70% 1432mm
FIFTY HO Wall 300	A294-04- ⊙ -1- WT NT	77W	3000K	900mA	10750Lm	70% 2852mm
	A294-04- ⊙ -2- WT NT	77W	4000K	900mA	11000Lm	70% 2852mm

LED | 220V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | DIFFUSER | INCL | 102°

⊖	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push / DALI


FIFTY WALL

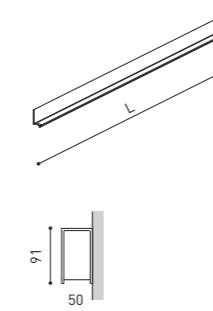

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | PC | (i) » 368

» PLEASE CONSULT

FIFTY WALL

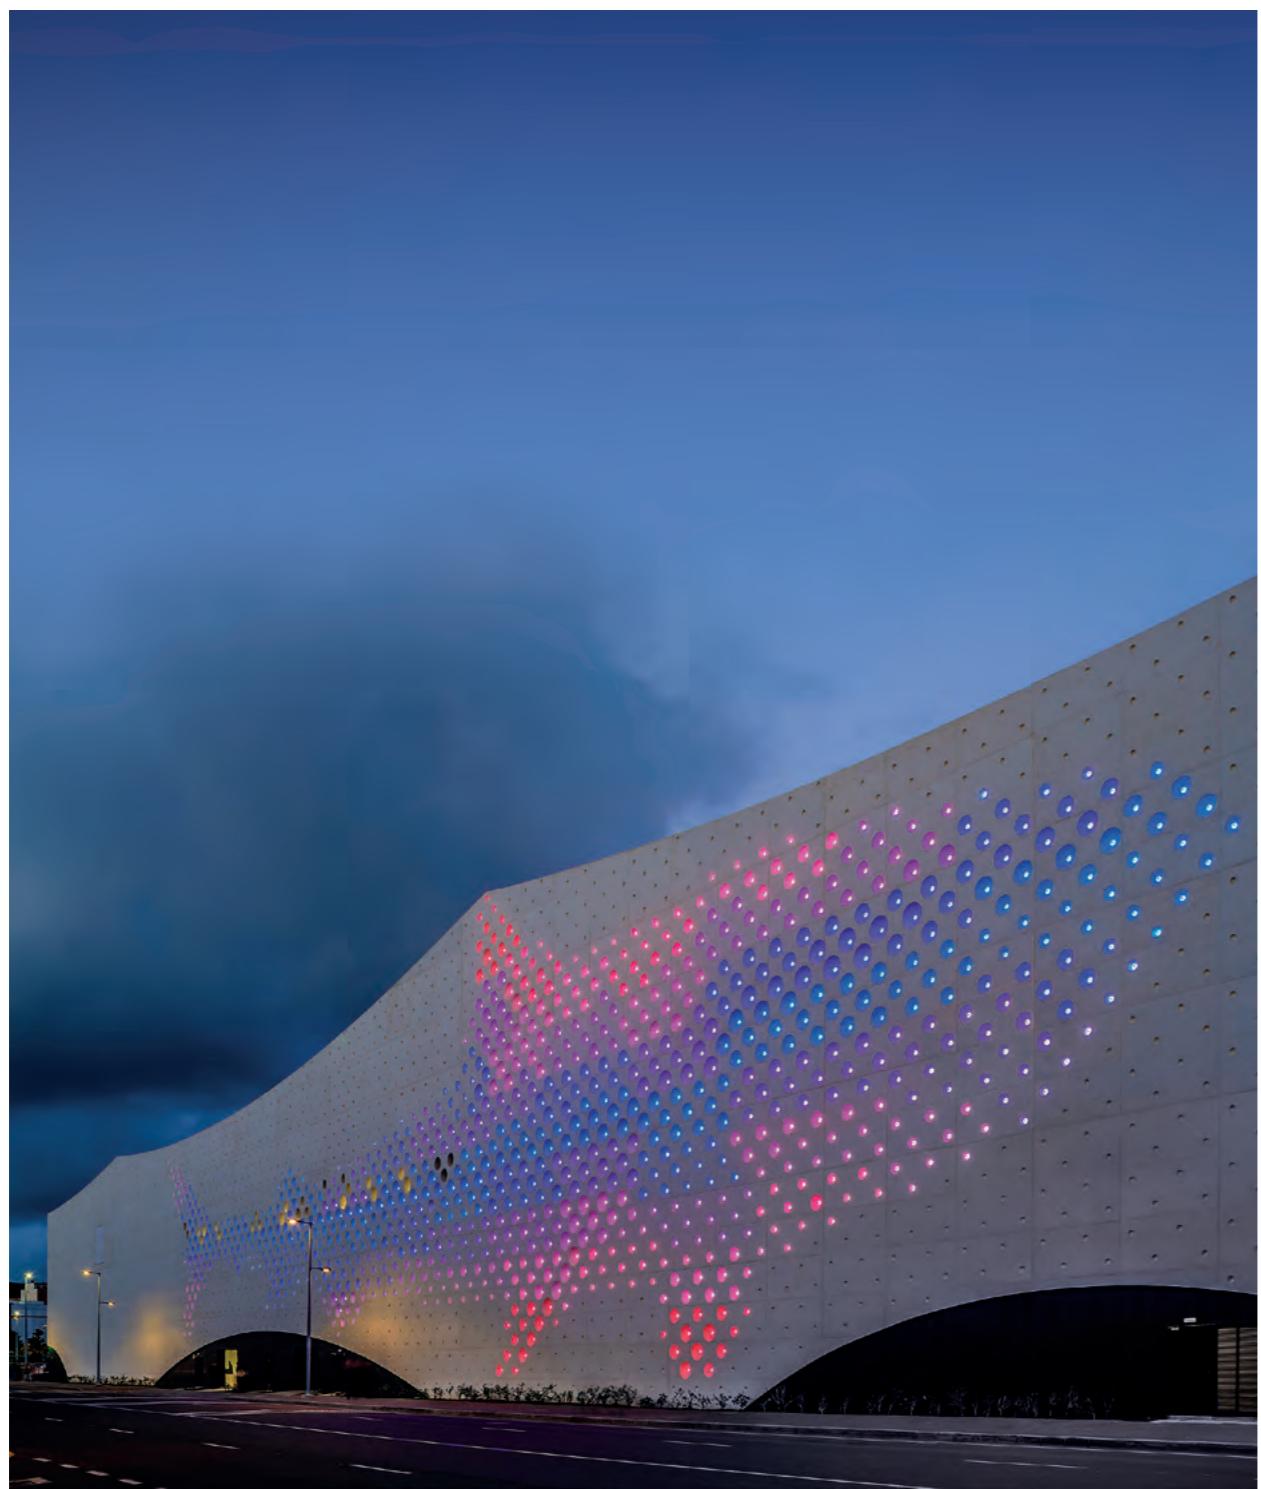

Product: LED Wall Light Alfa RGB – Custom.

LED WALL LIGHTS



	P	CCT	I
LED WALL LIGHT Alfa	A030-01-01- P	3W	3000 K
	A030-01-02- P	3W	4000 K

LED | CE | IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL EXCL Ø40

	P	CCT	I
LED WALL LIGHT Beta S	A030-02-01- W	3W	3000 K
	A030-02-02- W	3W	4000 K
LED WALL LIGHT Beta D	A030-02-03- W	3W	3000 K
	A030-02-04- W	3W	4000 K


LED | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL EXCL Ø40 D S S

	P	CCT	I
LED WALL LIGHT Delta S	A030-04-01- W	1 X 3W	3000 K
	A030-04-02- W	1 X 3W	4000 K
LED WALL LIGHT Delta D	A030-04-03- W	2 X 3W	3000 K
	A030-04-04- W	2 X 3W	4000 K

LED | 220-240 V~ | CE | IP20 | L80B10 >60.000h

INCL D S S

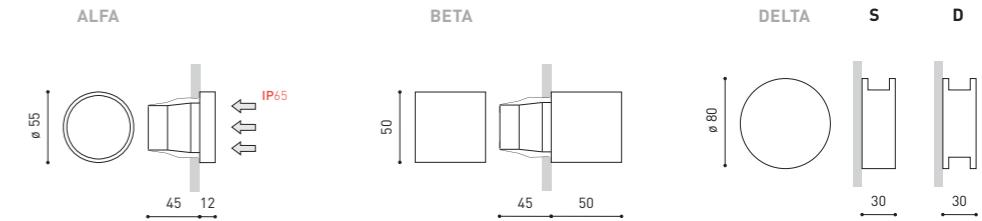

COLOUR | W □ RAL 9016 | P ■ | MATERIAL | AL |

» 368

» PLEASE CONSULT



	P	CCT	Beam	Flux	LOR
DARK	A274-00-10- NX	1 / 2,1 / 3,2W	2700K	19°	100 / 180 / 250Lm 80%
	A274-00-11- NX	1 / 2,1 / 3,2W	3000K	19°	120 / 200 / 280Lm 80%
	A274-00-12- NX	1 / 2,1 / 3,2W	4000K	19°	130 / 240 / 325Lm 80%
	A274-00-20- NX	1 / 2,1 / 3,2W	2700K	40°	100 / 180 / 250Lm 83%
	A274-00-21- NX	1 / 2,1 / 3,2W	3000K	40°	120 / 200 / 280Lm 83%
	A274-00-22- NX	1 / 2,1 / 3,2W	4000K	40°	130 / 240 / 325Lm 83%

L80B10 >60.000 h
 5000 N EXCL* 19° / 40°

DARK	*DRIVER OPTIONS	P	I
	0434-00-39	1W	350mA 1 to 12 Darks
	0434-00-40	2,1W	700mA 1 to 12 Darks
	0434-00-41	3,2W	1050mA 1 to 11 Darks

IP20*





DARK M	P	CCT	Flux	LOR
	A301-00-10- NX	4,6 / 6,7 / 10,5W	2700K	640 / 865 / 1220Lm 75%
	A301-00-11- NX	4,6 / 6,7 / 10,5W	3000K	665 / 900 / 1265Lm 75%
	A301-00-12- NX	4,6 / 6,7 / 10,5W	4000K	675 / 915 / 1290Lm 75%

L80B10 >60.000 h
 7000 N EXCL* 38°

DARK M	*DRIVER OPTIONS	P	I
	0434-00-36	4,6W	140mA 1 Darks
	0434-00-37	6,7W	200mA 1 Darks
	0434-00-38	10,5W	300mA 1 Darks

IP20*



COLOUR | NX ■ | MATERIAL | INOX AISI 340 | AL | GL-TRANS |

» 368

* HIGHER IP & DIM DRIVERS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT


DARK



	P	CCT	I	Flux	LOR
STEP	A275-00-00- NX	1W	2700K	350mA	100Lm
	A275-00-01- NX	1W	3000K	350mA	120Lm
OUTDOOR	A275-00-02- NX	1W	4000K	350mA	130Lm
	A275-00-03- NX	1W	blue	350mA	130Lm
					1%
LED		CE	III	IP65 IK08 CRI>90 L80B10 >60.000h	
					MacAdam Step 3
					5000 N
					40°C
					EXCL*
					041
					96°
					96°

*DRIVER OPTIONS	P	I
0434-00-39	1W	350mA
		1 to 12 Steps

NO DIM | IP20*

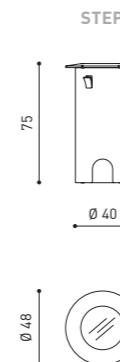

COLOUR | NX | MATERIAL | INOX AISI 340 | AL | GL-TRANS | » 368

* HIGHER IP & DIM DRIVERS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT

STEP

CEILING
RECESSED_022
TRACKLIGHTS_166
SURFACE_230
SUSPENSION_268
CUSTOM
SYSTEMS_302
WALL & FLOOR_328
LARK &
ACCESSORIES_352



LARK-111
354



LARK
356



Restaurant L'Italien, Le Tholonet (France) | Design: LMSP | Photography: Christophe Pozzo di Borgo



LarK-111


LarK-111 · HONEYCOMB LOUVER

LarK-111	P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
A25 ○ -10-10- W N Z	6,5W	2700K	19°	200mA	900Lm	828Lm	92%
A25 ○ -10-11- W N Z	6,5W	3000K	19°	200mA	940Lm	865Lm	92%
A25 ○ -10-12- W N Z	6,5W	4000K	19°	200mA	950Lm	874Lm	92%
A25 ○ -10-20- W N Z	6,5W	2700K	40°	200mA	900Lm	774Lm	86%
A25 ○ -10-21- W N Z	6,5W	3000K	40°	200mA	940Lm	808Lm	86%
A25 ○ -10-22- W N Z	6,5W	4000K	40°	200mA	950Lm	817Lm	86%
PHASE CUT *							
A25 ○ -20-10- W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
A25 ○ -20-11- W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
A25 ○ -20-12- W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
A25 ○ -20-20- W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
A25 ○ -20-21- W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
A25 ○ -20-22- W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
PHASE CUT *							
A25 ○ -21-10- W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
A25 ○ -21-11- W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
A25 ○ -21-12- W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
A25 ○ -21-20- W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
A25 ○ -21-21- W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
A25 ○ -21-22- W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
DALI PUSH *							

LED | 220-240V~ | CE CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
FAST | CONNEC
INCL
19° / 40°

LarK-111 LarK-111 · HONEYCOMB LOUVER

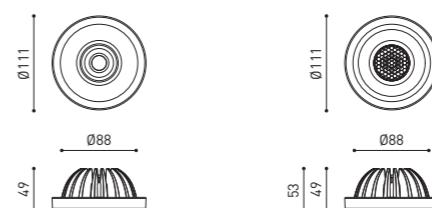

- OPTIONS
- 2 LarK-111
- 3 LarK-111 Honeycomb**

reddot design award
winner 2014

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

LARK-111

COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ▨ RAL 9006 | MATERIAL | AL |

» 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** HONEYCOMB AFFECTS LIGHTING PARAMETERS

» PLEASE CONSULT



Casa ROS, Valencia (Spain) | Design: Low-Fi Studio - Arquitectura + Diseño



		P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
LARK	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700Lm	644Lm	92%
	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730Lm	672Lm	92%
	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750Lm	690Lm	92%
	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%
	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
PHASE CUT *	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%
	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
DALI PUSH *	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%

(LED) | 220
240 V~ | CE CRI>80 | >60.000h
L80B10

MacAdam
Step 2
INCL
FAST | CONNEC
38°



LARK

» 368

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» PLEASE CONSULT

DRIVER OPTIONS

FOR PRODUCTS WITH DRIVER EXCLUDED
220-240 Vac INPUT

DIM	DRIVER	I	PIECES							
			STEP	DARK	DARK M	TOP MINI	SHOT LIGHT	ALFA	BETA	BLACK FOSTER CUSTOM
ON/OFF	D1	140mA			1					
	D2	200mA			1					
	D3	300mA			1					
	D4	350mA	1-12	1-12			1-3	1-3		
	D5	500mA			1-4					
	D6	700mA		1-12		1-4	1-12			
	D7	1050mA		1-11						
	D8	700mA		1-20			1-20			1-20*
	D9	350mA	1-3	1-3				1	1	
	D10	350mA	1-7	1-7				1-2	1-2	
1/10V	D13	350mA	4-14	4-14						
	D14	500mA			1-4					
	D15	700mA		1-13		1-4	1-13			
	D19	350mA	1-20	1-20				1-5	1-5	
	D20	500mA			1-6					
	D21	700mA		1-20		1-6	1-20			1-20*
	D22	1050mA		1-16						
PUSH	D11	200mA			1					
	D12	300mA			1					
	D13	350mA	4-14	4-14						
	D14	500mA			1-4					
	D15	700mA		1-13		1-4	1-13			
	D19	350mA	1-20	1-20				1-5	1-5	
	D20	500mA			1-6					
	D21	700mA		1-20		1-6	1-20			1-20*
	D22	1050mA		1-16						
	D11	200mA			1					
DALI	D12	300mA			1					
	D16	350mA	2-13	2-13						
	D17	500mA			1-4					
	D18	700mA		1-13		1-4	1-13			
	D19	350mA	1-20	1-20				1-5	1-5	
	D20	500mA			1-6					
	D21	700mA		1-20		1-6	1-20			1-20*
	D22	1050mA		1-16						

* CHECK WITH BLACK FOSTER CUSTOM APP

DIM	DRIVER	V	PRODUCT LENGTH	
			BRIGHT LINE	BRIGHT LINE HO
ON/OFF	D23	24V	0-7m	0-3,75m
PUSH	D24	24V	0-6,25m	0-3m
	D25	24V	0-7m	0-5m
DALI	D24	24V	0-6,25m	0-3m
	D25	24V	0-7m	0-5m

CONSTANT CURRENT LED DRIVERS

DRIVER	DRIVER TYPOLGY	DIM	REFERENCE	DESCRIPTION	I
D1	A	ON/OFF	04340036	DRIVER MP15 110V CONFIG.140mA	140mA
D2	A		04340037	DRIVER MP15 110V CONFIG.200mA	200mA
D3	A		04340038	DRIVER MP15 110V CONFIG.300mA	300mA
D4	A		04340039	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.350mA	350mA
D5	A		04340042	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.500mA	500mA
D6	B		04340040	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.700mA	700mA
D7	C		04340041	DRIVER PROFESSIONALE 42W CONFIG.1050mA	1050mA
D8	B		04340118	DRIVER MP 50 K3	700mA
D9	A		04860435	DRIVER LED 4W BULL 350mA	350mA
D10	A		04860835	DRIVER LED 8W BULL 350mA	350mA
D11	G	DALI + PUSH	04330100	KIT OTI LARK 8W 200mA DALI/PUSH	200mA
D12	G		04330107	KIT OTI LARK 11W 300mA DALI/PUSH	300mA
D13	D	1/10V + PUSH	04340078	DRIVER MAX.32W DIM 1/10V / PUSH CONFIG.350mA	350mA
D14	D		04340043	DRIVER MAX.32W DIM 1/10V / PUSH CONFIG.500mA	500mA
D15	E		04340045	DRIVER MAX.32W DIM 1/10V / PUSH CONFIG.700mA	700mA
D16	D	DALI	04340079	DRIVER MAX.32W DIM DALI CONFIG 350mA	350mA
D17	D		04340044	DRIVER MAX.32W DIM DALI CONFIG 500mA	500mA
D18	E		04340046	DRIVER MAX.32W DIM DALI CONFIG 700mA	700mA
D19	D	DALI + 1/10V + PUSH	04340123	DRIVER LED MAXI JOLLY CONFIG 350mA	350mA
D20	D		04340124	DRIVER LED MAXI JOLLY CONFIG 500mA	500mA
D21	E		04340125	DRIVER LED MAXI JOLLY CONFIG 700mA	700mA
D22	F		04340126	DRIVER LED MAXI JOLLY CONFIG 1050mA	1050mA

CONSTANT VOLTAGE LED DRIVERS

DRIVER	DRIVER TYPOLGY	DIM	REFERENCE	DESCRIPTION	V
D23	G	ON/OFF	4331022	FUENTE 24V 96W ON/OFF	24V
D24	G		4331023	FUENTE 24V 80W DALI/PUSH	24V
D25	G		4331024	FUENTE 24V 160W DALI/PUSH	24V

DRIVER MAXIMUM DISTANCE RANGE

DRIVER TYPOLGY		A				B				C			
WIRE CROSS - SECTION		0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²
DISTANCE TO LED		20m	50m	50m	50m	10m	20m	50m		10m	20m	30m	
D		E				F				G			
0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²
15m	15m	15m	15m	10m	15m	15m	15m		10m	10m	15m	2m	2

ACCESSORIES

HALOGEN LAMPHOLDER GZ10		0419-00-00	MAX 50W	CE  
ELECTRONIC TRANSFORMER		0440-00-00 0448-00-00	60W 105W	 Phase Cut  Phase Cut
SAFETY SEPARATOR		0458-00-00	with connection box covered	CE  

CONSTANT CURRENT LED DRIVER

ON-OFF	W	mA	D
	0486-04-35	MAX 4W	350mA
	0486-08-35	MAX 8W	350mA
	0486-06-70	MAX 6W	700mA
	0486-12-70	MAX 12W	700mA
	0434-00-36	MAX 5,8W	140mA
	0434-00-37	MAX 8,3W	200mA
	0434-00-38	MAX 12,4W	300mA
	0434-00-39	MAX 15W	350mA
	0434-00-42	MAX 22W	500mA
	0434-00-40	MAX 31W	700mA
	0434-00-41	MAX 42W	1050mA

DIM	W	mA	D
	0433-01-00 0433-01-07 0433-01-27	7,5W 11W 12W	200mA 300mA 350mA
	0434-00-78 0434-00-43 0434-00-45	18W 25W 32W	350mA 500mA 700mA
	0434-00-79 0434-00-44 0434-00-46	17W 24W 32W	350mA 500mA 700mA
	0434-01-23 0434-01-24 0434-01-25 0434-01-26	25W 35W 50W 60W	350mA 500mA 700mA 1050mA

CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER

ON-OFF	W	V	A	D
	0433-10-22	96W	24V	300 x 40 x 21mm
	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm

DIM	W	V	A	D
	0433-10-23	80W	24V	346 x 32 x 22mm
	0433-10-24	160W	24V	300 x 50 x 35mm
	0434-01-19	75W	48V	235 x 100 x 31mm
	0434-01-20	150W	48V	235 x 100 x 31mm


MULTIFUNCTION EQUIPMENTS

ON-OFF	W	V	A	D
	0434-01-18	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	50W / 900mA 50W / 1050mA 50W / 48V	124 x 79 x 22mm


DIM	W	V	A	D
	0486-00-00	16W / 300mA 18W / 350mA 25W / 500mA	32W / 700mA 20W / 900mA 11W / 12V	103 x 67 x 21mm
	0434-00-73	14W / 300mA 17W / 350mA 24W / 500mA	32W / 700mA 10W / 12V 20W / 24V	103 x 67 x 21mm
	0433-00-23	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	60W / 900mA 60W / 1050mA 50W / 48V	124 x 79 x 22mm

INSTALLATION SCHEMES


Push: Option 1

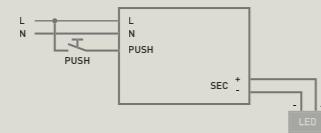


1-10V

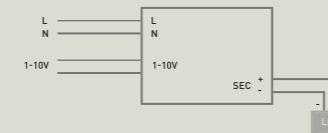


Phase Cut

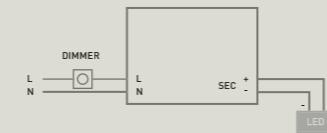


Push: Option 2

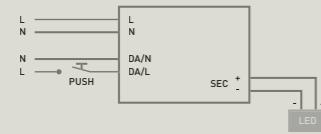


DALI

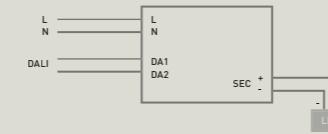

Several fixtures connection to a single constant current driver

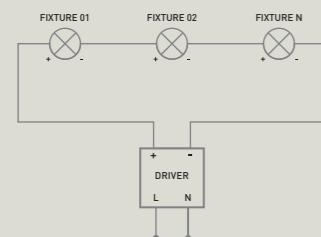

TRIMLESS MOUNTING

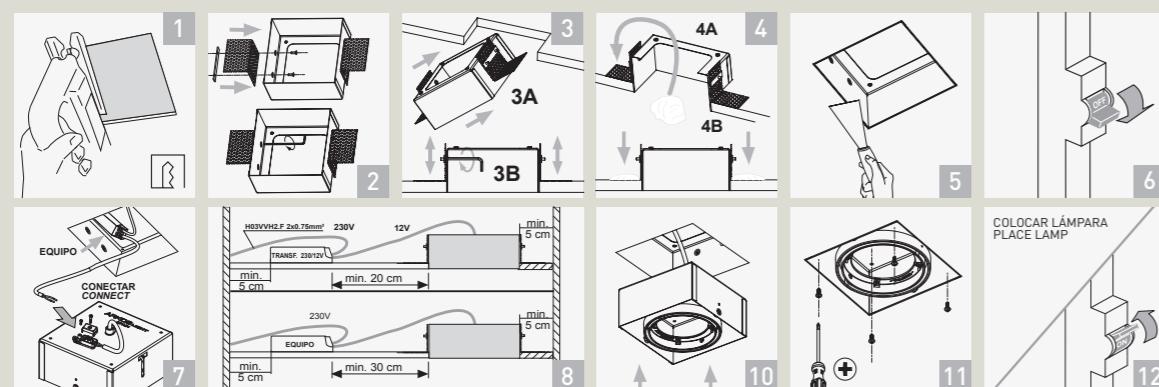

FOR ORBITAL TRIMLESS

ARK-CONTROL

BLUETOOTH

BLUETOOTH SMART WIRELESS CONTROL UNIT FOR LIGHTING CONTROL GEARS

0434-00-31 1-10V / DALI




0434-00-34 Phase Cut



0433-10-25 Passive



MAX 30 m

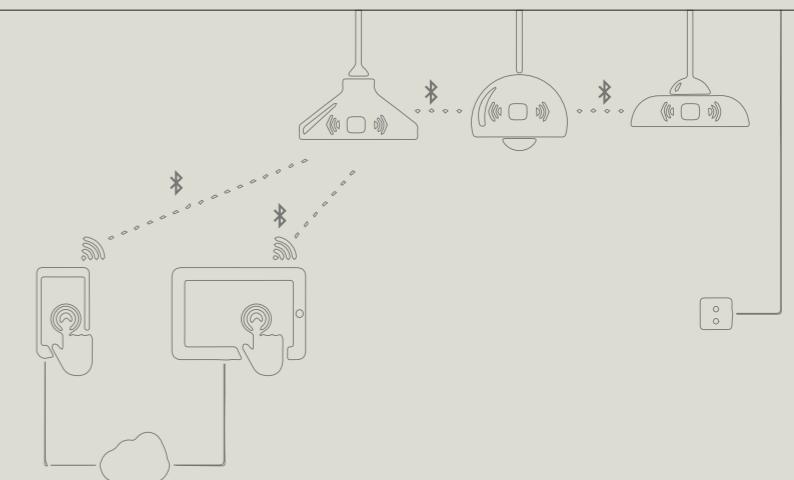

BLUETOOTH USER INTERFACE B/N

0434-00-35- | W | N |



MAX 30 m

DALI

DALI MULTISENSOR

Ambient light dependent control and motion detection

0434-00-66



INTERFACE DALI BLUETOOTH

0434-00-77



DALI POWER SUPPLY

0434-01-14 MAX 240mA | 300 m



DALI PUSH BUTTON

0434-01-27



LED EMERGENCY KITS

1 HOUR EMERGENCY KIT

Batteries and green LED indicator included

0434-00-64 Output 0-60Vdc



3 HOURS EMERGENCY KIT

Batteries and green LED indicator included

0434-00-65 Output 0-60Vdc




PHASE CUT

PUSH DIMMER DIM 7-100W

0434-00-58



LIGHT DISTRIBUTION ACCESSORIES

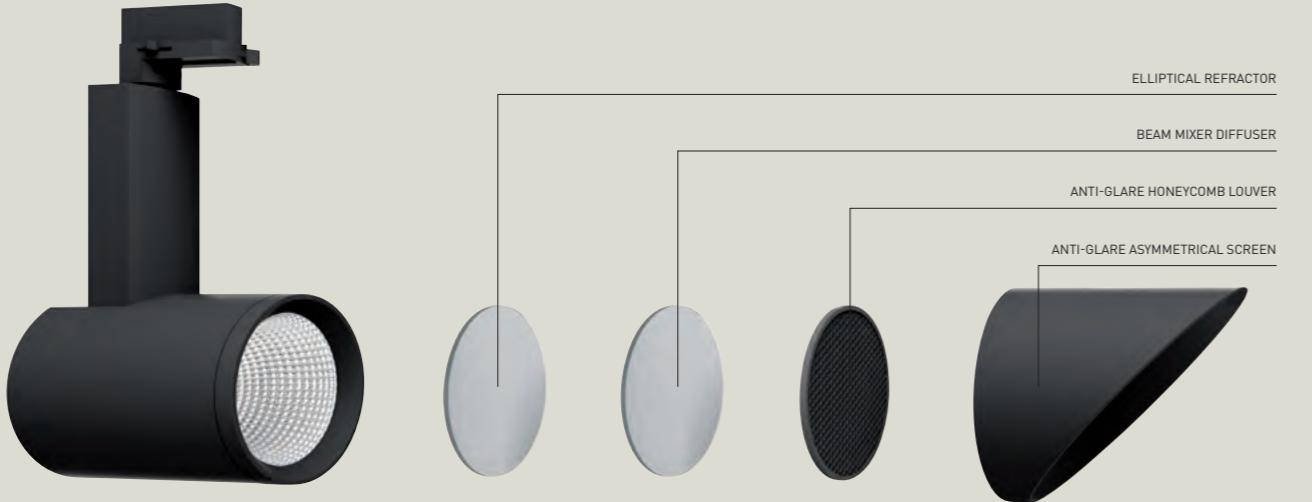

ELLIPTICAL REFRACTOR

Lente que reformula el haz de luz para conseguir una forma elíptica a través de la refracción de la luz en su cristal óptico.

Lens that modifies the light beam to achieve an elliptical shape through light refraction in its optical glass.

Lentille qui reformule le faisceau lumineux pour obtenir une forme elliptique par le biais de la réfraction de la lumière dans son verre optique.

Lente che riformula il fascio di luce per ottenere una forma ellittica tramite la rifrazione della luce sul suo vetro ottico.

Linse, die das Lichtbündel durch Lichtbrechung in ihrem optischen Glas in eine elliptische Form umwandelt.

BEAM MIXER DIFFUSER

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz. Su diseño exclusivo consigue una homogeneización de la luz excelente en planos lejanos y una mezcla cromática con una extraordinaria luminosidad axial. Comparado con los difusores tradicionales, mantiene una mayor intensidad de candelas en el centro del haz (CBPC) y disminuye el antiescénico efecto de "campos de luz" en ángulos amplios.

The Beam Mixer Diffuser is used to smooth beam artifacts caused by parabolic, Fresnel, or TIR lens collimators without significant broadening. The unique mixing design provides superior far-field smoothing and color mixing with high on-axis brightness. Compared with traditional diffusers, it maintains higher central beam candlepower (CBPC), and produce less undesirable "field light" at higher angles.

Der Strahlendurchmischdiffusor wird verwendet, um durch parabolische, Fresnel- oder TIR-Linsen-Kollimatoren verursachte Strahlenartefakte ohne wesentliche Ausdehnung zu glätten. Das einzigartige Mischungskonzept sorgt für hochwertige Fernfeldglättung und Farbmischung bei hoher on-axis-Helligkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Diffusoren bewahrt er eine höhere Lichtstärkenspitze (CBPC) und ruft bei größeren Winkel weniger unerwünschte "Lichtfelder" hervor.

Le Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux s'utilise pour atténuer les distorsions de l'émission de lumières provoquées par les lentilles paraboliques, Fresnel ou collimateurs TIR, sans allonger de manière significative le faisceau. Son design exclusif permet une excellente homogénéisation en champs lointains et un mélange chromatique d'une luminosità axiale remarquable.

Comparé avec un diffuseur traditionnel, ce diffuseur maintient une plus haute intensité lumineuse au centre du faisceau (CBPC) et diminue l'indésirable effet "champs de lumière" dans les angles plus amples.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distortivi del fascio luminoso dovuti ai colimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo.

L'eccezionale design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBPC) e diminuisce

la sgradevole "luce a lunga gittata" negli angoli più ampi.

Der Strahlendurchmischdiffusor wird verwendet, um durch parabolische, Fresnel- oder TIR-Linsen-Kollimatoren verursachte Strahlenartefakte ohne wesentliche Ausdehnung zu glätten. Das einzigartige Mischungskonzept sorgt für hochwertige Fernfeldglättung und Farbmischung bei hoher on-axis-Helligkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Diffusoren bewahrt er eine höhere Lichtstärkenspitze (CBPC) und ruft bei größeren Winkel weniger unerwünschte "Lichtfelder" hervor.

Le Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux s'utilise pour atténuer les distorsions de l'émission de lumières provoquées par les lentilles paraboliques, Fresnel ou collimateurs TIR, sans allonger de manière significative le faisceau. Son design exclusif permet une excellente homogénéisation en champs lointains et un mélange chromatique d'une luminosità axiale remarquable.

Comparé avec un diffuseur traditionnel, ce diffuseur maintient une plus haute intensité lumineuse au centre du faisceau (CBPC) et diminue l'indésirable effet "champs de lumière" dans les angles plus amples.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distortivi del fascio luminoso dovuti ai colimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo.

L'eccezionale design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBPC) e diminuisce

Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.

ANTI-GLARE ASYMMETRICAL SCREEN

Pantalla accesorio para orientar el haz de luz de manera asimétrica y conseguir, por un lado, reducir el deslumbramiento y, por otro, una distribución lumínica de incidencia lateral (adecuada para aplicaciones de bañador de pared, entre otras).

Accessory screen to direct the light beam in an asymmetrical way and also to reduce glare and to spread the light laterally (suitable for wall washer applications, among others).

Écran accessoire pour l'orientation du faisceau lumineux de manière asymétrique afin de réduire l'éblouissement et d'obtenir une distribution lumineuse d'incidence latérale (appropriée pour les applications de lèche-murs, entre autres).

Accessory made up of louver in the shape of a honeycomb panel to reduce glare and the effects of direct rays on vision.

Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.

Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.

Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten


Elliptical Refractor



Beam Mixer Diffuser



Anti-glare Honeycomb Louver



Anti-glare Screen



COLOURS

The lighting values indicated for each ref.code correspond to the results obtained from the tests carried out on the first mentioned colour of the list.

B	White	NT	Textured black	TN	Transparent-Black	P	Brushed silver matt anodized
WT	Textured white	ZT	Textured aluminium	NX	Stainless steel	G	Gold
W	Matt white	Z	Aluminium	R	Red	O	Orange
NW	Black-White	NG	Black-Gold				
WG	White-Gold	WR	White-Red				
WR	White-Red	WN	White-Black	BC	Brushed copper		
WN	White-Black						

ART		HUBLE		SCOPE	
· WT = RAL 9016		· WT = RAL 9016		· NW = RAL 9005 & RAL 9016	
· NT = RAL 9005		· NT = RAL 9005		· NG = RAL 9005 & RAL 1036	
· BC = RAL not available. Electrolytic bath				· NR = RAL 9005 & RAL 2004	
				· TW = Transparent & RAL 9016	
				· TN = Transparent & RAL 9005	
IO		LARK -111		SHOT LIGHT	
· WT = RAL 9016		· W = RAL 9016		· N = Colour in the mass looks alike RAL 9005	
· NT = RAL 9005		· N = RAL 9005		· R = RAL 2004	
		· Z = RAL 9006		· G = RAL 1036	
BLACK FOSTER		LARK -111		· WN = Colour in the mass looks alike RAL 9016 & Colour in the mass looks alike RAL 9005	
· N = RAL 9005		· W = RAL 9016		· W = Colour in the mass looks alike RAL 9016	
· B = RAL 9016		· N = RAL 9005		· P = RAL not available. Electrolytic bath.	
· WT = RAL 9016		· Z = RAL 9006		LEX ECO	
· NT = RAL 9005		· WN = RAL 9016 & RAL 9005		· W = RAL 9016	
		· N = RAL 9005		· W = RAL 9016	
BRIGHT		LED WALL LIGHT		LINE 48V	
· W = Colour in the mass looks alike RAL 9016		· W = RAL 9016		· N = Anodised, bath colour, looks alike RAL 9005	
· R = Colour in the mass looks alike RAL 3031		· P = RAL not available. Electrolytic bath.		LIP	
· O = Colour in the mass looks alike RAL 2011		· W = RAL 9016		· WT = RAL 9016	
		· N = RAL 9005		· NT = RAL 9005	
DARL		DREAM		MADISON	
· NX = RAL not available. Stainless steel		· W = Colour in the mass looks alike RAL 9001		· W = RAL 9010	
		· R = Colour in the mass looks alike RAL 3018		· Z = RAL 9006	
DEEP		· N = Colour in the mass looks alike RAL 7022		DREAM	
· WT = RAL 9016		· W = Colour in the mass looks alike RAL 9001		· W = Colour in the mass looks alike RAL 9001	
		· P = RAL not available. Electrolytic bath		· R = Colour in the mass looks alike RAL 3018	
DROP		· N = RAL 9005		· N = Colour in the mass looks alike RAL 7022	
· WT = RAL 9016		· DRUM		DUOMO	
· NT = RAL 9005		· WT = RAL 9016		· W = Colour in the mass looks alike RAL 9016	
		· NT = RAL 9005		ESSENTIALS	
DUOMO		DRUM		· W = RAL 9016	
· W = Colour in the mass looks alike RAL 9016		· WT = RAL 9016		· NS = RAL not available. Electrolytic bath	
		· NT = RAL 9005		· Q = RAL not available. Electrolytic bath	
DRUM		ESSENTIALS		· WT = RAL 9006	
· WT = RAL 9016		· W = RAL 9016		· NT = RAL 9006	
· NT = RAL 9005		· NS = RAL not available. Electrolytic bath		PLUS	
		· Z = RAL 9006		· W = RAL 9016	
DUOMO		FIFTY		· P = RAL not available. Electrolytic bath	
· W = Colour in the mass looks alike RAL 9016		· B = RAL 9016		· NT = RAL 9005	
		· WT = RAL 9016		POINTER	
ESSENTIALS		· NT = RAL 9005		· W = Colour in the mass looks alike RAL 9010	
· W = RAL 9016				· N = RAL 9005	
· NS = RAL not available. Electrolytic bath				POP UP	
· Q = RAL not available. Electrolytic bath				· W = RAL 9016	
· WT = RAL 9016				· NT = RAL 9005	
				PUCK	
FIFTY				· WT = RAL 9016	
· B = RAL 9016				· NT = RAL 9005	
· WT = RAL 9016				FOX	
· NT = RAL 9005				· W = Colour in the mass looks alike RAL 9016	
				· Z = RAL 9006	
FIT				HOLLY	
· WT = RAL 9016				· W = RAL 9016	
· NT = RAL 9005				· Z = RAL 9006	
				HOLLY	
FLAP				· WT = RAL 9016	
· WT = RAL 9016				· NT = RAL 9005	
· NT = RAL 9005				HOLLY	
				· W = RAL 9016 & RAL 9016	
FOX				· Z = RAL 9016	
· W = Colour in the mass looks alike RAL 9016				HOLLY	
· Z = RAL 9006				· WT = RAL 9016	
				· NT = RAL 9005	
HIDDEN				HOLLY	
· WT = RAL 9016				· W = RAL 9016 & RAL 1036	

S P E C I A L L E D

FOR COMMERCIAL PRODUCT SHOWCASING

Vivid Model	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Colour Temperature					
Reading			●	●	
Fruits & Vegetables		●	●		
Bakery	●		●		
Retail		●	●		
Cosmetics			●	●	
Meat					●
Fish				●	
Seafood			●	●	

AVAILABLE FOR



SHOT LIGHT M



LEX ECO



DUOMO



TWIST



HUBBLE



POP UP



HIDDEN



iO



SIX



ZEN LED



ZEN TUBE



PLUS



THOR



TOP



Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el COB pertinente, con su recubrimiento específico de fósforo.

For some of its products, Arkoslight offers the possibility to provide them with a special LED, designed to create an illumination focused on visually promoting goods or products for commercial purposes. It is a high chromaticity LED, capable of identifying the colour shades that produce a positive psychological perception of the illuminated object.

This special LED lighting source offers a much more attractive and intense colour range than a conventional LED, besides being much wider. Technically, this is possible thanks to a special LED setting that includes a « special saturation parameter », capable of highlighting the objects colours and materials in such a way that they seem more attractive within the visible light spectrum. To achieve this performance, in each case, the appropriate COB and specific phosphor coating are carefully selected.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales. Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le COB correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato. Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attrattivi e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione", che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attrattivi all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito COB e il suo fosforo di rivestimento specifico.

Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche COB und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

SYMBOLS GLOSSARY

L	Longitud [en mm].	Length [in mm].	Longueur [en mm].	Lunghezza [in mm].	Länge [in mm].	
AL	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminium	
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato	Polycarbonat	
PE	Polietileno	Polyethylene	Polyéthylène	Poietilene	Polyäthylen	
GL	Cristal	Glass	Verre	Vetro	Glas	
PMMA	Polimetilmacrilato	Polymethyl methacrylate	Polyméthacrylate de méthyle	Polimetilmacrilato	Polymethylmethacrylat	
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxydable	Acciaio inossidabile	Edelstahl	
MATT	Mate	Matt	Opaque	Opaco	Matt	
TRANS	Transparente	Transparent	Transparent	Trasparente	Transparent	
ABS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno	Acrylonitrile Butadiene Styrene	Acrylonitrile Butadiène Styrène	Acrlonitrile Butadiene Stirene	Acrylnitril-Butadien-Styrol	
LOR	Lumen Output Ratio. Relación entre el flujo de salida de la luminaria y el flujo de salida de la fuente de luz.	Lumen Output Ratio. Rapport entre le flux de sortie du luminaire et le flux de sortie de la source de lumière.	Lumen Output Ratio. Relazione tra il flusso di uscita del luminaire e il flusso di uscita della fonte di luce.	Lumen Output Ratio. Relazione tra il flusso di uscita dell'apparecchio e il flusso di uscita della sorgente luminosa.	Zusammenhang zwischen dem Ausgangstrom der Leuchte und dem Ausgangstrom der Lichtquelle.	
IPXX	Índice de estanqueidad	Sealing rating	Indice d'étanchéité	Indice di sigillatura	Schutzgrad gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit	
IKXX	Índice de protección contra impactos	Impact resistance	Indice de protection contre des impacts	Indicizzi di protezione contro impatti	Stoßfestigkeitsgrad	
MAX XXW	Potencia máxima	Maximum power	Puissance Maximum	Potenza massima	Maximale Leistung	
CCT	Temperatura de color	Colour Temperature	Température de couleur	Temperatura di colore	Farbtemperatur	
	Fabricado en	Made of	Fabriqué en	Fabbricato in	Hergestellt aus	
	Reflector	Screen	Réflecteur	Riflettore	Reflektor	
	Cristal óptico	Optical glass	Verre optique	Vetro ottico	Optisches glas	
	Difusor	Diffusser	Diffuseur	Diffusore	Diffusor	
	Difusor	Diffusser	Diffuseur	Diffusore	Diffusor	
	Lente refractora elíptica	Elliptical refractor	Réfracteur elliptique	Riffractore ellittico	Linse [f. elliptischen Lichtkegel]	
	Filtro panel de abeja	Honeycomb filter	Filtre nid d'abeilles	Filtre favo	Waben-Raster	
	Pantalla asimétrica	Asymmetric screen	Accessoire asymétrique	Visiera asimmetrica	Assymetriccher Schirm/Blende	
	Difusor homogeneizador del haz de luz	Beam Mixer Diffuser	Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux	Diffusore di fascio luminoso misto	Strahlenmischdiffusor	
	Bisel extra	Add-on bezel	Collerette extra	Cornice extra	Zusatz-Zierring	
	Certificado ENEC	ENEC certified	Certifié ENEC -	Certificato ENEC	ENEC-Zertifizierung	
	Lámpara LED	LED lamp	Lampe LED	Lampada LED	LED-Lampe	
	Marcado CE	CE marking	Marquage CE	Segno CE	CE-gekennzeichnet	
	Válido para techos desmontables [600x600mm]	Suitable for armstrong ceilings [600x600mm]	Valable également pour plafonds démontables [600x600mm]	Adatto a controsoffitti [600x600mm]	Geeignet für Armstrong-Decken [600x600mm]	

	Clase I	Class I	Classe I	Classe I	Klasse I
	Clase II	Class II	Classe II	Classe II	Klasse II
	Clase III	Class III	Classe III	Classe III	Klasse III
	Tensión de alimentación 12V	Input supply voltage 12V	Tension d'alimentation de l'ampoule 12V	Tensione di alimentazione della lampada 12V	Anschlussspannung 12V
	Tensión de alimentación 220-240V	Power supply voltage 220-240V	Tension d'alimentation de l'ampoule 220-240V	Tensione di alimentazione della lampada 220-240V	Netzspannung 220-240V
	Tensión de alimentación 48vdc	Power supply voltage 48vdc	Tension d'alimentation de l'ampoule 48vdc	Tensione di alimentazione della lampada 48vdc	Netzspannung 48vdc
	Equipo no incluido	Control gear not included	Équipement non inclus	Alimentatore non compreso	Vorschaltgerät exklusive
	Equipo electrónico incluido	Electronic control gear included	Équipement électronique inclus	Alimentatore elettronico compreso	Vorschaltgerät elektronische inklusive
	Alojamiento en mm para empotrables	Fitting hole for recessed luminaires in mm	Espace d'emplacement en mm pour encastrables	Foro in mm ad incasso	Einbauloch in mm
	Empotrable cuadrado para agujero redondo	Squared fixture for round fitting holes	Encastrable carré pour trou rond	Quadratisch da incasso per foro rotondo	Quadratische Leuchte mit rundem Einbauloch
	Ángulo de basculación	Tilting angle	Angle de basculation	Angolo di inclinazione	Drehwinkel - Kippwinkel
	Doble basculación	Double tilting acción	Double basculation	Doppia inclinazione	Doppelte Schwenkarkeit
	Ángulo de giro	Rotation angle	Angle de rotation	Angolo di rotazione	Drehwinkel
	Conexión rápida	Fast connection	Connexion rapide	Collegamento rapido	Schnellsteckeranschluss
	Equipo conexionado	Connected control gear	Équipement connecté	Alimentatore collegato	Vorschaltgerät bereits angeschlossen
	Bloque de conexión no incluido	Terminal strip not included	Bande terminale connector exclus	Morsetto non compreso	Ohne Klemmenleiste
	Conexión con enchufe	Plug-in	Connexion avec prise	Collegamento con spina	Anschluss mit Stecker
	Tipo de carril	Rail Type	Type de rail	Tipo de binario	Schiinemodelle
	Regulable	Dimmable	Gradable	Dimmerabile	Dimmbar
	Longitud del cable	Cable length	Longueur de câble	Lunghezza di cavo	Hängekabel Schnelljustierungsvorrichtung
	Regulación rápida del cable de suspensión	Quick adjustment for cable suspension	Régulation rapide du câble de suspension	Regolazione rapida del cavo di sospensione	Schnelle Regulation del Hängekabels
	Control por bluetooth	Control through bluetooth	Contrôle par bluetooth	Controllo con bluetooth	Steuerung über Bluetooth
	Dispositivo para alumbrado de emergencias	Emergency lighting device	Dispositif pour éclairage de secours	Dispositivo per illuminazione di emergenza	Notbeleuchtung
	Compatible con la normativa francesa RT2012 & BBC	Compatible with the French Standard RT2012 & BBC	Compatible avec la Norme française RT2012 & BBC	Compatibile con la normativa francese RT2012 & BBC	Kompatibel mit der französischen Norm RT2012 & BBC
	Tipo de instalación y dirección del haz de luz	Installation type and light beam direction	Type d'installation et direction du faisceau lumineux	Tipo d'impianto e direzione del fascio	Art und Ausrichtung des Lichtkegels
	Confort visual. UGR [Unified Glare Rating]	UGR [Unified Glare Rating] Visual comfort	Confort visuel. UGR [Unified Glare Rating]	Comfort visuo. UGR [Unified Glare Rating]	Sehkomfort. UGR [Unified Glare Rating]
	Estabilidad cromática: Pasos MacAdam	Chromatic stability: MacAdam Steps	Stabilité chromatique: Pas MacAdam	Stabilità cromatica: Step MacAdam	Farbstabilität: MacAdam Stufen
	Carga máxima soportada	Maximum supported load	Charge maximale supportée	Carico massimo supportato	Maximale Traglast
	Temperatura máxima en superficie	Maximum surface temperature	Température Maximale sur une surface	Temperatura massima in superficie	Maximale Temperatur an der Oberfläche
	Válido para exterior	Suitable for outdoor use	Agréé pour l'extérieur	Adatto per uso esterno	Geeignet für Außeninstallation
	Para uso interior	Indoor luminaire	Pour usage en intérieur	Per uso interno	Innenleuchte



NOTA SOBRE LOS VALORES EXPRESADOS EN ESTE CATÁLOGO

Los valores de potencia (W) y flujo luminoso (Lm) expresados en este catálogo corresponden a la fuente de luz. Si desea conocer los valores de potencia del sistema (que incluye el consumo del driver), éstos están recogidos en la ficha técnica de cada referencia, disponible en www.arkoslight.com

CRITERIOS DE CALIDAD EN LA SELECCIÓN DEL LED

Arkoslight selecciona minuciosamente sus fuentes de luz LED teniendo en cuenta el método de categorización "binning".

Durante la producción de LEDs, debido a las tolerancias de fabricación, existen variaciones en el flujo, la temperatura de color y el voltaje. Por este motivo se clasifica la producción de LEDs en "BINs", según estos parámetros. Al elegir las fuentes de luz de sus luminarias, Arkoslight selecciona los "BINs" o grupos a los que pertenecerán todos los LED que se emplearán en las luminarias de producción. Así, se logra reducir el rango de tolerancias de estas tres características y se garantiza mayor estabilidad en el flujo luminoso, el voltaje y la temperatura de color.

LUMEN

El lumen (lm) es la unidad para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia lumínosa emitida por la fuente. El flujo luminoso es la medida de la potencia lumínosa total que emite una lámpara y que es percibida por el ojo humano.

LUX

El Lux (lx) es la unidad que mide el nivel de iluminación tomando como referencia un punto concreto. El Lux también puede ser definido como nº de lúmenes/m². La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. 1000 lúmenes, concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. En otras palabras, iluminar un área mayor al mismo nivel de lux requiere un número mayor de lúmenes.

ESTABILIDAD CROMÁTICA

Según el standard CIE 1931, en el diagrama cromático usado para describir todos los colores que puede percibir el ojo humano, se han definido regiones (llamadas elipses MacAdam) que agrupan los colores que son indistinguibles entre sí. Esta agrupación permite establecer una medida para determinar las diferencias entre coordenadas cromáticas: los pasos MacAdam o SDCM (Standard Deviation Color Matching).

Dentro de una tolerancia de desviación Step MacAdam 1, la diferencia percibida entre los colores es inexistente. Hasta 3 pasos MacAdam, la diferencia es prácticamente inapreciable y la temperatura de color de la luz LED se considerará homogénea. Arkoslight selecciona cuidadosamente -de entre el catálogo de sus proveedores-, las fuentes de luz LED adecuadas para conseguir una estabilidad cromática homogénea entre las diferentes unidades de una misma luminaria, sea cual sea el momento de su producción. La práctica totalidad de luminarias de Arkoslight están dentro del rango MacAdam Step 2.

CRI

El índice de reproducción cromática (CRI) es una escala cuantitativa que mide la capacidad de la luz para reproducir fielmente la veracidad de los colores comparados con su reproducción bajo la luz natural -que representa el ideal de fidelidad 100%-.

IK

El grado de protección IK es una clasificación numérica internacional para los grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos.

Código IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10
Energía de impacto * 0.15 0.20 0.35 0.50 0.70 1 2 5 10 20

CÓDIGO IP

Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños y la penetración de agua. El código IP está formado por dos cifras situadas inmediatamente después de las letras "IP", cuyo significado se expresa en la siguiente tabla:

	PRIMERA CIFRA	SEGUNDA CIFRA
IP	Protección contra contactos eléctricos directos	Protección contra penetración de cuerpos sólidos extraños
0	Ninguna protección	Ninguna protección
1	Penetración mano	Cuerpos ø > 50 mm
2	Penetración dedo ø > 12 mm y 80 mm de longitud	Cuerpos ø > 12,5 mm
3	Penetración herramienta	Cuerpos ø > 2,5 mm
4	Penetración alambre	Cuerpos ø > 1 mm
5	Penetración alambre	Puede penetrar polvo en cantidad no perjudicial
6	Penetración alambre	No hay penetración de polvo
7	---	Inmersión temporal
8	---	Inmersión prolongada (Material sumergible) bajo las condiciones indicadas por el fabricante

1-10V

Regulación continua a través de señal analógica de control. El 1-10V permite la regulación de modo continuo. Los niveles de iluminación pueden establecerse entre el 10% y el 100% de la luz de salida. Conectando un driver 1-10V a un punto de control de la luz el sistema proporciona una regulación continua.

PHASE CUT

El recorte de fase se realiza sin necesidad de una línea de control adicional, conectando un regulador en serie entre la línea de alimentación y el equipo. Dependiendo como se realiza el recorte de la tensión de red se puede distinguir entre Leading-edge y Trailing-edge.

PUSH DIM

La regulación por pulsación no posee un standard y existen diferentes opciones de cableado e instalación para este tipo de regulación según cada fabricante de equipos. Usualmente serán necesarios uno o dos cables extra para su instalación, según cada fabricante.

DALI

El protocolo DALI permite conectar juntos equipos de regulación de diferentes fabricantes. Un sistema DALI consiste en un controlador y uno o más dispositivos de iluminación que cuentan con una interfaz DALI. El controlador puede monitorear cada intensidad de luz ofreciendo hasta 256 niveles de regulación entre apagado y 100%. Existe una extensión Wireless para el sistema DALI.

DSI

Para la formación de grupos de luminarias con un óptimo uso energético, por ejemplo en pabellones deportivos y naves de producción, se dispone de soluciones conformadas en torno al sistema modularDIM y la interfaz digital DSI. La programación sencilla de escenas es una de las atractivas funciones que ofrece un sistema de gestión de iluminación DSI, como también lo es la posibilidad de un tendido común – en un único canal – de la línea de control y la línea de alimentación de la red. La transmisión digital garantiza la omisión de interferencias, además de un nivel de regulación idéntico en todas las luminarias.

SEGURIDAD ELECTRICA



Luminaria de Clase I:

Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos no recae exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino que tiene una medida de seguridad suplementaria bajo la forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra.



Luminaria de Clase II:

Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos no recae únicamente sobre el aislamiento principal, sino que comprende medidas de seguridad suplementarias, tales como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado y en las que no existen medios de puesta a tierra de protección o dependencia de las condiciones de la instalación.



Luminaria de Clase III:

Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos recae en la alimentación con muy baja tensión de seguridad y en la que no se generan tensiones superiores a ésta.

TEMPERATURA DE COLOR

La temperatura de color de una Fuente de luz se mide en grados kelvin (K). Temperaturas de color superiores a los 5000K se conocen como colores fríos (azul-blancos) mientras que temperaturas entre los 2700 y 3000K son consideradas colores cálidos.

UGR

UGR es una escala que unifica los diferentes métodos de evaluación del deslumbramiento. El UGR trata de describir una percepción subjetiva en términos medibles considerando el deslumbramiento potencial de todas las luminarias situadas dentro del campo visual de un observador. Los valores oscilan entre 10 y 30, donde 10 significa "no deslumbramiento" y 30 significa "deslumbramiento perturbador".

El UGR no es una característica propia de la luminaria, sino de la instalación, por lo que los UGR dados en este catálogo se han calculado usando una instalación estándar. Recomendamos el cálculo del UGR concreto de su instalación, para asegurar el valor deseado. En este catálogo todos los UGR se han calculado bajo los valores: 4H 2H Shr1



NOTE CONCERNING THE VALUES INDICATED IN THIS CATALOGUE

The power (W) and luminous flux (Lm) values indicated in this catalogue correspond to the lighting source. In case you wish to know the power values of the system (including the driver's consumption), you may find them on the Technical Data Sheet of each item, available on: www.arkoslight.com

QUALITY CRITERIA TO SELECT THE LEADS

Arkoslight selects with the highest care its LED lighting sources , using the "binning" classification method.

During the production process of the LEDs, and taking into account the production tolerances, some variations of the flux, the colour temperature or the voltage usually occur. For this reason, the production of the LEDs is classified in "BINs", according to the formerly mentioned parameters. At the moment of choosing the lighting sources for its luminaires, Arkoslight always selects the "BINs" or the groups corresponding to all the LEDs to be used for the luminaires to be produced. Proceeding this way, we are able to reach a significant reduction of the tolerance range of these 3 characteristics, and also we can guarantee a better stability of the luminous flux, the voltage and the colour temperature.

LUMEN

The lumen (lm) is the unit that measures the luminous flux, a measurement of the luminous output emitted by the source. The luminous flux is the measurement of total luminous output emitted by a lamp and that is perceived by the human eye.

LUX

The Lux (lx) is the unit that measures the degree of illumination taking a specific point as the reference. The Lux can also be defined as nº de lumens /m². The difference between the lux and the lumen lies in that fact that the lux takes into account the surface over which the luminous flux is distributed. 1000 lumens concentrated over a square meter illuminate this surface with 1000 lux. The same one thousand lumens distributed over 10 square meters, only produce illuminance of 100 lux. In other words, illuminating a bigger area with the same degree of lux requires a greater number of lumens.

CHROMATIC STABILITY

According to the CIE 1931 Standard, in the chromatic diagram used to describe all the colours that the human eye can perceive, some regions (called MacAdam ellipses) have been defined, in order to put together the colours that cannot be distinguished. Such grouping allows to establish a measure in order to identify the differences between the chromatic coordinates: the MacAdam steps or SDCM (Standard Deviation Colour Matching). Within a deviation tolerance of 1 step MacAdam, the difference perceived between colours does not exist. Up to 3 steps MacAdam , the difference can hardly be perceived and the colour temperature of the LED lighting is considered as homogeneous.

Arkoslight selects carefully the most appropriate LED lighting sources (from its suppliers' catalogues), in order to reach an homogeneous chromatic stability between the different units of a single luminaire, regardless of when it was produced. Most of the Arkoslight luminaires belong to step 2 MacAdam category.

CRI

A color rendering index (CRI) is a quantitative measure of the ability of a light source to reveal the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

IK

The IK protection level is an international numeric classification for the degrees of protection provided by enclosures for electrical materials against external mechanical impacts.

IK Code	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Impact energy *	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20	(joules)

IP CODE

Coding system that indicates the levels of protection achieved by means of a coating against access to hazardous parts, intrusion of solid foreign bodies and water ingress. The IP code is composed of two digits located immediately after the letters "IP", and whose meaning is explained in the table below:

	SECOND CHIFFRE	SECOND FIGURE
IP	Protection against direct electrical contacts	Protection against intrusion of solid foreign bodies
0	No protection	No protection
1	Hand protection	Bodies of ø > 50 mm
2	Finger protection ø > 12 mm and 80 mm long	Bodies of ø > 12,5 mm
3	Tool protection	Bodies of ø > 2,5 mm
4	Metal wire protection	Bodies of ø > 1 mm
5	Metal wire protection	Dust can enter in a harmless quantity.
6	Metal wire protection	Water jets in all directions.
7	---	Strong water jets in all directions
8	---	Constant immersion (submersible material) under manufacturer's conditions.

1-10V

Continuous dimming via analog control signal 1-10V feature enables analog dimming in a step-less manner. Light levels can be set anywhere between 10% to 100% of light output. By connecting a 1-10V equipped driver to a light point controller, the feature can provide continuous dimming.

PHASE CUT

Phase control (PFC), also called phase cutting, is a method of pulse-width modulation for power limiting, applied to AC voltages. It works by modulating a thyristor, silicon-controlled rectifier, triode for alternating current, thyratron, or other such gated diode-like devices into and out of conduction at a predetermined phase of the applied waveform.

PUSH DIM

So called as the only control required is a push-to-make switch, is also known as Touch Dimming. No 'standard' exists, so various wiring methods exist depending on driver/ballast manufacturer. Needs standard mains wiring plus either one or two extra wires (depending upon driver/ballast variant)

DALI

DALI enables equipment from different manufacturers to be connected together. DALI network consists of a controller and one or more lighting devices that have DALI interfaces. The controller can monitor and control each light's intensity providing up to 256 levels of brightness between off and 100%. Wireless extension is available for DALI network.

DSI

To optimise the energy consumption of extensive groups of luminaires, for example in sports stadiums or factories, there are solutions based on the modularDIM system and the DSI digital interface. The attractive functions of a DSI lighting management system include simple programming of scenes and the option of common routing of the control line and mains power supply cabling in one duct. Digital transmission means no problems of interference and an identical dimming value for all the luminaires. protection classes

CLASS I LUMINAIRES:

Luminaires in which the protection against electric shocks does not depend exclusively on the main insulation, but on an additional safety device such as a connecting system between the accessible conductive parts and the earth protection conductor.

CLASS II LUMINAIRES:

Luminaires in which the protection against electric shocks does not depend exclusively on the main insulation, but on additional safety devices, such as double insulation, or reinforced insulation, and on which there is no earth protection system protection nor any dependence on the conditions of the installation.

CLASS III LUMINAIRES:

Luminaires on which the protection against electric shocks depends on the supply of very low safety voltage and on which the voltage created is not higher than the one supplied.

COLOR TEMPERATURE

The colour temperature from a light Source is measured in degrees Kelvin (K). Colour temperatures over 5000K are known as cold colours (blue-white) while temperatures between 2700 and 3000K are considered as warm colours.

7	---	---	Immersion temporaire
8	---	---	Immersion prolongée (matériel submersible) dans les conditions indiquées par le fabricant.

1-10V

La plage de gradation continue et le signal de commande analogique. La caractéristique 1-10V permet une gradation analogique en un minimum d'étapes. Tous les niveaux d'éclairage peuvent être réglés entre 10 % et 100 % de la sortie de lumière d'une source. En connectant un driver doté du système 1-10V à un contrôleur de point lumineux, on peut obtenir une gradation continue.

PHASE CUT

Le contrôle de phase (PFC), également appelé coupure de phase, est une technique de modulation de la largeur d'impulsions permettant de limiter la puissance, appliquée aux tensions alternatives. Il fonctionne en modulant un thyristor, un redresseur commandé au silicium, un triode de courant alternatif, un thyatron, ou tout autre dispositif à diode similaire en conduction ou non dans une phase pré définie de l'onde appliquée.

PUSH DIM

Ce que l'on appelle « contrôle unique requis » est un interrupteur à poussoir, également appelé Graduation au toucher. Il n'y a pas de « standard », il y a différentes méthodes de câblage selon chaque fabricant de driver/ballast. Il est nécessaire d'avoir un câblage électrique standard plus un ou deux câbles supplémentaires (selon chaque variante de driver/ballast)

DALI

DALI permet la connexion des équipements de différents fabricants entre eux. Le réseau DALI inclut un contrôleur et un ou plusieurs dispositifs d'éclairage dotés d'interfaces DALI. Le contrôleur peut surveiller et contrôler l'intensité lumineuse de chacune des lampes en donnant jusqu'à 256 niveaux de luminosité entre 0 % et 100 %. Extension sans fil disponible pour réseau DALI.

DSI - SIMPLE ET FONCTIONNEL

Pour réaliser des groupes de luminaires à énergie optimisée, dans les halles de sport ou de production par exemple, les solutions basées sur le système modularDIM et l'interface numérique DSI sont tout indiquées. La gestion de l'éclairage DSI offre une série de fonctions attrayantes, comme la programmation aisée de scénarios lumineux et la possibilité de poser les lignes de commande dans la même gaine que les câbles d'alimentation. La transmission numérique garantit l'absence de perturbations et un niveau de gradation identique pour tous les luminaires. Système de protection

LUMINAIRE DE CLASSE I:

Luminaire sur lequel la protection contre les chocs électriques ne dépend pas exclusivement de l'isolation principale, mais d'un dispositif de sécurité supplémentaire sous forme de moyens de connexion des parties conductrices accessibles à un conducteur de protection mis à terre.

LUMINAIRE DE CLASSE II:

Luminaire sur lequel la protection contre les chocs électriques ne dépend pas exclusivement de l'isolation principale, mais de dispositifs de sécurité supplémentaires, comme une double isolation, ou une isolation renforcée, et sur lequel il n'existe pas de système de mise à terre de protection ou de dépendance des conditions de l'installation.

LUMINAIRE DE CLASSE III:

Luminaire sur lequel la protection contre les chocs électriques dépend de l'alimentation de très basse tension de sécurité et sur lequel la tension créée n'est pas supérieure à celle-ci.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

La température de couleur d'une source lumineuse est mesurée en degrés kelvin (K). Les températures de couleur de plus de 5000K sont connues sous le nom de couleurs froides (bleu-blanc) alors que les températures de 2700 à 3000K sont considérées comme des couleurs chaudes.

UGR

UGR est une échelle permettant d'unifier les différentes méthodes d'évaluation de l'éblouissement. L'UGR a pour objet de décrire une perception subjective en termes mesurables en considérant l'éblouissement potentiel de tous les luminaires situés dans le champ visuel d'un observateur. Les valeurs varient entre 10 et 30, où 10 signifie « absence d'éblouissement » et 30 signifie « éblouissement perturbateur ». L'UGR est une caractéristique du contexte de l'installation, pas de la luminaire. Donc les renseignements inclus dans ce catalogue ont été étudiés dans une installation standard. Nous recommandons le calcul de l'UGR concret de votre installation, pour vérifier les valeurs et assurer l'indice souhaité. Dans ce catalogue tous les UGR ont été calculés avec les valeurs : 4H 2H Shr1.



NOTA SUI VALORI ESPRESI IN QUESTO CATALOGO

I valori di potenza (W) e di flusso luminoso (Lm) espressi in questo catalogo corrispondono alla sorgente luminosa. Per conoscere i valori di potenza del sistema (che comprende il consumo del driver), si rimanda alla scheda tecnica di ciascun articolo, disponibile su www.arkoslight.com

QUALITÀ NELLA SELEZIONE DEI LED

Arkoslight seleziona minuziosamente le sue sorgenti di luce LED tenendo conto del metodo di classificazione "binning". Durante la produzione dei LED, dovuto alle tolleranze di fabbricazione, esistono variazioni nel flusso, la temperatura di colore e il voltaggio. Per questo motivo la produzione di LED è classificata in "BIN", secondo questi parametri. Nella scelta delle sorgenti luminose dei suoi apparecchi di illuminazione, Arkoslight seleziona i "BIN" o gruppi a cui appartengono tutti i LED che saranno utilizzati negli apparecchi di illuminazione in produzione. In questo modo, si riesce a ridurre le tolleranze di queste tre caratteristiche e si garantisce una maggiore stabilità del flusso luminoso, del voltaggio e della temperatura di colore.

LUMEN

Il lumen (lm) è l'unità per misurare il flusso luminoso, una misura della potenza luminosa emessa dalla fonte. Il flusso luminoso è la misura della potenza luminosa totale emessa da una lampada e percepita dall'occhio umano.

Lux

Il Lux (lx) è l'unità che misura il livello d'illuminazione prendendo come riferimento un punto concreto. Il Lux può essere definito anche come n° di lumen/m². La differenza tra il lux e il lumen consiste nel fatto che il lux considera la superficie sulla quale si distribuisce

il flusso luminoso. 1000 lumen, concentrati in un metro quadrato, illuminano questa superficie con 1000 lux. Gli stessi mille lumen, distribuiti su 10 metri quadrati, producono un'illuminazione di soli 100 lux. In altre parole, illuminare un'area maggiore con lo stesso livello di luce, richiede un numero maggiore di lumen.

STABILITÀ CROMATICA

Secondo la norma CIE 1931, nel diagramma cromatico usato per descrivere tutti i colori che l'occhio umano può percepire, sono state definite regioni (chiamate ellissi MacAdam) che raggruppano i colori che sono indistinguibili tra loro. Questo raggruppamento permette di stabilire una misura per determinare le differenze tra coordinate cromatiche: gli step MacAdam o SDCM (Standard Deviation Color Matching).

All'interno di una tolleranza di deviazione Step MacAdam 1, la differenza percepita tra i colori è inesistente. Fino allo Step MacAdam 3, la differenza è praticamente impercettibile e la temperatura di colore della luce LED è considerata omogenea. Arkoslight seleziona con cura - tra i cataloghi dei suoi fornitori-, le sorgenti di luce LED adatte per ottenere una stabilità cromatica omogenea tra le varie unità di uno stesso apparecchio di illuminazione, qualsiasi sia il momento della loro fabbricazione. Praticamente tutti gli apparecchi di illuminazione di Arkoslight sono all'interno del range MacAdam Step 2.

CRI

Un indice rendering di colore (CRI) è un'unità di misura dell'abilità di una sorgente luminosa di rivelare i colori di vari oggetti fedelmente, rispetto a una sorgente luminosa ideale o naturale.

IK

Il grado di protezione di IK è una classificazione numerica internazionale per i gradi di protezione forniti dai materiali elettrici di rivestimento contro gli impatti meccanici esterni.

Codice IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia d'impatto *	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20	(luglio)

CODICE IP

Codice del grado di isolamento rispetto alla penetrazione di corpi estranei solidi potenzialmente dannosi e di acqua. Il codice IP è formato da due cifre situate immediatamente dopo le lettere "IP", il cui significato è espresso nella tabella seguente:

	PRIMA CIFRA	SECONDA CIFRA
IP	Protezione contro il contatto elettrico diretto	Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi
0	Nessuna protezione	Nessuna protezione
1	Protetto dal contatto con la mano	Corpi ø > 50 mm
2	Protetto dal contatto con le dita ø > 12 mm e 80 mm de lunghezza	Gocciolamento deviato di 15° rispetto alla verticale
3	Protetto dall'inserimento di piccoli corpi estranei con strumenti	Corpi ø > 2,5 mm
4	Protetto dall'inserimento di fil di ferro	Corpi ø > 1 mm
5	Protetto dall'inserimento di fil di ferro	Protetto dall'accesso di polvere in quantità non dannosa
6	Protetto dall'inserimento di fil di ferro	Forti getti d'acqua in tutte le direzioni
7	---	Immersione temporanea
8	---	Immersione prolungata (Materiale sommersibile) in condizioni indicate dal produttore

1-10V

Smorzamento continuo tramite segnale di controllo analogico. La funzionalità di 1-10V attiva lo smorzamento analogico in maniera graduale. I livelli di luce possono essere selezionati in qualsiasi punto di luce in uscita tra 10% e 100%. Collegando un driver 1-10V a un punto di controllo di luce, la funzione è in grado di fornire uno smorzamento continuo.

PHASE CUT

Il controllo di fase (PFC), chiamato anche diluizione di fase, è un metodo di modulazione a larghezza d'impulso per limitare la Potenza, applicata a voltaggi AC. Funziona attraverso la modulazione di un tiristor, un interruttore controllato al silicio, un triodo per corrente alternata, un thyatron o un altro tipo di dispositivo a diodo controllato, in entrata e in uscita da una conduzione a una determinata fase di tracciato applicato.

PUSH DIM

Così chiamato in quanto il solo tipo di controllo richiesto è un interruttore a pulsante, altrimenti conosciuto come Dimmer Rotativo.

Non esiste alcuno 'standard', perciò esistono vari tipi di collegamenti elettrici secondo il produttore del driver/ballast. Ha bisogno dei circuiti di rete elettrica standard più uno o due cavi extra (secondo la variane driver/ballast).

DALI

DALI consente la connessione in uno di vari elementi, provenienti da diversi produttori. La rete DALI si compone di un regolatore e uno o più dispositivi di luce con l'interfaccia DALI. Il regolatore può monitorare e controllare l'intensità di ogni punto luce consentendo oltre 256 livelli di luminosità tra 0 e 100%.

È disponibile la versione wireless per la rete DALI.

DSI

Per ottimizzare il consumo energetico di svariati gruppi di corpi illuminanti, ad esempio negli stadi sportivi o nelle fabbriche, vi sono soluzioni basate sul sistema modularDIM e sull'interfaccia digitale DSI. Tra le positive funzioni del sistema per la gestione del flusso luminoso DSI si annoverano la programmazione semplice degli scenari e l'opzione di instradamento comune della cablatura della linea di regolazione e dell'alimentazione di rete in un unico condotto. La trasmissione digitale non comporta alcun problema di interferenze ed ha un valore di dimmerazione identico per tutti i corpi illuminanti.

CLASSI DI ISOLAMENTO

ILLUMINAZIONE DI CLASSE I:

Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici non è unicamente affidata all'isolamento principale, esiste una misura di sicurezza supplementare sotto forma di mezzo di connessione delle parti conduttrici, accessibili ad un conduttore di protezione e messa a terra.

ILLUMINAZIONE DI CLASSE II:

Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici non è unicamente affidata all'isolamento principale, esistono misure di sicurezza supplementari come il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato, sistemi in cui non esistono mezzi di messa a terra di protezione o vincoli nelle condizioni di installazione.

ILLUMINAZIONE DI CLASSE III:

Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici è affidata al sistema di alimentazione a bassa tensione in cui non si genera mai un carico di tensione superiore.

TEMPERATURA DI COLORE

La temperatura di colore di una fonte di luce si misura in gradi kelvin (K). Temperature di colore ai 5000K si conoscono come colori freddi (azzurro-bianco) mentre le temperature tra i 2700 e 3000K sono considerate come colori caldi.

UGR

È una scala che unifica i vari metodi di valutazione dell'abbagliamento. L'UGR cerca di descrivere una percezione soggettiva in termini di misura, considerando l'abbagliamento potenziale di tutti i punti luce situati all'interno del campo visivo di un osservatore. I valori oscillano tra 10 e 30, dove 10 significa "non abbagliamento" e 30 significa "abbagliamento molesto".

L'UGR è una caratteristica dallo spazio illuminato, non è dell'apparecchio. L'UGR di questo catalogo è calcolato secondo un layout standard. Si consiglia di calcolare l'UGR proprio del vostro spazio. In questo catalogo, l'UGR è stato calcolato in base ai valori: 4H 2H Shr1.



HINWEIS ZU DEN IN DIESEM KATALOG VERWENDETEN WERTEN

Die in diesem Katalog verwendeten Werte im Hinblick auf Leistung (W) und Lichtstrom (Lm) beziehen sich auf die Lichquelle. Wenn Sie die Leistungswerte des Systems (einschließlich des Verbrauchs des Vorschaltgerätes) wissen möchten, finden Sie diese im technischen Datenblatt des jeweiligen Artikels auf www.arkoslight.com.

QUALITÄT BEI DER LED-AUSWAHL

Arkoslight wählt seine LED-Lichtquellen besonders sorgfältig unter Berücksichtigung der Klasseneinteilungsmethode "Binning" aus.

Während der LED-Fertigung ergeben sich durch Herstellungstoleranzen Abweichungen bei Lichtstrom, Farbtemperatur und Spannung. Darum wird die LED-Produktion nach diesen Parametern in "BINs" sortiert. Bei der Auswahl der Lichtquellen für die Leuchten entscheidet sich Arkoslight für die "BINs" oder Gruppen, denen alle LEDs angehören, die bei den Leuchten der Produktion eingesetzt werden sollen. Auf diese Weise wird eine Verringerung des Toleranzbereiches dieser drei Merkmale erzielt und mehr Stabilität in Bezug auf Lichtstrom, Spannung und Farbtemperatur gewährleistet.

LUMEN

Das Lumen (lm) ist die Einheit, um den Lichtstrom zu messen, die Maßeinheit der Lichtstärke einer Lichquelle.

Der Lichtstrom ist die Maßeinheit der totalen Lichtstärke, die eine Lampe ausgibt und vom menschlichen Auge wahrgenommen wird.

LUX

Das Lux (lx) misst die Beleuchtungsstärke auf einer Flächeneinheit. Das Lux kann als Anzahl der Lumen / m² definiert werden.

Der Unterschied zwischen Lux und Lumen ist, dass das Lux die Fläche berücksichtigt auf welche der Lichtstrom verteilt wird. 1000 Lumen konzentriert auf einem Quadratmeter bedeuten diese Fläche mit 1000 Lux. Die gleichen tausend Lumen verteilt auf 10 Quadratmetern produzieren eine Beleuchtung von nur 100 Lux. Mit anderen Worten, eine größere Fläche mit gleichem Lux-Anteil zu beleuchten erfordert eine höhere Anzahl von Lumen.

FARBSTABILITÄT

Gemäß Standard CIE 1931 wurden in dem zur Beschreibung aller vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Farben verwendeten Farbdiagramm Bereiche (sogenannte MacAdam-Ellipsen) mit Gruppen von Farben definiert, die nicht voneinander unterschieden werden können. Durch diese Gruppierung kann ein Maß zur

REFERENCE INDEX

0000-55-XX	226	0486-XX-XX	360, 361	A173-0X-XX	124	A228-0X-XX	127	A282-00-00	227, 229	A327-00-2X	207
0037-01-01	125	0700-08-00	133, 189, 221, 223, 267	A181-01-01	124	A229-0X-XX	127	A282-XX-XX	226, 227	A328-00-XX	163
0038-01-01	125	0702-02-00	133, 189, 221, 223, 267	A182-01-01	124	A231-00-00	319, 321, 322	A283-XX-XX	221	A329-0X-XX	169
0223-00-00	195, 197, 277, 279	0802-00-00	133, 189, 221, 225	A187-XX-XX	105	A231-0X-XX	116	A284-1X-XX	267	A330-0X-XX	169
0300-00-00	126	0802-02-00	151, 152, 225	A188-XX-XX	105	A231-1X-XX	321	A284-2X-XX	223	A331-XX-XX	213
0301-00-00	126	0802-04-00	151, 152, 225	A189-XX-XX	113	A232-0X-XX	261	A285-XX-XX	083	A332-XX-XX	156
0321-01-01	125	0805-01-00	129, 187, 193, 205, 237, 240, 263	A190-0X-XX	111	A232-1X-XX	322	A286-XX-XX	211	A333-0X-XX	170
0325-01-01	125	0805-02-00	133, 189, 221, 223, 267	A192-02-XX	339	A233-00-XX	324	A287-XX-XX	155	A334-0X-XX	159
0331-00-00	126	0805-03-00	151, 152, 225	A193-XX-XX	095	A233-0X-XX	299	A288-00-XX	335	A335-XX-XX	172
0337-01-01	125	0805-04-00	129, 187, 205, 263	A194-XX-XX	095	A233-1X-XX	324	A289-0X-XX	115	A336-XX-XX	159
0338-01-01	125	0805-05-00	133, 189, 221, 223, 267	A195-0X-XX	253	A234-00-00	325	A289-1X-XX	319	A338-0X-XX	202, 203
0350-00-00	121	0805-06-00	151, 152, 225	A196-XX-XX	147, 148	A234-0X-XX	345	A291-0X-XX	116	A339-0X-XX	193
0351-00-00	122	0806-00-00	129, 187, 205, 263	A197-XX-XX	100	A234-1X-XX	325	A291-1X-XX	321	A340-0X-XX	193
0354-00-00	124	0807-00-00	193, 237, 240	A198-0X-XX	099	A235-XX-XX	093	A292-0X-XX	261	A341-XX-XX	189
0355-00-00	124	0900-60-0X	287	A200-XX-XX	133	A236-XX-XX	100	A292-1X-XX	322	A342-00-XX	274
0419-00-00	360	1050-00-01	322, 324, 325	A203-XX-XX	297	A237-0X-XX	099	A293-0X-XX	299	A343-00-XX	271
0433-00-23	306, 361	1050-00-10	321	A204-XX-XX	135	A239-XX-XX	257	A293-1X-XX	324	A344-XX-XX	179
0433-01-XX	360	1050-00-20	319	A211-00-XX	109	A240-00-XX	337	A294-0X-XX	345	A345-0X-XX	176
0433-10-2X	315, 361, 363	1050-00-30	324	A212-1X-XX	045	A243-00-00	125	A294-1X-XX	325	A345-00-00	161, 176
0434-00-0X	148, 357	1050-01-80	319, 321, 322, 324, 325	A212-2X-XX	046, 053	A244-00-00	125	A295-00-XX	237	A345-1X-XX	176
0434-00-1X	148, 357			A212-3X-XX	049, 054	A246-0X-XX	255	A296-00-XX	240	A345-2X-XX	161
0434-00-31	363	A011-XX-XX	247, 248	A212-4X-XX	050	A248-XX-XX	089	A297-0X-XX	040	A346-0X-XX	175
0434-00-34	363	A012-XX-XX	247, 248	A216-2X-XX	053	A249-XX-XX	090	A298-0X-XX	040	A346-00-00	161, 175
0434-00-35	363	A010-01-0X	139, 143	A216-3X-XX	054	A250-XX-XX	090	A299-0X-XX	115	A346-2X-XX	161
0434-00-36	349, 360	A010-02-0X	139, 143	A217-0X-XX	103	A251-XX-XX	245	A299-1X-XX	319	A347-XX-XX	191
0434-00-37	349, 360	A010-03-0X	140, 144	A218-0X-XX	103	A254-3X-XX	056, 057	A301-00-XX	349	A348-0X-XX	187
0434-00-38	349, 360	A010-04-0X	140, 144	A219-20-01	229	A255-3X-XX	057	A302-01-1X	119	A349-XX-XX	195
0434-00-39	349, 351, 360	A010-11-0X	139, 143	A219-20-02	227, 229	A256-00-XX	331	A303-XX-XX	313, 314, 315	A350-XX-XX	197
0434-00-40	240, 349, 360	A010-12-0X	139, 143	A219-21-01	227, 228, 229	A257-00-XX	087	A304-00-XX	313, 314	A354-32-XX	056
0434-00-41	349, 360	A010-13-0X	140, 144	A219-21-10	115, 227, 229,	A258-00-XX	087	A308-00-XX	331	A355-32-XX	057
0434-00-42	240, 360	A010-14-0X	140, 144		306, 315, 319	A259-02-XX	107	A309-00-XX	332	A356-0X-XX	216
0434-00-43	240, 360	A252-XX-XX	145, 355	A219-21-11	227, 229	A260-XX-XX	243	A310-00-XX	332	A357-0X-XX	215
0434-00-44	240, 360	A253-XX-XX	145, 355	A219-21-12	229	A261-XX-XX	281	A312-12-XX	045	A358-XX-XX	289
0434-00-45	240, 360	A030-0X-XX	347	A219-21-13	229	A262-00-XX	205	A312-22-XX	046	A412-XX-XX	065
0434-00-46	240, 360	A061-0X-XX	119	A219-21-14	229	A263-00-XX	263	A312-32-XX	049		
0434-00-58	363	A063-0X-XX	120	A219-21-20	115, 306, 315, 319	A264-XX-XX	208, 209	A312-42-XX	050		
0434-00-6X	363	A067-01-10	119	A219-21-21	115, 306, 315, 319	A267-0X-XX	327	A313-XX-XX	079		
0434-00-73	361	A067-0X-XX	119	A219-22-01	228	A268-01-XX	035	A316-22-XX	053		
0434-00-7X	360, 363	A070-01-XX	071	A219-22-02	228	A269-00-XX	037	A316-32-XX	054		
0434-00-96	148, 357	A070-02-XX	072	A219-22-03	228	A269-01-XX	036	A317-00-XX	306		
0434-01-0X	148, 357	A070-03-XX	075	A219-22-06	115, 227, 229, 306, 315, 319	A270-XX-XX	251	A317-XX-XX	305		
0434-01-14	363	A070-04-XX	075			A271-XX-XX	067	A318-XX-XX	030, 031		
0434-01-18	306, 361	A071-0X-XX	076	A219-22-1X	229	A274-00-XX	349	A319-XX-XX	025		
0434-01-19	202, 361	A081-0X-XX	120	A220-0X-XX	283	A275-00-XX	351	A320-XX-XX	233, 234		
0434-01-2X	202, 360, 361	A111-0X-XX	126	A221-XX-XX	279	A276-XX-XX	151	A321-XX-XX	293		
0434-01-77	363	A113-0X-XX	126	A223-XX-XX	096	A277-XX-XX	152	A323-00-XX	183		
0440-00-00	360	A155-XX-XX	121	A224-0X-XX	096	A278-2X-XX	129	A324-00-XX	219		
0448-00-00	360	A157-XX-XX	122	A226-XX-XX	225	A279-00-XX	341	A325-00-XX	163		
0458-00-00	360	A171-0X-XX	124	A227-XX-XX	127	A280-00-XX	284	A326-00-XX	183		
						A281-XX-XX	277	A327-00-1X	219		

