



DALEN
Tech For Natural Light

AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:




DALEN

Vývoj společnosti

Firma Dalen byla založena v roce 2011 a na evropský trh vstoupila v roce 2012 jako společnost zabývající se vývojem a produkcí chytrého a zdravého osvětlení. Cílem bylo vytvoření svítidel vysoké kvality s nadčasovým designem a inovativními technologiemi.

Používání kvalitních certifikovaných komponent (LED čipy od společnosti SAMSUNG či unikátní zdroj vytvořený přímo pro svítidla Dalen), zajistilo svídlům Dalen oblibu po celém světě. Díky vlastnímu vývoji a nejmodernějším technologiím se společnost Dalen rychle stala průkopníkem v oblasti inteligentního osvětlení, které ještě dovedla k dokonalosti vytvořením aplikace EcoCloud, díky níž můžete snadno ovládat nejen svítidla, ale i další spotřebiče v domácnosti.

Společnost Dalen se neustále vyvíjí a rozrůstá a její produkty se úspěšně prodávají ve více než třiceti zemích světa.

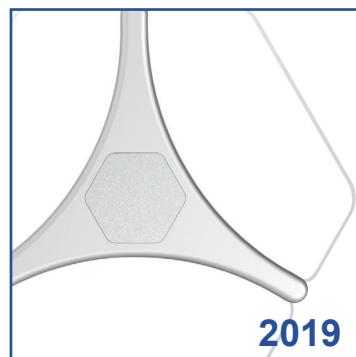

DALEN

europaean office

	Německo		Maďarsko
	Spojené království		Ukrajina
	Francie		Slovensko
	Itálie		Lucembursko
	Rusko		Bulharsko
	Španělsko		Chorvatsko
	Nizozemsko		Bělorusko
	Švýcarsko		Slovensko
	Švédsko		Litva
	Polsko		Srbsko
	Belgie		Lotyšsko
	Rakousko		Estonsko
	Norsko		Island
	Irsko		Bosna a Hercegovina
	Dánsko		Albánie
	Finsko		Malta
	Česko		Makedonie
	Rumunsko		Moldavsko
	Portugalsko		Černá Hora
	Řecko		San Marino

Výhody svítidel DALEN

- Technologie ochrany vašeho zraku před blikáním a škodlivým LED modrým světlem
- Chytré ovládání světel přes wifi pomocí aplikace ecoCloud
- Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače nebo nástěnného vypínače
- Unikátní rozmístění LED diod zajišťuje rovnoměrné osvětlení
- Díky změně chromatičnosti pozitivně ovlivňují váš biorytmus
- Vysoký index podání barev Ra > 95
- Vysoký světelný výkon a účinnost zdroje
- Úsporná svítidla s vysokou životností
- Moderní a nadčasový design
- Snadná instalace

PRODUKTY DALEN

S - line



POLY

DL-2S Plus GOLD 56 W
DL-2S Plus SILVER 56 W



POLY - závěsné

DL-2S Plus D GOLD 56 W
DL-2S Plus D SILVER 56 W





SHAPY

DL-2D GOLD 39 W
DL-2D SILVER 39 W



SHAPY - závěsné

DL-2D(D) GOLD 39 W
DL-2D(D) SILVER 39 W



FLAGY

DL-2Z GOLD 65 W
DL-2Z SILVER 65 W



FUNGI

DL-2X GOLD 10 W
DL-2X SILVER 10 W

C - line



SPARKLY

DL-C219T 24 W
DL-C219TX 24 W



SPARKLY

DL-C319TW 38 W
DL-C319TXW 38 W



SPARKLY

DL-C519TW 56 W
DL-C519TXW 56 W



LENSY

DL-C215T 24 W
DL-C215TX 24 W



LENSY

DL-C415TW 38 W
DL-C415TXW 38 W



LENSY

DL-C515TW 56 W
DL-C515TXW 56 W



UNIC

DL-C213T 28 W
DL-C213TX 28 W

A - line



DL-C2A9T(X) 24 W



DL-C305T(XC) 31 W



DL-C529T(X) 56 W



DL-C525T(XC) 56 W

Budoucnost produktů DALEN

Dalen soustavně pracuje na inovacích, aby si udržel přední pozici lídra na trhu s chytrým osvětlením. Protože je Internet věcí (Internet of Things) stále rozšířenější, rozhodla se firma Dalen pro implementaci systému Tuya do svých svítidel. Díky této vývojářské platformě budou svítidla Dalen schopná spolupracovat s asistenty pro chytré domácnosti jako je Google Home, Amazon Alexa nebo Apple HomeKit.



Vývojářská platforma AI+IoT



ALEXA je virtuální asistent vyvinutý společností Amazon.



Google Home je hlasový asistent pro ovládání IoT




Apple HomeKit je hlasový asistent pro ovládání IoT

„Alexa, turn on
Welcome Home“

„Alexa, turn on
my Chill Time“

„Alexa, turn on
lights“

„Alexa, turn on
the TV“

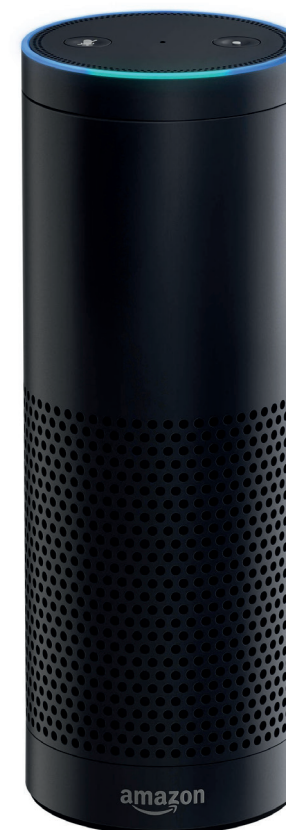




iOS supported



Android supported

Patent NO.
ZL 2014 1 0368900.1




IoT Smart Home

Pomocí inteligentního svítidla DALEN ovládejte i další spotřebiče řízené dálkovým IR ovladačem.



Vysoký index podání barev Ra > 95

Vysoký index podání barev svítidel Dalen umožňuje **nezkreslené vnímání barev** a působí přirozeně jako běžné denní světlo.



Možnost volby teploty barvy světla

Svítidla Dalen umožňují měnit teplotu barvy světla od studené bílé přes denní bílou až po teplou bílou barvu světla čímž **pozitivně ovlivňují náš biorytmus**.




2 800K: Hřejivá teplá barva, která odpovídá světlu při západu slunce. Ideální světlo pro **odpočinek, relaxaci a sledování televize**.



4 000K: Denní bílá. Tato barva odpovídá běžnému dennímu svitu. Využívá se při běžné každodenní činnosti, **v práci, při studiu nebo hrách s dětmi**.



6 000K: Studená bílá odpovídá světlu při jasném slunném dni. Vhodná při činnostech, které vyžadují soustředění, například **při čtení nebo studiu**.

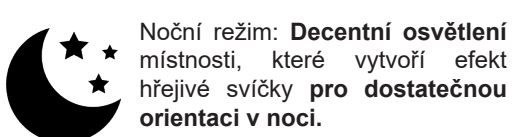



Noční režim: **Decentní osvětlení** místnosti, které vytvoří efekt hřejivé svíčky **pro dostatečnou orientaci v noci**.



Sleep mód: Je mód **pro příjemné usínání**. Jas svítidla se ztlumí na 50% teplé bílé barvy a za 30 minut se světlo automaticky vypne.



Aplikace ecoCloud

Aplikace ecoCloud umožňuje ovládání svítidel Dalen pomocí wifi. Ideální je zejména pro ovládání více svítidel. Umožňuje vytvářet světelné scény a dálkově ovládat svítidla.

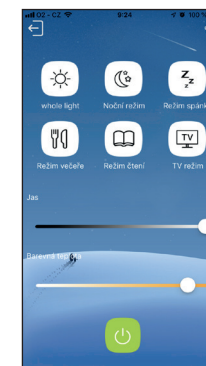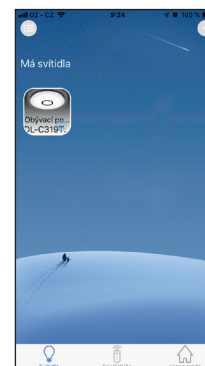

Do aplikace je možné přidat veškerá svítidla Dalen v domácnosti a mít o nich přehled na jedné obrazovce.

Ovládat lze každé svítidlo zvlášť stejně jako ovladačem, nebo nastavit světelné scény pro více svítidel najednou.

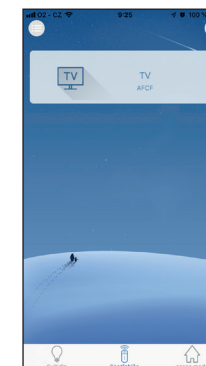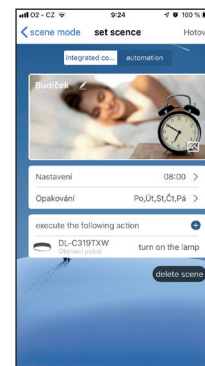

Další výhodou aplikace je možnost nastavení upozornění a spuštění svítidel v nastavený čas, například jako budík pro lepší vstávání nebo upozornění při vaření.





Svítidlo má integrovaný infračervený přijímač, stejně jako vysílač. Díky tomu můžeme do svítidla nahrát povely ovladače, například pro televizi, rádio či robotický vysavač a ovládat vše pomocí jedné aplikace.

S - line



POLY - family

Model	POLY DL-2S Plus GOLD / DL-2S Plus SILVER
Příkon	56 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K úroveň nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	5 600 lm úroveň nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 800 x 80 mm
Hmotnost	4.2 kg
Stupeň krytí	IP40

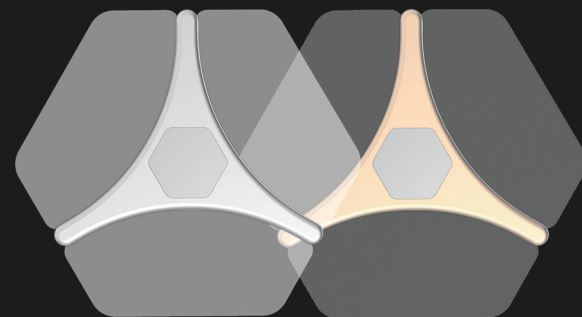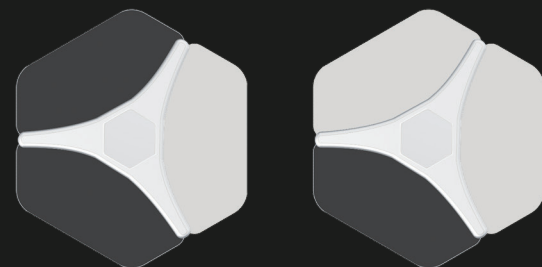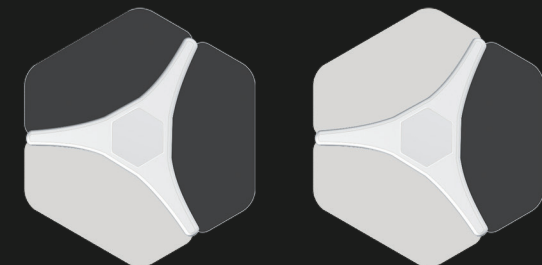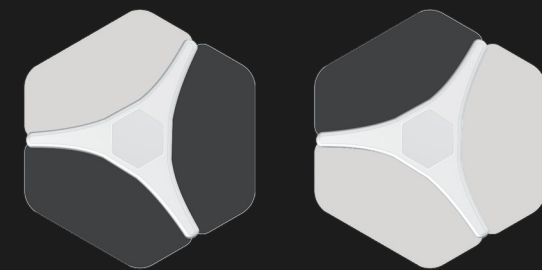

POLY SILVER

POLY GOLD

POLY



POLY GOLD



POLY SILVER



POLY - family

Model	POLY DL-2S Plus D GOLD / DL-2S Plus D SILVER
Příkon	56 W
Chromaticnost	2 800 ~ 6 000 K úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	5 600 lm úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 800 x 80 mm
Hmotnost	4.2 kg
Stupeň krytí	IP40

S - line



SHAPY GOLD



SHAPY SILVER

SHAPY - family

Model	SHAPY DL-2D GOLD / DL-2D SILVER
Příkon	39 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K úroveň nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	3 500 lm úroveň nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 560 x 80 mm
Hmotnost	2 kg
Vstupní napětí	AC 100 - 240 V; 50/60 HZ



SHAPY



SHAPY GOLD



SHAPY SILVER




SHAPY - family



Model	SHAPY DL-2D(D) GOLD / DL-2D(D) SILVER
Příkon	39 W
Chromaticnost	2 800 ~ 6 000 K úroveň nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	3 500 lm úroveň nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 560 x 80 mm
Hmotnost	2 kg
Vstupní napětí	AC 100 - 240 V; 50/60 HZ

S - line

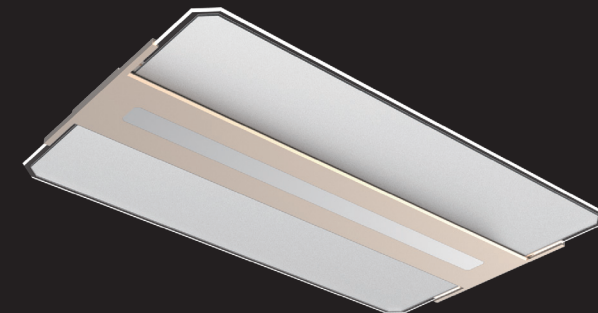

FLAGY GOLD



FLAGY SILVER

FLAGY

Model	FLAGY DL-2Z GOLD / DL-2Z SILVER
Příkon	65 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	6 000 lm úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	900 x 600 x 60 mm
Hmotnost	4.2 kg
Stupeň krytí	IP40







FUNGI GOLD



FUNGI SILVER

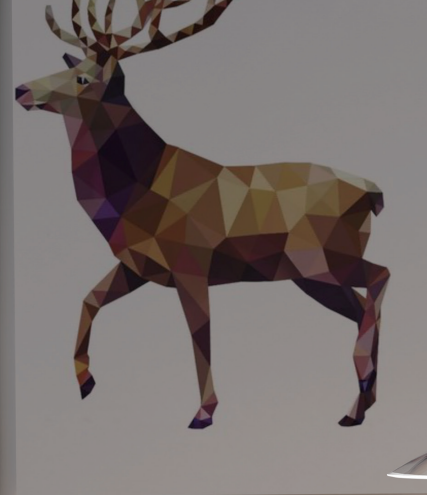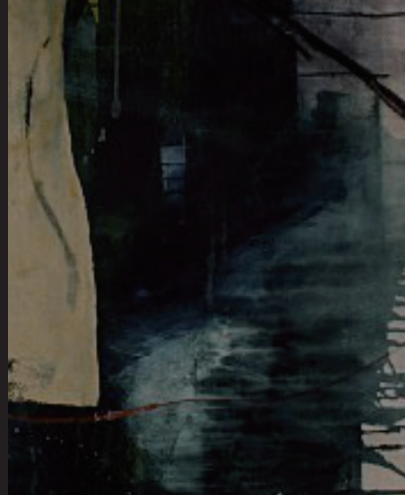

German design
EU Patent NO.004393403-0001



FUNGI - family

Model	FUNGI DL-2X GOLD / DL-2X SILVER
Příkon	10 W
Chromaticnost	4 000 K nastavitelné dotykem, RGB ambientní osvětlení
Světelný tok	600 lm úrovně nastavitelné dotykem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	320 x 350 mm
Hmotnost	1.55 kg
Vstupní napětí	AC 100 - 240 V; 50/60 HZ

C - line



DL-C219TX



DL-C319TXW



DL-C519TXW



SPARKLY - family

Model	SPARKLY DL-C219T / DL-C219TX
Příkon	24 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	2 000 lm 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 420 x 76 mm
Hmotnost	1.1 kg
Stupeň krytí	IP40

Vstupní napětí: AC 220 V ± 10%; 50/60 HZ



Model	SPARKLY DL-C319TW / DL-C319TXW [WiFi]
Příkon	38 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Světelný tok	3 600 lm plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 566 x 93 mm
Hmotnost	1.8 kg
Stupeň krytí	IP40



Model	SPARKLY DL-C519TW / DL-C519TXW [WiFi]
Příkon	56 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Světelný tok	5 000 lm plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 800 x 145 mm
Hmotnost	2.8 kg
Stupeň krytí	IP40



C - line



DL-C215TX



DL-C415TXW



DL-C515TXW



LENSY - family

Model	LENSY DL-C215T / DL-C215TX
Příkon	24 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	2 200 lm 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 350 x 98 mm
Hmotnost	1.1 kg
Stupeň krytí	IP40

Vstupní napětí: AC 220 V ± 10%; 50/60 HZ



Model	LENSY DL-C415TW / DL-C415TXW [WiFi]
Příkon	38 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Světelný tok	3 600 lm plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 530 x 120 mm
Hmotnost	1.6 kg
Stupeň krytí	IP40



Model	LENSY DL-C515TW / DL-C515TXW [WiFi]
Příkon	56 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Světelný tok	5 000 lm plynulé nastavení ovladačem nebo aplikací
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 600 x 150 mm
Hmotnost	2.8 kg
Stupeň krytí	IP40



C - line



UNIC



DL-C213T





DL-C213TX

UNIC

Model	UNIC DL-C213T / DL-C213TX
Příkon	28 W
Chromatičnost	2 800 ~ 6 000 K 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	2 600 lm 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 95
Rozměry svítidla	Ø 430 x 91 mm
Hmotnost	1.3 kg
Stupeň krytí	IP40



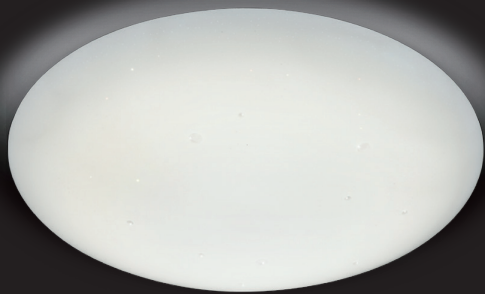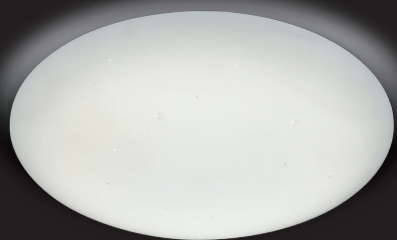

Model	DL-C2A9T(X)
Příkon	24 W
Chromatická	2 800 ~ 6 000 K 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Světelný tok	2 200 lm 4 úrovně nastavitelné dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 83
Rozměry svítidla	Ø 566 x 90 mm
Hmotnost	1.4 kg
Stupeň krytí	IP40
	Vstupní napětí: AC 220 V ± 10%; 50/60 HZ

Model	DL-C305T(XC)
Příkon	31 W
Chromatická	2 800 ~ 6 000 K 6 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem
Světelný tok	2 800 lm 6 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 83
Rozměry svítidla	Ø 450 x 91 mm
Hmotnost	1.4 kg
Stupeň krytí	IP40
	Vstupní napětí: AC 220 V ± 10%; 50/60 HZ

Model	DL-C529T(X)
Příkon	56 W
Chromatická	2 800 ~ 6 000 K 10 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem
Světelný tok	4 800 lm 10 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 83
Rozměry svítidla	Ø 800 x 145 mm
Hmotnost	2.6 kg
Stupeň krytí	IP40
	Vstupní napětí: AC 220 V ± 10%; 50/60 HZ

Model	DL-C525T(XC)
Příkon	56 W
Chromatická	2 800 ~ 6 000 K 10 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem
Světelný tok	4 800 lm 10 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem
Specifikace LED	SAMSUNG 2835
Index podání barev	Ra > 83
Rozměry svítidla	Ø 600 x 150 mm
Hmotnost	2.1 kg
Stupeň krytí	IP40
	Vstupní napětí: AC 220 V ± 10%; 50/60 HZ

