



DIONE EINBAUSTRALER

-  Geringe Einbautiefe von nur 25 mm
-  Bis 750 lm dimmbar
-  Schnelle Montage durch Quick-Anschlussbox

DIONE

Die neue DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die neuen DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber und Schwarz mit nahezu jedem Deckentyp harmonisieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der

Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 mm Deckenhohlraum. Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle und auch eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht. Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 3.000 K und 4.000 K erhältlich.



*** Geringe Einbautiefe von 25 mm
dank flacher Bauform**



1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen, auch für 3x 1,5 mm² NYM, Installationskabel inkl. Zugentlastung



2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert



3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben



4 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt



5 - Fertig



6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung mittels Quick-Anschlussbox bei nur 25 mm Platzbedarf im Deckenhohlraum. Es wird kein zusätzliches Installationsmaterial benötigt – ideal im Sanierungsbereich.

 **Lichtausbeute bis 750 lm,
dimmbar mittels kompaktem Netzgerät**



 **Schnelle Montage durch Quick-Anschlussbox
mit der Option zur Durchgangsverdrahtung**

Die DIONE-Serie bietet Einbaustrahler für unterschiedliche Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Hierfür stehen zwei Farbtemperaturen zur Verfügung: warmweiß für wärmere Settings mit Wohlfühlcharakter, neutralweiß für die funktionale Beleuchtung. Für zusätzliche Flexibilität sorgt der große Schwenkbereich des Einbaustrahlers.

Die Anwendungsvielfalt setzt sich bei der Verkabelung fort. Die 3-poligen Steckklemmen sind für starre und flexible Leitungen ausgelegt. Neben der werkzeuglosen Montage sorgt dabei vor allem die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung für eine stressfreie nachträgliche Installation weiterer Einbaustrahler in bestehenden Deckenkonstruktionen.

Schnellverschluss,
optional mit Schraube fixierbar

3-polige Steckklemmen für starre
und flexible Leitungen bis zu 1,5 mm² NYM

Durchgangsverdrahtung möglich



werkzeuglose Montage
und Press-Zugentlastung






DIONE

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- benötigter Deckenhohlraum nur 25 mm
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Anschlussbox
- dimmbar über Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565355	<input type="checkbox"/> weiß	ww 3000 K	700 lm	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	700 lm	59,95 €
565357	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	ww 3000 K	700 lm	59,95 €
565358	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	750 lm	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	750 lm	59,95 €
565360	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	nw 4000 K	750 lm	59,95 €

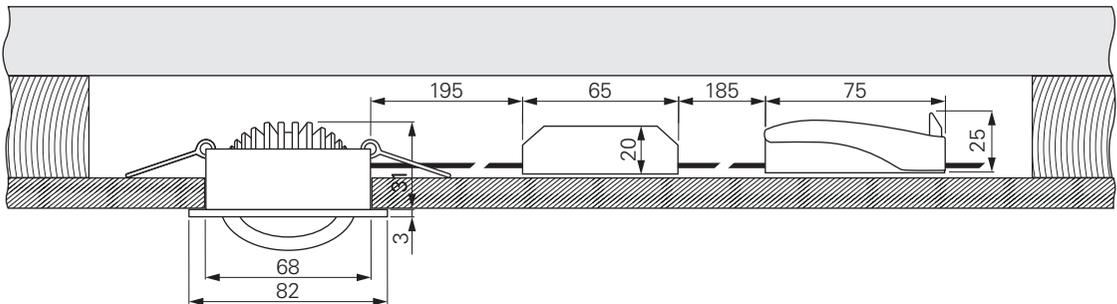

Hier scannen für DIONE-Video.



Hier scannen für Kompatibilitätsliste Dimmer.



DEKO-LIGHT
Elektronik Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500
F +49 7248 9271 550

deko@deko-light.com
deko-light.com
shop.deko-light.com



MARCS EXPERTENTIPP:

»Die DIONE Deckeneinbaustrahler lassen sich sowohl bei Sanierungen als auch beim Neubau super schnell und einfach installieren. Dank des durchdachten Designs gehören Montageprobleme der Vergangenheit an.«