



# Halla


## AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel  
inteligentní systémy, vypínače

### Halla Xpress

Nežádanější svítidla k dodání  
v rychlém termínu

Huge	02
Rundo	03
Lina45-S	04
Lipo35-S	05
Lipo60-S	06
Ture	07
Ravo	08
Vali80-T	09

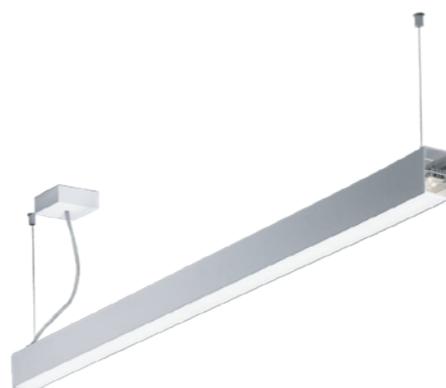

# AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel  
inteligentní systémy, vypínače

## SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705  
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: [studio@aulix.cz](mailto:studio@aulix.cz)

Web: [www.aulix.cz](http://www.aulix.cz)

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:



# Huge



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vzřažování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH
Huge		191-240K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	8,1–30,2 W		6 604,00
		191-240K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	7,7–29,1 W		6 604,00
		191-240K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	8,1–30,2 W		6 604,00
		191-240K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	7,7–29,1 W		6 604,00
		191-260K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	16,5–37,9 W		9 817,50
		191-260K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	15,7–36,4 W		9 817,50
		191-260K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	16,5–37,9 W		9 817,50
		191-260K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	15,7–36,4 W		9 817,50

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	Kč bez DPH
Sada pro zavěšení		00-00332, B	Černá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek	Volitelné příslušenství, díky kterému bude možné svítidlo zavěsit.	980,00
		00-00332, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek		980,00
		00-00334, B	Černá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		1 123,00
		00-00334, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		1 123,00
		00-00339, B	Černá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek		1 095,00
		00-00339, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek		1 095,00
		00-00341, B	Černá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		1 305,00
		00-00341, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		1 305,00

## Poznámka

Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.



# Rundo



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH	
Rundo		190-240K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	8,1–30,2 W		7 714,00	
		190-240K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	7,7–29,1 W		7 714,00	
		190-240K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	8,1–30,2 W		7 714,00	
		190-240K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	7,7–29,1 W		7 714,00	
		190-260K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	16,5–37,9 W		10 962,00	
		190-260K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	15,7–36,4 W		10 962,00	
		190-260K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	16,5–37,9 W		10 962,00	
		190-260K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	15,7–36,4 W		10 962,00	
		190-241K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímo-nepřímé	3000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	9,2–30,8 W			8 785,00
		190-241K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímo-nepřímé	4000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	9,2–29,5 W			8 785,00
		190-241K-10GGEI/830, B	Černá	Přímo-nepřímé	3000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	9,2–30,8 W			8 785,00
		190-241K-10GGEI/840, B	Černá	Přímo-nepřímé	4000 K	3500 lm (1000–3500 lm)	80	400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	9,2–29,5 W			8 785,00
		190-261K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímo-nepřímé	3000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	24,6–54,1 W			11 746,00
		190-261K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímo-nepřímé	4000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	23,2–51,4 W			11 746,00
		190-261K-10GGEI/830, B	Černá	Přímo-nepřímé	3000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	24,6–54,1 W			11 746,00
		190-261K-10GGEI/840, B	Černá	Přímo-nepřímé	4000 K	5500 lm (2500–5500 lm)	80	600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF – Multiwatt	23,2–51,4 W			11 746,00

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	Kč bez DPH
Sada pro zavěšení		00-00332, B	Černá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek	Volitelné příslušenství, díky kterému bude možné svítidlo zavěsit.	980,00
		00-00332, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek		980,00
		00-00334, B	Černá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		1 123,50
		00-00334, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 2000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		1 123,50
		00-00339, B	Černá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek		1 095,00
		00-00339, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek		1 095,00
		00-00341, B	Černá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		1 305,50
		00-00341, W	Bílá	Sada pro zavěšení – 4000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		1 305,50

## Poznámka

Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.




# Lina45-S



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH
Lina45-S		455-5011-25GGE/840, W	Bílá	Přímo-nepřímé	4000 K	4310 lm	80	1403 mm × 45 mm × 58 mm	Mikroprisma	ON/OFF	48 W	UGR < 19	8 141,00

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	Kč bez DPH
Lankový závěs		00-00300, N	Nikl	2000 mm	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant)	168,00
		00-00301, N	Nikl	4000 mm		175,00
Kalíšek stropní		00-00370, W	Bílá	80 × 80 × 32 mm	Nezbytné příslušenství	245,00
Kabel		00-00356, K	Čirá	5 × 0,75, 4000 mm	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant)	570,00
		00-00355, K	Čirá	5 × 0,75 2000 mm		388,00
Koncovka		45-50101, W	Bílá	Koncovka – kov 2 ×, 5pól. Svorkovnice a průchodka	Nezbytné příslušenství	542,50
Spoj přímý		45-50200, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro propojení svítidel do systému v řadě za sebou	206,50

# Lipo35-S

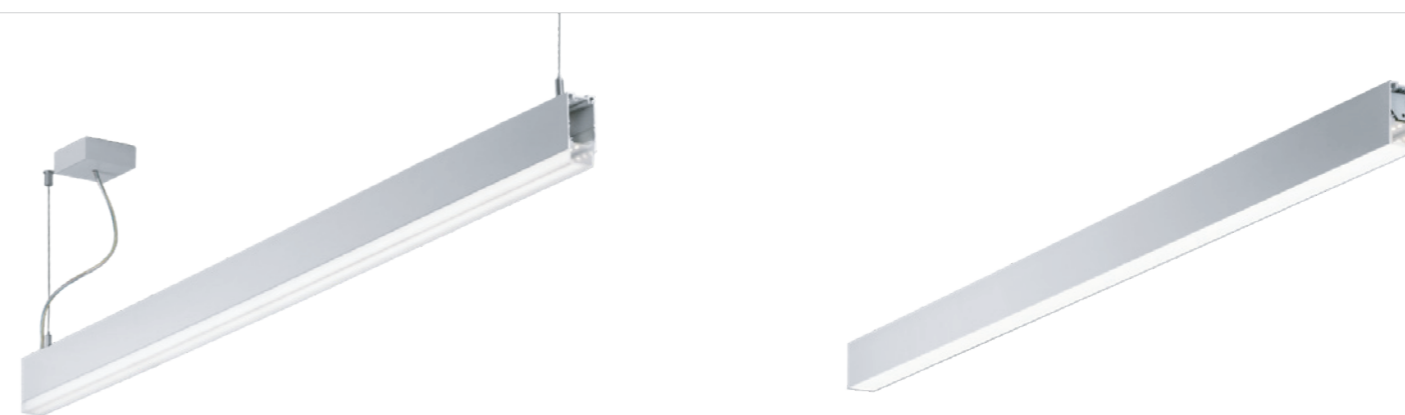

Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH
Lipo35-S		35S-200K-25GGE/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	2360 lm	80	1403 mm × 37 mm × 60 mm	Opálový difusor	ON/OFF	27,6 W		5 218,00
		35S-200K-25GGE/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	2490 lm	80	1403 mm × 37 mm × 60 mm	Opálový difusor	ON/OFF	27,6 W		5 218,00

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	Kč bez DPH
Koncovka krátká		35-20101, W	Bílá	Koncovka kovová 2 × 5pól. svorkovnice, průchodka	Nezbytné příslušenství pro variantu svítidla se zasunutým difuzorem	542,50
Koncovka dlouhá		35-20111, W	Bílá	Koncovka kovová 2 × 5pól. svorkovnice, průchodka	Nezbytné příslušenství pro variantu svítidla s vysunutým difuzorem	542,50
Lankový závěs		35-00300, N	Nikl	2000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	171,50
Kališek stropní		00-00370, W	Bílá	80 × 80 × 32 mm	Volitelné příslušenství	245,00
Kabel		00-00355, K	Čirá	5 × 0,75, 2000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	388,50
		00-00356, K	Čirá	5 × 0,75, 4000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	570,50
Spoj přímý		35-00200, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro propojení svítidel do systému v řadě za sebou	206,50



# Lipo60-S



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH
Lipo60-S		04S-200K-25GGE/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3890 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Opálový difusor	ON/OFF	31 W		5 649,00
		04S-200K-25GGE/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	4090 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Opálový difusor	ON/OFF	31 W		5 649,00
		04S-200I-25GGE/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3620 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Mikroprisma	ON/OFF	31 W		6 646,50
		04S-200I-25GGE/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3800 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Mikroprisma	ON/OFF	31 W		6 646,50

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	Kč bez DPH
Lankový závěs		00-00300, N	Nikl	2000 mm	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant)	168,00
		00-00301, N	Nikl	4000 mm		175,00
Koncovka		04-20103, W	Bílá	Koncovka plastová 2 ×, 5pól. svorkovnice, průchodka	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant).	542,00
		04-20101, W	Bílá	Koncovka kovová 2 ×, 5pól. svorkovnice, průchodka		542,00
Sada pro zavěšení do 3f lišty		00-51300, W	Bílá		Volitelné příslušenství pro zavěšení do 3f lišty pro nestmívatelná svítidla	1 228,50
Kalíšek stropní		00-00370, W	Bílá	80 × 80 × 32 mm	Volitelné příslušenství	245,00
Kabel		00-00356, K	Čirá	5 × 0,75, 4000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	570,50
		00-00355, K	Čirá	5 × 0,75, 2000 mm		388,50

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	Kč bez DPH
Spoj přímý		04-00200, N	Nikl		Volitelné příslušenství pro propojení svítidel do systému v řadě za sebou	164,50
Stropní úchyt		00-00600, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro přisazení svítidla	339,50
Bezrámečková montážní sada		04-20900, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro vestavbu závěsného profilu jako bezrámečková montáž	287,00
Příslušenství k demontáži el. modulu z profilu		04-01200, F	Pozink		Volitelné příslušenství	105,00
Úchyty na stěnu		00-20700, W	Bílá	2 ks	Volitelné příslušenství pro nástěnnou montáž	276,50

# Ture



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH
Ture		58-001L-10GGV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	2200 lm (1300–2200lm)	80	145 mm × 80 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–17 W	 IP 54  UGR < 19	1 652,00
		58-001L-10GGV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	2300 lm (1350–2300lm)	80	145 mm × 80 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–17 W		1 652,00
		57-001L-10GHV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3250 lm (1300–3250lm)	80	226 mm × 110 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–23,2 W		2 034,00
		57-001L-10GHV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3400 lm (1350–3400lm)	80	226 mm × 110 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–23,2 W		2 034,00
		56-001L-10GHV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3250 lm (1300–3250lm)	80	185 mm × 100 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–23,2 W		1 869,00
		56-001L-10GHV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3400 lm (1350–3400lm)	80	185 mm × 100 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–23,2 W		1 869,00

Název	Foto	Kód	Světelný tok	Zapojení	Použití	Kč bez DPH
Elektrická jednotka		00-00151E	~ 1300 lm	ON/OFF	Nezbytné příslušenství pro fungování svítidla (výběr z více variant)	661,50
		00-00152E	~ 2200 lm	ON/OFF		661,50
		00-00153E	~ 3300 lm	ON/OFF		661,50
		00-00153EI	~ 1300–3000 lm	ON/OFF – Multiwatt		892,50
		00-00155DI	~ 1300–4500 lm	DALI – Multiwatt		1 750,00

Název	Foto	Kód	Druh optiky	Použití	Kč bez DPH
Plastový difuzor		58-001100, K	Opál	Volitelné příslušenství pro konkrétní svítidla: 58-001L-10GGV/830, W 58-001L-10GGV/840, W	413,00
Plastový difuzor		57-001100, K	Opál	Volitelné příslušenství pro konkrétní svítidla: 57-001L-10GHV/830, W 57-001L-10GHV/840, W	413,00
Plastový difuzor		56-001100, K	Opál	Volitelné příslušenství pro konkrétní svítidla: 56-001L-10GHV/830, W 56-001L-10GHV/840, W	413,00

## Poznámky

Od 1. 7. 2021 jsou svítidla typu downlight nově dodávána způsobem: svítidlo a elektrická jednotka samostatně. Hodnoty světelných toků, jsou volitelné v daném intervalu za pomoci switch-dip přepínačů na daném předřadníku.

Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.





# Ravo



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH
Ravo		55-070K-10GHV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	~2900 lm (1150–2900lm)	80	172 mm x 85 mm	Opálový difusor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–23,2 W		1 452,00
		55-070K-10GHV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	~ 3050 lm (1200–3050lm)	80	172 mm x 85 mm	Opálový difusor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1–23,2 W		1 452,00

Název	Foto	Kód	Světelný tok	Zapojení	Použití	Kč bez DPH
Elektrická jednotka		00-00151E	~ 1200 lm	ON/OFF	Nezbytné příslušenství pro fungování svítidla (výběr z více variant)	661,50
		00-00152E	~ 2000 lm	ON/OFF		661,50
		00-00153E	~ 3000 lm	ON/OFF		661,50
		00-00153EI	~ 1000–3000 lm	ON/OFF – Multiwatt		892,50
		00-00155DI	~ 1000–4500 lm	DALI – Multiwatt		1 750,00

Název	Foto	Kód	Barva	Použití	Kč bez DPH
Ravo černý rámeček		55-000001, B	Černá	Volitelné příslušenství	164,00
Rámeček pro větší otvory		55-000002, W	Bílá	Volitelné příslušenství pro osazení svítidla do otvoru až 230 mm	672,00

## Poznámky

Od 1. 7. 2021 jsou svítidla typu downlight nově dodávána způsobem: svítidlo a elektrická jednotka samostatně. Hodnoty světelných toků, jsou volitelné v daném intervalu za pomoci switch-dip přepínačů na daném předřadníku.

Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.



# Vali80-T



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	Kč bez DPH
Vali80-T		179-600F-10GHE/930, W	Bílá	Přímé	3000 K	2830 lm	90	80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		3 584,00
		179-600F-10GHE/940, W	Bílá	Přímé	4000 K	2970 lm	90	80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		3 584,00
		179-600F-10GHE/930, B	Černá	Přímé	3000 K	2830 lm	90	80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		3 584,00
		179-600F-10GHE/940, B	Černá	Přímé	4000 K	2970 lm	90	80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		3 584,00

Název	Foto	Kód	Popis	Kč bez DPH
Reflektor 18°		00-01000	Volitelné příslušenství	199,50
Reflektor 25°		00-01001		199,50
Reflektor 32°		00-01002		199,50
Reflektor 52°		00-01003		199,50