

LCD Neuheiten 2020



LCD

Licht Creativ Design GmbH

AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:



NEU



NEU

Typ 5069



Material

Leuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit Glas. Mit Diffusorlinse.



Schutzart



Energie

Fest verbautes LED Modul.

Typ 5068

Graphit
1xLED 6 Watt, 3000K, 250 lm

Typ 5069

Weiß
1xLED 6 Watt, 3000K, 250 lm

Abstrahlwinkel



Abstrahlwinkel



Typ 053

NEU

Typ 052

**Material**

Leuchtenarmatur aus Aluminium-Druckguss, Blende aus hochwertigem Edelstahl, Wandleuchte Typ 053 mit pulverbeschichtete Blende in der Farbe Graphit. Diffusor aus Opalglas.

**44 Schutzart****Energie**

In den LED-Leuchten ist ein 13 W LED Modul 1180 lm mit ca. 3000 K warmweiss verbaut. Das LED Modul ist wechselbar. Der Bewegungsmelder (SEN) ist für LED-Leuchtmittel bis 13 W geeignet. Für Typ 052 und Typ 053 sind passende Glühluchtmittel, Energiesparleuchtmittel und LED möglich (). Die Varianten SEN und LEDSEN enthalten einen integrierten Bewegungsmelder.

**Zubehör**

Typ 0201TYP31 Ersatzglas, Typ 0101 Bewegungsmelder, Typ 0120 LED-Modul

Typ 052

Edelstahl
1×E27 75 W

Typ 052SEN

Edelstahl
1×E27 13 W
Bewegungsmelder

Typ 052LED

Edelstahl
1×LED 13 W

Typ 052LEDSEN

Edelstahl
1×LED 13 W
Bewegungsmelder

Typ 053

Graphit
1×E27 75 W

Typ 053SEN

Graphit
1×E27 13 W
Bewegungsmelder

Typ 053LED

Graphit
1×LED 13 W

Typ 053LEDSEN

Graphit
1×LED 13 W
Bewegungsmelder



→ Wandleuchte
Typ 5070

Typ 5070

NEU

**Material**

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss. Diffusor aus Glas.

**65 Schutzart****Energie**

Passendes Energiesparleuchtmittel und LED möglich (LED).

Typ 5070

Graphit

1×E27 max. 20 Watt



i **Material**
Leuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. Diffusor aus Floatglas. Bei Typ 5018 ist das 2,0 m Anschlusskabel vormontiert.

IP
65 **Schutzart**

? **Energie**
Fest verbautes LED Modul.

Typ 5018 Abstrahlwinkel
Schwarz 38°
1×LED 6 W
ca. 3000 Kelvin, 806 lm

Typ 0216
Schwarz
Großer Erdspeer zu Typ 5018

NEU

Typ 5019



→ Wandleuchte
Typ 5019

i **Material**

Leuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. Diffusor aus Floatglas.

IP
65 **Schutzart**

! **Energie**

Fest verbautes LED Modul.

Typ 5019

Schwarz

1×LED 6 W

ca. 3000 Kelvin, 806 lm


Abstrahlwinkel

▲ 38°

 **Wandleuchte**
Typ 5036




Typ 5035

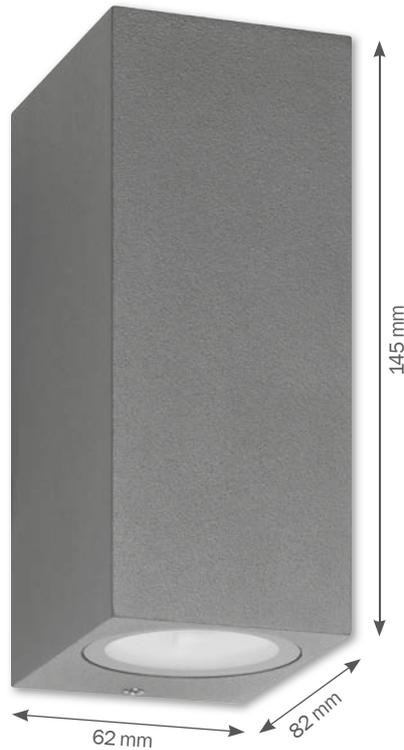

NEU

Typ 5034

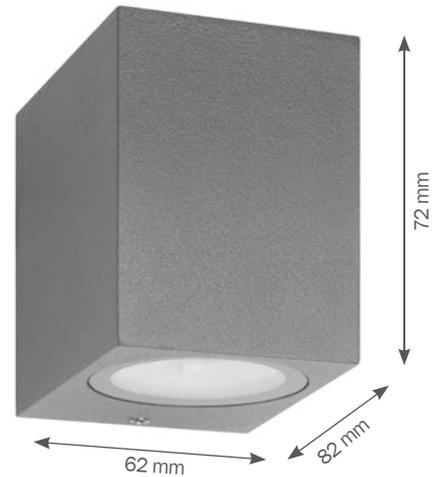

Typ 5036



Typ 5037



i **Material**

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss. Diffusor aus Floatglas. Typ 5036 mit Blende aus hochwertigem Edelstahl.

IP 54 **Schutzart**

Energie

LED-Modul (LED).

Typ 5034

Graphit
1×LED 7 W, 3000 K, 464 lm

Lichtausfall
 69°

Typ 5035

Graphit
2×LED 7 W, 3000 K, 928 lm

Lichtausfall
 69°
 69°

Typ 5036


Edelstahl
2×LED 7 W, 3000 K, 928 lm

Lichtausfall
 69°
 69°

Typ 5037


Weiß
2×LED 7 W, 3000 K, 928 lm

Lichtausfall
 69°
 69°

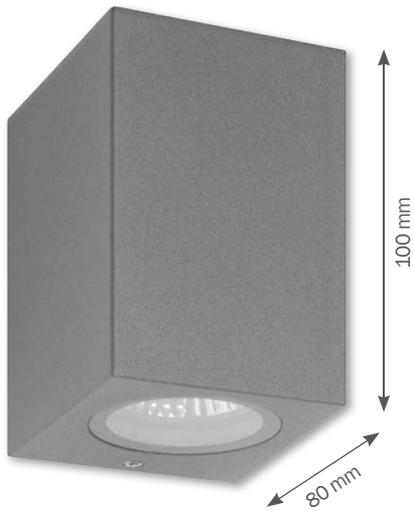

Typ 5052

NEU

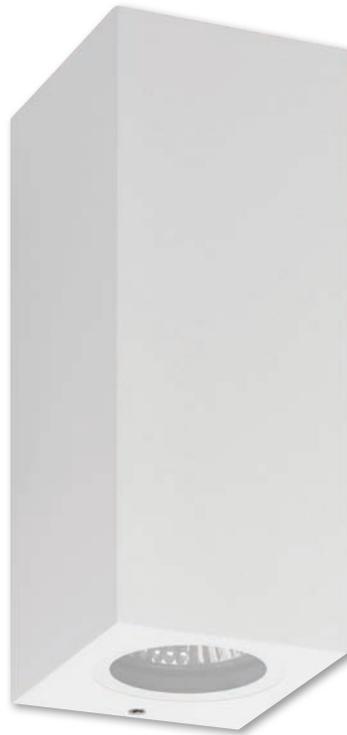

Typ 5048



Typ 5051



Material

Pulverbeschichtete Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Typ 5051 mit Blende aus hochwertigem Edelstahl. Diffusor aus Floatglas.



54 Schutzart



Energie

Passendes LED-Leuchtmittel möglich (LED).

Typ 5048

Weiß
2×GU10 7 W

Lichtausfall



Typ 5050

Graphit
2×GU10 7 W




Typ 5051

Edelstahl
2×GU10 7 W



Typ 5052

Graphit
1×GU10 7 W

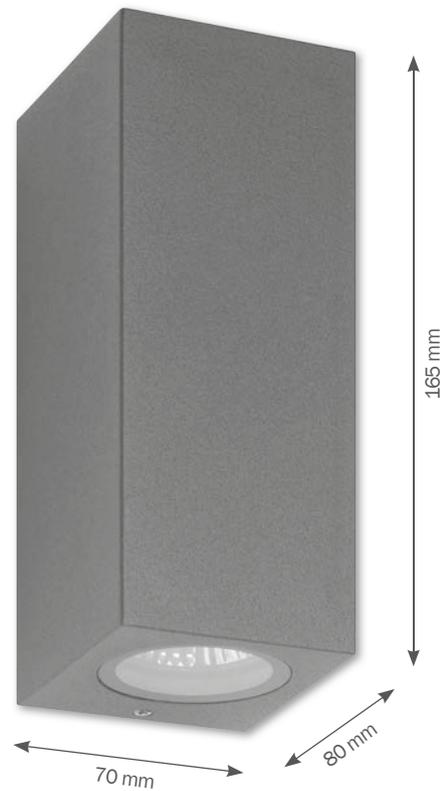

Typ 5050