



LED SOLUTIONS

Cutting edge design

AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

U Náměstí 708 (vchod z náměstí)
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 241 402 565


Mobil.: +420 702 053 063

Mobil.: +420 702 165 124

E-mail: info@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

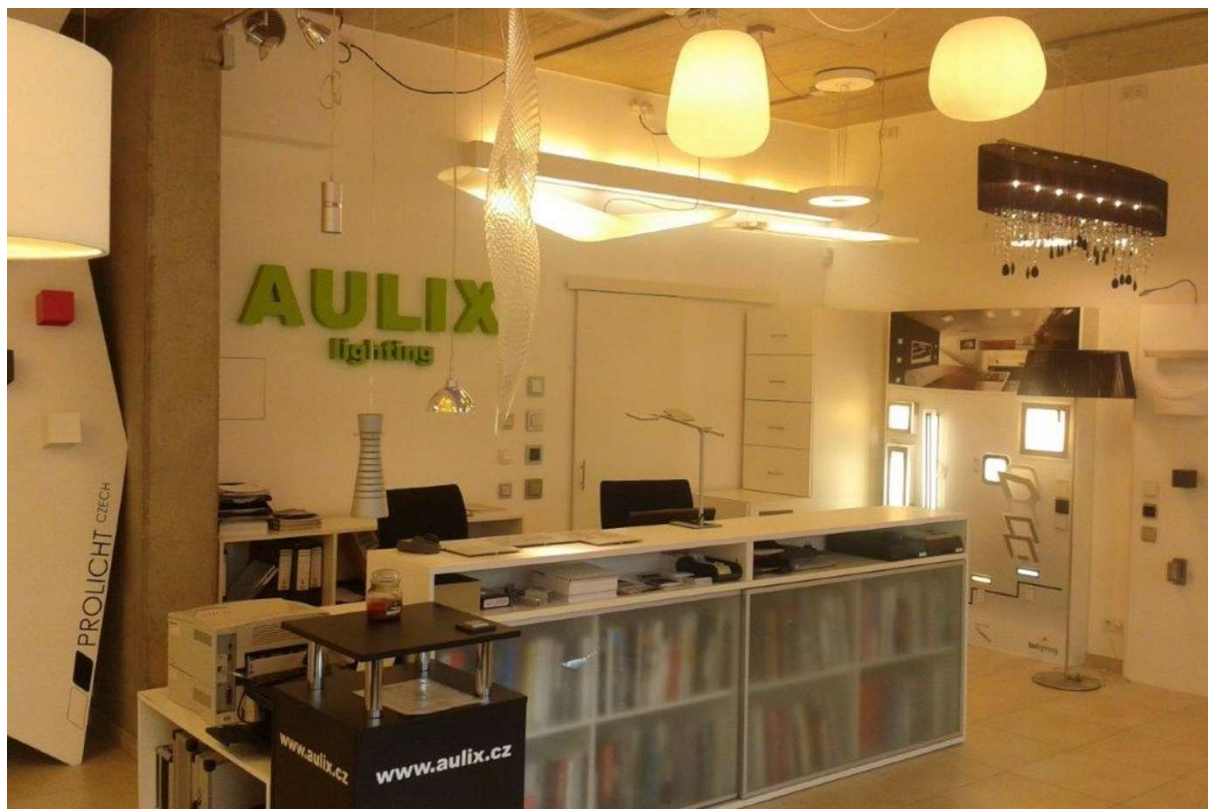

GA-016 Series

GA-017 Series

155
GA-016
CASA



15°, 21°, 32°, 46°

105
GA-16
STANDARD



15°, 20°, 30°, 50°

135
GA-017
CASA



15°, 21°, 32°, 46°

DRIVER PART
HARDLY VISIBLE

SMALL FORM FACTOR
GOOD LIGHT

153
GA-016
CAFETERIA



15°, 20°, 30°, 50°

107
GA-016
REFORM



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

136
GA-017
STANDARD



15°, 20°, 30°, 50°

137
GA-017
CAFETERIA



15°, 20°, 30°, 50°

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module 6-Gen	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
GA-016 Casa	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	3 650 Lm	26W	28W	 White Silver Black
GA-016 Casa	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 975 Lm	26W	28W	
GA-016 Standard	CLU038-1206	850	3 000K	CRI 80+	4 125 Lm	31W	33W	
GA-016 Standard	CLU038-1206	850	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 350 Lm	31W	33W	
GA-016 Cafeteria	CLU038-1206	850	3 000K	CRI 80+	4 225 Lm	31W	33W	
GA-016 Cafeteria	CLU038-1206	850	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 425 Lm	31W	33W	
GA-016 Reform	CLU048-1212	850	3 000K	CRI 80+	4 625 Lm	29W	32W	
GA-016 Reform	CLU048-1212	850	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 750 Lm	29W	32W	

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module 6-Gen	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
GA-017 Casa	CLU038-1206	650	3 000K	CRI 80+	3 325 Lm	23W	25W	 White Silver Black
GA-017 Casa	CLU038-1206	650	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 700 Lm	23W	25W	
GA-017 Standard	CLU038-1206	650	3 000K	CRI 80+	3 325 Lm	23W	25W	
GA-017 Standard	CLU038-1206	650	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 725 Lm	23W	25W	
GA-017 Cafeteria	CLU038-1206	650	3 000K	CRI 80+	3 400 Lm	23W	25W	
GA-017 Cafeteria	CLU038-1206	650	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 775 Lm	23W	25W	

GA-2020 Series | AC LED Series

190
GA-2020
CASA



15°, 21°, 32°, 46°

193
GA-2020
STANDARD



15°, 20°, 30°, 50°

176
AC
CASA



15°, 24°

178
AC
STANDARD



15°, 24°, 35°

CUTTING EDGE
ALLOWS SMALL
FORM FACTORS

GOOD RATIO
BETWEEN COST
AND PERFORMANCE

194
GA-020
CASA



15°, 21°, 32°, 46°

17E
AC
CAFETERIA



15°, 24°, 35°

17I
AC
MINI LEAN DL



15°, 24°, 35°

OPTIMAL DESIGN
GOOD LIGHT

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
GA-2020 Casa	CLU038-1206	440	3 000K	CRI 80+	2 350 Lm	15W	17W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
GA-2020 Casa	CLU038-1206	440	3 000K B.BBL	CRI 90+	1 925 Lm	15W	17W	
GA-2020 Standard	CLU038-1206	440	3 000K	CRI 80+	2 400 Lm	15W	17W	
GA-2020 Standard	CLU038-1206	440	3 000K B.BBL	CRI 90+	1 950 Lm	15W	17W	
GA-020 Casa	CLU038-1206	440	3 000K	CRI 80+	2 350 Lm	15W	17W	
GA-020 Casa	CLU038-1206	440	3 000K B.BBL	CRI 90+	1 925 Lm	15W	17W	

PRODUCT	LIGHTSOURCE			POWER			COLOURS
	LED module	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
AC Casa	CLC240-12120	4 000K	CRI 80+	1 200 Lm	12W	12W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
AC Casa	CLC240-13120	3 500K B.BBL	CRI 90+	1 200 Lm	13W	13W	
AC Standard	CLC240-12120	4 000K	CRI 80+	1 200 Lm	12W	12W	
AC Standard	CLC240-13120	3 500K B.BBL	CRI 90+	1 200 Lm	13W	13W	
AC Cafeteria	CLC250-18220	4 000K	CRI 80+	2 200 Lm	18W	18W	
AC Cafeteria	CLC250-22220	3 500K B.BBL	CRI 90+	2 200 Lm	22W	22W	
AC Mini Lean DL	CLC240-12120	4 000K	CRI 80+	1 200 Lm	12W	12W	
AC Mini Lean DL	CLC240-13120	3 500K B.BBL	CRI 90+	1 200 Lm	13W	13W	

GLIDER Series **Dali Compatible*

PRIORITY Series **Dali Compatible*

101
GLIDER
CASA



15°, 21°, 32°, 46°

100
GLIDER
STANDARD



15°, 20°, 30°, 50°

15L
MINI
PRIORITY



15°, 20°, 30°, 50°

CORE PRODUCTION
CLASSIC AND BEST ABILITY &
PERFORMANCE
STRONG COBS

CORE OF PRODUCTION -
THE EXPERIENCE PROVES ITS
BEST ABILITY AND PERFORMANCE
STRONG COBS

10L
GLIDER
MINI



15°, 20°, 30°, 50°

10J
GLIDER
TREND
Up to 7000 Lm



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

15J
PRIORITY
Up to 7000 Lm



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module 6-Gen	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Glider Casa	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	3 650 Lm	26W	28W	 White Silver Black
Glider Casa	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 975 Lm	26W	28W	
Glider Standard	CLU038-1206	900	3 000K	CRI 80+	4 325 Lm	32W	35W	
Glider Standard	CLU038-1206	900	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 525 Lm	32W	35W	
Glider Mini	CLU038-1206	900	3 000K	CRI 80+	4 325 Lm	32W	35W	
Glider Mini	CLU038-1206	900	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 525 Lm	32W	35W	
Glider Trend	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	7 000 Lm	49W	55W	
Glider Trend	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	5 675 Lm	49W	55W	

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module 6-Gen	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Mini Priority	CLU038-1206	900	3 000K	CRI 80+	4 325 Lm	32W	35W	 White Silver Black
Mini Priority	CLU038-1206	900	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 525 Lm	32W	35W	
Priority	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	7 000 Lm	49W	55W	
Priority	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	5 675 Lm	49W	55W	

ALERT, ASPECT | BANDIT, HUB

11A
ALERT

DALI compatible



15°, 20°, 30°, 50°

CORE PRODUCT -
ARCHITECTURAL**11J**
BANDITDALI compatible
Up to 7000 LmCOB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°CORE PRODUCT
BEST ABILITY ON
SEVERAL PROJECTS

15°, 28°, 35°

151
ASPECTGOOD QUALITY
LIGHT FROM A DEEP
REFLECTOR**122**
HUB

DALI compatible



15°, 20°, 30°, 50°

COMPACT
CORE DESIGN

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Alert	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	4 925 Lm	38W	42W	 White Silver Black
Alert	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	4 000 Lm	38W	42W	
Aspect	CLU038-1206	900	3 000K	CRI 80+	4 325 Lm	32W	35W	
Aspect	CLU038-1206	900	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 525 Lm	32W	35W	

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Bandit	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	7 000 Lm	49W	55W	 White Silver Black
Bandit	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	5 675 Lm	49W	55W	
Hub	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	4 925 Lm	38W	42W	
Hub	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	4 000 Lm	38W	42W	

LEAN Track Series

TRIGGER Range *Metal housing

19L
MINI LEAN



15°, 20°, 30°, 50°

166
TRIGGER MINI CASA



15°, 21°, 32°, 46°



165 x 63 mm

163
TRIGGER MINI CYLINDER



15°, 20°, 30°, 50°

EXPERIENCE PROVES BEST ABILITY OF QUALITY LIGHT ON SEVERAL INSTALLATIONS

METAL - HOUSING PERFECT BALANCE BETWEEN PERFORMANCE AND COST

19J
LEAN
Up to 7000 Lm



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

19J
LEAN PULSE
DALI compatible
Up to 7000 Lm



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

162
TRIGGER CYLINDER



15°, 20°, 30°, 50°



165 x 87 mm

140
TRIGGER LEAN
Up to 7000 Lm



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Mini Lean	CLU038-1206	900	3 000K	CRI 80+	4 325 Lm	32W	35W	 White Silver Black
Mini Lean	CLU038-1206	900	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 525 Lm	32W	35W	
Lean / Lean Pulse	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	7 000 Lm	49W	55W	
Lean / Lean Pulse	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	5 675 Lm	49W	55W	

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Trigger Mini Casa	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	3 650 Lm	26W	28W	 White Silver Black
Trigger Mini Casa	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 975 Lm	26W	28W	
Trigger Mini Cylinder	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	4 925 Lm	38W	42W	
Trigger Mini Cylinder	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	4 000 Lm	38W	42W	
Trigger Cylinder	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	4 925 Lm	38W	42W	
Trigger Cylinder	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	4 000 Lm	38W	42W	
Trigger Lean	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	7 000 Lm	49W	55W	
Trigger Lean	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	5 675 Lm	49W	55W	

LEAN DL Series **Dali Compatible*

QUICK STEP Series DC, AC

19M
MINI LEAN DL



15°, 20°, 30°, 50°

180
QS CASA
DALI compatible



15°, 21°, 32°, 46°

187
QS STANDARD
DALI compatible



15°, 20°, 30°, 50°

LIVAL'S EXPERIENCE IN RETAIL LIGHT
GUARANTEES PERFECT BALANCE BETWEEN
PERFORMANCE AND COST


ARCHITECTURAL
MULTIPLE FUNCTIONS
OPTIMAL PERFORMANCE

19K
LEAN DL
Up to 7000 Lm



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

183
QS CAFETERIA
DALI compatible

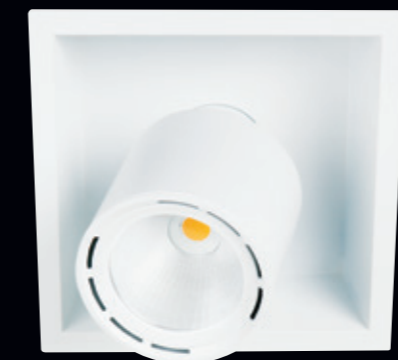

15°, 20°, 30°, 50°

184
QS CAFETERIA DUO
DALI compatible




15°, 20°, 30°, 50°

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Mini Lean DL	CLU038-1206	900	3 000K	CRI 80+	4 325 Lm	32W	35W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
Mini Lean DL	CLU038-1206	900	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 525 Lm	32W	35W	
Lean DL	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	7 000 Lm	49W	55W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
Lean DL	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	5 675 Lm	49W	55W	

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
QS Casa	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	3 650 Lm	26W	28W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
QS Casa	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 975 Lm	26W	28W	
QS Standard	CLU038-1206	900	3 000K	CRI 80+	4 325 Lm	32W	35W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
QS Standard	CLU038-1206	900	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 525 Lm	32W	35W	
QS Cafeteria	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	4 925 Lm	38W	42W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
QS Cafeteria	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	4 000 Lm	38W	42W	
QS Cafeteria Duo	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	2 x 4 925 Lm	2 x 38W	2 x 42W	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin-bottom: 5px;"></div> White <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #cccccc; margin-bottom: 5px;"></div> Silver <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> Black </div>
QS Cafeteria Duo	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 x 4 000 Lm	2 x 38W	2 x 42W	

CASA DL Series **Dali Compatible*

FIRST DL Series **Dali Compatible*



110
CASA
SINGLE DL

15°, 21°, 32°, 46°



108
CASA
CIRCLE DL

15°, 21°, 32°, 46°



10A
FIRST
SINGLE DL

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°




10P
FIRST
CIRCLE DL

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°
COB 1212: 20°, 40°, 60°

RETAIL LIGHTING IS OUR BUSINESS
COST - EFFICIENT - SMALL FORM FACTORS
QUALITY IN LIGHT


RETAIL LIGHTING - OUR BUSINESS
QUALITY OF LIGHT
CIRCLE & RECTANGULAR DL

111
CASA
DUO DL

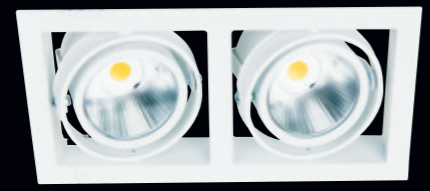

15°, 21°, 32°, 46°

10B
FIRST
DUO DL

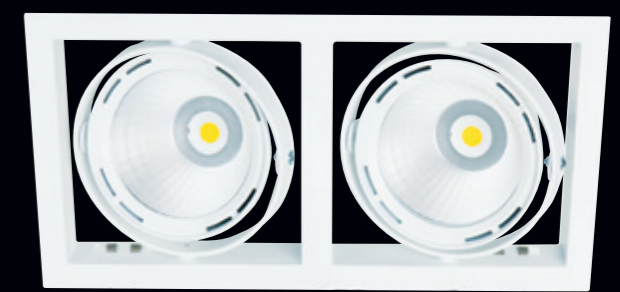


COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50° COB 1212: 20°, 40°, 60°

112
CASA
TRIO DL



15°, 21°, 32°, 46°

10C
FIRST
TRIO DL

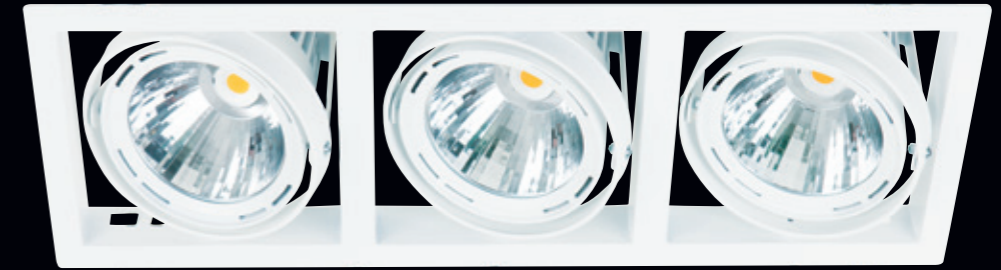

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50° COB 1212: 20°, 40°, 60°

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module 6-Gen	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
Casa Single DL	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	3 650 Lm	26W	28W	White
Casa Single DL	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 975 Lm	26W	28W	
Casa Circle DL	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	3 650 Lm	26W	28W	
Casa Circle DL	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 975 Lm	26W	28W	Silver
Casa Duo DL	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	2x 3 650 Lm	2x 26W	2x 28W	Black
Casa Duo DL	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	2x 2 975 Lm	2x 26W	2x 28W	
Casa Trio DL	CLU038-1206	750	3 000K	CRI 80+	3 x 3 650 Lm	3x 26W	3x 28W	Black
Casa Trio DL	CLU038-1206	750	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 x 2 975 Lm	3x 26W	3x 28W	

PRODUCT	LIGHTSOURCE 2-Step MacAdam				POWER			COLOURS
	LED module 6-Gen	mA	Colour temp.	CRI	COB Max. Luminous Flux	Module Wattage	System Wattage	
First Single DL	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	4 925 Lm	38W	42W	White
First Single DL	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	4 000 Lm	38W	42W	
First Circle DL	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	7 000 Lm	49W	55W	Silver
First Circle DL	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	5 675 Lm	49W	55W	
First Duo DL	CLU038-1206	1050	3 000K	CRI 80+	2 x 4 925 Lm	2x 38W	2x 42W	Black
First Duo DL	CLU038-1206	1050	3 000K B.BBL	CRI 90+	2 x 4 000 Lm	2x 38W	2x 42W	
First Trio DL	CLU048-1212	1400	3 000K	CRI 80+	3 x 7 000 Lm	3x 49W	3x 55W	Black
First Trio DL	CLU048-1212	1400	3 000K B.BBL	CRI 90+	3 x 5 675 Lm	3x 49W	3x 55W	


LIVAL SHOWING THE WAY

CITIZEN 6-Gen

MacAdam 2-Step

827, 830, 840, 927 B.BBL, 930 B.BBL, 935 B.BBL

WITH EXTREME COLOR RENDERING



CITIZEN BRILLIANT VIVID

2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K, 5 000K

HIGH CHROMATIC
WITH EXTREME HIGH SATURATION
ENHANCED BRILLIANCE
HIGH COLOR SEPARATION



MEAT & BAKERY

2 000K, 2 400K

LIVAL

DIALux
PARTNER

www.lival.com