
interiérové osvětlení

indoor
luminaires

nové kolekce / new collections


luxlighting

AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz







Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>















Vysvětlivky

Description

Provedení/Finish

-  **broušený nerez**
brushed stainless steel
-  **leštěný nerez**
polished stainless steel
-  **eloxovaný hliník**
anodized aluminium
-  **RAL barva dle výběru**
RAL color of your choice
-  **bílá**
white
-  **černá**
black

Vlastnosti/Features

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | vestavné nástěnné
wall mount |  | LED zdroj
LED light source |
|  | vestavné stropní
ceiling mount |  | nutnost 12V trafo
12V transformer required |
|  | přisazené nástěnné
surface wall mount |  | montáž do elektroinstalační krabice
installation in an electrical box |
|  | přisazené stropní
surface ceiling mount |  | elektronický předřadník
electronic ballast |
|  | závěsné, přímý zdroj
suspended - direct lighting |  | ochranná folie na kovovém povrchu
protective foil on the metal surface |
|  | závěsné, nepřímý zdroj
suspended - indirect lighting |  | patentovaný magnetický systém
patented magnetic system |
|  | závěsné, přímý & nepřímý zdroj
suspended - direct & indirect lighting | | |
|  | instalace do sádkartonu
installation in plasterboard | | |


uni.body

Univerzální zápusné tělo uni.body tvoří jádro několika kolekcí. Pečlivě navržená konstrukce těla z lakovaného plechu umožňuje velmi jednoduchou instalaci a údržbu, v neposlední řadě pak poskytuje uživateli svobodu výběru. Pomocí patentovaného magnetického systému je totiž možné zápusné tělo osadit krytem z vybrané kolekce, případně nechat vyrobit na zakázku tvar dle vlastního návrhu.

The universal recessed uni.body is the heart of several collections. Carefully designed construction using lacquered sheet metal makes for easy installation and maintenance, and also gives the user freedom of choice. Using a patented magnetic system, it is possible to mount a cover from the collection of your choice over the recessed fixture, or possibly custom order one of your own design.


uni.body

- 1
- zarážky/stoppers
- 2
- šrouby/screws

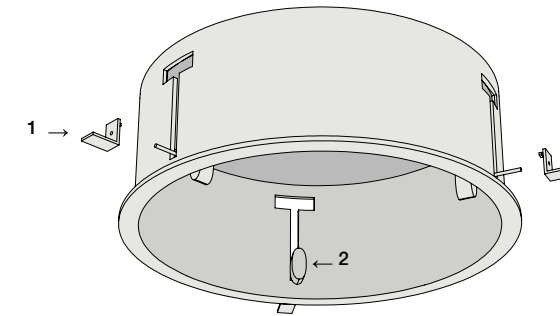

← uni.body
Ø 175
hl. 90

kompatibilní kolekce/compatible collections

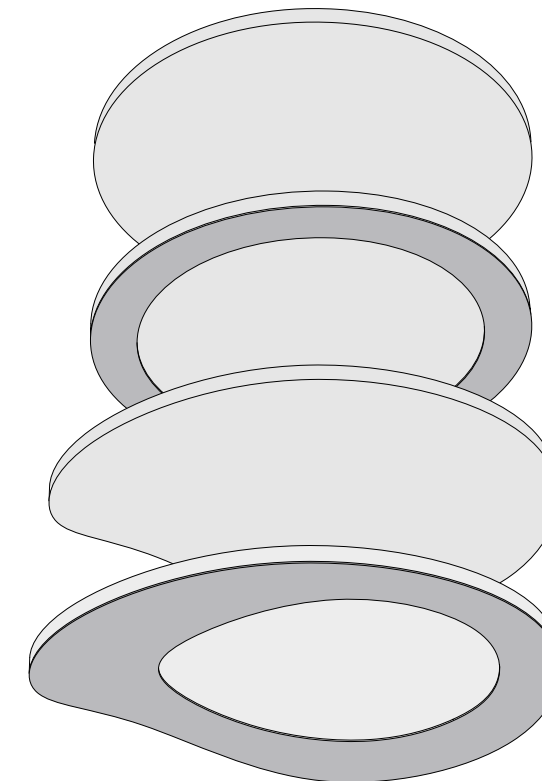

← hoop
silky

← hoop
corona

← organic
silky

← organic
corona

organic corona



organic corona 52

organic corona 35

organic corona 20

27052.00**27035.00****27020.00**

výzbroj / equipment
LED 40 W
3500 lm




výzbroj / equipment
LED 25 W
2100 lm

výzbroj / equipment
LED 15 W
1250 lm

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V



organic corona 8

27008.00

výzbroj / equipment
LED 1 W
98 lm

napětí / voltage
12 V DC




Provedení / Finish:

.00

.01

.02

Novinkou a přirozeným pokračováním systému uni.body je zápusťné tělo ve tvaru kruhu. Hranaté série Quadra, Retro a Zig Zag tak doplňují oblé kolekce: ORGANIC – nepravidelná křivka. Díky patentovanému magnetickému systému i zde platí – jedno tělo, různé kryty. Doba dodání nových kolekcí ORGANIC je 1 týden.

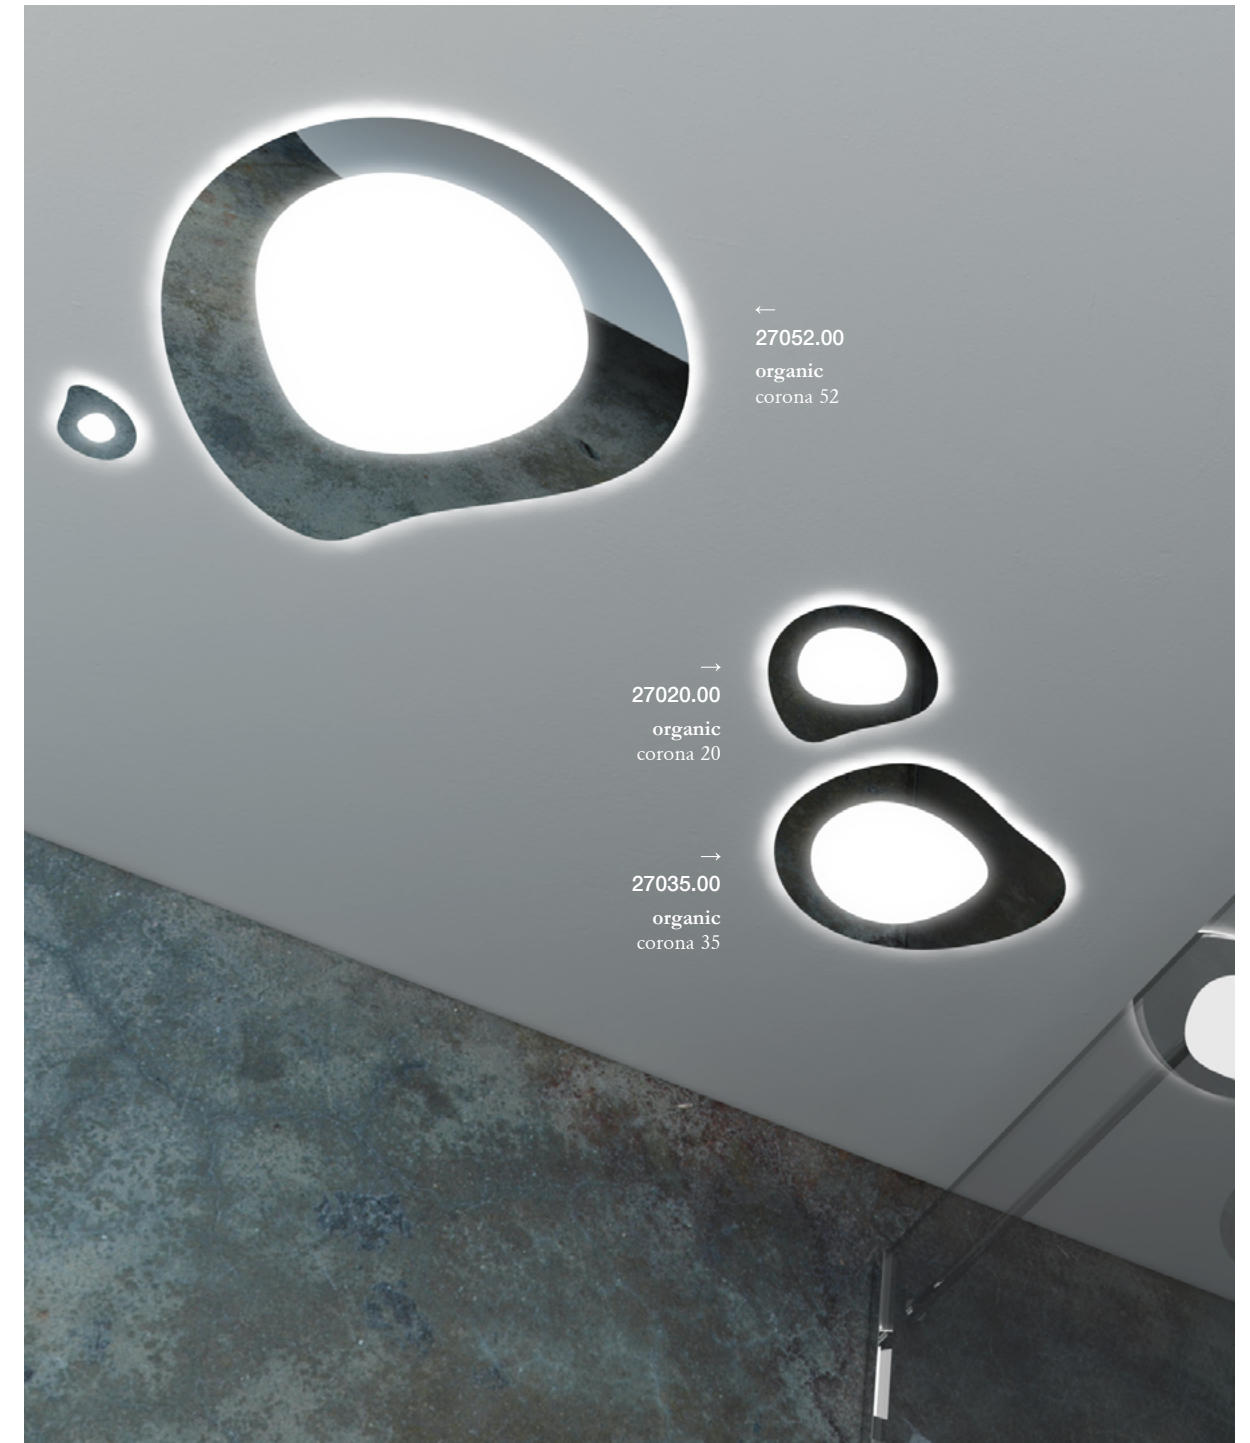

organic silky



organic silky 52

organic silky 35

organic silky 20

28052.00**28035.00****28020.00**

výzbroj / equipment
LED 40 W
3500 lm




výzbroj / equipment
LED 25 W
2100 lm

výzbroj / equipment
LED 15 W
1250 lm

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V



organic silky 8


28008.00

výzbroj / equipment
LED 1 W
98 lm

napětí / voltage
12 V DC



Novinkou a přirozeným pokračováním systému uni.body je zápusťné tělo ve tvaru kruhu. Hranaté série Quadra, Retro a Zig Zag tak doplňují oblé kolekce: ORGANIC – nepravidelná křivka. Kryt svítidla z matného akrylátového skla není osazen viditelným kovovým rámečkem, vytváří tak minimalistickou alternativu ke kolekci ORGANIC Corona. Díky patentovanému magnetickému systému i zde platí – jedno tělo, různé kryty. Doba dodání nových kolekcí ORGANIC je 1 týden.

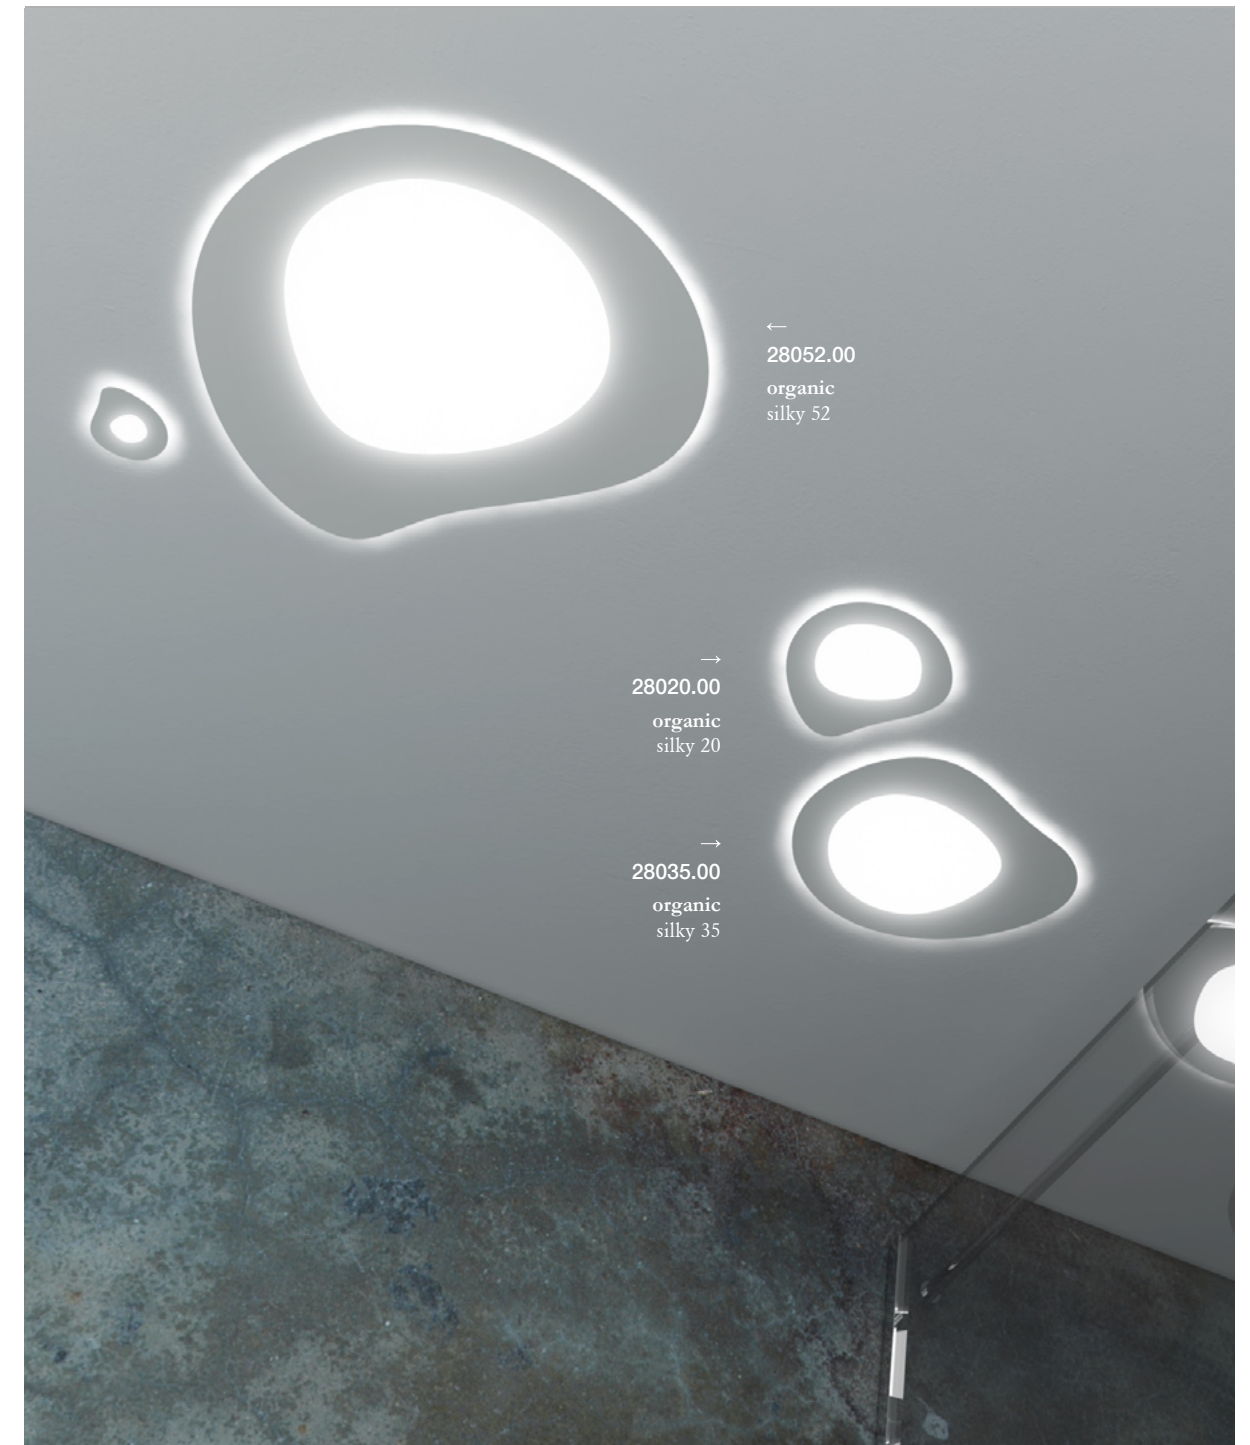

←
28052.00
organic
silky 52

→
28020.00
organic
silky 20

→
28035.00
organic
silky 35

hoop corona



hoop corona 52

hoop corona 35

hoop corona 20

25052.00**25035.00****25020.00**

výzbroj / equipment
LED 40 W
3500 lm




výzbroj / equipment
LED 25 W
2100 lm

výzbroj / equipment
LED 15 W
1250 lm

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V



hoop corona 8

25008.00

výzbroj / equipment
LED 1 W
98 lm

napětí / voltage
12 V DC



Provedení / Finish:

.00

.01

.02

Novinkou a přirozeným pokračováním systému uni.body je zápusťné tělo ve tvaru kruhu. Hranaté série Quadra, Retro a Zig Zag tak doplňují oblé kolekce: HOOP – pravidelný kruh. Díky patentovanému magnetickému systému i zde platí – jedno tělo, různé kryty. Doba dodání nových kolekcí HOOP je 1 týden.



hoop silky



hoop silky 52

hoop silky 35

hoop silky 20

26052.00**26035.00****26020.00**

výzbroj / equipment
LED 40 W
3500 lm




výzbroj / equipment
LED 25 W
2100 lm

výzbroj / equipment
LED 15 W
1250 lm

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V



hoop silky 8


26008.00

výzbroj / equipment
LED 1 W
98 lm

napětí / voltage
12 V DC



Novinkou a přirozeným pokračováním systému uni.body je zápusťné tělo ve tvaru kruhu. Hranaté série Quadra, Retro a Zig Zag tak doplňují oblé kolekce: HOOP – pravidelný kruh. Díky patentovanému magnetickému systému i zde platí – jedno tělo, různé kryty. Kryt svítidla z matného akrylátového skla není osazen viditelným kovovým rámečkem, vytváří tak minimalistickou alternativu ke kolekci HOOP Corona. Doba dodání nových kolekcí HOOP je 1 týden.

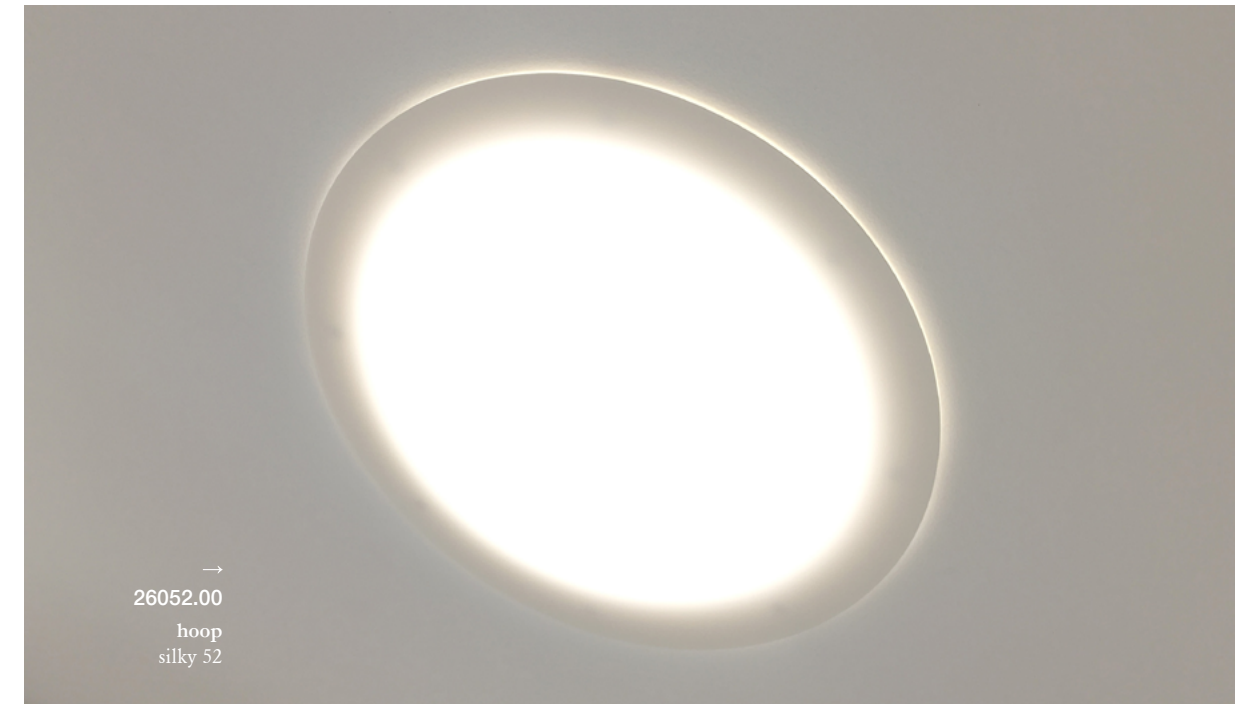

moon




moon direct 180 moon direct 127 moon direct 90

82180.00 **82127.00** **82090.00**

výzbroj / equipment výzbroj / equipment výzbroj / equipment
 LED x W LED x W LED x W
 12 400 lm 8600 lm 6500 lm

napětí / voltage napětí / voltage napětí / voltage
 230 V 230 V 230 V

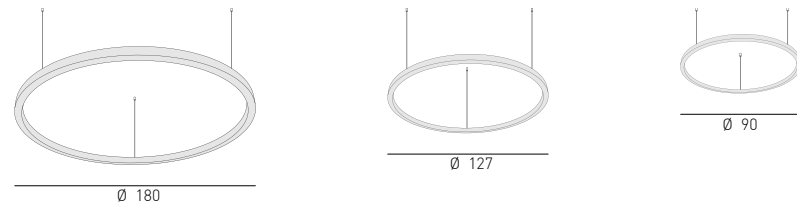


moon dir+indir 180 moon dir+indir 127 moon dir+indir 90



84180.00 **84127.00** **84090.00**

výzbroj / equipment výzbroj / equipment výzbroj / equipment
 LED x W LED x W LED x W
 12 400 lm 8600 lm 6500 lm

napětí / voltage napětí / voltage napětí / voltage
 230 V 230 V 230 V

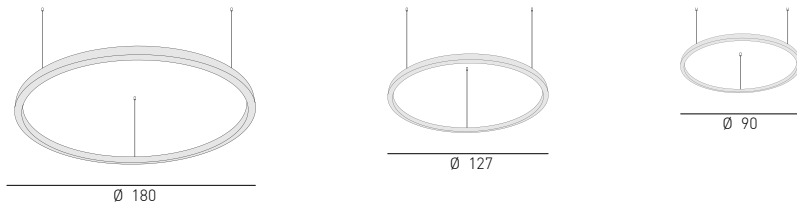

Provedení / Finish:

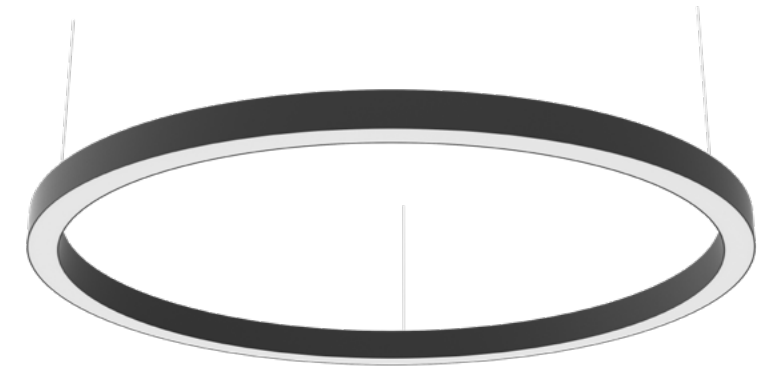

moon slim



moon slim 180

moon slim 127

moon slim 90

moon slim 60

83180.00**83127.00****83090.00****83060.00**

výzbroj / equipment
LED 67,8 W
6780 lm

výzbroj / equipment
LED 48 W
4800 lm

výzbroj / equipment
LED 33,6 W
3360 lm






výzbroj / equipment
LED 22,8 W
2280 lm

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V

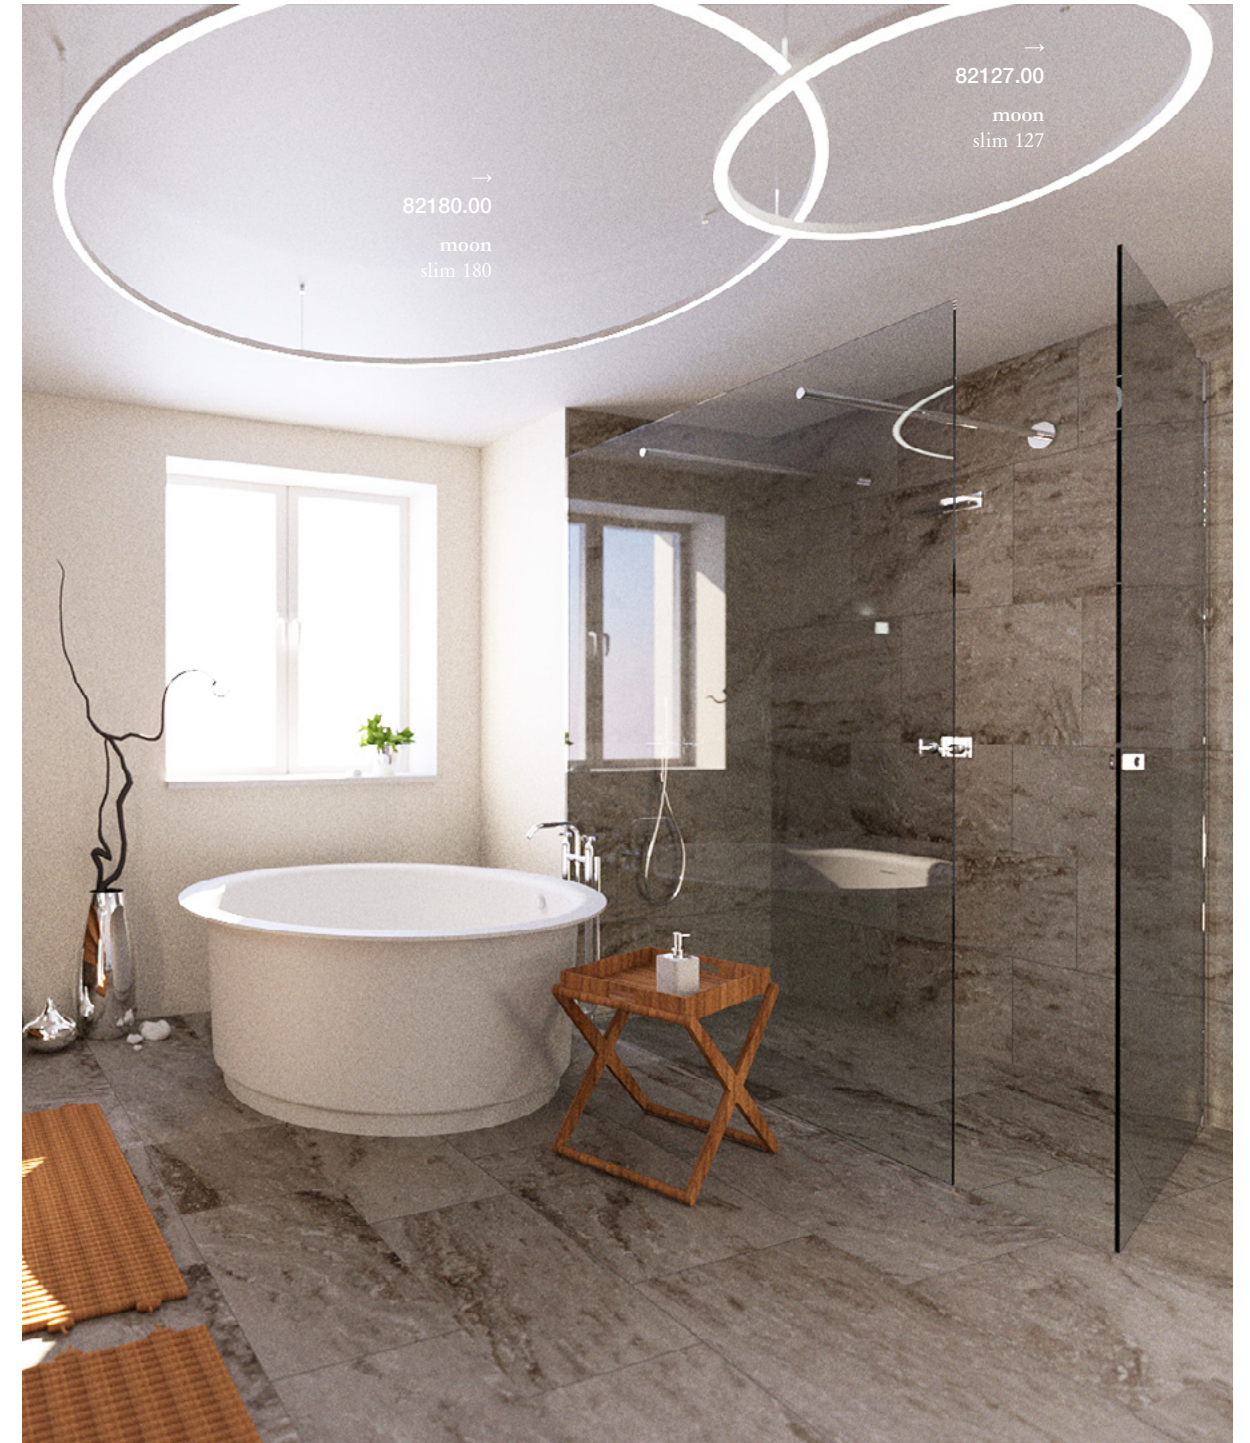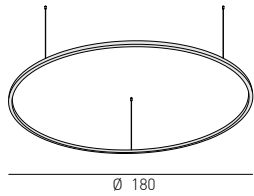

Provedení / Finish:



mercur



mercur LED 1690

mercur LED 1130

mercur LED 570

mercur LED atyp

40169.00
40113.00
40057.00
45000.00





 výzbroj / equipment
 LED 42 W
 5940 lm

 výzbroj / equipment
 LED 28 W
 3960 lm

 výzbroj / equipment
 LED 14 W
 1980 lm

 napětí / voltage
 230 V

 napětí / voltage
 230 V

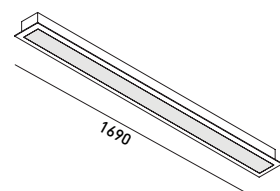 napětí / voltage
 230 V


mercur LED - řez profilem



mercur up



mercur up LED 1690	mercur up LED 1130	mercur up LED 570	mercur up LED atyp
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

41169.00	41113.00	41057.00	46000.00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

výzbroj / equipment
LED 113 W
12 400 lm

výzbroj / equipment
LED 78 W
8600 lm

výzbroj / equipment
LED 59 W
6500 lm





výzbroj / equipment
LED 59 W
6500 lm

napětí / voltage
230 V


napětí / voltage
230 V

napětí / voltage
230 V


napětí / voltage
230 V

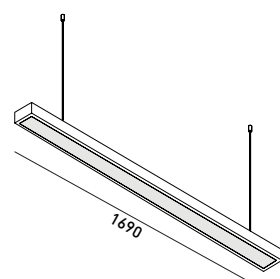

mercur up - řez profilem

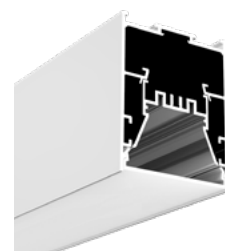

Provedení / Finish:



mercur slim



mercur slim LED 1690

mercur slim LED 1130

mercur slim LED 570

mercur slim LED atyp

42169.00

42113.00

42057.00

47000.00

výzbroj / equipment
LED 21,97 W
2264 lm

výzbroj / equipment
LED 14,69 W
1514 lm

výzbroj / equipment
LED 7,4 W
764 lm





výzbroj / equipment
LED 7,4 W
764 lm

napětí / voltage
12 V/DC

napětí / voltage
12 V/DC

napětí / voltage
12 V/DC

napětí / voltage
12 V/DC

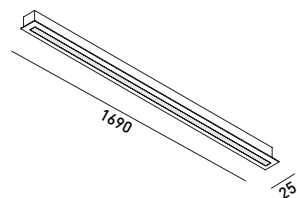

mercur slim - řez profilem

