

2025
WOMEN
JUNE

PAN



SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:



Slender²

Twenty²⁶

Maya Micro⁴⁸

Evoque⁸⁴

Ace¹²⁰

Track 48V¹³⁸

Track Lighting 48V¹⁶⁰

Sinergy Track¹⁸⁴

Nemo IP65¹⁸⁸

S L E N D E R

STILE
CONTEMPORANEO
SENZA COMPROMESSI.

UNCOMPROMISING
CONTEMPORARY STYLE.



S L E N D E R

Da forme semplici nascono concept capaci di valorizzare e connotare, aggiungere qualità tecnica ed estetica al progetto. Slender è realizzato con un tubolare in alluminio estruso diametro 26mm; si evolve e si trasforma in prodotti dalla linea essenziale capaci di offrire soluzioni illuminotecniche di raffinata eleganza.

From simple forms come concepts capable of enhancing and characterizing, adding technical and aesthetic value to the project. Slender is made from a 26mm diameter extruded aluminum tube; it evolves and transforms into products with a clean, essential design, capable of offering lighting solutions of refined elegance.

Accessorio Plexiglass

h. 3 cm


h.10 cm



Track 48V



Sospensione




Incasso







BIANCO
 NERO
 TITANIO
 ORO SPAZZOLATO
 BRONZO SPAZZOLATO
 ACCIAIO SPAZZOLATO

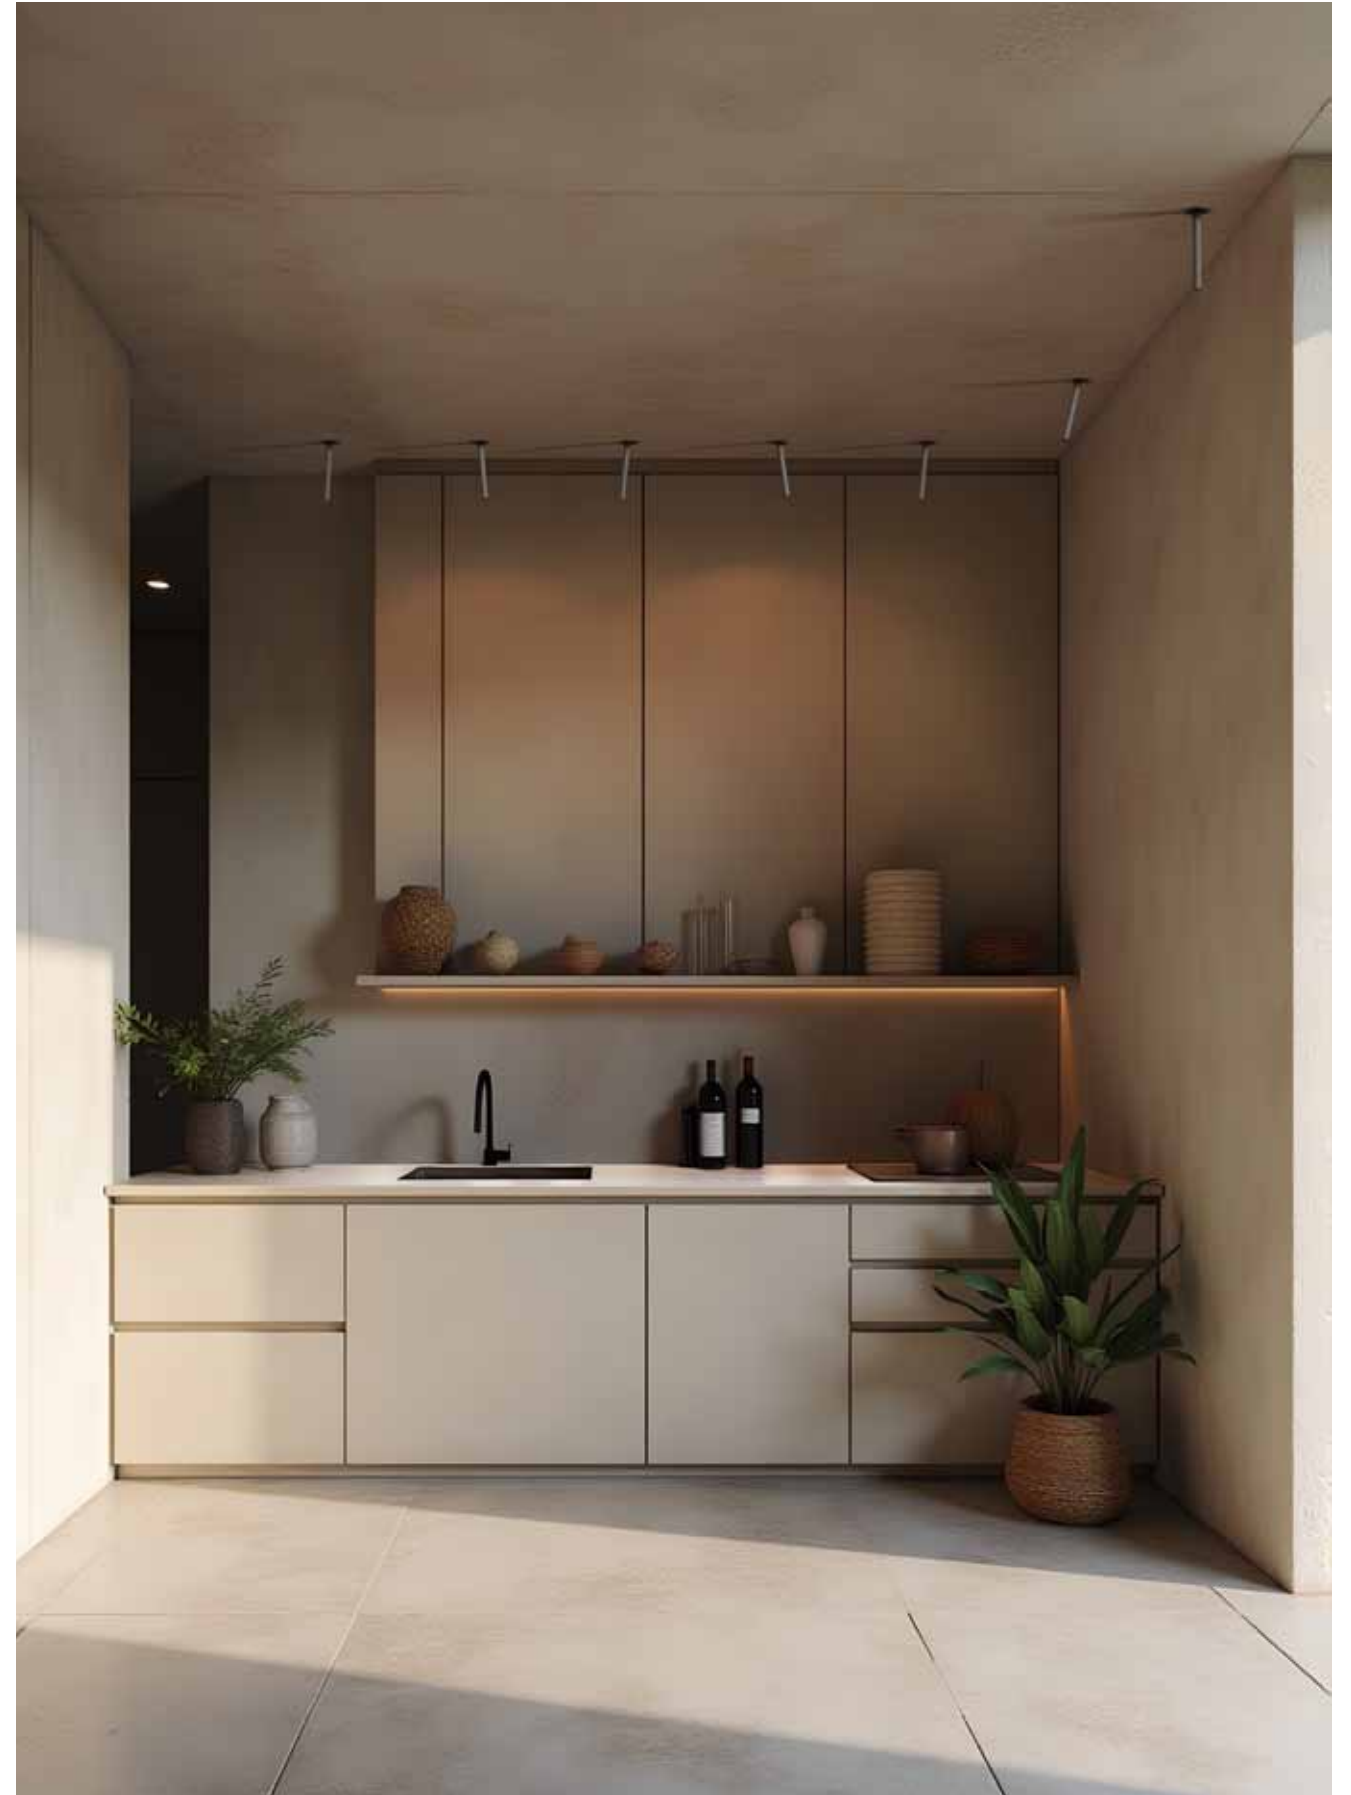



Slender si arricchisce di particolari utili a personalizzare ed accentuare l'estetica del prodotto. Elementi in PMMA trasparente, ad alta rifrazione, si fondono con la struttura di Slender. L'integrazione di questi componenti sull'apparecchio permette una gestione raffinata dell'emissione luminosa: una luce diffusa e calibrata che definisce l'ambiente, creando scenari visivi di grande impatto, senza abbagliamenti.

Slender is enhanced with aesthetic details that help personalize and emphasize the product's design. High-refractive, transparent PMMA elements blend seamlessly with Slender's structure. The integration of transparent PMMA components into the fixture enables a refined management of light emission: a diffuse and balanced light that defines the space, creating visually striking scenes without causing glare.






Componenti

Components

A

B

C

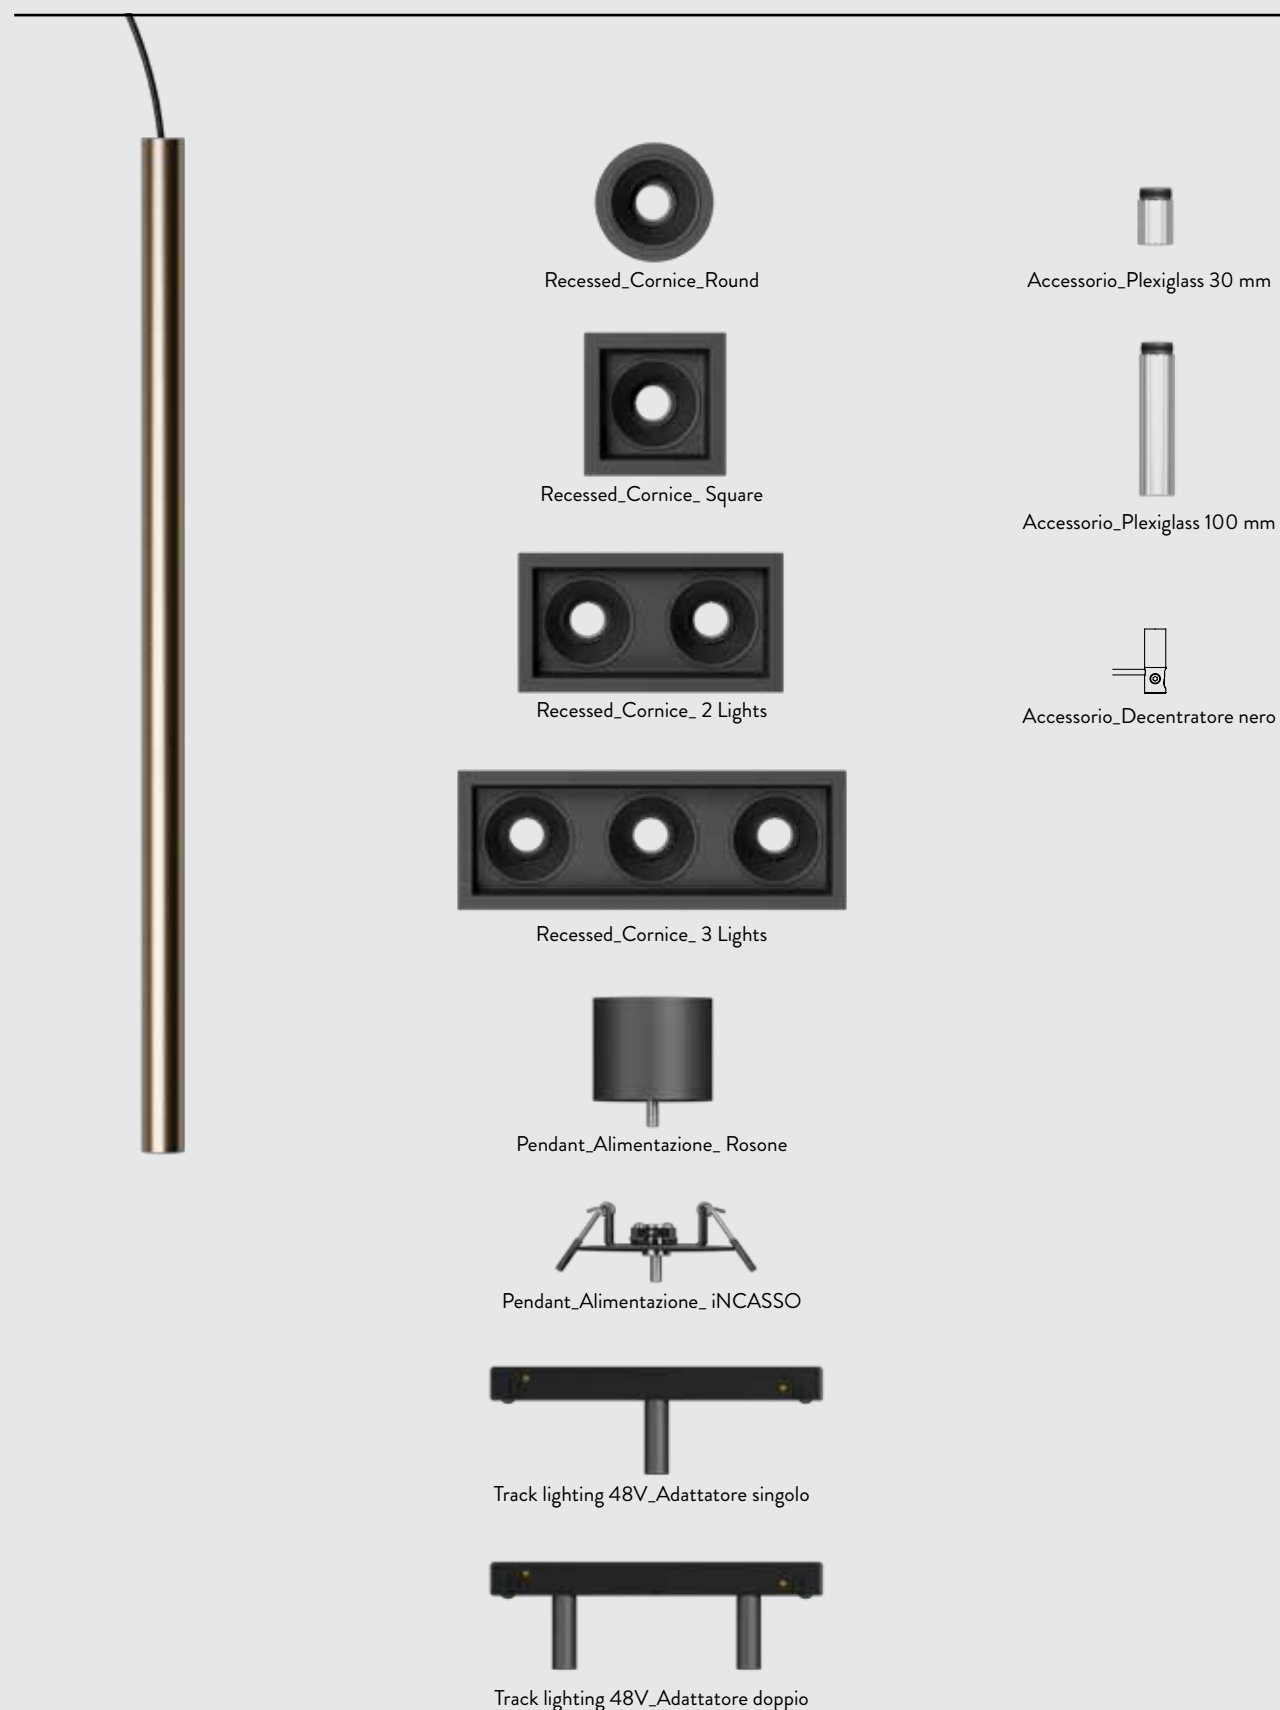

Componi il tuo Slender

Create your Slender

Componente

A

PRODOTTO

+

Componente

B

CORNICE (Recessed) - ALIMENTAZIONE (Pendant e 48V)

Recessed

Round 1 Light

Square 1 Light

2 Lights

3 Lights

Pendant

Rosone

Incasso

Track Lighting 48V

Adattatore singolo

Adattatore doppio

+

Componente

C

ACCESSORI Opzionali

Esempio di configurazione

Configuration example


1 X Cornice: Trimmed
White | Dali
1 X Code: ZA-DWEDA

3 X Prodotto: 200
6W | CCT 2700K | OPTIC 24° | Oro Spazzolato
3 X Code: ZZ-TAA12Y

3 X Accessori: Plexiglass 30 mm
3 X Code: ZZ-Z1

SLENDER_
 RECESSED

Round_1
 Light

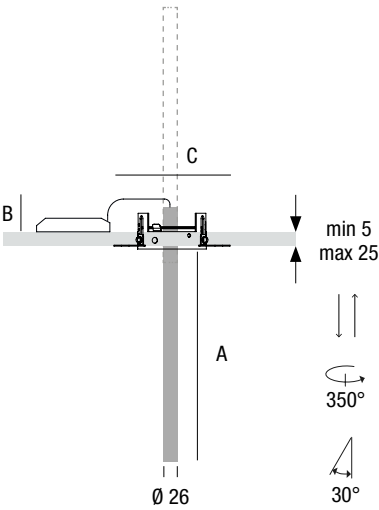

A_Prodotto

Model	Power	Lumen output	Product dimension		Weight	Code to complete *
			A	B		
200	6 W	510 lm	120 mm	> 90 mm	0,45 kg	ZZ-TAA ● □ ▼
400	8 W	680 lm	320 mm	> 90 mm	0,62 kg	ZZ-TBB ● □ ▼

□ 220÷240Vac | IP20
 CoB Led | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 85 lm/W | L80/B20 80.000 h.
 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optic 24°

* Select your option

CCT ●		Optic □		Color ▼	
2700 K	1	24°	2	Bianco	W
3000 K	2	38°	3	Nero	B
4000 K	3	55°	4	Bronzo spazzolato	Z
				Titanio	T
				Acciaio spazzolato	A
				Oro spazzolato	Y


B_Cornice
 ○

Description	Hole size	Product dimension C	Code to complete *
Trimmed 1 Light	Ø 75 mm	Ø 85 mm	ZA-A △ ⬢
Trimless 1 Light	Ø 78 mm	Ø 110 mm	ZB-A △ ⬢


* Select your option

Color △		Control ⬢	
White	WE	On/Off	NF
Black	BG	DALI	DA
		Push	PU
		TRIAC	TR


C_Accessori

Description	Length	Weight	Code
Plexiglass 	30 mm	0,02	ZZ-Z1
	100 mm	0,07	ZZ-Z2

Componi il tuo Slender / Create your Slender

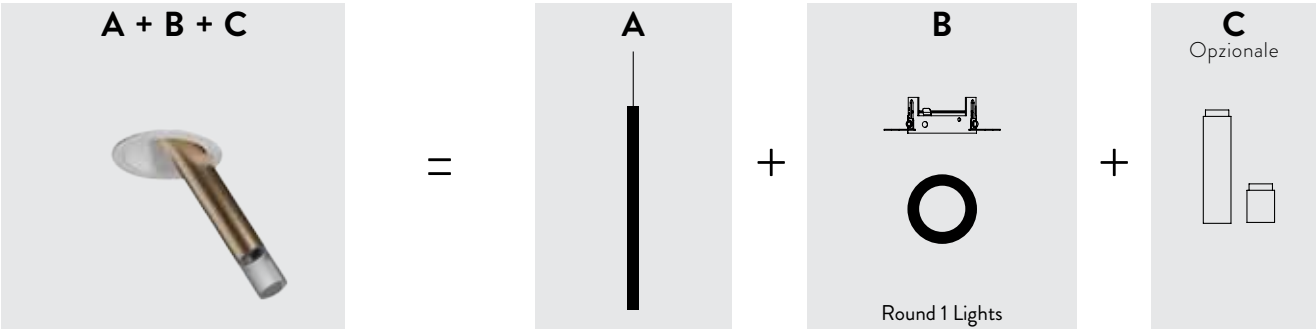

Square_1
 Light

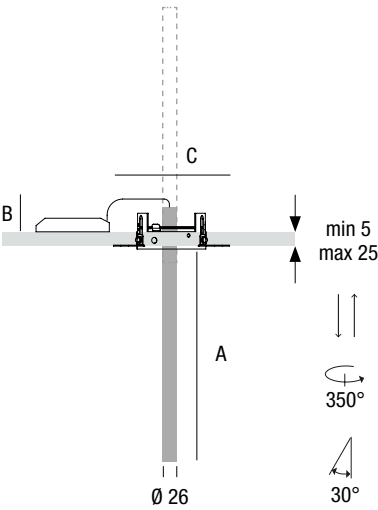

A_Prodotto

Model	Power	Lumen output	Product dimension		Weight	Code to complete *
			A	B		
200	6 W	510 lm	120 mm	> 90 mm	0,55 kg	ZZ-TAA ● □ ▼
400	8 W	680 lm	320 mm	> 90 mm	0,75 kg	ZZ-TBB ● □ ▼

□ 220÷240Vac | IP20
 CoB Led | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 85 lm/W | L80/B20 80.000 h.
 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optic 24°

* Select your option

CCT ●		Optic □		Color ▼	
2700 K	1	24°	2	Bianco	W
3000 K	2	38°	3	Nero	B
4000 K	3	55°	4	Bronzo spazzolato	Z
				Titanio	T
				Acciaio spazzolato	A
				Oro spazzolato	Y


B_Cornice
 □

Description	Hole size	Product dimension C	Code to complete *
Trimmed 1 Light	Ø 92 mm	102x102 mm	ZA-B △ ⬢
Trimless 1 Light	85x85 mm	120x120 mm	ZB-B △ ⬢


* Select your option

Color △		Control ⬢	
White	WE	On/Off	NF
Black	BG	DALI	DA
		Push	PU
		TRIAC	TR

C_Accessori


Description	Length	Weight	Code
Plexiglass 	30 mm	0,02	ZZ-Z1
	100 mm	0,07	ZZ-Z2

Componi il tuo Slender / Create your Slender

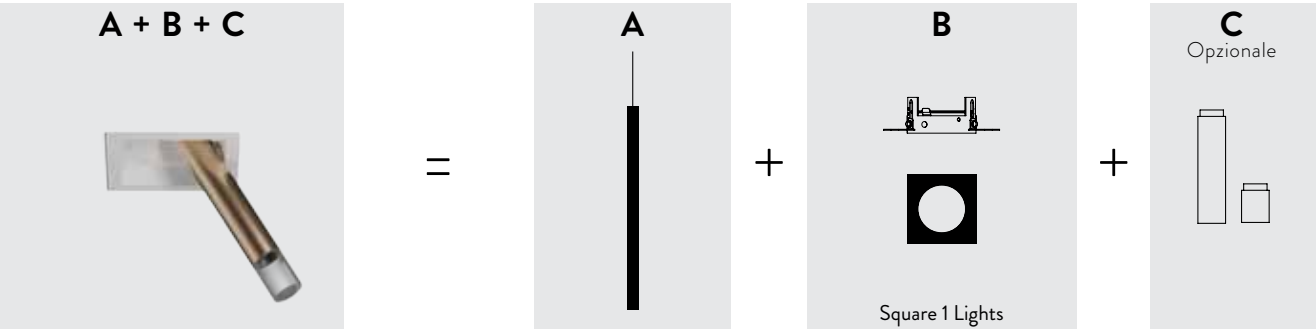

SLENDER_
 RECESSED

2 Lights

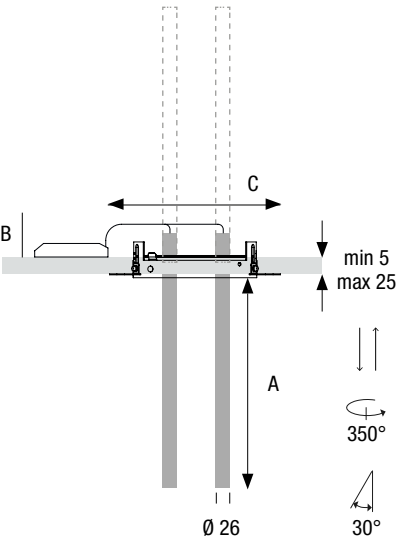

A_Prodotto

Model	Power	Lumen output	Product dimension		Weight	Code to complete *
			A	B		
200	6 W	510 lm	120 mm	> 90 mm	0,70 kg	ZZ-TAA ● □ ▼
400	8 W	680 lm	320 mm	> 90 mm	1,00 kg	ZZ-TBB ● □ ▼

220÷240Vac | IP20

CoB Led | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 85 lm/W | L80/B20 80.000 h.

Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optic 24°

* Select your option

CCT		Optic		Color	
2700 K	1	24°	2	Bianco	W
3000 K	2	38°	3	Nero	B
4000 K	3	55°	4	Bronzo spazzolato	Z
				Titanio	T
				Acciaio spazzolato	A
				Oro spazzolato	Y

B_Cornice

Description	Hole size	Product dimension	Code to complete *
		C	
Trimmed 2 Light	92X180 mm	102X192 mm	ZA-C ▲ ■
Trimless 2 Light	90X180 mm	120X210 mm	ZB-C ▲ ■


* Select your option

Color		Control	
White	WE	On/Off	NF
Black	BG	DALI	DA
		Push	PU
		TRIAC	TR


C_Accessori

Description	Length	Weight	Code
Plexiglass	30 mm	0,02	ZZ-Z1
	100 mm	0,07	ZZ-Z2

Componi il tuo Slender / Create your Slender

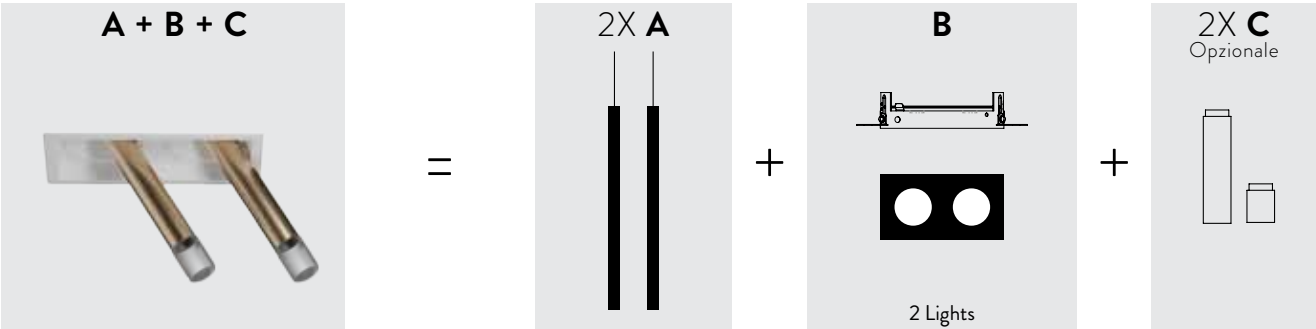

3 Lights

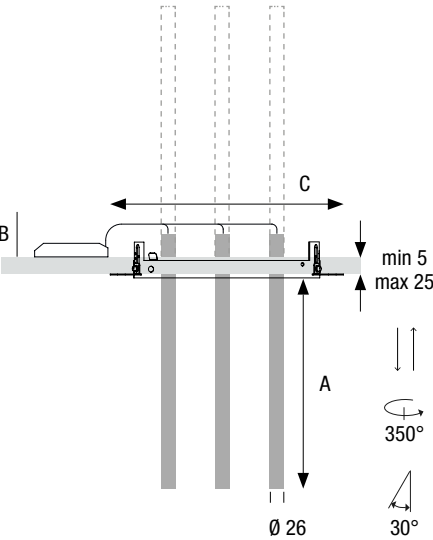

A_Prodotto

Model	Power	Lumen output	Product dimension		Weight	Code to complete *
			A	B		
200	6 W	510 lm	120 mm	> 90 mm	1,00 kg	ZZ-TAA ● □ ▼
400	8 W	680 lm	320 mm	> 90 mm	1,40 kg	ZZ-TBB ● □ ▼

220÷240Vac | IP20

CoB Led | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 85 lm/W | L80/B20 80.000 h.

Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optic 24°

* Select your option

CCT		●	Optic		◻	Color		▼
2700 K	1		24°	2		Bianco	W	
3000 K	2		38°	3		Nero	B	
4000 K	3		55°	4		Bronzo spazzolato	Z	
						Titanio	T	
						Acciaio spazzolato	A	
						Oro spazzolato	Y	

B_Cornice

Description	Hole size	Product dimension	Code to complete *
		C	
Trimmed 3 Light	92X270 mm	102X282 mm	ZA-D ▲ ■
Trimless 3 Light	90X270 mm	120X300 mm	ZB-D ▲ ■


* Select your option

Color		Control	
White	WE	On/Off	NF
Black	BG	DALI	DA
		Push	PU
		TRIAC	TR

C_Accessori


Description	Length	Weight	Code
Plexiglass	30 mm	0,02	ZZ-Z1
	100 mm	0,07	ZZ-Z2

Componi il tuo Slender / Create your Slender

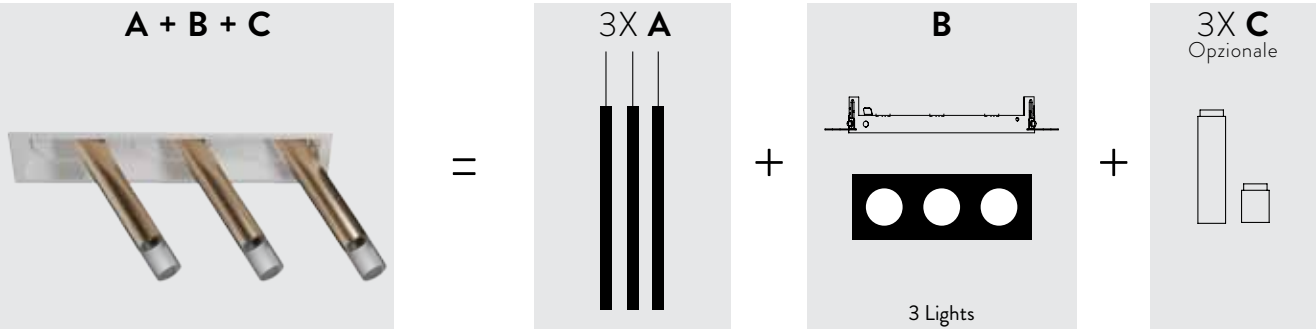




SLENDER_PENDANT



Esempio di configurazione
Configuration example

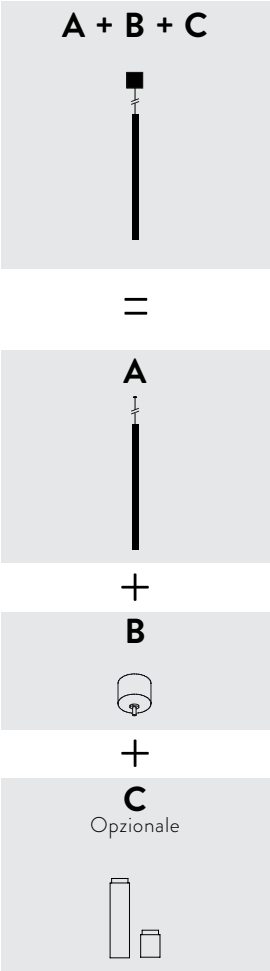

A_Prodotto

Model	Power	Lumen output	Weight	Code to complete *
200	6 W	510 lm	0,32 kg	ZZ-SAA ● □ ■ ▼
400	8 W	680 lm	0,48 kg	ZZ-SBB ● □ ■ ▼
600	8 W	680 lm	0,65 kg	ZZ-SCB ● □ ■ ▼

IP20 CoB Led | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 85 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optic 24°

* Select your option

CCT	Optic	Cable length	Color
2700 K	24°	3 m	Bianco W
3000 K	38°	5 m	Nero B
4000 K	55°	10 m	Bronzo spazzolato Z
			Titanio T
			Acciaio spazzolato A
			Oro spazzolato Y

B_Alimentazione

Description	Code to complete *
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	ZZ-ZA ▲ ■ ■
Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	ZZ-ZB ▲ ■ ■

* Select your option


Colour	Control
Bianco W	On/Off NF
Nero B	DALI DA
	Push PU
	Triac TR

C_Accessori

Description	Weight	Code
Plexiglass	30 mm 0,02	ZZ-Z1
	100 mm 0,07	ZZ-Z2
Decentratore Nero		ZZ-Z3



SLENDER_TRACK LIGHTING_48V



A_Prodotto


Model	Power	Lumen output	Weight	Code to complete *
200	6 W	510 lm	0,32 kg	ZZ-SAA ● □ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩
400	8 W	680 lm	0,48 kg	ZZ-SBB ● □ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩
600	8 W	680 lm	0,65 kg	ZZ-SCB ● □ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩

◆ IP20 CoB Led | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 85 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optic 24°

* Select your option

CCT	●	Optic	□	Cable length	▣	Color	▼
2700 K	1	24°	2	3 m	2	Bianco	W
3000 K	2	38°	3	Other length please consult		Nero	B
4000 K	3	55°	4			Bronzo spazzolato	Z
						Titanio	T
						Acciaio spazzolato	A
						Oro spazzolato	Y

B_Alimentazione

	Description	Code to complete *
	Adattatore singolo con driver 48V dc	48-Z ▲ ▢
	Adattatore doppio con driver 48V dc	48-X ▲ ▢


* Select your option

Control	▲	Colour	▢
On/Off	NV	Bianco	W
DALI	DV	Nero	B

C_Accessori

Description	Length	Weight	Code
Plexiglass	30 mm	0,02 kg	ZZ-Z1
	100 mm	0,06 kg	ZZ-Z2

Esempio di configurazione / Configuration example

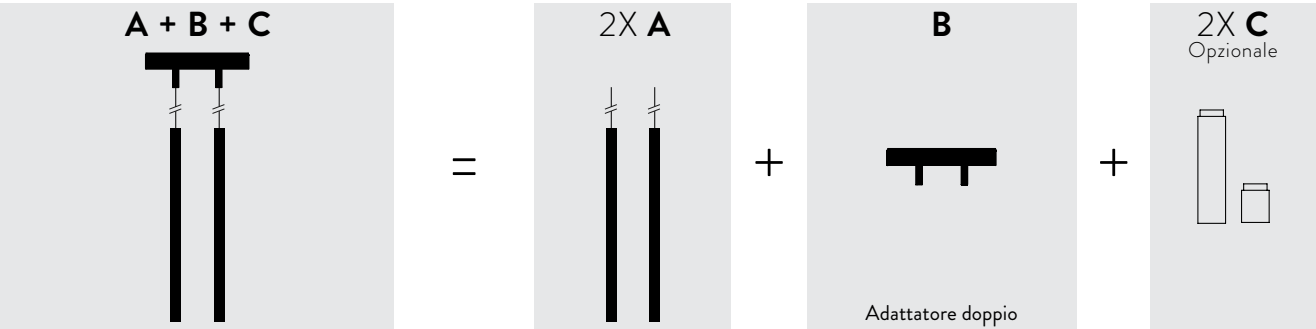

T W E N T Y

L' ELEMENTO DISTINTIVO
CHE VALORIZZA
L'AMBIENTE CREANDO
UN'ATMOSFERA UNICA.

THE DISTINCTIVE ELEMENT
THAT ENHANCES THE
SPACE, CREATING A
UNIQUE ATMOSPHERE.



20 mm UN CONDENSATO DI TECNOLOGIA & RAFFINATA QUALITÀ COSTRUTTIVA.

20 mm A CONCENTRATE OF TECHNOLOGY & REFINED CONSTRUCTION QUALITY



20 millimetri è il diametro del sistema luminoso Twenty. Una proposta ricca di soluzioni, tecnologie, finiture e modelli utilizzabili nell'illuminazione residenziale contemporanea. Linee sottili, cura del dettaglio, estetica raffinata, ampia scelta di colori e modelli. In gamma troviamo lampade da terra dimmerabili, sospensioni orizzontali e verticali, apparecchi da parete e soffitto. Twenty, in ogni declinazione, esprime carattere e stile. Un gioiello assoluto capace di qualificare l'ambiente in cui viene installato.

20 mm is the diameter of the light system Twenty. A wide proposal in solutions, technologies, finishes and models easy to use in contemporary residential lighting. Fine lines, attention to detail, refined aesthetics, wide choice of colors and patterns. The range includes dimmable floor lamps, horizontal and vertical suspensions, wall and ceiling luminaires. Twenty, in every version, expresses character and style. An absolute jewel capable of qualifying the environment in which it is installed.



T W E N T Y _ G L A S S



L'accoppiamento tra il minimalismo di **Twenty** ed un vetro tecnico genera **Twenty_Glass**. Proposto in lunghezza 1100 mm è l'apparecchio ideale per installazioni in cui si ricercano marcate connotazioni estetiche e prestazioni luminose. La qualità delle emissioni dell'apparecchio vengono esaltate dalle rifrazioni del vetro pirex: un gioco di luce apparentemente casuale ma morbido ed avvolgente.

The fusion of **Twenty's** minimalist design with technical glass creates **Twenty_Glass**. Available in a 1100 mm length, this fixture is the ideal choice for installations where strong aesthetic character and high-performance lighting are required. The quality of its light output is enhanced by the refractions of Pyrex glass, creating an interplay of light that appears random yet remains soft and enveloping.



DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

DETAILS
MAKE THE
DIFFERENCE



The apparent simplicity of the “TWENTY” construction conceals a refined character that is easily usable in various installations. The quality of the materials and the specific construction choices classify TWENTY among our flagship products. Contributing to the overall picture is the high level of finishes, which, in addition to white and black paint, are enhanced by brushed champagne, tobacco, and lunar grey. TWENTY ensures excellent luminous performance and is an ideal product for contemporary furnishings.

L'apparente semplicità della costruzione “TWENTY” nasconde un carattere raffinato facilmente utilizzabile nelle diverse installazioni. La qualità dei materiali e le scelte costruttive specifiche dell'apparecchio classificano TWENTY tra i nostri prodotti di punta. A completare il quadro contribuisce l'alto livello delle finiture che, oltre alle verniciature bianco e nero, si apprezzano con le versioni spazzolate champagne, tabacco e grigio lunare. Twenty garantisce ottime rese luminose ed è un prodotto ideale nell'arredamento contemporaneo.



T W E N T Y

Twenty viene proposto in 5 finiture. Una gamma colori attenta alle richieste del mercato: verniciato bianco e nero, elettrocolorazione graffiata nelle versioni champagne, tabacco e grigio lunare. L'alto livello qualitativo, con le attenzioni costruttive poste ai dettagli, offrono un quadro d'insieme particolarmente interessante.

Twenty is offered in 5 finishes. A color range attentive to market demands: painted in white and black, and electro-colored with brushed versions in champagne, tobacco, and lunar grey finishes. The high quality level, along with the construction focus on details, provides a particularly interesting overall picture.

NERO/
BIANCO/
GRIGIO LUNARE/
CHAMPAGNE/
TABACCO/




Tra le diverse proposte, il modello a sospensione occupa una posizione centrale nel nostro catalogo. TWENTY sospensione si può installare in posizione orizzontale o verticale. Sono 3 le misure disponibili per impieghi orizzontali: lunghezza 1100, 1700 e 2200 mm.

L'apparecchio monta Led di ultima generazione e garantisce un flusso luminoso morbido e funzionale se installato in zone reception, piani di lavoro, spazi living. Il modello verticale, disponibile nei formati 600, 900 e 1100 mm, si integra con naturalezza in progetti architettonici anche complessi, offrendo una luce radente e controllata perfetta per valorizzare pareti, nicchie e passaggi, con un linguaggio visivo essenziale e contemporaneo.


Among the various options, the pendant model holds a central place in our catalog. TWENTY Pendant can be installed either horizontally or vertically. There are three sizes available for horizontal installation: lengths of 1100, 1700 and 2200 mm.

The fixture is equipped with next-generation LEDs and provides a soft yet functional light, making it ideal for reception areas, work surfaces, and living spaces. The vertical model, available in 600, 900 and 1100 mm versions, integrates naturally into even complex architectural projects, offering a grazing and controlled light that is perfect for enhancing walls, niches, and passageways, with a clean, contemporary visual language.

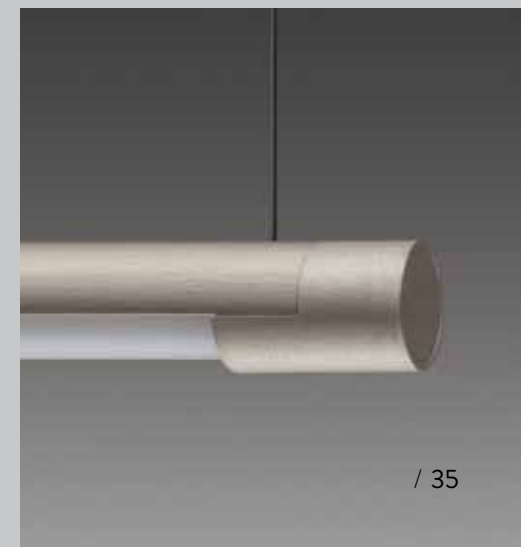



Sospensione

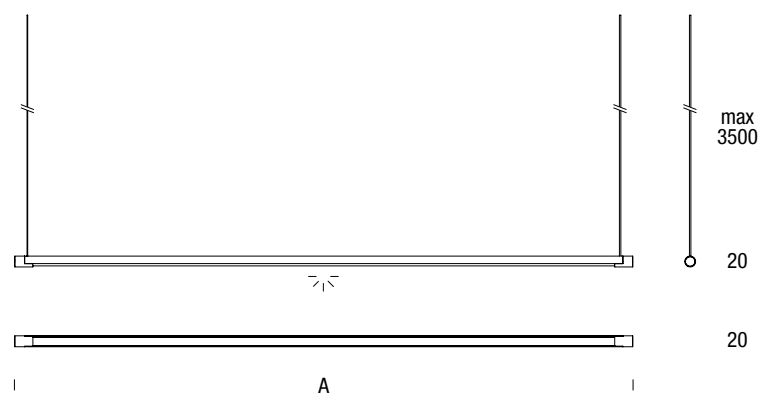


Model	Power	Lumen output	Dimension A	Code to complete *
1100	20 W	1620 lm	1184 mm	VS-AA ■ △
1700	34 W	2754 lm	1743 mm	VS-AB ■ △
2200	40 W	3240 lm	2302 mm	VS-AC ■ △

* Select your option

CCT		Colour	
2700 K	1	Bianco	WW
3000 K	2	Nero	BB
4000 K	3	Grigio lunare	GG
		Champagne	EE
		Tabacco	00

ACCESSORI

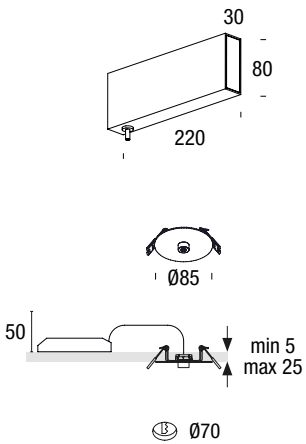


Description	Code to complete *
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	VSS02 ● ⋮

Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	VSS04 ● ⋮
--	-------------------------------------

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

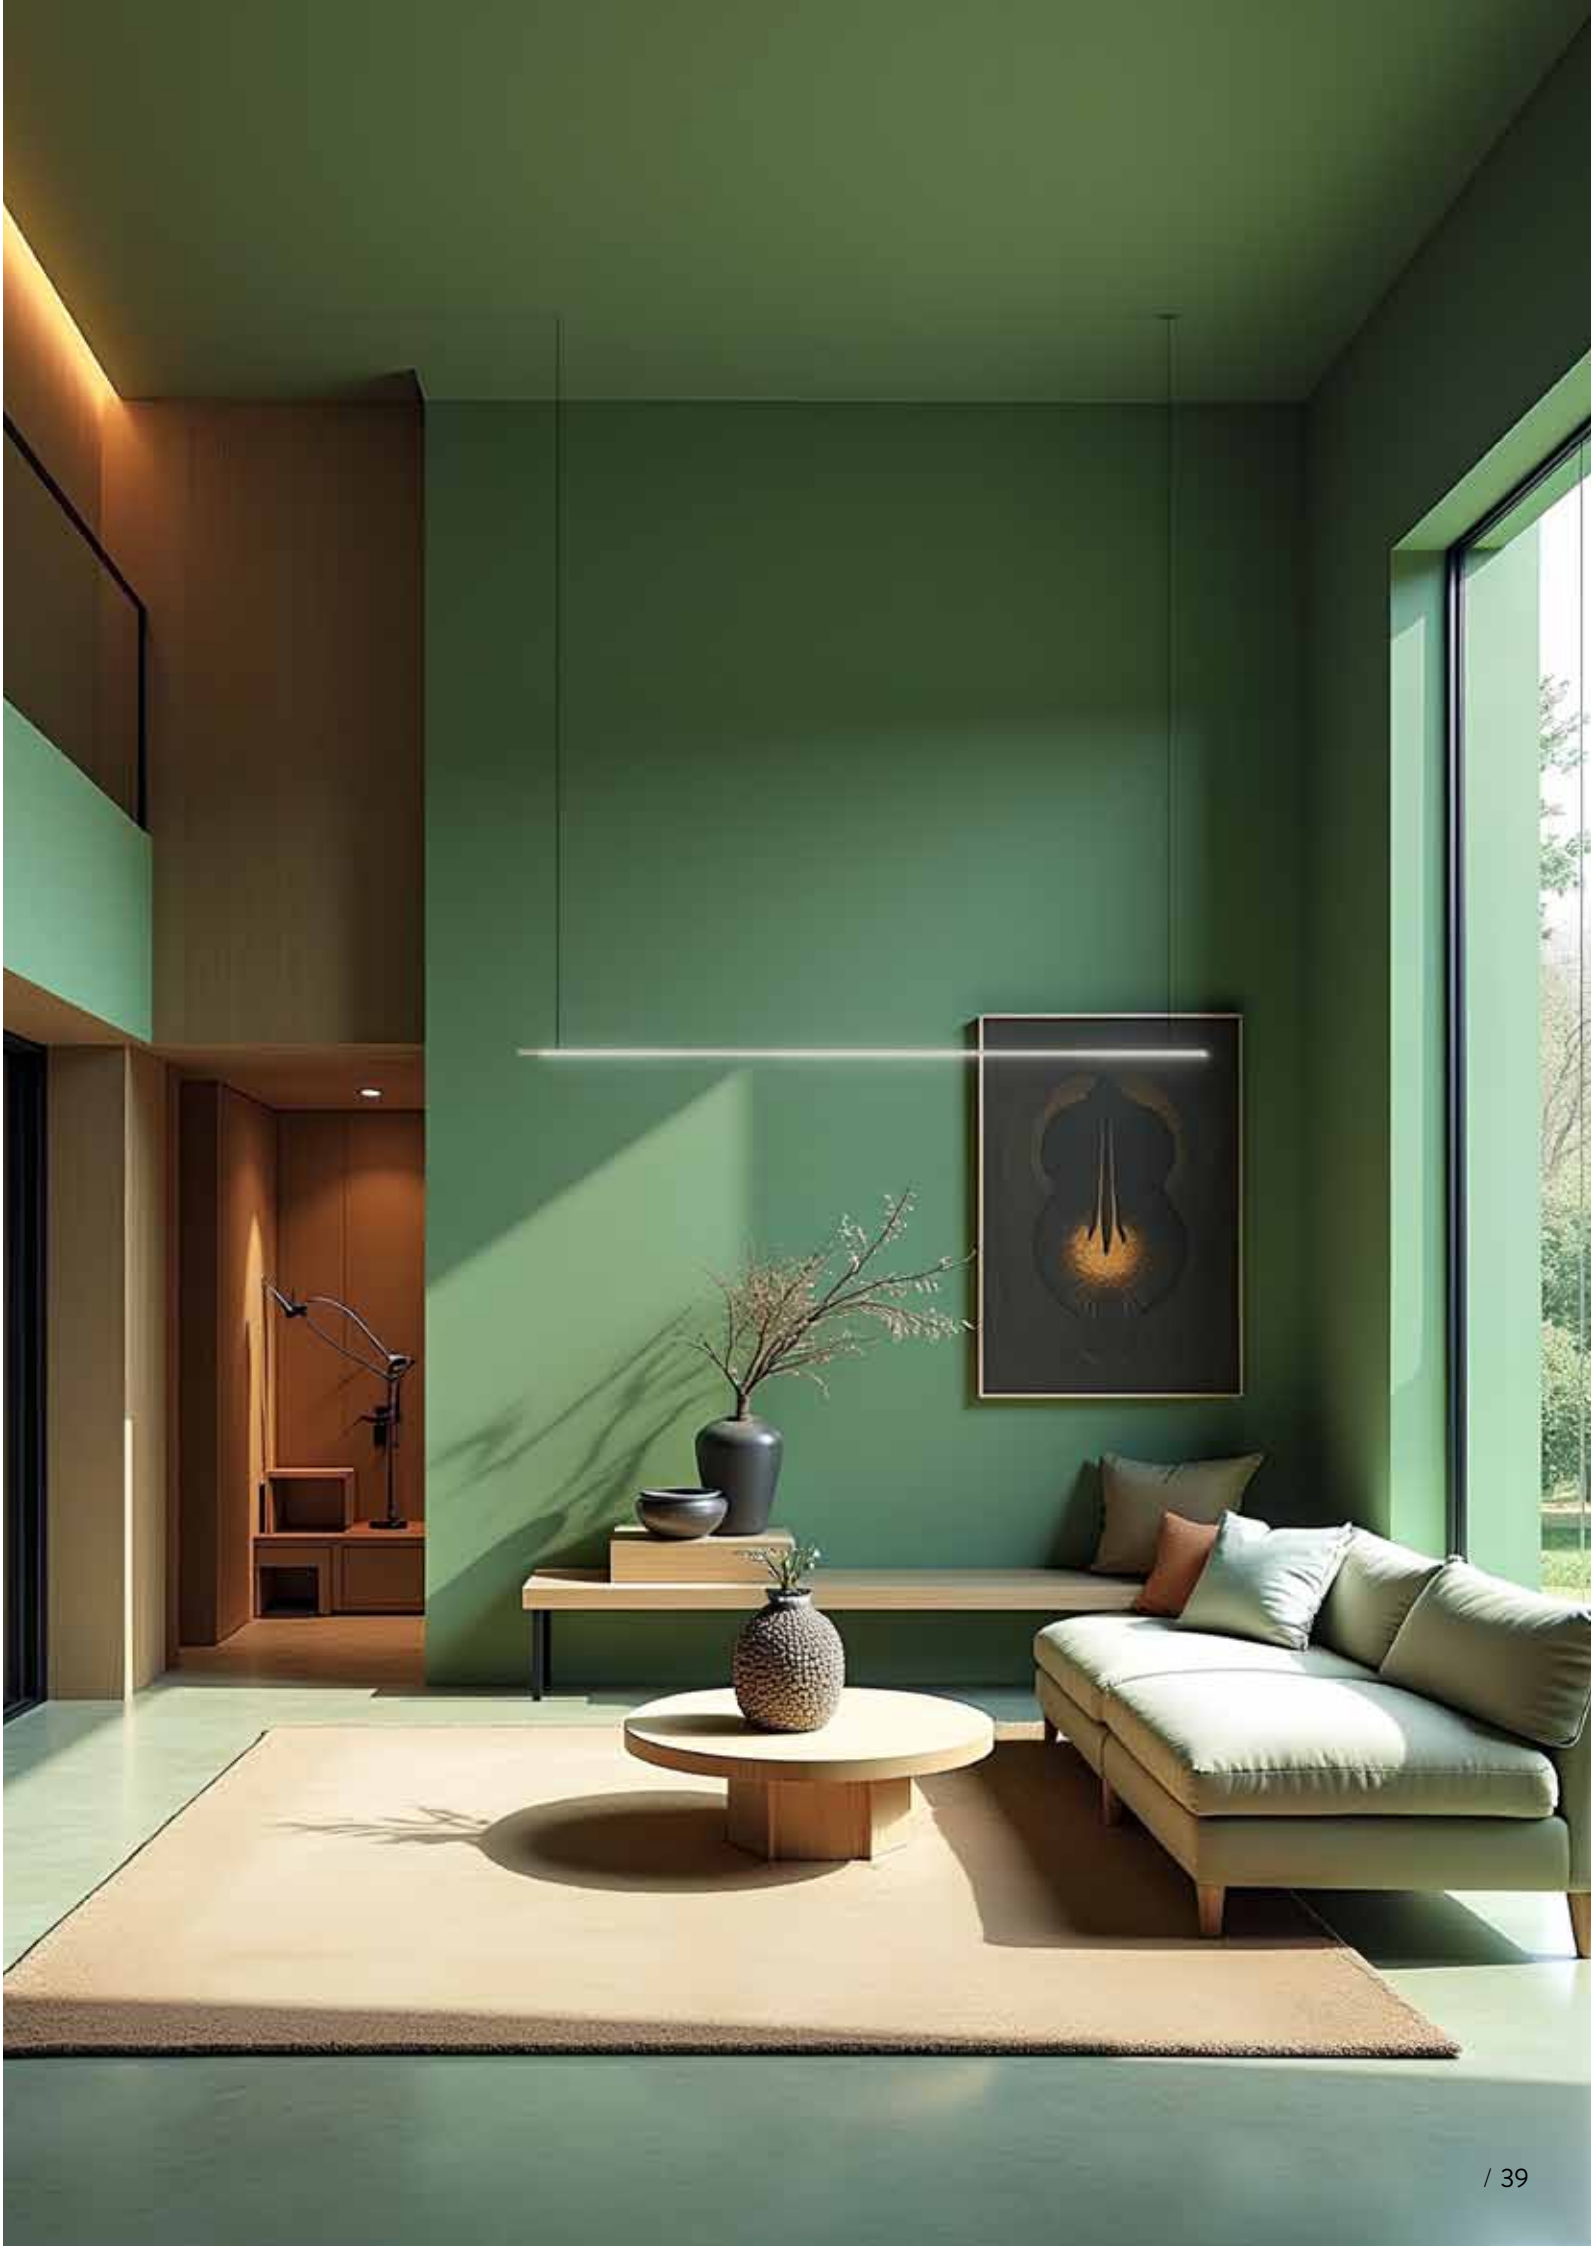

Sospensione Glass





Model	Power	Lumen output	Dimension A	Code to complete *
1100	20 W	1620 lm	1184 mm	VS-AA ■ △

* Select your option

CCT		Colour	
2700 K	1	Bianco	WW
3000 K	2	Nero	BB
4000 K	3	Grigio lunare	GG
		Champagne	EE
		Tabacco	00

ACCESSORI




Description	Code to complete *
-------------	--------------------

Rosone	220-240Vac, alimentatore incluso	VSS02 ● ■
--------	----------------------------------	---

Incasso	220-240Vac, alimentatore incluso	VSS04 ● ■
---------	----------------------------------	---

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU



Description	Code to complete
-------------	------------------


Glass	VS-V1
-------	-------





TWENTY

Sospensione Verticale




Model	Power	Lumen output	Dimension A	Code to complete *
600	10 W	883 lm	665 mm	VR-BF ■ △
900	16 W	1325 lm	887 mm	VR-BG ■ △
1100	20 W	1620 lm	1136 mm	VR-BA ■ △

* Select your option

CCT		Colour	
2700 K	1	Bianco	WW
3000 K	2	Nero	BB
4000 K	3	Grigio lunare	GG
		Champagne	EE
		Tabacco	00

ACCESSORI

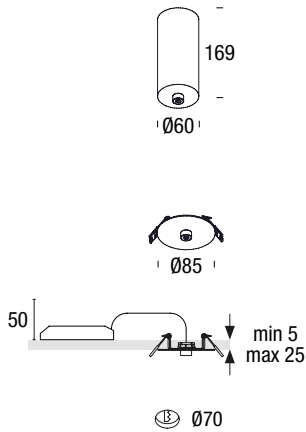


Description	Code to complete *
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	VSS03 ● NF
Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	VSS04 ● ●

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

Tesata Verticale

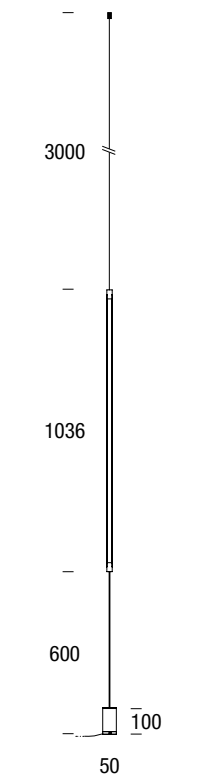

Dimmer a pedale con memoria
Foot dimmer with memory

Model	Power	Lumen output	Code to complete *
1100	20 W	1620 lm	VV-BA ■ △


☐ 220÷240Vac I IP40

UP to 81 lm/W I opal diffuser I L70/B50 > 36.000 h. I CRI>90 I RG0
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

CCT ■		Colour △	
2700 K	1	Bianco	WW
3000 K	2	Nero	BB
4000 K	3	Grigio lunare	GG
		Champagne	EE
		Tabacco	OO

Parete

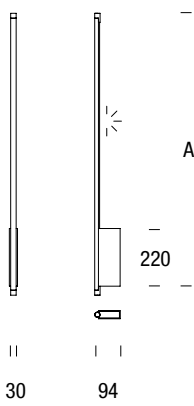

Model	Power	Lumen output	Dimension A	Code to complete *
600	10 W	883 lm	665 mm	VW-BF ■ ⋮ △
1100	20 W	1620 lm	1036 mm	VW-BA ■ ⋮ △


☐ 220÷240Vac I IP40

UP to 81 lm/W I opal diffuser I L70/B50 > 36.000 h. I CRI>90 I RG0
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

CCT ■		Control ⋮		Colour △	
2700 K	1	On/Off	NF	Bianco	WW
3000 K	2	DALI	DA	Nero	BB
4000 K	3			Grigio lunare	GG
				Champagne	EE
				Tabacco	OO

Plafone

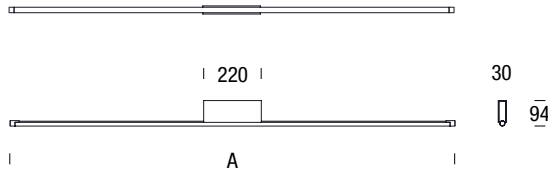

Diretta

Model	Power	Lumen output	Dimension	Code to complete *
A				
1100	20 W	1620 lm	1136 mm	VC-AA ■ ■ ■ △
1700	34 W	2754 lm	1636 mm	VC-AB ■ ■ ■ △

Riflessa

1100	16 W	1325 lm	1136 mm	VC-BA ■ ■ ■ △
1700	27 W	2187 lm	1636 mm	VC-BB ■ ■ ■ △


□ 220÷240Vac | IP40

UP to 81 lm/W | opal diffuser | L70/B50 > 36.000 h. | CRI>90 | RG0
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

CCT	■	Control	■ ■	Colour	△
2700 K	1	On/Off	NF	Bianco	WW
3000 K	2	DALI	DA	Nero	BB
4000 K	3			Grigio lunare	GG
				Champagne	EE
				Tabacco	OO

Da Terra

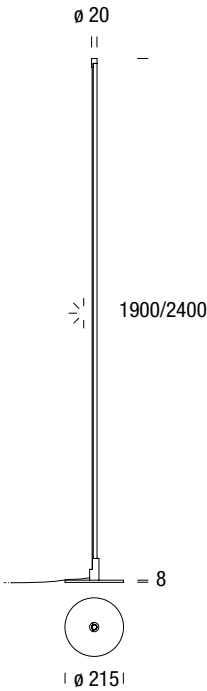

Dimmer a pedale con memoria
Foot dimmer with memory

* Select your option

CCT	■	Colour	△
2700 K	1	Bianco	WW
3000 K	2	Nero	BB
4000 K	3	Grigio lunare	GG
		Champagne	EE
		Tabacco	OO

Model	Power	Lumen output	Dimension	Code to complete *
A				
1900	38 W	3078 lm	1900 mm	VE-OD ■ △
2400	44 W	3564 lm	2400 mm	VE-OE ■ △

□ 220÷240Vac | IP40

UP to 81 lm/W | opal diffuser | L70/B50 > 36.000 h. | CRI>90 | RG0
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

BASE



∅ 215

Description	Code to complete *
Base	VE-P ■ ■

Base colour ■ ■

Bianco	WW
Nero	BB
Grigio lunare	GG
Champagne	EE
Tabacco	OO

M A Y A _ M I C R O

UNA GAMMA COMPLETA,
TECNOLOGICAMENTE
AVANZATA, ADATTA AD OGNI
NECESSITÀ ILLUMINOTECNICA.

A COMPLETE
TECHNOLOGICALLY
ADVANCED RANGE, SUITABLE
FOR ALL LIGHTING NEEDS.





MISURE CONTENUTE, PRESTAZIONI DI VERTICE


COMPACT DIMENSIONS, TOP PERFORMANCE.

Un profilo in alluminio con sezioni decisamente contenute è la generatrice con cui è stato concepito Maya_Micro. La versione a sospensione rappresenta l'elemento centrale che esalta estetica, tecnologia, prestazioni di questo progetto frutto delle esperienze maturate nel tempo. Maya Micro utilizza schede Led di massima efficienza e si presta per innumerevoli installazioni. Ampiezza di gamma, dettagli costruttivi, estetica, tecnologia, emergono chiaramente e collocano Maya Micro tra i best seller della nostra proposta.


An aluminum profile with decidedly compact sections is the generator with which Maya_Micro was conceived. The suspended version represents the central element that enhances the aesthetics, technology, and performance of this project, a result of experiences gained over time. Maya Micro uses highly efficient LED boards and is suitable for countless installations. The wide range of options, construction details, aesthetics, and technology clearly emerge, placing Maya Micro among the best sellers in our offering.

M A Y A _ M I C R O

LUCE DIRETTA



LUCE DIRETTA E DIRETTA-INDIRETTA

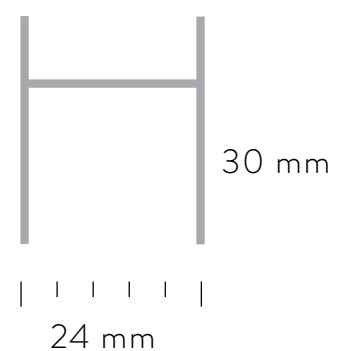

La nuova generazione del profilo Maya_Micro minimizza le dimensioni e raggiunge livelli di efficienza elevatissimi. Presentiamo una gamma completa per applicazioni, sviluppi, colori e tecnologie. Affidabilità, qualità costruttiva e cura del dettaglio, sono i criteri che animano la nostra proposta.

The new generation of the Maya_Micro profile minimizes dimensions and achieves very high efficiency levels. We present a complete range for applications, developments, colors and technologies. Reliability, construction quality and attention to detail are the criteria that animate our proposal.



La gestione dei flussi luminosi trova completa soluzione nel programma Micro_Maya. Indipendentemente dal tipo d'installazione, dalla misura e dal colore dell'apparecchio si può scegliere tra uno schermo satinato, microprismatico oppure lenti secondarie che garantiscono altissima efficienza e perfetto controllo dell'abbagliamento. Le ridotte dimensioni del profilo, i flussi luminosi importanti, le infinite combinazioni di misure, colori, gestioni; offrono infinite possibilità d'impiego nella progettazione dello spazio contemporaneo.

The management of light flows is fully resolved in the Micro_Maya program. Regardless of the type of installation, the size, and product color, can choose between a satin screen, micro-prismatic, or secondary lenses that ensure high efficiency and perfect glare control. The reduced dimensions of the profile, significant luminous flows, and infinite combinations of sizes, colors, and controls offer endless possibilities for use in the design of contemporary spaces.

30°/55°/120° MICROPRISMATIC



Anche la gamma di finiture risponde alle esigenze più evolute del mercato. Accanto alle classiche verniciature bianco e nero, si affiancano soluzioni più ricercate, pensate per esprimere un'estetica sofisticata ed una percezione materica di alta qualità: nascono così le finiture graffiate champagne, tabacco e grigio lunare. MAYA_MICRO si distingue per l'elevato standard costruttivo e per la cura minuziosa dei dettagli, confermando la vocazione tecnica e progettuale dei nostri apparecchi, pensati per integrarsi con coerenza nei contesti architettonici più esigenti.

The range of finishes also meets the most advanced market demands. Alongside the classic white and black coatings, more refined options are available, designed to convey a sophisticated aesthetic and a high-quality tactile feel: this is how the textured champagne, tobacco, and lunar grey finishes were created. MAYA_MICRO stands out for its high construction standards and meticulous attention to detail, confirming the technical and design-oriented approach of our fixtures, which are conceived to integrate seamlessly into the most demanding architectural contexts.

BIANCO/
NERO/
TABACCO/
CHAMPAGNE/
GRIGIO LUNARE/





ESTETICA, TECNOLOGIA E
FUNZIONALITÀ AI MASSIMI LIVELLI.
UNA SINTESI FORMALE PERFETTA
CONSEGUENZA DI SCELTE
ALL'AVANGUARDIA.

AESTHETICS, TECHNOLOGY,
AND FUNCTIONALITY AT THE HIGHEST LEVELS. A
PERFECT FORMAL SYNTHESIS RESULTING FROM
CUTTING-EDGE CHOICES.

La riduzione dimensionale che proponiamo con il progetto MAYA_MICRO segna un passaggio centrale nella crescita della nostra azienda. Diverse le tipologie d'installazione previste: lampade da terra, sospensioni, apparecchi da parete e soffitto, gruppi da incasso con diverse misure rendono la proposta ideale per la progettazione degli spazi interni. In ogni sezione troviamo diverse varianti per misure, potenze, colori, ottiche e gestioni. Per ottimizzare le scelte nella gamma decisamente vasta è disponibile un configuratore on line che visualizza graficamente il prodotto e consente l'accesso al data base tecnico.

The dimensional reduction that we propose with the MAYA_MICRO project marks a central transition in the growth of our company. There are several types of installations planned: floor lamps, suspensions, wall and ceiling fixtures, and recessed units in various sizes, making the offering ideal for designing interior spaces. In each section, we find different variants for sizes, powers, colors, optics, and controls. To optimize choices an online configurator is available. Visually displays the product and provides access to the technical database.

CONFIGURATOR



ROSONE



INCASSO




P A R E T E _ A D J

Maya Micro_ADJ è un apparecchio lineare orientabile sull'asse orizzontale, progettato per offrire la massima flessibilità nell'illuminazione diretta e indiretta. Le dimensioni ultra-compatte, abbinate a un'efficienza luminosa superiore a 135 lm/W, lo rendono ideale per applicazioni in vetrine, illuminazione d'accento e scenari con luce diffusa di alta qualità. La precisione costruttiva, l'ampia gamma di ottiche secondarie, le finiture curate e le soluzioni elettroniche avanzate confermano la vocazione professionale della serie Maya. Una scelta affidabile per ambienti retail, showroom, musei e residenze contemporanee, dove l'illuminazione diventa parte integrante del progetto architettonico.

Maya Micro_ADJ is a linear fixture adjustable along the horizontal axis, designed to offer maximum flexibility for both direct and indirect lighting. Its ultra-compact dimensions, combined with a luminous efficacy exceeding 135 lm/W, make it ideal for use in display cases, accent lighting, and high-quality diffused lighting scenarios. Its precise construction, wide range of secondary optics, refined finishes, and advanced electronic solutions all underscore the professional focus of the Maya series. A reliable choice for retail spaces, showrooms, museums, and contemporary residences, where lighting becomes an integral part of the architectural design.



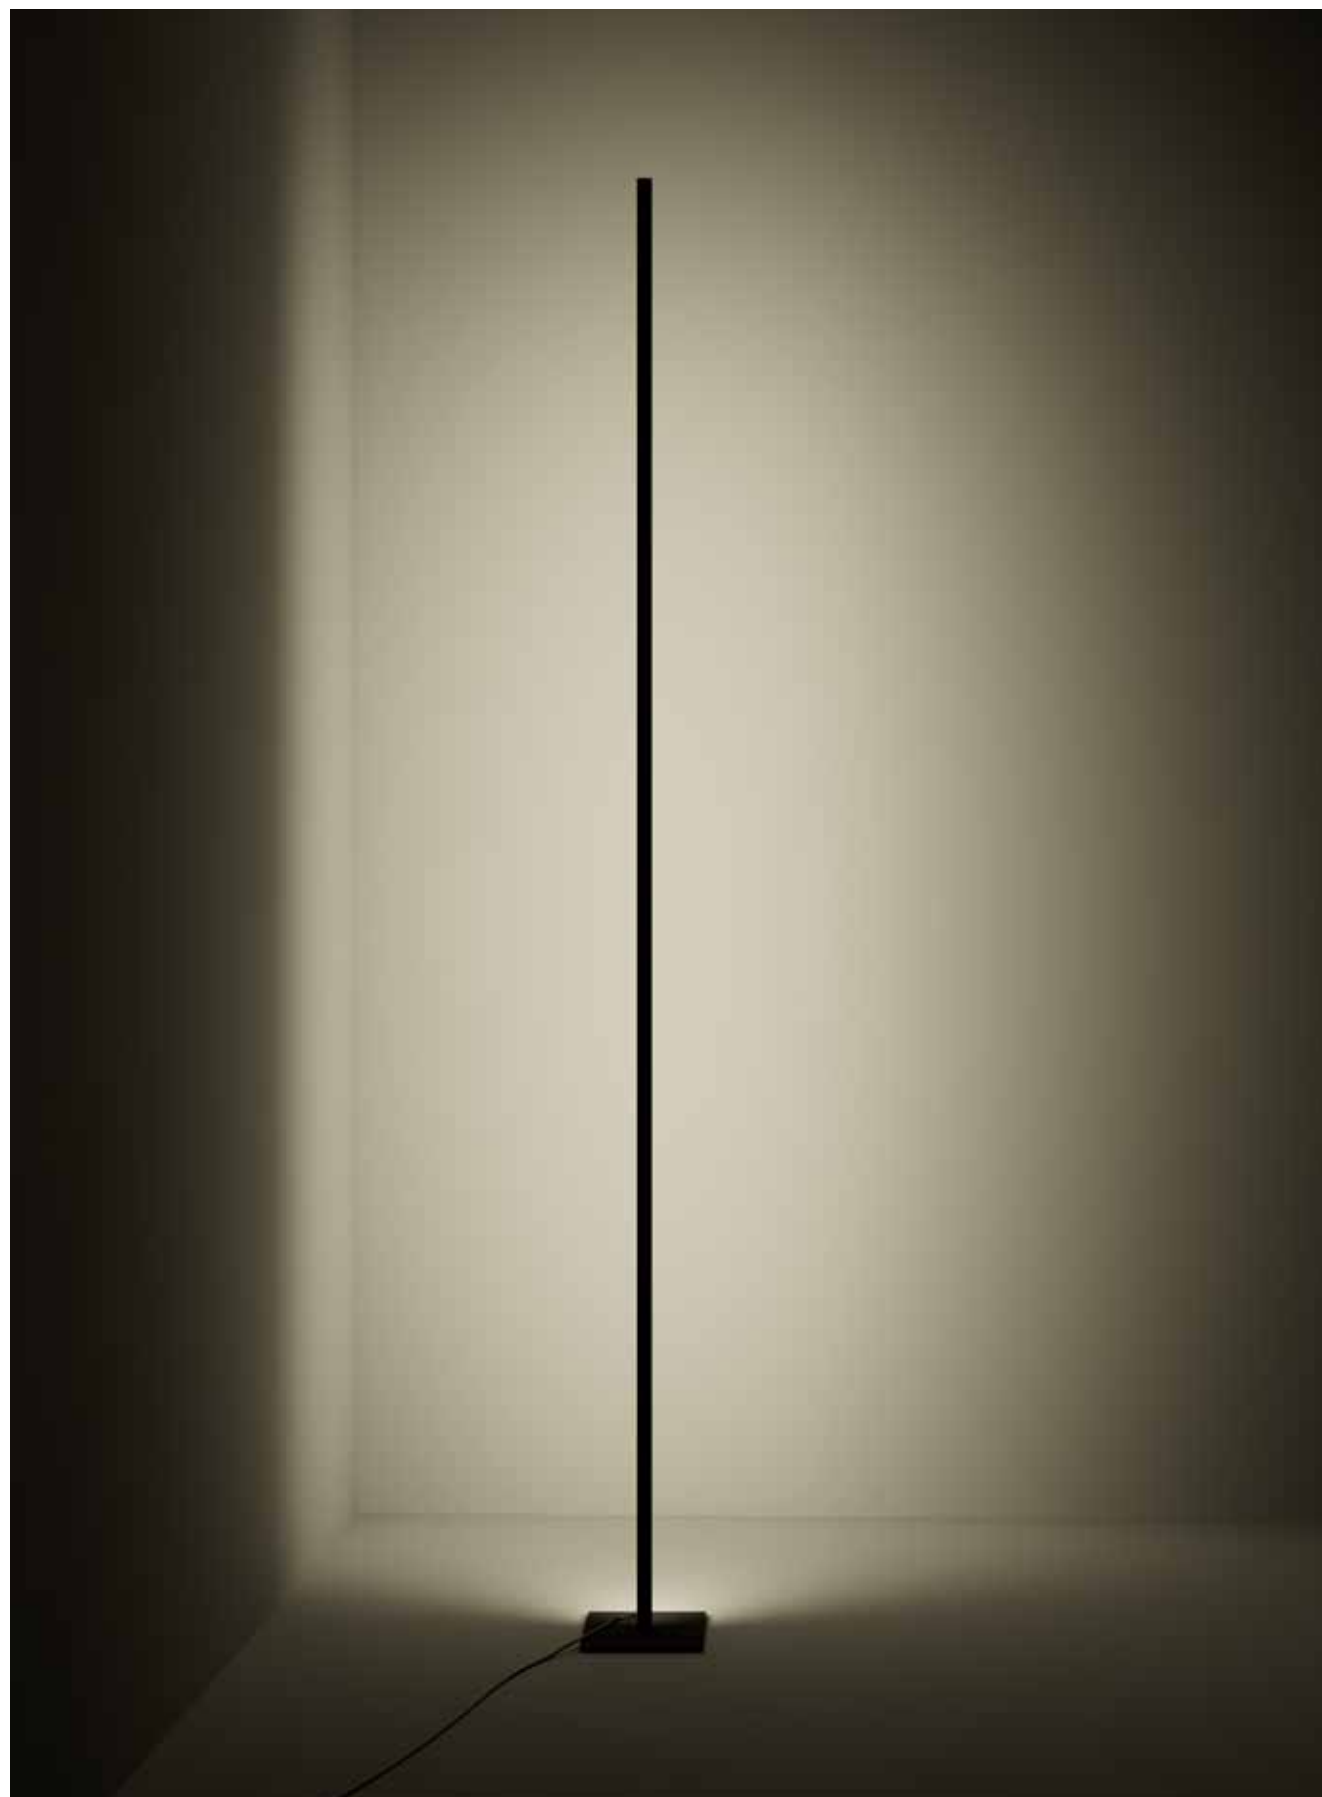

**UN POSTO DI PRIMO PIANO PER LA LAMPADA
CON FINITURA “ANTIQUE GOLD”. RIENTRA TRA
LE FINITURE SPECIALI REALIZZABILI PER
PARTICOLARI PROGETTI.**


**A PROMINENT PLACE FOR THE LAMP WITH AN "ANTIQUE GOLD"
FINISH. IT FALLS AMONG THE SPECIAL FINISHES THAT CAN BE
MADE FOR SPECIFIC PROJECTS**



M A Y A _ M I C R O

MAYA_MICRO

Sospensione_24

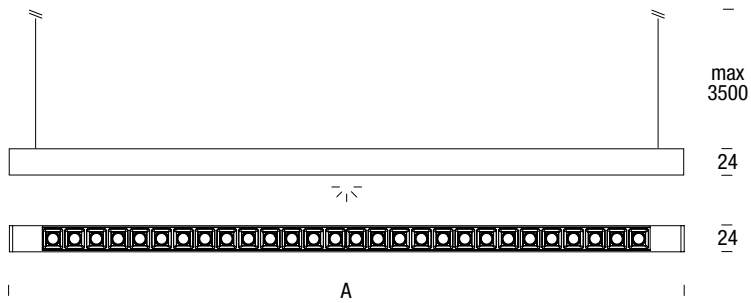

Diretta

Model	Power	Lumen output		Dimension A	Code to complete *
		downlight	uplight		
1100	20 W	2780 lm	-	1184 mm	ZM-SAG ■ △ □
1700	30 W	4170 lm	-	1743 mm	ZM-SAI ■ △ □
2200	40 W	5560 lm	-	2302 mm	ZM-SAL ■ △ □

◆ Moduli SELV (V < 60 V) | IP40 UP to 139 lm/W | UP to UGR<16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

* Select your option


CCT		Optic		Structure colour	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WWW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BBB
4000 K	3	55° Bianco	C	Grigio lunare	GGG
		55° Nero	D	Tabacco	000
		120°	E	Champagne	EEE
		Micro	M		

ALIMENTAZIONE

Description	Code to complete *
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	ZSS021 ● ⬢
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso Solo: 2200 / Only: 2200	ZSS022 ● ⬢

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
Grigio lunare	G	Push	PU
Tabacco	O		
Champagne	E		




Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	ZSS041 ○ ◇
Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso Solo: 2200 / Only: 2200	ZSS042 ○ ◇

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

Sospensione_30

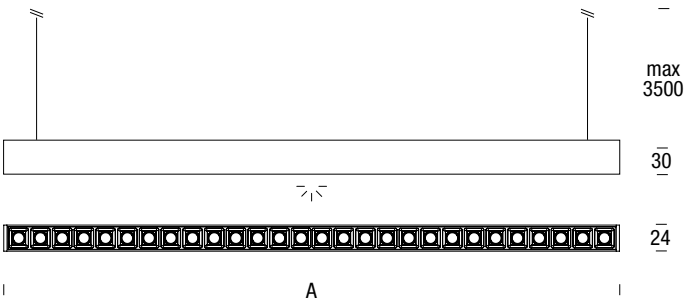

Diretta

Model	Power	Lumen output		Dimension	Code to complete	*
		downlight	uplight			
1100	20 W	2780 lm	-	1125 mm	ZM-RAG	■ ▲ □
1700	30 W	4170 lm	-	1684 mm	ZM-RAI	■ ▲ □
2200	40 W	5560 lm	-	2243 mm	ZM-RAL	■ ▲ □

Moduli SELV (V < 60 V) | IP40


UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3

Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

* Select your option

CCT		Optic		Structure colour	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BB
4000 K	3	55° Bianco	C	Grigio lunare	GG
		55° Nero	D	Tabacco	OO
		120°	E	Champagne	EE
		Micro	M		


ALIMENTAZIONE



Description	Code to complete	*
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	ZSS021	● ■
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso Solo: 2200 / Only: 2200	ZSS022	● ■

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
Grigio lunare	G	Push	PU
Tabacco	O		
Champagne	E		




Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	ZSS041	○ ◇
Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso Solo: 2200 / Only: 2200	ZSS042	○ ◇

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

Sospensione_30

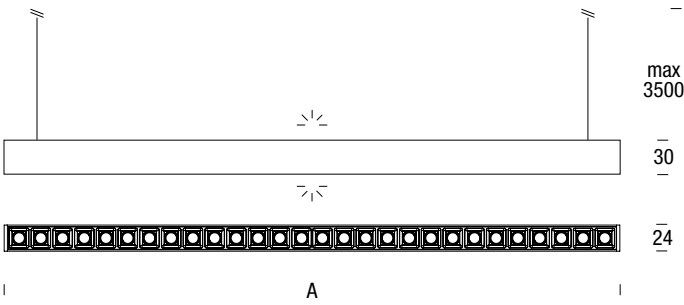

Diretta/Indiretta

Model	Power	Lumen output		Dimension	Code to complete	*
		downlight	uplight			
1100	20+10 W	2780 lm	850 lm	1125 mm	ZM-RBG	■ ▲ □
1700	30+10 W	4170 lm	850 lm	1684 mm	ZM-RBI	■ ▲ □
2200	40+20 W	5560 lm	1700 lm	2243 mm	ZM-RBL	■ ▲ □

Moduli SELV (V < 60 V) | IP40


UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3

Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

* Select your option

CCT		Optic		Structure colour	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BB
4000 K	3	55° Bianco	C	Grigio lunare	GG
		55° Nero	D	Tabacco	OO
		120°	E	Champagne	EE
		Micro	M		


ALIMENTAZIONE



Description	Code to complete	*
Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso (2X_Solo: 2200 / Only: 2200)	ZSS021	● ■

* Select your option


Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
Grigio lunare	G	Push	PU
Tabacco	O		
Champagne	E		



Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso (2X_Solo: 2200 / Only: 2200)	ZSS041	○ ◇
--	--------	-----

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

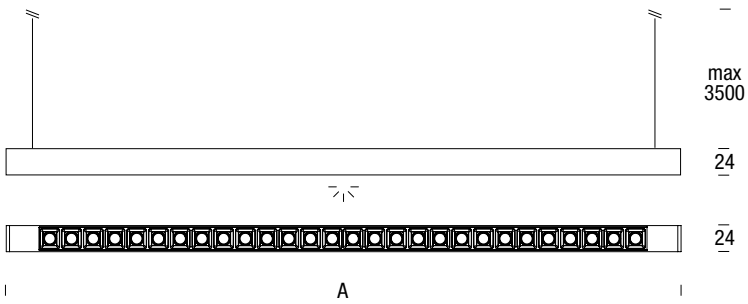


Track 48V
Pendant 24

Model	Power	Lumen output		Dimension A	Code to complete *
		downlight	uplight		
1100	20 W	2780 lm	-	1184 mm	ZM-SAG ■ △ □
1700	30 W	4170 lm	-	1743 mm	ZM-SAI ■ △ □
◆ Moduli SELV (V < 60 V) IP40 UP to 139 lm/W UP to UGR≥16 L80/B20 80.000 h. CRI>90 UP to RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°					

* Select your option

CCT ■		Optic △		Structure colour □	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WWW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BBB
4000 K	3	55° Bianco	C	Grigio lunare	GGG
		55° Nero	D	Tabacco	000
		120°	E	Champagne	EEE
		Micro	M		


ALIMENTAZIONE



Description	Code to complete *
Adattatore singolo con driver 48V dc	48-Z △ ⬮

* Select your option

Control △	Colour ⬮
On/Off NV	Bianco W
DALI DV	Nero B

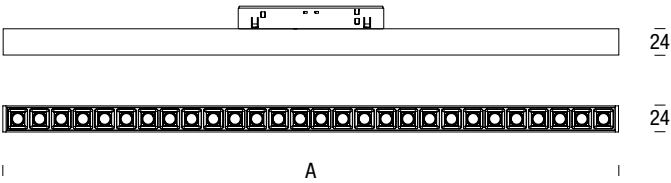


Track 48V

Model	Power	Lumen output	Dimension	Code to complete *
300	5 W	695 lm	287 mm	ZM-TD ● ■ △ ⬮ □
600	10 W	1390 lm	566 mm	ZM-TE ● ■ △ ⬮ □
900	15 W	2100 lm	846 mm	ZM-TF ● ■ △ ⬮ □
◆ 48Vdc IP20 UP to 139 lm/W UP to UGR≥16 L80/B20 80.000 h. CRI>90 UP to RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°				

* Select your option

Colour adapter ●	CCT ■	Optic △	Control ⬮	Structure colour □
Bianco W	2700 K 1	30° Bianco A	On/Off NV	Bianco WW
Nero B	3000 K 2	30° Nero B	DALI DV	Nero BB
	4000 K 3	55° Bianco C		
		55° Nero D		
		120° E		
		Micro M		

Parete Adj

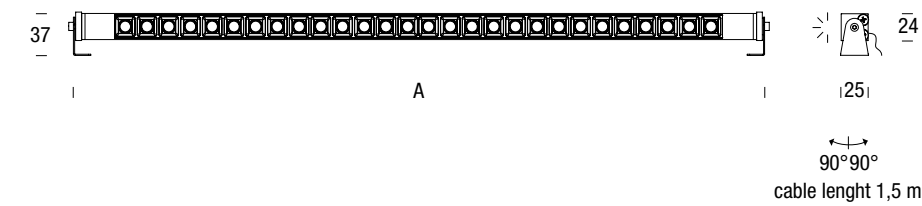

Model	Power	Lumen output	Dimension	Code to complete*
300	5 W	695 lm	315 mm	ZM-WFD ■ △ □
600	10 W	1390 lm	615 mm	ZM-WFE ■ △ □
900	15 W	2085 lm	915 mm	ZM-WFF ■ △ □

◆ Moduli SELV (V < 60 V) | IP40

UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

* Select your option


CCT	■	Optic	△	Structure colour	□
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WWW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BBB
4000 K	3	55° Bianco	C	Grigio lunare	GGG
		55° Nero	D	Tabacco	000
		120°	E	Champagne	EEE
		Micro	M		

ALIMENTAZIONE REMOTA

Description	Code to complete
Alimentatori	On/Off SLE0164
220-240Vac, □	DALI/PUSH SLE0166



Soffitto/Parete 24

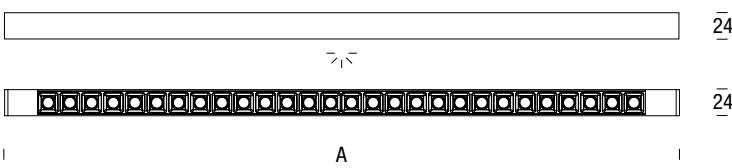

Model	Power	Lumen output	Dimension	Code to complete*
300	5 W	695 lm	346 mm	ZM-CAD ■ △ □
600	10 W	1390 lm	625 mm	ZM-CAE ■ △ □
900	15 W	2085 lm	901 mm	ZM-CAF ■ △ □
1100	20 W	2780 lm	1184 mm	ZM-CAG ■ △ □
1400	25 W	3475 lm	1463 mm	ZM-CAH ■ △ □

◆ Moduli SELV (V < 60 V) | IP40

UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°


* Select your option

CCT	■	Optic	△	Structure colour	□
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WWW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BBB
4000 K	3	55° Bianco	C	Grigio lunare	GGG
		55° Nero	D	Tabacco	000
		120°	E	Champagne	EEE
		Micro	M		

ALIMENTAZIONE REMOTA

Description	Code to complete
Alimentatori	On/Off SLE0164
220-240Vac, □	DALI/PUSH SLE0166

Da Terra

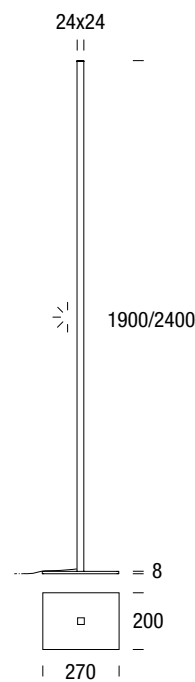

Dimmer a pedale con memoria
Foot dimmer with memory

Model	Power	Lumen output	Code to complete *
1900	34 W	2486 lm	ZM-E0N ■ △ □ ●
2400	48 W	3552 lm	ZM-E00 ■ △ □ ●

☐ 220÷240Vac | IP40

UP to 74 lm/W | opal diffuser | L70/B50 > 36.000 h. | CRI>90 | RG0
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

CCT	■	Optic	△	Control	□	Structure colour	●
2700 K	1	120°	E	Dimmer	DM	Bianco	WW
3000 K	2			Voice Control Tuya + RF	TU	Nero	BB
4000 K	3					Grigio lunare	GG
Tunable **	4					Tabacco	OO
						Champagne	EE

** Solo/Only: Voice Control Tuya + RF

BASE

Description	Code to complete*
 Base	ZM-EP ■ ■

Base colour ■ ■

Bianco

Nero

Grigio lunare

Tabacco

Champagne

WW

BB

GG

OO

EE



M A Y A _ M I C R O

INCASSO

INCASSO_NANO



60 mm



120 mm



180 mm




300 mm



600 mm



1100 mm

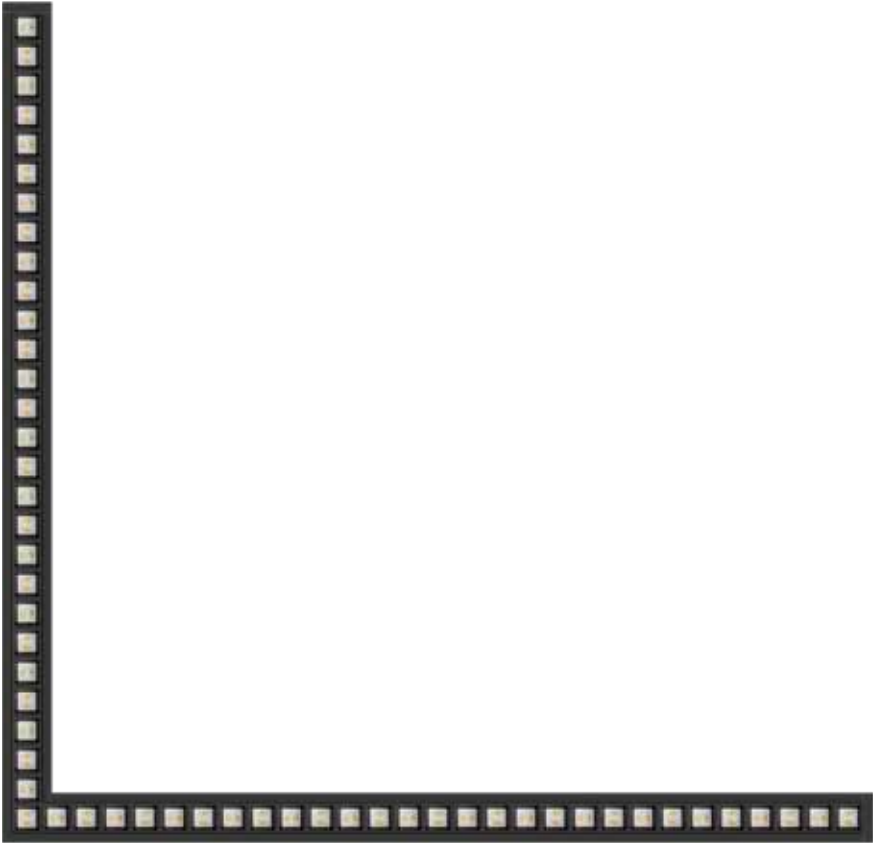

600X600 mm


M A Y A _ M I C R O

INCASSO NANO

60 mm




120 mm



180 mm



300 mm



La riduzione dimensionale di MAYA_MICRO si apprezza soprattutto sulla linea incassi. La gamma include apparecchi minimali, disponibili con bordo a vista oppure trimless, con diverse misure. Sull'intero programma si mantiene la possibilità di configurare apparecchi con ottiche, schermo microprismatico, oppure emissione diffusa. Spine metalliche di giunzione, gestite come accessorio, consentono l'unione di più incassi per ottenere lunghezze specifiche. Particolarmente apprezzabile la presenza delle versioni NANO, che assolvono ad impieghi particolari minimizzando al massimo la presenza del punto luce.

The dimensional reduction of MAYA_MICRO is especially noticeable in the recess fixture line. The range includes minimal devices, available with an exposed edge or trimless, in various sizes. The entire program maintains the ability to configure devices with optics, microprismatic screens, or diffuse emission. Metal junction, available as accessory, allow the joining of multiple recesses to achieve specific lengths. Particularly notable are the NANO versions, which are designed for specific uses, minimizing the presence of the light source as much as possible.




Incasso_Trimmed NANO

	Size	Power	Hole size (mm)			Dimension A	Lumen output	Code to complete *
			Width	Length	Depth			
	60	4 W	26	66	90	75 mm	504 lm	ZM-AA 
								
								
	120	7 W	26	126	90	134 mm	882 lm	ZM-AB 
								
								
	180	10 W	26	186	90	194 mm	1260 lm	ZM-AC 
								
								
	300	5 W	26	286	90	295 mm	695 lm	ZM-AD 
								
								

 Moduli SELV (V < 60 V) | IP40

UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

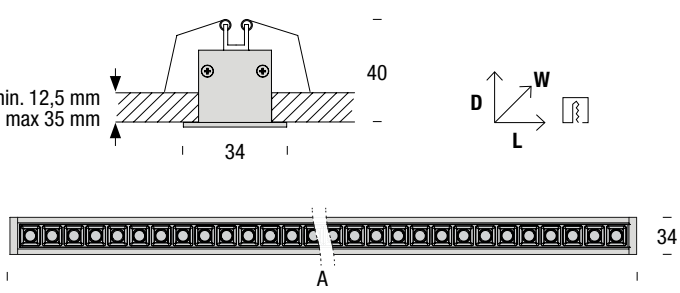


* Select your option					
CCT 		Optic 		Structure colour 	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BB
4000 K	3	55° Bianco	C		
		55° Nero	D		
		120°	E		
		Micro	M		

ALIMENTAZIONE REMOTA



Description		Code to complete
Alimentatori	On/Off	SLE0164
☐ 220-240Vac,	DALI/PUSH	SLE0166

ACCESSORI

Description	Code
Staffa giunzione meccanica	ZSS03303




Incasso_Trimless NANO

	Size	Power	Hole size (mm)			Dimension	Lumen output	Code to complete *
			Width	Length	Depth	A		
	60	4 W	28	68	30	60 mm	504 lm	ZM-BA 
	120	7 W	28	128	30	120 mm	882 lm	ZM-BB 
	180	10 W	28	188	30	180 mm	1260 lm	ZM-BC 
	300	5 W	28	288	30	280 mm	695 lm	ZM-BD 

 Moduli SELV (V < 60 V) | IP40

UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

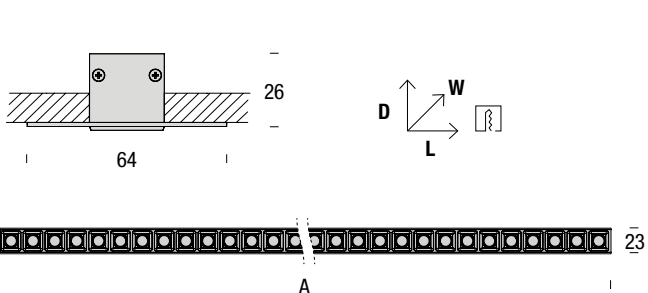


* Select your option					
CCT 		Optic 		Structure colour 	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BB
4000 K	3	55° Bianco	C		
		55° Nero	D		
		120°	E		
		Micro	M		

ALIMENTAZIONE REMOTA

Description		Code to complete
Alimentatori	On/Off	SLE0164
☐ 220-240Vac,	DALI/PUSH	SLE0166

ACCESSORI

Description	Code
Staffa giunzione meccanica	ZSS03303




Incasso_Trimmed

Size	Power	Hole size (mm)			Dimension A	Lumen output	Code to complete *
		Width	Length	Depth			
600	10 W	26	566	90	574 mm	1390 lm	ZM-AE ■ △ □
1100	20 W	26	1127	90	1133 mm	2780 lm	ZM-AG ■ △ □
600x600	20 W	26	...	90	Optic A 594 x B 573 120°/Micro A 585 x B 585	2780 lm	ZM-AM ■ △ □

 Moduli SELV (V < 60 V) | IP40

UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

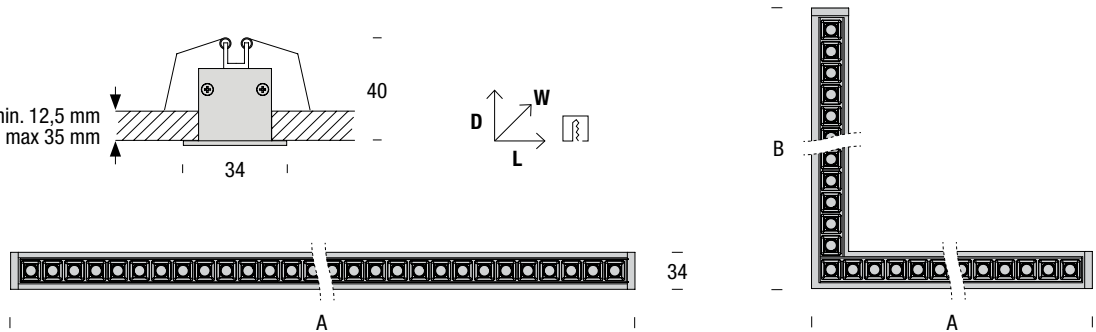

* Select your option


CCT		Optic		Structure colour	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BB
4000 K	3	55° Bianco	C		
		55° Nero	D		
		120°	E		
		Micro	M		

ALIMENTAZIONE REMOTA

Description		Code to complete
Alimentatori	On/Off	SLE0164
☐ 220-240Vac,	DALI/PUSH	SLE0166

ACCESSORI

Description	Code
Staffa giunzione meccanica	ZSS03303




Incasso_Trimless

Size	Power	Hole size (mm)			Dimension A	Lumen output	Code to complete *
		Width	Length	Depth			
600	10 W	28	568	30	560 mm	1390 lm	ZM-BE ■ △ □
1100	20 W	28	1125	30	1119 mm	2780 lm	ZM-BG ■ △ □
600x600	20 W	28	...	30	Optic A 579 x B 559 120°/Micro A 561 x B 561	2780 lm	ZM-BM ■ △ □

 Moduli SELV (V < 60 V) | IP40

UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

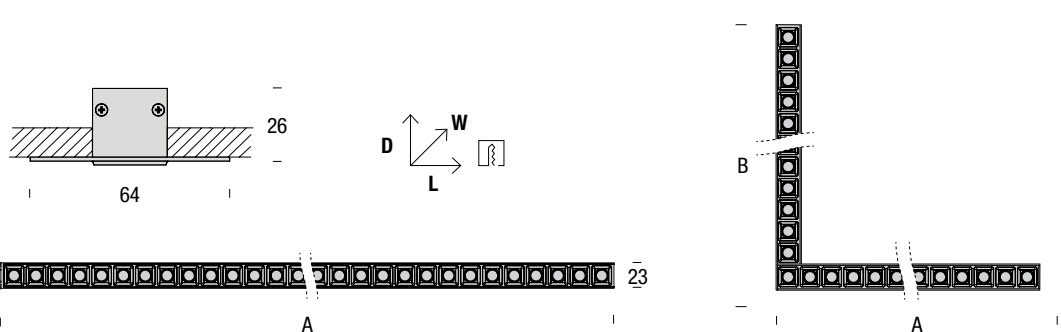

* Select your option


CCT		Optic		Structure colour	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BB
4000 K	3	55° Bianco	C		
		55° Nero	D		
		120°	E		
		Micro	M		

ALIMENTAZIONE REMOTA

Description		Code to complete
Alimentatori	On/Off	SLE0164
☐ 220-240Vac,	DALI/PUSH	SLE0166

ACCESSORI

Description	Code
Staffa giunzione meccanica	ZSS03303




E V O Q U E

CON UN EQUILIBRIO
FORMALE IMPECCABILE,
LA GAMMA EVOQUE OFFRE
INFINITE POSSIBILITÀ
ESPRESSIVE E FUNZIONALI
NELLA PROGETTAZIONE
ILLUMINOTECNICA.

WITH A FLAWLESS
FORMAL BALANCE, THE
EVOQUE RANGE OFFERS
ENDLESS EXPRESSIVE AND
FUNCTIONAL POSSIBILITIES IN
LIGHTING DESIGN.



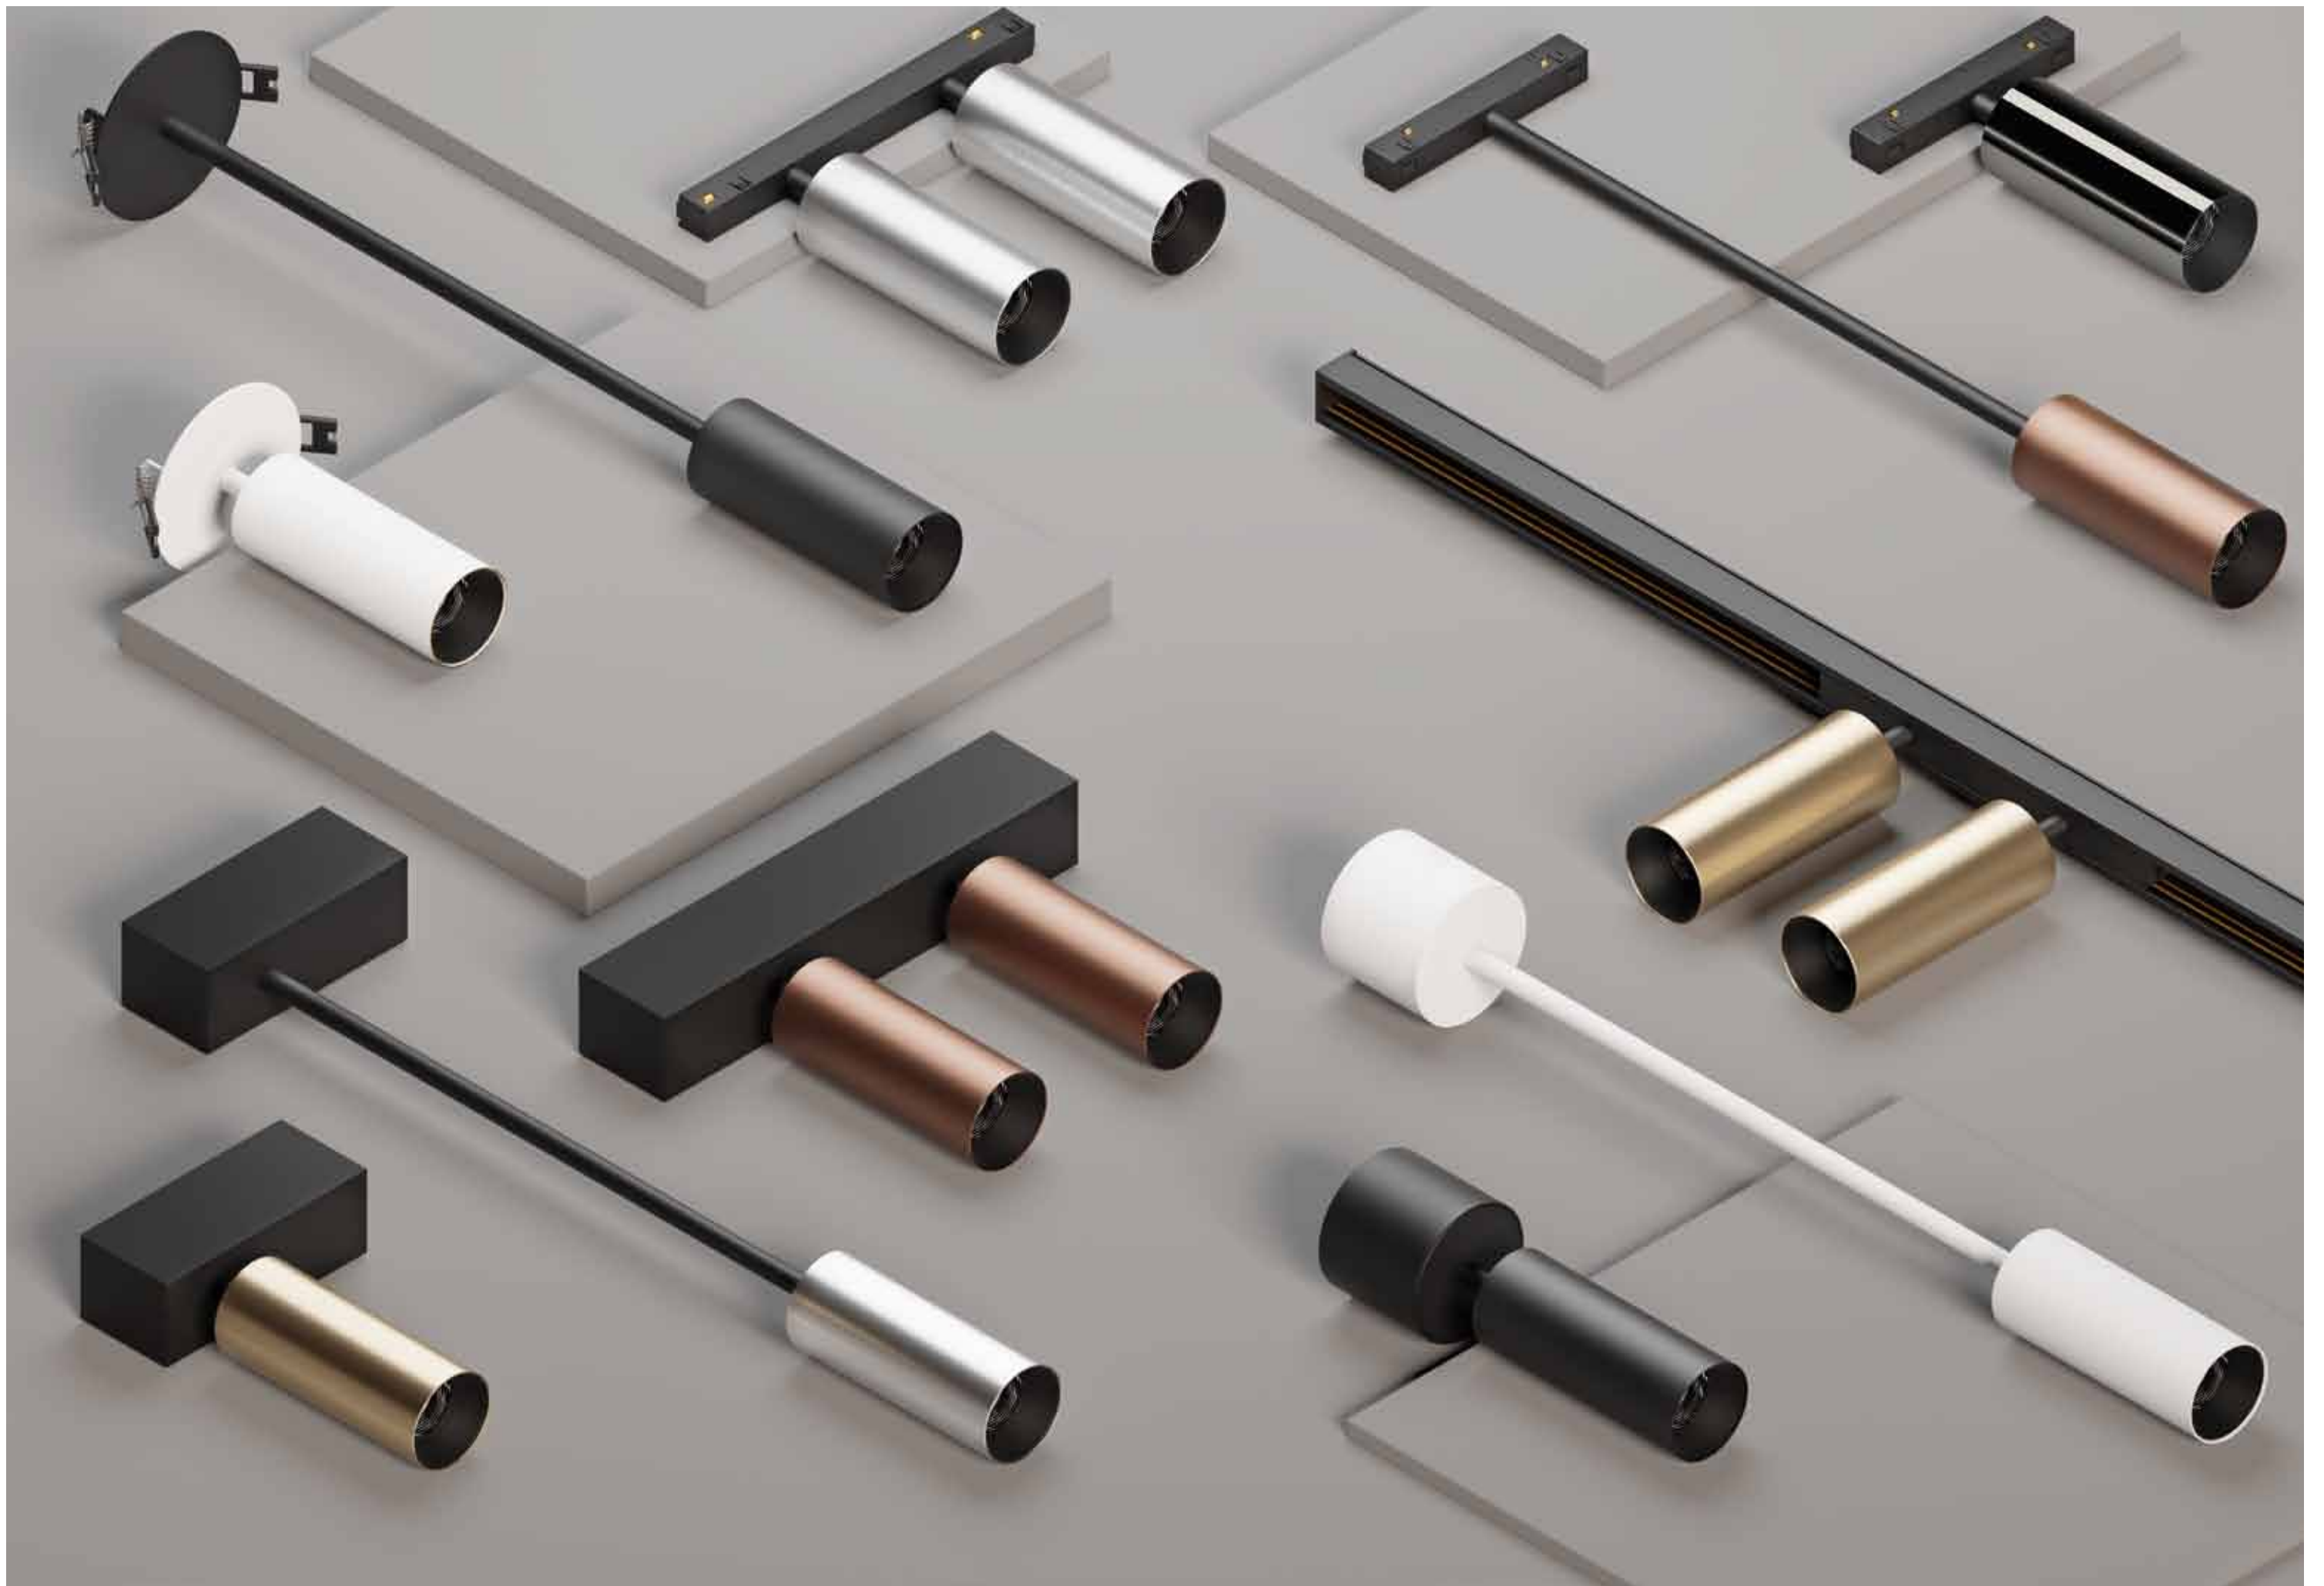

E V O Q U E


PARETE SOFFITTO INCASSO TRACK48V FLOOR

La linea EVOQUE occupa una posizione centrale nel nostro catalogo. Nasce dall'esperienza maturata e privilegia estetica e funzionalità. Attenti equilibri dimensionali, prestazioni elevate ed affidabilità sono i caratteri primari dell'intera gamma. L'apparecchio viene offerto in 4 dimensioni ed innumerevoli applicazioni: parete-soffitto, binario 48V, incasso, terra. I tanti colori disponibili, le ottiche, le schede Led con diverse temperature colore, gestioni ON OFF, DALI, Triac, rendono EVOQUE l'elemento di punta nella nostra collezione.

The EVOQUE line holds a central position in our catalog. It stems from our accumulated experience and prioritizes both aesthetics and functionality. Carefully balanced dimensions, high performance, and reliability are the key features of the entire range. The fixture is available in 4 sizes and countless applications: wall-ceiling, 48V track, recessed, floor-mounted, and more. A wide selection of colors, optics, LED boards with different color temperatures, and control options (ON/OFF, DALI, Triac) make EVOQUE the flagship element of our collection.

Un movimento morbido e senza incertezze permette la rotazione dell'apparecchio per 180° sull'asse verticale. Lo studio e la messa a punto di uno snodo specifico permette questa funzionalità e qualifica EVOQUE 48V tra i prodotti più evoluti della sua categoria.

A smooth and decisive movement allows the device to rotate 180° on the vertical axis. The study and development of a specific joint enable this functionality and establish the EVOQUE 48V as one of the most advanced products in its category.

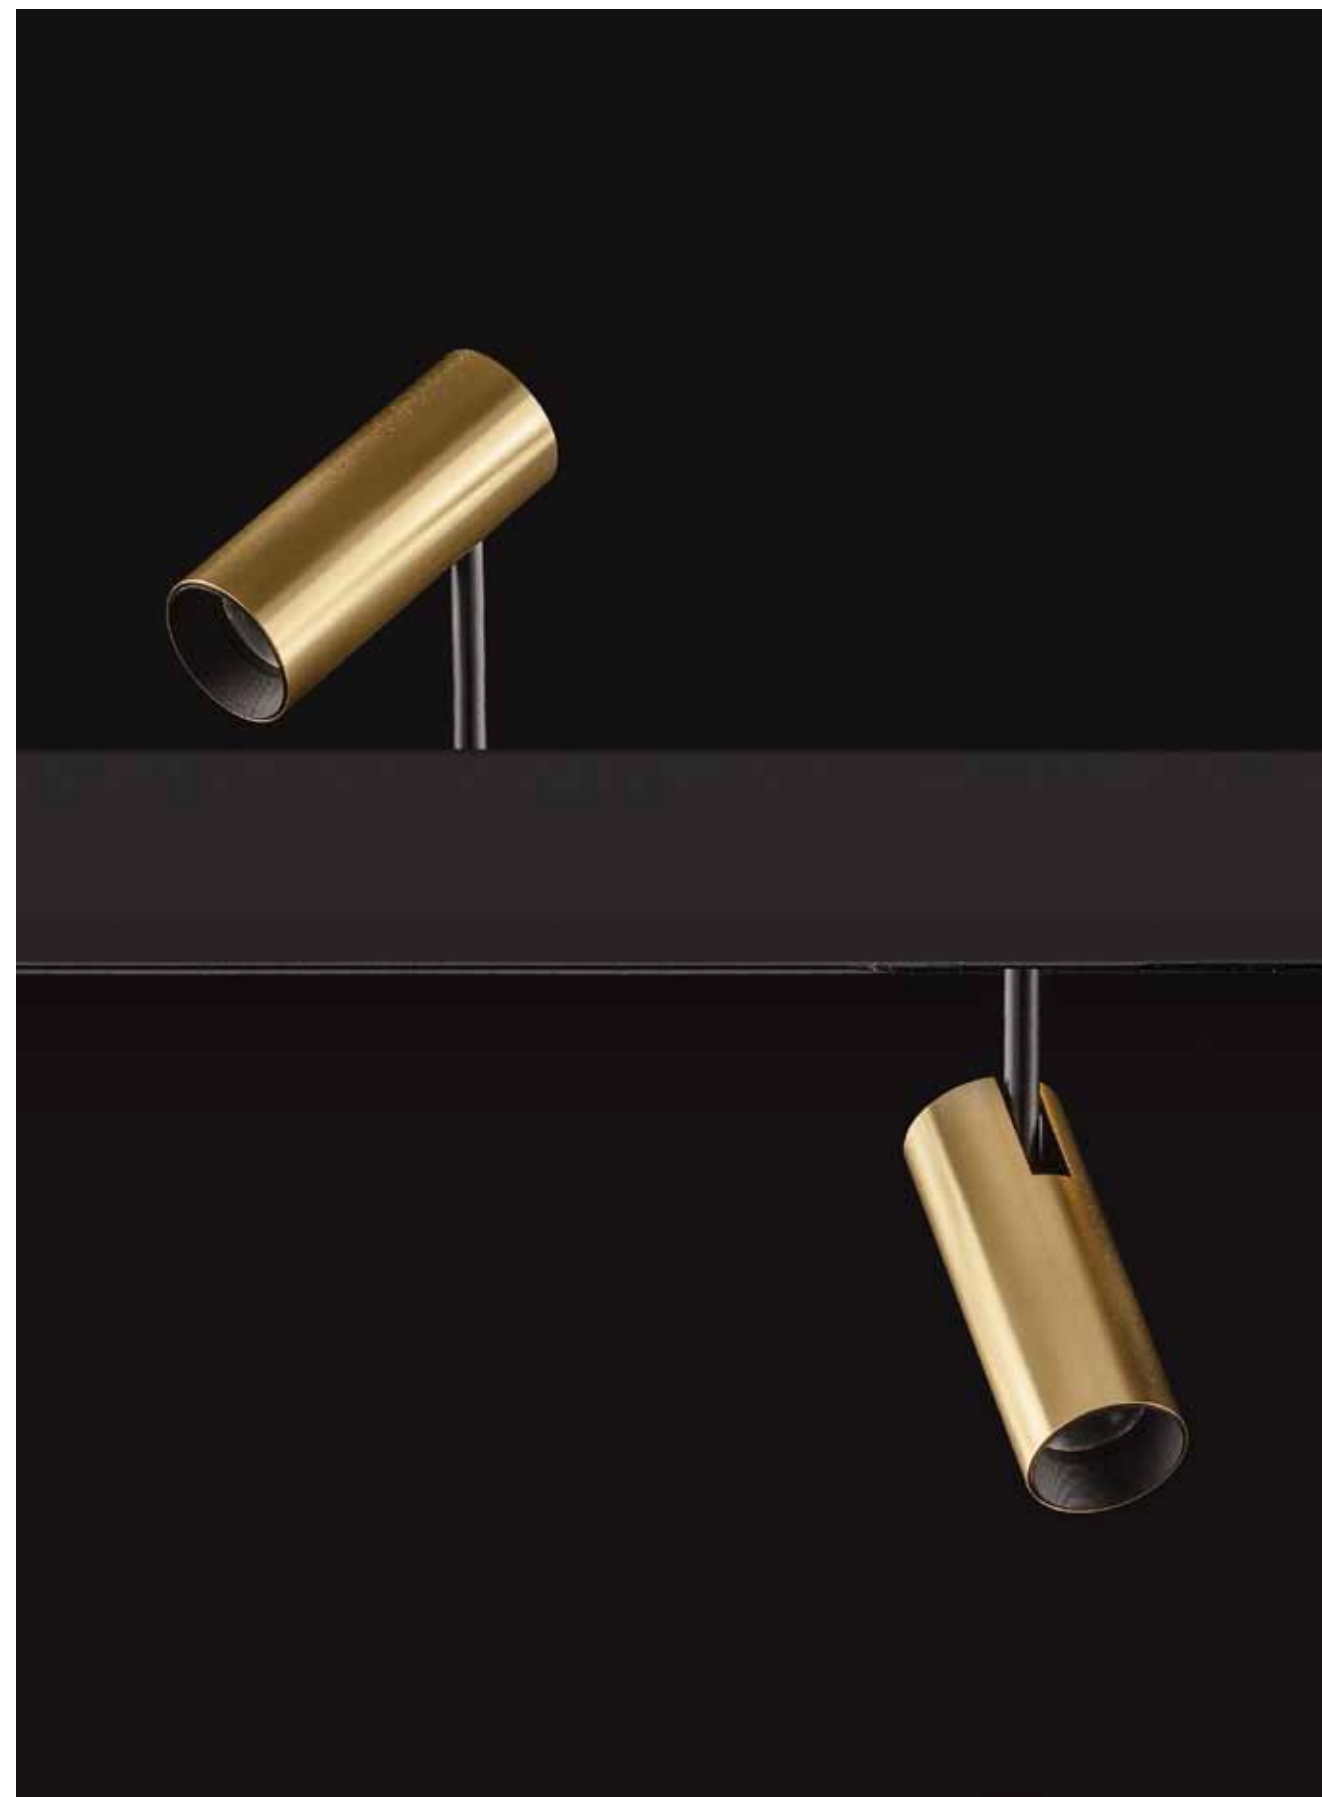

BIANCO/ NERO/ TITANIO/ BRONZO SPAZZOLATO/ ACCIAIO SPAZZOLATO/ ORO SPAZZOLATO/

La Color Demo Box raccoglie le sei finiture disponibili a catalogo, offrendo uno strumento concreto per la valutazione visiva e tattile dei trattamenti superficiali. Realizzata con gli stessi materiali e processi applicati ai prodotti finali, rappresenta un riferimento affidabile per la definizione dei dettagli cromatici nelle collezioni EVOQUE ed EXTREME. Ideale per supportare scelte progettuali consapevoli in ambito architettonico e illuminotecnico.

The Color Demo Box showcases the six finishes available in the catalog, providing a practical tool for the visual and tactile evaluation of surface treatments. Made using the same materials and processes applied to the final products, it serves as a reliable reference for defining color details in the EVOQUE and EXTREME collections. Ideal for supporting informed design choices in both architectural and lighting projects.






EVOQUE _ 48 V

EVOQUE nasce per installazioni su binario in bassa tensione. In questa configurazione esalta le sue raffinate complessità funzionali ed estetiche. Si ottengono combinazioni molto curate, dal design minimale, ideali per progettazioni dall'alto contenuto tecnico. 180° è l'angolo d'inclinazione verticale del fascio luminoso tipico di EVOQUE. 25, 35, 45 e 55 mm sono i diametri dell'apparecchio e definiscono le diverse potenze. Finiture, ottiche e gestioni elettroniche completano il quadro d'insieme e permettono ad EVOQUE di emergere e qualificarsi in un mercato ricco di proposte generaliste.

EVOQUE is designed for low-voltage track installations. In this configuration, it enhances its refined functional and aesthetic complexity. The result is highly curated combinations with a minimalist design, ideal for projects with a strong technical focus. The typical EVOQUE light beam offers a 180° vertical tilt angle. The fixture is available in diameters of 25, 35, 45 and 55 mm, each corresponding to different power levels. Finishes, optics, and electronic control options complete the picture, allowing EVOQUE to stand out and establish itself in a market saturated with generic solutions.




EVOQUE_TRACK LIGHTING_48V



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2,5 W	261 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,10 kg	TT-AD ● ■ △ ∴ □
5 W	487 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,15 kg	TT-AA ● ■ △ ∴ □
10 W	874 lm	190 mm	115 mm	141 mm	Ø 45 mm	0,23 kg	TT-AB ● ■ △ ∴ □
15 W	1238 lm	190 mm	140 mm	165 mm	Ø 55 mm	0,40 kg	TT-AC ● ■ △ ∴ □
◆ 48Vdc IP20		CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°					

EVOQUE_TRACK LIGHTING_48V



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2x 2,5 W	522 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,25 kg	TT-AE ● ■ △ ∴ □
2x 5 W	974 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,27 kg	TT-AF ● ■ △ ∴ □
◆ 48Vdc IP20		CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°					

Accessories

	Description	Colour	Weight	5 W	10 W	15 W
	Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018	RTL28019

* Select your option

Colour adapter ●		CCT ■		Optic △		Control ∴		Colour Evoque □	
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NV	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DV	Nero	B
		4000 K	3	55°	4			Bronzo spazzolato	Z
								Titania	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y

Accessories


	Description	Colour	Weight	5 W
	Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017

* Select your option

Colour adapter ●		CCT ■		Optic △		Control ∴		Colour Evoque □	
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NV	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DV	Nero	B
		4000 K	3	55°	4			Bronzo spazzolato	Z
								Titania	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y



EVOQUE_TRACK LIGHTING_48V

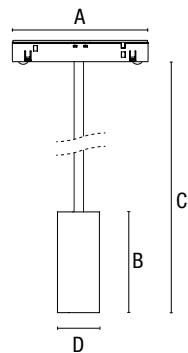

Power	Length stem	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
			A	B	C	D		
5 W	30 cm	487 lm	190 mm	85 mm	418 mm	Ø 35 mm	0,28 kg	TU-AAA ● ■ ▲ ▢ □
	60 cm	487 lm	190 mm	85 mm	718 mm	Ø 35 mm	0,30 kg	TU-AAB ● ■ ▲ ▢ □
10 W	30 cm	874 lm	190 mm	115 mm	441 mm	Ø 45 mm	0,30 kg	TU-ABA ● ■ ▲ ▢ □
	60 cm	874 lm	190 mm	115 mm	741 mm	Ø 45 mm	0,36 kg	TU-ABB ● ■ ▲ ▢ □

48Vdc | IP20 CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°



Accessories

	Description	Colour	Weight	5 W	10 W
	Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018


* Select your option									
Colour adapter ●		CCT ■		Optic ▲		Control ▢		Colour Evoque □	
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NV	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DV	Nero	B
		4000 K	3	55°	4			Bronzo spazzolato	Z
								Titania	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y




E V O Q U E _ R E C E S S E D

Nella proposta EVOQUE le installazioni da incasso occupano una posizione privilegiata. L'intera gamma si può configurare con lo spot oppure con tige in diverse lunghezze. Tre i diametri del cilindro in cui viene alloggiato il LED: 35mm, 45mm e 55mm. Potenze disponibili di 5/10/15W. Si può scegliere la temperatura di colore del led, le ottiche e la gestione dell'apparecchio. Completa la gamma delle finiture: bianco, nero, titanio e le proposte spazzolate: bronzo, acciaio, oro.


In the EVOQUE range, recessed installations hold a privileged position. The entire line can be configured either with a spotlight or with a stem in various lengths. There are three cylinder diameters housing the LED: 35mm, 45mm, and 55mm. Available power options include 5W, 10W, and 15W. Users can choose the LED color temperature, optics, and control type. The range of finishes is complete: white, black, titanium, and brushed options such as bronze, steel, and gold.

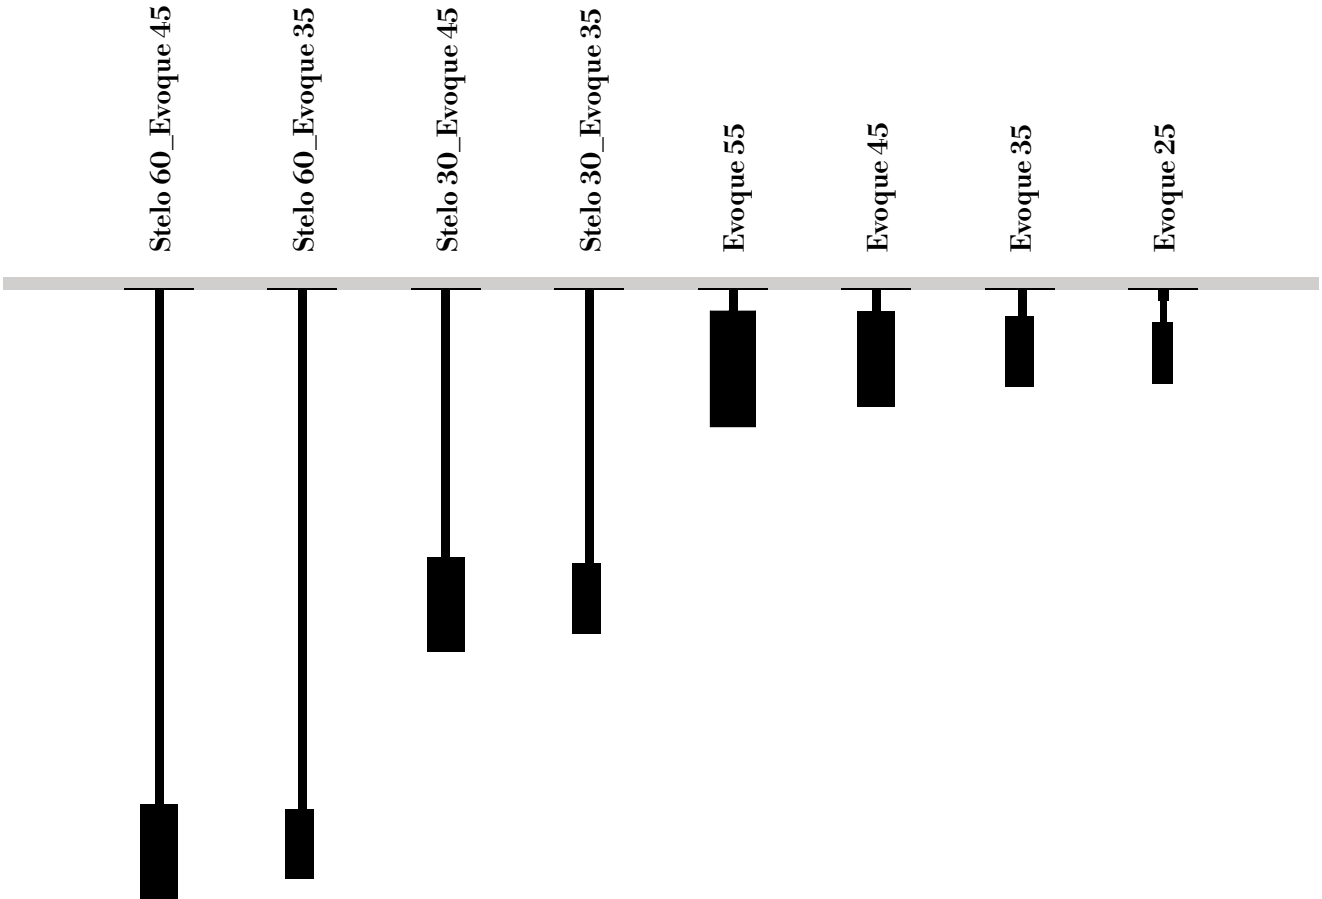

EVOQUE_RECESSED

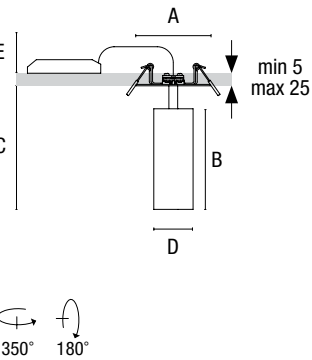

Power	Hole size	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete *
			A	B	C	D	E		
2,5 W	70 mm	261 lm	85 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	50 mm	0,20 kg	TT-DD ● ■ △ ∴ □
5 W	70 mm	487 lm	85 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,27 kg	TT-DA ● ■ △ ∴ □
10 W	70 mm	874 lm	85 mm	115 mm	141 mm	Ø 45 mm	50 mm	0,34 kg	TT-DB ● ■ △ ∴ □
15 W	70 mm	1238 lm	85 mm	140 mm	165 mm	Ø 55 mm	50 mm	0,49 kg	TT-DC ● ■ △ ∴ □
□ 220÷240Vac IP20									
CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°									

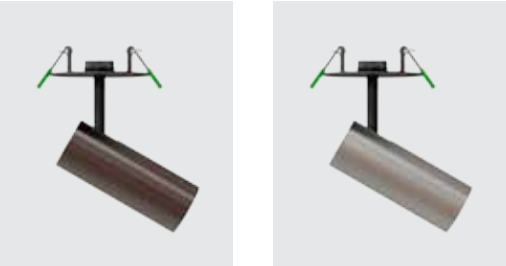


Accessories

	Description	Colour	Weight	5 W	10 W	15 W
	Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018	RTL28019


* Select your option

Colour recessed		CCT		Optic		Control		Colour Evoque	
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NF	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DA	Nero	B
		4000 K	3	55°	4	PUSH	PU	Bronzo spazzolato	Z
						TRIAC	TR	Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y

EVOQUE_RECESSED

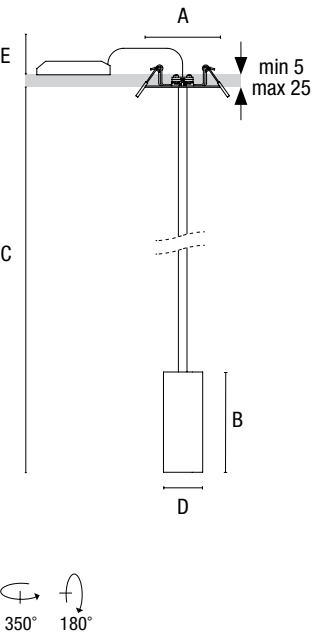

Power	Length stem	Hole size	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete *
				A	B	C	D	E		
5 W	30 cm	70 mm	487 lm	85 mm	85 mm	418 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,33 kg	TU-DAA ● ■ △ ∴ □
	60 cm	70 mm	487 lm	85 mm	85 mm	718 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,39 kg	TU-DAB ● ■ △ ∴ □
10 W	30 cm	70 mm	874 lm	85 mm	115 mm	441 mm	Ø 45 mm	50 mm	0,40 kg	TU-DBA ● ■ △ ∴ □
	60 cm	70 mm	874 lm	85 mm	115 mm	743 mm	Ø 45 mm	50 mm	0,46 kg	TU-DBB ● ■ △ ∴ □
□ 220÷240Vac IP20										
CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°										

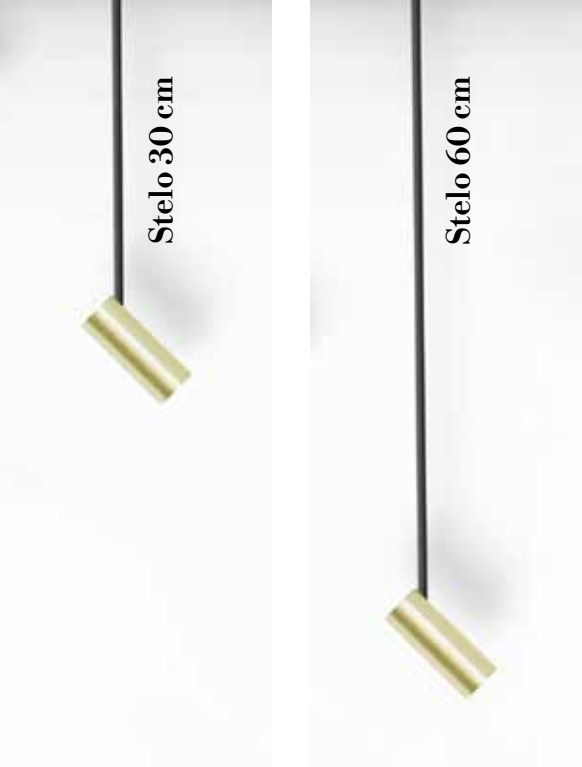

Accessories

	Description	Colour	Weight	5 W	10 W
	Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018

* Select your option

Colour recessed		CCT		Optic		Control		Colour Evoque	
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NF	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DA	Nero	B
		4000 K	3	55°	4	PUSH	PU	Bronzo spazzolato	Z
						TRIAC	TR	Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y



E V O Q U E _ S U R F A C E



Con una linea perfetta negli equilibri estetici, le applicazioni parete-soffitto occupano una posizione di primo piano. Una gamma completa per dimensioni e flussi luminosi. Spot con basetta rotonda oppure rettangolare, 1, 2, 3 luci, modelli con stelo in 3 lunghezze, decisamente vasta la scelta utile nella progettazione illuminotecnica.




With a line that perfectly balances aesthetics, the wall-ceiling applications take center stage. A complete range in terms of sizes and luminous flux levels. Spotlights with round or rectangular bases, available with 1, 2, or 3 lights, and models with stems in 3 different lengths - a remarkably wide selection that supports versatile lighting design.



Le nostre soluzioni illuminotecniche si distinguono per finiture moderne e sofisticate, disponibili in una raffinata gamma di colori: bianco, nero, acciaio spazzolato, bronzo, oro spazzolato e titanio. Grazie alle diverse opzioni di alimentazione – ON-OFF, DALI, Push e TRIAC – offriamo la massima flessibilità di controllo, per adattarsi perfettamente a ogni esigenza tecnica e di comfort. L'intera gamma è completata da una selezione di ottiche versatili, disponibili nei fasci da 15°, 36° e 55°, per garantire sempre la giusta resa luminosa in ogni contesto.

Our lighting solutions stand out for their modern, sophisticated finishes, available in an elegant range of colors: white, black, brushed steel, bronze, brushed gold, and titanium. Thanks to various power options — ON-OFF, DALI, Push, and TRIAC — we offer maximum control flexibility to perfectly suit any technical or comfort requirement. The entire range is complemented by a selection of versatile optics, available in 15°, 36°, and 55° beam angles, ensuring optimal light performance in every setting.


EVOQUE_SURFACE

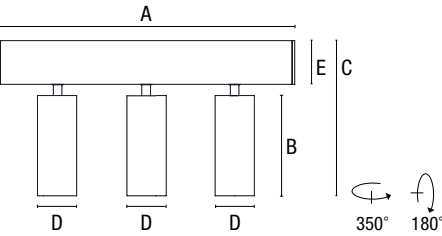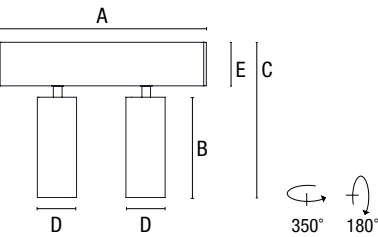

Power	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete*
		A	B	C	D	E		
5 W	487 lm	116 mm	85 mm	144 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,45 kg	TT-EA ● ■ △ ☼ ☐
10 W	874 lm	116 mm	115 mm	168 mm	Ø 45 mm	50 mm	0,52 kg	TT-EB ● ■ △ ☼ ☐
☐ 220÷240Vac IP20		CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°						

Power	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete*
		A	B	C	D	E		
2x 5 W	974 lm	277 mm	85 mm	144 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,90 kg	TT-EF ● ■ △ ☼ ☐
2x 10 W	1748 lm	277 mm	115 mm	168 mm	Ø 45 mm	50 mm	1,04 kg	TT-EG ● ■ △ ☼ ☐
☐ 220÷240Vac IP20		CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°						

Power	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete*
		A	B	C	D	E		
3x 5 W	1461 lm	417 mm	85 mm	144 mm	Ø 35 mm	50 mm	1,04 kg	TT-EH ● ■ △ ☼ ☐
3x 10 W	2622 lm	417 mm	115 mm	168 mm	Ø 45 mm	50 mm	1,35 kg	TT-EL ● ■ △ ☼ ☐
☐ 220÷240Vac IP20		CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°						

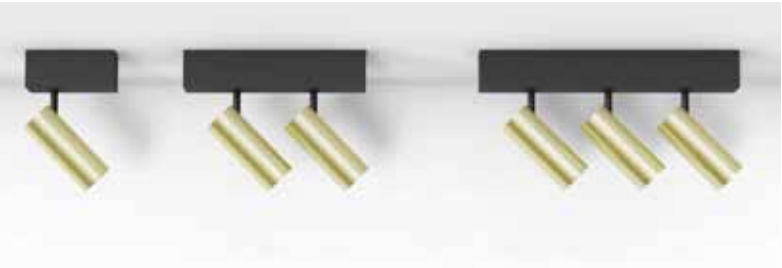


Accessories

	Description	Weight	5 W	10 W
	Honeycomb Nero	0,02 kg	RTL28017	RTL28018


* Select your option

Colour base	●	CCT	■	Optic	△	Control	☼	Colour Evoque	☐
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NF	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DA	Nero	B
		4000 K	3	55°	4	PUSH	PU	Bronzo spazzolato	Z
						TRIAC	TR	Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y

EVOQUE_SURFACE

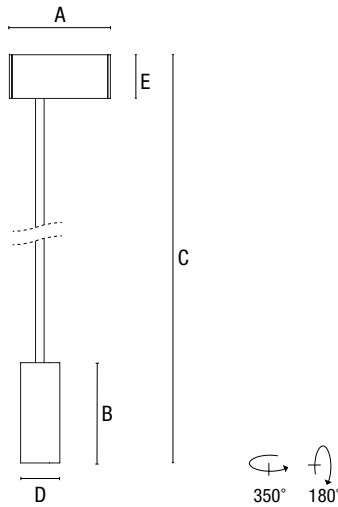

Power	Length stem	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete *
			A	B	C	D	E		
5 W	30 cm	487 lm	116 mm	85 mm	444 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,54 kg	TU-EAA ● ■ △ ☼ ☐
	60 cm	487 lm	116 mm	85 mm	744 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,54 kg	TU-EAB ● ■ △ ☼ ☐
	90 cm	487 lm	116 mm	85 mm	1044 mm	Ø 35 mm	50 mm	0,63 kg	TU-EAC ● ■ △ ☼ ☐
10 W	30 cm	874 lm	116 mm	115 mm	468 mm	Ø 45 mm	50 mm	0,58 kg	TU-EBA ● ■ △ ☼ ☐
	60 cm	874 lm	116 mm	115 mm	768 mm	Ø 45 mm	50 mm	0,64 kg	TU-EBB ● ■ △ ☼ ☐
	90 cm	874 lm	116 mm	115 mm	1068 mm	Ø 45 mm	50 mm	0,70 kg	TU-EBC ● ■ △ ☼ ☐
☐ 220÷240Vac IP20		CoB LED CRI>90 RG1 SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°							

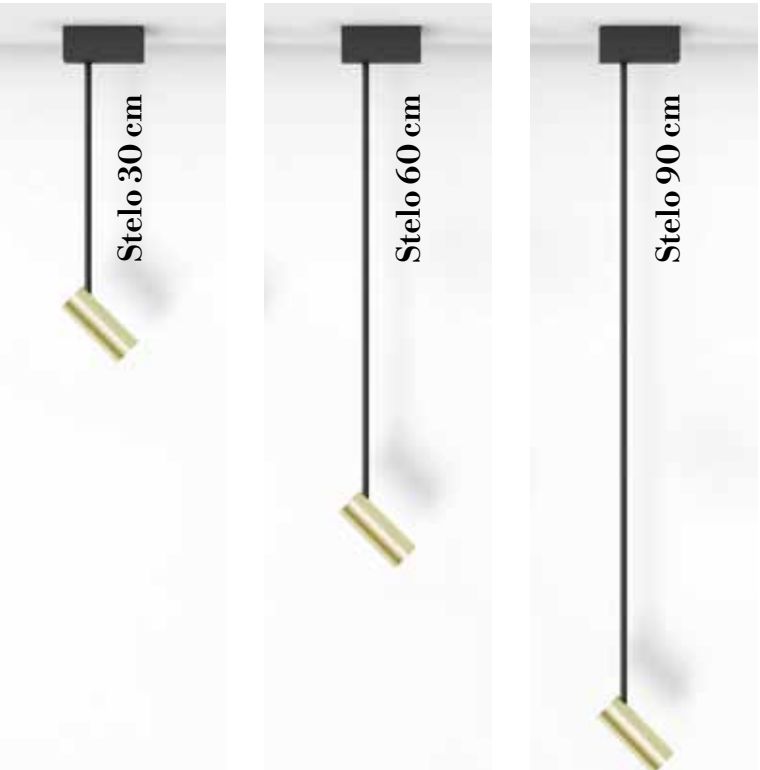


Accessories

	Description	Weight	5 W	10 W
	Honeycomb Nero	0,02 kg	RTL28017	RTL28018

* Select your option

Colour base	●	CCT	■	Optic	△	Control	☼	Colour Evoque	☐
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NF	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DA	Nero	B
		4000 K	3	55°	4	PUSH	PU	Bronzo spazzolato	Z
						TRIAC	TR	Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y


EVOQUE_SURFACE

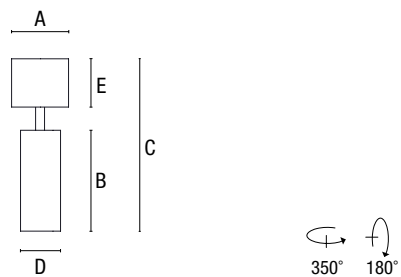

Power	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete*
		A	B	C	D	E		
5 W	487 lm	Ø 64 mm	85 mm	172 mm	Ø 35 mm	55 mm	0,35 kg	TT-BA ● ■ △ ∴ □
10 W	874 lm	Ø 64 mm	115 mm	196 mm	Ø 45 mm	55 mm	0,45 kg	TT-BB ● ■ △ ∴ □

☐ 220÷240Vac | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

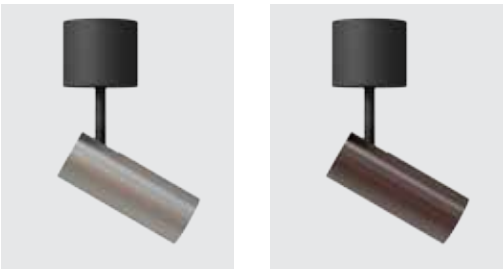


Accessories

	Description	Weight	5 W	10 W
	Honeycomb Nero	0,02 kg	RTL28017	RTL28018

* Select your option

Colour base	●	CCT	■	Optic	△	Control	∴	Colour Evoque	□
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NF	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DA	Nero	B
		4000 K	3	55°	4	PUSH	PU	Bronzo spazzolato	Z
						TRIAC	TR	Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y


EVOQUE_SURFACE

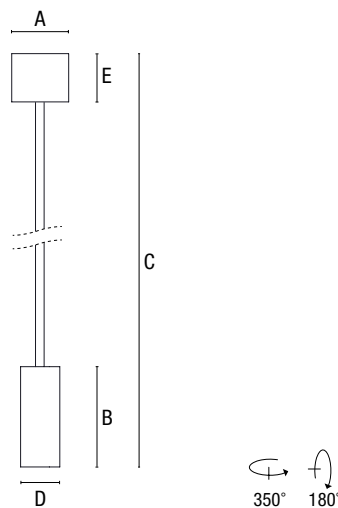

Power	Length stem	Lumen output	Product dimension					Weight	code to complete *
			A	B	C	D	E		
5 W	30 cm	487 lm	Ø 64 mm	85 mm	444 mm	Ø 35 mm	55 mm	0,41 kg	TU-BAA ● ■ △ ∴ □
	60 cm	487 lm	Ø 64 mm	85 mm	744 mm	Ø 35 mm	55 mm	0,48 kg	TU-BAB ● ■ △ ∴ □
10 W	30 cm	874 lm	Ø 64 mm	115 mm	468 mm	Ø 45 mm	55 mm	0,51 kg	TU-BBA ● ■ △ ∴ □
	60 cm	874 lm	Ø 64 mm	115 mm	768 mm	Ø 45 mm	55 mm	0,57 kg	TU-BBB ● ■ △ ∴ □

☐ 220÷240Vac | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

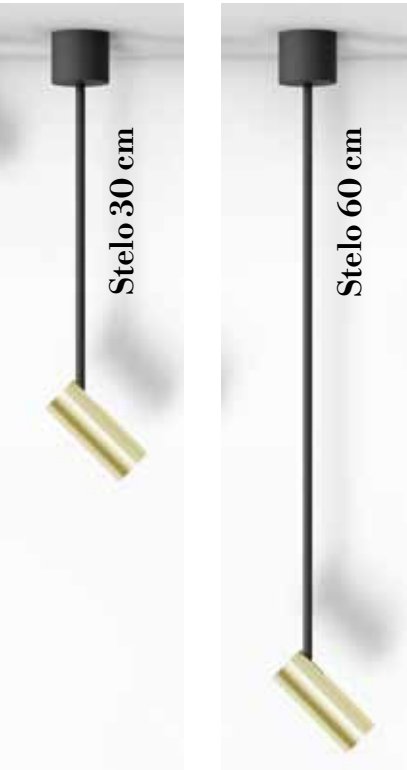

Accessories

	Description	Weight	5 W	10 W
	Honeycomb Nero	0,02 kg	RTL28017	RTL28018

* Select your option


Colour base	●	CCT	■	Optic	△	Control	∴	Colour Evoque	□
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NF	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DA	Nero	B
		4000 K	3	55°	4	PUSH	PU	Bronzo spazzolato	Z
						TRIAC	TR	Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y



E V O Q U E _ C E I L I N G

L'impiego di binari elettrificati a bassissima tensione (48V) rappresenta il cuore della nostra proposta ed offre la massima libertà progettuale e semplicità di installazione. La linea 48V si distingue per il suo approccio innovativo, ideale per soluzioni architettoniche dinamiche e personalizzabili. I binari, disponibili in due lunghezze, consentono l'integrazione di spot con caratteristiche differenti in termini di finitura, potenza ed emissione luminosa, garantendo versatilità e coerenza estetica in ogni ambiente. Disponibili soluzioni ON OFF e DALI.

The use of ultra-low voltage (48V) electrified tracks is at the core of our offering, providing maximum design freedom and ease of installation. The 48V line stands out for its innovative approach, ideal for dynamic and customizable architectural solutions. The tracks, available in two lengths, allow for the integration of spotlights with different finishes, power levels, and light outputs, ensuring both versatility and aesthetic consistency in any environment. ON-OFF and DALI options are available.

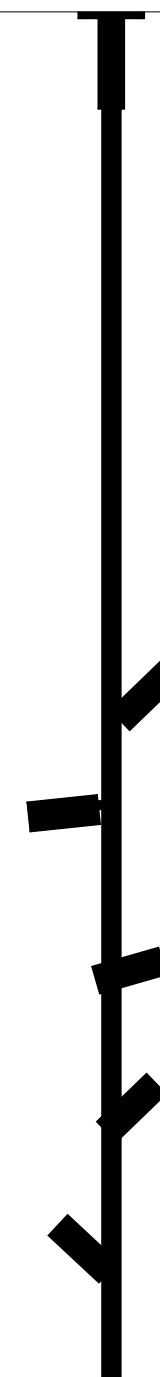

EVOQUE_CEILING



Description	Colour	Power	Weight	code
Struttura	White	max 100W	2,5 kg	ZZ-EONFW
Struttura	Black	max 100W	2,5 kg	ZZ-EONFB

220÷240Vac | IP20

Description	Colour	code
Base a soffitto	White	ZZ-WPW
Base a soffitto	Black	ZZ-WPB

Componi il tuo Evoque_Ceiling / Create your Evoque_Ceiling

STRUTTURA

+



BASE A SOFFITTO

+

EVOQUE

TRACK 48V

TRACK 48V
2 SPOT

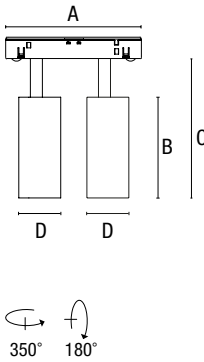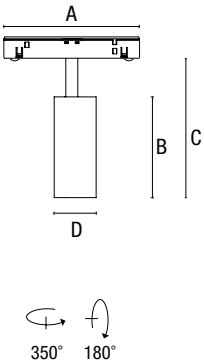

Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2,5 W	261 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,10 kg	TT-AD ● ■ ▲ ☼ ☐
5 W	487 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,15 kg	TT-AA ● ■ ▲ ☼ ☐
10 W	874 lm	190 mm	115 mm	141 mm	Ø 45 mm	0,23 kg	TT-AB ● ■ ▲ ☼ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2x 2,5 W	522 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,25 kg	TT-AE ● ■ ▲ ☼ ☐
2x 5 W	974 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,27 kg	TT-AF ● ■ ▲ ☼ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories



Description	Colour	Weight	5 W	10 W
Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018

* Select your option


Colour adapter	●	CCT	■	Optic	▲	Control	☼	Colour	☐
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NV	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DV	Nero	B
		4000 K	3	55°	4			Bronzo spazzolato	Z
								Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y




E V O Q U E _ F L O O R

L'eleganza della bassissima tensione incontra la massima libertà creativa. Le versioni da terra della serie 48V combinano tecnologia e design, offrendo nuove possibilità d'uso per spot compatti e performanti. Disponibili con potenze da 2,5W, 5W e 10W, questi apparecchi permettono un alto livello di personalizzazione: finiture, ottiche, temperatura colore e configurazione (spot singolo o doppio) si adattano a ogni esigenza stilistica. Il pratico interruttore a pedale integrato nel cavo (ON-OFF) aggiunge funzionalità senza compromettere l'estetica. Perfetti per ambienti residenziali, gallerie d'arte ed illuminazione d'accento, questi sistemi portano la luce esattamente dove serve, con discrezione e raffinatezza.

The elegance of ultra-low voltage meets maximum creative freedom. The floor-standing versions of the 48V series combine technology and design, offering new possibilities for compact, high-performance spotlights. Available in 2,5W, 5W, and 10W power levels, these fixtures offer a high degree of customization: finishes, optics, color temperature, and configuration (single or double spot) can be tailored to any stylistic need. A convenient footswitch integrated into the cable (ON-OFF) adds functionality without compromising aesthetics. Perfect for residential spaces, art galleries, and accent lighting, these systems bring light exactly where it's needed-with discretion and elegance.

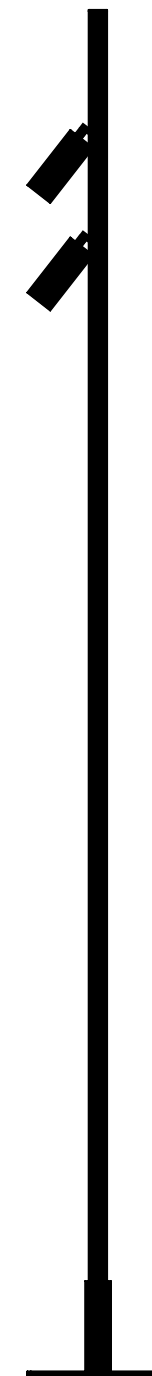

EVOQUE_FLOOR

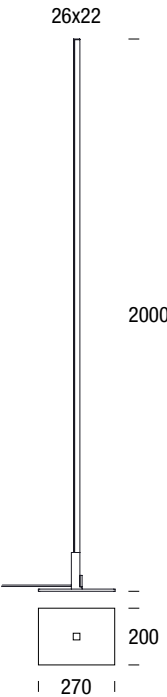

Description	Colour	Power	Weight	code
Struttura	White	max 100W	4,5 kg	ZZ-EONFW
Struttura	Black	max 100W	4,5 kg	ZZ-EONFB

220÷240Vac | IP20

Interruttore a pedale - shuko
Foot switch - shuko

Description	Colour	code
Base a terra	White	ZZ-EPW
Base a terra	Black	ZZ-EPB

Componi il tuo Evoque_Floor / Create your Evoque_Floor

STRUTTURA

+




BASE A TERRA

+

EVOQUE

SPOT

2 SPOT



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2,5 W	261 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,10 kg	TT-AD ● ■ ▲ ☼ ☐
5 W	487 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,15 kg	TT-AA ● ■ ▲ ☼ ☐
10 W	874 lm	190 mm	115 mm	141 mm	Ø 45 mm	0,23 kg	TT-AB ● ■ ▲ ☼ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2x 2,5 W	522 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,25 kg	TT-AE ● ■ ▲ ☼ ☐
2x 5 W	974 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,27 kg	TT-AF ● ■ ▲ ☼ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories




Description	Colour	Weight	5 W	10 W
Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018

* Select your option

Colour adapter	●	CCT	■	Optic	▲	Control	☼	Colour	☐
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NV	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3			Nero	B
		4000 K	3	55°	4			Bronzo spazzolato	Z
								Titanio	T
								Acciaio spazzolato	A
								Oro spazzolato	Y

E V O Q U E _ Z O O M

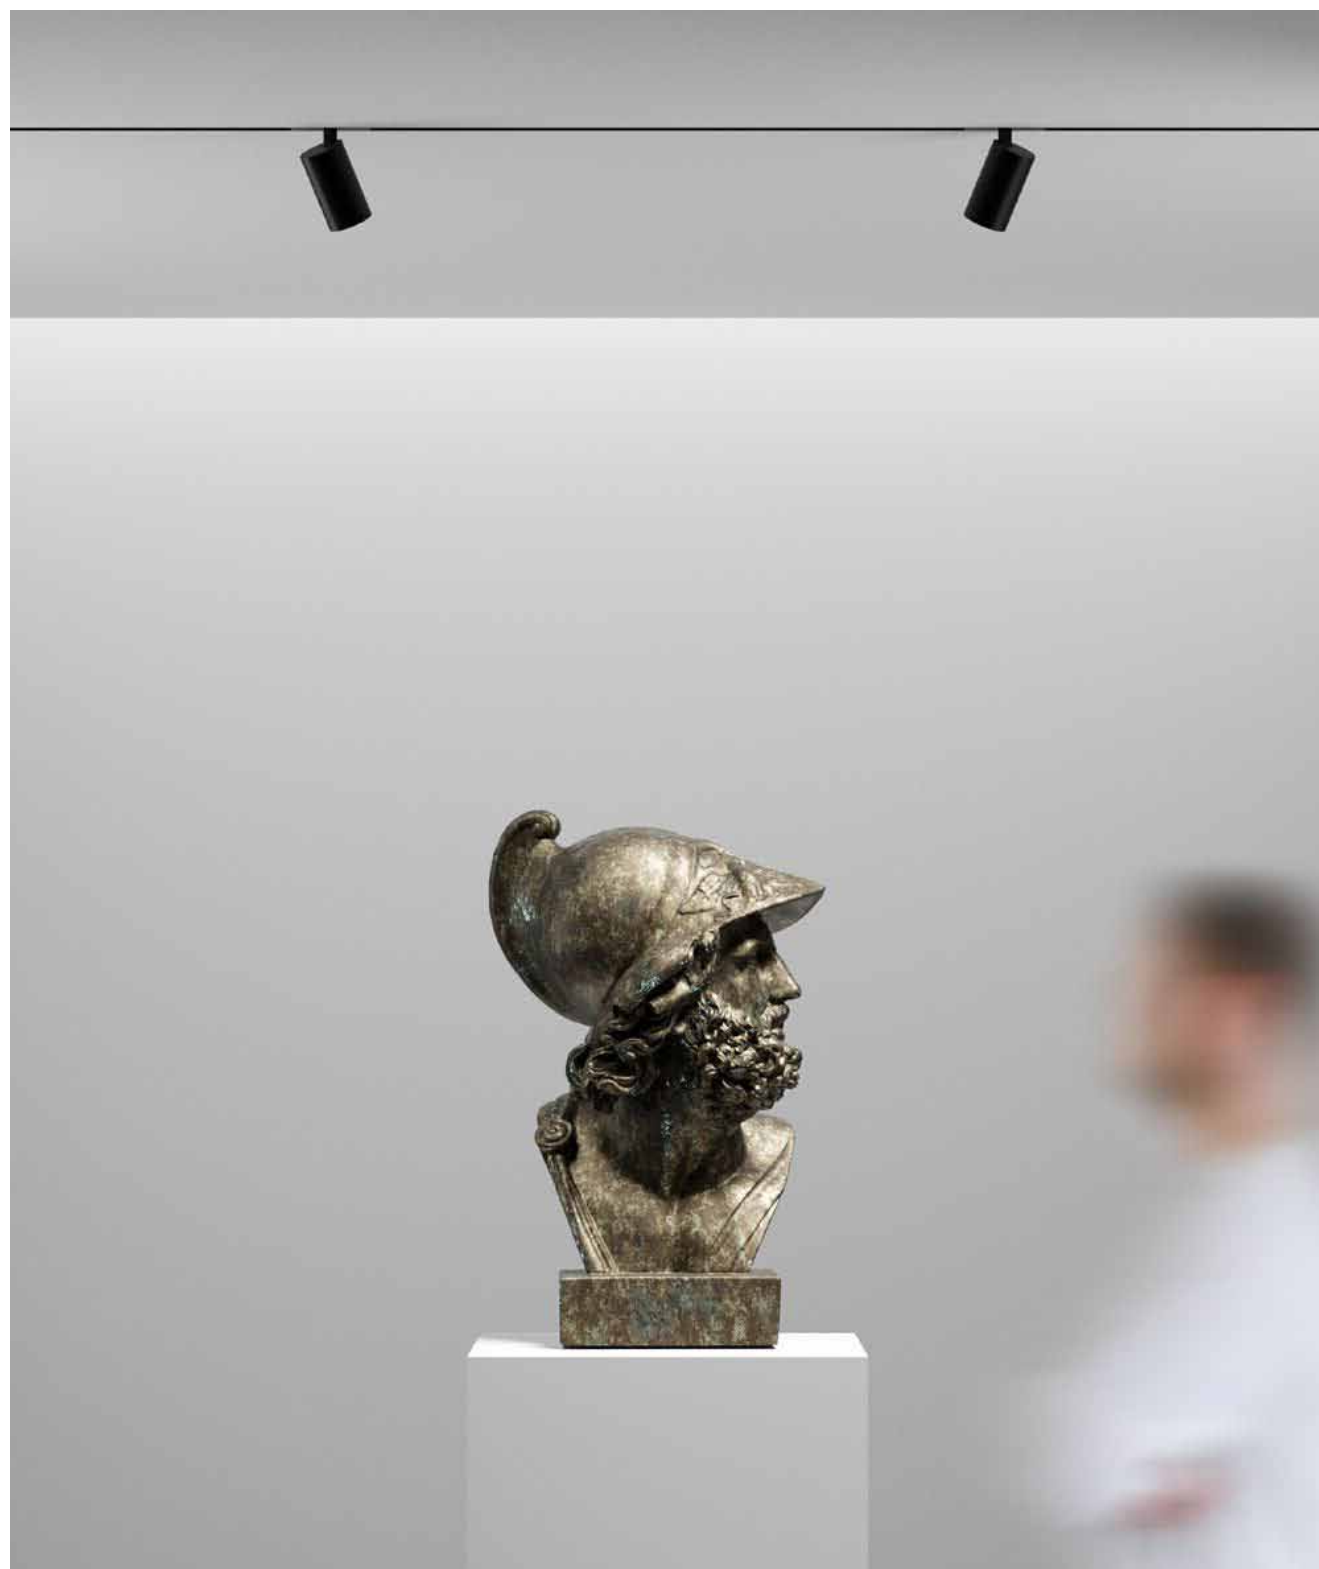

EVOQUE ZOOM è la scelta ideale per ambienti in cui la luce deve adattarsi con precisione a contesti in continua evoluzione. Grazie al sistema ottico regolabile, questo apparecchio consente di modificare l'ampiezza del flusso luminoso con estrema semplicità, offrendo massima flessibilità nell'illuminazione di opere, oggetti e superfici. La versione ZOOM del proiettore EVOQUE è pensata per valorizzare ogni dettaglio, rendendola perfetta per spazi espositivi come gallerie d'arte, ambienti museali, showroom e boutique di alta gamma. In questi contesti, dove la qualità della luce è fondamentale per enfatizzare materiali, texture e colori, EVOQUE ZOOM garantisce prestazioni elevate e un'estetica discreta ed elegante. Compatto, preciso e versatile, questo apparecchio è progettato per offrire una luce dinamica che segue la narrazione dello spazio e ne esalta i contenuti, diventando un vero e proprio strumento al servizio della creatività progettuale.

EVOQUE ZOOM is the ideal choice for environments where lighting needs to adapt precisely to ever-changing settings. Thanks to its adjustable optical system, this fixture allows for easy modification of the beam angle, offering maximum flexibility in illuminating artworks, objects, and surfaces. The ZOOM version of the EVOQUE spotlight is designed to enhance every detail, making it perfect for exhibition spaces such as art galleries, museums, showrooms, and high-end boutiques. In these contexts—where light quality is essential to highlight materials, textures, and colors—EVOQUE ZOOM delivers high performance with a discreet and elegant aesthetic. Compact, precise, and versatile, this fixture is engineered to provide dynamic lighting that follows the narrative of the space and elevates its contents, becoming a true tool in service of creative design.




La regolazione del fascio luminoso si ottiene senza l'utilizzo di attrezzi specifici. Basta ruotare la parte anteriore del proiettore con la mano e si ottiene l'effetto desiderato. Il senso di rotazione, orario ed antiorario imposta l'angolo di luce desiderato.

The adjustment of the light beam is achieved without the use of specific tools. Simply rotate the front part of the projector by hand to achieve the desired effect. The direction of rotation, clockwise or counterclockwise, sets the desired light angle



15°~ 36°

EVOQUE_ZOOM_TRACK LIGHTING_48V



Power	Lumen output	Optical	Product dimension				Weight	code to complete *
			A	B	C	D		
10 W	614 lm	Zoom 15°-36°	190 mm	86 mm	118 mm	Ø 46 mm	0,30 kg	TZ-AB ● ■ ☐
15 W	1069 lm	Zoom 15°-36°	190 mm	143 mm	170 mm	Ø 57 mm	0,36 kg	TZ-AC ● ■ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 61 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

Colour adapter		CCT		Control		Colour	
Bianco	W	2700 K	1	On/Off	NV	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	DALI	DV	Nero	B
		4000 K	3				

A C E

IL DESIGN ESSENZIALE CHE
SEGUE LE TENDENZE, LA
TECNOLOGIA CHE DETTA
LO STILE.

ESSENTIAL DESIGN THAT
FOLLOWS TRENDS,
TECHNOLOGY THAT SETS
THE STYLE.



NERO/ ORO/ BRONZO/

ACE, una proposta in linea con le ultime tendenze del mercato: l'ottimale ricerca di equilibrio tra efficienza ed estetica. Forme semplici si fondono con nuovi standard tecnologici. ACE ha caratteristiche innovative, finiture curate ed attuali. Si installa a sospensione ed è associabile ad altre componenti che ampliano il raggio d'impiego dell'apparecchio. Due le dimensioni, con schede Led di potenza diversa, proposte con finiture nero opaco, oro e bronzo. Disponibili soluzioni On/Off e dimmerabili.

ACE is a proposal aligned with the latest market trends: the optimal balance between efficiency and aesthetics. Simple shapes blend with new technological standards. ACE features innovative characteristics and refined, contemporary finishes. It is designed for suspension installation and can be paired with other components that expand the fixture's range of applications. Available in two sizes, with LED modules of different power levels, offered in matte black, gold, and bronze finishes. On/Off and dimmable options are available.





ACE_Led

ACE Led è realizzato in alluminio con lavorazione CNC. Le finiture, con trattamento galvanico del metallo, sono nero opaco, oro e bronzo. Due le misure del gruppo Led con schede da 9,5W e 12W, disponibili nei toni colore 2700, 3000 e 4000K. Diffusore satinato antiabbagliamento. L'apparecchio si configura come sospensione ed offre buona efficienza luminosa. Diverse le opzioni per l'alimentazione; si sceglie tra versioni On/Off, DALI, Push.

ACE Led is made of CNC aluminum work. The finishes, with galvanic treatment, are matt black, gold, bronze. Two sizes of the Led 9,5W and 12W boards, available in color tones 2700, 3000 and 4000K. Anti-glare satin diffuser. The fixture is designed as a pendant and offers good luminous efficiency. Various power supply options are available, including On/Off, DALI, and Push versions.

SOSPENSIONE/ 9,5 W_ 12 W/





ACE_Sospensione

LED




Power	Lumen output	Code to complete *
9,5 W	700 lm	BA-SB ■ △
◇ 350mA IP20		
CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 73 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K		


12 W	1050 lm	BA-SC ■ △
◇ 400mA IP20		
CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 87 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K		

* Select your option

Colour		CCT	
Nero	B	2700 K	1
Oro	S	3000 K	2
Bronzo	Z	4000 K	3

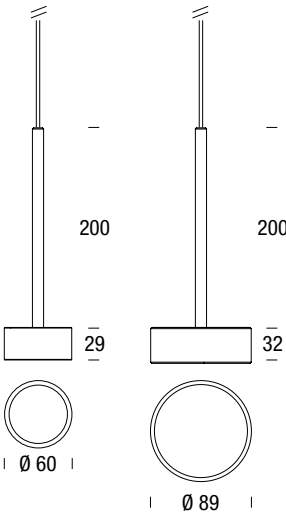

ALIMENTAZIONE

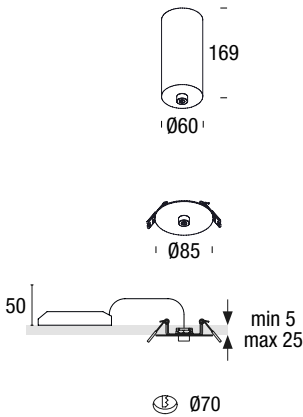

Description	Code to complete *
⊕ Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	LED, 9,5 W BSS02AB ● □
	LED, 12 W BSS02AC ● □
□ Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	LED, 9,5 W BSS04AB ● □
	LED, 12 W BSS04AC ● □

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

A C E _ G L A S S

La serie Ace_Glass nasce dall'incontro tra precisione meccanica e materiali tecnici di alta qualità. Il corpo in alluminio tornito si arricchisce di un vetro cilindrico in Pyrex, elemento che non solo valorizza la forma dell'apparecchio, ma ne esalta anche l'emissione luminosa. La geometria essenziale, unita alla trasparenza e purezza del vetro, conferisce al prodotto un linguaggio formale sofisticato e contemporaneo. Ace_Glass si distingue come oggetto luminoso di design, capace di coniugare funzione, estetica ed innovazione all'interno di spazi residenziali o contract. Ace_Glass non è solo un apparecchio: è un segno di stile, una luce che arreda con carattere e misura.

The Ace_Glass series is born from the combination of mechanical precision and high-quality technical materials. The turned aluminum body is enhanced by a cylindrical Pyrex glass element, which not only highlights the fixture's shape but also enhances its light emission. The essential geometry, combined with the transparency and purity of the glass, gives the product a sophisticated and contemporary formal language. Ace_Glass stands out as a luminous design object, capable of blending function, aesthetics, and innovation within residential or contract spaces. Ace_Glass is not just a fixture: it is a style statement, a light that furnishes with character and restraint.





ACE_GLASS Sospensione


LED




Power	Lumen output	Code to complete *
9,5 W	700 lm	BA-EB ■ ▲ ■■
◇ 350mA IP20		CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 73 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

Colour		CCT		Cable length	
Nero	B	2700 K	1	3 m	2
Oro	S	3000 K	2	5 m	3
Bronzo	Z	4000 K	3	10 m	4



ALIMENTAZIONE

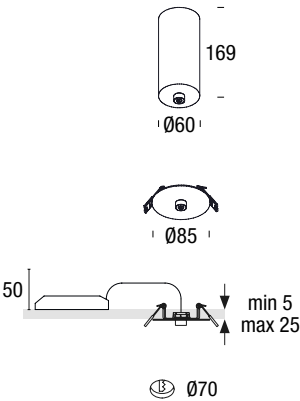

Description	Code to complete *
⊕ Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	BSS02AB ● □

□ Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	BSS04AB ● □
---	-------------

* Select your option

Colour		Control	
Bianco	W	On/Off	NF
Nero	B	DALI	DA
		Push	PU

ACE _ ACOUSTIC

La versione ACOUSTIC integra un elemento con caratteristiche fonoassorbenti al gruppo luce ACE. La calotta, realizzata in polietilene ad alta densità, è adatta a rendere più accogliente l'acustica interna di un ambiente e migliorarne il comfort acustico. Il materiale termoformato è totalmente riciclabile, ecologico, non utilizza sostanze chimiche, collanti e coloranti. Ace ACOUSTIC viene proposta in 3 dimensioni: 45, 60 e 90 cm. Quattro i colori nella gamma: grigio, blu, rosso e verde.



The ACOUSTIC version integrates an element with sound-absorbing characteristics to the ACE light unit. The diffuser, made of high density polyethylene, is suitable to make the interior acoustics of a room more welcoming and improve the acoustic comfort. The thermoformed material is totally recyclable, environmentally friendly, does not use chemicals, adhesives and dyes. Ace ACOUSTIC comes in 3 sizes: 45, 60 and 90 cm. Four colors in the range: gray, red, green and blue.

LOW NOISE, BETTER LIVING

LA QUALITÀ ACUSTICA DELL'AMBIENTE MIGLIORA LE TUE GIORNATE





ACE_Acoustic / Led

La versione Acoustic Led è la sintesi perfetta di estetica e funzionalità. Si configura come sospensione e viene proposta con diffusore in 3 misure: 45, 60 e 90 cm. Due le potenze del gruppo luminoso installato: 9,5W e 12W. Apprezzabile l'efficienza e la versatilità della scheda Led (160lm/W) disponibile nelle tonalità colore 2700-3000-4000K.

The Acoustic LED version is the perfect synthesis of aesthetics and functionality. It is designed as a suspension fixture and offered with a diffuser in three sizes: 45, 60, and 90 cm. The installed light module is available in two power levels: 9.5W and 12W. The efficiency and versatility of the LED board (160 lm/W), available in color temperatures of 2700K, 3000K, and 4000K, are particularly noteworthy.



ACE_Acoustic / E27

La proposta E27 è il naturale completamento del progetto ACE_Acoustic. La semplicità di un portalampade garantisce al committente la totale libertà nella scelta della sorgente luminosa. Ampio spazio quindi a lampadine Led con colori, forme e misure caratterizzate e caratterizzanti. Ogni installazione viene valorizzata dal componente più particolare ed adatto all'ambiente.


E27 proposal is the natural completion of the ACE_Acoustic project. The simplicity of a lamp holder guarantees the customer total freedom in choosing the light source. Large space for Led bulbs with colors, shapes and sizes characterized and characterizing. Each installation is enhanced by the most particular component and suitable for the environment.

ACE_ACOUSTIC_SOSPENSIONE


LED



Power	Lumen output	Code to complete *
9,5 W	700 lm	AA-SB ■ ▲
◆ 350mA IP20		
CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 73 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K		
12 W	1050 lm	AA-SC ■ ▲
◆ 400mA IP20		
CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 87 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K		

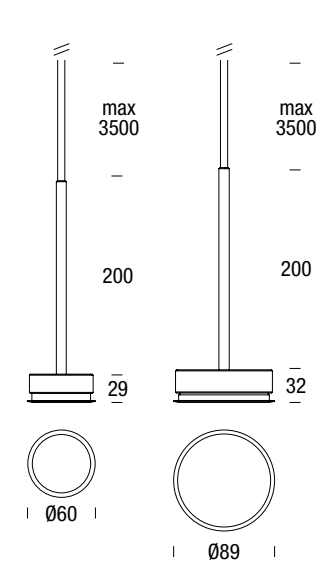

ALIMENTAZIONE

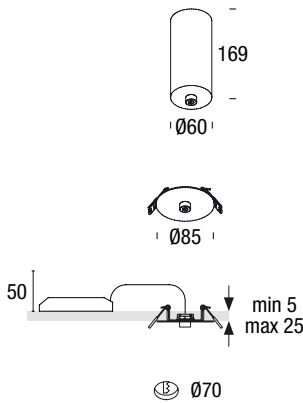

Description	Code to complete *
⊕ Rosone 220-240Vac, alimentatore incluso	LED, 9,5 W BSS02AB ● □ LED, 12 W BSS02AC ● □
□ Incasso 220-240Vac, alimentatore incluso	LED, 9,5 W BSS04AB ● □ LED, 12 W BSS04AC ● □
* Select your option	
Colour	Control
Bianco W	On/Off NF
Nero B	DALI DA
	Push PU

CALOTTA


Description	Code to complete *
Calotta	Ø 450_H.80 (only: 9,5 W) BSS01A :: Ø 600_H.154 (only: 9,5 W) BSS01B :: Ø 900_H.248 (only: 12 W) BSS01C ::
* Select your option	
Colour	
Grigio / Grey	G
Blu / Blue	B
Rosso / Red	R
Verde / Green	Y

ACE_ACOUSTIC_SOSPENSIONE

E27



Socket	Power	Code
E27	1x Max 40 W	AB-SB
□ 220÷240Vac IP20		Lamp not included



ALIMENTAZIONE



Description	Code
⊕ Rosone 220-240Vac	Nero BSS02BB
□ Incasso 220-240Vac	Bianco BSS04BW Nero BSS04BB

CALOTTA

Description	Code to complete *
Calotta	Ø 450_H.80 BSS01A :: Ø 600_H.154 BSS01B ::
* Select your option	
Colour	
Grigio / Grey	G
Blu / Blue	B
Rosso / Red	R
Verde / Green	Y

T R A C K 4 8 V

UN PROGRAMMA
COMPLETO DI BINARI IN
BASSISSIMA TENSIONE
PER USO INTERNO.

A COMPLETE PROGRAM
OF LOW-VOLTAGE TRACKS
FOR INDOOR USE.



T R A C K 4 8 V

SUPERFICIE_Small
SOSPENSIONE_Small

1000 mm
2000 mm
3000 mm

Bianco / Nero

SUPERFICIE_Deep
SOSPENSIONE_Deep

1000 mm
2000 mm
3000 mm

Bianco / Nero

SOSPENSIONE_Up/Down

1000 mm
2000 mm
3000 mm

Bianco / Nero

SOSPENSIONE TWIN


1000 mm
2000 mm
3000 mm

Bianco / Nero


INCASSO_Trimless

1000 mm
2000 mm
3000 mm

Bianco / Nero

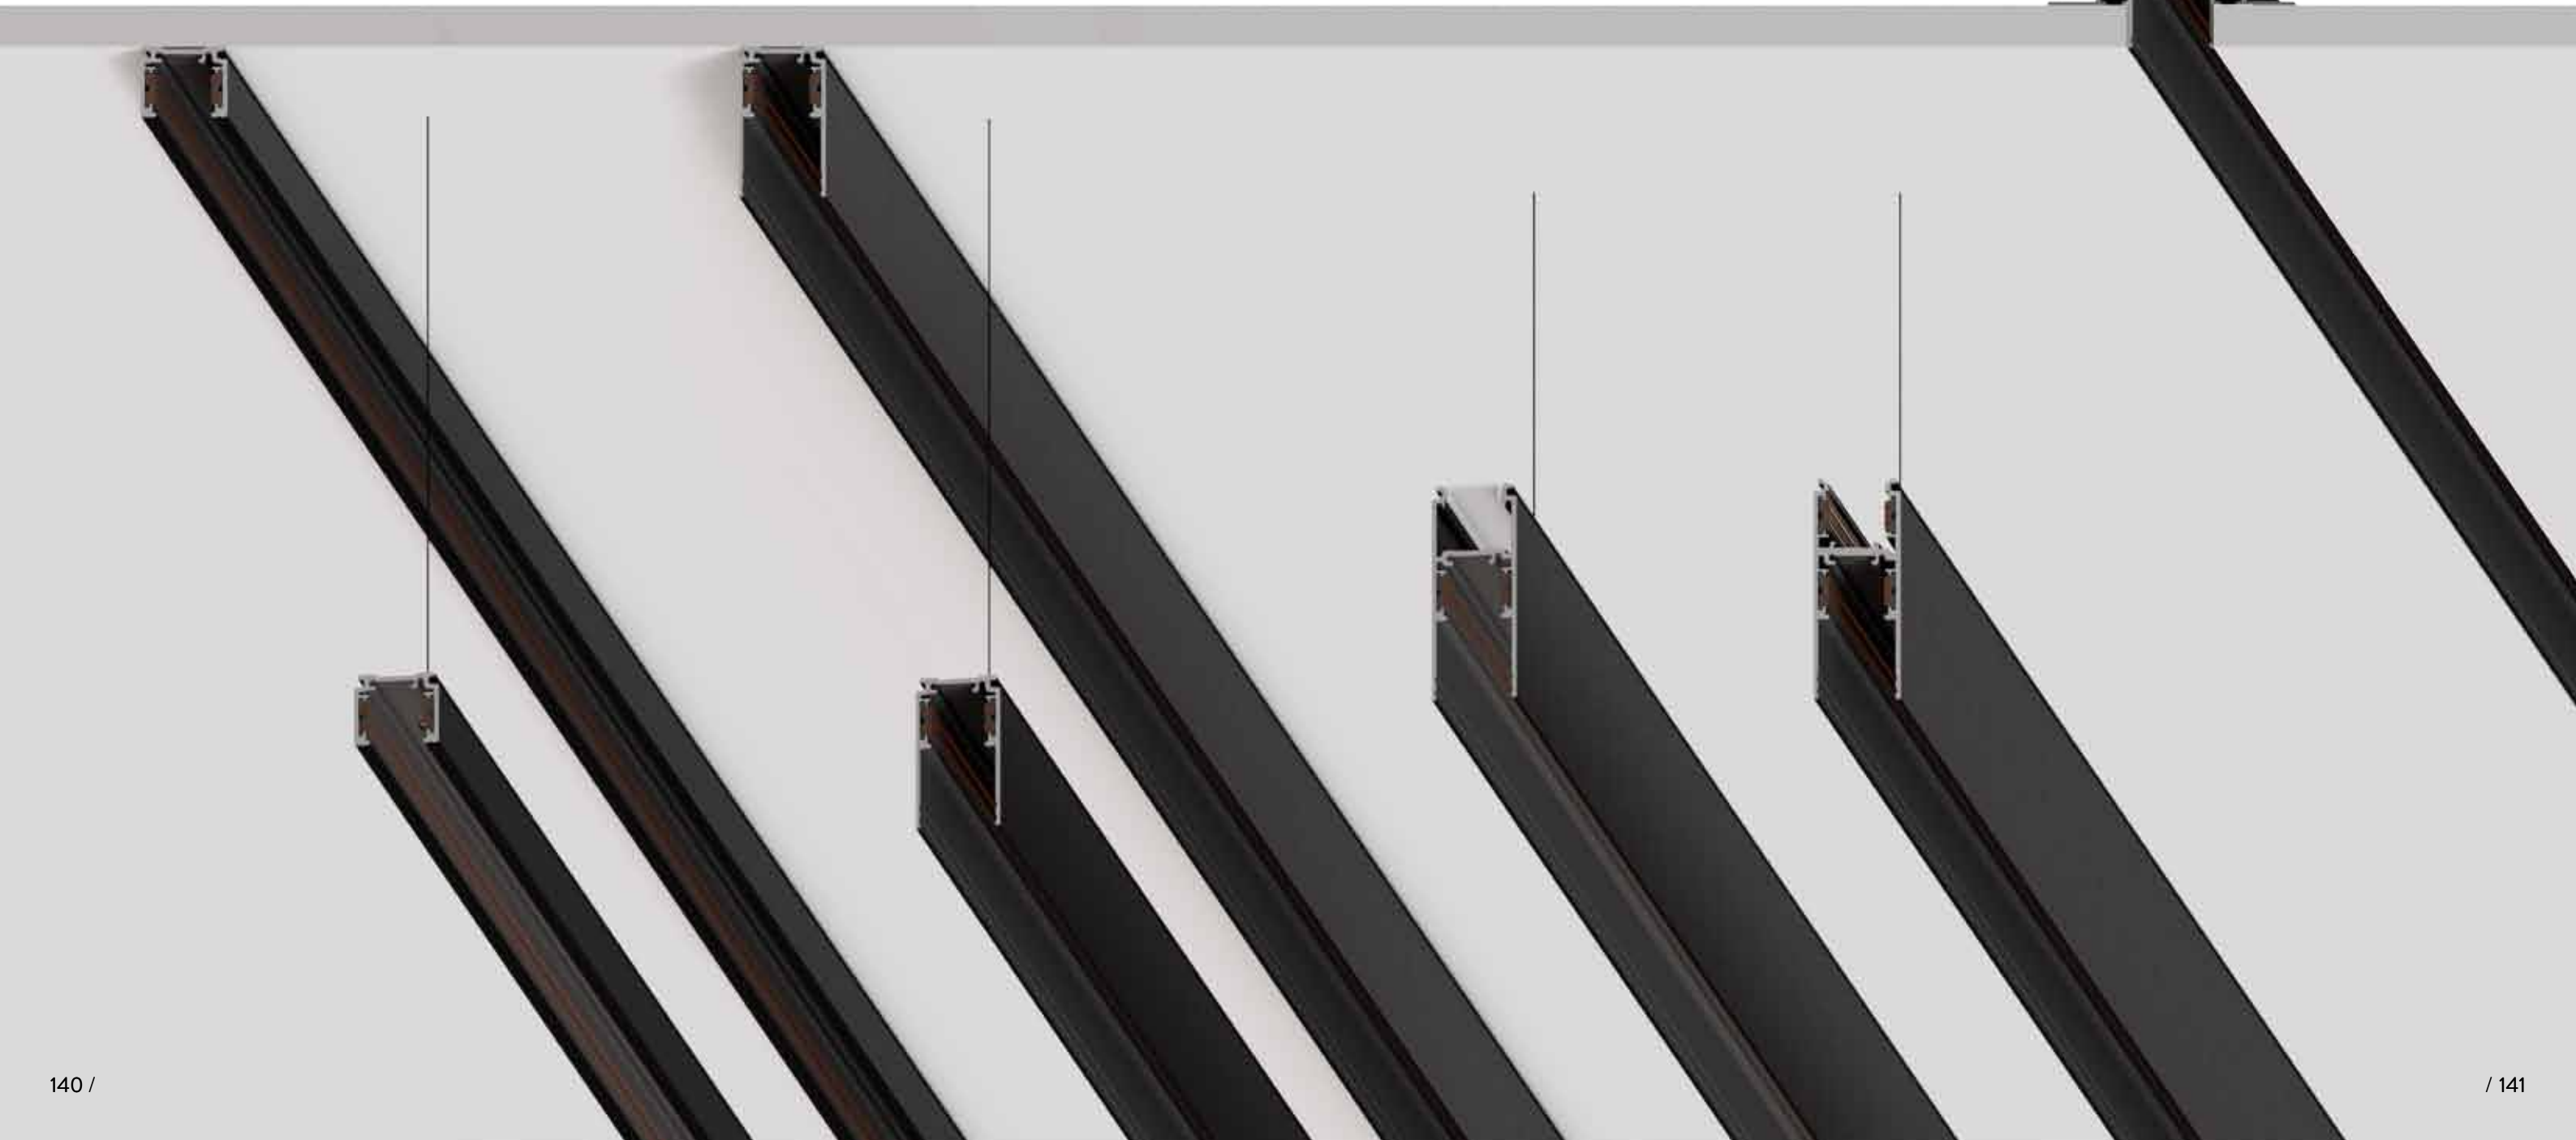



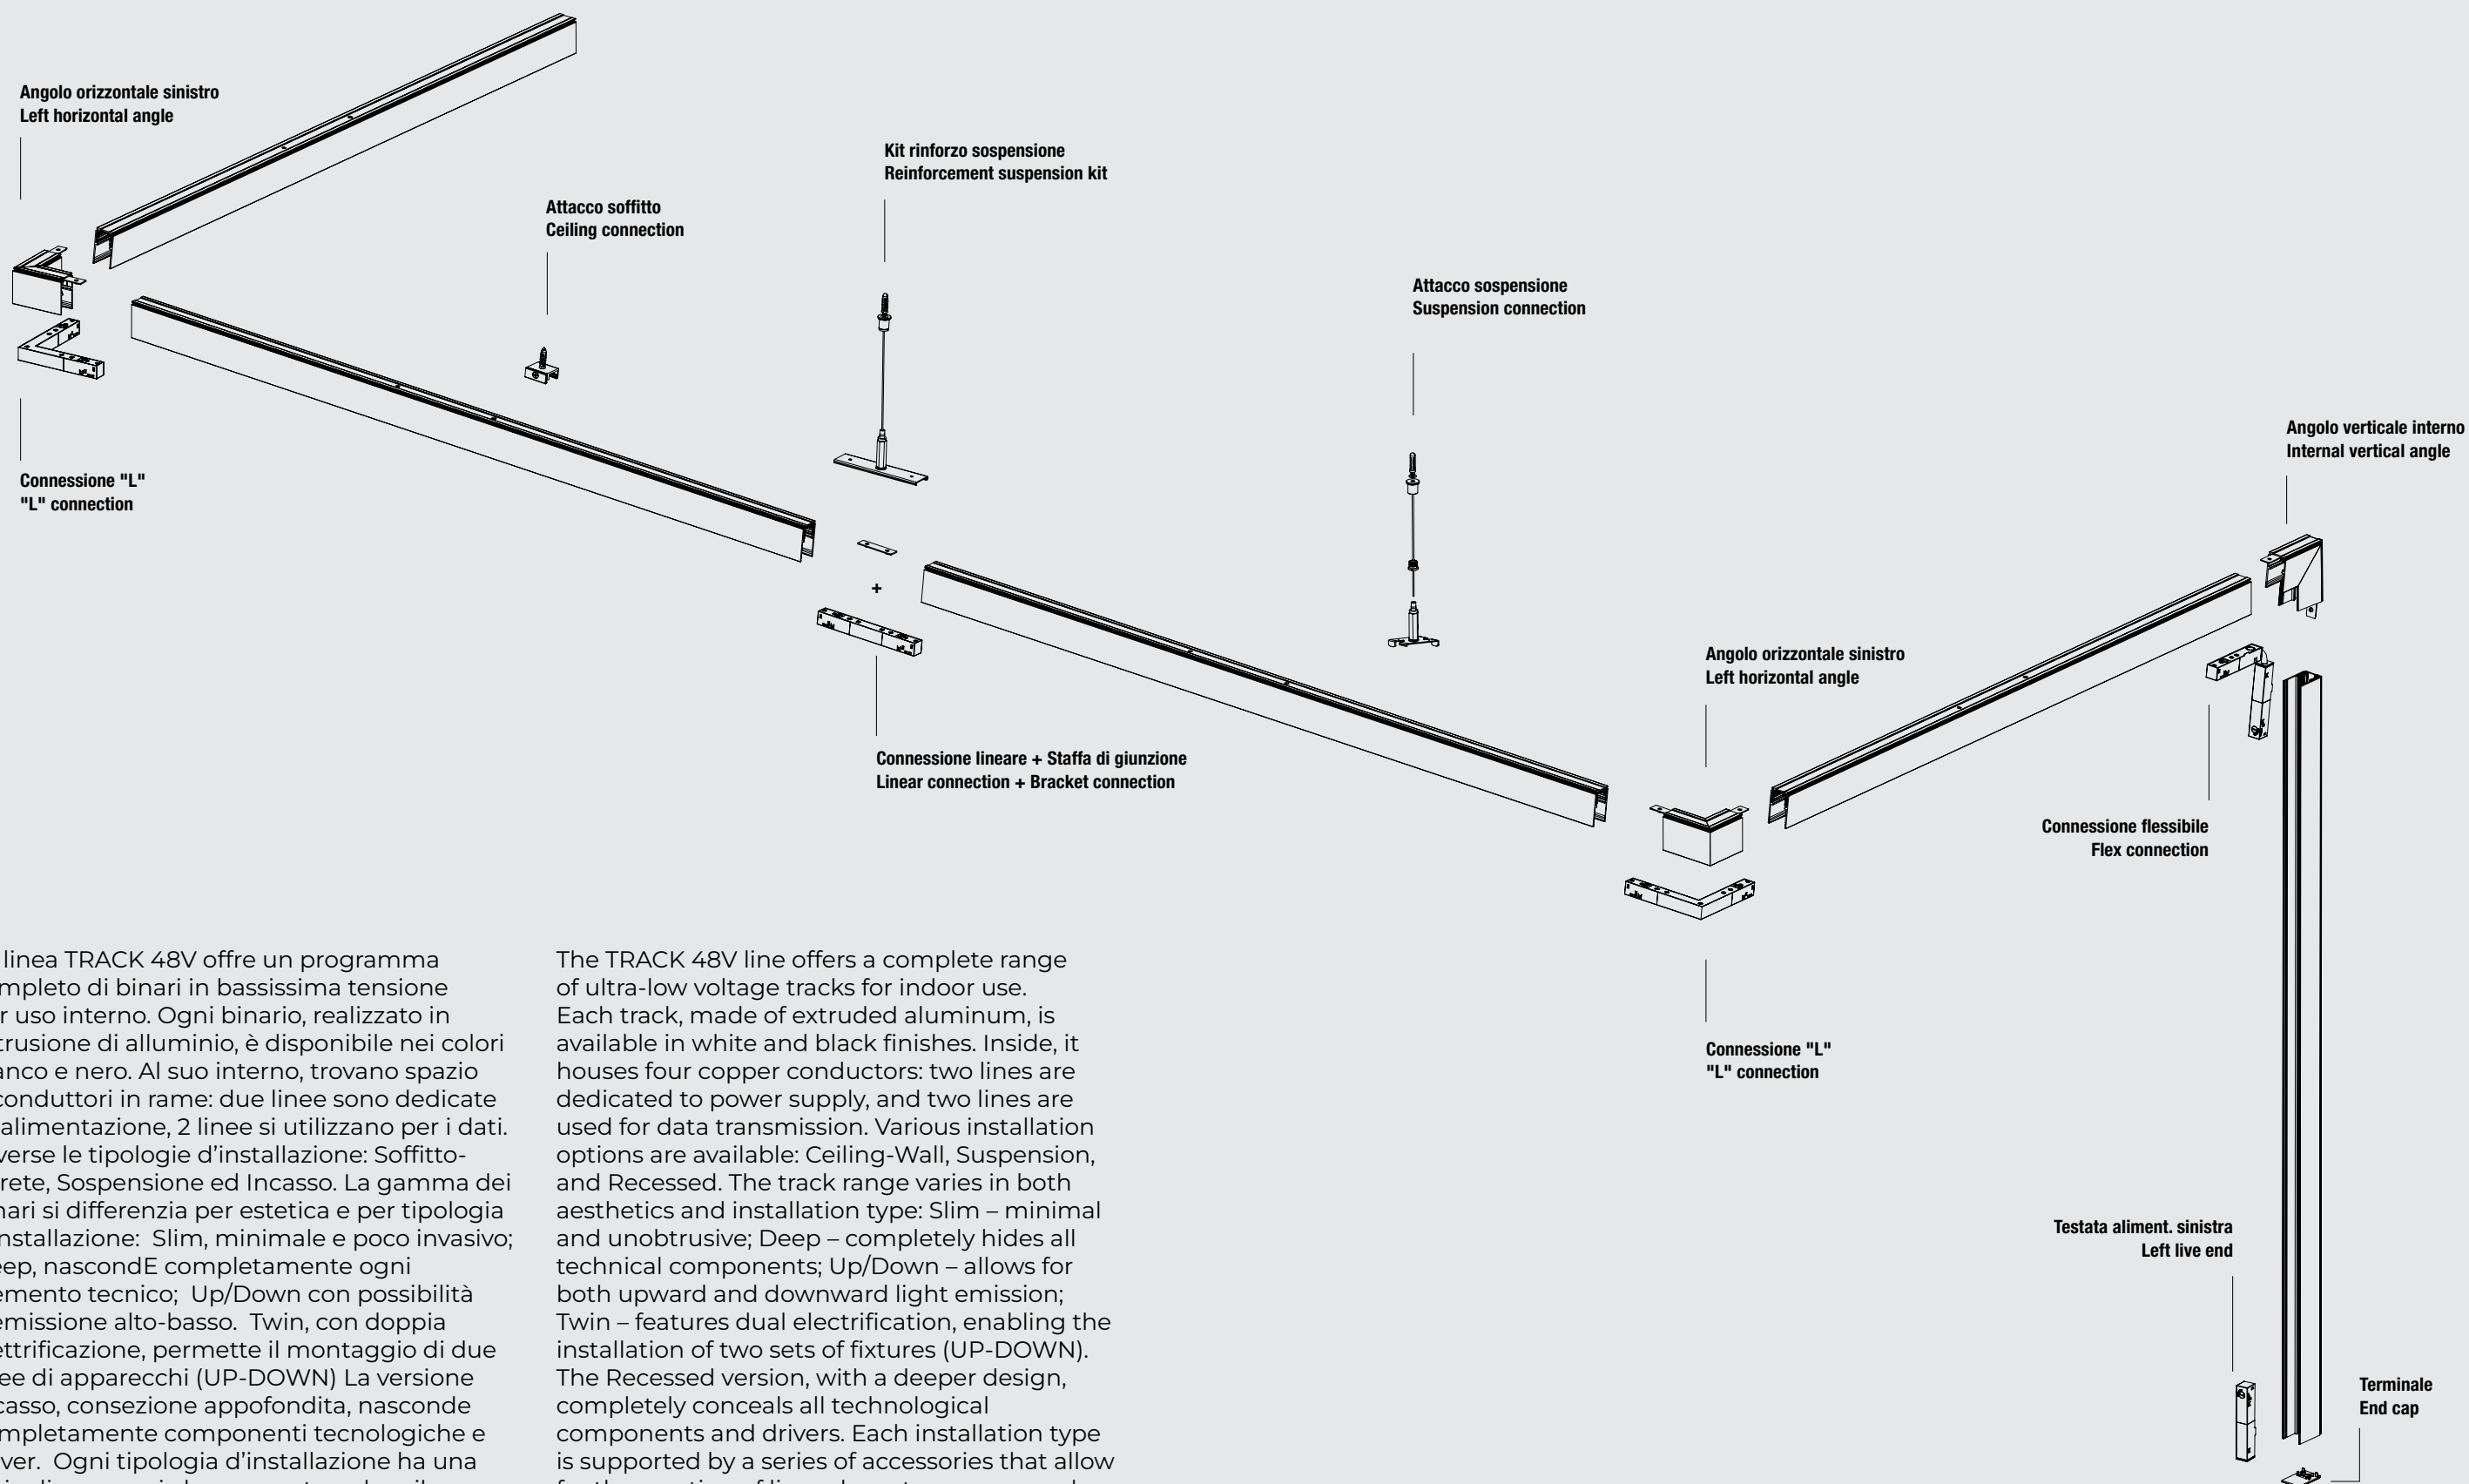

La linea TRACK 48V offre un programma completo di binari in bassissima tensione per uso interno. Ogni binario, realizzato in estrusione di alluminio, è disponibile nei colori bianco e nero. Al suo interno, trovano spazio 4 conduttori in rame: due linee sono dedicate all'alimentazione, 2 linee si utilizzano per i dati. Diverse le tipologie d'installazione: Soffitto-Parete, Sospensione ed Incasso. La gamma dei binari si differenzia per estetica e per tipologia d'installazione: Slim, minimale e poco invasivo; Deep, nasconde completamente ogni elemento tecnico; Up/Down con possibilità d'emissione alto-basso. Twin, con doppia elettrificazione, permette il montaggio di due linee di apparecchi (UP-DOWN). La versione Incasso, con sezione appofondita, nasconde completamente componenti tecnologiche e driver. Ogni tipologia d'installazione ha una serie di accessori che consentono lo sviluppo di linee, angoli e forme secondo necessità. Il sistema si completa con la sezione alimentatori: si può scegliere tra alimentazione diretta sul binario (con driver dedicato On/Off o DALI) oppure con driver remoto (ON OFF, DALI, Push, Casambi).

The TRACK 48V line offers a complete range of ultra-low voltage tracks for indoor use. Each track, made of extruded aluminum, is available in white and black finishes. Inside, it houses four copper conductors: two lines are dedicated to power supply, and two lines are used for data transmission. Various installation options are available: Ceiling-Wall, Suspension, and Recessed. The track range varies in both aesthetics and installation type: Slim – minimal and unobtrusive; Deep – completely hides all technical components; Up/Down – allows for both upward and downward light emission; Twin – features dual electrification, enabling the installation of two sets of fixtures (UP-DOWN). The Recessed version, with a deeper design, completely conceals all technological components and drivers. Each installation type is supported by a series of accessories that allow for the creation of linear layouts, corners, and customized shapes as needed. The system is completed by a power supply section: users can choose between direct power supply on the track (with dedicated On/Off or DALI drivers) or remote drivers (On/Off, DALI, Push, Casambi).

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

Vista dall'alto


CONFIGURATION EXAMPLE

Top view

ELECTRICAL COMPONENTS

 **1** Testata alimentazione Sx
Left live end
48-ABHW
48-ABHB

 **2** Testata alimentazione Dx
Right live end
48-ABIW
48-ABIB



 **3** Connessione lineare
Linear connection
48-ABMW
48-ABMB

 **4** Connessione L
L connection
48-ABNW
48-ABNB

MECHANICAL JOINTS



 **A** Angolo orizzontale sinistro
Left horizontal angle

 **B** Angolo orizzontale destro
Right horizontal angle


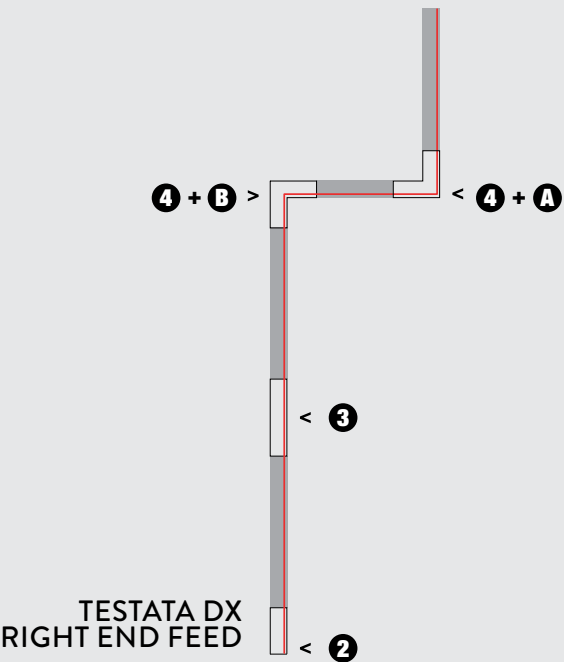
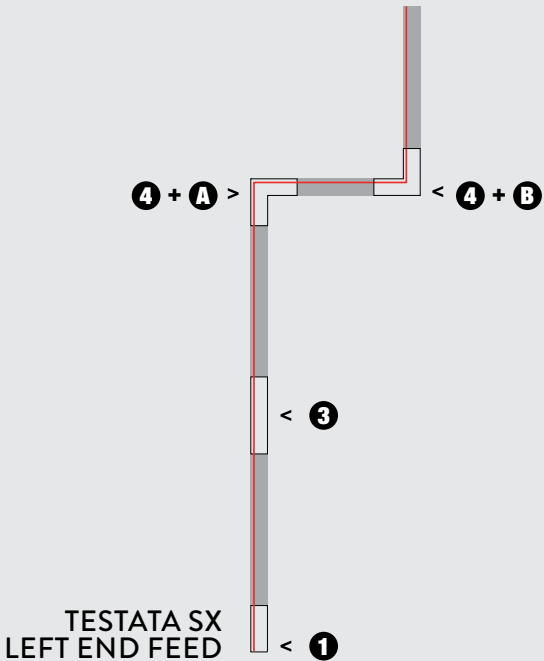


TRACK 48V

INCASSO_TRIMLESS

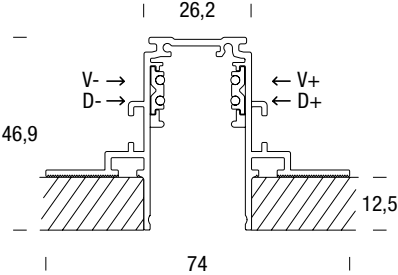

50 mm



Model	Colour	Code
1000 mm	Nero	48-BAAB
2000 mm	Nero	48-BABB
3000 mm	Nero	48-BACB

Copertura antipolvere inclusa dello stesso colore del profilo
Dust cover included in the same color as the profile

Angolo orizzontale sinistro Left horizontal angle	Nero	48-BBAB
Angolo orizzontale destro Right horizontal angle	Nero	48-BBBB

Angolo verticale interno Internal vertical angle	Nero	48-BBFB
---	------	---------


Angolo verticale esterno External vertical angle	Nero	48-BBGB
---	------	---------

Terminale End cap	Nero	48-BBEB
----------------------	------	---------




TRACK 48V

SUPERFICIE / SOSPENSIONE_SMALL




Model	Colour	Code
1000 mm	Bianco	48-AAAW
	Nero	48-AAAB
2000 mm	Bianco	48-AABW
	Nero	48-AABB
3000 mm	Bianco	48-AACW
	Nero	48-AACB


Copertura antipolvere inclusa dello stesso colore del profilo
Dust cover included in the same color as the profile




Angolo orizzontale sinistro Left horizontal angle	Bianco	48-ABAW
	Nero	48-ABAB



Angolo orizzontale destro Right horizontal angle	Bianco	48-ABBW
	Nero	48-ABBB



Angolo verticale interno Internal vertical angle	Bianco	48-ABCW
	Nero	48-ABCB




Angolo verticale esterno External vertical angle	Bianco	48-ABDW
	Nero	48-ABDB




Terminale End cap	Bianco	48-ABEW
	Nero	48-ABEB


Accessori



Attacco soffitto Ceiling connection	Bianco	48-ABPW
	Nero	48-ABPB




Kit rinforzo sospensione cavo 3 metri Reinforcement suspension kit 3 meters cable	Bianco	48-ABSW
	Nero	48-ABSB



Attacco sospensione cavo 3 metri Suspension connection 3 meters cable	Bianco	48-ABTW
	Nero	48-ABTB


TRACK 48V

SUPERFICIE / SOSPENSIONE_DEEP




Model	Colour	Code
1000 mm	Bianco	48-DAAW
	Nero	48-DAAB
2000 mm	Bianco	48-DABW
	Nero	48-DABB
3000 mm	Bianco	48-DACW
	Nero	48-DACB


Copertura antipolvere inclusa dello stesso colore del profilo
Dust cover included in the same color as the profile




Angolo orizzontale sinistro Left horizontal angle	Bianco	48-DBAW
	Nero	48-DBAB



Angolo orizzontale destro Right horizontal angle	Bianco	48-DBBW
	Nero	48-DBBB



Angolo verticale interno Internal vertical angle	Bianco	48-DBFW
	Nero	48-DBFB




Angolo verticale esterno External vertical angle	Bianco	48-DBGW
	Nero	48-DBGB




Terminale End cap	Bianco	48-DBEW
	Nero	48-DBEB


Accessori



Attacco soffitto Ceiling connection	Bianco	48-ABPW
	Nero	48-ABPB




Kit rinforzo sospensione cavo 3 metri Reinforcement suspension kit 3 meters cable	Bianco	48-ABSW
	Nero	48-ABSB




Attacco sospensione cavo 3 metri Suspension connection 3 meters cable	Bianco	48-ABTW
	Nero	48-ABTB

TRACK 48V


SOSPENSIONE_UP/DOWN

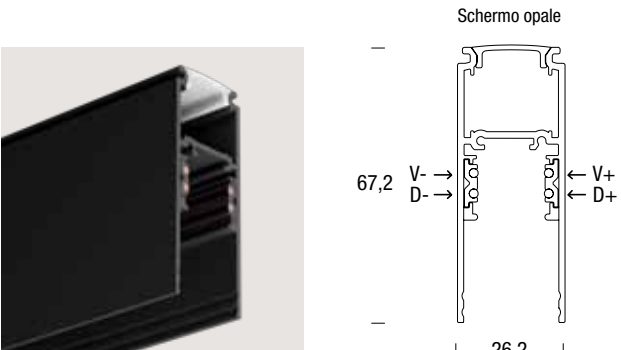

Model	Colour	Code
1000 mm	Bianco	48-CAAW
Opal diffuser included	Nero	48-CAAB
2000 mm	Bianco	48-CABW
Opal diffuser included	Nero	48-CABB
3000 mm	Bianco	48-CACW
Opal diffuser included	Nero	48-CACB
Copertura antipolvere inclusa dello stesso colore del profilo Dust cover included in the same color as the profile		



Angolo orizzontale sinistro Left horizontal angle	Bianco	48-CBAW
	Nero	48-CBAB




Angolo orizzontale destro Right horizontal angle	Bianco	48-CBBW
	Nero	48-CBBB



Terminale End cap	Bianco	48-CBEW
	Nero	48-CBEB


Accessori

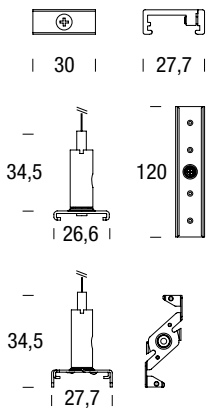


Description		
Attacco soffitto Ceiling connection	Bianco	48-ABPW
	Nero	48-ABPB
Kit rinforzo sospensione cavo 3 metri Reinforcement suspension kit 3 meters cable	Bianco	48-ABSW
	Nero	48-ABSB
Attacco sospensione cavo 3 metri Suspension connection 3 meters cable	Bianco	48-ABTW
	Nero	48-ABTB

TRACK 48V


SOSPENSIONE_UP/DOWN TWIN

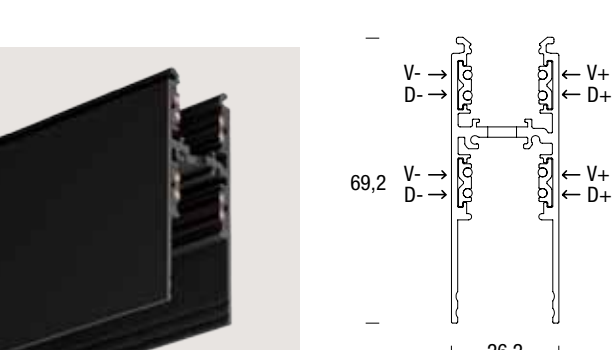

Model	Colour	Code
1000 mm	Bianco	48-LAAW
	Nero	48-LAAB
2000 mm	Bianco	48-LABW
	Nero	48-LABB
3000 mm	Bianco	48-LACW
	Nero	48-LACB
Copertura antipolvere inclusa dello stesso colore del profilo Dust cover included in the same color as the profile		



Angolo orizzontale sinistro Left horizontal angle	Bianco	48-LBAW
	Nero	48-LBAB




Angolo orizzontale destro Right horizontal angle	Bianco	48-LBBW
	Nero	48-LBBB




Terminale End cap	Bianco	48-LBEW
	Nero	48-LBEB

Accessori




Description		
Kit sospensione cavo 3 metri Suspension kit 3 meters cable	Bianco	48-LBTW
	Nero	48-LBTB

TRACK 48V_COMPONENTI ELETTRICI

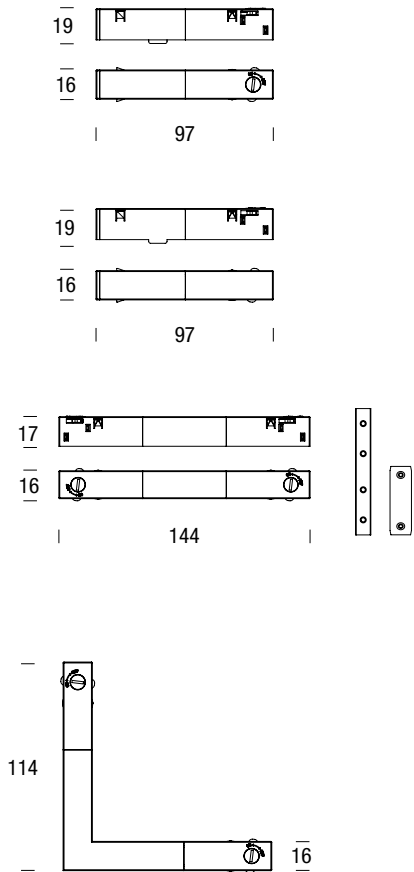

Description		
Testata alimentazione sinistra Left live end	Bianco	48-ABHW
	Nero	48-ABHB
Testata alimentazione destra Right live end	Bianco	48-ABIW
	Nero	48-ABIB
Connessione lineare + Staffe di giunzione	Bianco	48-ABMW
	Nero	48-ABMB
Connessione "L" "L" connection	Bianco	48-ABNW
	Nero	48-ABNB




Connessione flessibile Flex connection	Bianco	48-ABOW
	Nero	48-ABOB


La connessione flessibile si può utilizzare anche per unire i due circuiti (UP & DOWN) del binario TWIN

The flexible connector can also be used to join the two circuits (UP & DOWN) of the TWIN track.


TRACK 48V_ROSONI CON ALIMENTATORE PER SOFFITTO/PARETE



Description		Code to complete *
Rosone ON OFF ON / OFF Canopy	220-240Vac / 60W / On /Off Alimentatore incluso / Driver included	48-ENF ●
	220-240Vac / 120W / On /Off Alimentatore incluso / Driver included	48-FNF ●
⊕		Testata di alimentazione binario non inclusa Track live end not included




Rosone DALI + Optoisolatore DALI Canopy + electr. insulation	220-240Vac / 60W / DALI Alimentatore e interfaccia inclusi DALI driver + electr. insulation included	48-EDA ●
	220-240Vac / 120W / DALI Alimentatore e interfaccia inclusi DALI driver + electr. insulation included	48-FDA ●
⊕		Testata di alimentazione binario non inclusa Track live end not included




Rosone SMART - PUSH SMART PUSH Canopy	220-240Vac / 60W / PUSH - SMART Alimentatore e interfaccia inclusi DALI driver + electr. insulation included	48-EPU ●
	220-240Vac / 120W / PUSH - SMART Alimentatore e interfaccia inclusi DALI driver + electr. insulation included	48-FPU ●
⊕		Track live end not included Testata di alimentazione binario non inclusa

TRACK 48V_ROSONI SENZA ALIMENTATORE PER SOFFITTO/PARETE



Description		Code to complete *
Rosone ad incasso in controsoffitto Recessed canopy	Alimentatore 48V e Cavo non incluso Driver 48v e cable not included	48-H ●



Rosone a plafone Ceiling canopy	Alimentatore 48V e Cavo non incluso Driver 48v e cable not included	48-G ●
------------------------------------	--	--------

* Select your option		
Colour		●
Bianco	W	
Nero	B	

TRACK 48V_DRIVER SU BINARIO

	Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 100W; DALI 2 ; Class II; IP20	Bianco	48-ABQW
		Nero	48-ABQB
	Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 250W; DALI 2 ; Class II; IP20	Bianco	48-ABRW
		Nero	48-ABRB

TRACK 48V_DRIVER REMOTO

	Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 60W; On /Off ; Class II; IP20	DRV4801
	Driver 48Vdc 220-240V - 50/60 Hz 120W; On /Off ; Class II; IP20	DRV4802

TRACK 48V_INTERFACCIA DALI

	Interfaccia indipendente DALI (DT6/DT8) per binario 48 V. Garantisce l'isolamento tra il master DALI e binario a 48 V. IP20, Class II; Uscita DALI (max. 64 dispositivi) - *Dispositivo obbligatorio con utilizzo CENTRALINA DALI, ripetitore DALI o interfaccia pulsante DALI.	DRV8314
DALI independent interface (DT6/DT8) for 48 V track. Ensures isolation between the DALI master and the 48 V track. IP20, Class II; DALI output (max. 64 devices) - *Mandatory device when using DALI CONTROL UNIT, DALI repeater, or DALI utton interface.		

TRACK 48V_INTERFACCIA PUSH-SMART

	Interfaccia multifunzione WIFI / Bluetooth e pulsante Push Alimentatore BUS DALI integrato fino a 16 dispositivi Gestione tramite app Oikos (WiFi o Bluetooth) Controllabile da remoto tramite Browser Web, APP e assistenti vocali Alexa, Google (solo in modalità WIFI) Cambio modalità tramite app Oikos da broadcast indirizzabile singolarmente. Protezione circuito aperto e picchi di tensione 110- 240Vac - 50/60 Hz; Class II; IP20	DRV8315
--	---	----------------

App Link:



Multifunction interface WIFI / Bluetooth and Push button Integrated DALI BUS
power supply for up to 16 devices.Managed via Oikos app (WiFi or Bluetooth)
Remotely controllable via Web Browser, APP, and voice assistants Alexa, Google
(WiFi mode only). Mode change via Oikos app from individually addressable
broadcast Open circuit and surge protection 110-240Vac - 50/60 Hz; Class II;
IP20"

TRACK 48V_CASAMBI BOX


	DALI master-controller per la gestione fino a 64 lampade DALI in 8 gruppi. Controllabile da remoto tramite APP Casambi, remote controller (Xpress). Due modalità di programmazione; Broadcast o indirizzabile singolar- mente. Tensione ingresso 48V; Class III; IP20	Bianco	DRV4804
		Nero	DRV4805

DALI master-controller for the management up to 64 DALI lamps in 8
groups. Programming by Casambi APP, remote controller (Xpress).
Two programming modes; Broadcast or individually addressable.
Input voltage 48V; Class III; IP20




TRACK 48V_SCHEMI ELETTRICI


On-Off Driver Remoto

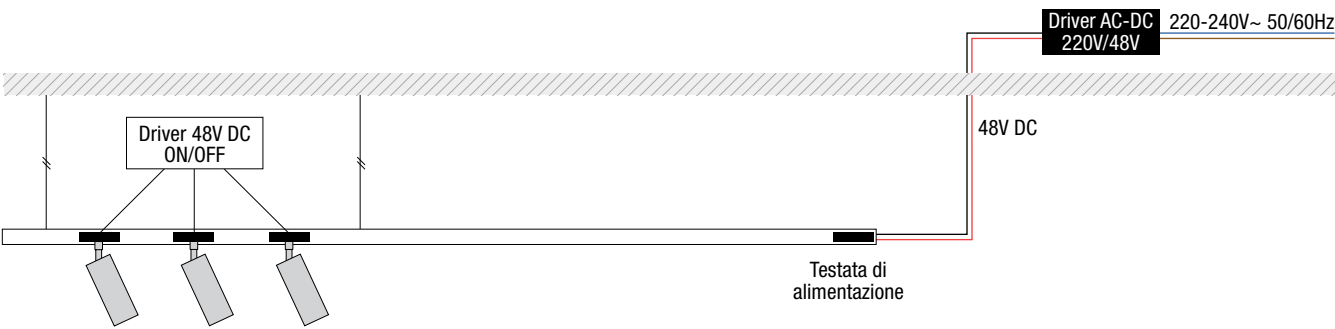


On-Off driver on line

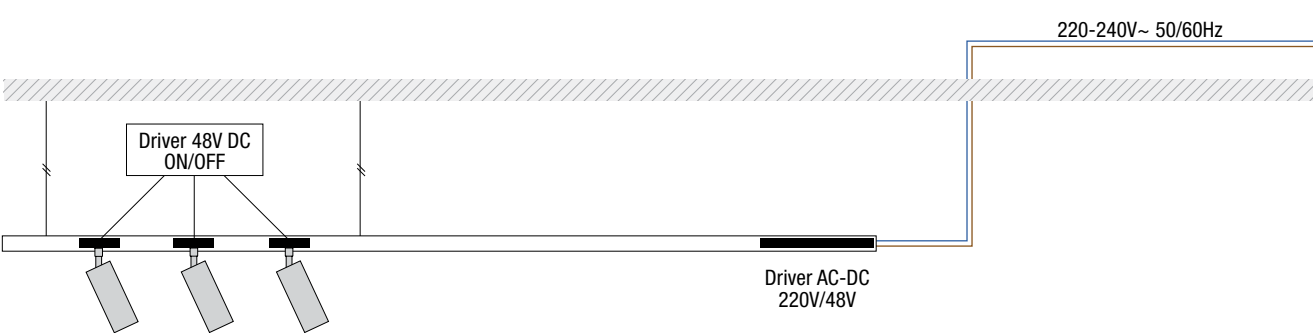

DALI Driver Remoto

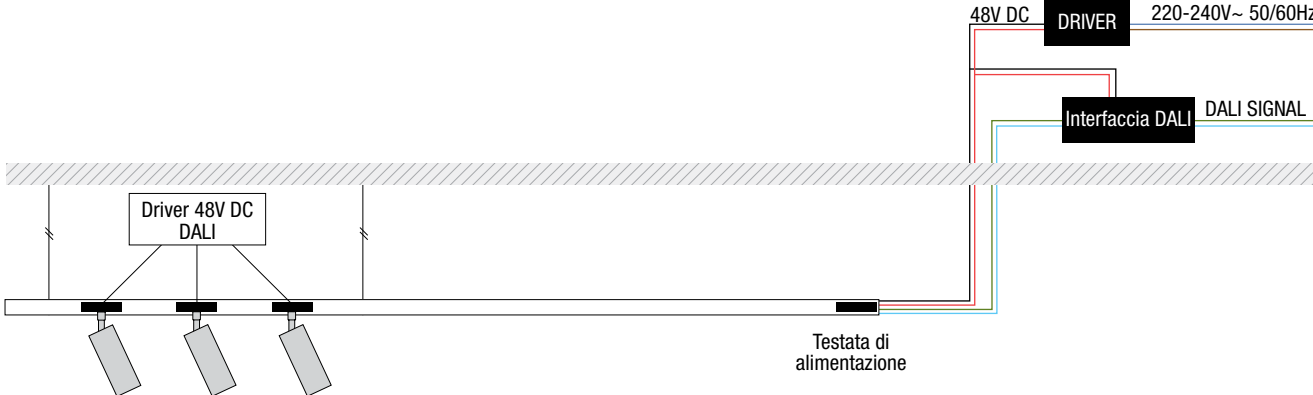


DALI driver on line

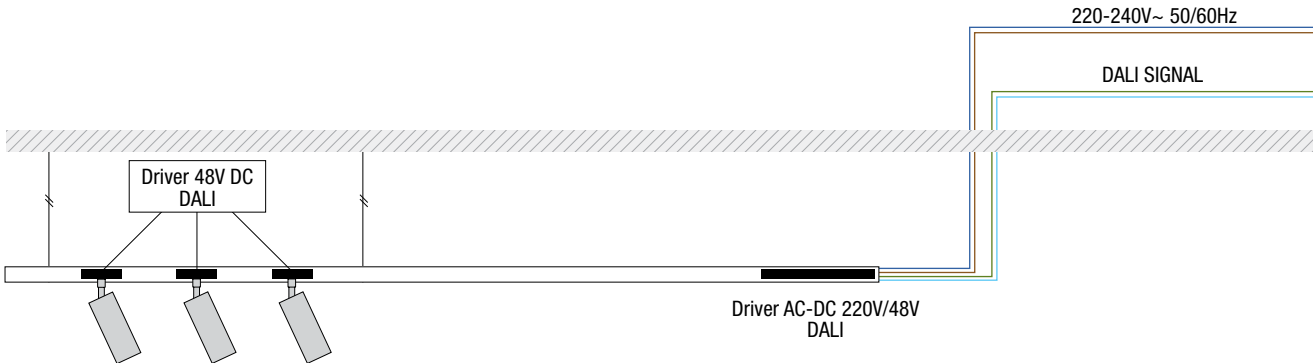


TRACK 48V_SCHEMI ELETTRICI


Push Driver Remoto

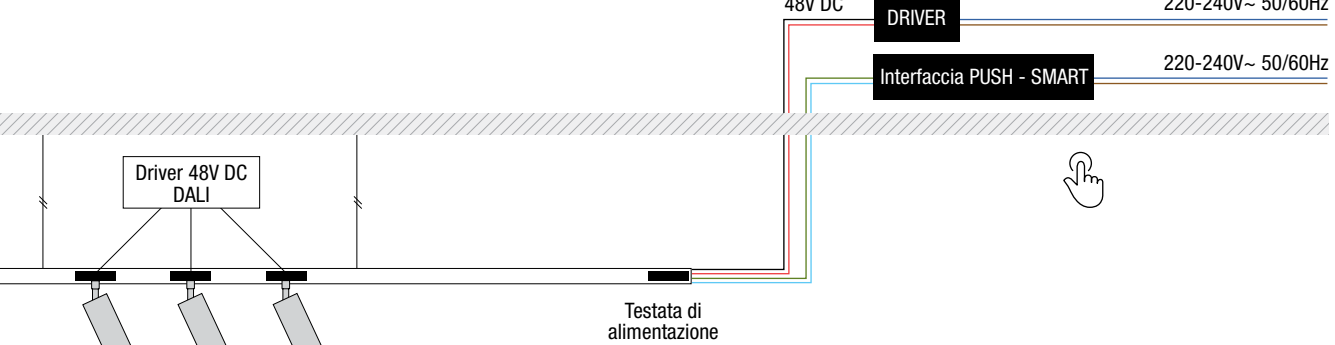

Smart

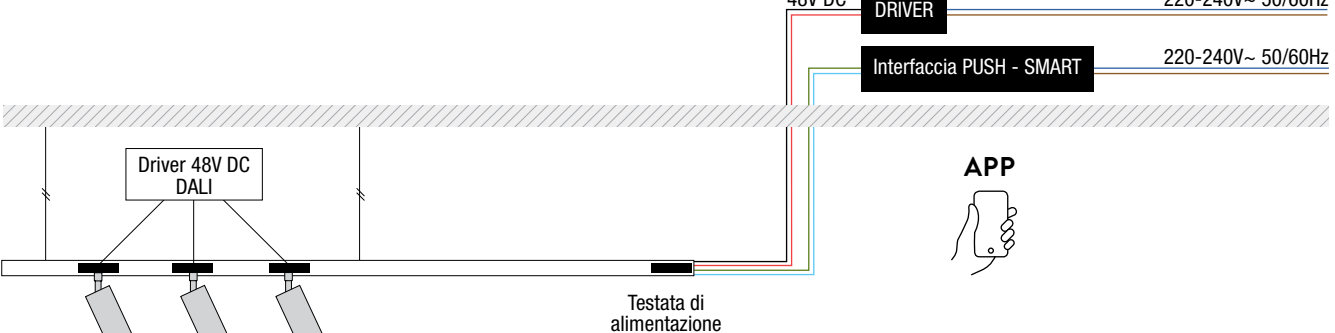

Casambi Box - Alimentatore remoto

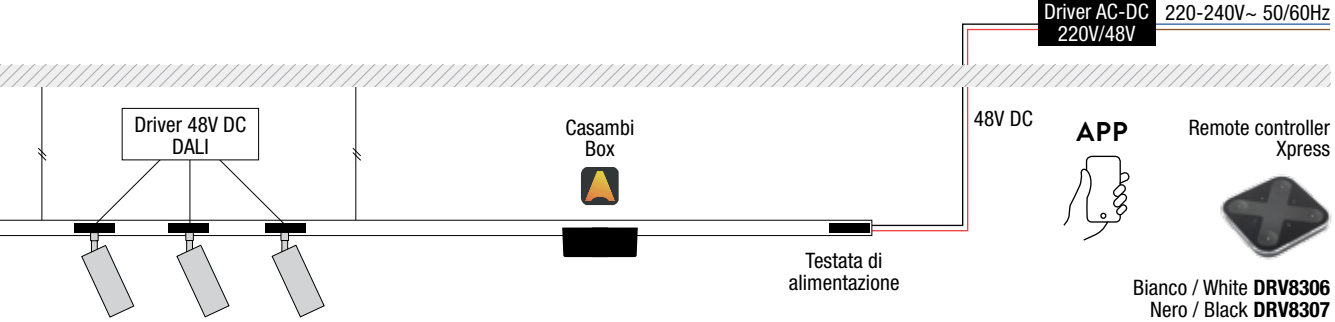

Casambi Box - Alimentatore on line


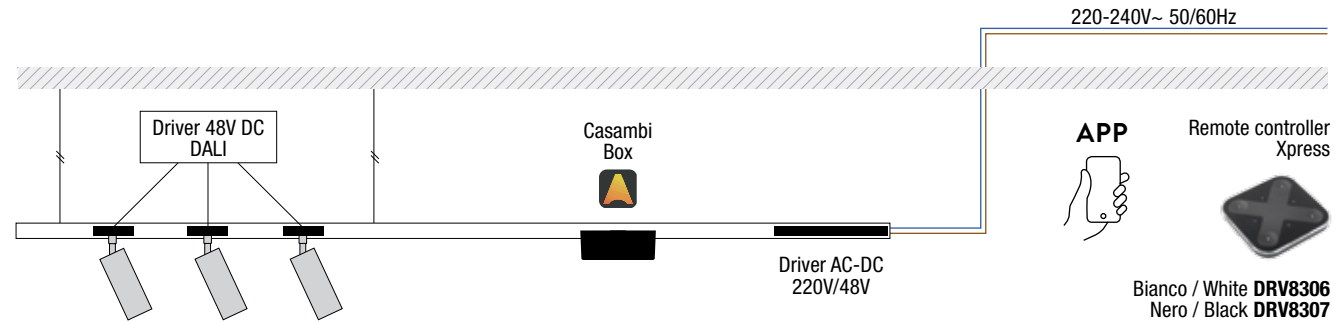


Tabella caduta di tensione


Driver	A	5 m	10m	20 m	30 m
60 W	B	50 m	50 m	50 m	50 m
120 W	B	50 m	50 m	40 m	25 m

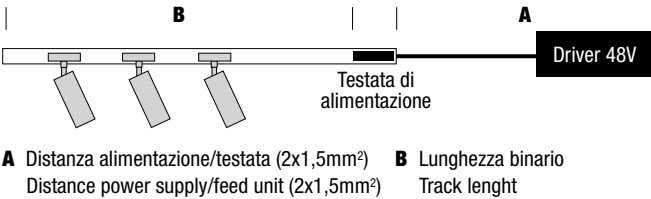


TRACK LIGHTING 48 V

TECNOLOGIA E DESIGN SI
INCONTRANO NELLA LUCE.
DESIGN, CONTROLLO,
PERFORMANCE:
UN MIX DI ELEGANZA
E FLESSIBILITÀ.

TECHNOLOGY AND DESIGN
COME TOGETHER IN
LIGHT. DESIGN, CONTROL,
PERFORMANCE: A BLEND
OF ELEGANCE
AND FLEXIBILITY.

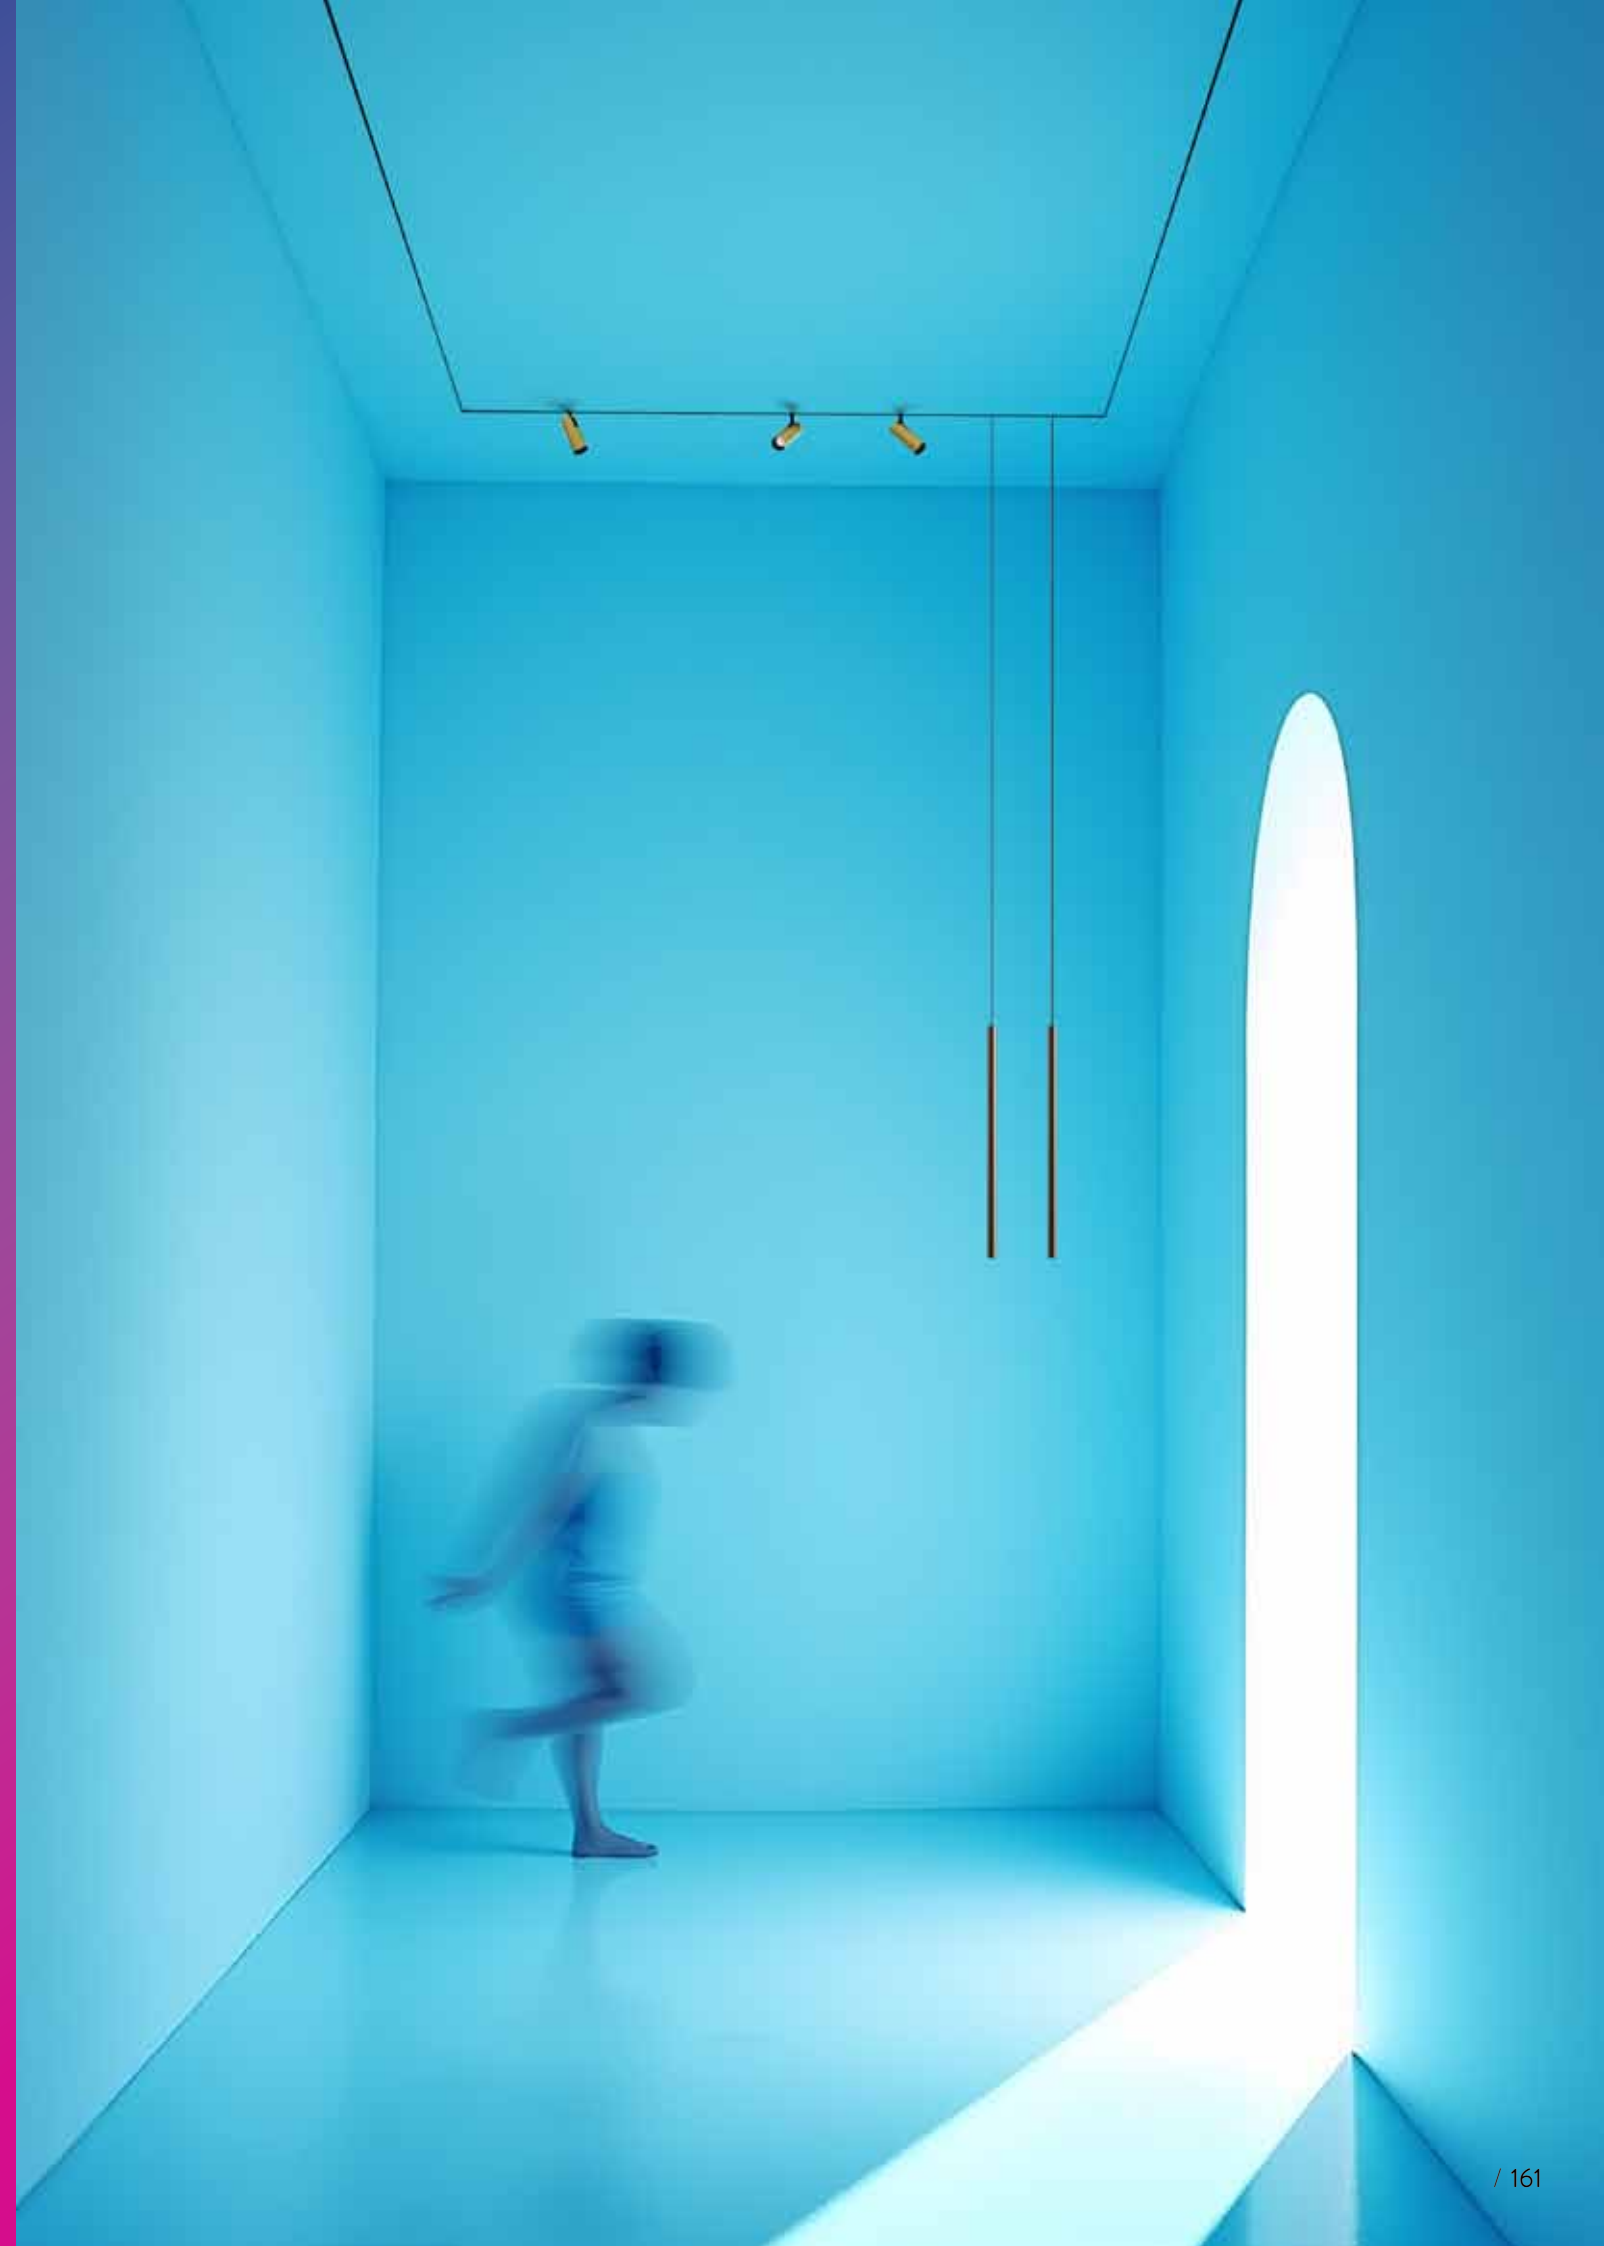

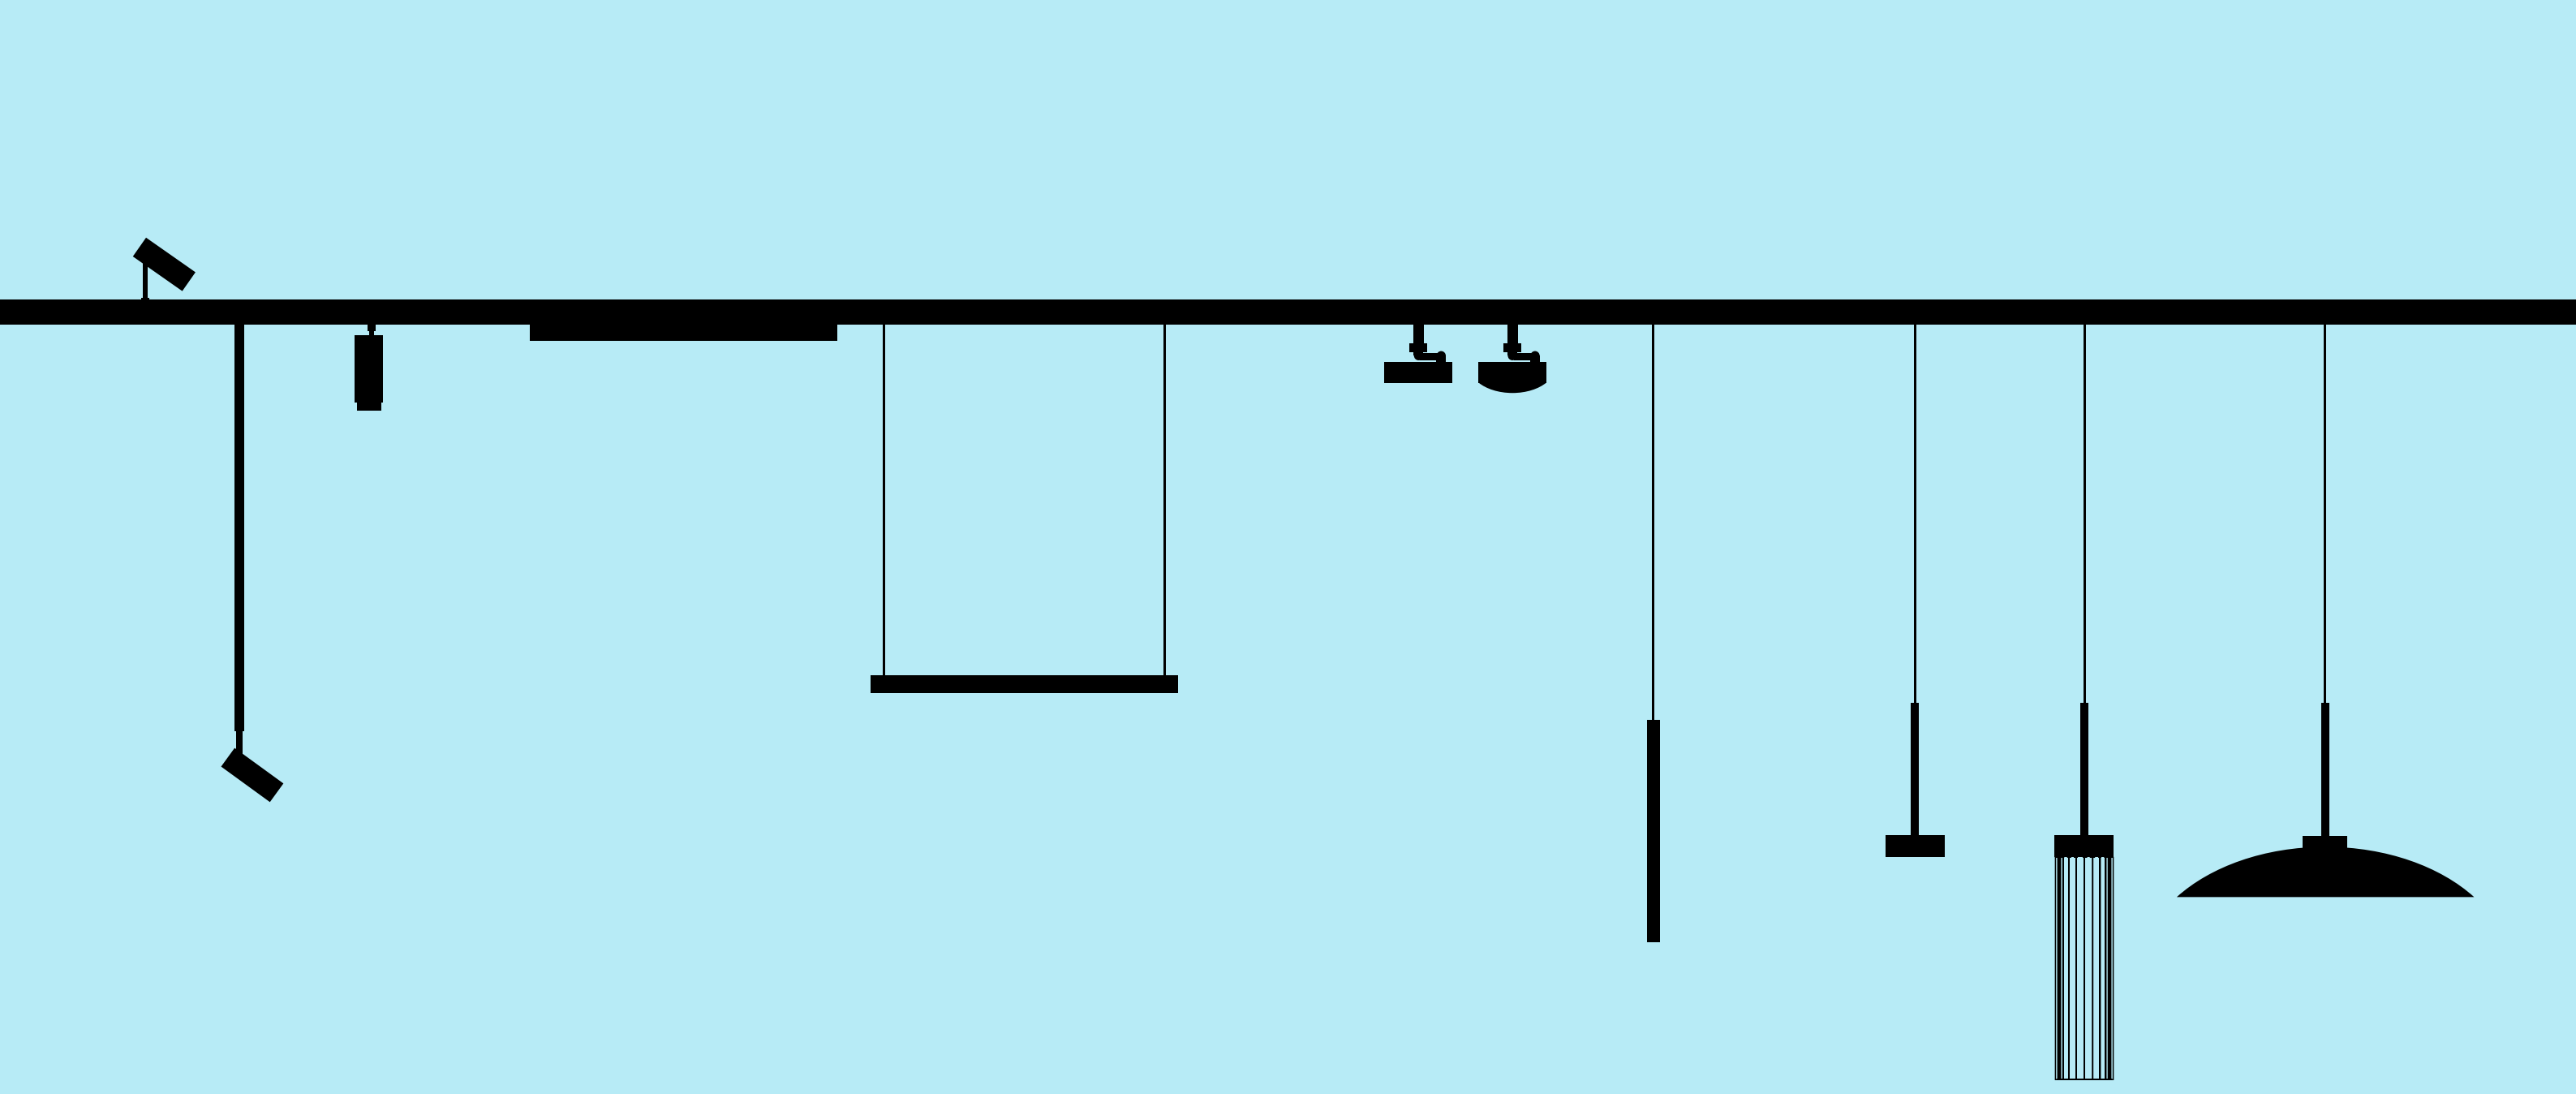

EVOQUE p.164	EVOQUE ZOOM p.168	MAYA_MICRO p.173	MAYA_MICRO PENDANT p.171	EXTREME p.174	SLENDER p.178	ACE_LED p.182	ACE_GLASS p.181	ACE_ACOUSTIC p.183
2,5_5_10_15 W	10_15 W	300_600_900 mm	1100_1700 mm	12_18 W	10 W	9,5 W	9,5 W	9,5 W
2700_3000_4000 K	2700_3000_4000 K	5_10_15 W	20_30 W	2700_3000_4000 K	2700_3000_4000 K	2700_3000_4000 K	2700_3000_4000 K	2700_3000_4000 K
24°_38°_55°	15°-36°	30°_55°_120°_Microprismatico	30°_55°_120°_Microprismatico	15°_24°_38°_55°_120°	120°	120°	120°	120°
On/Off_Dali	On/Off_Dali	On/Off_Dali	On/Off_Dali	On/Off_Dali	On/Off_Dali	On/Off_Dali	On/Off_Dali	On/Off_Dali
Bianco Nero Bronzo spazzolato Titanio Acciaio spazzolato Oro spazzolato	Bianco Nero	Bianco_Nero	Bianco Nero Grigio Lunare Tabacco Champagne	Bianco Nero Oro Rosa Bronzo spazzolato Titanio Acciaio spazzolato Oro spazzolato	Bianco Nero Bronzo spazzolato Titanio Acciaio spazzolato Oro spazzolato	Nero Oro Bronzo	Nero Oro Bronzo	Calotta: Grigio Blu Rosso Verde





TRACK LIGHTING_48V

E V O Q U E

La gamma dei proiettori EVOQUE sintetizza le esperienze maturate negli anni su proiettori con dimensioni e potenze superiori. Estetica, attenti equilibri dimensionali, prestazioni elevate ed affidabilità sono caratteri primari della linea EVOQUE 48V. L'apparecchio viene offerto in 4 dimensioni, ognuna ottimizzata per garantire la perfetta dissipazione del calore; garanzia di stabilità e durata nel tempo. I tanti colori disponibili, le ottiche, le schede Led con diverse temperature colore, driver ON OFF e DALI secondo richiesta qualificano la linea EVOQUE 48V come l'elemento di punta nella nostra collezione.

The EVOQUE projector range condenses the expertise gained over the years with larger and more powerful projectors. Aesthetic appeal, well-balanced proportions, high performance, and reliability are the defining features of the EVOQUE 48V line. The fixture is available in four sizes, each optimized to ensure perfect heat dissipation—guaranteeing stability and long-term durability. A wide selection of finishes, optics, and LED boards with various color temperatures, along with ON/OFF and DALI drivers upon request, make the EVOQUE 48V line the flagship element of our collection.

TRACK LIGHTING_48V_EVOQUE

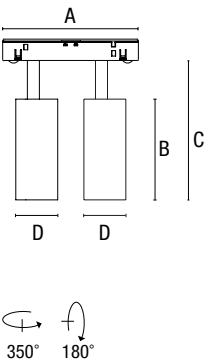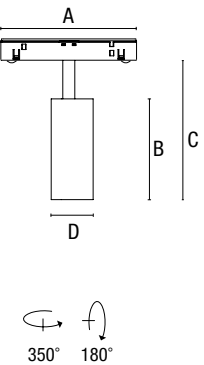

Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2,5 W	261 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,10 kg	TT-AD ● ■ ▲ ☐ ☐
5 W	487 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,15 kg	TT-AA ● ■ ▲ ☐ ☐
10 W	874 lm	190 mm	115 mm	141 mm	Ø 45 mm	0,23 kg	TT-AB ● ■ ▲ ☐ ☐
15 W	1238 lm	190 mm	140 mm	166 mm	Ø 55 mm	0,40 kg	TT-AC ● ■ ▲ ☐ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
2x 2,5 W	522 lm	190 mm	75 mm	115 mm	Ø 25 mm	0,25 kg	TT-AE ● ■ ▲ ☐ ☐
2x 5 W	974 lm	190 mm	85 mm	118 mm	Ø 35 mm	0,27 kg	TT-AF ● ■ ▲ ☐ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 104,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories

	Description	Colour	Weight	5 W	10 W	15 W
	Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018	RTL28019



* Select your option

Colour adapter ●		CCT ■	Optic ▲	Control ☐	Colour ☐		
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	38°	3	Nero	B
		4000 K	3	55°	4	Bronzo spazzolato	Z
						Titanio	T
						Acciaio spazzolato	A
						Oro spazzolato	Y



TRACK LIGHTING_48V_

EVOQUE

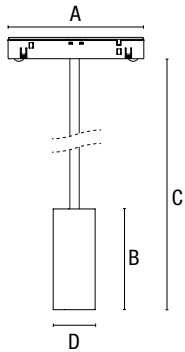

Power	Length stem	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
			A	B	C	D		
5 W	30 cm	487 lm	190 mm	85 mm	418 mm	Ø 35 mm	0,28 kg	TU-AAA ● ■ ▲ ☼ ☐
	60 cm	487 lm	190 mm	85 mm	718 mm	Ø 35 mm	0,30 kg	TU-AAB ● ■ ▲ ☼ ☐
10 W	30 cm	874 lm	190 mm	115 mm	441 mm	Ø 45 mm	0,30 kg	TU-ABA ● ■ ▲ ☼ ☐
	60 cm	874 lm	190 mm	115 mm	741 mm	Ø 45 mm	0,36 kg	TU-ABB ● ■ ▲ ☼ ☐

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 97,4 lm/W | L80/B20 80.000 h.

Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°



Accessories



Description	Colour	Weight	5 W	10 W
Honeycomb Nero		0,02 kg	RTL28017	RTL28018

* Select your option

Colour adapter ●		CCT ■	Optic ▲	Control ☼		Colour Evoque □	
Bianco	W	2700 K	1	24°	2	On/Off	NV
Nero	B	3000 K	2	38°	3	DALI	DV
		4000 K	3	55°	4		
						Bianco	W
						Nero	B
						Bronzo spazzolato	Z
						Titanio	T
						Acciaio spazzolato	A
						Oro spazzolato	Y




TRACK LIGHTING_48V

EVOQUE_ZOOM

EVOQUE ZOOM è l'apparecchio ideale per installazioni in cui si richiedano variazioni del flusso luminoso. Gallerie d'arte, museale, show room sono gli ambienti ideali in cui trova impiego la versione ZOOM del proiettore EVOQUE.

EVOQUE ZOOM is the ideal device for installations that require variations in light flow. Art galleries, museums, and showrooms are the perfect environments for the ZOOM version of the EVOQUE projector.

TRACK LIGHTING_48V_EVOQUE ZOOM



Power	Lumen output	Optical	Product dimension				Weight	code to complete *
			A	B	C	D		
10 W	614 lm	Zoom 15°-36°	190 mm	86 mm	118 mm	Ø 46 mm	0,30 kg	TZ-AB ● ■ □
15 W	1069 lm	Zoom 15°-36°	190 mm	143 mm	170 mm	Ø 57 mm	0,36 kg	TZ-AC ● ■ □

48Vdc | IP20 CoB LED | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 61 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

La regolazione del flusso luminoso si ottiene senza l'utilizzo di attrezzi specifici. Basta ruotare la parte anteriore del proiettore con la mano e si ottiene l'effetto desiderato. Il senso di rotazione, orario ed antiorario imposta l'angolo di luce desiderato.

The adjustment of the light flow is achieved without the use of specific tools. Simply rotate the front part of the projector by hand to achieve the desired effect. The direction of rotation, clockwise or counterclockwise, sets the desired light angle



* Select your option

Colour adapter	●	CCT	■	Control	□	Colour	□
Bianco	W	2700 K	1	On/Off	NV	Bianco	W
Nero	B	3000 K	2	DALI	DV	Nero	B
		4000 K	3				




TRACK LIGHTING_48V

M A Y A _ M I C R O

La sospensione MAYA MICRO viene proposta in configurazione 48V. Le ridotte dimensioni, i flussi luminosi elevati e la vasta gamma delle configurazioni, per tecnologia e colori, rendono MAYA MICRO sospensione un prodotto centrale per illuminazioni funzionali e d'effetto. Disponibile nelle dimensioni 1100 e 1700 si propone quale elemento indispensabile per illuminare desk, tavoli riunione ed uffici. Per ottimizzare le scelte nella gamma decisamente vasta è disponibile un configuratore on line che visualizza graficamente il prodotto.

The MAYA MICRO pendant is offered in a 48V configuration. Its compact size, high luminous output, and wide range of configurations—both in terms of technology and color—make the MAYA MICRO pendant a key product for both functional and impactful lighting. Available in 1100 mm and 1700 mm lengths, it is an essential element for lighting desks, meeting tables, and office spaces. To help navigate the extensive range, an online configurator is available, allowing users to visually customize the product.


TRACK LIGHTING_48V_MAYA MICRO PENDANT 24

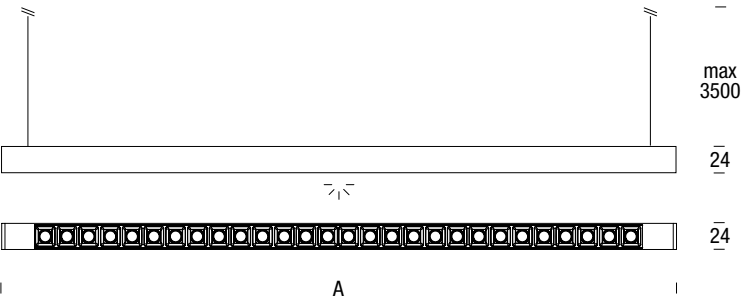

Model	Power	Lumen output		Dimension A	Code to complete *
		downlight	uplight		
1100	20 W	2780 lm	-	1184 mm	ZM-SAG ■ △ □
1700	30 W	4170 lm	-	1743 mm	ZM-SAI ■ △ □
◆ Moduli SELV (V < 60 V) IP40		UP to 139 lm/W UP to UGR≥16 L80/B20 80.000 h. CRI>90 UP to RG0 SDCM<3 Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°			

* Select your option					
CCT ■		Optic △		Structure colour □	
2700 K	1	30° Bianco	A	Bianco	WWW
3000 K	2	30° Nero	B	Nero	BBB
4000 K	3	55° Bianco	C	Grigio lunare	GGG
		55° Nero	D	Tabacco	000
		120°	E	Champagne	EEE
		Micro	M		

Alimentazione




Description	Code to complete *
Adattatore singolo con driver 48V dc	48-Z △ ■

* Select your option			
Control △		Colour ■	
On/Off	NV	Bianco	W
DALI	DV	Nero	B




TRACK LIGHTING_48V_ **MAYA MICRO TRACK**

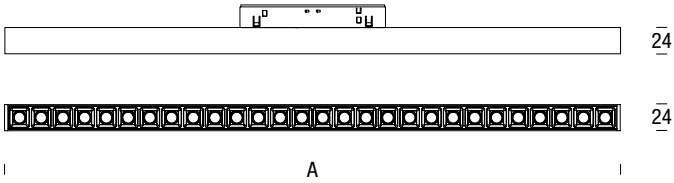

Model	Power	Lumen output	Dimension	Code to complete *
300	5 W	695 lm	287 mm	ZM-TD ● ■ △ ∴ □
600	10 W	1390 lm	566 mm	ZM-TE ● ■ △ ∴ □
900	15 W	2100 lm	846 mm	ZM-TF ● ■ △ ∴ □

◊ 48Vdc | IP20

UP to 139 lm/W | UP to UGR≥16 | L80/B20 80.000 h. | CRI>90 | UP to RG0 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 30°

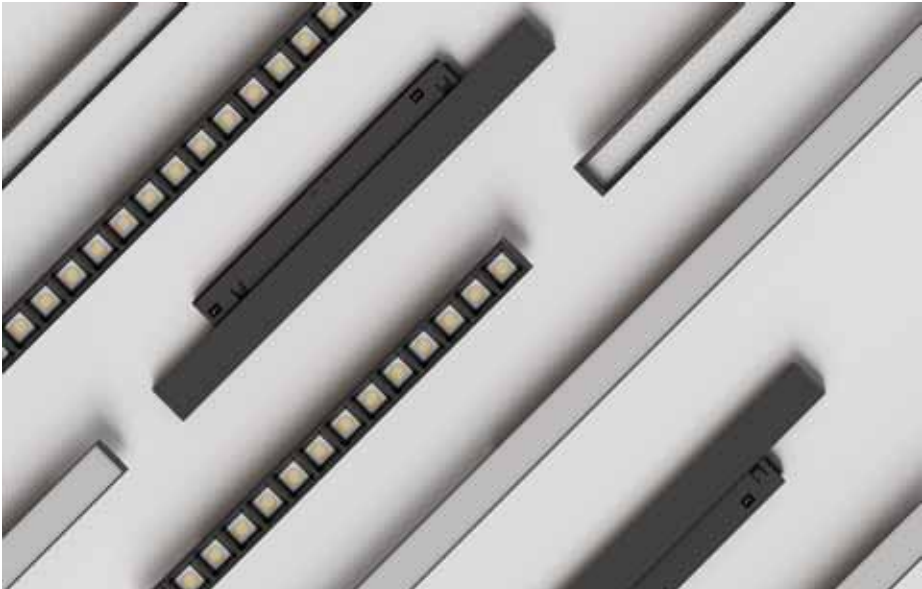

* Select your option

Colour adapter			CCT		Optic		Control		Structure colour	
Bianco	W		2700 K	1	30° Bianco	A	On/Off	NV	Bianco	WW
Nero	B		3000 K	2	30° Nero	B	DALI	DV	Nero	BB
			4000 K	3	55° Bianco	C				
					55° Nero	D				
					120°	E				
					Micro	M				





TRACK LIGHTING_48V E X T R E M E

Il progetto Extreme estende la sua gamma d'impiego. Con la versione TRACK 48V consolida il valore di una collezione trasversale ed integrata. L'apparecchio, totalmente orientabile sull'asse verticale ed orizzontale, massimizza il suo impiego e le prestazioni grazie alle diverse ottiche, le possibilità di gestione delle elettroniche e le temperature colore del Led, a scelta tra 2700/3000/4000K. Le finiture dell'anello in alluminio tornito, elemento distintivo della collezione, sono ottenute con processi tecnologici all'avanguardia e qualificano marcatamente gli ambienti in cui vengono installati.

The Extreme project expands its range of applications. With the TRACK 48V version, it consolidates the value of a cross-cutting and integrated collection. The device, fully adjustable on both the vertical and horizontal axes, maximizes its use and performance thanks to the various optics, management options for the electronics, and color temperatures of the LED, available in 2700/3000/4000K. The finishes of the turned aluminum ring, a distinctive element of the collection, are achieved through cutting-edge technological processes and significantly enhance the environments where they are installed.

TRACK LIGHTING_48V_EXTREME



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
12W	1447 lm	190 mm	32 mm	107 mm	103 mm	0,43 kg	TF-AA ⬆ ⬇ ⬅ ⬆ ⬇ ⬅
18W	1852 lm	190 mm	32 mm	107 mm	103 mm	0,43 kg	TF-AB ⬆ ⬇ ⬅ ⬆ ⬇ ⬅

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
UP to 104 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 38°


* Select your option

Colour Adapter ⬆	CCT ⬇	Optic ⬅	Control ⬆	Colour Ring ⬇
Bianco W	2700 K 1	15° 1	On/Off NV	Bianco W
Nero B	3000 K 2	24° 2	DALI DV	Nero B
	4000 K 3	38° 3		Oro rosa S
		55° 4		Bronzo spazzolato Z
				Titanio T
				Acciaio spazzolato A
				Oro spazzolato Y



TRACK LIGHTING_48V_

EXTREME 120°



Power	Lumen output	Product dimension				Weight	code to complete *
		A	B	C	D		
12W	1128 lm	190 mm	47 mm	122 mm	103 mm	0,55 kg	TF-AA ⚙️ ● ◻️ ⚡️ ▼
18W	1852 lm	190 mm	47 mm	122 mm	103 mm	0,55 kg	TF-AB ⚙️ ● ◻️ ⚡️ ▼

48Vdc | IP20

CoB LED | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
UP to 88 lm/W | L70/B10 60.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

Colour Adapter ⚙️	CCT ●	Optic ◻️	Control ⚡️	Colour Ring ▼
Bianco W	2700 K 1	120° 5	On/Off NV	Bianco W
Nero B	3000 K 2		DALI DV	Nero B
	4000 K 3			Oro rosa S
				Bronzo spazzolato Z
				Titanio T
				Acciaio spazzolato A
				Oro spazzolato Y




TRACK LIGHTING_48V

S L E N D E R

Slender 48V offre soluzioni illuminotecniche di raffinata eleganza. Le linee definite e semplici della sospensione diametro 25mm, sono disponibili in 3 lunghezze: 20-40 60 cm. Nonostante le dimensioni contenute, l'alta efficienza dei LED e la perfetta collimazione delle ottiche permette a Slender di garantire flussi luminosi elevati. Diverse le finiture, la temperatura di colore del LED, le ottiche e gli accessori in PMMA trasparente; tutti elementi utili a personalizzare e confermare uno stile senza compromessi, ricercato e contemporaneo. SLENDER 48V è disponibile anche con driver doppio: in uno spazio raccolto si possono montare due apparecchi. Un ulteriore elemento di distinzione per installazioni dall'alto impatto estetico.

Slender 48V offers lighting solutions with refined elegance. The clean, simple lines of the 25mm diameter pendant are available in three lengths: 20, 40, and 60 cm. Despite its compact size, the high efficiency of the LEDs and the precise alignment of the optics allow Slender to deliver high luminous output. Various finishes are available, as well as different LED color temperatures, optics, and transparent PMMA accessories—all elements that contribute to a highly customizable, uncompromising, and contemporary style. SLENDER 48V is also available with a dual driver: two fixtures can be installed within a compact space—an additional distinguishing feature for installations with strong aesthetic impact.

TRACK LIGHTING_48V_SLENDER



A_Prodotto

Model	Power	Lumen output	Weight	Code to complete *
200	6 W	510 lm	0,32 kg	ZZ-SAA ● □ ■ ▼
400	8 W	680 lm	0,48 kg	ZZ-SBB ● □ ■ ▼
600	8 W	680 lm	0,65 kg	ZZ-SCB ● □ ■ ▼

◆ IP20 CoB Led | CRI>90 | RG1 | SCDM<3 - UP to 85 lm/W | L80/B20 80.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optic 24°

* Select your option

CCT	Optic	Cable length	Color
2700 K 1	24° 2	3 m 2	Bianco W
3000 K 2	38° 3	Other length please consult	Nero B
4000 K 3	55° 4		Bronzo spazzolato Z
			Titania T
			Acciaio spazzolato A
			Oro spazzolato Y

B_Alimentazione

Description	Code to complete *
Adattatore singolo con driver 48V dc	48-Z ▲ ■ ■
Adattatore doppio con driver 48V dc	48-X ▲ ■ ■


* Select your option

Control	Colour
On/Off NV	Bianco W
DALI DV	Nero B

C_Accessori

Description	Length	Weight	Code
Plexiglass	30 mm	0,02 kg	ZZ-Z1
	100 mm	0,06 kg	ZZ-Z2


Esempio di configurazione / Configuration example

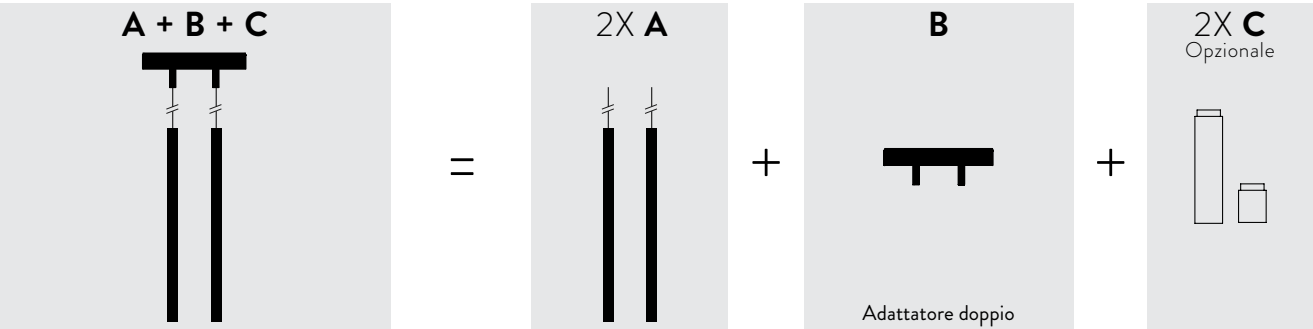



TRACK LIGHTING_48V_

ACE GLASS



Power	Lumen output	Code to complete *
9,5 W	700 lm	BA-EB ● ■ ▨
◇ 350mA IP20		CRI>80 RG0 SCDM<3 - UP to 73 lm/W L80/B20 60.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K


* Select your option					
Colour	●	CCT	■	Cable length	▨
Nero	B	2700 K	1	3 m	2
Oro	S	3000 K	2		
Bronzo	Z	4000 K	3		

A C E

Nelle installazioni TRACK 48V trovano spazio le sospensioni ACE, ACE_ Glass e ACE_ Acoustic. Tre elementi, che aumentano le possibilità d'installazione. Il modulo LED, da 9,5W è la soluzione ideale per illuminazione d'ambiente, desk ed applicazioni integrate con spot 48V.

In the TRACK 48V installations, ACE, ACE_Glass and ACE_Acoustic suspensions are included. Three elements that expand installation possibilities. The 9,5W LED module is the ideal solution for ambient lighting, desk lighting and integrated applications with 48V spots.

Alimentazione



Description	Code to complete *
Adattatore singolo con driver 48V dc	48-Z △ ▨

* Select your option			
Control	△	Colour	▨
On/Off	NV	Bianco	W
DALI	DV	Nero	B

TRACK LIGHTING_48V_

ACE LED



Power	Lumen output	Code to complete *
9,5 W	700 lm	BA-SB ■ ▲


◆ 350mA | IP20

CRI>80 | RG0 | SCDM<3 - UP to 73 lm/W | L80/B20 60.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

Colour		CCT	
Nero	B	2700 K	1
Oro	S	3000 K	2
Bronzo	Z	4000 K	3

Alimentazione



Description	Code to complete *
Adattatore singolo con driver 48V dc	48-Z ▲ ■■

* Select your option

Control		Colour	
On/Off	NV	Bianco	W
DALI	DV	Nero	B

TRACK LIGHTING_48V_

ACE ACOUSTIC LED



Power	Lumen output	Code to complete *
9,5 W	700 lm	AA-SB ■ ▲


◆ 350mA | IP20

CRI>80 | RG0 | SCDM<3 - UP to 73 lm/W | L80/B20 60.000 h.
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K

* Select your option

Colour		CCT	
Nero	B	2700 K	1
		3000 K	2
		4000 K	3

Alimentazione




Description	Code to complete *
Adattatore singolo con driver 48V dc	48-Z ▲ ■■

* Select your option

Control		Colour	
On/Off	NV	Bianco	W
DALI	DV	Nero	B

Calotta

Description	Code to complete *
Calotta	Ø 450_H.80 ■■ BSS01A
	Ø 600_H.154 ■■ BSS01B




* Select your option

Colour	
Grigio / Grey	G
Blu / Blue	B
Rosso / Red	R
Verde / Green	Y

S I N E R G Y _ T R A C K

EFFICIENZA ED
ESTETICA AI MASSIMI
LIVELLI SONO I PLUS
DEL PROIETTORE
SINERGY.

EFFICIENCY AND
AESTHETICS AT THE
HIGHEST LEVELS ARE
THE STRENGTHS OF
THE SINERGY.

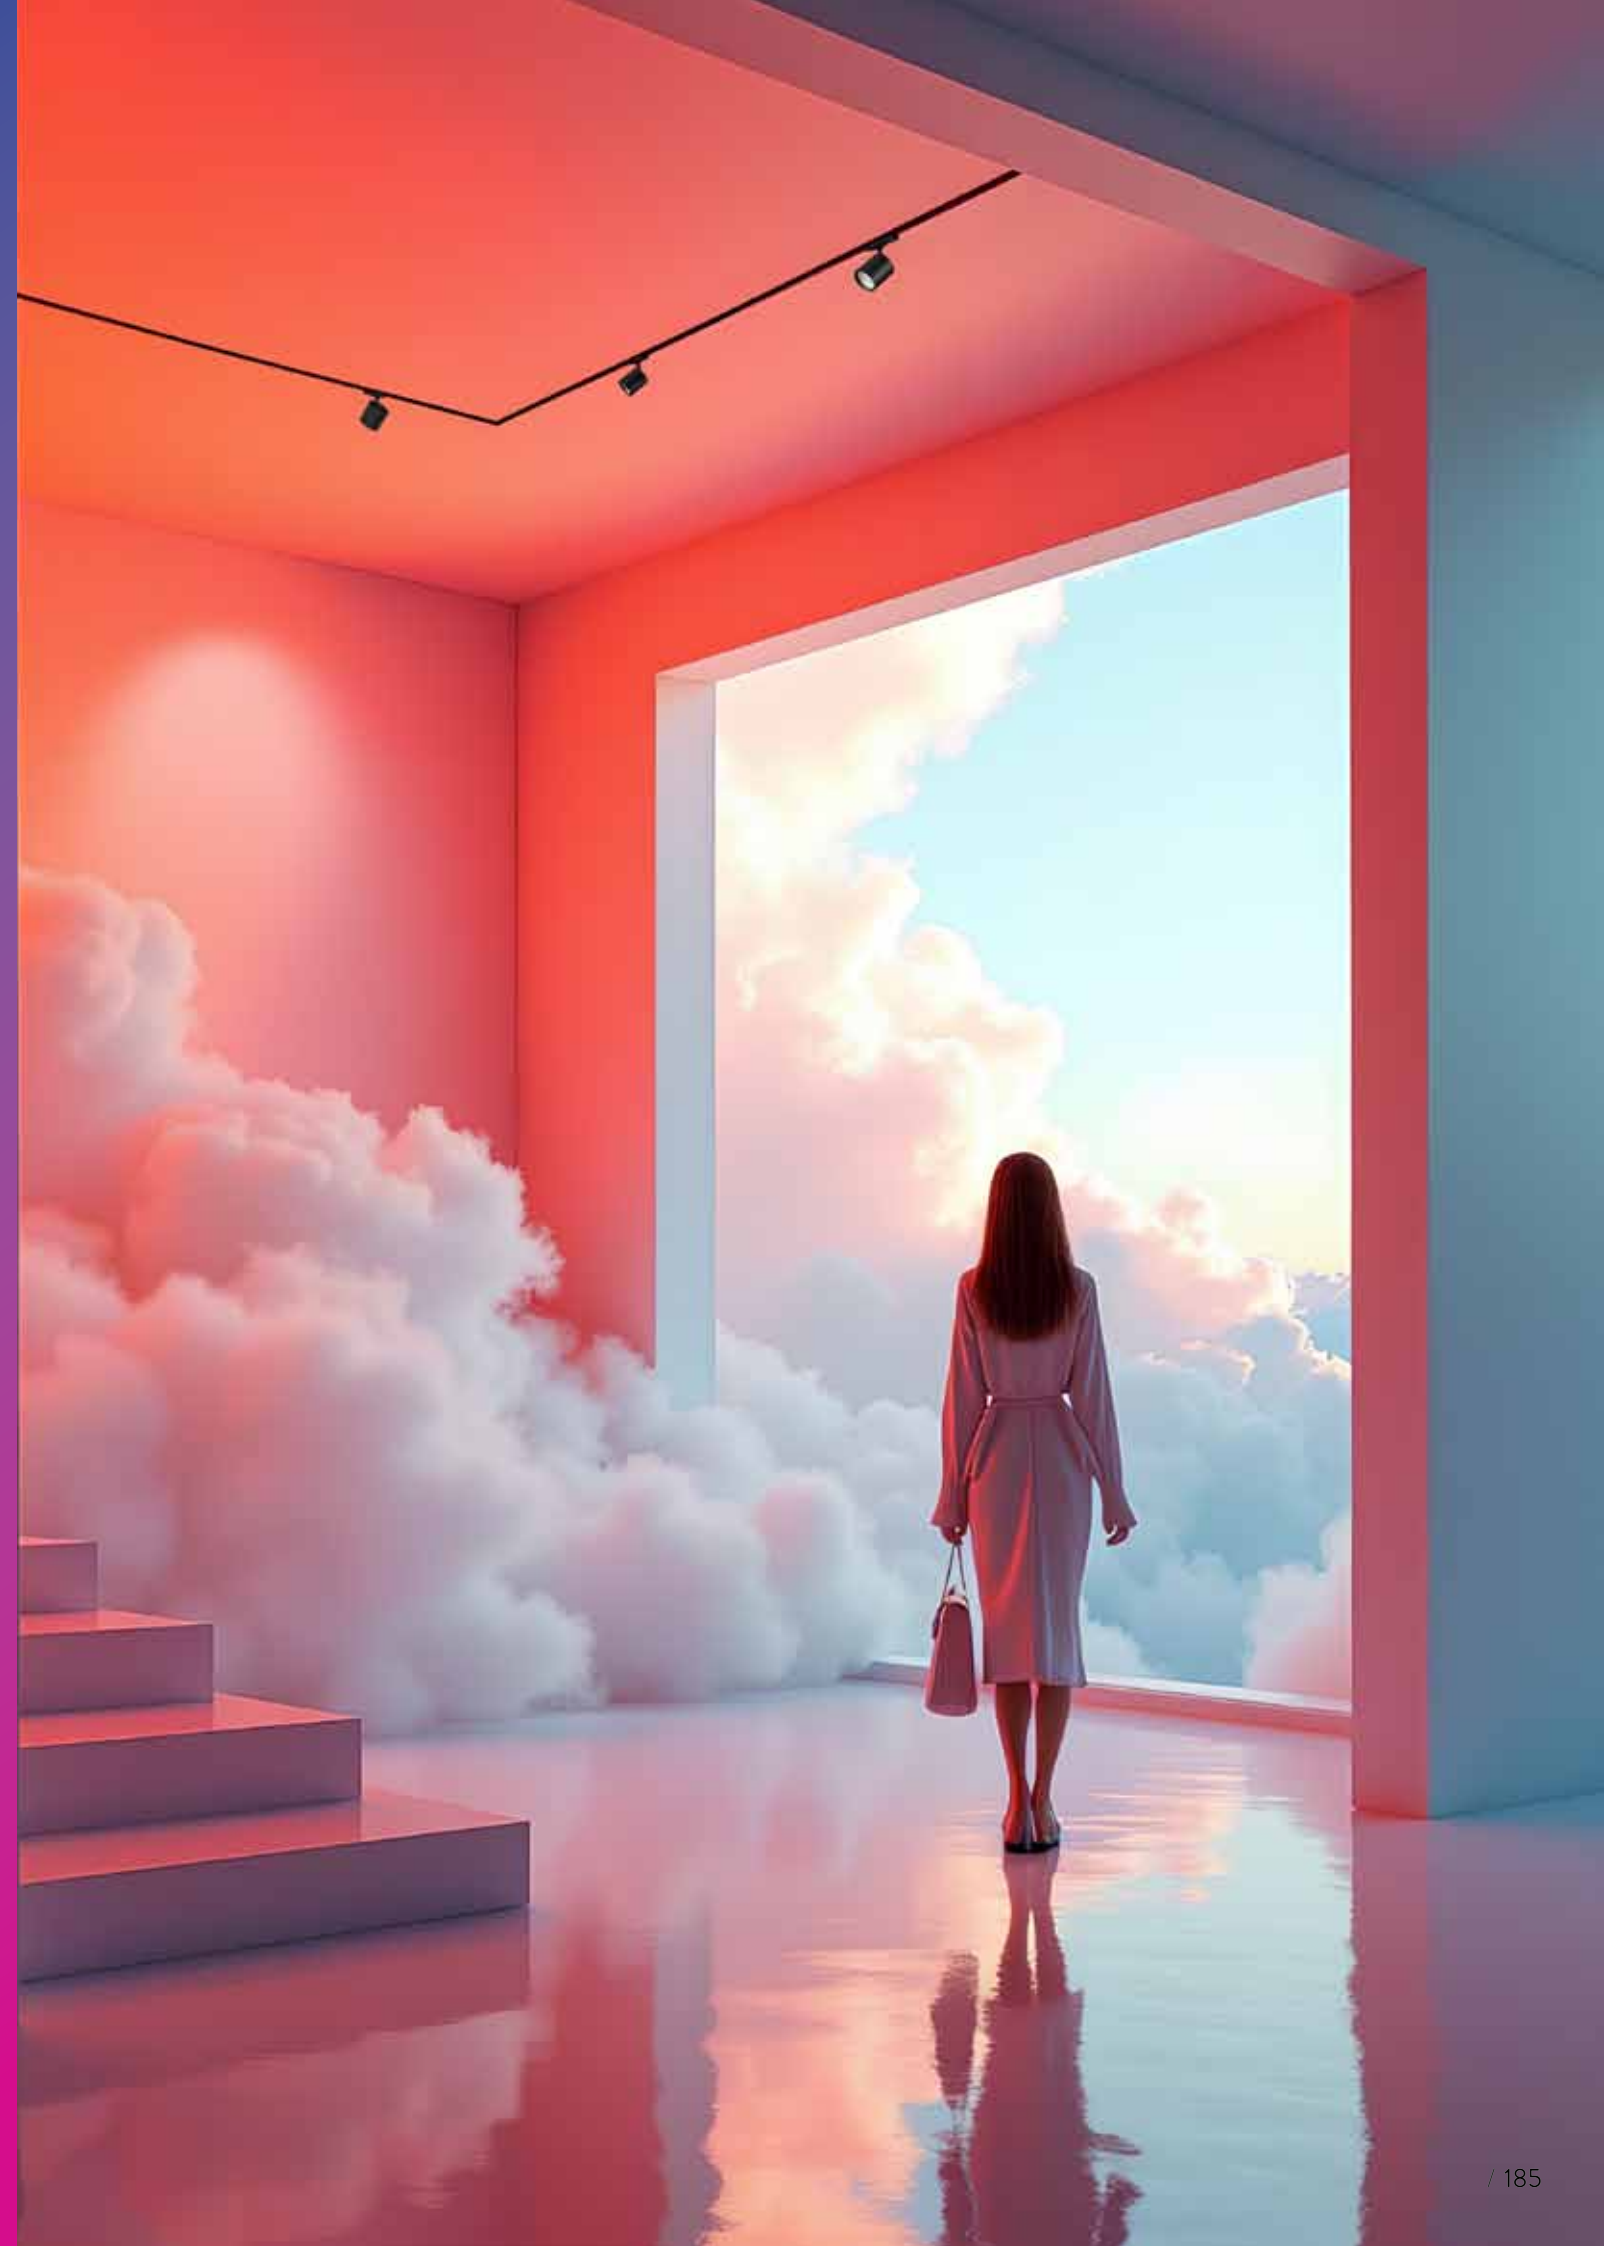



Efficienza ed estetica ai massimi livelli sono i plus del proiettore **SINERGY**. Un design attento e minimale, in linea con le richieste del mercato, è associato a scelte tecniche di eccellenza. L'apparecchio si pone ai vertici di categoria nel rapporto flussi luminosi e dimensioni. Perfetto controllo delle temperature, LED di eccellenza assoluta, ottiche performanti, sistemi di alimentazione e controlli evoluti, posizionano l'apparecchio nella fascia alta delle scelte progettuali. **SINERGY**, frutto di un concreto lavoro di ricerca e sviluppo, si candida all'impiego nelle installazioni più prestigiose attente al mix tra valore estetico ed efficientamento energetico.

Efficiency and aesthetics at the highest levels are the strengths of the **SINERGY** projector. A thoughtful and minimal design, in line with market demands, is combined with excellent technical choices. The device ranks at the top of its category in terms of luminous output and dimensions. Perfect temperature control, top-notch LEDs, high-performance optics, advanced power systems, and controls position the device in the high-end range of design choices. **SINERGY**, the result of concrete research and development, is suitable for use in the most prestigious installations that prioritize the blend of aesthetic value and energy efficiency.

SYNERGY_TRACK



18 W

Control	Lumen output	Product dimension				Weight	* code to complete
		A	B	C	D		
On Off	1967 lm	170 mm	80 mm	116 mm	87 mm	0,53 kg	TE-AB ● ● ■ NF ▼
DALI	1967 lm	253 mm	80 mm	113 mm	87 mm	0,56 kg	TE-AB ● ● ■ DA ▼
⊕ 220÷240Vac IP20							
CRI>90 RG1 SDCM<3 UP to 109 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 38°							

28 W

Control	Lumen output	Product dimension				Weight	* code to complete
		A	B	C	D		
On Off	3060 lm	170 mm	80 mm	116 mm	87 mm	0,53 kg	TE-AD ● ● ■ NF ▼
DALI	3060 lm	253 mm	80 mm	113 mm	87 mm	0,56 kg	TE-AD ● ● ■ DA ▼
⊕ 220÷240Vac IP20							
CRI>90 RG1 SDCM<3 UP to 109 lm/W L80/B20 80.000 h. Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 38°							

Accessories

Description	Weight	18W	28W
 Honeycomb grid	0,02 kg	RTL28016	RTL28016

* Select your option

Colour Adapter ●	CCT ●	Optic ■	Colour ▼
White W	2700 K 1	15° 1	White W
Black B	3000 K 2	24° 2	Black B
	4000 K 3	38° 3	
		65° 6	

N E M O

UNA GAMMA COMPLETA,
TECNOLOGICAMENTE
AVANZATA, ADATTA AD OGNI
NECESSITÀ ILLUMINOTECNICA.


A COMPLETE
TECHNOLOGICALLY
ADVANCED RANGE, SUITABLE
FOR ALL LIGHTING NEEDS.



185.000 CODES

Una profondità di gamma infinita, affidabilità totale, rapidità di servizio, assistenza; queste le chiavi del successo della nostra proposta. In assortimento anche versioni IP65.

An extensive product range, total reliability, fast service, and support—these are the keys to the success of our offering. The range also includes IP65 versions.

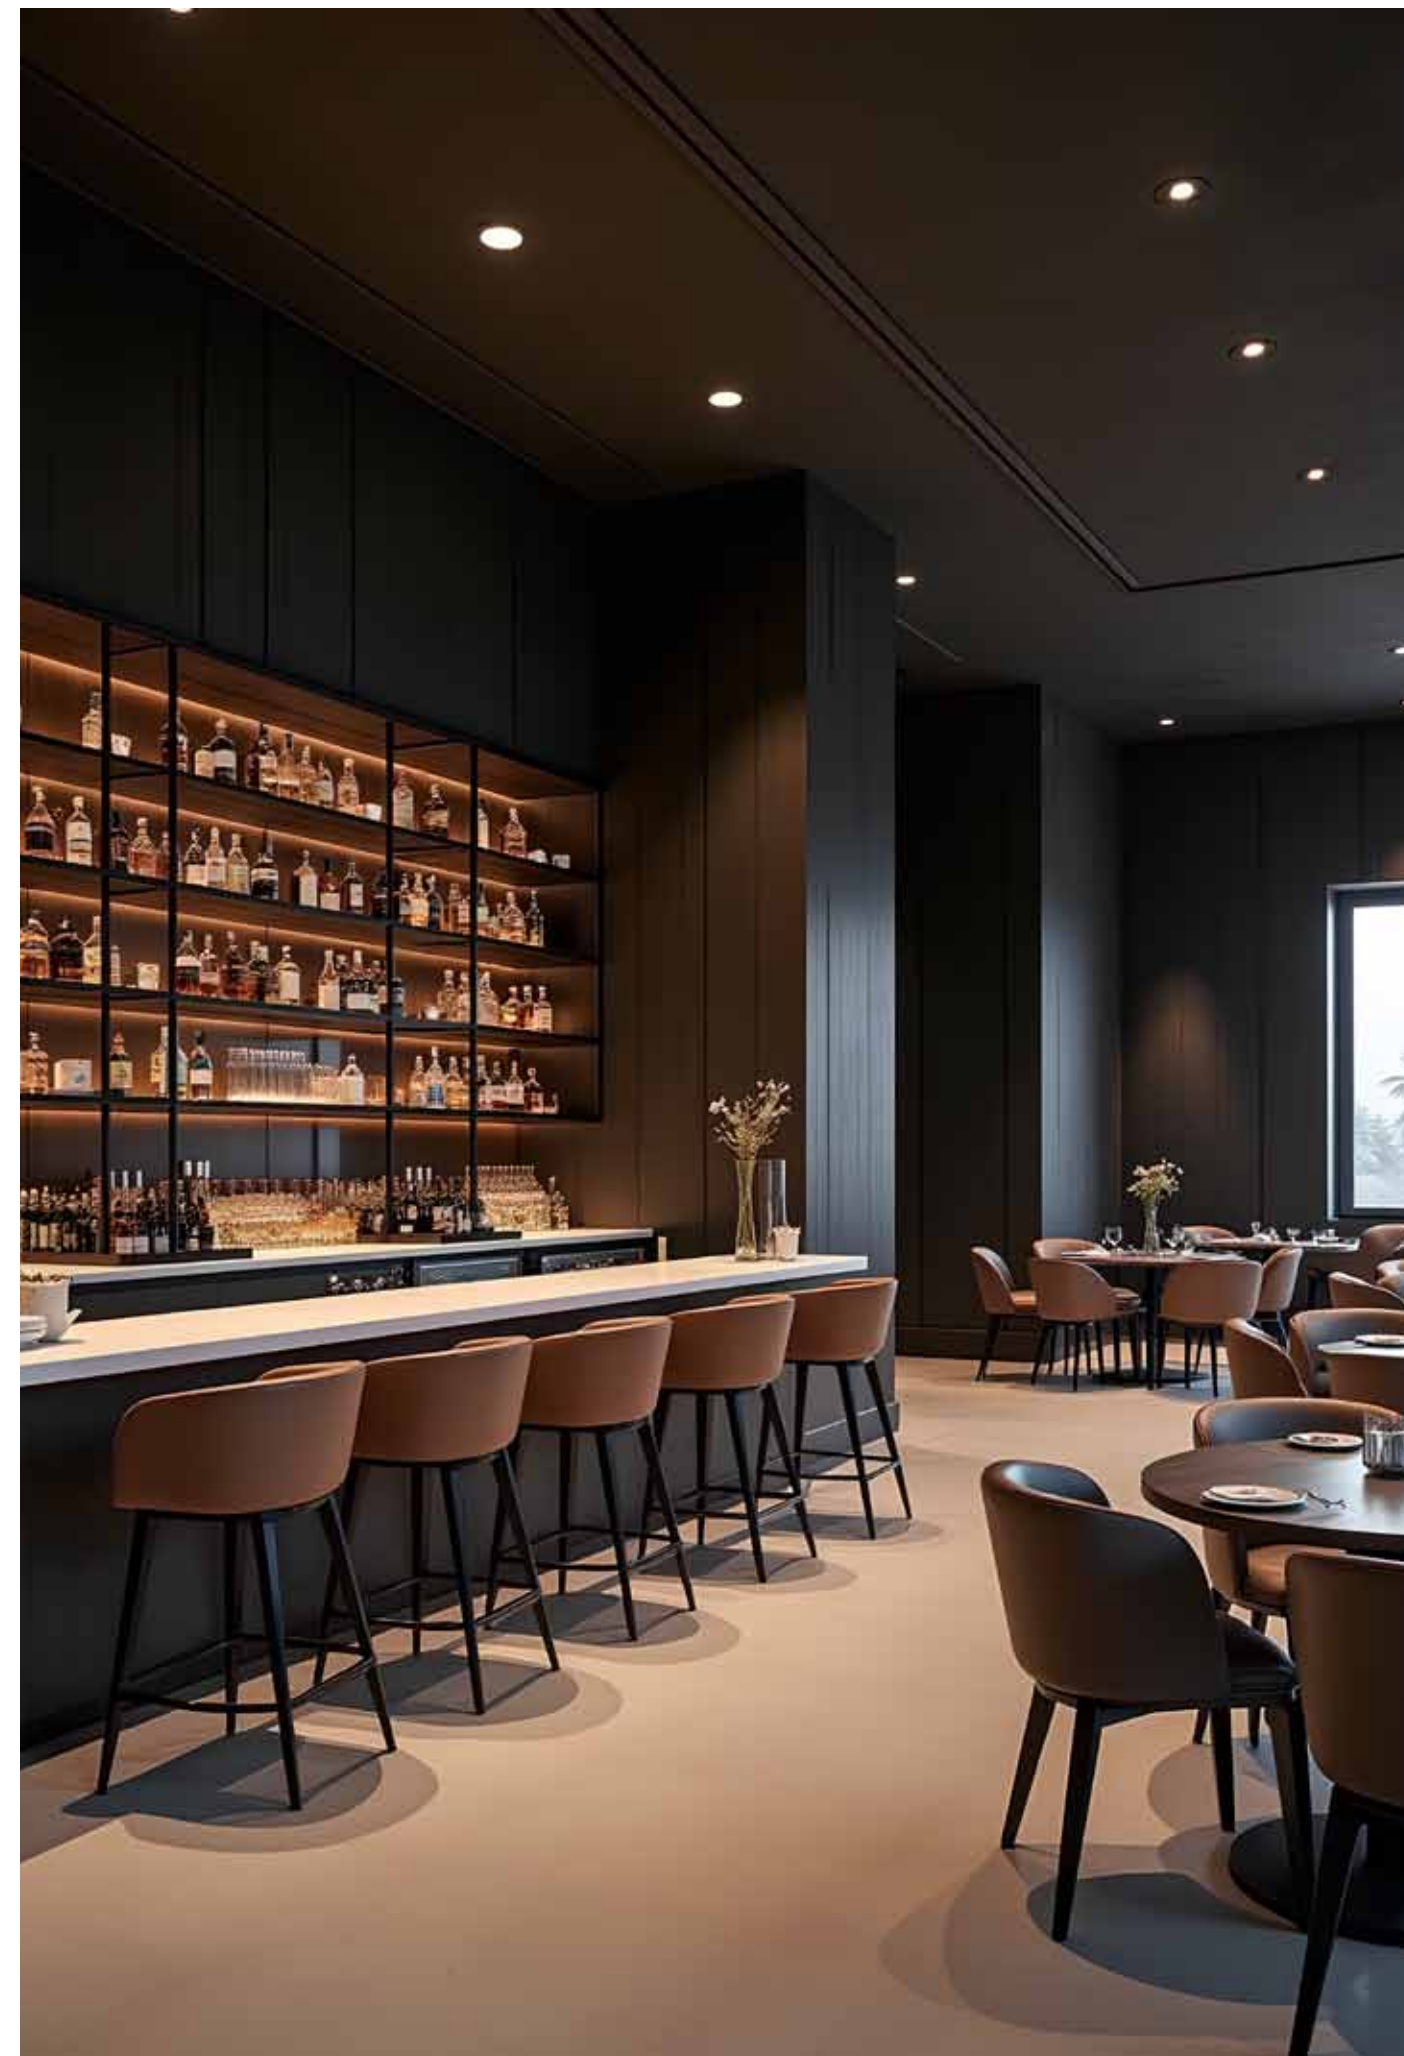

NUOVE APPLICAZIONI, UNA GAMMA COMPLETA

NEW MODELS, A COMPLETE RANGE

Una gamma di incassati connotata e completa: NEMO, best seller tra le nostre linee commerciali, viene ampliata con una configurazione per ambienti umidi. Il proiettore è disponibile nelle potenze 10-15-24W in versione IP65. Ottiche, schede led 2700-3000-4000k, riflettori in 7 colori, alimentatori ON OFF, DALI, Push, configurazioni singole e multiple, seguono lo schema collaudato per i modelli già a catalogo. L'apparecchio si completa con alimentazioni IP20 oppure IP65.

A distinctive and complete range of recessed fixtures: NEMO, a best-seller among our commercial lines, is now expanded with a configuration designed for humid environments. The spotlight is available in 10W, 15W, and 24W versions with IP65 protection. Optics, LED boards (2700K-3000K-4000K), reflectors in 7 colors, ON/OFF, DALI, Push, and Triac drivers, as well as single and multiple configurations, follow the proven format of the existing catalog models. The fixture can be completed with either IP20 or IP65 power supplies.

N E M O _ I P 6 5

L'unità che contiene il gruppo LED, completamente protetta dall'acqua si integra perfettamente nelle innumerevoli soluzioni disponibili. La profondità di gamma, l'efficienza e l'affidabilità dei nostri sistemi qualificano NEMO come scelta ideale nelle installazioni retail, uffici, ambienti domestici.


The unit housing the LED group is fully protected against water and integrates seamlessly into the countless available solutions. The depth of the range, along with the efficiency and reliability of our systems, makes NEMO the ideal choice for retail installations, offices, and residential environments.



Trimmed_Adj-Fix



Round




Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	1075 lm	75 mm	85 mm	112 mm	0,24 kg	PA-ABAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1510 lm	75 mm	85 mm	112 mm	0,30 kg	PA-ABBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
24 W	2475 lm	100 mm	112 mm	140 mm	0,55 kg	PA-ACCD ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Square Round



Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	1075 lm	92 mm	102 mm	127 mm	0,29 kg	PA-BBAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1510 lm	92 mm	102 mm	127 mm	0,35 kg	PA-BBBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
24 W	2475 lm	125 mm	135 mm	161 mm	0,64 kg	PA-BCCD ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories

Description	Minimum	IP	Weight	Code		
	Recessing hole			10W	15W	24W
Emergency kit 1 Hour	75 mm	IP20	0,43 kg	DRV9092	DRV9092	DRV9092
Emergency kit 3 Hours	100 mm	IP20	0,88 kg	/	/	DRV9091
Honeycomb grid			0,02 kg	RTL28012	RTL28012	RTL28013


* Select your option

Version	Ring color	CCT	Optic	Reflector color	Control
Fix	White	2700 K	15°	Matt Silver	On/Off
Adj	Black	3000 K	24°	Mirror	DALI
		4000 K	38°	Titanium	Push
			55°	Gold	On/Off IP65
				White	DALI IP65
				Matt Black	Push IP65
				Matt Bronze	

Trimmed_Comfort



Round




Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	990 lm	75 mm	85 mm	130 mm	0,20 kg	PA-ABAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1390 lm	75 mm	85 mm	130 mm	0,27 kg	PA-ABBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
24 W	2280 lm	100 mm	112 mm	165 mm	0,47 kg	PA-ACCD ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Square Round



Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	990 lm	92 mm	102 mm	147 mm	0,25 kg	PA-BBAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1390 lm	92 mm	102 mm	147 mm	0,32 kg	PA-BBBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
24 W	2280 lm	125 mm	135 mm	185 mm	0,55 kg	PA-BCCD ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3 Valori
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories


Description	Minimum	IP	Weight	Code		
	Recessing hole			10W	15W	24W
Emergency kit 1 Hour	75 mm	IP20	0,43 kg	DRV9092	DRV9092	DRV9092
Emergency kit 3 Hours	100 mm	IP20	0,88 kg	/	/	DRV9091
Honeycomb grid			0,02 kg	RTL28012	RTL28012	RTL28013

* Select your option

Version	Ring color	CCT	Optic	Reflector color	Control
Comfort	White	2700 K	15°	White	On/Off
	Black	3000 K	24°	Matt Silver	DALI
		4000 K	38°	Matt Black	Push
			55°	Matt Bronze	On/Off IP65
					DALI IP65
					Push IP65

Trimmed_Comfort

Square Square



Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	990 lm	75 mm	85 mm	130 mm	0,21 kg	PA-EBAB ■ ▲ ● □ ▼ ∴
15 W	1390 lm	75 mm	85 mm	130 mm	0,27 kg	PA-EBBC ■ ▲ ● □ ▼ ∴
24 W	2280 lm	100 mm	112 mm	165 mm	0,49 kg	PA-ECCD ■ ▲ ● □ ▼ ∴

220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories


Description	Minimum	IP	Weight	Code		
	Recessing hole			10W	15W	24W
Emergency kit 1 Hour	75 mm	IP20	0,43 kg	DRV9092	DRV9092	DRV9092
Emergency kit 3 Hours	100 mm	IP20	0,88 kg	/	/	DRV9091
Honeycomb grid			0,02 kg	RTL28012	RTL28012	RTL28013

* Select your option

Version	Ring color	CCT	Optic	Reflector color	Control
Comfort	White	2700 K	15°	White	On/Off
	Black	3000 K	24°	Matt Silver	DALI
		4000 K	38°	Matt Black	Push
			55°	Matt Bronze	On/Off IP65
					DALI IP65
					Push IP65

Trimmed_Fix

Round Round




Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	1020 lm	75 mm	84 mm	117 mm	0,21 kg	RA-ABAB ■ ▲ ● □ ▼ ∴
15 W	1435 lm	75 mm	84 mm	117 mm	0,28 kg	RA-ABBC ■ ▲ ● □ ▼ ∴
24 W	2350 lm	100 mm	110 mm	146 mm	0,49 kg	RA-ACCD ■ ▲ ● □ ▼ ∴

220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Square Square



Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	1020 lm	75 mm	88 mm	102 mm	0,23 kg	RA-BBAB ■ ▲ ● □ ▼ ∴
15 W	1435 lm	75 mm	88 mm	102 mm	0,30 kg	RA-BBBC ■ ▲ ● □ ▼ ∴

220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories

Description	Minimum	IP	Weight	Code		
	Recessing hole			10W	15W	24W
Emergency kit 1 Hour	75 mm	IP20	0,43 kg	DRV9092	DRV9092	DRV9092
Emergency kit 3 Hours	100 mm	IP20	0,88 kg	/	/	DRV9091
Honeycomb grid			0,02 kg	RTL28012	RTL28012	RTL28013


* Select your option

Version	Ring color	CCT	Optic	Control
Fix	White	2700 K	15°	On/Off
	Black	3000 K	24°	DALI
		4000 K	38°	Push
			55°	On/Off IP65
				DALI IP65
				Push IP65

Trimless_Adj-Fix



Round




Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	1075 lm	78 mm	110 mm	89 mm	0,24 kg	PB-ABAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1510 lm	78 mm	110 mm	112 mm	0,31 kg	PB-ABBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
24 W	2475 lm	103 mm	150 mm	140 mm	0,55 kg	PB-ACCD ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

□ 220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Square



Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	1075 lm	85 mm	120 mm	104 mm	0,28 kg	PB-BBAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1510 lm	85 mm	120 mm	127 mm	0,34 kg	PB-BBBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

□ 220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories

Description	Minimum	IP	Weight	Code		
	Recessing hole			10W	15W	24W
Emergency kit 1 Hour	75 mm	IP20	0,43 kg	DRV9092	DRV9092	DRV9092
Emergency kit 3 Hours	100 mm	IP20	0,88 kg	/	/	DRV9091
Honeycomb grid			0,02 kg	RTL28012	RTL28012	RTL28013


* Select your option

Version	Ring color	CCT	Optic	Reflector color	Control
Fix	White	2700 K	15°	Matt Silver	On/Off
Adj		3000 K	24°	Mirror	DALI
		4000 K	38°	Titanium	Push
			55°	Gold	On/Off IP65
				White	DALI IP65
				Matt Black	Push IP65
				Matt Bronze	

Trimless_Comfort



Round




Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	990 lm	78 mm	110 mm	107 mm	0,21 kg	PB-ABAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1390 lm	78 mm	110 mm	130 mm	0,28 kg	PB-ABBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
24 W	2280 lm	103 mm	150 mm	165 mm	0,47 kg	PB-ACCD ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

□ 220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Square



Power	Lumen output	Hole size	Product dimension		Weight	*code to complete
			A	B		
10 W	990 lm	85 mm	120 mm	128 mm	0,24 kg	PB-BBAB ■ ▲ ● □ ▼ ⚡
15 W	1390 lm	85 mm	120 mm	150 mm	0,31 kg	PB-BBBC ■ ▲ ● □ ▼ ⚡

□ 220÷240Vac
IP65down - IP20/IP65 up

UP to 100 lm/W | UP to UGR<17 | L80/B20 50.000 h. | CRI>90 | RG1 | SDCM<3
Lumen output values: luminaire luminous flux at 4000 K - optics 24°

Accessories

Description	Minimum	IP	Weight	Code		
	Recessing hole			10W	15W	24W
Emergency kit 1 Hour	75 mm	IP20	0,43 kg	DRV9092	DRV9092	DRV9092
Emergency kit 3 Hours	100 mm	IP20	0,88 kg	/	/	DRV9091
Honeycomb grid			0,02 kg	RTL28012	RTL28012	RTL28013

* Select your option

Version	Ring color	CCT	Optic	Reflector color	Control
Comfort	White	2700 K	15°	White	On/Off
		3000 K	24°	Matt Silver	DALI
		4000 K	38°	Matt Black	Push
			55°	Matt Bronze	On/Off IP65
					DALI IP65
					Push IP65