

 **panlux**®
výrobce svítidel



KATALOG 2011 | 2012

SVÍTIDLA | SVIETIDLÁ | LIGHTING | LEUCHTEN | LUMINARIAS

AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel

světelné studio :

U Náměstí 708 (vchod z náměstí)

252 41 Dolní Břežany

Tel/fax : 241 402 565

e-mail : info@aulix.cz

skype : studio.aulix

www.aulix.cz

Kontakty :

Radek Motyka tel. : 774 633 636, e-mail : motyka@aulix.cz, skype :
radek.motyka.aulix


Jan Široký tel. : 776 333 364, email : siroky@aulix.cz, skype : jan.siroky.aulix

Ing. David Holešta tel. : 776 633 324, email : holesta@aulix.cz, skype :
david.holesta.aulix



230V ~50Hz balení 50 ks **SENZOR SL2400** **CZK EUR**

180°



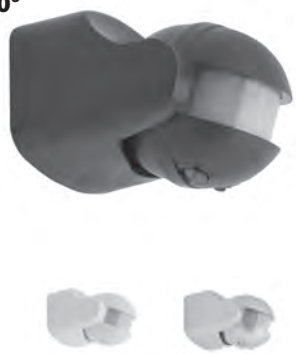


SL2400/B
SL2400/C
SL2400/CH

	1 000W	300W	IP44
	1 000W	300W	IP44
	1 000W	300W	IP44

CZK	EUR
235,-	10,34
235,-	10,34
235,-	10,34

TIME 10±5s~5±1min
LUX 10~200lx



230V ~50Hz balení 50 ks **SENZOR SL2300** **CZK EUR**

180°






SL2300/B
SL2300/C
SL2300/CH

	1 000W	300W	IP44
	1 000W	300W	IP44
	1 000W	300W	IP44

CZK	EUR
275,-	12,10
275,-	12,10
275,-	12,10

TIME 10±5s~5±1min
LUX 10~200lx



230V ~50Hz balení 20 ks **SENZOR SL2118** **CZK EUR**

180°






SL2118/B
SL2118/C

	1 200W	300W	IP44
	1 200W	300W	IP44

CZK	EUR
265,-	11,66
265,-	11,66

funkce „vypínač“ - sepne na 8 hodin | function „switch“ - switched for 8 hours | Funktion „Schalter“ - für 8 Stunden geschaltet | función „interruptor“ - conexión 8 horas para encender la luz.

TIME 10±5s~4±1min
LUX 3~2000lx



SENZOR SL2100





CZK EUR



SL2100/B	□	1 000W	200W	IP44
SL2100/C	■	1 000W	200W	IP44

315,-	13,86
315,-	13,86


TIME 10±5s~12±1min
LUX 30~2000lx



210°



SENZOR SL2700



CZK EUR





SL2700/B	□	1 000W	300W	IP44
SL2700/C	■	1 000W	300W	IP44

495,-	21,78
495,-	21,78

montáž na roh | montáž na roh | corner mounting | Montage auf eine Ecke | montaje a la esquina


TIME 10±5s~4±1min
LUX 10~2000lx



270°



SENZOR SL2500





CZK EUR



SL2500/B	□	1 000W	300W	IP44
SL2500/C	■	1 000W	300W	IP44


455,-	20,02
455,-	20,02

TIME 10±5s~4±1min
LUX 2~2000lx



360°



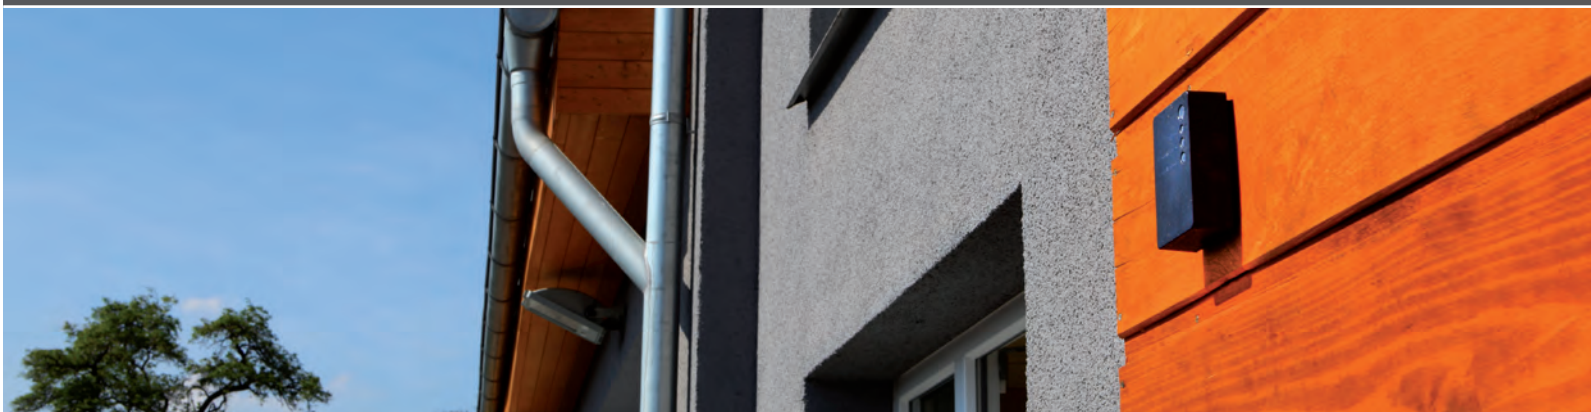

230V ~50Hz

64 ks

CE

SENZOR SL2501 | SENZOR SL2504


CZK EUR

360°



SL2504/B

SENS max. 5m





VYMĚNITELNÁ POJISTKA
VYMĚNITELNÁ POJISTKA
EXCHANGEABLE FUSE
AUSTAUCHBARE SICHERUNG
FUSIBLE INTERCAMBIABLE

SL2501/B	<input type="checkbox"/>	1 000W	300W	IP20
SL2504/B	<input type="checkbox"/>	1 200W	400W	IP20

montáž na strop | montáž na strop | ceiling mounting | Deckenmontage | montaje al techo

TIME 10±5s~4±1min
LUX 5~2000lx



110mm 32mm

230V ~50Hz

50 ks

CE

SENZOR SL2502

CZK EUR



360°



SL2502/B	<input type="checkbox"/>	2 000W	500W	IP20
----------	--------------------------	--------	------	------

montáž do sádkokartonových stropů | montáž do sádkokartonových stropov | cardboard ceiling recessing mounting | Montage in Gipsplattendecken | montaje en el techo de yeso

TIME 10±5s~4±1min
LUX 5~2000lx



230V ~50Hz

50 ks

CE

SENZOR IP66

CZK EUR



360°



SL2503/B	<input type="checkbox"/>	2 000W	500W	IP66
----------	--------------------------	--------	------	------

montáž na strop | montáž na strop | ceiling mounting | Deckenmontage | montaje al techo

TIME 10±5s~4±1min
LUX 5~2000lx



128mm 45mm

SENSORS
SENSOREN
SENSORS

SENZOR SL2150



CZK EUR

230V
~50HzLumen
50 ks

SL2150/B



500W 200W IP20


345,-

15,18

senzor 140° vypínač | sensor 140° vypínač | sensor 140° switch | Sensor 140° Schalter | sensor 140° interruptor

jednoduché umístění do klasické montážní krabice | jednoduché umiestnenie do klasickej montážnej krabice | easy placing into a classic mounting box
einfache Montage in Montageschachteln | fácil emplazamiento en la clásica caja de montaje

4 režimy | 4 modes | 4 Modi | 4 regimenes - OFF | ON | PIR | PIR + MIC

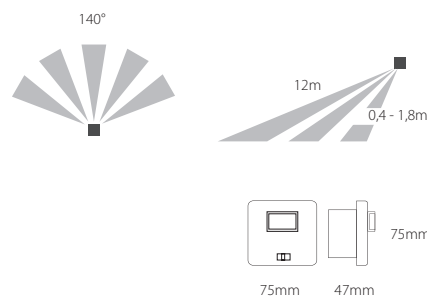TIME 10±5s~9±1min
LUX 3~1000lx

140°

SOUMRAKOVÝ SENZOR - SÚMRÁKOVÝ SENZOR | TWILIGHT SENSOR | DÄMMER-
UNGSSENSOR | SENSOR CREPUSCULAR

CZK EUR

230V
~50HzLumen
100 ks

SL8001/B



1 000W 300W IP44

495,-

21,78

SL8001/C





1 000W 300W IP44

495,-

21,78

TIME 4±1min~8±0,5h | St.
LUX 3~1000lx

3 režimy | 3 modes | 3 Modi | 3 regimenes


VYMĚNITELNÁ POJISTKA
VYMNITEĽNÁ POJISTKA
EXCHANGEABLE FUSE
AUSTAUCHBARE SICHERUNG
FUSIBLE INTERCAMBIABLE

MOŽNOSTI INSTALACE - MOŽNOSTI INŠTALÁCIE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT | POSIBILIDADES DE MONTAJE


MODE 1



MODE 2

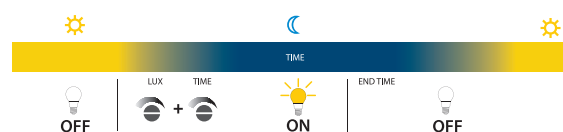

MODE 3

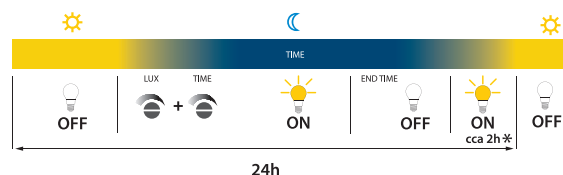* | čas se posúva automaticky v závislosti na ročnom období
* | čas sa posúva automaticky v závislosti na ročnom období
* | time moves automatically depending on season
* | Zeit wird vollautomatisch in Abhängigkeit von Jahreszeit eingestellt
* | tiempo se mueve automáticamente según la sazón

24h




230V
~50Hz

100 ks

CE

RADAR SENZOR SR3001



CZK EUR

360°




SR3001 □ 1 200W 600W IP20

595,- 26,18

montáž na strop | montáž na strop | ceiling mounting | Deckenmontage | montaje al techo

detekce skrz lehké materiály | detekcia cez ľahké materiály | detection through thin materials | Detektion durch Leichtbauwände | detección a través materiales delgados

SENS 2-8m
TIME 8±5s~12±1min
LUX 2~2000lx



97mm

230V
~50Hz

100 ks

CE

RADAR SENZOR SV3002



CZK EUR

360°






SV3002 □ 1 200W 600W IP20

595,- 26,18

montáž dovnitř svítidla | montáž do vnútra svietidla | inside lamp mounting | Montage in eine Leuchte | montaje adentro la luminaria

detekce skrz lehké materiály | detekcia cez ľahké materiály | detection through thin materials | Detektion durch Leichtbauwände | detección a través materiales delgados

SENS 2-8m
TIME 8±5s~12±1min
LUX 2~2000lx



230V
~50Hz

100 ks

CE

RADAR SENZOR SV3003



CZK EUR

360°



SV3003 □ 1 200W 600W IP20



595,- 26,18

montáž dovnitř svítidla | montáž do vnútra svietidla | inside lamp mounting | Montage in eine Leuchte | montaje adentro la luminaria

detekce skrz lehké materiály | detekcia cez ľahké materiály | detection through thin materials | Detektion durch Leichtbauwände | detección a través materiales delgados

pevné nastavení hodnot | pevné nastavenie hodnôt | fixed pre-set values | Vorgabewert | regulación de valores ajustados

SENS 2m | 5m | 10m
TIME 12s | 3min | 15min | 30min
LUX 10lux | 100lux | 500lux | 2000lux



SENSORS
SENSOREN
SENSORS**SENZOROVÝ VYPÍNAČ - BEZDOTYKOVÝ** | SENSOR SWITCH - TOUCHLESS
SENSORAUSCHALTER - BERÜHRUNGSLOS | INTERRUPTOR CON EL SENSOR - SIN TOCAR

CZK EUR

230V
~50Hz

200 ks



SL5001	max. 250W	IP20	pohybový senzor	395,-	17,38
SL5002	max. 250W	IP20	dveřní senzor	395,-	17,38



2m

SENZOROVÝ VYPÍNAČ - BEZDOTYKOVÝ | SENSOR SWITCH - TOUCHLESS
SENSORAUSCHALTER - BERÜHRUNGSLOS | INTERRUPTOR CON EL SENSOR - SIN TOCAR

CZK EUR

DC12V
DC24V



100 ks



SL6001	max. 15W (12V DC) max. 30W (24V DC)	IP20	pohybový a dveřní senzor	295,-	12,98
--------	--	------	--------------------------	-------	-------



2,5m

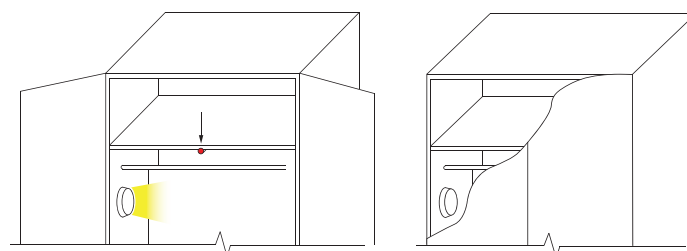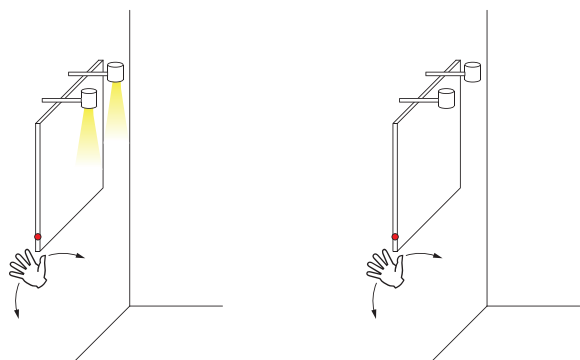MOŽNOSTI INSTALACE - MOŽNOSTI INŠTALÁCIE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT | POSIBILIDADES DE MONTAJESenzor SL5001 - POHYBOVÝ | MOTION | BEWEGUNG | DE MOVIMIENTO
Senzor SL6001 - POHYBOVÝ | MOTION | BEWEGUNG | DE MOVIMIENTOSenzor SL5002 - DVEŘNÍ | DVEROVÉ | DOOR | TÜR- | DE LA PUERTA
Senzor SL6001 - DVEŘNÍ | DVEROVÉ | DOOR | TÜR- | DE LA PUERTA



230V ~50Hz				100 ks	CE	SENZOROVÝ VYPÍNAČ SENSOR SWITCH SENSORAUSSCHALTER INTERRUPTOR CON EL SENSOR	CZK	EUR
---------------	--	--	--	--------	----	---	-----	-----

SL7001 max. 500W IP20 senzor k vodivým povrchům (kovy) 395,- 17,38

nastavitelná citlivost doteku | nastavitelná citlivost dotyku | adjustable touch sensitivity | einstellbare Berührungsempfindlichkeit | ajustable sensibilidad de toque



MOŽNOSTI INSTALACE - MOŽNOSTI INŠTALÁCIE | MOUNTING OPTIONS | INSTALLATIONSMÖGLICHKEIT | POSIBILIDADES DE MONTAJE

Senzor SL7001- senzor k vodivým povrchům (kovy) | sensor k vodivým povrhom (kovy) | sensor for conductive surfaces (metals) | zur Verwendung auf leitfähige Oberflächen (Metalle) | sensor para superficie conductiva (metal) - max. 4m

