

PRACHT[®]
BASIC LINE – ZÁKLADNÍ ŘADA

TVRDÉ JÁDRO



AULIX lighting

návrhy osvětlení a prodej svítidel
inteligentní systémy, vypínače

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

NEJMILOVANĚJŠÍ

BOBULOVINA S KLÍČOVÝMI KOMPETENCEMI

Z botanického hlediska je to skutečně bobulovina. A pecka v jeho jádře ho posiluje. Slupka a jádro nejsou jedlé, ale mezi oběma těmito částmi se nachází to nejcennější z avokáda. Dužina ovoce, ukrytá mezi slupku a pecku. Dužina ovoce září zelenou až zlatožlutou barvou, a když ji pokapete šťávou z citronů nebo limetek, zachovává si tuto barvu, a to bez ohledu na proces oxidace na čerstvém vzduchu - i pokud bylo ovoce již rozkrojeno.

Stále zelený strom avokáda roste až do výšky 20 metrů a miluje přirozené osvětlení. Pochází z tropických deštných pralesů Střední Ameriky, odkud se rozšířil do středo-mořských oblastí. Po celém světě se vyskytuje 400 odrůd avokáda. Některé z nich jsou zvláště oblíbené na evropském trhu.

AVOKÁDO MEZINÁRODNÍ OVOCE S UNIVERZÁLNÍMI VLASTNOSTMI

ČÍM JE AVOKÁDO TAK POPULÁRNÍ?

- Avokádo je zdrojem zdravých tuků, které se podílejí na zdraví kardiovaskulárního systému. Ne každý zdravý olej je tepelně stabilní. Avokádový olej ano! Při nízkém obsahu uhlohydrátů poskytuje dužina avokáda řadu vitaminů a živin, které působí protizánětlivě.
- Avokádo svým vzhledem lahodí oku a jeho vlastnosti staví ostatní do toho nejlepšího světla: uživatelé mluví o dobách, kdy se jim zlepšila pokožka díky používání avokádového krému nebo oleje.

Avokádo je výborné pro vnější použití.

Avokádo je zvláště vhodné do pomazánek a směsí na namáčení.

**MÁ ŘADU SKVĚLÝCH
VLASTNOSTÍ.**

PRACHT®

AVOKÁDO



PRACHT®

PRO LINE

... VÝJIMEČNÝ TALENT

VYROBENO V NĚMECKU

BEZKONKURENČNÍ SERVIS

VÝMĚNNÉ SOUČÁSTKY NEJVYŠŠÍ KVALITA

LZE INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮBIT

VELMI VYSOKÁ ODOLNOST



LEVNÉ

VYSOCE ODOLNÉ

DOSTUPNÉ


CERTIFIKOVANÉ

VYSOKÁ KVALITA

ZÁKLADNÍ ŘADA – BASIC LINE

...PRO SPRÁVNÝ ZAČÁTEK

PRACHT®

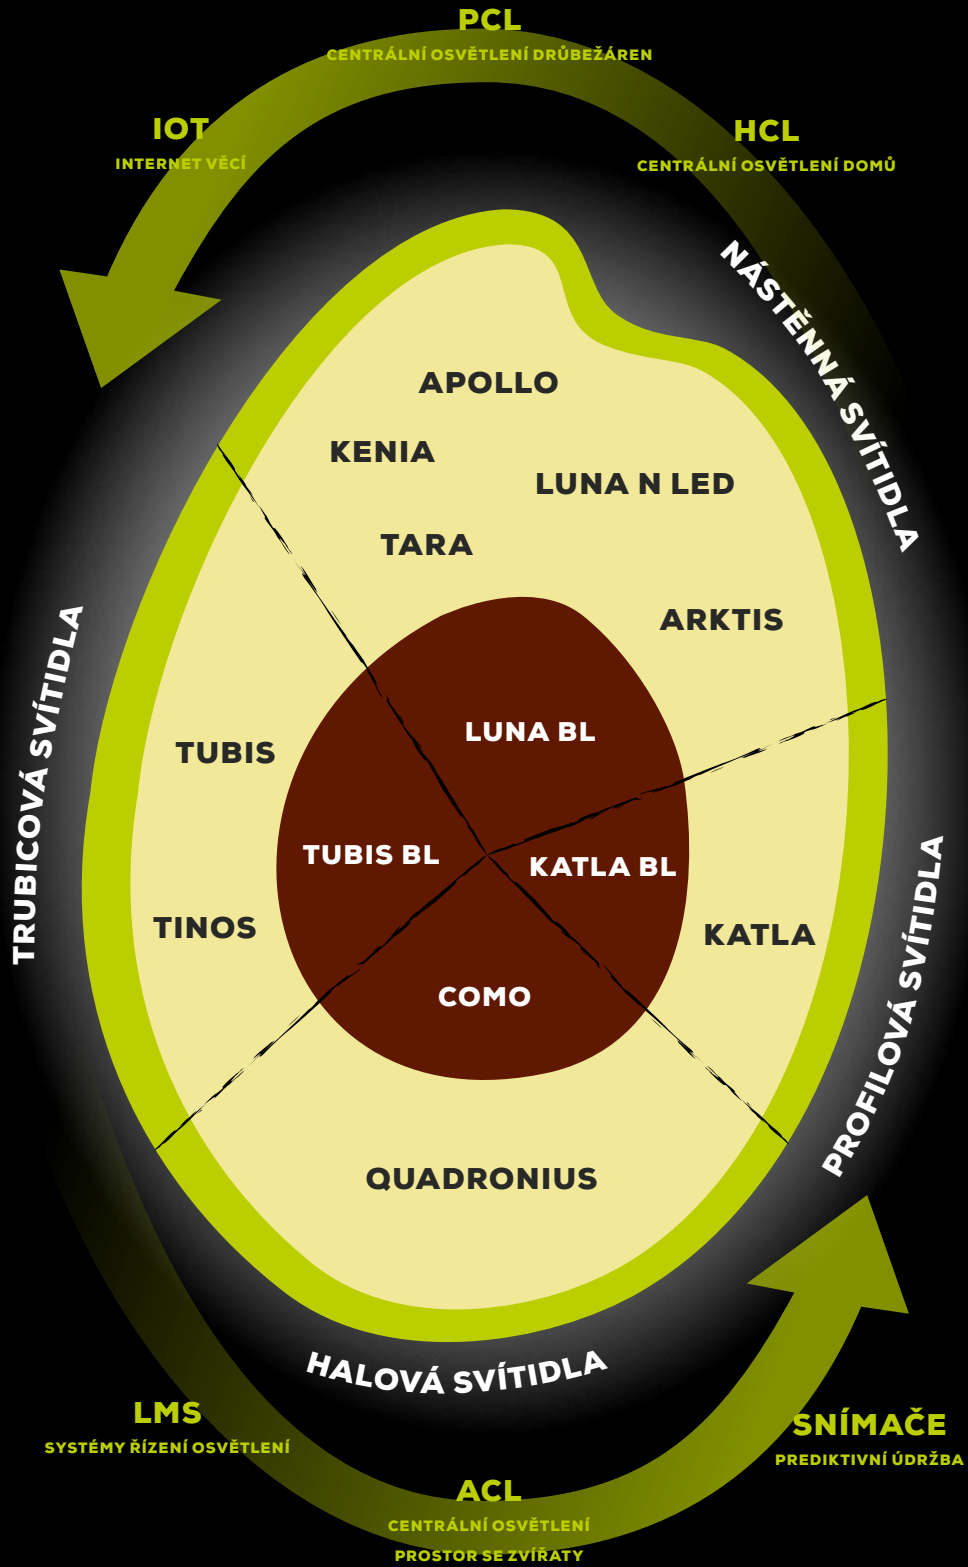

LUNA BL



Integrované

Reflektor se zabudovanou jednotkou LED

OdoIné

Nárazuvzdorné těleso z polykarbonátu (IK08)

TĚLESO Z polykarbonátu, nárazuvzdorné, IK08.

KRYT SVĚTLA Z polykarbonátu se zabudovanou jednotkou LED.

TĚSNĚNÍ Silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY Vysoce výkonné LED čipy a LED konventor.

MONTÁŽ Různé montážní vzdálenosti díky systému přichytek PRACHT-CLIP. Vhodné pro stropní montáž, nástěnnou montáž v závěsu nebo lištách.

POUŽITÍ Garáže, suterénní prostory, dílny. Výměna za zářivková svítidla 1 : 1.

Jednotlivé svítidlo, teplota chromatičnosti (barevná teplota) 4 000 K, R_a>80, IP65

Výkon	Úhel rozložení světla	Světelný tok	Katalog. č.	Délka	Hmotnost
1x22 W	120° široký	2800 lm	5211004	1200 mm	1,8 kg
1x43 W	120° široký	5400 lm	5211014	1200 mm	1,8 kg
1x31 W	120° široký	3800 lm	5211005	1500 mm	2,1 kg
1x52 W	120° široký	6500 lm	5211015	1500 mm	2,1 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní kabeláž	Katalog. č.
Sada 3x 1,5 mm2 LUNA BL 1,2 m, pevný kabel se svorkovnicí na jednom konci	5552132
Sada 3x 1,5 mm2 LUNA BL 1,2 m, pevný kabel se svorkovnicí na jednom konci	5552135
Sada 5x 2,5 mm2 LUNA BL 1,2 m, pevný kabel se svorkovnicí 2x 5 na jednom konci	5552152
Sada 5x 2,5 mm2 LUNA BL 1,2 m, pevný kabel se svorkovnicí 2x 5 na jednom konci	5552155



Třída ochrany I podle EN 60598
Stupeň krytí IP65

220-240 VAC 50/60 Hz * registrováno

PRACHT®



Pevné

Vysoce kvalitní
příchytky z nerezové oceli

Snadné upevnění

Extrémně rychlá montáž

UNIVERZÁLNÍ

EXTRÉMNĚ RYCHLÁ MONTÁŽ
DIFUZNÍ OSVĚTLENÍ
VYSOKÁ KVALITA **ENEC**
CENA/VÝKON **PRACHOTĚSNÉ**
ZÁMĚNA 1:1 **HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ**

3

LETÁ
ZÁRUKA



ŽIVOTNOST
50.000 HODIN



A++

IP65



OD -20°C
DO +35°C

PRACHT.COM +420 603 281 433

KATLA BL

Hliník

Hliníkový držák pro
dobrý odvod tepla

IK08

Těleso z koextrudovaného
polykarbonátu

Rychlé zapojení

Díky zacvakávacím krajním
krytkám a posuvu PRACHT

TĚLESO Z koextrudovaného polykarbonátu, nárazuvzdorné, IK08.

TĚSNĚNÍ Extrémně krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY Vysoce výkonné LED čipy a LED konventor.

KABELÁŽ Průběžné vedení 3x 1,5 mm² od výrobce.

MONTÁŽ Různé montážní vzdálenosti díky systému přichytek PRACHT-CLIP. Vhodné pro stropní montáž a montáž v lištách.

POUŽITÍ Garáže, suterénní prostory, dílny. Výměna za zářivková svítidla 1 : 1.

Jednotlivé svítidlo, teplota chromatičnosti (barevná teplota) 4 000 K, R_a>80, IP65

Výkon	Úhel rozložení světla	Světelný tok	Katalog. č.	Délka	Hmotnost
1x23 W	120° široký	2800 lm	5231004	1240 mm	1,1 kg
1x45 W	120° široký	5400 lm	5231014	1240 mm	1,1 kg
1x34 W	120° široký	3800 lm	5231005	1540 mm	1,2 kg
1x54 W	120° široký	6500 lm	5231015	1540 mm	1,2 kg



Třída ochrany I podle EN 60598
Stupeň krytí IP65

220-240 V AC/DC 50/60 Hz * registrováno

PRACHT®

Utěsněné

Extrémně krátká silikonová těsnění

Nastavitelné

System PRACHT-CLIP pro variabilní montáž

Včetně kabeláže

Průběžné vedení 3x 1,5 mm² od výrobce

VŠESTRANNÝ TALENT

CENA/VÝKON ÚZKÉ
PEVNÉ **PROFILOVÉ SVĚTLO**
SNADNÁ MONTÁŽ **HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ**
ZÁMĚNA 1:1 **ENECE**

3

LETÁ ZÁRUKA



ŽIVOTNOST
50.000 HODIN



TŘÍDA
ENERGETICKÉ
ÚČINNOSTI

A++

IP65



VČETNĚ POJISTKOVÉ
VLOŽKY DV (3X1,5MM²)



OD -20°C
DO +35°C

PRACHT.COM

+420 603 281 433

TUBIS BL

Včetně pojistkové vložky

Průběžné vedení od výrobce
3x 1,5 mm²

Hliník

Hliníkový držák pro
dobrý odvod tepla

Odolný proti korozi

Příchytky
z nerezové oceli

TĚLESO Vyrobeno z PMMA. Vyrobeno z PMMA. Trubicové s kruhových průřezem.

KONCOVÉ KRYTY Koncové kryty z pevného PBT.

TĚSNĚNÍ Extrémně krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY Vysoce výkonné LED čipy a LED konventor.

KABELÁŽ Průběžné vedení 3x 1,5 mm² od výrobce.

MONTÁŽ Různé montážní vzdálenosti díky systému příchytěk PRACHT-CLIP. Vhodné pro stropní, nástěnnou nebo závěsnou montáž a montáž v lištách.

POUŽITÍ Garáže, suterénní prostory, dílny. Výměna za zářivková svítidla 1 : 1.

Jednotlivé svítidlo, teplota chromatičnosti (barevná teplota) 4 000 K, R_a>80, průměr 70 mm

Výkon	Úhel rozložení světla	Světelný tok	Katalog. č.	Délka	Hmotnost
1x24 W	135° široký	2800 lm	5240004	1310 mm	1,8 kg
1x45 W	135° široký	5400 lm	5240014	1310 mm	1,8 kg
1x32 W	135° široký	3800 lm	5240005	1610 mm	2,2 kg
1x54 W	135° široký	6500 lm	5240015	1610 mm	2,2 kg




Třída ochrany I podle EN 60598
Stupeň krytí IP67/IP69K

220-240 V AC/DC 50/60 Hz * registrováno

Rychlá montáž

Pevné koncové kryty z PBT
Extrémně rychlé zapojení

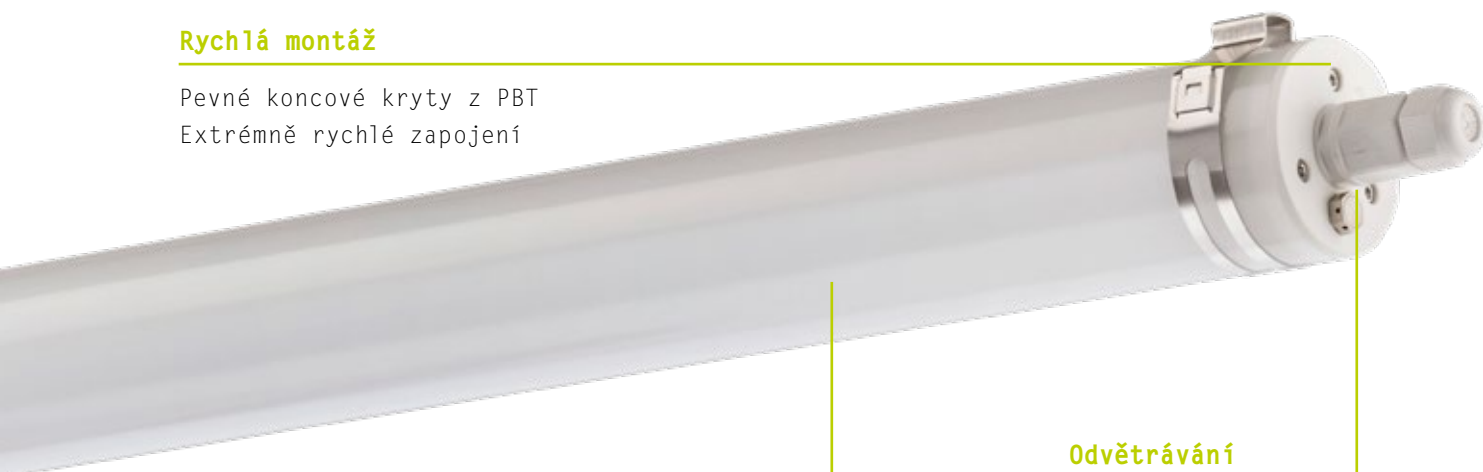

Odolné

Vysoce kvalitní trubice z PMMA
S kruhovým průřezem (IK06, 70mm)

Odvětrávání

Nevzniká kondenzát
díky klimatické membráně

VODNÍK

TĚSNÉ / **ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM A ZÁSADÁM**
VÁLCOVÉ SVÍTIDLO
ROBUSTNÍ RYCHLÁ MONTÁŽ **ENEC**
PRO NECHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY
MODERNÍ DESIGN

3

LETÁ
ZÁRUKA




ŽIVOTNOST
50.000 HODIN



A++

IP67
IP69K



VČETNĚ POJISTKOVÉ
VLOŽKY DV (3X1,5MM²)



OD -20°C
DO +35°C

PRACHT.COM

+420 603 281 433

PRACHT®

COMO



100



150 | 200

TĚLESO PMMA a slitina hliníku a hořčíku.

KRYT SVÍTIDLA Sklo ESG (COMO 100), polykarbonát (PC, nárazuvzdorný, COMO 150/200).

TĚSNĚNÍ Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY Vysoce výkonné LED čipy a LED konventor.

MONTÁŽ S použitím závěsných ok, na přání do držáků. DALI s držákem od výrobce.

POUŽITÍ Garáže, suterénní prostory, dílny. Výměna za zářivková svítidla 1 : 1.

Jednotlivé svítidlo, teplota chromatičnosti (barevná teplota) 4 000 K, $R_a > 80$, ENERG. ÚČINNOST A++, IP65, $T_a -40^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$

	Výkon	Úhel rozložení světla	Světelný tok	Katalog. č.	Průměr	Hmotnost	
ON/OFF	COMO 100	1x100 W	120° široký	13200 lm	9600000	280 mm	2,6 kg
	COMO 150	1x156 W	120° široký	21100 lm	9600210	380 mm	4,9 kg
	COMO 150	1x156 W	60° střední	20600 lm	9610210	380 mm	4,9 kg
	COMO 200	1x194 W	120° široký	25200 lm	9600110	380 mm	5,6 kg
	COMO 200	1x197 W	60° střední	26200 lm	9610110	380 mm	5,6 kg
DIM-DALI	COMO 150	1x158 W	120° široký	21600 lm	9605210	380 mm	5,9 kg
	COMO 150	1x158 W	60° střední	21300 lm	9615210	380 mm	5,9 kg
	COMO 200	1x211 W	120° široký	27800 lm	9605110	380 mm	5,9 kg
	COMO 200	1x211 W	60° střední	27600 lm	9615110	380 mm	5,9 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Položka	Katalog. č.
Držák COMO 100	0601910
Držák COMO 150/200 (kromě DALI)	0601920




Třída ochrany I podle EN 60598

Stupeň krytí IP65

Prachotěsné, odolné proti ostříku vysokotlakým vodním paprskem 220-230 VAC 50/60 Hz

PRACHT®

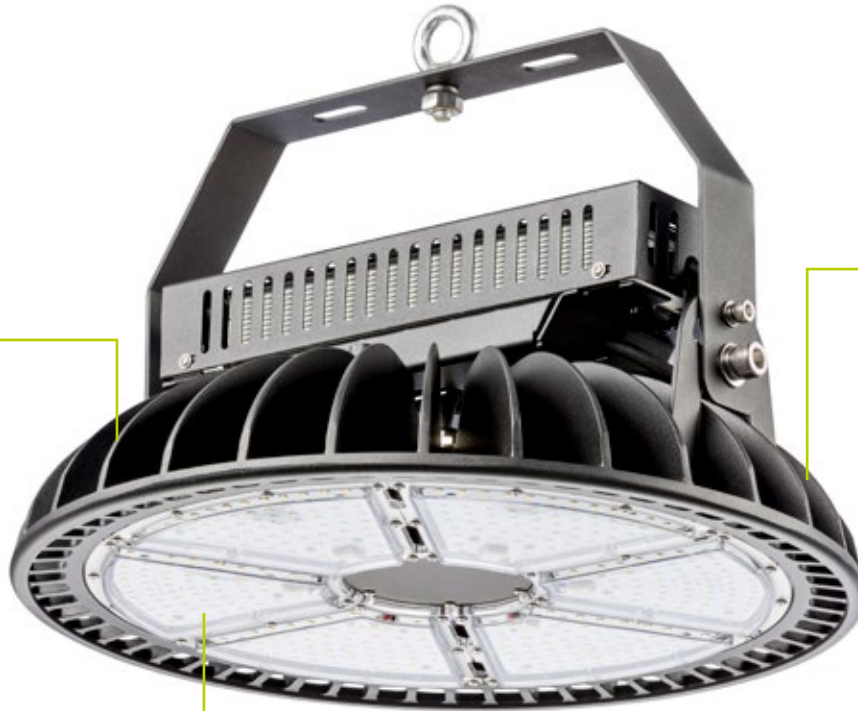

Ideální

Vynikající
odvod tepla

Pevné

Světlo a
robustní těleso

Všestranné

Různé rozložení světla

DIM-DALI 150 | 200

HQL KILLER

EFEKTIVNÍ NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU
PRACHOTĚSNÉ ODOLNÉ VŮČI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ
ROBUSTNÍ CENA / VÝKON
DIM-DALI AŽ 134 LM/W MODERNÍ DESIGN

3

LETÁ
ZÁRUKA



ŽIVOTNOST
50.000 HODIN



A++

IP65



OD -20°C
DO +35°C

PRACHT.COM +420 603 281 433

PRACHT®

PROFESIONÁLNÍ ŘADA PROFI LINE **... MĚKKÁ DUŽINA**

PŘIZPŮSOBITELNÉ, TVAROVATELNÉ, FLEXIBILNÍ

Svítlidla řady PROFI LINE podporují naši základní řadu BASIC LINE. Lze je individuálně přizpůsobovat až do nejmenších detailů - pro určitá prostředí a jejich specifické požadavky, dlouhou životnost, komplexní služby a nejvyšší kvalitu.

Zde jsou některé z našich nejlepších.



APOLLO

- Výkyvné reflektory
- Pro okolní teploty -40 °C až +65 °C
- Kabeláž až 7x 2,5 mm²
- Flexibilní od kabelových průchodů až po volitelnou barvu.

PRO

PRACHT®



QUADRONIUS

- Více než 7 různých optických verzí
- Pro okolní teploty -40 °C až +75 °C
- Široká škála povrchových úprav
- Pro velmi vysoké montážní polohy



TUBIS

- Vhodné zejména pro zemědělské a průmyslové využití
- Extrémní odolnost proti nárazu
- Možnost různého zbarvení světla
- Pro vysoké okolní teploty



**U SVÝCH SVÍTIDEL PRACHT NIKDY NEPŘIPUSTÍM
ŽÁDNÉ KOMPROMISY.**

Alfred Pracht, zakladatel, 1963