

**PRACHT**<sup>®</sup>  
PRO LINE – PROFI ŘADA

# MĚKKÁ DUŽINA



# **AULIX lighting**

návrhy osvětlení a prodej svítidel  
inteligentní systémy, vypínače

## **SVĚTELNÉ STUDIO**

Náměstí Na Sádkách 705  
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: [studio@aulix.cz](mailto:studio@aulix.cz)

Web: [www.aulix.cz](http://www.aulix.cz)

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

# NEJMILOVANĚJŠÍ

# AVOKÁDO

## BOBULOVINA S KLÍČOVÝMI KOMPETENCEMI

Z botanického hlediska je to skutečně bobulovina. A pecka v jeho jádře ho posiluje. Slupka a jádro nejsou jedlé, ale mezi oběma těmito částmi se nachází to nejcennější z avokáda. Dužina ovoce, ukrytá mezi slupku a pecku.

Dužina ovoce září zelenou až zlatožlutou barvou, a když ji pokapete šťávou z citronů nebo limetek, zachovává si tuto barvu, a to bez ohledu na proces oxidace na čerstvém vzduchu - i pokud bylo ovoce již rozkrojeno.

Stále zelený strom avokáda roste až do výšky 20 metrů a miluje přirozené osvětlení.

Pochází z tropických deštných pralesů Střední Ameriky, odkud se rozšířil do středo-mořských oblastí. Po celém světě se vyskytuje 400 odrůd avokáda. Některé z nich jsou zvláště oblíbené na evropském trhu.

## AVOKÁDO MEZINÁRODNÍ OVOCE S UNIVERZÁLNÍMI VLASTNOSTMI

## ČÍM JE AVOKÁDO TAK POPULÁRNÍ?

- Avokádo je zdrojem zdravých tuků, které se podílejí na zdraví kardiovaskulárního systému. Ne každý zdravý olej je tepelně stabilní. Avokádový olej ano! Při nízkém obsahu uhlohydrátů poskytuje dužina avokáda řadu vitaminů a živin, které působí protizánětlivě.
- Avokádo svým vzhledem lahodí oku a jeho vlastnosti staví ostatní do toho nejlepšího světla: uživatelé mluví o dobách, kdy se jim zlepšila pokožka díky používání avokádového krému nebo oleje.

*Avokádo je výborné pro vnější použití.*

*Avokádo je zvláště vhodné do pomazánek a směsí na namáčení.*

## MÁ ŘADU SKVĚLÝCH VLASTNOSTÍ.

PRACHT®

# PRO LINE

... VÝJIMEČNÝ TALENT

VYROBENO V NĚMECKU  
BEZKONKURENČNÍ SERVIS  
NEJVYŠŠÍ KVALITA  
LZE INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮBIT  
VELMI VYSOKÁ ODOLNOST



LEVNÉ

VYSOCE ODOLNÉ


DOSTUPNÉ

CERTIFIKOVANÉ

VYSOKÁ KVALITA

ZÁKLADNÍ ŘADA – BASIC LINE  
...PRO SPRÁVNÝ ZAČÁTEK

PRACHT®

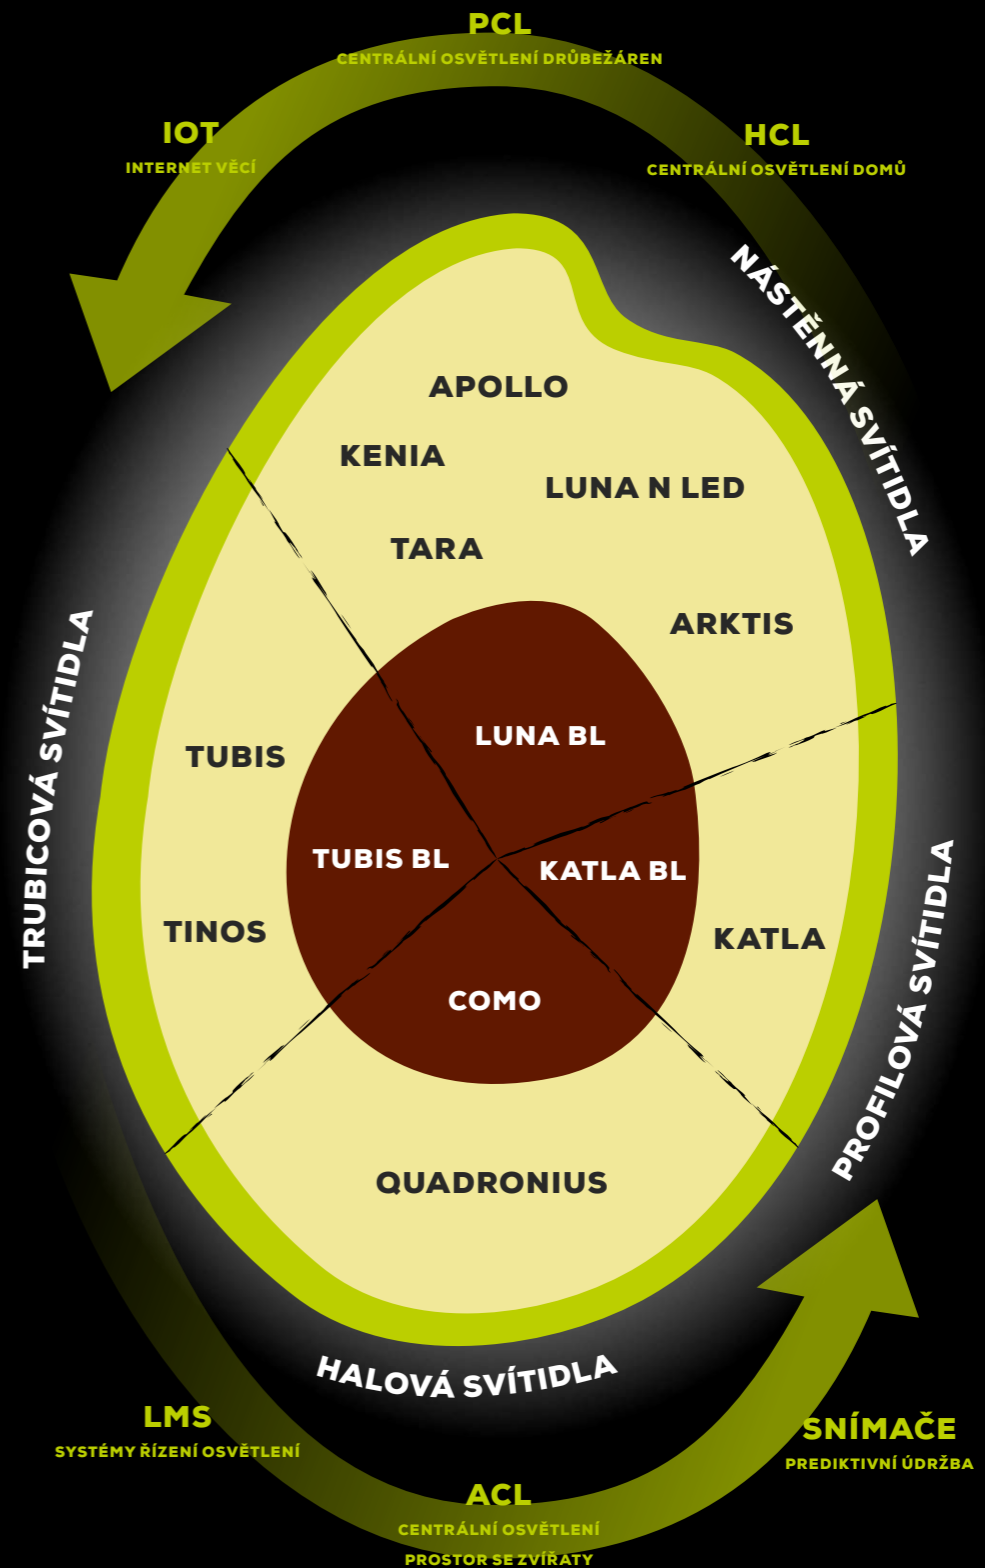

## LUNA BL



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

EXTRÉMNĚ RYCHLÁ MONTÁŽ  
**DIFUZNÍ SVĚTLO**  
VYSOKÁ KVALITA  
CENA/VÝKON PRACHOTĚSNÉ  
ZÁMĚNA 1 : 1 HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ

## KATLA BL



VŠESTRANNÉ

CENA/VÝKON ŠTÍHLÉ  
PEVNÉ **PROFILOVÉ SVÍTIDLO**  
SNADNÁ MONTÁŽ HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ  
ZÁMĚNA 1 : 1



## TUBIS BL



VODOTĚSNÉ

TĚSNÉ ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM A ZÁSADÁM  
**VÁLCOVÉ SVÍTIDLO**  
PEVNÉ RYCHLÁ MONTÁŽ  
PRO NECHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY  
MODERNÍ DESIGN

**ÚČINNÉ** NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU  
ODOLNÉ PROTI OSTŘIKU VODNÍM PAPSREM  
PRACHOTĚSNÉ **ODOLNÉ** CENA/VÝKON  
DIM-DALI AŽ DO 134 LM/W

## COMO



HQL KILLER

## BASIC LINE – ZÁKLADNÍ ŘADA: TVRDÉ JÁDRO

PŘEDSTAVUJEME NAŠE KLÍČOVÉ VÝROBKY –  
ZÁKLADNÍ ŘADU PRACHT:  
VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU, RYCHLÁ  
DOSTUPNOST – SPOLU S NAŠÍ VYHLÁŠENOU  
KVALITOU PRACHT A VYSOKOU TŘÍDOU OCHRANY.

SILNÁ PODPORA NAŠÍ PROFESIONÁLNÍ ŘADY PRO LINE.

3

LETÁ  
ZÁRUKA



ŽIVOTNOST AŽ  
50.000  
HODIN

TŘÍDA

ENERGETICKÉ


ÚČINNOSTI

A++

**PRACHT**<sup>®</sup>

CITY LINE

MYSLETE NA ZÍTŘEK  
JIŽ DNES.

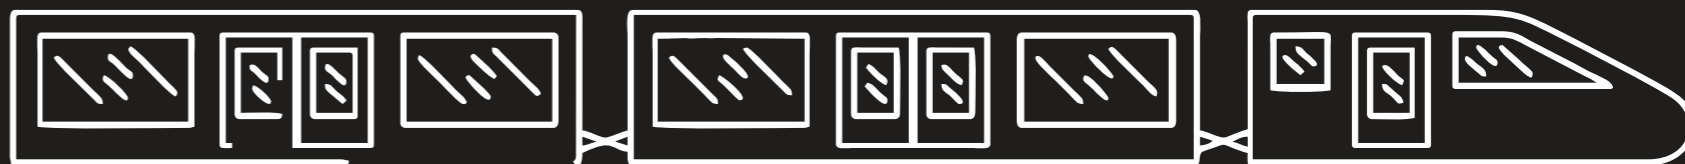

DALŠÍ INFORMACE NA: [PRACHT.COM](http://PRACHT.COM)

PRACHT®

# APOLLO

## N LED | LED INDUSTRY | XLS

**TĚLESO** Úzké, dokonale uzavřené těleso. Svítidla vyrobené z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny, bílé, odolné vůči kyselinám i zásadám.

**KONCOVÉ OBJÍMKY DRŽÁKU SVÍTIDLA** Jednodílné zasouvací objímky vyrobené z PBT, netříštivé, s příchytkami z nerezové oceli.

**KRYT SVĚTLA** S parabolickým zrcadlem, výkyvný, vyrobený z PRACHTOPAL (nárazuvzdorný) nebo z čirého PMMA (hloubka 30°).

**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED, zabudovaný měnič.

**KABELÁŽ** max. 7x 2,5 mm<sup>2</sup>

**MONTÁŽ** Různé montážní body díky systému příchytěk PRACHT-CLIP, které jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Vhodné pro stropní montáž, zavěšení a montáž na svislé stěny.

**POUŽITÍ** Průmyslové haly, logistická centra, chladírny, dílny, údržbové a výrobní haly.

PRACHT®

ODOLNÝ PRALUX OKAMŽITÝ PROUD  
**ÚČINNÉ** INTENZIVNÍHO SVĚTLA  
 ÚSPORA ENERGIE **SNADNÁ ÚDRŽBA**  
 VÝKYVNÉ PRŮMYSLOVÉ SOUČÁSTKY



## VLAJKOVÁ LOĎ

### ZAŘAZENÍ

Model	Popis
APOLLO N LED	Výkyvné lineární svítidlo s tepelně oddělenými součástkami. Vysoce odolné a účinné – proto je velmi všestranné.
APOLLO LED INDUSTRY	Průmyslový trh má ještě vyšší nároky. Díky součástkám pro průmysl lze tato svítidla používat i tam, kde ostatní světla selhávají.
APOLLO XT	Naše nejlepší svítidlo dokážeme ještě vylepšit. Nyní k dispozici s nástavbou. Spektrální osvětlení, snímače a celková propojenost.



APOLLO N LED  
jednoduché světlo



APOLLO N LED  
dvojitě světlo




APOLLO N LED  
snadná montáž



Třída ochrany I nebo II podle VDE 0711/EN 60598

Stupeň krytí IP66

Prachotěsné, odolné proti ostříku vysokotlakým vodním paprskem, 220-240 V 50/60 Hz (podle modelu)

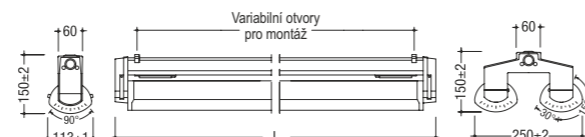

5  
LETÁ  
ZÁRUKA

ŽIVOTNOST AŽ  
100.000  
HODIN

TŘÍDA  
ENERGETICKÉ  
ÚČINNOSTI  
A++

PRALUX  
MIRROR TECHNOLOGY

OD -45 °C DO +40 °C  
PODLE MODELU

PRACHT.COM

+420 603 281 433

PRACHT®

# ARKTIS | KENIA

## ARKTIS LED | KENIA LED

**TĚLESO** Úzké, uzavřené těleso. Svítidla vyrobená z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny, bílé, odolné vůči kyselinám i zásadám.

**KONCOVÉ OBJÍMKY** Jednodílné zasouvací objímky vyrobené z PBT.

**ZÁSUVKA** Se dvěma otvory, postříbřené kontakty

**KRYT SVĚTLA** S parabolickým zrcadlem, výkyvný, vyrobený z PRACHTOPALU (nárazuvzdorný).

**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED čipy, driver průmyslové kvality.

**KABELÁŽ** max. 7x 2,5 mm<sup>2</sup>

**MONTÁŽ** Různé montážní body díky systému příchytěk PRACHT-CLIP, které jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vhodné pro stropní montáž, zavěšení a montáž na svislé stěny.

**POUŽITÍ** Chladírny a mrazírenské sklady, průmyslové haly, logistická centra.

PRACHT®

**VYSOKÉ TEPLoty**  
**+65°C** HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ  
 TEPELNÁ ODOLNOST **VÝKYVNÉ**  
**ROBUSTNÍ** PRO EXTRÉMNÍ PROSTŘEDÍ  
**ODOLNOST PROTI NÍZKÝM TEPLotám -45 °C**



## OCHRÁNCE TEPLotNÍCH HRANIC

### ZAŘAZENÍ

Model	Popis
ARKTIS LED	Lineární svítidlo s tepelně oddělenými součástmi. Dokonalé lineární osvětlení s výkyvnými reflektory pro chladná prostředí.
KENIA LED	Pro vysoké teploty a vysokou vlhkost – to pravé osvětlení pro tyto účely. Svítidlo má stupeň krytí IP65 a obsahuje speciální součásti pro tato prostředí.



ARKTIS LED




KENIA LED  
Dvojité světlo



KENIA LED  
Jednoduché světlo



Třída ochrany I nebo II podle VDE 0711/EN 60598  
 Stupeň krytí IP65  
 Prachotěsné, odolné proti ostřihu vysokotlakým vodním paprskem, 220-240 V 50/60 Hz (podle modelu)

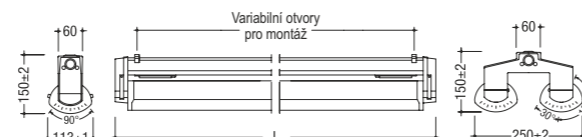

**5**  
LETÁ ZÁRUKA

**ŽIVOTNOST AŽ 50.000 HODIN**

**TRÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A++**

**OD -45°C DO +40°C PODLE MODELU**

**PRALUX MIRROR TECHNOLOGY**

**LED**

PRACHT.COM

+420 603 281 433

PRACHT®

# LUNA N LED | N LED WET

**TĚLESO** Šedý polyester vyztužený skelnými vlákny.

**KRYT SVĚTLA** LOPRA® pro neoslňující homogenní osvětlení.

**TĚSNĚNÍ** Silikonová pěna odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED čipy a LED konventor.

**KABELÁŽ** max. 5x 2,5 mm<sup>2</sup>, vylamovací otvory pro kabelové přívody jak na straně, tak ke stropu a na obou koncích.

**MONTÁŽ** Různé montážní body díky systému příchyttek PRACHT-CLIP, které jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vhodné pro stropní montáž, zavěšení a montáž na lišty kabelovodů.

**POUŽITÍ** Parkovací garáže, sklepní prostory, dílny, prostory s nízkými teplotami, nechráněné vnější prostory.

PRACHT®

NECHRÁNĚNÁ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ  
**ROBUSTNÍ** OKAMŽITÝ INTENZIVNÍ PROUD SVĚTLA  
**ÚČINNÉ SVĚTLA FLU** VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY  
TĚSNĚNÍ SILIKONOVOU PĚNOU PRO VLHKÁ PROSTŘEDÍ  
ÚSPORA ENERGIE



## PRŮMYSLOVÁ KLASIKA

### ZAŘAZENÍ

Model	Popis
LUNA N LED	Dlouho zavedený výrobek na trhu. Klasika mezi difuzními svítidly. Výhody: vysoká kvalita, těsnění silikonovou pěnou, všestranné použití, možnost přizpůsobení. To hovoří samo za sebe.
LUNA N LED WET	Klasické svítidlo s tělesem LOPRA pro neoslňující a homogenní osvětlení. Díky použité klimatické membráně je vhodné pro nechráněná venkovní prostředí.



LUNA N LED WET



LUNA N LED



LUNA N LED



Třída ochrany I nebo II podle VDE 0711/EN 60598  
Stupeň krytí IP66

Prachotěsné, odolné proti ostříhu vysokotlakým vodním paprskem, 220-240 V 50/60 Hz (podle modelu)



5

LETÁ  
ZÁRUKA  
PODLE MODELU



ZIVOTNOST AŽ  
50.000  
HODIN  
PODLE MODELU

TŘÍDA  
ENERGETICKÉ  
ÚČINNOSTI

A++



OD -20°C DO +35°C  
PODLE MODELU

IP66



TĚSNĚNÍ SILIKON  
OVOU PĚNOU



PRO NECHRÁNĚNÉ  
VENKOVNÍ PROSTORY  
(NAPŘÁNÍ)

PRACHT.COM

+420 603 281 433



PRACHT®

# TARA

**KABELOVOD** Hliník s protikorozní povrchovou úpravou, 60 mm x 45 mm (š x v)

**KRYT SVĚTLA** S parabolickým zrcadlem, výkyvný, vyrobený z PRACHTOPALU (nárazuvzdorný) nebo z čirého PMMA.

**OBJÍMKY** Jednodílný přítlačný kryt, objímky vyrobeny z PBT, netříštivé, příchytky vyrobeny z nerezové oceli.

**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**KABELÁŽ** max. 7x 2,5 mm<sup>2</sup>, montáž od výrobce.

**MONTÁŽ** Rychlá montáž díky modulárním prefabrikovaným dílům s rozměry 1 670 až 4 995 mm.

**POUŽITÍ** Průmyslové haly, logistická centra, skladovací haly, chladírenské sklady, potravinářský průmysl.

PRACHT®


## SNADNÉ PŘIPOJENÍ LEHKÁ LIŠTA PRUŽNÉ IP65 NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU PRALUX MODULÁRNÍ AŽ DO +45 °C



## PRŮMYSLOVÝ ROZHODČÍ

### ZAŘAZENÍ


Model	Popis
TARA	První skutečné řadové průmyslové svítidlo se stupněm krytí IP65 a výkyvným reflektorem. Extrémně robustní díky hliníkové montážní liště a zavedeným výkyvným parabolickým reflektorům.

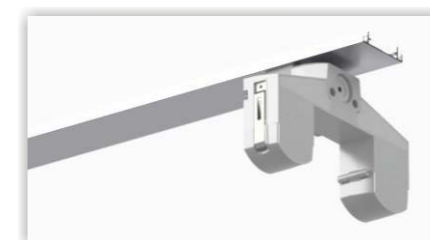

TARA  
vložka pro dvě svítidla



TARA  
jednoduché světlo

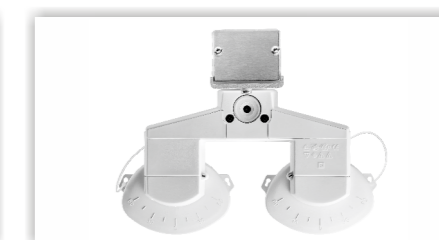

TARA  
dvojité světlo

5  
LETÁ  
ZÁRUKA

ŽIVOTNOST AŽ  
100.000  
HODIN

TRÍDA  
ENERGETICKÉ  
ÚČINNOSTI  
A++

P  
PRALUX  
MIRROR TECHNOLOGY

OD -45 °C DO +40 °C  
PODLE MODELU

IP65



PRACHT.COM

+420 603 281 433

PRACHT®

# TUBIS

## LED INDUSTRY | N LED N LED FARMER | XLS

**TĚLESO** Válcové těleso, plně utěsněné, vyrobené z PO (PRACHTOPAL®), PMMA (nárazuvzdorné), PC (polykarbonát, nárazuvzdorný), křemičitého skla, odolné vůči kyselinám i zásadám, průměr 90 mm.

**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED čipy, zabudovaný konventor.

**KABELÁŽ** max. 5x 2,5 mm<sup>2</sup>, podle modelu.

**MONTÁŽ** Různé montážní body díky systému příchyttek PRACHT, které jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vhodné pro stropní montáž, zavěšení a montáž na vodorovné nebo svislé stěny.

**POUŽITÍ** Nechráněné venkovní prostory, průmyslové haly, mycí boxy, prostory s vysokou vlhkostí.



## MILOVNÍK VODY

### ZAŘAZENÍ

Model	Popis
TUBIS N LED	Univerzální válcové svítidlo. Provedena certifikace na stupeň krytí IP66/68/x9K. Vhodné pro vlhká prostředí díky malým těsnícím plochám vyrobeným z vysoce kvalitního silikonu odolného proti stárnutí.
TUBIS N LED FARMER	Kompletně lepené válcové těleso vhodné pro chov skotu. Bez průchozí kabeláže. Možnost DIM-DALI.
TUBIS LED INDUSTRY	Zvlášť odolné průmyslové součástky, kvalitní tepelné řešení, k dispozici různé varianty. Nejlepší řešení pro vysoké nároky.
TUBIS XT	Extrémně odolné pro velmi vlhká prostředí. Nyní k dispozici s nastavci. Spektrální osvětlení, snímače a celková propojenost.



Válcové těleso PO  
TUBIS N LED a INDUSTRY



Válcové těleso PC- / SG  
TUBIS LED INDUSTRY



Válcové těleso PO  
TUBIS N LED FARMER

5

LETÁ  
ZÁRUKA



ŽIVOTNOST AŽ  
100.000  
HODIN

TŘÍDA  
ENERGETICKÉ  
ÚČINNOSTI

A++



PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH  
ZVÍŘAT NA PŘÁNÍ



OD -30 °C DO +50 °C  
PODLE MODELU





PRO NECHRÁNĚNÉ  
VENKOVNÍ PROSTORY  
PODLE MODELU

IP66  
IP68  
IPX9K



Třída ochrany I  
Stupeň krytí IP68/IPX9K  
Prachotěsné, vodotěsné, 230 V 50 Hz, \*bez specifického použití  
(podle modelu)



PRACHT.COM

+420 603 281 433

PRACHT®

# TINOS N LED

**TĚLESO** Válcové těleso, ze všech stran uzavřené, vyrobené z PO PRACHTOPAL®) (PMMA, nárazuvzdorné). Vysoce odolné vůči kyselinám i zásadám, průměr 60 mm.

**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED čipy.

**KABELÁŽ** max.možná 5x1,5mm<sup>2</sup>.

**MONTÁŽ** Různé montážní body díky systému příchytěk PRACHT, které jsou vyrobeny z nerezové oceli.

**POUŽITÍ** Nechráněné venkovní prostory, průmyslové haly, mycí linky a prostory s vysokou vlhkostí.

PRACHT®

## VODOTĚSNÉ IP68/IP69K PRO NECHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY ARCHITEKTURA PRACHOTĚSNÉ



## INSTRUKTOR POTÁPĚNÍ

### ZAŘAZENÍ

Model	Popis
TINOS N LED	Úzké, účinné válcové svítidlo s krátkými těsnícími plochami tvořenými silikonem odolným proti stárnutí. Certifikovaný stupeň krytí IP68 a 69K až do hloubky 2 m. Speciální verze s ocelovými uzávěry z nerezové oceli vhodné zejména jako architektonické prvky.



TINOS N LED




TINOS N LED



TINOS N LED



Třída ochrany I  
Stupeň krytí IP68/IPX9K  
Prachotěsné, vodotěsné, 220-240V 50/60Hz

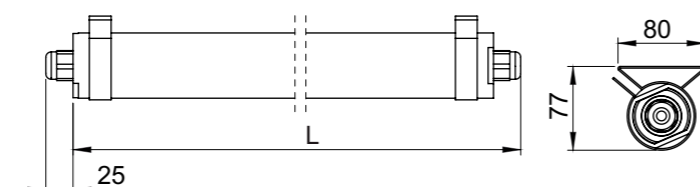

5  
LETÁ  
ZÁRUKA

ZIVOTNOST AŽ  
100.000  
HODIN

TRÍDA  
ENERGETICKÉ  
ÚČINNOSTI  
A++

OD -20 °C DO +35 °C  
PODLE MODELU

IP68  
IP69K

PRACHT.COM

+420 603 281 433

PRACHT®

# KATLA

## INDUSTRY | NAWAROH | XLS

- TĚLESO** Průhledné, nárazuvzdorné matné těleso vyrobené z jednoho kusu.  
**TĚSNĚNÍ** Přední krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.  
**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED čipy, zabudovaný konvertor, snadná výměna.  
**KABELÁŽ** Standardně zabudovaný průchozí kabel 3x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
**MONTÁŽ** Různé montážní body díky systému příchyttek PRACHT-Clip, které jsou vyrobeny z nerezové oceli. Snadný přístup do oblasti napájení (s konektorem).  
**POUŽITÍ** Parkoviště, logistická centra, podzemní podlaží, továrny.



## ŽÁDANÝ KANDIDÁT

### ZAŘAZENÍ

Model	Popis
KATLA	Brilantně jednoduché řešení díky tělesu se stupněm ochrany IP66 a extrémně komfortním způsobem připojení kabelu. Zvláště vhodné pro osvětlení tmavých stropů.
KATLA INDUSTRY	Průmyslový trh má ještě vyšší požadavky. Díky průmyslovým součástkám to není problém.
KATLA NAWAROH	Pro ochranu životního prostředí – materiál Durabio, vyvinutý společností PRACHT, je ještě odolnější. Vysoká odolnost vůči kyselinám a zásadám, odolnost vůči UV záření a stupeň krytí IP66. Až 60 % materiálů je vyrobeno z recyklovatelných surovin. (NAWAROH®)
KATLA XT	Průmysl osvětlení nezaostává – ani my ne. Nyní k dispozici s nástavcem. Spektrální osvětlení, snímače a celková propojenost.



KATLA



KATLA



Síťové zapojení



**Třída ochrany I**  
**Stupeň krytí IP68/IPX9K**  
 Prachotěsné, odolné proti ostříku vysokotlakým vodním paprskem, 220-240 V 50/60 Hz.



**5**  
 LETÁ  
 ZÁRUKA

**ŽIVOTNOST AŽ  
 50.000  
 HODIN**

**TŘÍDA  
 ENERGETICKÉ  
 ÚČINNOSTI  
 A++**

**OD -20 °C DO +40 °C  
 PODLE MODELU**

**IP66**

**PRO NECHRÁNĚNÉ  
 VENKOVNÍ PROSTORY  
 PODLE MODELU**

PRACHT.COM

+420 603 281 433

PRACHT®

# QUADRONIUS INDUSTRY | HT

**TĚLESO** Hliníkový odlitek, bílý nátěr.

**KRYT SVÍTIDLA** Bezpečnostní sklo (ESG), polykarbonát (PC, netřítivý), LOPRA® nebo matný PC.

**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED čipy, konventor.

**KABELÁŽ** Standardně zabudovaný průchozí kabel 3x 1,5 mm<sup>2</sup>.

**MONTÁŽ** Vhodné pro zavěšení, přímou montáž na stropy nebo svislé stěny, na přání montážní držák na stěny/stropy.

**POUŽITÍ** Logistická centra, průmyslové haly, chladírenské sklady (-40 °C), sklady s vysokými regály. Volitelné: nechráněné venkovní prostředí, sportovní haly, prostředí s vysokou teplotou, chov hospodářských zvířat, bazény.



QUADRONIUS INDUSTRY/HT  
jednoduché světlo



QUADRONIUS INDUSTRY+HT  
dvojité světlo



PRACHT®

**SPECIÁLNÍ VÝROBA**  
**-40°C FLEXIBILNÍ PRŮMYSL**  
**SPORT BAZÉNY VÝKYVNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ**  
**VŠESTRANNÉ ROBUSTNÍ +75°C**  
**DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ**



## ZAŘAZENÍ

Model	Popis
QUADRONIUS	Naše širokoúhlé osvětlovací těleso symbolizuje výkonnost, účinnost a vysokou přizpůsobitelnost. Svítidlo lze používat nejen v typických oblastech, jako jsou skladovací haly, průmyslové haly nebo výrobní haly, ale i v omezených prostorech pro chov zvířat nebo v potravinářském průmyslu.
QUADRONIUS INDUSTRY	Průmyslový trh má ještě vyšší nároky. Díky součástkám upraveným pro průmysl to není žádný problém.
QUADRONIUS HT	Hodí se zvláště pro prostředí s extrémně vysokými teplotami. Díky optimalizované konstrukci mohou tato širokoúhlá osvětlovací tělesa pracovat při teplotách až 75 °C.

## SVALOVEC



QUADRONIUS  
jednoduché světlo Zap/Vyp



QUADRONIUS  
dvojité světlo Zap/Vyp



QUADRONIUS WET  
jednoduché světlo



Třída ochrany I nebo II  
podle VDE 0711/EN 60598  
Stupeň krytí IP65

Prachotěsné, odolné proti ostříhu vysokotlakým vodním paprskem.  
220-240V50/60Hz. \* Až do +60 °C (podle modelu)



**5**  
LETÁ  
ZÁRUKA

**ŽIVOTNOST AŽ  
100.000  
HODIN  
PODLE MODELU**

**TRÍDA  
ENERGETICKÉ  
ÚČINNOSTI  
A++**

**OD -40 °C DO +75 °C  
PODLE MODELU**

**IP65**

**PRO NECHRÁNĚNÉ  
VENKOVNÍ PROSTORY**

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

## LUNA BL



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

EXTRÉMNĚ RYCHLÁ MONTÁŽ  
**DIFUZNÍ SVĚTLO**  
VYSOKÁ KVALITA  
CENA/VÝKON PRACHOTĚSNÉ  
ZÁMĚNA 1 : 1 HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ

## KATLA BL



VŠESTRANNÉ

CENA/VÝKON ŠTÍHLÉ  
PEVNÉ **PROFILOVÉ SVÍTIDLO**  
SNADNÁ MONTÁŽ HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ  
ZÁMĚNA 1 : 1



## BASIC LINE – ZÁKLADNÍ ŘADA: TVRDÉ JÁDRO

PŘEDSTAVUJEME NAŠE KLÍČOVÉ VÝROBKY –  
ZÁKLADNÍ ŘADU PRACHT:  
VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU, RYCHLÁ  
DOSTUPNOST – SPOLU S NAŠÍ VYHLÁŠENOU  
KVALITOU PRACHT A VYSOKOU TŘÍDOU OCHRANY.

SILNÁ PODPORA NAŠÍ PROFESIONÁLNÍ ŘADY PRO LINE.

3

LETÁ  
ZÁRUKA



ŽIVOTNOST AŽ  
50.000  
HODIN

TŘÍDA

ENERGETICKÉ

ÚČINNOSTI

A++

## TUBIS BL



VODOTĚSNÉ

TĚSNÉ ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM A ZÁSADÁM  
**VÁLCOVÉ SVÍTIDLO**  
PEVNÉ RYCHLÁ MONTÁŽ  
PRO NECHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY  
MODERNÍ DESIGN

**ÚČINNÉ** NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU  
ODOLNÉ PROTI OSTŘIKU VODNÍM PAPSREM  
PRACHOTĚSNÉ **ODOLNÉ** CENA/VÝKON  
DIM-DALI AŽ DO 134 LM/W

## COMO




HQL KILLER

**PRACHT**<sup>®</sup>

CITY LINE

MYSLETE NA ZÍTŘEK  
JIŽ DNES.

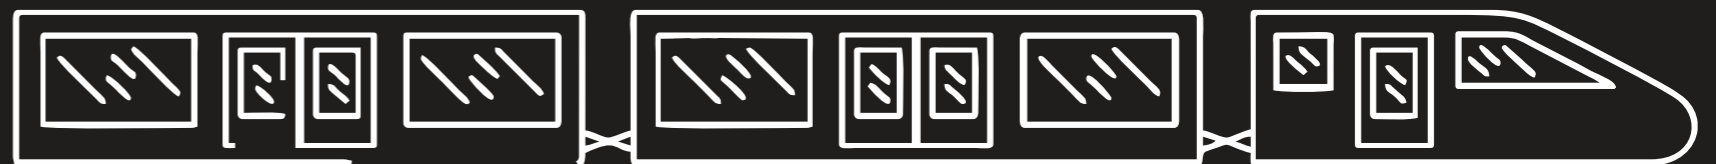

DALŠÍ INFORMACE NA: [PRACHT.COM](http://PRACHT.COM)

**„U SVÝCH SVÍTIDEL PRACHT NIKDY NEPŘIPUSTÍM  
ŽÁDNÉ KOMPROMISY.“**

Alfred Pracht, zakladatel, 1963

Práva na textové chyby a podléžší technický vývoj vyhrazena. Stav k březnu 2018.

Alfred Pracht Lichttechnik GmbH | Pracht Leuchten GmbH  
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany  
Tel: +49 6466/9140-0 | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com) | [pracht.com](http://pracht.com)