SLVtec® 2026

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE

AULiX

WE LIVE FOR LIGHTING

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152
Mobil.: +420 702 061 783
E-mail: studio@aulix.cz
Web: www.aulix.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:

SNADNÁ INSTALACE ÚČINNÉ MULTIFUNKČNÍ

VNITŘNÍ

EASYLIGHT **06**
RETRO **26**
PANEL **40**
PAVANNO **48**
MOUNTING FRAMES **52**
DOWNLIGHT **54**
UNIVERSAL DOWNLIGHT **62**
WORKLIGHT LINE P **64**
BATTEN **68**
BATTEN FLAT **72**
BATTEN INDUSTRY **80**
TRACKSPOT **88**
TRACK LINE **128**
TRACK PANEL **122**
S-TRACK **124**
SURFACE **136**
HIGHBAY **138**
LED EMERGENCY KIT **142**

VENKOVNÍ


BULKHEAD **144**
FLOODLIGHT **146**
TUBULAR **149**
WATERPROOF **154**
STREET A **164**

VYVINUTO PRO PROJEKTY.

Jakožto spolehlivý partner pro elektroinstalatéry a specializované prodejce neustále vyvíjíme náš sortiment: aby byl praktický, orientovaný na budoucnost a s jasným zaměřením na vaše každodenní výzvy. Prostřednictvím SLVtec® sdružujeme naše technické know-how do samostatného portfolia určeného pro profesionální, projektově orientované osvětlení. SLVtec® je zde pro funkční a energeticky úsporná světelná řešení, která byla vyvinuta speciálně k použití v průmyslu, kancelářích a maloobchodě.

Produkty SLVtec® spojují bezkompromisní kvalitu s inovativními funkcemi, vysokou dostupností a rychlou, nenáročnou instalací. Ať už se jedná o novostavbu, modernizaci nebo nějaké speciální použití: Se SLVtec® zvládnete každý projekt zcela suverénně a efektivně.

VHODNÁ VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA PRO KAŽDÝ PROJEKT

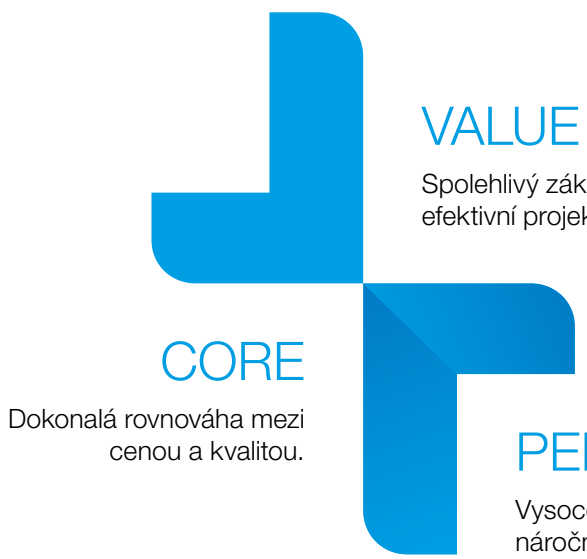

VALUE

Spolehlivý základ pro nákladově efektivní projekty.

CORE

Dokonalá rovnováha mezi cenou a kvalitou.


PERFORMANCE

Vysoce výkonná svítidla pro náročné projekty.

Nezáleží na tom, zda hledáte nákladově efektivní základní osvětlení, ideální rovnováhu mezi cenou a kvalitou nebo sofistikovaná řešení osvětlení: SLVtec® má pro vás vždy připravenou tu správnou odpověď. Všechny naše produkty v sobě spojují inovativní technologie, účinný světelný výkon a všestranné možnosti využití – pro profesionály, kteří se každý den spoléhají na funkčnost a kvalitu.


SNADNÁ INSTALACE. SKUTEČNĚ RENTABILNÍ PROJEKT.

Výkonnost moderních technologií se projeví hlavně v praxi. Produkty SLVtec® jsou důsledně navrženy tak, aby zefektivnily plánování, instalaci a provoz – díky promyšleným funkcím, které vám znatelně usnadní každodenní práci.

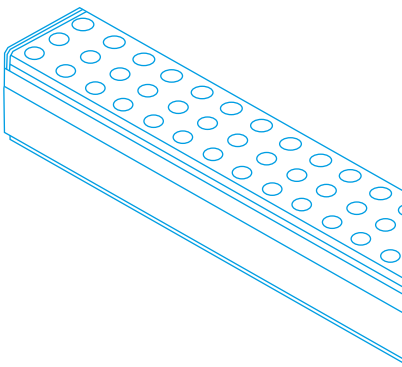

Snadná instalace: Inteligentní montážní systémy, kabeláž bez nutnosti použití nářadí a inovativní rychlospojky umožňují rychlou, nekomplikovanou instalaci a snižují náklady na staveništi. Funkce Multi-Lumen a Multi-Color se navíc starají o to, aby bylo zapotřebí méně variant a svítidla se dala flexibilně přizpůsobit různým projektovým požadavkům.

Vynikající energetická účinnost: Ekonomická projektová řešení: Vysoká efektivita, dlouhá životnost a promyšlené koncepce produktů přispívají k tomu, aby investice byly dlouhodobě plánovatelné. Díky světelné účinnosti až 200 lm/W a životnosti až 100 000 hodin přispívají produkty SLVtec® významně k energeticky úsporným a hospodárným řešením osvětlení.

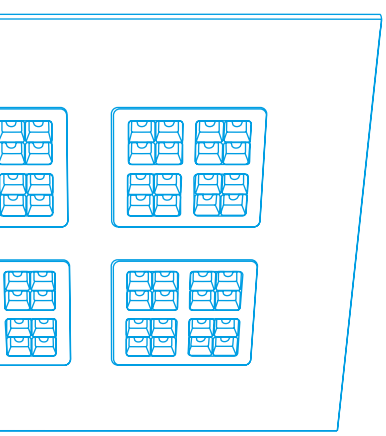

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – FLEXIBILNÍ INTEGRACE

Mnohé produktové řady z portfolia SLVtec® již disponují integrovanou funkcí nouzového osvětlení. Pro všechny ostatní aplikace představuje sada LED Emergency Kit jednoduché a flexibilní řešení, jak rychle a snadno doplnit svítidla o funkci nouzového osvětlení. Díky tomu lze osvětlovací systémy navrhovat v souladu s konkrétním projektem a v případě potřeby je efektivně přizpůsobit bezpečnostním požadavkům – bez nutnosti instalace dodatečných nouzových svítidel nebo nákladných úprav.

VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PŘÍŠTÍ PROJEKT

Ať už jde o standardní použití nebo náročný speciální případ: Seznamte se s portfoliem SLVtec®, které nabízí efektivní a praktická řešení osvětlení pro nejrůznější aplikace. Váš příští projekt začíná zde – kontaktujte nás nebo se podívejte na slv.com.

Prohledávejte, objevujte, začněte –
s vhodným řešením SLVtec® pro váš projekt na slv.com

EASYLIGHT

Účinné. Flexibilní. Systematické.

Ať už se jedná o průmyslovou halu, supermarket nebo logistické centrum: EASYLIGHT je vysoce výkonný systém osvětlení LED pásky pro typy použití, které vyžadují flexibilitu, účinnost a spolehlivost.

Díky působivé účinnosti až 200 lm/W nabízí EASYLIGHT energeticky a nákladově úsporné osvětlení. A inovativní systém rychlé montáže umožňuje instalaci EASYLIGHT opravdu během chvilky, což výrazně zkracuje dobu trvání projektu. Promyšlený design se skvěle hodí k nejrůznějším typům použití a svou životností až 100 000 hodin snižuje EASYLIGHT nejen požadavky na údržbu, ale také vaše dlouhodobé provozní náklady.


EASYLIGHT VE STRUČNÉM PŘEHLEDU

Až 200 lm/W – obzvláště energeticky úsporné
Montáž bez nářadí – úspora času a námahy
Přepínač výkonu a CCT – lze nastavit systémový výkon i barvu světla
Různé úhly vyzařování, délky a způsoby montáže – lze je flexibilně kombinovat
Plynulé propojení – souvislá světelná linie


SNADNÁ INSTALACE





Rychlá instalace bez nutnosti použití nářadí – elektrické a mechanické připojení modulů a svítidel v jednom kroku.

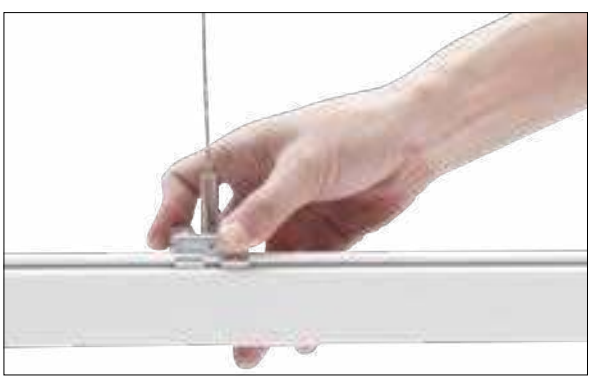


Rovněž zavěšení pomocí řetězu nebo lanka je rychlé a není k němu zapotřebí nářadí – umožňuje tak flexibilní přizpůsobení mnoha konstrukčním podmínkám.

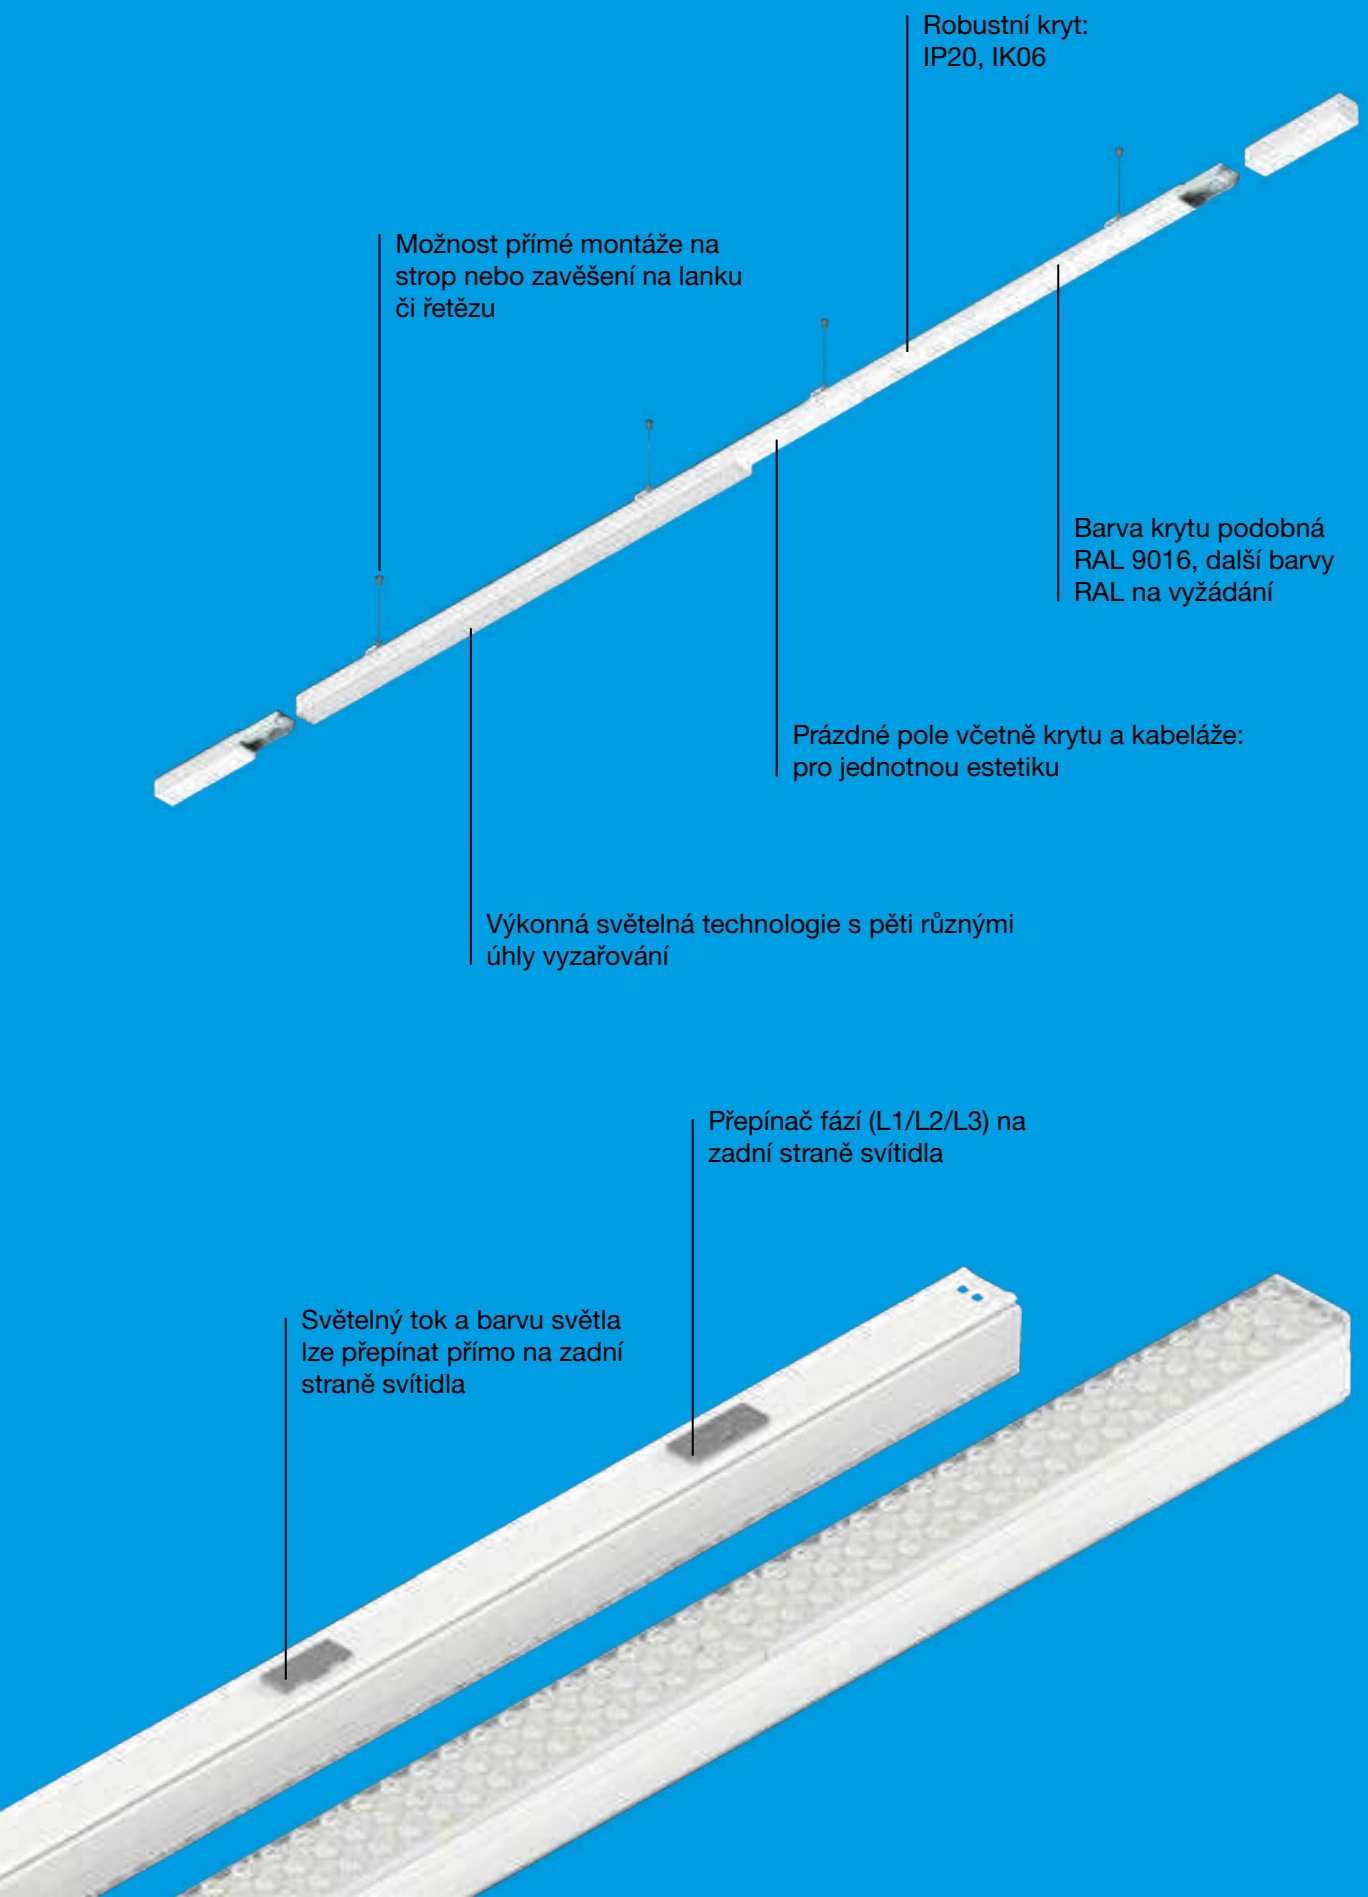
Robustní kryt:
IP20, IK06
Možnost přímé montáže na strop nebo zavěšení na lanku či řetězu
Barva krytu podobná RAL 9016, další barvy RAL na vyžádání
Prázdné pole včetně krytu a kabeláže: pro jednotnou estetiku
Výkonná světelná technologie s pěti různými úhly vyzařování
Přepínač fází (L1/L2/L3) na zadní straně svítidla
Světelný tok a barvu světla lze přepínat přímo na zadní straně svítidla

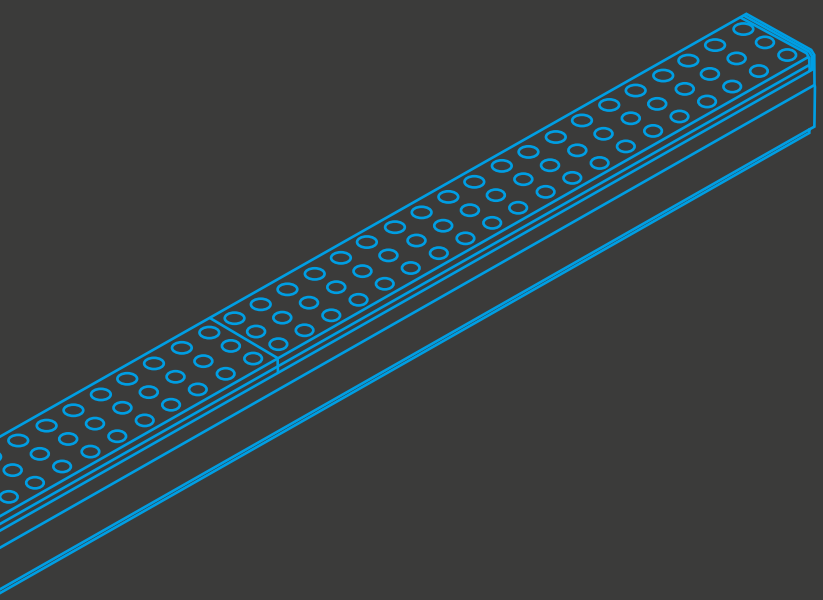

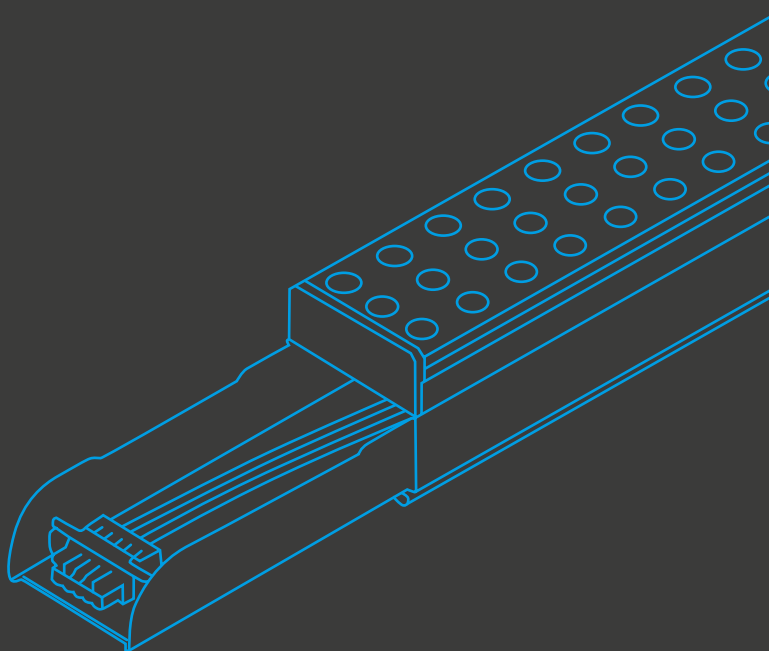

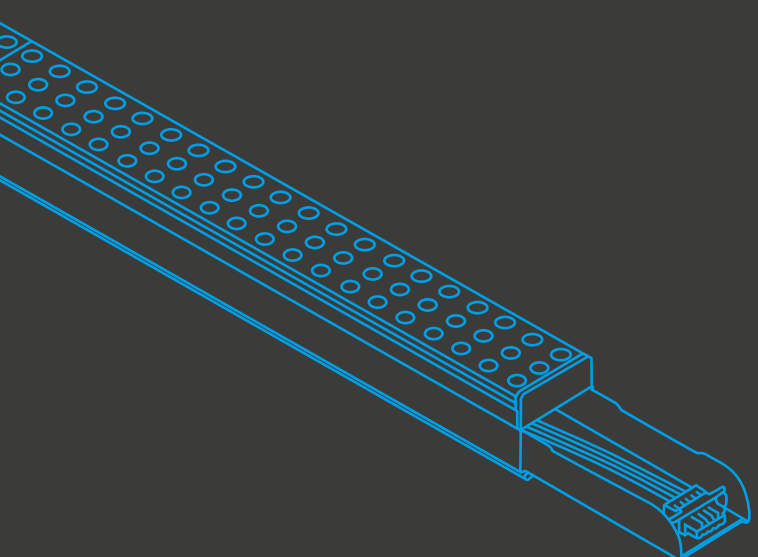

ZKOMBINUJTE



EASYLIGHT

+



Příslušenství pro různé způsoby montáže: Nástěnné, lanové nebo řetězové zavěšení

=



EASYLIGHT

až
200 lm/W

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Vysoká úspora energie díky **účinnosti až 126 lm/W**

Životnost až **100 000 hod**.

K dispozici v pěti různých úhlech vyzařování; další úhly vyzařování jsou k dispozici na vyžádání.

SNADNÁ INSTALACE díky montáži bez použití nářadí

Flexibilní přizpůsobení díky **více lumenům** a **více barvám**

Stmívatelné DALI


DC kompatibilní

způsobilé pro financování z programu BEG

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**


ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ

WB: Širokoúhlý

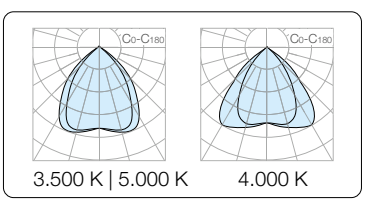

Širokoúhlé rozložení světla pro otevřené plochy, jaké se nacházejí v supermarketech, logistických zónách a showroomech. Ideální pro rovnoměrné celkové osvětlení.


DA30: Dvakrát asymetrické*

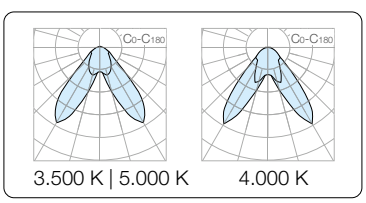

Dvakrát asymetrické rozložení světla směrované do stran pro cílené osvětlení vertikálních stěn, regálů nebo prezentačních zón – ideální pro supermarkety nebo výstavní plochy.




MB: Střední úhel

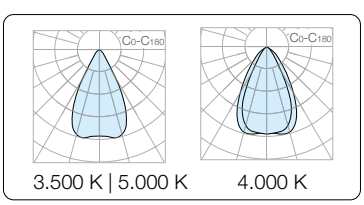


Vyvážené rozložení světla pro výrobní prostory a dílny, kde je vyžadováno rovnoměrné a účinné osvětlení se středním dosahem.

Poznámka: Úzkoúhlý*

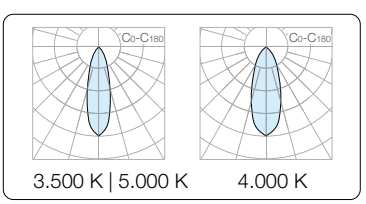

Rozložení světla s hlubokým vyzařováním pro cílené osvětlení vysokých uliček s regály nebo skladovacích prostor s úzkou geometrií – obzvláště účinné ve velkých výškách.

OVAL: Oválné rozložení světla

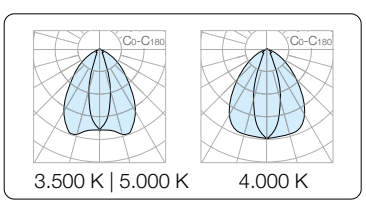

Do dálky nasměrované rozložení světla pro chodby, haly a dopravní cesty – optimalizované pro lineární geometrie prostor s rovnoměrnou světelnou dráhou.

*Na vyžádání

EASYLIGHT

VNITŘNÍ




EASYLIGHT

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	27-75 W	3500 K	5000-13200 lm	188 lm/W
			4000 K	5100-14000 lm	195 lm/W
			5000 K	5100-13600 lm	198 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5400-13900 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	27-75 W	3500 K	5100-13700 lm	189 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13800 lm	186 lm/W
			4000 K	5200-14000 lm	183 lm/W
			5000 K	5400-13800 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5400-13900 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	<25	80°	✕	-20°C – 40°C	2,6 kg	On/Off	✓	**1009207**	**5.040**
100 000 h L80B10	<25	55°	✕	-20°C – 40°C	2,6 kg	On/Off	✓	**1009209**	**5.040**
100 000 h L80B10	<25	40°	✕	-20°C – 40°C	2,6 kg	On/Off	✓	**1009210**	**5.040**
100 000 h L80B10	<25	80°	✕	-20°C – 40°C	2,8 kg	Dali	✓	**1009212**	**6.300**
100 000 h L80B10	<25	55°	✕	-20°C – 40°C	2,8 kg	Dali	✓	**1009214**	**6.300**
100 000 h L80B10	<25	40°	✕	-20°C – 40°C	2,8 kg	Dali	✓	**1009215**	**6.300**

EASYLIGHT

VNITŘNÍ




EASYLIGHT

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15700 lm	200 lm/W
			5000 K	5900-15400 lm	203 lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	29-80 W	3500 K	5800-15300 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15500 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	<25	80°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1009217**	**8.064**
100 000 h L80B10	<25	55°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1009219**	**8.064**
100 000 h L80B10	<25	40°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1009220**	**8.064**
100 000 h L80B10	<25	80°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	**1009222**	**9.324**
100 000 h L80B10	<25	55°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	**1009224**	**9.324**
100 000 h L80B10	<25	40°	✕	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	**1009225**	**9.324**

EASYLIGHT

VNITŘNÍ




EASYLIGHT

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz
Systémový výkon nouzového osvětlení: 3 W

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5000-13200 lm	192 lm/W	450 lm
			4000 K	5100-14000 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5100-13600 lm	196 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5100-13700 lm	189 lm/W	450 lm
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5300-13800 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5200-14000 lm	193 lm/W	450 lm
			5000 K	5400-13800 lm	200 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W	470 lm



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	25	80°	✕	-20°C – 40°C	2,9 kg	On/Off	✓	**1011231**	**7.524**
100 000 h L80B10	25	40°	✕	-20°C – 40°C	2,9 kg	On/Off	✓	**1011233**	**7.524**
100 000 h L80B10	25	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1011234**	**8.778**
100 000 h L80B10	25	40°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1011236**	**8.778**

EASYLIGHT

VNITŘNÍ




EASYLIGHT

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz
Systémový výkon nouzového osvětlení: 3 W

IP20 IK06 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15700 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5900-15400 lm	203 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15300 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15500 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15400 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15600 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5800-15300 lm	200 lm/W	470 lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80 W	3500 K	5800-15600 lm	200 lm/W	450 lm
			4000 K	5800-15800 lm	200 lm/W	450 lm
			5000 K	5800-15600 lm	200 lm/W	470 lm



		UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
	100 000 h L80B10	25	80°		-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	**1011237**	**9.782**
	100 000 h L80B10	25	36°		-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	**1011239**	**9.782**
	100 000 h L80B10	25	80°		-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	**1011240**	**11.286**
	100 000 h L80B10	25	40°		-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	**1011242**	**11.286**

EASYLIGHT

VNITŘNÍ



D x Š x V (mm):
300 x 65 x 60



D x Š x V (mm):
300 x 65 x 60



D x Š x V (mm):
436 x 65 x 60




D x Š x V (mm):
436 x 65 x 60

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH *FEED IN BOX 300 MM, 5 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009230**	**1.134**
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH *FEED IN BOX 300 MM, 7 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009231**	**1.134**
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH *FEED OUT BOX 300 MM, 5 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009232**	**1.386**
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH *FEED OUT BOX 300 MM, 7 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009233**	**1.638**



D x Š x V (mm):
1500 x 65 x 42

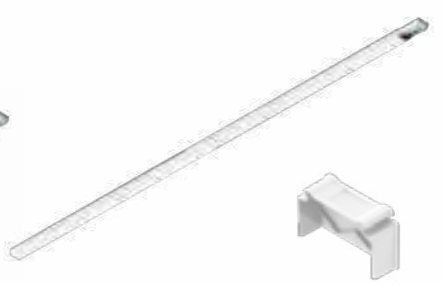

D x Š x V (mm):
2500 x 65 x 42

Š x V (mm):
65 x 60

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH *BLIND COVER 1500 MM, 5 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009234**	**1.260**
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH *BLIND COVER 1500 MM, 7 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009235**	**1.462**
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH *BLIND COVER 2500 MM, 5 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009236**	**1.890**
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH *BLIND COVER 2500 MM, 7 POLE, 2,5 MM²*	○	**1009237**	**2.142**
EASYLIGHT EC WH *END CAP WHITE*	○	**1009240**	**126**



Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
EASYLIGHT CSK *CHAIN SUSPENSION KITS (WITHOUT CHAIN)*	◐	**1009241**	**202**
EASYLIGHT CSK FT *CHAIN SUSPENSION KITS FINE TUNED (WITHOUT CHAIN)*	◐	**1009242**	**278**
EASYLIGHT SCK 3000 *STEEL CABLE SUSPENSION KITS 3000 MM*	◐	**1009243**	**378**
EASYLIGHT SCF M6 *SURFACE CEILING FIX M6*	◐	**1009244**	**177**
EASYLIGHT SCF M10 *SURFACE CEILING FIX M10*	◐	**1009245**	**177**
EASYLIGHT STM *SURFACE TRACK MOUNTED*	◐	**1009246**	**177**
EASYLIGHT SCK 5000 *STEEL CABLE SUSPENSION KITS 5000 MM*	◐	**1009247**	**454**
EASYLIGHT SCKL 3000 *STEEL CABLE SUSPENSION KITS 3000 MM WITH LOOP*	◐	**1011059**	**352**
EASYLIGHT SCKL 5000 *STEEL CABLE SUSPENSION KITS 5000 MM WITH LOOP*	◐	**1011060**	**477**

EASYLIGHT SPOT

VNITŘNÍ




EASYLIGHT SPOT

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	2700 K	1700-4200 lm	148 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	3000 K	1800-4300 lm	154 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	3500 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	4000 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 *WB WH ML*	○	12-29,5 W	5000 K	1800-4400 lm	155 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011530**	**5.267**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011531**	**5.267**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011532**	**5.267**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011533**	**5.267**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011534**	**5.267**



H × Ø (mm):
42 x 75



H × Ø (mm):
42 x 75



H × Ø (mm):
42 x 75

REFLEKTORY EASYLIGHT SPOT

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR *NB*	○	**1011544**	**352**
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR *MB*	○	**1011545**	**352**
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR *VWB*	○	**1011546**	**352**

EASYLIGHT SPOT

VNITŘNÍ




EASYLIGHT SPOT

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	2700 K	1700-4200 lm	148 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	3000 K	1800-4300 lm	154 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	3500 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	5000 K	1800-4400 lm	155 lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 *WB WH ML DALI2*	○	12-29,5 W	4000 K	1800-4400 lm	155 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011540**	**6.521**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011541**	**6.521**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011542**	**6.521**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011543**	**6.521**
50 000 h L80B10	19	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1011559**	**6.521**



H × Ø (mm):
42 x 75



H × Ø (mm):
42 x 75



H × Ø (mm):
42 x 75

REFLEKTORY EASYLIGHT SPOT

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR *NB*	○	**1011544**	**352**
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR *MB*	○	**1011545**	**352**
EASYLIGHT SPOT REFLEKTOR *VWB*	○	**1011546**	**352**

EASYLIGHT

VNITŘNÍ



EASYLIGHT

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz
Systémový výkon nouzového osvětlení: 3 W

IP20 IK04 CRI 70

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND *EM 3H WH*	○	3 W	5000 K	450 lm	150 lm/W
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND *EM 3H WH DALI*	○	3 W	5000 K	450 lm	150 lm/W



PROPOJOVACÍ MODUL E S INTEGROVANOU TŘÍFÁZOVOU PŘÍPOJNICÍ

pro větší flexibilitu v systému světelných pásů

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
EASYLIGHT 1500 *3PH TRACK WH*	○	**1011547**	**5.267**
EASYLIGHT 2500 *3PH TRACK WH*	○	**1011549**	**7.775**
EASYLIGHT 1500 *3PH TRACK WH DALI*	○	**1011551**	**6.020**
EASYLIGHT 2500 *3PH TRACK WH DALI*	○	**1011553**	**8.778**

				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h	140°	✕		0° + 45°C	1,7 kg	On/Off	✓	**1011506**	**5.518**
50 000 h	140°	✕		0° + 45°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1011508**	**8.026**

RETRO

Nejrychlejší způsob modernizace systému světelných pásů.

LED nosný systém RETRO byl speciálně vyvinut pro rychlou a snadnou modernizaci stávajících systémů světelných pásků T8 a T5. Díky sofistikovanému zacvakávacímu designu je výměna hotová za méně než minutu – a není k ní zapotřebí žádné nářadí ani nějaká úprava. Moduly jsou kompatibilní s mnoha běžnými kolejnicovými systémy a nabízejí výrazně vyšší účinnost až 195 lm/W.


Výkon a barvu světla lze nastavit přímo na místě díky přepínači napájení a CCT – pro maximální flexibilitu projektu. Různé úhly vyzařování, možnosti DALI a životnost až 100 000 hodin činí z modelů RETRO optimální řešení pro náročné modernizační projekty v oblasti průmyslu, obchodu a logistiky.

RETRO VE STRUČNÉM PŘEHLEDU


Náhrada 1:1 za stávající zářivky T8/T5
Kompatibilní s montážními lištami předních značek
Světelná účinnost až 195 lm/W
Montáž zacvaknutím bez použití nářadí a koncovky s nastavitelnou délkou
Integrovaný přepínač napájení a CCT
Různé úhly vyzařování a délky pro maximální flexibilitu

ŘEŠENÍ 1:1


S LED modulem RETRO můžete bez použití nářadí přeměnit svůj stávající systém montážních lišt na LED za pouhých 44 sekund!




Odstraňte staré svítidlo




Ujistěte se, že jsou samčí a samičí konektory správně umístěny




Zacvakněte nový LED modul do stávající montážní lišty




A je to!

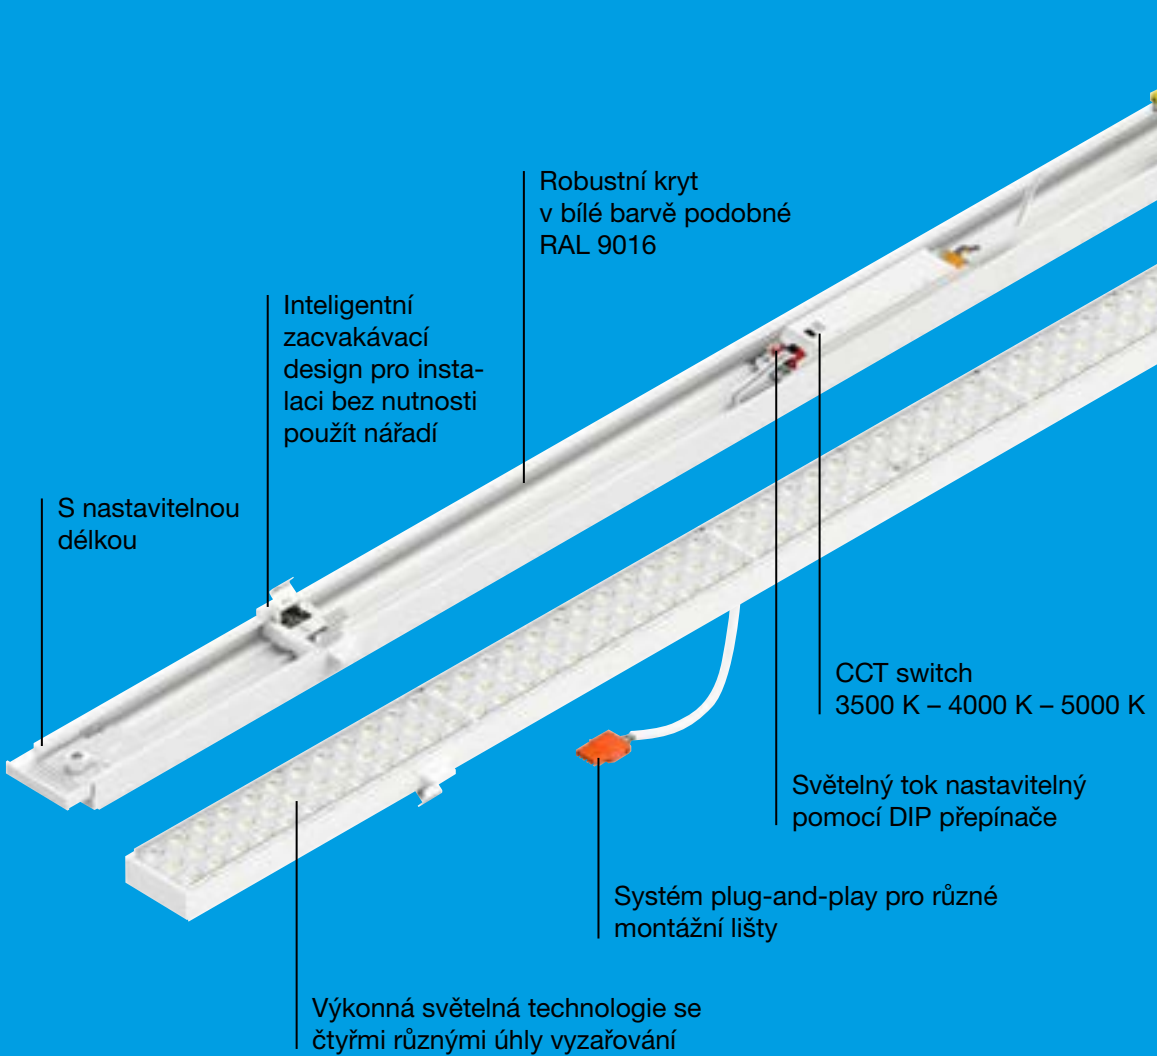


Snadné uzpůsobení na požadovanou délku









1 175 mm až 1 237 mm









1 475 mm až 1 537 mm

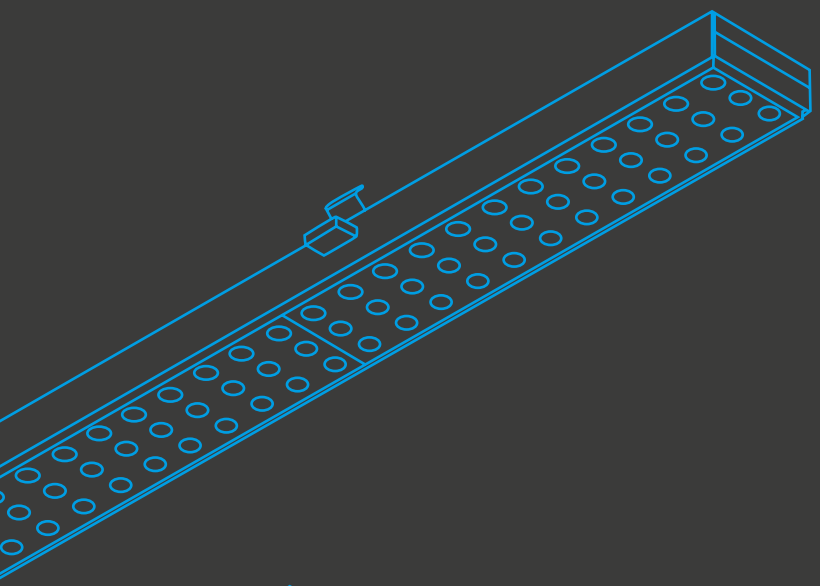



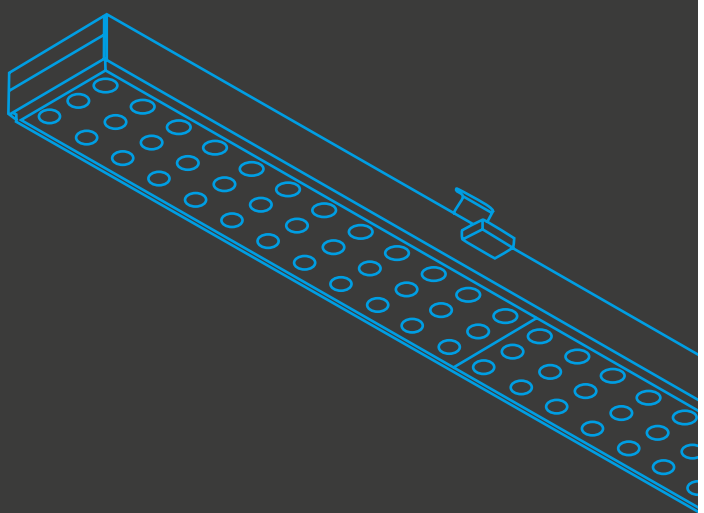



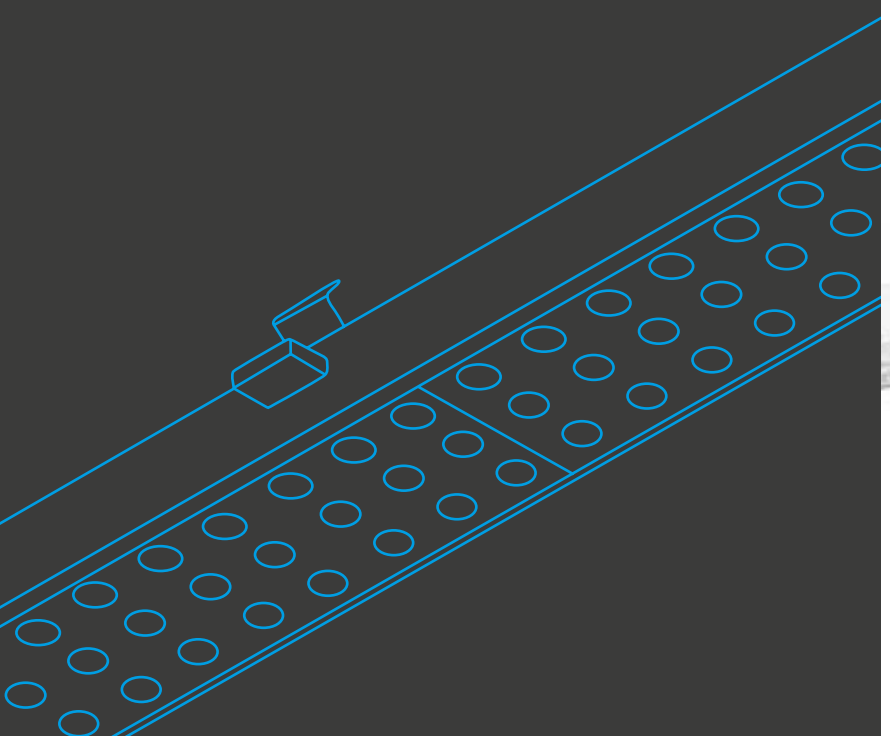



Jednoduše odstraňte starý nosič světla a nahraďte ho modelem RETRO.

RETRO

až
190 lm/W

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Výměna 1:1 stávajících systémů světelných pásků T8/T5 za méně než 1 minutu

Kompatibilní s běžnými montážními lištami od známých výrobců

Vysoká úspora energie díky **účinnosti až 195 lm/W**

Životnost až **100 000 hod**.

SNADNÁ INSTALACE díky zacvakávacímu designu pro instalaci bez použití nářadí

Flexibilně přizpůsobitelné díky čtyřem různým úhlům vyzařování **více lumenů a více barev**

Stmívatelné DALI


DC kompatibilní

způsobilé pro financování z programu BEG

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ


WB: Širokoúhlý

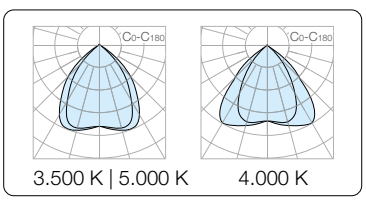

Širokoúhlé rozložení světla pro otevřené plochy, jaké se nacházejí v supermarketech, logistických zónách a showroomech. Ideální pro rovnoměrné celkové osvětlení.




Poznámka: Úzkoúhlý*

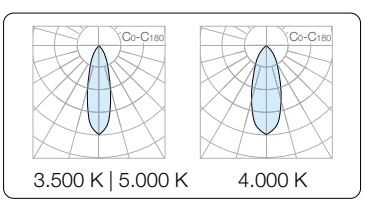


Rozložení světla s hlubokým vyzařováním pro cílené osvětlení vysokých uliček s regály nebo skladovacích prostor s úzkou geometrií – obzvláště účinné ve velkých výškách.

MB: Střední úhel

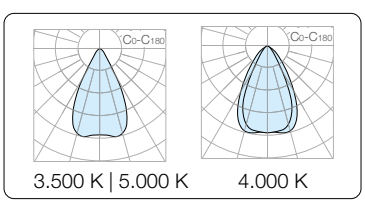

Vyvážené rozložení světla pro výrobní prostory a dílny, kde je vyžadováno rovnoměrné a účinné osvětlení se středním dosahem.

OVAL: Oválné rozložení světla

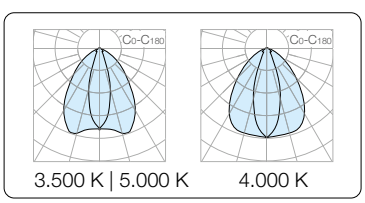

Do dálky nasměrované rozložení světla pro chodby, haly a dopravní cesty – optimalizované pro lineární geometrie prostor s rovnoměrnou světelnou dráhou.

*Na vyžádání

RETRO

VNITŘNÍ





RETRO

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	21-58 W	3500 K	3800-10600 lm	183 lm/W
			4000 K	3900-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	3900-10900 lm	188 lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	21-58 W	3500 K	3900-10600 lm	186 lm/W
			4000 K	4000-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	4000-10700 lm	190 lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	21-58 W	3500 K	4000-10600 lm	190 lm/W
			4000 K	4000-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	4000-10500 lm	190 lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	21-58 W	3500 K	3900-10600 lm	186 lm/W
			4000 K	3900-11000 lm	190 lm/W
			5000 K	3900-10900 lm	188 lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	29-55 W	3500 K	3900-10200 lm	186 lm/W
			4000 K	4000-10900 lm	190 lm/W
			5000 K	4000-10700 lm	190 lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	29-55 W	3500 K	5200-9600 lm	179 lm/W
			4000 K	5400-10200 lm	186 lm/W
			5000 K	5400-10000 lm	186 lm/W

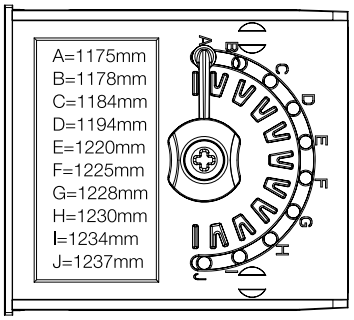

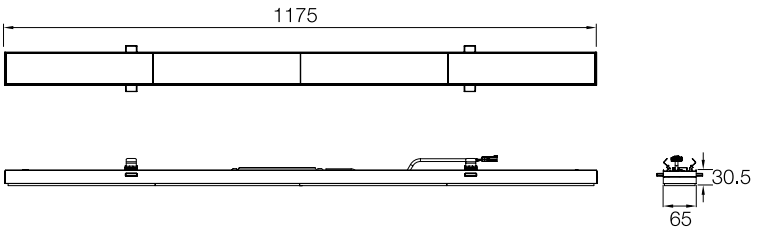

			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,3 kg	On/Off	✓	**1009179**	**4.032**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,3 kg	On/Off	✓	**1009180**	**4.032**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,3 kg	On/Off	✓	**1009182**	**4.032**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,4 kg	Dali	✓	**1009183**	**5.292**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,4 kg	Dali	✓	**1009184**	**5.292**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,4 kg	Dali	✓	**1009186**	**5.292**

RETRO

VNITŘNÍ





RETRO

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	26-75 W	3500 K	4800-13200 lm	185 lm/W
			4000 K	4900-13800 lm	188 lm/W
			5000 K	5000-13600 lm	192 lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	26-75 W	3500 K	5100-13200 lm	196 lm/W
			4000 K	5100-13400 lm	196 lm/W
			5000 K	5100-13200 lm	196 lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4800-13200 lm	185 lm/W
			4000 K	4900-13800 lm	188 lm/W
			5000 K	4900-13600 lm	188 lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	25-71 W	3500 K	4800-12600 lm	192 lm/W
			4000 K	4800-13300 lm	192 lm/W
			5000 K	5000-13500 lm	200 lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	25-71 W	3500 K	4700-12500 lm	188 lm/W
			4000 K	4800-13300 lm	192 lm/W
			5000 K	4800-13000 lm	192 lm/W

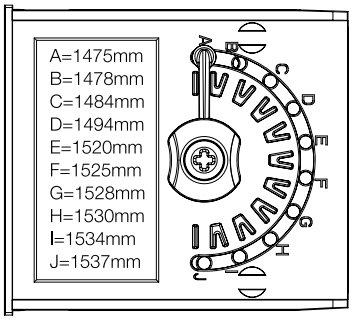

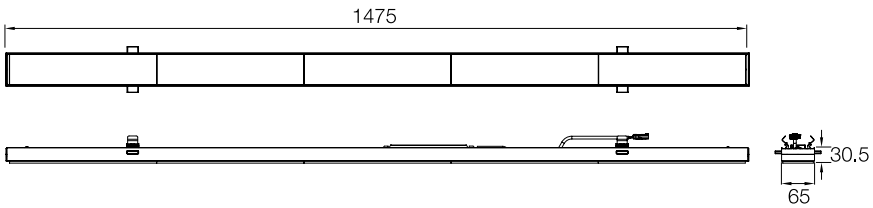

			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	On/Off	✓	**1009187**	**4.536**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	On/Off	✓	**1009188**	**4.536**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	On/Off	✓	**1009190**	**4.536**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1009191**	**5.544**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1009192**	**5.544**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	**1009194**	**5.544**

RETRO
VNITŘNÍ



KONEKTOR PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
RETRO CON 3P001 *CONNECTOR 3-PIN PLUG*	○	**1009195**	**429**
RETRO CON 3P002 *CONNECTOR 3-PIN PLUG*	○	**1009196**	**429**
RETRO CON 3P003 *CONNECTOR 3-PIN PLUG*	○	**1009197**	**429**
RETRO CON 3P004 *CONNECTOR 3-PIN PLUG*	○	**1009198**	**429**
RETRO CON 3P005 *CONNECTOR 3-PIN PLUG*	○	**1009199**	**429**
RETRO CON 3P006 *CONNECTOR 3-PIN PLUG*	○	**1009200**	**429**
RETRO CON 3P007 *CONNECTOR 3-PIN PLUG*	○	**1009201**	**429**



KONEKTOR PRO DALI

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
RETRO CON 5P101 *CONNECTOR 5-PIN PLUG*	○	**1009202**	**555**
RETRO CON 5P102 *CONNECTOR 5-PIN PLUG*	○	**1009203**	**555**
RETRO CON 5P103 *CONNECTOR 5-PIN PLUG*	○	**1009204**	**555**
RETRO CON 5P104 *CONNECTOR 5-PIN PLUG*	○	**1009205**	**555**
RETRO CON 5P105 *CONNECTOR 5-PIN PLUG*	○	**1009206**	**555**

D x Š x V (mm):
1475 x 62 x 19



D x Š x V (mm):
1528 x 62 x 19

D x Š x V (mm):
50 x 59,5 x 39,4

ZÁSLEPNÝ KRYT

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
RETRO TRUNKING PC BLIND COVER *1475*	○	**1010717**	**778**
RETRO TRUNKING PC BLIND COVER *1528*	○	**1010718**	**552**
RETRO TRUNKING PC BLIND COVER *UPEVŇOVACÍ SPONA*	◍	**1010719**	**151**

RETRO

VNITŘNÍ




RETRO

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz
Systémový výkon nouzového osvětlení: 3 W

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	4800-13200 lm	185 lm/W	450 lm
			4000 K	4900-13800 lm	188 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13600 lm	192 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	5100-13200 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5100-13400 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5100-13200 lm	196 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W	450 lm
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75 W	3500 K	5100-13200 lm	196 lm/W	450 lm
			4000 K	5100-13400 lm	196 lm/W	450 lm
			5000 K	5100-13200 lm	196 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W	450 lm
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W	460 lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4900-13400 lm	188 lm/W	450 lm
			4000 K	5000-14000 lm	192 lm/W	450 lm
			5000 K	5000-13900 lm	192 lm/W	460 lm



			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1011319**	**7.274**
100 000 h L80B10	40°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1011321**	**7.274**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1011322**	**8.528**
100 000 h L80B10	80°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1011324**	**8.528**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1011653**	**7.274**
100 000 h L80B10	55°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1011654**	**8.528**

RETRO
VNITŘNÍ



KONEKTOR PRO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
RETRO CON 4P001 *CONNECTOR 4-PLUG EM*	○	**1011656**	**477**
RETRO CON 4P002 *CONNECTOR 4-PLUG EM*	○	**1011657**	**477**
RETRO CON 4P003 *CONNECTOR 4-PLUG EM*	○	**1011658**	**477**
RETRO CON 4P004 *CONNECTOR 4-PLUG EM*	○	**1011659**	**477**
RETRO CON 4P005 *CONNECTOR 4-PLUG EM*	○	**1011660**	**477**
RETRO CON 4P006 *CONNECTOR 4-PLUG EM*	○	**1011661**	**477**



KONEKTOR PRO DALI

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
RETRO CON 6P101 *CONNECTOR 6-PLUG EM*	○	**1011663**	**602**
RETRO CON 6P102 *CONNECTOR 6-PLUG EM*	○	**1011664**	**602**
RETRO CON 6P103 *CONNECTOR 6-PLUG EM*	○	**1011665**	**602**
RETRO CON 6P104 *CONNECTOR 6-PLUG EM*	○	**1011666**	**602**

PANEL
VNITŘNÍ


PANEL V


Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP40/IP54 IK03 CRI 80 MULTI COLOR

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
PANEL V 600 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4100 lm	120 lm/W
			4000 K	4300 lm	126 lm/W
PANEL V 625 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4100 lm	120 lm/W
			4000 K	4300 lm	126 lm/W
PANEL V 600 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V 625 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V DALI 600 830/840 34W UGR	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W
PANEL V DALI 625 PANEL V 625 830/840 34W	○	34 W	3000 K	4000 lm	117 lm/W
			4000 K	4200 lm	123 lm/W

Vhodné montážní rámečky a příslušenství najdete na stranách 52–53.





		UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
	50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✗	**1007496**	**1.638**
	50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	**1007497**	**1.638**
	50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	**1007498**	**1.890**
	50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✗	**1007499**	**1.890**
	50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	**1007504**	**2.772**
	50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	**1007505**	**2.772**

PANEL

VNITŘNÍ




PANEL C


Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz


IP20/IP54 IK02 CRI 80 MULTI COLOR

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
PANEL C 600 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 625 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 600 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 625 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 600 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 625 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 600 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 625 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 1200 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 1200 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W
PANEL C DALI 1200 *34 W 830/840 UGR*	○	34 W	3000 K	4550 lm	132 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 1200 *34 W 930/940 UGR*	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W

Vhodné montážní rámečky a příslušenství najdete na stranách 52–53.







	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✕	**1008597**	**2.964**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2,1 kg	On/Off	✕	**1008598**	**2.964**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,6 kg	On/Off	✕	**1008599**	**2.873**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✕	**1008600**	**2.873**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✕	**1008601**	**3.614**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✕	**1008602**	**3.614**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,7 kg	Dali / Touch	✕	**1008603**	**3.503**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✕	**1008604**	**3.503**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2 kg	On/Off	✕	**1008605**	**2.964**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,8 kg	On/Off	✕	**1008606**	**2.873**
70 000 h L80B10	19	90°	✕	-20°C – 45°C	2,1 kg	Dali / Touch	✕	**1008607**	**3.614**
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✕	**1008608**	**3.503**

PANEL

VNITŘNÍ




PANEL P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP44 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	4000 K	4140-7860 lm	197 lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	3000 K	3930-7470 lm	187 lm/W
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4750-7340 lm	182 lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4510-6980 lm	173 lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	4000 K	4140-7860 lm	197 lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	3000 K	3930-7470 lm	187 lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4750-7340 lm	182 lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4510-6980 lm	173 lm/W

Vhodné montážní rámečky a příslušenství najdete na stranách 52–53.

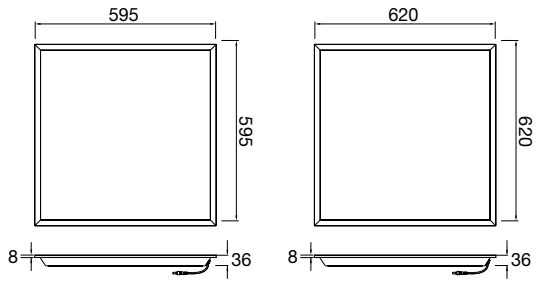

	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	**1010109**	**3.276**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	**1010110**	**3.276**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010111**	**3.780**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010112**	**3.780**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010747**	**3.276**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010748**	**3.276**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010749**	**3.780**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010750**	**3.780**

PANEL
VNITŘNÍ




PANEL P


Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP44 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	4000 K	4050-7680 lm	193 lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-42 W	3000 K	3840-7300 lm	183 lm/W
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4670-7210 lm	179 lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4440-6850 lm	170 lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 *ML WH*	○	21-41 W	4000 K	4200-7950 lm	200 lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 *ML WH*	○	21-41 W	3000 K	3990-7560 lm	190 lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	4000 K	4870-7620 lm	187 lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 *ML DALI WH*	○	26-41 W	3000 K	4630-7240 lm	178 lm/W

Vhodné montážní rámečky a příslušenství najdete na stranách 52–53.





				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010113**	**3.528**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010114**	**3.528**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010115**	**4.032**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	Dali	✓	**1010116**	**4.032**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1010117**	**4.284**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1010118**	**4.284**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	Dali	✓	**1010119**	**5.040**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	3,6 kg	Dali	✓	**1010120**	**5.040**

PAVANNO

VNITŘNÍ




PAVANNO

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH *UGR19*	○	17-40 W	3000 K	2950-6680 lm	174 lm/W
			4000 K	3040-7060 lm	180 lm/W
			5000 K	3040-6880 lm	179 lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH *UGR19 DALI*	○	22-40 W	3000 K	3580-6380 lm	163 lm/W
			4000 K	3710-6740 lm	170 lm/W
			5000 K	3680-6560 lm	168 lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH *UGR19*	●	17-40 W	3000 K	2800-6350 lm	165 lm/W
			4000 K	2880-6710 lm	171 lm/W
			5000 K	2890-6530 lm	170 lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH *UGR19 DALI*	●	22-40 W	3000 K	3400-6060 lm	155 lm/W
			4000 K	3520-6410 lm	161 lm/W
			5000 K	3500-6230 lm	159 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH *UGR19*	○	17-40 W	3000 K	2950-6680 lm	174 lm/W
			4000 K	3040-7060 lm	180 lm/W
			5000 K	3040-6880 lm	179 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH *UGR19 DALI*	○	22-40 W	3000 K	3580-6380 lm	163 lm/W
			4000 K	3710-6740 lm	170 lm/W
			5000 K	3680-6560 lm	168 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK *UGR19 DALI*	●	22-40 W	3000 K	3400-6060 lm	155 lm/W
			4000 K	3520-6410 lm	161 lm/W
			5000 K	3500-6230 lm	159 lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK *UGR19*	●	17-40 W	3000 K	2800-6350 lm	165 lm/W
			4000 K	2880-6710 lm	171 lm/W
			5000 K	2890-6530 lm	170 lm/W

Vhodné montážní rámečky a příslušenství najdete na stranách 52–53.

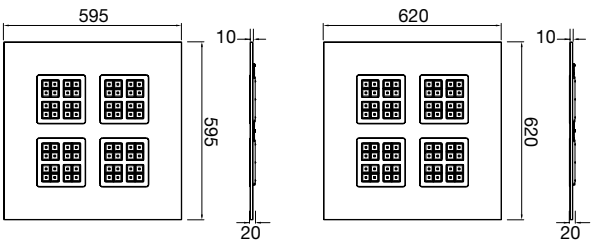

	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010121**	**4.662**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010122**	**5.040**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010578**	**4.662**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010579**	**5.040**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	**1010713**	**4.914**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1010714**	**5.040**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	**1010715**	**5.040**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	**1010716**	**4.914**

PAVANNO

VNITŘNÍ






PAVANNO

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH *UGR19*	○	17-40 W	3000 K	2950-6680 lm	174 lm/W
			4000 K	3040-7060 lm	180 lm/W
			5000 K	3040-6880 lm	179 lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH *UGR19 DALI*	○	22-40 W	3000 K	3580-6380 lm	163 lm/W
			4000 K	3710-6740 lm	170 lm/W
			5000 K	3680-6560 lm	168 lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH *UGR19*	●	17-40 W	3000 K	2800-6350 lm	165 lm/W
			4000 K	2880-6710 lm	171 lm/W
			5000 K	2890-6530 lm	170 lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH *UGR19 DALI*	●	22-40 W	3000 K	3400-6060 lm	155 lm/W
			4000 K	3520-6410 lm	161 lm/W
			5000 K	3500-6230 lm	159 lm/W

Vhodné montážní rámečky a příslušenství najdete na stranách 52–53.



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010123**	**5.922**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010124**	**6.300**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010580**	**5.922**
100 000 h L80B10	19	80°	✕	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	**1010581**	**6.300**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VNITŘNÍ



D x Š x V (mm):
600 x 600 x 63

D x Š x V (mm):
600 x 600 x 71

D x Š x V (mm):
625 x 625 x 63



D x Š x V (mm):
625 x 625 x 71

PANEL V POVRCHOVÝ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
PANEL 600 *POVRCHOVÝ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK*	○	**1007474**	**1.134**
PANEL 625 *POVRCHOVÝ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK*	○	**1007475**	**1.134**
PANEL 600 *ZAPUŠTĚNÝ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK*	○	**1007575**	**1.690**
PANEL 625 *ZAPUŠTĚNÝ MONTÁŽNÍ RÁMEČEK*	○	**1007576**	**1.690**



D x Š x V (mm):
599 x 599 x 70



D x Š x V (mm):
1200 x 300 x 70




D x Š x V (mm):
599 x 599 x 70



D x Š x V (mm):
1200 x 300 x 70

PANEL C / PANEL P / MONTÁŽNÍ RÁM PAVANNO PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ


Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
SURFACE MOUNTING FRAME 600 *WH*	○	**1011266**	**1.004**
SURFACE MOUNTING FRAME 625 *WH*	○	**1011267**	**1.004**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 *WH*	○	**1011268**	**1.129**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 *WH*	○	**1011269**	**1.380**
SURFACE MOUNTING FRAME 600 *BK*	●	**1011270**	**1.004**
SURFACE MOUNTING FRAME 625 *BK*	●	**1011271**	**1.004**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 *BK*	●	**1011272**	**1.129**
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 *BK*	●	**1011273**	**1.380**



D x Š x V (mm):
638 x 638 x 76



D x Š x V (mm):
1239 x 339 x 76



D x Š x V (mm):
638 x 638 x 76



D x Š x V (mm):
1239 x 339 x 76

PANEL C / PANEL P / ZAPUŠTĚNÝ MONTÁŽNÍ RÁM PAVANNO

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
RECESSED MOUNTING FRAME 600 *WH*	○	**1011334**	**1.129**
RECESSED MOUNTING FRAME 625 *WH*	○	**1011335**	**1.254**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 *WH*	○	**1011336**	**1.631**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 *WH*	○	**1011337**	**1.881**
RECESSED MOUNTING FRAME 600 *BK*	●	**1011338**	**1.129**
RECESSED MOUNTING FRAME 625 *BK*	●	**1011339**	**1.254**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 *BK*	●	**1011340**	**1.631**
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 *BK*	●	**1011341**	**1.881**



Ø × D (mm):
1,5 x 1500



Ø × D (mm):
1,5 x 1500



D (mm):
1000



D × Š × V (cm):
4 x 3,5 x 3,2



D × Š × V (cm):
39 x 29 x 44

BEZPEČNOSTNÍ LANO A MONTÁŽNÍ PRUŽINY

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
PANEL V *BEZPEČNOSTNÍ LANO 1500*	◐	**1007577**	**390**
PANEL C *ZAVĚŠOVACÍ LANO 1500*	○	**1008609**	**517**
PANEL P SUSPENSION CABLE *1M*	◐	**1011086**	**276**
PANEL C *MONTÁŽNÍ PRUŽINY*	○	**1008610**	**387**
MOUNTING CLIPS 4 PCS *PRO PANEL P/PAVANNO*	◐	**1011084**	**176**

DOWNLIGHT

VNITŘNÍ





DOWNLIGHT V


Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20/54 IK02 CRI 80 MULTI COLOR

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
DOWNLIGHT V 100 *6W 830/840 IP54*	●	6W	3000 K	610 lm	101 lm/W
			4000 K	640 lm	106 lm/W
DOWNLIGHT V 150 *9/15W 830/840 IP54*	●	15W	3000 K	1750 lm	122 lm/W
			4000 K	1900 lm	133 lm/W
DOWNLIGHT V 200 *15/21W 830/840 IP54*	●	21W	3000 K	2360 lm	117 lm/W
			4000 K	2490 lm	130 lm/W







			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,2 kg	On/Off	✕	**1007508**	**1.134**
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,3 kg	On/Off	✕	**1007509**	**1.336**
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✕	**1007510**	**1.512**






Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
DOWNLIGHT V 100 *PLOCHÝ KRYT*	○	**1007476**	**126**
DOWNLIGHT V 100 *PLOCHÝ KRYT*	●	**1007477**	**126**
DOWNLIGHT V 100 *LEHCE ZAPUŠTĚNÝ KRYT*	○	**1007478**	**126**
DOWNLIGHT V 100 *LEHCE ZAPUŠTĚNÝ KRYT*	●	**1007479**	**126**
DOWNLIGHT V 150 *PLOCHÝ KRYT*	○	**1007480**	**177**
DOWNLIGHT V 150 *PLOCHÝ KRYT*	●	**1007481**	**177**
DOWNLIGHT V 150 *LEHCE ZAPUŠTĚNÝ KRYT*	○	**1007482**	**177**
DOWNLIGHT V 150 *LEHCE ZAPUŠTĚNÝ KRYT*	●	**1007483**	**177**
DOWNLIGHT V 200 *PLOCHÝ KRYT*	○	**1007484**	**252**
DOWNLIGHT V 200 *PLOCHÝ KRYT*	●	**1007485**	**252**
DOWNLIGHT V 200 *LEHCE ZAPUŠTĚNÝ KRYT*	○	**1007486**	**252**
DOWNLIGHT V 200 *LEHCE ZAPUŠTĚNÝ KRYT*	●	**1007487**	**252**

DOWNLIGHT

VNITŘNÍ





DOWNLIGHT C

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP54 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
DOWNLIGHT C 150 *8/14/20W 930 IP54*	○	8/14/20 W	3000 K	950-2250 lm	118 lm/W
DOWNLIGHT C 150 *8/14/20W 940 IP54*	○	8/14/20 W	4000 K	1000-2400 lm	125 lm/W
DOWNLIGHT C 200 *8/16/24W 930 IP54*	○	8/16/24 W	3000 K	1000-2850 lm	125 lm/W
DOWNLIGHT C 200 *8/16/24W 940 IP54*	○	8/16/24 W	4000 K	1080-3100 lm	135 lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI *20W 930 IP54*	○	20 W	3000 K	2250 lm	112 lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI *20W 940 IP54*	○	20 W	4000 K	2400 lm	120 lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI *24W 930 IP54*	○	24 W	3000 K	2850 lm	118 lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI *24W 940 IP54*	○	24 W	4000 K	3100 lm	129 lm/W





			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	**1008621**	**2.314**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	**1008622**	**2.314**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1008623**	**2.834**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1008624**	**2.834**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	**1008625**	**3.354**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	**1008626**	**3.354**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	**1008627**	**3.874**
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	**1008628**	**3.874**

DOWNLIGHT

VNITŘNÍ




DOWNLIGHT P

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20/IP54 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
DOWNLIGHT P *84 12 WM 840 60 ML WH IP54*	○	5-8 W	4000 K	550-1090 lm	131 lm/W
DOWNLIGHT P *84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-8 W	4000 K	540-1060 lm	126 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 840 60 ML WH IP54*	○	11-23 W	4000 K	1970-2880 lm	178 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-28 W	4000 K	660-2900 lm	161 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-28 W	4000 K	680-4300 lm	171 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 840 60 ML WH IP54*	○	11-23 W	4000 K	2080-4200 lm	187 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54*	○	5-28 W	4000 K	720-4660 lm	174 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 840 60 ML WH IP54*	○	12-25 W	4000 K	2220-4910 lm	194 lm/W

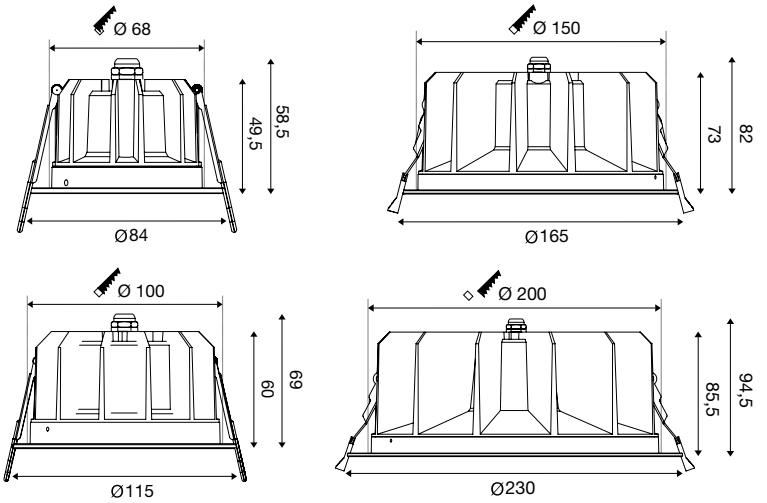

			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	**1010757**	**2.016**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	**1010758**	**3.024**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	**1010761**	**3.024**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	**1010762**	**3.780**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1010765**	**4.536**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010766**	**3.780**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	**1010768**	**5.796**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	**1010770**	**5.040**

DOWNLIGHT

VNITŘNÍ




DOWNLIGHT P

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20/IP54 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
DOWNLIGHT P *84 12 WM 830 60 ML WH IP54*	○	6/8 W	3000 K	530-1050 lm	126 lm/W
DOWNLIGHT P *84 12 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	6/8 W	3000 K	540-1040 lm	124 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 830 60 ML WH IP54*	○	11-17 W	3000 K	1890-2750 lm	170 lm/W
DOWNLIGHT P *115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	11-17 W	3000 K	640-2790 lm	155 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	19-23 W	3000 K	650-4110 lm	162 lm/W
DOWNLIGHT P *165 30 WM 830 60 ML WH IP54*	○	19-23 W	3000 K	1950-3960 lm	177 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 830 60 ML DALI WH IP54*	○	20-25 W	3000 K	710-4570 lm	171 lm/W
DOWNLIGHT P *230 40 WM 830 60 ML WH IP54*	○	20-25 W	3000 K	2140-4710 lm	187 lm/W

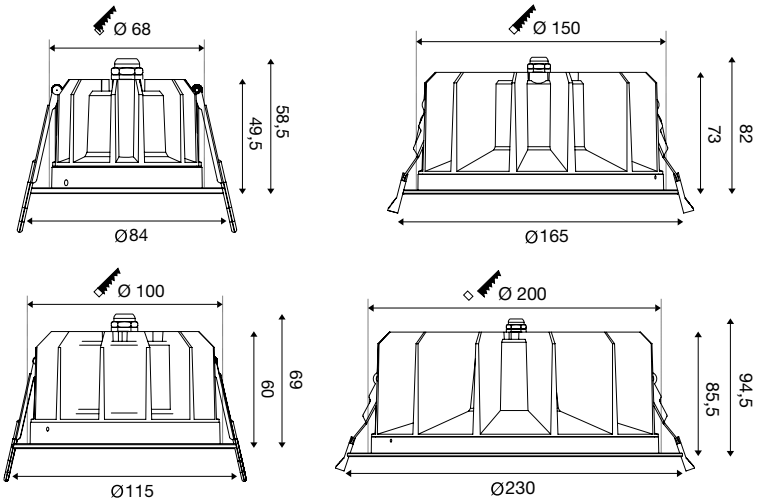

			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	**1011291**	**2.007**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	**1011292**	**3.010**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	**1011295**	**3.010**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	**1011296**	**3.762**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011299**	**4.515**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011300**	**3.762**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	**1011302**	**5.769**
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	**1011304**	**5.016**

UNIVERSAL DOWNLIGHT

VNITŘNÍ




UNIVERZÁLNÍ DOWNLIGHT

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP65 IP20 IK02 CRI 90 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
UNIVERSAL DOWNLIGHT *DL, PHASE, MULTIPACK*	●	7 W	2700 K	670 lm	95 lm/W
			3000 K	680 lm	97 lm/W
			4000 K	690 lm	98 lm/W
			6500 K	680 lm	96 lm/W



			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B50	38°	✓	-20°C – 40°C	3 kg		✕	**1008066**	**7.514**



D x Š x V (mm):


88 x 88 x 35




Ø × D (mm):

88 x 35

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, OTOČNÝ, KULATÝ, IP20*	●	**1007091**	**81**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, OTOČNÝ, KULATÝ, IP20*	○	**1007092**	**81**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, OTOČNÝ, ČTVERCOVÝ, IP20*	●	**1007184**	**106**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, OTOČNÝ, ČTVERCOVÝ, IP20*	○	**1007185**	**106**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, PEVNÝ, KULATÝ, IP65*	●	**1008067**	**81**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, PEVNÝ, KULATÝ, IP65*	○	**1008068**	**81**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, PEVNÝ, ČTVERCOVÝ, IP65*	○	**1008095**	**81**
UNIVERSAL DOWNLIGHT *KRYT, PEVNÝ, ČTVERCOVÝ, IP65*	●	**1008096**	**81**

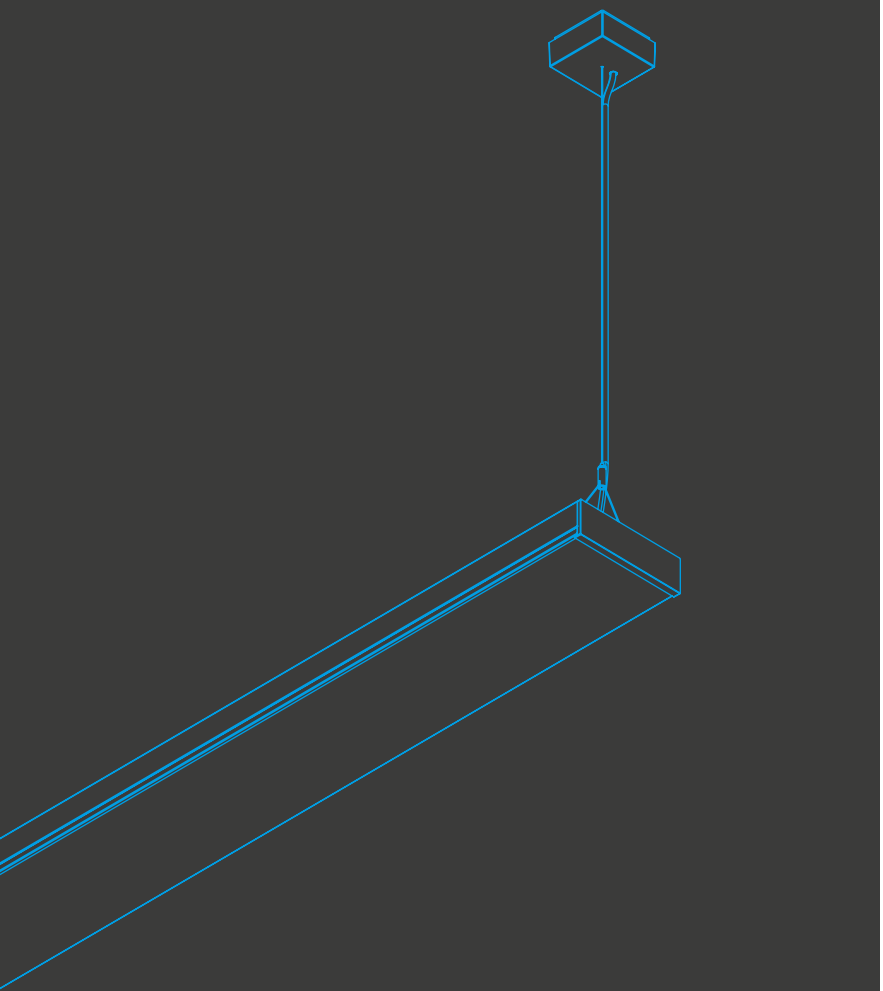


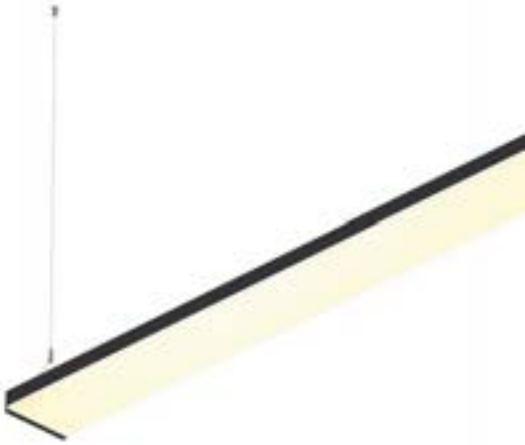

3000 K

nebo

4000 K

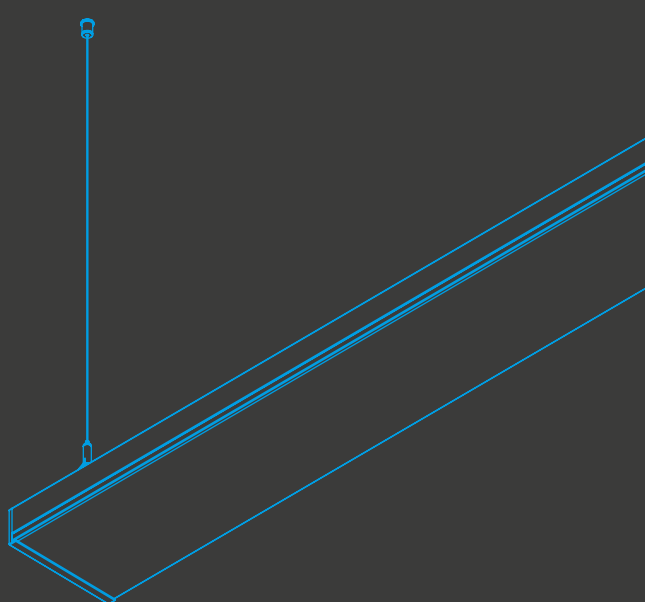



WORKLIGHT LINE P

UGR < 19

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Vysoký komfort vidění na pracovišti díky **UGR<19** a optimalizovanému rozložení světla.

Rovnoměrné osvětlení PROSTORU díky **přímému a nepřímému rozložení světla** (Up- & Downlight).

Flexibilně přizpůsobitelné díky **více lumenům a více barvám** pro různé projektové požadavky.

Bezhalogenové – šetrné k životnímu prostředí a bezpečné

Kompatibilní s DALI DT8, a proto vhodné pro **moderní systémy řízení osvětlení**.

Dlouhá životnost až **100 000 h** pro hospodárná a dlouhodobě funkční osvětlovací řešení.

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**




Nastavení spínacích funkcí



Nastavení osvětlení nahoru a dolů

WORKLIGHT LINE

VNITŘNÍ

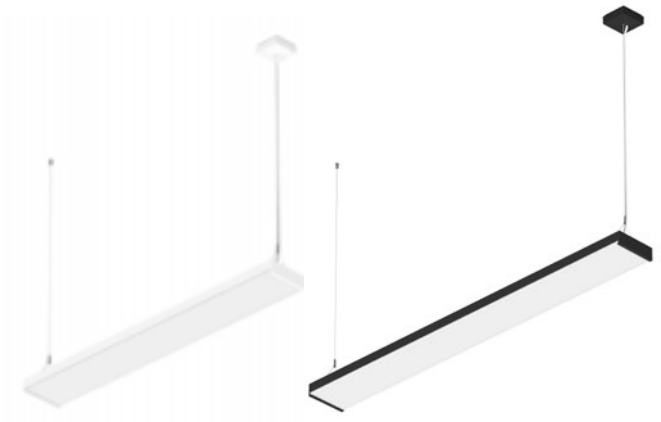



WORKLIGHT LINE P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML *DALI DT8 WH*	○	26-50 W	3000 K	3500-6800 lm	136 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML *DALI DT8 BK*	●	26-50 W	3000 K	3500-6500 lm	135 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML *DALI DT8 SI*	◌	26-50 W	3000 K	3500-6500 lm	135 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML *DALI DT8 WH*	○	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML *DALI DT8 BK*	●	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML *DALI DT8 SI*	◌	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W






	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011574**	**9.531**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011575**	**9.531**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011576**	**9.531**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4,9 kg	Dali	✓	**1011577**	**11.161**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4,9 kg	Dali	✓	**1011578**	**11.161**
100 000 h L80B10	<19	90°	✕	-20°C – 40°C	4,9 kg	Dali	✓	**1011579**	**11.161**

BATTEN

VNITŘNÍ





BATTEN P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
BATTEN P 600 28 830/840/850 *ML WH*	○	11-20 W	3000 K	1530-2620 lm	139 lm/W	–
			4000 K	1670-2970 lm	152 lm/W	
			5000 K	1650-2830 lm	150 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH EM 3H*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH PIR*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH DALI*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 *ML WH DALI EM 3H*	○	20-35 W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm






			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	**1009251**	**1.260**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1009252**	**1.764**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1009253**	**3.276**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1009254**	**2.520**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1009258**	**3.024**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	**1009259**	**5.040**

BATTEN

VNITŘNÍ

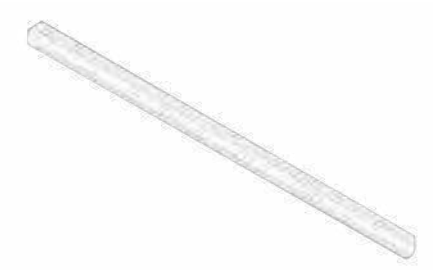


BATTEN P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH EM 3H*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH PIR*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH DALI*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 *ML WH DALI EM 3H*	○	28-48 W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm





			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	**1009255**	**2.016**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	**1009256**	**3.528**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	**1009257**	**2.772**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	**1009260**	**3.024**
100 000 h L80B10	140°	✕	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	**1009261**	**4.662**



D (mm): 2000


Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
BATTEN P SCK2000 *2000MM*	◐	**1009262**	**252**
BATTEN P REMOTE CONTROL PIR SENSOR	–	**1011005**	**328**

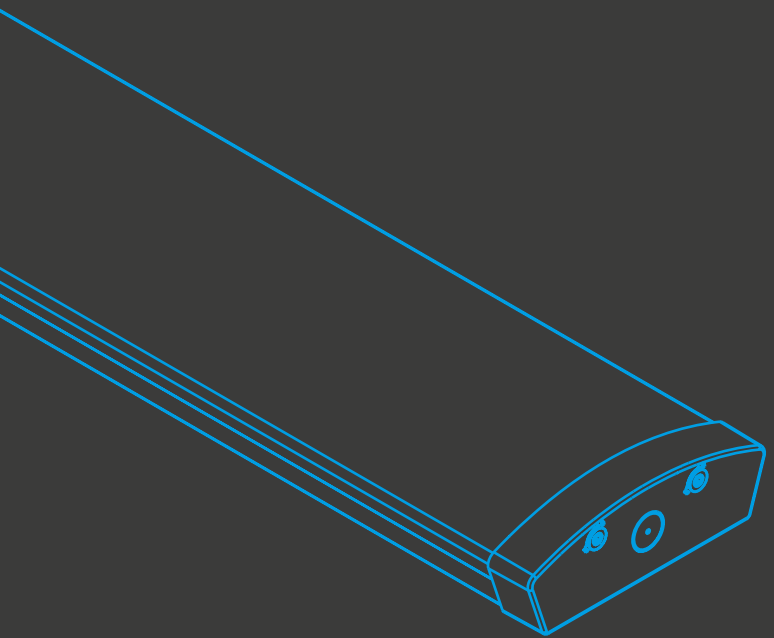


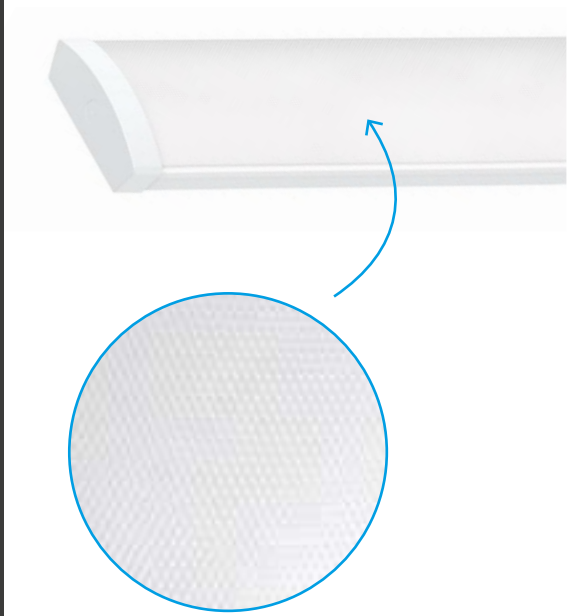

Mikroprismatický povrch

SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ

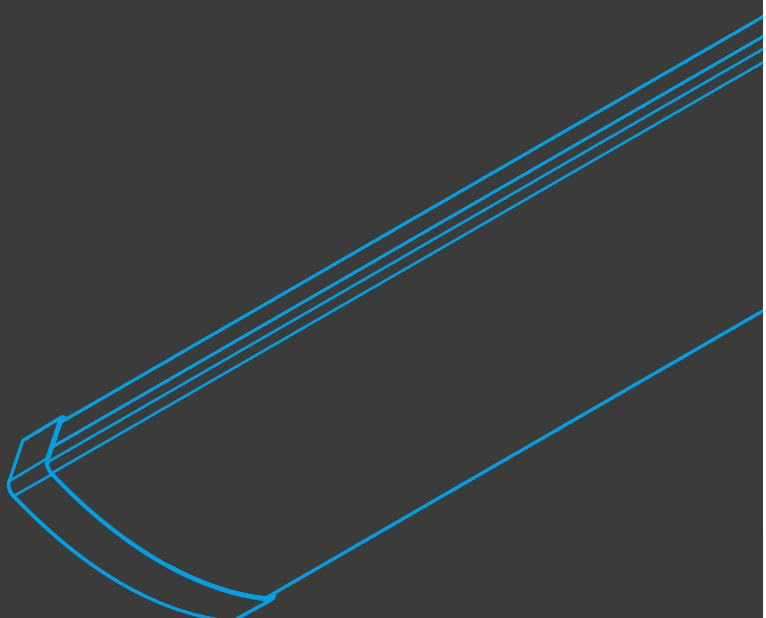





BATTEN FLAT

Volitelný úhel vyzařování **120°**

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Nízký stupeň oslnění pro příjemné osvětlení interiéru

Bezhalogenové – šetrné k životnímu prostředí a bezpečné

Životnost až **100 000 hod**.

EASY TO INSTALL díky chytré koncové krytce – snadné otevření, rychlá montáž

Flexibilní přizpůsobení díky **více lumenům** a **více barvám**

K dispozici na vyžádání: integrovaná funkce nouzového osvětlení, inteligentní technologie mikrovlnných senzorů s kontrolou přítomnosti a denního světla a rovněž flexibilní možnosti stmívání DALI2 nebo 0–10 V.

MULTI LUMEN **MULTI COLOR**



Integrovaný modul nouzového osvětlení – až 3 hodiny výdrž při výpadku napájení.



Nastavitelný světelný tok



Možnost volby teploty barev – přepínač DIP na ovladači pro 1010907, 1010908, 1010909, 1010911, 1010916 a 1010918.



Možnost volby teploty barev – externí přepínač DIP u modelů 1011094, 1010910, 1010912, 1010913, 1010914, 1010915, 1010917, 1010919, 1010928, 1010929, 1010930, 1010919, 1010928, 1010929 a 1010930.

BATTEN FLAT


VNITŘNÍ

BATTEN FLAT P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP44 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *WH*	○	19-33 W	3000 K	2700-4500 lm	136 lm/W	–
			4000 K	2800-4800 lm	145 lm/W	
			5000 K	2800-4700 lm	142 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *DALI2 WH*	○	20-34 W	3000 K	2700-4500 lm	135 lm/W	–
			4000 K	2800-4800 lm	141 lm/W	
			5000 K	2800-4700 lm	140 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *MICROWAVE WH*	○	19-34 W	3000 K	2800-4700 lm	147 lm/W	–
			4000 K	2900-5000 lm	153 lm/W	
			5000 K	2900-4900 lm	153 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *EM 3H WH*	○	19-34 W	3000 K	2800-4700 lm	147 lm/W	450 lm
			4000 K	2900-5000 lm	153 lm/W	450 lm
			5000 K	2900-4900 lm	153 lm/W	470 lm
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML *DALI2 EM 3H WH*	○	19-34 W	3000 K	2600-4500 lm	137 lm/W	450 lm
			4000 K	2700-4800 lm	142 lm/W	450 lm
			5000 K	2700-4700 lm	142 lm/W	470 lm



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010909**	**3.528**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,4 kg	Dali	✓	**1010910**	**4.536**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	**1010911**	**4.032**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1010912**	**5.292**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	Dali	✓	**1010913**	**6.552**

BATTEN FLAT


VNITŘNÍ

BATTEN FLAT P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP44 IK04 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *WH*	○	27-47 W	3000 K	3700-6400 lm	137 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	149 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	148 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *DALI2 WH*	○	28-49 W	3000 K	3700-6400 lm	132 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	143 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	143 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *MICROWAVE WH*	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	–
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *EM 3H WH*	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	470 lm
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML *DALI2 EM 3H WH*	○	27-49 W	3000 K	4100-7000 lm	141 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7400 lm	148 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	146 lm/W	470 lm



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	**1010916**	**4.284**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,9 kg	Dali	✓	**1010917**	**5.292**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	On/Off	✓	**1010918**	**4.788**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1010919**	**6.048**
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4,2 kg	Dali	✓	**1010928**	**7.308**

BATTEN FLAT

VNITŘNÍ



1010931

D x Š x V (mm):

130 x 70 x 35



1010932

D x Š x V (mm):

85 x 30 x 12

D (mm):

2000



1010933

D x Š x V (mm):

40 x 35 x 32

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
BATTEN FLAT P NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY *2 ks*		**1010931**	**328**
BATTEN FLAT P SADY ODPRUŽENÍ S 2 M *2 ks*		**1010932**	**454**
BATTEN FLAT P SADY PRO VODOROVNÉ ZAVĚŠENÍ KABELŮ *2 ks*		**1010933**	**176**

BATTEN INDUSTRY

VNITŘNÍ




BATTEN INDUSTRY C

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP23 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100 lm	184 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100 lm	184 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100 lm	184 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH DALI	○	38-68 W	4000 K	7100-12100 lm	187 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH DALI	○	39-68 W	4000 K	7100-12100 lm	182 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH DALI	○	39-68 W	4000 K	7100-12100 lm	182 lm/W



				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	33°	×		-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1011163**	**5.016**
100 000 h L80B10	60°	×		-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1011164**	**5.016**
100 000 h L80B10	88°	×		-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	**1011165**	**5.016**
100 000 h L80B10	33°	×		-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011166**	**6.020**
100 000 h L80B10	60°	×		-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011167**	**6.020**
100 000 h L80B10	88°	×		-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	**1011168**	**6.020**

BATTEN INDUSTRY

VNITŘNÍ




BATTEN INDUSTRY C

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP23 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700 lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700 lm	186 lm/W



			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011169**	**6.020**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011170**	**6.020**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011171**	**6.020**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011172**	**6.270**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011173**	**6.270**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011174**	**6.270**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011175**	**6.772**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011176**	**6.772**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	**1011177**	**6.772**

BATTEN INDUSTRY

VNITŘNÍ




BATTEN INDUSTRY C

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP23 IK02 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W



			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011178**	**7.274**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011179**	**7.274**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011180**	**7.274**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011181**	**7.274**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011182**	**7.274**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011183**	**7.274**
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011184**	**7.775**
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011185**	**7.775**
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	**1011186**	**7.775**

BATTEN INDUSTRY

VNITŘNÍ






Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
BATTEN INDUSTRY C+P SCK 2000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 2000MM	○	**1011842**	**276**
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER WH	○	**1011843**	**452**
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER DALI WH	○	**1011844**	**828**
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK KNOB SWITCH	○	**1011845**	**176**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT V

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 930 36°*	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 930 36°*	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 930 50°*	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 930 50°*	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 940 36°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 940 36°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 940 50°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 18 W 940 50°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 930 36°*	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 930 36°*	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 930 50°*	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 930 50°*	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 940 36°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 940 36°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 940 50°*	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V *3fáz. 32 W 940 50°*	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008844**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008845**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008846**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008847**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008848**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008849**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008850**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008851**	**2.268**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008852**	**2.772**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008853**	**2.772**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008854**	**2.772**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008855**	**2.772**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008856**	**2.772**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008857**	**2.772**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008858**	**2.772**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008859**	**2.772**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT V

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 *MB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1660-5270 lm	139 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 *WB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5130 lm	131 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 46 927 *VWB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1660-5190 lm	134 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *MB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1660-5270 lm	139 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *WB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5130 lm	131 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 *VWB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1660-5190 lm	134 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011095**	**2.759**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011096**	**2.759**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011097**	**2.759**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011098**	**2.759**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011099**	**2.759**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011100**	**2.759**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT V


Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Řešení pro modernizaci stávajících třífázových systémů napájecích kolejnic: Trackspot DALI s adaptérem pro standardní třífázové lišty, umožňující využití stávající infrastruktury bez nutnosti výměny přípojnice. Přenos signálu DALI probíhá přes L2 a L3, díky čemuž nepotřebujete volič fáze.



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	24°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011139**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011140**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011141**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011142**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011143**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011144**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011145**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011146**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011147**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011148**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011149**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°		-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011150**	**4.139**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT V

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	24°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011801**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011802**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011803**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011804**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011805**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011806**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011807**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011808**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011809**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011810**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011811**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	X	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011812**	**4.139**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT C

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 930 36°*	○	17-23 W	3000 K	2550-3310 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 930 36°*	●	17-23 W	3000 K	2550-3310 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 930 50°*	○	17-23 W	3000 K	2540-3280 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 930 50°*	●	17-23 W	3000 K	2540-3280 lm	145 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 940 36°*	○	17-23 W	4000 K	2680-3500 lm	154 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 940 36°*	●	17-23 W	4000 K	2680-3500 lm	154 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 940 50°*	○	17-23 W	4000 K	2700-3460 lm	153 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 17 W 940 50°*	●	17-23 W	4000 K	2700-3460 lm	153 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 930 36°*	○	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 930 36°*	●	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 930 50°*	○	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 930 50°*	●	25-31 W	3000 K	4050 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 940 36°*	○	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 940 36°*	●	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 940 50°*	○	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W
TRACKSPOT C *3fáz. 29 W 940 50°*	●	25-31 W	4000 K	4200 lm	144 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008860**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008861**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008862**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008863**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008864**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008865**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008866**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008867**	**2.520**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008868**	**3.024**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008869**	**3.024**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008870**	**3.024**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008871**	**3.024**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008872**	**3.024**
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008873**	**3.024**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008874**	**3.024**
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	**1008875**	**3.024**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT C

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 *MB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5150 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 *WB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1620-5050 lm	137 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *VWB ML BK*	●	13-42 W	2700 K	1630-5050 lm	138 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *MB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5150 lm	139 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *WB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1620-5050 lm	137 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 *VWB ML WH*	○	13-42 W	2700 K	1630-5050 lm	138 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011101**	**3.010**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011102**	**3.010**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011103**	**3.010**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011104**	**3.010**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011105**	**3.010**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	**1011106**	**3.010**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT C


Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *NB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *NB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Řešení pro modernizaci stávajících třífázových systémů napájecích kolejnic: Trackspot DALI s adaptérem pro standardní třífázové lišty, umožňující využití stávající infrastruktury bez nutnosti výměny přípojnice. Přenos signálu DALI probíhá přes L2 a L3, díky čemuž nepotřebujete volič fáze.



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011151**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011152**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011153**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011154**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011155**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011156**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011157**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011158**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011159**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011160**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011161**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011162**	**4.139**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT C

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *NB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *NB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011813**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011828**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011814**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011815**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011816**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011817**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011818**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011819**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011820**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	24°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011821**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011822**	**4.139**
50 000 h L70B10	25	50°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	**1011823**	**4.139**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *MB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *MB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2780-3660 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *MB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *MB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2940-3890 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *WB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 *WB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2850-3720 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *WB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *WB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2940-3830 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 *VWB ML BK*	●	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 *VWB ML WH*	○	17-22 W	3000 K	2850-3770 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *VWB ML BK*	●	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 *VWB ML WH*	○	17-22 W	4000 K	2930-3860 lm	171 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010591**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010592**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010593**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010594**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010599**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010600**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010601**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010602**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010607**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010608**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010609**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010610**	**3.780**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




SLEDOVACÍ BODOVKA P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK03 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *MB ML BK*	●	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *MB ML WH*	○	24-30 W	3000 K	4960-5750 lm	156 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *MB ML BK*	●	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *MB ML WH*	○	24-30 W	4000 K	5250-6100 lm	166 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *WB ML BK*	●	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 *WB ML WH*	○	33-38 W	3000 K	4910-5740 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *WB ML BK*	●	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 *WB ML WH*	○	33-38 W	4000 K	5300-6130 lm	167 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 *VWB ML BK*	●	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 *VWB ML WH*	○	33-38 W	3000 K	4850-5640 lm	155 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 *VWB ML BK*	●	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 *VWB ML WH*	○	33-38 W	4000 K	5310-6050 lm	165 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010595**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010596**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010597**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010598**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010603**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010604**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010605**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010606**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010611**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010612**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010613**	**3.780**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1010614**	**3.780**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *MB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1760-5790 lm	153 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *WB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1730-5680 lm	151 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 *VWB ML BK*	●	12-42 W	2700 K	1740-5810 lm	151 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *MB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1760-5790 lm	153 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *WB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1730-5680 lm	151 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 *VWB ML WH*	○	12-42 W	2700 K	1740-5810 lm	151 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011088**	**3.762**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011089**	**3.762**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011090**	**3.762**
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011091**	**3.762**
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011092**	**3.762**
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	**1011093**	**3.762**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




SLEDOVACÍ BODOVKA P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT P 3PH 58 930 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 58 930 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *VWB ML BK DALI*	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *MB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 *WB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 *VWB ML BK DALI*	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *MB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 930 *VWB ML WH DALI*	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 62 940 *MB ML HW DALI*	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *WB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 *VWB ML WH DALI*	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011789**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011790**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011791**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011792**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011793**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011794**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011795**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011796**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011797**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011798**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011799**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011800**	**5.518**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT P


Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *VWB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *MB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 *WB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 *VWB ML BK DALI SAN*	●	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1870-6040 lm	150 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1880-6080 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 930 *VWB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	3000 K	1880-6140 lm	152 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 940 *MB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2030-6480 lm	162 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *WB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2030-6640 lm	163 lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 *VWB ML WH DALI SAN*	○	12-41 W	4000 K	2020-6570 lm	162 lm/W



Řešení pro modernizaci stávajících třífázových systémů napájecích kolejnic: Trackspot DALI s adaptérem pro standardní třífázové lišty, umožňující využití stávající infrastruktury bez nutnosti výměny přípojnice. Přenos signálu DALI probíhá přes L2 a L3, díky čemuž nepotřebujete volič fáze.



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011127**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011128**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011129**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011130**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011131**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011132**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011133**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011134**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011135**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011136**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011137**	**5.518**
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✕	-20°C – 35°C	0,8 kg	Dali	✓	**1011138**	**5.518**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ



Ø × V (mm):

85 x 42

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
TRACKSPOT C/V *Náhradní reflektor NB*	○	**1011422**	**251**
TRACKSPOT C/V *Náhradní reflektor MB*	○	**1011423**	**251**
TRACKSPOT C/V *Náhradní reflektor VWB*	○	**1011424**	**251**

TRACKSPOT

VNITŘNÍ




TRACKSPOT P SQ

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 90 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML *WH*	○	12-40 W	3000 K	1850-6100 lm	161 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML *WH*	○	12-40 W	3500 K	1970-6410 lm	170 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML *WH*	○	12-40 W	4000 K	1990-6510 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML *DALI WH*	○	12-40 W	3000 K	1920-6260 lm	154 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML *DALI WH*	○	12-40 W	3500 K	2050-6710 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML *DALI WH*	○	12-40 W	4000 K	2060-6670 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML *BK*	●	12-40 W	3000 K	1850-6100 lm	161 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML *BK*	●	12-40 W	3500 K	1970-6410 lm	170 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML *BK*	●	12-40 W	4000 K	1990-6510 lm	172 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML *DALI BK*	●	12-40 W	3000 K	1920-6260 lm	154 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML *DALI BK*	●	12-40 W	3500 K	2050-6710 lm	165 lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML *DALI BK*	●	12-40 W	4000 K	2060-6670 lm	165 lm/W



	UGR				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011510**	**5.518**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011511**	**5.518**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011512**	**5.518**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011513**	**6.270**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011514**	**6.270**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011515**	**6.270**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011516**	**5.518**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011517**	**5.518**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011518**	**5.518**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011519**	**6.270**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011520**	**6.270**
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✕	-20°C – 40°C	0,9 kg	Dali	✓	**1011521**	**6.270**

TRACK LINE

VNITŘNÍ




TRACK LINE S

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML *WH*	○	14-24 W	3000 K	2400-3800 lm	171 lm/W
			3500 K	3000-4100 lm	179 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	179 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML *WH DALI*	○	15-24 W	3000 K	2400-3800 lm	160 lm/W
			3500 K	2500-4100 lm	171 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	167 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML *BK*	●	14-24 W	3000 K	2200-3700 lm	157 lm/W
			3500 K	2300-3900 lm	164 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	179 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML *BK DALI*	●	15-24 W	3000 K	2300-3600 lm	153 lm/W
			3500 K	2400-3800 lm	160 lm/W
			4000 K	2500-4000 lm	167 lm/W



				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	**1011580**	**3.512**
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	**1011581**	**4.766**
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	**1011582**	**4.766**
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	**1011583**	**3.512**

TRACK LINE

VNITŘNÍ




TRACK LINE M

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML *WH*	○	26-47 W	3000 K	4400-7500 lm	169 lm/W
			3500 K	4500-7900 lm	173 lm/W
			4000 K	4800-8300 lm	185 lm/W
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML *WH DALI*	○	27-47 W	3000 K	4400-7400 lm	163 lm/W
			3500 K	4600-7800 lm	170 lm/W
			4000 K	4600-8000 lm	170 lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML *BK*	●	26-47 W	3000 K	4300-7200 lm	165 lm/W
			3500 K	4400-7600 lm	169 lm/W
			4000 K	4600-8000 lm	177 lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML *BK DALI*	●	27-47 W	3000 K	4300-7200 lm	159 lm/W
			3500 K	4400-7500 lm	163 lm/W
			4000 K	4600-8000 lm	170 lm/W



				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
	100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	**1011588**	**4.515**
	100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	**1011589**	**5.769**
	100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	**1011590**	**4.515**
	100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	**1011591**	**5.769**

TRACK PANEL

VNITŘNÍ




TRACK PANEL

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML WH*	○	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML BK*	●	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML WH DALI*	○	39-68 W	3000 K	6600-11200 lm	169 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 *DWB ML BK DALI*	●	39-68 W	3000 K	7000-11600 lm	179 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W




				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	**1011392**	**6.270**
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	**1011394**	**6.270**
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	**1011396**	**7.775**
100 000 h L80B10	120°	×		-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	**1011398**	**7.775**

S-TRACK

3FÁZOVÁ NÁSTAVBOVÁ LIŠTA, ON/OFF








	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Jmenovité napětí	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. intenzita proudu (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. zatížení	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Barva	● černá	○ bílá	● černá	○ bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
D × Š × V (cm)	100 × 3,6 × 3,6	100 × 3,6 × 3,6	200 × 3,6 × 3,6	200 × 3,6 × 3,6
Č. výr.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**

	300 cm	300 cm
Jmenovité napětí	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. intenzita proudu (A)	16 A max.	16 A max.
max. mech. zatížení	30 kg	30 kg
Barva	● černá	○ bílá
Materiál	hliník	hliník
D × Š × V (cm)	300 × 3,6 × 3,6	300 × 3,6 × 3,6
Č. výr.	**175030**	**1001377**


Další informace a aktuální ceny najdete na **slv.com** a v aktuálním vydání BIG WHITE®.
Pro všechny kolejnicové systémy S-TRACK a související příslušenství platí ceny a podmínky z nabídky BIG WHITE®.

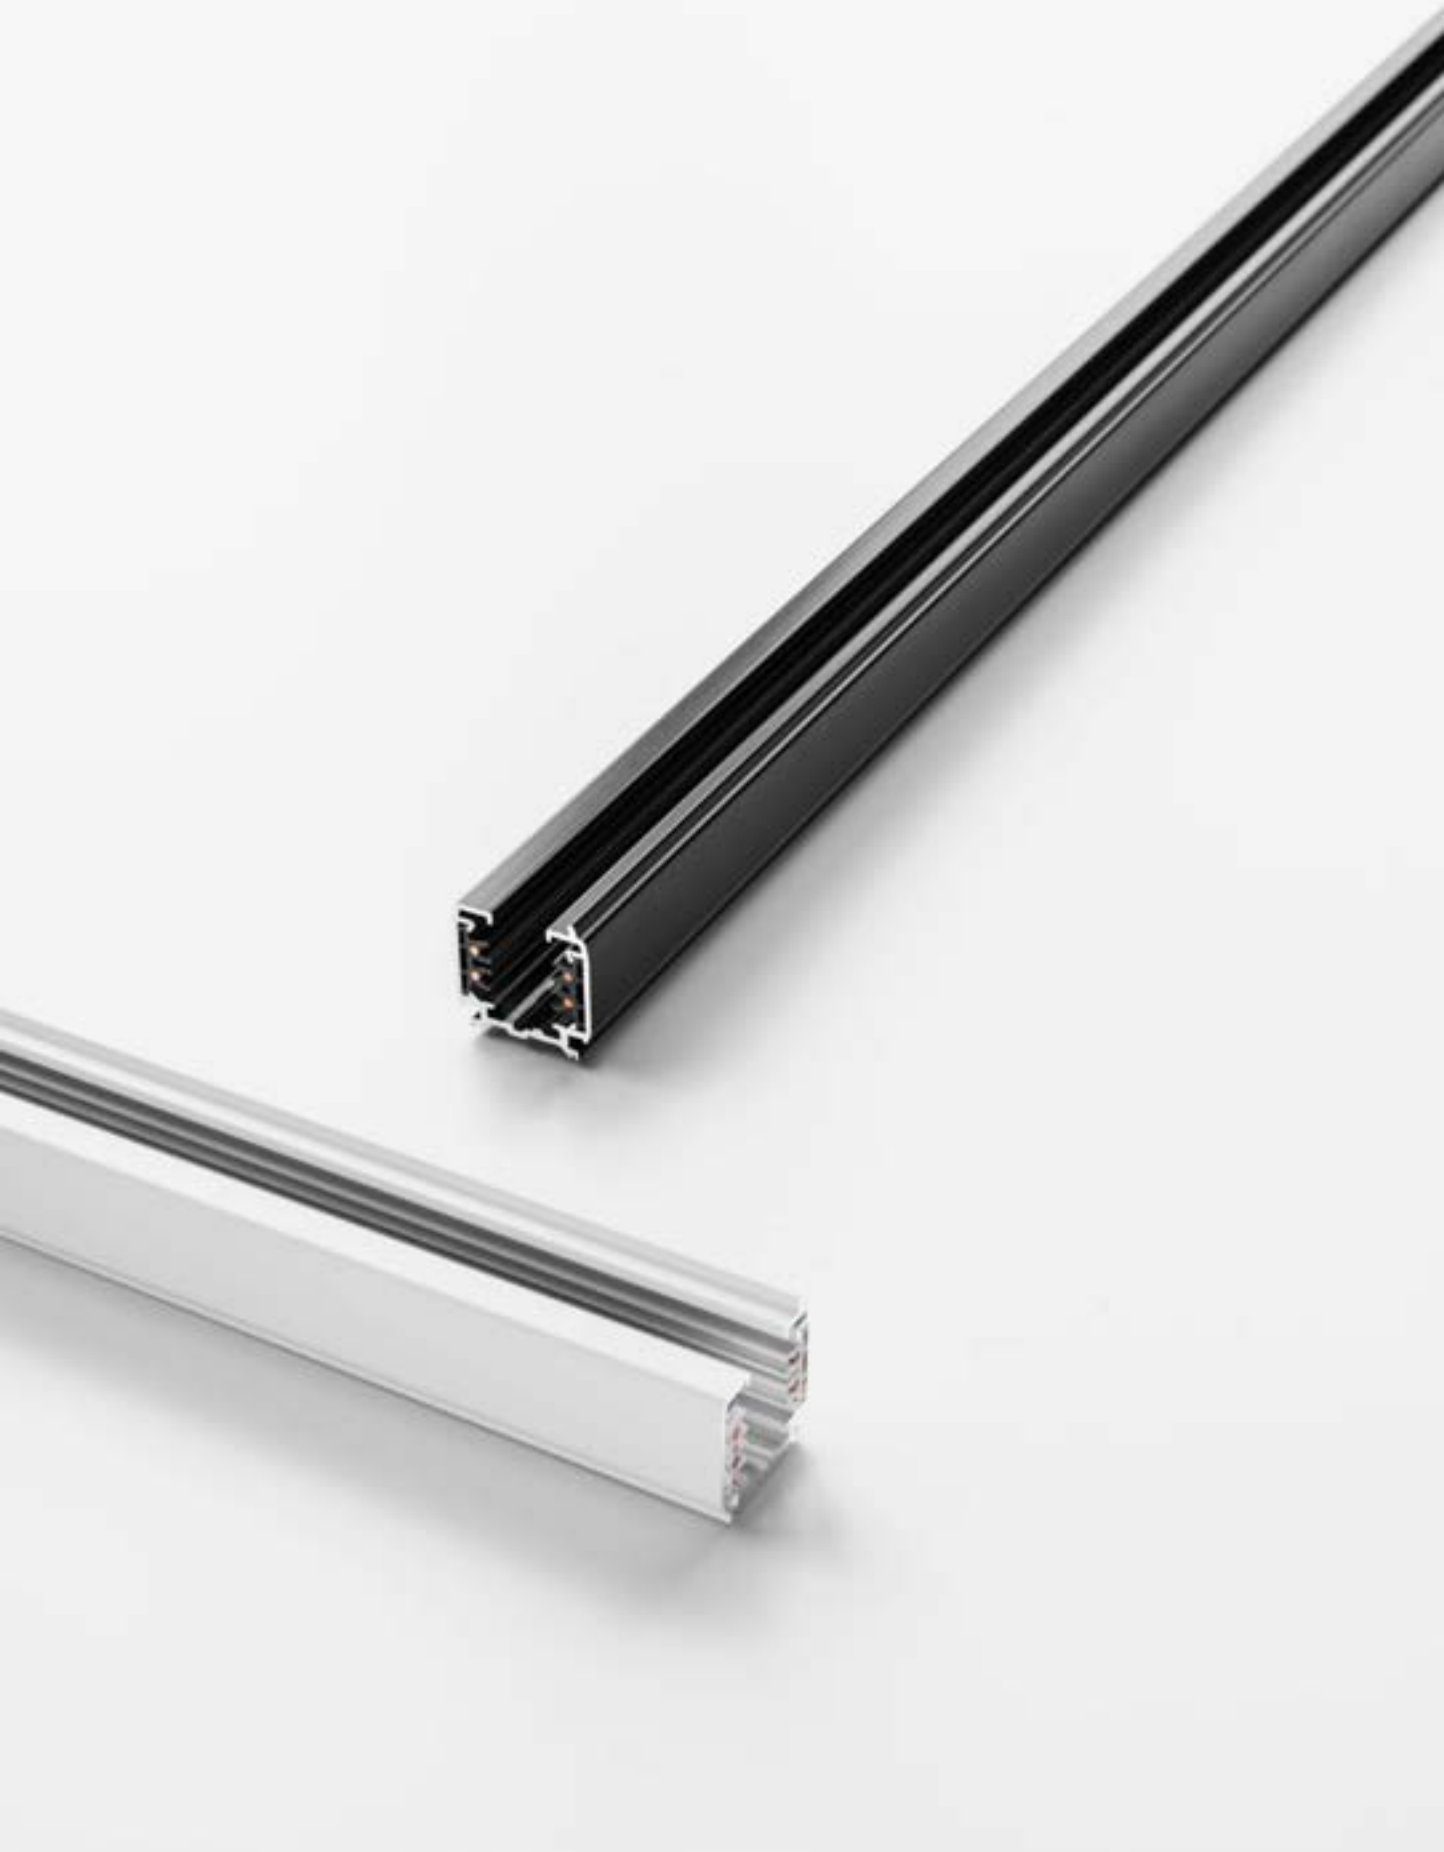

S-TRACK

3FÁZOVÁ NÁSTAVBOVÁ LIŠTA, ON/OFF
PLÁNOVACÍ POMŮCKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STRUČNÉM PŘEHLEDU

Pohled na komponenty shora na straně montáže

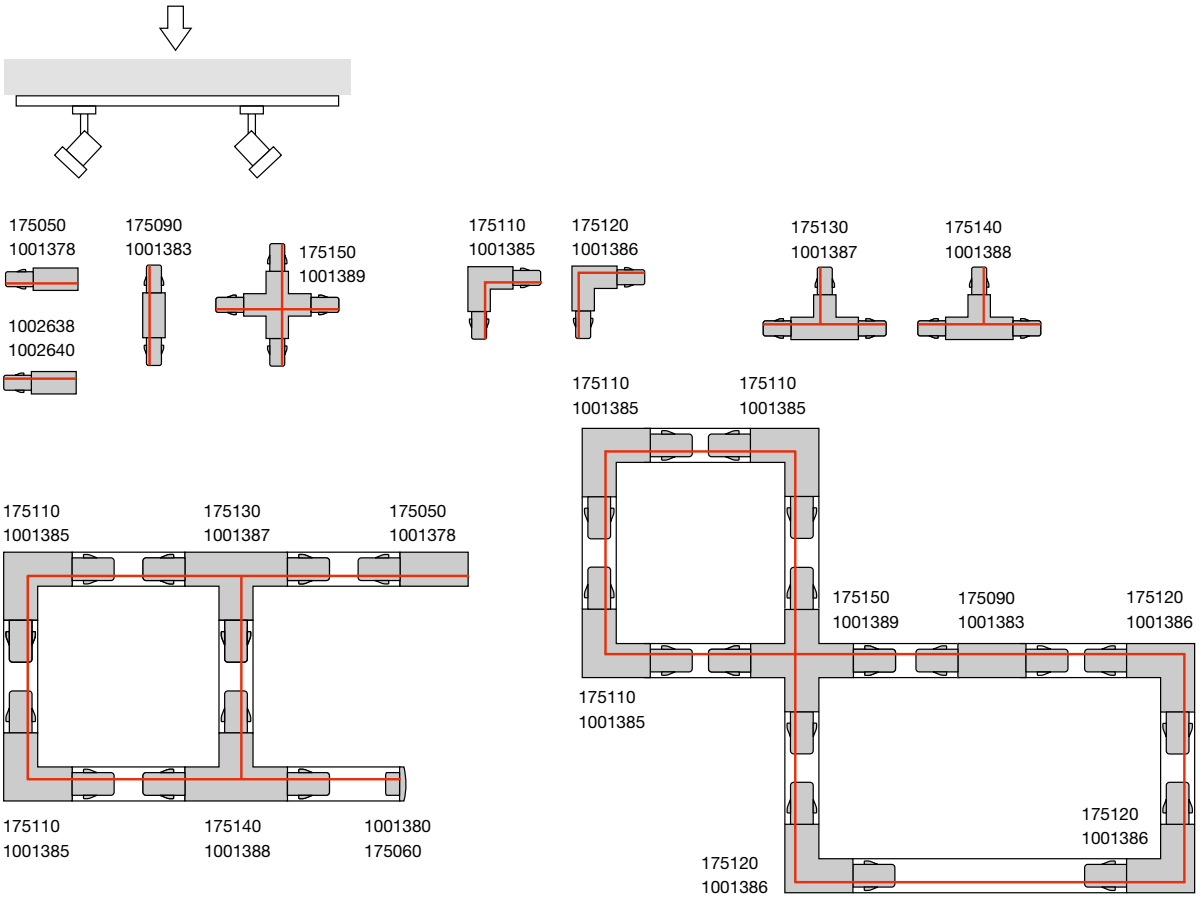



T spojka, On/Off, vlevo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 10 cm | Š: 6,7 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175130**	**926 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001387**	**926 CZK**



T spojka, On/Off, vpravo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 10 cm | Š: 6,7 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175140**	**926 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001388**	**926 CZK**



L-spojka, On/Off, uzemnění vnější

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 6,7 cm | Š: 6,7 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175120**	**750 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001386**	**750 CZK**



L-spojka, On/Off, uzemnění vnitřní

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 6,7 cm | Š: 6,7 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175110**	**750 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001385**	**750 CZK**



Napáječ, On/Off, uzemnění vlevo

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 6,5 cm | Š: 3,5 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175050**	**424 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001378**	**424 CZK**



Napáječ, On/Off, uzemnění vpravo

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 6,5 cm | Š: 3,5 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175040**	**449 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001379**	**449 CZK**



X-spojka, On/Off

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 10 cm | Š: 10 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175150**	**1.327 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001389**	**1.327 CZK**



Mini izolační spojka

16 A max. | plast
L: 6,8 cm | Š: 3,10 cm | V: 2,6 cm

●	černá	Č. výr.	**175080**	**201 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001382**	**201 CZK**



Podélná spojka, On/Off

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 9,9 cm | Š: 3,5 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175090**	**750 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001383**	**750 CZK**



Minispojka, On/Off

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 6,8 cm | Š: 2 cm | V: 2 cm

●	černá	Č. výr.	**175070**	**274 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001381**	**274 CZK**



Flexibilní spojka, On/Off

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 16,2 cm | Š: 3,5 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175100**	**1.127 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001384**	**1.127 CZK**



3fáz. adaptér, On/Off

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 8,4 cm | Š: 5,5 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**175200**	**449 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001394**	**449 CZK**



Závěsná příchytka

4 cm | ocel
L: 4 cm | Š: 3,40 cm | V: 1,25 cm

●	černá	Č. výr.	**1002657**	**201 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002658**	**201 CZK**



Kryt, 2 m

200 cm | polykarbonát (PC)
L: 200 cm | Š: 2,20 cm | V: 0,75 cm

●	černá	Č. výr.	**1004939**	**198 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1004940**	**198 CZK**



mech. 3fáz. adaptér

6,6 cm | hliník/plast
L: 6,6 cm | Š: 6,60 cm | V: 3,1 cm

●	černá	Č. výr.	**175210**	**424 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001395**	**424 CZK**

Kyvné zavěšení

6 cm | hliník/plast
L: 6 cm | Š: 6,00 cm | V: 4 cm

●	černá	Č. výr.	**175160**	**851 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001390**	**851 CZK**



Koncová krytka

3,5 cm | plast
L: 3,5 cm | Š: 3,30 cm | V: 3,2 cm

●	černá	Č. výr.	**175060**	**53 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001380**	**53 CZK**



mech. 3fáz. Adaptér s hákem

5 kg max. | plast/ocel
V: 5,2 cm

●	černá	Č. výr.	**175190**	**73 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001393**	**73 CZK**



Spojka

18,2 cm | hliník
L: 18,2 cm | Š: 3,30 cm | V: 2,1 cm

●	černá	Č. výr.	**175180**	**324 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001392**	**324 CZK**



EUTRACK®, S-TRACK a jednofázové kolejnice, 5 m, sada 2 ks

500 cm | nerezová ocel / mosaz
L: 500 cm

●	nikl	Č. výr.	**1002845**	**1.102 CZK**




Stropní rozeta, fáze a DALI

Polykarbonát (PC)
V: 3,5 cm

●	černá	Č. výr.	**1004684**	**1.001 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1004685**	**1.001 CZK**

S-TRACK

3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA FÁZE A DALI





	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Jmenovité napětí	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. intenzita proudu (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. zatížení	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Barva	● černá	○ bílá	● černá	○ bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
D × Š × V (cm)	100 × 3,6 × 3,6	100 × 3,6 × 3,6	200 × 3,6 × 3,6	200 × 3,6 × 3,6
Č. výr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Jmenovité napětí	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. intenzita proudu (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. zatížení	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Barva	● černá	○ bílá	● černá	○ bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
D × Š × V (cm)	300 × 3,6 × 3,6	300 × 3,6 × 3,6	400 × 3,6 × 3,6	400 × 3,6 × 3,6
Č. výr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**


Další informace a aktuální ceny najdete na **slv.com** a v aktuálním vydání BIG WHITE®.
Pro všechny kolejnicové systémy S-TRACK a související příslušenství platí ceny a podmínky z nabídky BIG WHITE®.




S-TRACK

3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA FÁZE A DALI
PLÁNOVACÍ POMŮCKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STRUČNÉM PŘEHLEDU


Pohled na komponenty shora na straně montáže

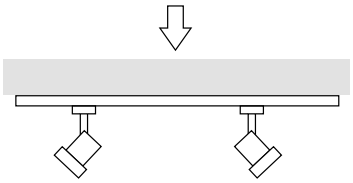


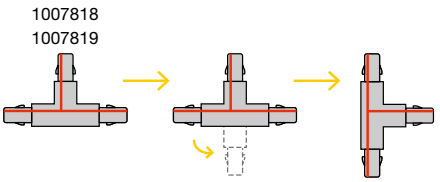

















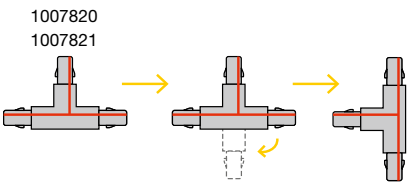

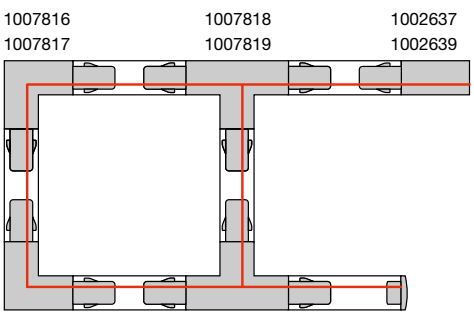

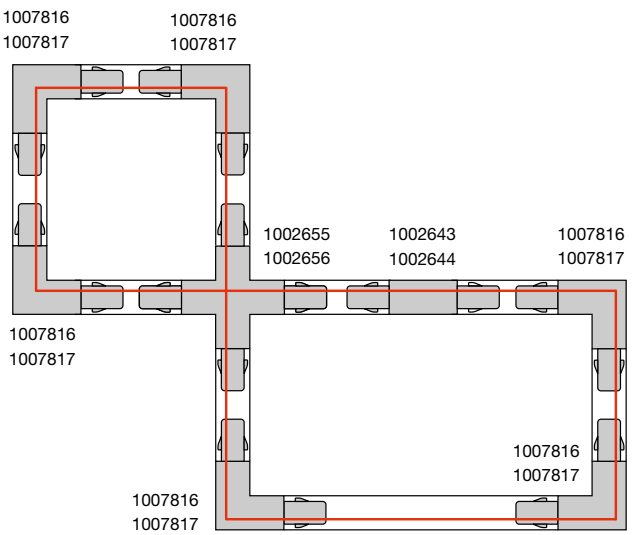







T-spojka, fáze a DALI, nastavitelná, vlevo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 11,90 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1007818**	**1.026 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1007819**	**1.026 CZK**



T-spojka, fáze a DALI, nastavitelná, vpravo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 11,90 cm | V: 3,3 cm


●	černá	Č. výr.	**1007820**	**1.026 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1007821**	**1.026 CZK**



L-spojka, fáze a DALI, nastavitelná, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 11,9 cm | Š: 11,90 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1007816**	**876 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1007817**	**876 CZK**





Napáječ, fáze a DALI, uzemnění vlevo

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 13,9 cm | Š: 3,50 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1002637**	**500 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002639**	**500 CZK**



Napáječ, fáze a DALI, uzemnění vpravo

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 13,9 cm | Š: 3,50 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1002638**	**500 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002640**	**500 CZK**



X-spojka, fáze a DALI

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 20,30 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1002655**	**1.653 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002656**	**1.653 CZK**



Podélná spojka, fáze a DALI

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 3,50 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1002643**	**876 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002644**	**876 CZK**



Mini izolační spojka

16 A max. | plast
L: 6,8 cm | Š: 3,10 cm | V: 2,6 cm

●	černá	Č. výr.	**175080**	**201 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001382**	**201 CZK**



Flexibilní spojka, fáze a DALI

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 28,5 cm | Š: 3,50 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1002645**	**1.428 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002646**	**1.428 CZK**



Minispojka, fáze a DALI

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 10,6 cm | Š: 2,50 cm | V: 2,8 cm

●	černá	Č. výr.	**1002641**	**274 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002642**	**274 CZK**



Závěsná příchytka

4 cm | ocel
L: 4 cm | Š: 3,40 cm | V: 1,25 cm

●	černá	Č. výr.	**1002657**	**201 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002658**	**201 CZK**



3fáz. adaptér, DALI

10 A max. | polykarbonát (PC)
L: 11,3 cm | Š: 5,50 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1002660**	**500 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002659**	**500 CZK**



mech. 3fáz. adaptér

6,6 cm | hliník/plast
L: 6,6 cm | Š: 6,60 cm | V: 3,1 cm

●	černá	Č. výr.	**175210**	**424 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001395**	**424 CZK**



Kryt, 2 m

200 cm | polykarbonát (PC)
L: 200 cm | Š: 2,20 cm | V: 0,75 cm

●	černá	Č. výr.	**1004939**	**198 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1004940**	**198 CZK**



Koncová krytka

3,5 cm | plast
L: 3,5 cm | Š: 3,30 cm | V: 3,2 cm

●	černá	Č. výr.	**175060**	**53 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001380**	**53 CZK**

Kyvné zavěšení

6 cm | hliník/plast
L: 6 cm | Š: 6,00 cm | V: 4 cm

●	černá	Č. výr.	**175160**	**851 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001390**	**851 CZK**



Spojka

18,2 cm | hliník
L: 18,2 cm | Š: 3,30 cm | V: 2,1 cm

●	černá	Č. výr.	**175180**	**324 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001392**	**324 CZK**



mech. 3fáz. Adaptér s hákem

5 kg max. | plast/ocel
V: 5,2 cm

●	černá	Č. výr.	**175190**	**73 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1001393**	**73 CZK**



Stropní rozeta, fáze a DALI

Polykarbonát (PC)
V: 3,5 cm

●	černá	Č. výr.	**1004684**	**1.001 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1004685**	**1.001 CZK**



EUTRACK®, S-TRACK a jednofázové lišty, 5 m, sada dvou kusů


500 cm | nerezová ocel / mosaz
L: 500 cm

●	nikl	Č. výr.	**1002845**	**1.102 CZK**

S-TRACK

3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA, FÁZE A DALI





	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Jmenovité napětí	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. intenzita proudu (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. zatížení	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Barva	● černá	○ bílá	● černá	○ bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
D × Š × V (cm)	100 × 5,6 × 3,55	100 × 5,6 × 3,55	200 × 5,6 × 3,55	200 × 5,6 × 3,55
Č. výr.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Jmenovité napětí	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. intenzita proudu (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. zatížení	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Barva	● černá	○ bílá	● černá	○ bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
D × Š × V (cm)	300 × 5,6 × 3,55	300 × 5,6 × 3,55	400 × 5,6 × 3,55	400 × 5,6 × 3,55
Č. výr.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**


Další informace a aktuální ceny najdete na **slv.com** a v aktuálním vydání BIG WHITE®.
Pro všechny kolejnicové systémy S-TRACK a související příslušenství platí ceny a podmínky z nabídky BIG WHITE®.



S-TRACK

3FÁZOVÁ PŘISAZENÁ LIŠTA FÁZE A DALI
PLÁNOVACÍ POMŮCKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ VE STRUČNÉM PŘEHLEDU

Pohled na komponenty shora na straně montáže

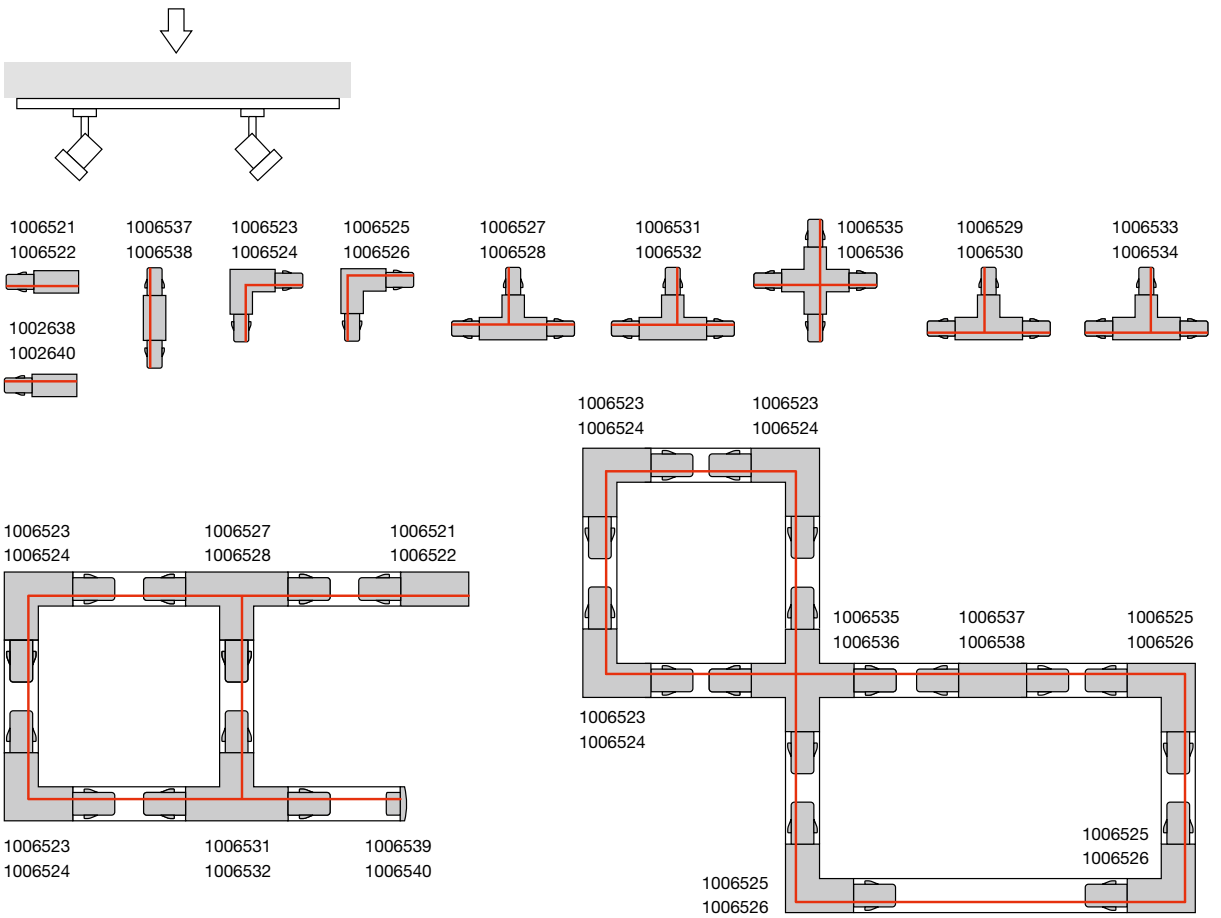



Napáječ, fáze a Dali, uzemnění vlevo

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 14,7 cm | Š: 5,60 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006521**	**650 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006522**	**650 CZK**



Napáječ, fáze a DALI, uzemnění vpravo

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 14,7 cm | Š: 5,60 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006519**	**650 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006520**	**650 CZK**



L-spojka, fáze a Dali, uzemnění vnitřní, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 13 cm | Š: 13,00 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006523**	**876 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006524**	**876 CZK**



L-spojka, fáze a Dali, uzemnění vnější, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 13 cm | Š: 13,00 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006525**	**876 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006526**	**876 CZK**



T-spojka, fáze a Dali, uzemnění vnější vpravo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 13,00 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006529**	**1.026 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006530**	**1.026 CZK**



T-spojka, fáze a Dali, uzemnění vnitřní vpravo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 13,00 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006531**	**1.026 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006532**	**1.026 CZK**



T-spojka, fáze a Dali, uzemnění vnitřní vlevo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 13,00 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006527**	**1.026 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006528**	**1.026 CZK**



T-spojka, fáze a Dali, uzemnění vnější vlevo, s možností napájení

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 13,00 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006533**	**1.026 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006534**	**1.026 CZK**



X-SPOJKA

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 20,30 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006535**	**1.653 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006536**	**1.653 CZK**



Podélná spojka, fáze a DALI

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 20,3 cm | Š: 5,60 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1006537**	**876 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006538**	**876 CZK**



Minispojka, fáze a DALI

16 A max. | polykarbonát (PC)
L: 10,6 cm | Š: 2,50 cm | V: 2,8 cm

●	černá	Č. výr.	**1002641**	**274 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002642**	**274 CZK**



Koncová krytka, pro 3fázovou zápustnou lištu

Polykarbonát (PC)
L: 4,8 cm | Š: 5,60 cm

●	černá	Č. výr.	**1006539**	**53 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1006540**	**53 CZK**



3fáz. adaptér, DALI

10 A max. | polykarbonát (PC)
L: 11,3 cm | Š: 5,50 cm | V: 3,3 cm

●	černá	Č. výr.	**1002660**	**500 CZK**
○	bílá	Č. výr.	**1002659**	**500 CZK**

SURFACE

VNITŘNÍ




SURFACE V

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP44 IK02 CRI 80 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
SURFACE V 390 *10/15/20W 830/840 IP44*	○	20 W	3000 K	930-1850 lm	93 lm/W
			4000 K	1000-2000 lm	100 lm/W
SURFACE V 390 *10/15/20W 830/840 IP44 S*	○	20 W	3000 K	930-1850 lm	93 lm/W
			4000 K	1000-2000 lm	100 lm/W



			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1007516**	**1.300**
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	**1007517**	**1.690**

HIGHBAY

VNITŘNÍ




HIGHBAY 330

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP65 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
HB 330 *100/120/170/200W 840 90° IP65*	●	200 W	4000 K	17000-32000 lm	170 lm/W



			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B50	90°	×	-40°C – 40°C	2,3 kg	On/Off	×	**1007679**	**6.110**



Ø × V (mm):
435 x 130



Ø × D (mm):
19,2 x 1500



D × Š × V (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
HB *ZAVĚŠOVACÍ ŘETĚZ 1500*		**1007676**	**624**
HB 330 *REFLECTOR 100°*		**1007677**	**1.300**
HB 330 *MOUNTING BRACKET 60° ADJUST*		**1007678**	**624**

HIGHBAY

VNITŘNÍ



HIGHBAY 330

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP65 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
HIGHBAY C 340 *60/80/100W 840 IP65*	●	55/78/100 W	4000 K	9700-17500 lm	175 lm/W
HIGHBAY C 400 *120/160/200W 840 IP65*	●	120/160/200 W	4000 K	21450-35000 lm	178 lm/W
HIGHBAY C DALI 400 *200W 840 IP65*	●	200 W	4000 K	35000 lm	175 lm/W



D × Š × V (mm):
250 x 40 x 33




Ø × V (mm):
413 x 176



Ø × V (mm):
480 x 185


Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
HIGHBAY C *U-BRACKET*	○	**1008528**	**377**
HIGHBAY C 340 *PC-REFLECTOR*	○	**1008529**	**1.794**
HIGHBAY C 400 *PC-REFLECTOR*	○	**1008530**	**2.314**

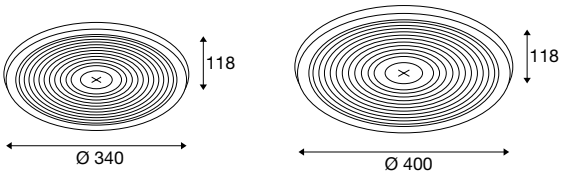



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	2,8 kg	On/Off	×	**1008525**	**6.994**
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,3 kg	On/Off	×	**1008526**	**7.774**
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,4 kg	Dali	×	**1008527**	**9.074**



Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
HIGHBAY C *HF SENSOR*	○	**1008531**	**1.274**
HIGHBAY C *PIR SENSOR*	○	**1008532**	**1.274**
HIGHBAY C *REMOTE*	○	**1008575**	**1.274**
HIGHBAY C *MODUL CASAMBI*	○	**1008576**	**3.354**

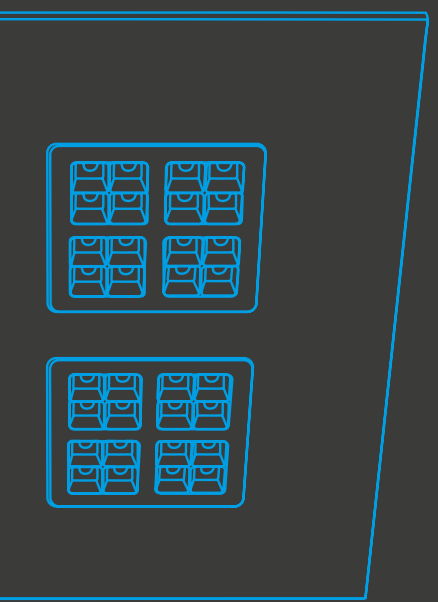

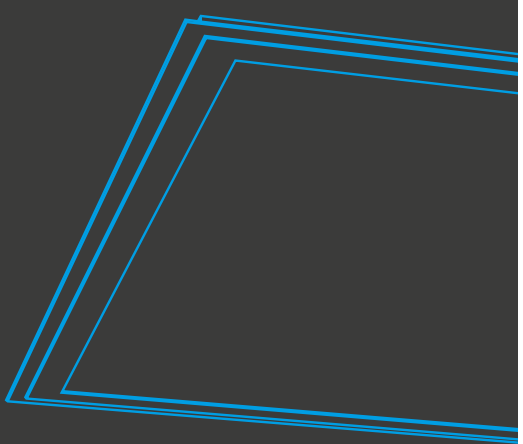

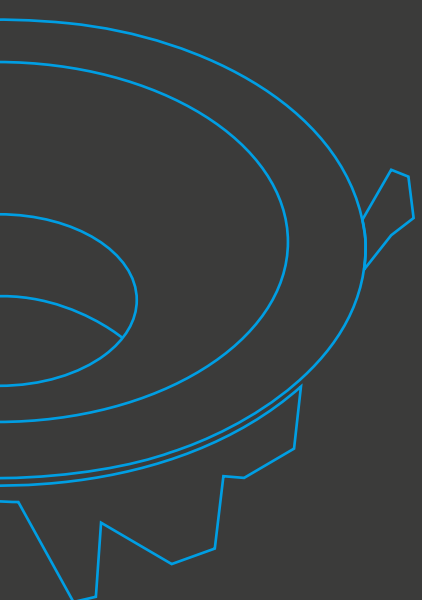

ZKOMBINUJTE

PANEL V / C / P, PAVANNO
nebo **DOWNLIGHT V / C / P**



PAVANNO

+



LED NOUZOVÁ SADA

=



PAVANNO s nouzovým osvětlením

LED EMERGENCY KIT

3 h
Nouzový provoz

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Snadná integrace do kompatibilních LED svítidel pro další funkce nouzového osvětlení.

Automatické přepnutí na napájení z baterie v případě výpadku síťového napájení.

Provoz nouzového osvětlení po dobu **3 hodin** pro spolehlivé bezpečnostní osvětlení.

Funkce autotestu pro automatickou kontrolu baterie a systému.

Kompaktní provedení pro flexibilní instalaci do krytu svítidla nebo do mezistropů.

Konstantní výstupní výkon 2–3 W pro spolehlivý provoz v případě nouze



LED NOUZOVÁ SADA

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz

IP20

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
LED EMERGENCY KIT DC 10-50V 3W *220-240VAC*	○	**1011668**	**3.888**

BULKHEAD

VENKOVNÍ




OUTDOOR BULKHEAD V

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP65 IK10 CRI 80 MULTI COLOR

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10*	●	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10 S*	●	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10*	○	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 *20W 830/840 IP65 IK10 S*	○	20 W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W



				Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L80B50	110°	✕		-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1007514**	**2.210**
50 000 h L80B50	110°	✕		-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1007515**	**2.860**
50 000 h L80B50	110°	✕		-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1008833**	**2.142**
50 000 h L80B50	110°	✕		-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	**1008901**	**2.772**

FLOODLIGHT

VENKOVNÍ





FLOODLIGHT C

Síťové napětí: 100–240 V ~0/50/60 Hz | 60 Hz

IP66 IK08 CRI 80 MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
FLOODLIGHT C *50/75/100W 830 IP66*	●	50/80/100 W	3000 K	8000-15300 lm	160 lm/W
FLOODLIGHT C *50/75/100W 840 IP66*	●	50/80/100 W	4000 K	8450-16300 lm	169 lm/W
FLOODLIGHT C *100/150/200W 830 IP66*	●	100/150/200 W	3000 K	16300-30800 lm	163 lm/W
FLOODLIGHT C *100/150/200W 840 IP66*	●	100/150/200 W	4000 K	17000-32400 lm	170 lm/W





			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1008907**	**9.047**
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1008908**	**9.047**
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	✕	**1008909**	**11.567**
80 000 h L80B10	70/105°	✕	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	✕	**1008910**	**11.567**



D × Š × V (mm):
266 x 92 x 104



D × Š × V (mm):
266 x 115 x 104



D × Š × V (mm):
200 x 50 x 40



D × Š × V (mm):
260 x 50 x 50




Ø × V (mm):
27,5 x 43




D × Š × V (mm):
125 x 70 x 25

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
FLOODLIGHT C *POLE MOUNT 60*	●	**1008911**	**2.898**
FLOODLIGHT C *POLE MOUNT 76*	●	**1008912**	**3.276**
FLOODLIGHT C *MOUNTING BRACKET SMALL*	●	**1008913**	**1.512**
FLOODLIGHT C *MOUNTING BRACKET LARGE*	●	**1008914**	**2.016**
FLOODLIGHT C *PIR SENSOR*	○	**1008915**	**2.268**
FLOODLIGHT C *REMOTE CONTROL FOR PIR SENSOR*	●	**1008916**	**1.764**

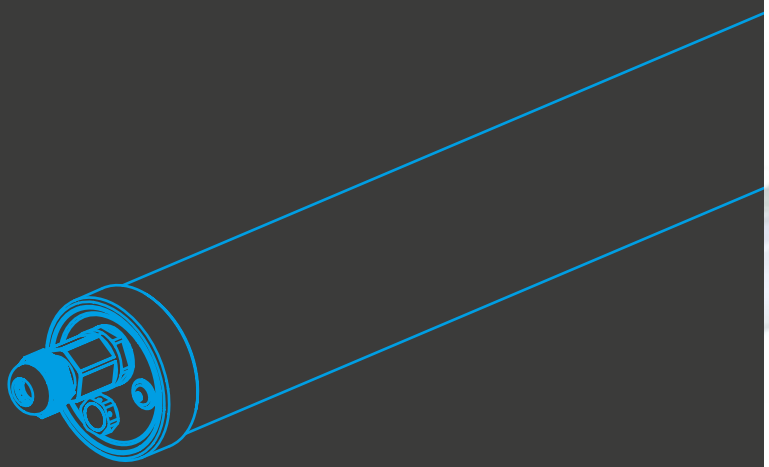


Vodotěsné připojení
5pólové
připojení
Ventil pro vyrovnávání
tlaku
nerezová ocel

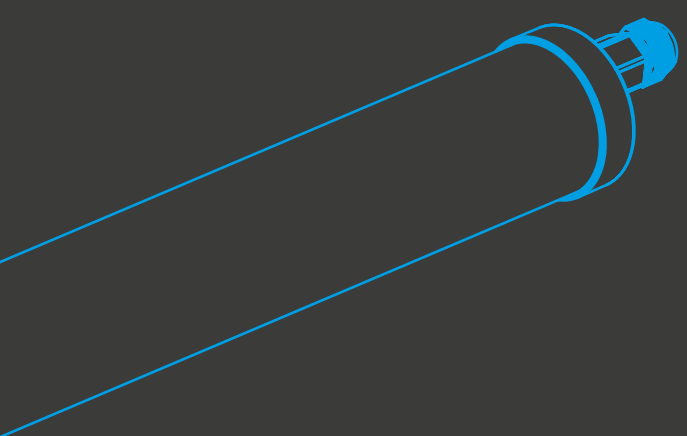


Čiré PMMA + WB 90°
IP66 / IP69K / IK07


kovová spona
PC (IP66 / IP69K / IK10)
PMMA (IP66 / IP69K / IK07)

TUBULAR

IP69K
a HACCP

PŘEDNOSTI PRODUKTU

Vysoká odolnost v náročných podmínkách díky stupni ochrany **IP66** (DIN EN 60529) a **IP69K** (ISO 20653:2013).

Odolný vůči vysokotlakému čištění **do 100 bar** a teplotám **do 80 °C**.

Vhodné pro prostory s vysokými hygienickými nároky díky **konstrukci splňující požadavky HACCP**.


Bezhalogenové – šetrné k životnímu prostředí a bezpečné.

Dlouhá životnost až **100 000 h** pro spolehlivé osvětlení s minimálními nároky na údržbu.

Vysoká energetická účinnost se světelnou účinností až **170 lm/W**.

Odolný vůči amoniaku, a proto vhodný pro použití v zemědělství a chovu zvířat.

Flexibilní světelná řešení díky různým optikám a úhlům vyzařování pro různé aplikace.

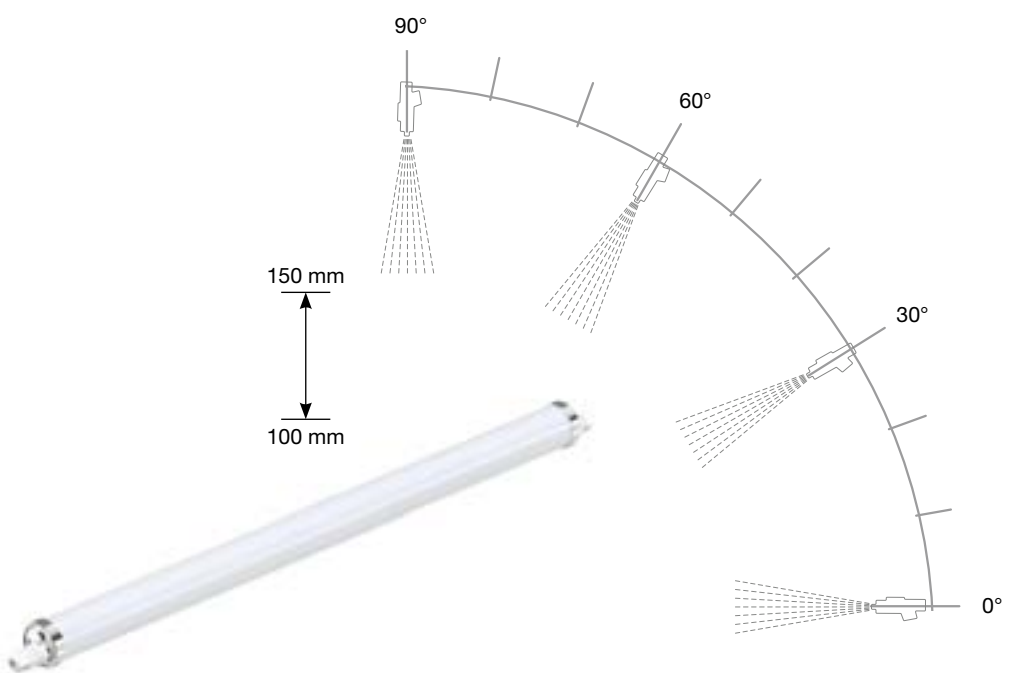

TUBULAR

VENKOVNÍ




TUBULAR P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP66/IP69K IK07 CRI 80

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TUBULAR P 1200 530 830 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	35 W	3000 K	5600 lm	160 lm/W
TUBULAR P 1200 560 840 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	35 W	4000 K	5900 lm	169 lm/W
TUBULAR P 1200 560 850 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	35 W	5000 K	6000 lm	171 lm/W
TUBULAR P 1200 470 830 *WH DALI2 OPL PC*	○	35 W	3000 K	5000 lm	143 lm/W
TUBULAR P 1200 500 840 *WH DALI2 OPL PC*	○	35 W	4000 K	5200 lm	148 lm/W
TUBULAR P 1200 500 850 *WH DALI2 OPL PC*	○	35 W	5000 K	5300 lm	151 lm/W



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011474**	**5.769**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011475**	**5.769**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011476**	**5.769**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011523**	**5.769**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011524**	**5.769**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	**1011525**	**5.769**





D (mm):	Ø (mm):
2000	75

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
TUBULAR P SUSPENSION KIT *2M, 2 ks.*	○	**1011504**	**327**
TUBULAR P SURFACE MOUNTING *DRŽÁK/GUMA, 2 KS.*	●○	**1011505**	**327**

TUBULAR

VENKOVNÍ




TUBULAR P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP66/IP69K IK07 CRI 80

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
TUBULAR P 1500 760 830 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	50 W	3000 K	7900 lm	158 lm/W
TUBULAR P 1500 800 840 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	50 W	4000 K	8400 lm	168 lm/W
TUBULAR P 1500 800 850 *WH DALI2 OPL PMMA*	○	50 W	5000 K	8500 lm	170 lm/W
TUBULAR P 1500 880 830 *WH DALI2 CLR PMMA*	○	50 W	3000 K	9000 lm	180 lm/W
TUBULAR P 1500 930 840 *WH DALI2 CLR PMMA*	○	58 W	4000 K	9600 lm	165 lm/W
TUBULAR P 1500 930 850 *WH DALI2 CLR PMMA*	○	58 W	5000 K	9700 lm	167 lm/W
TUBULAR P 1500 680 830 *WH DALI2 OPL PC*	○	50 W	3000 K	7500 lm	150 lm/W
TUBULAR P 1500 720 840 *WH DALI2 OPL PC*	○	50 W	4000 K	7500 lm	150 lm/W
TUBULAR P 1500 720 850 *WH DALI2 OPL PC*	○	50 W	5000 K	7600 lm	152 lm/W



	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011477**	**6.521**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011478**	**6.521**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011479**	**6.521**
100 000 h L80B10	27	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1011480**	**7.023**
100 000 h L80B10	27	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1011481**	**7.023**
100 000 h L80B10	27	90°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1011522**	**7.023**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011526**	**6.270**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011527**	**6.270**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1011528**	**6.270**





D (mm):	Ø (mm):
2000	75

Označení produktu	Barva	Č. výr.	CZK
TUBULAR P SUSPENSION KIT *2M, 2 ks.*	○	**1011504**	**327**
TUBULAR P POVRCHOVÝ MONTÁŽNÍ *DRŽÁK/GUMA, 2 KS.*	●○	**1011505**	**327**


WATERPROOF

VENKOVNÍ




WATERPROOF V

Síťové napětí: 220–240 V ~50/60 Hz



Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
WATERPROOF V EASY 1200 *43 840 ML IP65*	○	35 W	4000 K	2700-4300 lm	135 lm/W
WATERPROOF V EASY 1500 *63 840 ML IP65*	○	48 W	4000 K	3900-6300 lm	144 lm/W

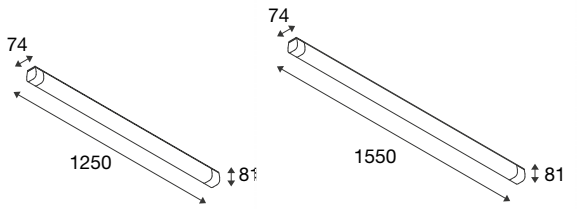

			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✗	**1009172**	**1.386**
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,2 kg	On/Off	✗	**1009173**	**1.689**

WATERPROOF

VENKOVNÍ




WATERPROOF C

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML HF IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm





	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010809**	**2.092**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010810**	**4.007**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010811**	**2.823**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010812**	**4.637**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	Dali	✓	**1010817**	**3.176**
75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010818**	**5.116**

WATERPROOF

VENKOVNÍ




WATERPROOF C

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz
Systémový výkon nouzového osvětlení: 3 W

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML HF IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm



		UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
	75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010813**	**2.571**
	75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,1 kg	On/Off	✓	**1010814**	**4.511**
	75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010815**	**3.327**
	75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,2 kg	On/Off	✓	**1010816**	**5.141**
	75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1010819**	**3.680**
	75 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2,2 kg	Dali	✓	**1010820**	**5.595**

WATERPROOF

VENKOVNÍ




WATERPROOF P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz
Systémový výkon nouzového osvětlení: 3 W

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML HF IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	21-38 W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm





	UGR			Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010821**	**2.445**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010822**	**4.360**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✓	**1010823**	**3.176**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✓	**1010824**	**4.990**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	1,6 kg	Dali	✓	**1010829**	**3.528**
100 000 h L80B10	27	120°	✕	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	**1010830**	**5.444**

WATERPROOF

VENKOVNÍ




WATERPROOF P

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz
Systémový výkon nouzového osvětlení: 3 W

IP66 IK08 MULTI COLOR MULTI LUMEN

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)	Světelný tok nouzového osvětlení
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML EM 3H IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML HF IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML HF EM 3H IP66*	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML DALI IP66*	●	26-47 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 *ML DALI EM 3H IP66*	●	26-47 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm



					Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
	100 000 h L80B10	27	120°		-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010825**	**3.024**
	100 000 h L80B10	27	120°		-20°C – 40°C	2,1 kg	On/Off	✓	**1010826**	**4.965**
	100 000 h L80B10	27	120°		-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	**1010827**	**3.780**
	100 000 h L80B10	27	120°		-20°C – 40°C	2,2 kg	On/Off	✓	**1010828**	**5.620**
	100 000 h L80B10	27	120°		-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	**1010831**	**4.108**
	100 000 h L80B10	27	120°		-20°C – 40°C	2,2 kg	Dali	✓	**1010832**	**6.048**

STREET A

VENKOVNÍ




STREET A

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP66 IK09 CRI 70

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
STREET A MICRO 52 730 *LENS906**	●	35 W	3000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 730 *LENS906**	●	90 W	3000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 730 *LENS906**	●	120 W	3000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 730 *LENS906**	●	160 W	3000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 označuje optiku optimalizovanou pro použití na parkovištích.



					Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B50	140°	35°			-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1011739**	**8.778**
100 000 h L80B50	140°	35°			-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	**1011740**	**11.161**
100 000 h L80B50	140°	35°			-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	**1011741**	**15.801**
100 000 h L80B50	140°	35°			-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	**1011742**	**17.556**

STREET A

VENKOVNÍ




STREET A

Síťové napětí: 220–240 V ~0/50/60 Hz

IP66 IK09 CRI 70

Označení produktu	Barva	Systémový výkon (min. – max.)	Teplota barvy	Světelný tok (min. – max.)	Účinnost (max.)
STREET A MICRO 52 740 *LENS906**	●	35 W	4000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 740 *LENS906**	●	90 W	4000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 740 *LENS906**	●	120 W	4000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 740 *LENS906**	●	160 W	4000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 označuje optiku optimalizovanou pro použití na parkovištích.




					Okolní teplota	Hmotnost	Ovládání	DC kompatibilní	Č. výr.	CZK
100 000 h L80B50	140°	35°	✕		-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	**1011743**	**8.778**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕		-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	**1011744**	**11.161**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕		-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	**1011745**	**15.801**
100 000 h L80B50	140°	35°	✕		-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	**1011746**	**17.556**

VYSVĚTLENÍ BAREV



černá



bílá



hliník




šedá



tmavě šedá

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



Třídy ochrany:


- Třída ochrany I / ochranný vodič
- Třída ochrany II / ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací



Stupeň krytí IP



Stupeň odolnosti vůči nárazu IK



Úhel poloviční svítivosti:

Popisuje úhel vyzařování ve stupních.
Čím menší je úhel, tím více je světlo zaostřeno.



Otočnost (výkyv) ve stupních



Příjem světelného toku



Unified Glare Rating:

Čím nižší je hodnota UGR, tím nižší je psychologické oslnění.



Popisuje kvalitu barevného podání světelného zdroje.
Čím vyšší je hodnota CRI, tím přirozeněji a věrněji jsou barvy zobrazeny.



Možnost průchozího zapojení



Umožňuje bezdrátové ovládání svítidla prostřednictvím kompatibilních řídicích systémů nebo mobilních koncových zařízení.



Ohnivzdorné: navrženo a testováno pro použití v určitých protipožárních podhledech. Použití v rámci protipožární ochrany (až 90 minut, testováno podle EN 1365-2:2014 „Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy“). Pro venkovní použití a v rámci protipožární ochrany (až 90 minut, BS476-20:1987 a BS476-21:1987)



Lze zabudovat do izolace.
Lze pokrýt mnoha typy tepelně izolačních materiálů.

MULTI
LUMEN

Funkce Multi-Lumen umožňuje postupně upravovat intenzitu světla svítidel, takže si můžete osvětlení přizpůsobit svým potřebám.

MULTI
COLOR

Multi-Color popisuje schopnost svítidla produkovat různé barvy světla. Ve svítidlech s nastavitelnou funkcí Multi-Color lze barvu světla nastavit pomocí přepínače.

Technicky je pro tento účel nainstalováno několik LED čipů s různými barvami. Změnou stavu přepínače se upraví poměr příslušných LED diod tak, aby se dosáhlo požadované barvy světla.