

Katalog

Senzory a svítidla

Řada Home | 2026/2027



 steinel

AULIX

WE LIVE FOR LIGHTING

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

Sledujte nás také na sociálních sítích:



Světlo se setkává se životem

Více než světlo

To, že světlo se setkává se životem, pro nás znamená vytvářet interaktivní světelná řešení, která poskytují více než jenom světlo. Naše výrobky šetřící zdroje energie odpovídají vašim potřebám větší bezpečnosti a pohodlí v každodenním životě.

Na inteligentních řešeních osvětlení pracujeme již přes 30 let. Kombinujeme při tom pokrokovou technologii s individuální funkcí v zájmu vytváření dokonalého prostředí pro váš dům, zahradu a jejich okolí. Naše portfolio výrobků zahrnuje vše od jednoduchých svítidel přes osvětlovací řešení řízená senzory až po svítidla s technologií Bluetooth, která lze nastavovat, ovládat a propojovat prostřednictvím aplikace.



Informace

Udržitelnost	04
Názvy výrobků a symboly	06
Connected Lighting	08

Rozsah

Venkovní svítidla	10
Solární svítidla	32
Reflektory	36
24V zahradní osvětlovací systémy	42
Senzory pohybu	46
Interiérová svítidla	56

Udržitelné výrobky vyrobené v Evropě.

STEINEL se drží svého cíle stát se společností s pozitivním vlivem na lidi a planetu. Naše výrobky pomáhají masivně šetřit energií. Vždy však také v našich výrobních procesech dbáme na ekologii – například většina našich obalů je nyní bez plastů a naše výroba v Evropě rovněž představuje krátké dopravní trasy našich výrobků ke spotřebitelům. STEINEL se zavázal k udržitelnosti.

Další informace najdete na

www.steinell.de/en/company/about-steinel/sustainability/

<p>5 let</p> <p>Záruka výrobce Záruka výrobce je až 5 let. Výrobky STEINEL jsou odolné a lze je používat mnoho let.</p>	 <p>Obaly bez plastů Mnohé z našich výrobků jsou baleny již bez použití plastů.</p>	<p>až 95 %</p> <p>Úspora energie díky senzorům. Naše inteligentní řešení odemykají potenciál úspory energie, který někdy udivuje i nás samotné.</p>
--	---	--



Název mluví sám za sebe.

Tímto způsobem můžete rychle najít variantu výrobku, která vám nejlépe vyhovuje:



L 835

Název výrobku

C

Varianta



L 835

Název výrobku

SC

Varianta



















Varianty:

S = Sensor

SC = Sensor Connect

C = Connect

N = Soumrakový senzor

<h2>Symbole a jejich význam.</h2> <p>Nejdůležitější vlastnosti našich výrobků jsou zobrazeny jako symboly.</p>	 <p>Senzor</p> <p>Svítilno s integrovaným senzorem pohybu</p>	 <p>Connect</p> <p>Svítilno lze ovládat pomocí aplikace STEINEL</p>
 <p>Žádný senzor</p> <p>Svítilno bez senzoru pro ovládání spínačem</p>	 <p>On</p> <p>Svítilno s integrovaným soumrakovým senzorem</p>	 <p>Cam</p> <p>Svítilno s integrovanou kamerou</p>
 <p>Wlan</p> <p>Svítilno ovládané přes WLAN</p>	 <p>Solární</p> <p>Svítilno se solárním panelem a s integrovanou baterií</p>	 <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p> <p>Aplikace STEINEL Connect: Pohodlné propojení a nastavení prostřednictvím chytrého telefonu – k dispozici pro Android a iOS</p>
 <p>Pokrytí: maximální detekční úhel senzoru</p>	 <p>Dosah: maximální dosah senzoru</p>	 <p>Montážní výška: ideální montážní výška pro optimální fungování senzoru</p>
 <p>Odolnost proti nárazu: definuje třídu ochrany pro stupeň odolnosti proti vnějším vlivům</p>	 <p>Odolnost vůči povětrnosti: Vhodné pro venkovní použití a chráněno proti stříkající vodě</p>	 <p>Pozvolný náběh světla: intenzita světla narůstá nebo klesá pozvolna</p>
 <p>10%</p> <p>Základní osvětlení: tlumené základní osvětlení v noci pro orientaci</p>	 <p>4h</p> <p>Trvalé světlo: až 4 hodiny nepřetržitého svícení s možností přepínání</p>	<p>3000 K</p> <p>Barevná teplota: Udává, zda je světlo teplé bílé 3000 K nebo neutrální bílé 4000 K.</p>
<p>150 lm</p> <p>Světelný tok: Udává celkové množství světla emitovaného svítidlem</p>	 <p>Soumraková hodnota: senzor se aktivuje od nastavené hodnoty</p>	 <p>Soumrakový senzor: Automaticky zapíná světlo (ON) v noci a vypíná světlo (OFF) opět ráno.</p>

Connected Lighting. Chytré osvětlení v pouhých dvou krocích.

Díky technologii Bluetooth Mesh je ovládání moderního osvětlení STEINEL hračkou – není třeba žádný most ani brána. Potřebujete pouze bezplatnou aplikaci STEINEL Connect a naše výrobky s Bluetooth.

vaše výhody

Nastavení pomocí aplikace

Nastavení, propojení a obsluha jsou díky aplikaci STEINEL Connect rychlé a snadné.



Bezdrátové propojení

Výrobky STEINEL Connect lze vzájemně propojit pomocí Bluetooth bez použití mostu.



Inteligentní skupiny osvětlení

Pokud je detekován pohyb, mohou se současně rozsvítit všechna světla.



Krok 1:

Vyberte a nainstalujte výrobek

Vyberte si výrobek STEINEL s funkcí Connect.



Krok 2:










Stáhněte si aplikaci Connect, připojte výrobky a přizpůsobte si nastavení

Po otevření aplikace se automaticky zobrazí váš výrobek s funkcí Connect, takže ho můžete ihned připojit a nakonfigurovat.



Moderní konektivita: Řada L 800 s technologií Bluetooth.

Naše úspěšná řada venkovního osvětlení L 800 je nyní kompletně převedena na Bluetooth. Stále máte na výběr mezi verzemi downlight, up/downlight a panelem s číslem domu. Zvláště zajímavé pro světelné efekty kolem domu je bezdrátové propojení více svítidel. Jakmile jedno svítidlo zaznamená pohyb, všechna svítidla v síti se jemně přepnou z ambientního osvětlení na hlavní osvětlení – pro krásnou atmosféru a bezpečnost domova.

<p>L 800 </p>  <p>Downlight</p>	<p>L 810 </p>  <p>Up & Downlight</p>	<p>L 820 </p>  <p>Up & Downlight s číslem domu</p>
 <p>Neviditelný senzor iHF 160°</p>	 <p>Ovládání prostřednictvím aplikace</p>	 <p>Bezdrátové připojení s novým standardem Bluetooth Mesh Connect</p>

Stáhněte si zdarma
aplikaci STEINEL:














Výrobek

Výkonová data

Barva


EAN

ks Karton Paleta

<h2>L 800 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p> APLIKACE STEINEL CONNECT</p> 	Bluetooth Connect se senzorem 							
	7,5 W / 466 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065690	1	–	120		
	7,5 W / 466 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 087555	1	–	120		
	Bluetooth Connect bez senzoru 							
	7,5 W / 466 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079291	1	–	120		
<p>Downlight s ohromujícím efektem. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení. Hlavní osvětlení a pozvolný náběh světla pro varianty se senzorem. Varianty bez senzoru mohou mít tyto funkce v kombinaci s variantou se senzorem.</p> <p>Data senzoru: 160° iHF (inteligentní vysokofrekvenční), r = 5 m Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 145 x 230 x 88 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>								
<h2>L 810 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p> APLIKACE STEINEL CONNECT</p> 	Bluetooth Connect se senzorem 							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065706	1	–	120		
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 087562	1	–	120		
	Bluetooth Connect bez senzoru 							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079307	1	–	120		
<p>Up & Downlight s ohromujícím efektem. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení. Hlavní osvětlení a pozvolný náběh světla pro varianty se senzorem. Varianty bez senzoru mohou mít tyto funkce v kombinaci s variantou se senzorem.</p> <p>Data senzoru: 160° iHF (inteligentní vysokofrekvenční), r = 5 m Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 145 x 230 x 91 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>								
<h2>L 820 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p> APLIKACE STEINEL CONNECT</p> 	Bluetooth Connect se senzorem 							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065713	1	–	120		
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 087579	1	–	120		
	<p>Up & Downlight s ohromujícím efektem, s panelem s číslem domu. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení, hlavního osvětlení a pozvolného náběhu světla.</p> <p>Data senzoru: 160° iHF (inteligentní vysokofrekvenční), r = 5 m Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 146 x 230 x 261 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							




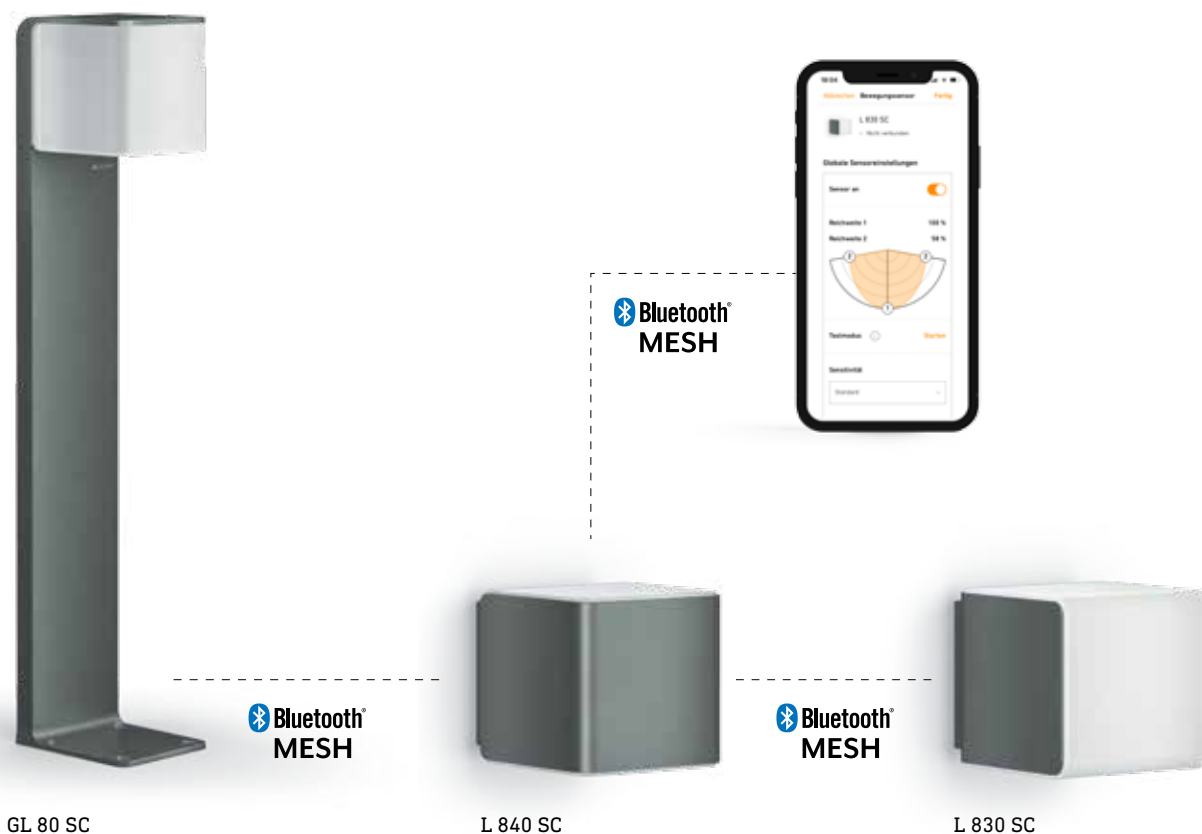




Kubistický tvar světla pro dokonalé umístění.





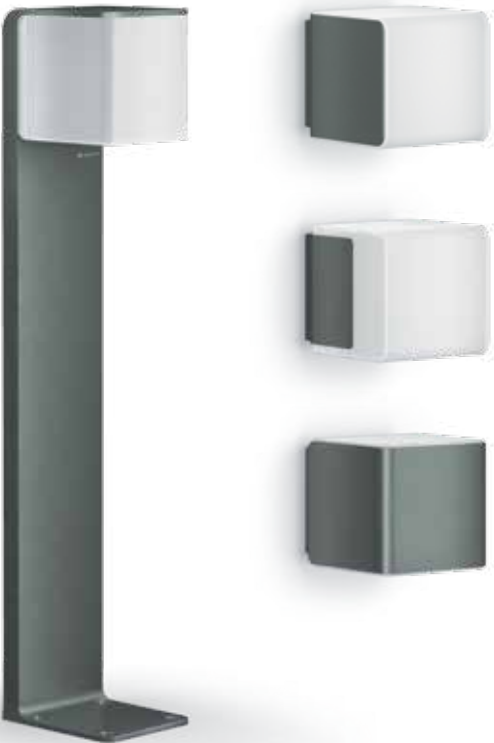




Venkovní svítidla, která umí víc než jen svítit. Vytvořte atmosférické osvětlení kolem domu pomocí této řady svítidel s podporou Bluetooth. Digitálně propojitelné do sítě a vybavené inteligentní vysokofrekvenční senzorovou technologií. Můžete si vybrat ze tří různých světelných obrazů pro fasádu. Řadu doplňuje sloupkové svídlo pro cesty a příjezdové cesty. Všechna svítidla lze nastavit a propojit pomocí bezplatné aplikace STEINEL.



Stáhněte si **zdarma** aplikaci STEINEL Connect:



 <p data-bbox="167 1086 710 1120">Kompletní řada svítidel v homogenním designu</p>		 <p data-bbox="1165 571 1332 638">Řízení pomocí aplikace</p>	
 <p data-bbox="167 1534 518 1601">L 830 / 835 / 840 pro efektivní osvětlení průčelí domů</p>  <p data-bbox="662 1534 997 1601">GL 80 pro dokonalé osvětlení chodníku a příjezdových cest</p>		<p data-bbox="1165 1187 1364 1254">3000 K</p> <p data-bbox="1165 1568 1348 1601">Teplé bílé světlo</p>	
 <p data-bbox="167 1982 375 2072">Inteligentní vysokofrekvenční 160° senzor</p>	 <p data-bbox="502 2016 758 2072">Digitálně nastavitelné v rozsahu, max. 1-5 m</p>	 <p data-bbox="837 2016 1077 2072">Digitální soumrakové nastavení</p>	 <p data-bbox="1165 2016 1364 2072">Digitální časové nastavení</p>

<h2>L 830 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p> 	Bluetooth Connect se senzorem 						
	9,1 W / 493 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055493	1	–	144	
	9,1 W / 523 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055509	1	–	144	
	Bluetooth Connect bez senzoru 						
	9,1 W / 493 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079253	1	–	144	
<p>S ohromujícím efektem. Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Varianta se senzorem včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení, hlavního osvětlení a pozvolného náběhu světla. Varianty bez senzoru mohou mít tyto funkce v kombinaci s variantou se senzorem.</p> <p>Data senzoru: 160° iHF (inteligentní vysokofrekvenční), r = 5 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 132 x 110 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>L 835 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p> 	Bluetooth Connect se senzorem 						
	9,1 W / 616 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055516	1	–	144	
	9,1 W / 616 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055523	1	–	144	
	Bluetooth Connect bez senzoru 						
	9,1 W / 616 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079260	1	–	144	
<p>S ohromujícím efektem. Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Varianta se senzorem včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení, hlavního osvětlení a pozvolného náběhu světla. Varianty bez senzoru mohou mít tyto funkce v kombinaci s variantou se senzorem.</p> <p>Data senzoru: 160° iHF (inteligentní vysokofrekvenční), r = 5 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 132 x 110 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>L 840 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p> 	Bluetooth Connect se senzorem 						
	9,1 W / 319 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055530	1	–	144	
	9,1 W / 319 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055547	1	–	144	
	Bluetooth Connect bez senzoru 						
	9,1 W / 319 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079277	1	–	144	
<p>S ohromujícím efektem. Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Varianta se senzorem včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení, hlavního osvětlení a pozvolného náběhu světla. Varianty bez senzoru mohou mít tyto funkce v kombinaci s variantou se senzorem.</p> <p>Data senzoru: 160° iHF (inteligentní vysokofrekvenční), r = 5 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 134 x 110 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							

Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

GL 80 SCVenkovní svítidlo LED
se senzorem iHFBluetooth
MESH**Bluetooth Connect se senzorem**

9,1 W / 650 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055479	1	–	48		
9,1 W / 650 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055486	1	–	48		

Bluetooth Connect bez senzoru

9,1 W / 650 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079284	1	–	48		
-------------------------	-------------	-----------------------	---	---	----	--	--

Náhradní základna

	antracitová	4007841 089870	1	–	–		
	stříbrná	4007841 089887	1	–	–		

Náhradní profil

	antracitová	4007841 078751	1	–	–		
	stříbrná	4007841 078768	1	–	–		

Náhradní hlava Bluetooth Connect se senzorem

9,1 W / 650 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 088989	1	–	–		
9,1 W / 650 lm / 3000 K	antracitová	4007841 088996	1	–	–		

Náhradní hlava Bluetooth Connect bez senzoru

9,1 W / 650 lm / 3000 K	antracitová	4007841 089009	1	–	–		
-------------------------	-------------	-----------------------	---	---	---	--	--

S ohromujícím efektem. Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Varianta se senzorem včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení, hlavního osvětlení a pozvolného náběhu světla. Varianty bez senzoru mohou mít tyto funkce v kombinaci s variantou se senzorem.

Data senzoru: 160° iHF (inteligentní vysokofrekvenční), r = 5 m

Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect

Stupeň krytí IP: IP44 / IK03

Montážní místo: Montáž na stojan

Rozměry: 130 x 110 x 633 mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.

Řada bodových svítidel Nová dimenze síťových Bluetooth bodových svítidel.

Řada svítidel s nekompromisně elegantním designem pro moderní scénu. Spot ONE přidává stylové akcenty osvětlení podél fasád. Spot DUO Vám dává možnost otočit dva body o 180° horizontálně a 90° vertikálně. Díky svítidlu Spot Way se vždy krásně osvětlí příjezdové cesty, přístupové cesty a zahradní chodníčky. Pokud chcete během v mžiku elegantně a účinně osvětlit i tmavé plochy zahrady, můžete použít sloupková svítidla Spot Garden. Všechna bodová svítidla řady Spot jsou k dispozici ve variantě Bluetooth Connect, která umožňuje rychlé bezdrátové propojení a nastavení pomocí bezplatné aplikace.



Spot ONE SC

Stáhněte si **zde zdarma** aplikaci STEINEL:





Spot ONE pro bodové osvětlení



Spot DUO pro flexibilní osvětlení ploch



Spot Way znamená, že nikdo nezůstane ve tmě.



Spot Garden pro elegantní osvětlení



Bezdrátové propojení
přes Bluetooth














Max. rozsah 10 m



Soumrakové
nastavení
přes aplikaci



Časové nastavení
přes aplikaci

<h3>Spot ONE SC</h3> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p>  <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p>	se senzorem 		7,47 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058616	1	–	270		
	Bluetooth Connect se senzorem 		7,9 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058630	1	–	270		
	bez senzoru 		6,7 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058623	1	–	270		
	<p>Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. *včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 90° pasivní infračervené, r = 10 m Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 175 x 97 x 98 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>									
<h3>Spot DUO SC</h3> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p>  <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p>	se senzorem 		14,95 W / 2x512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058647	1	–	120		
	Bluetooth Connect se senzorem 		14,6 W / 2x512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058654	1	–	120		
	<p>Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. *včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 90° pasivní infračervené, r = 10 m Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 175 x 247 x 98 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>									
<h3>Spot Way SC</h3> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p>  <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p>	Bluetooth Connect se senzorem 		7,9 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058661	1	–	56		
	bez senzoru 		6,7 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 068677	1	–	56		
	NightMatic 		7,86 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058678	1	–	56		
	<p>Svítidla pro cesty s 2,5 m přípojkou. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Verze s noční automatikou: s fotoelektrickým ovladačem osvětlení. *včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 90° pasivní infračervené, r = 10 m Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní místo: Montáž na stojan Rozměry: 226 x 140 x 572 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>									

Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta




Spot Garden SC

Venkovní svítidlo LED
s infračerveným senzorem



APLIKACE
STEINEL
CONNECT



Bluetooth Connect se senzorem 							
7,9 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058685	1	–	270		
bez senzoru 							
6,7 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 068660	1	–	270		
NightMatic 							
7,86 W / 512 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 058692	1	–	270		
<p>Týčový hrot s 2,5 m přípojkou. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Verze s noční automatikou: s fotoelektrickým ovladačem osvětlení. *včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 90° pasivní infračervené, r = 10 m Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní místo: Zemní hrot Rozměry: 140 x 69 x 369 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							

L 270/271 digi SC



Supermoderní. Uvnitř i zvenčí.

Naše nová venkovní LED svítidla jsou vybavena tou nejmodernější senzorovou technologií. Nově vyvinuté zrcadlové uspořádání zajišťuje optimální detekci – bez ohledu na směr pohybu. Oblast detekce lze pohodlně ovládat ve třech zónách pomocí aplikace. Díky integrovanému neviditelnému senzoru světlo diskrétně zapadá do svého designového krytu. Vrchol této řady: L 270 SC s osvětleným panelem s číslem domu.



Stáhněte si zdarma aplikaci STEINEL Connect:



 <p>3 digitálně nastavitelné zóny.</p>	 <p>Nastavení a připojení pomocí aplikace</p>	<p>Životnost LED diod je až 22 let nebo 36 000 hodin.</p>
---	--	---

Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

<h3>L 270 digi SC</h3> <p>Venkovní LED svítidlo s digi senzorem</p>  <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p>	<p>Bluetooth Connect se senzorem</p> <table border="1"> <tr> <td>7,8 W / 637 lm / 3000 K</td> <td>antracitová</td> <td>4007841 067205</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>270</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>3 detekční zóny lze digitálně (de)aktivovat, se svítícím panelem s číslem domu. Propojení a nastavení přes Bluetooth Mesh Connect, ovládané aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení, hlavního osvětlení a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 8 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 65 x 366 x 235 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>	7,8 W / 637 lm / 3000 K	antracitová	4007841 067205	1	1	270		
7,8 W / 637 lm / 3000 K	antracitová	4007841 067205	1	1	270				






























Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

L 271 digi SC Venkovní LED svítidlo s digi senzorem   	Bluetooth Connect se senzorem  						
	6,6 W / 566 lm / 3000 K	antracitová	4007841 067212	1	1	120	
	Bluetooth Connect bez senzoru  						
	6,6 W / 566 lm / 3000 K	antracitová	4007841 068714	1	1	120	
<p>3 detekční zóny lze digitálně (de)aktivovat Propojení a nastavení přes Bluetooth Mesh Connect, ovládané aplikací. Včetně manuálního ovládní, nočního osvětlení, hlavního osvětlení a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 8 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 65 x 116 x 235 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>							
L 40 SC Venkovní LED svítidlo s infračerveným senzorem   	Bluetooth Connect se senzorem  						
	12,9 W / 930 lm / 3000 K	antracitová	4007841 085247	1	-	-	
	Bluetooth Connect bez senzoru  						
	12,9 W / 869 lm / 3000 K	antracitová	4007841 085230	1	-	-	
<p>Odolný hliníkový kryt. Nastavení a bezdrátové propojení přes Bluetooth Mesh Connect, ovládané aplikací. Včetně manuálního ovládní, nočního osvětlení a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 12 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP54 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 105 x 201 x 261 mm (bez senzoru: 105 x 201 x 229 mm)</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E (se senzorem) / F (bez senzoru)</p>							
L 42 SC Venkovní LED svítidlo s infračerveným senzorem   	Bluetooth Connect se senzorem  						
	13 W / 889 lm / 3000 K	antracitová	4007841 085261	1	-	-	
	Bluetooth Connect bez senzoru  						
	12,6 W / 871 lm / 3000 K	antracitová	4007841 085254	1	-	-	
<p>Odolný hliníkový kryt. Nastavení a bezdrátové propojení přes Bluetooth Mesh Connect, ovládané aplikací. Včetně manuálního ovládní, nočního osvětlení a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 12 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP54 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 105 x 131 x 306 mm (bez senzoru: 105 x 131 x 274 mm)</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F (se senzorem) / E (bez senzoru)</p>							
L 940 SC Venkovní LED svítidlo s infračerveným senzorem   	Bluetooth Connect se senzorem  						
	14,5 W / 2x620 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 087739	1	-	-	
	Bluetooth Connect bez senzoru  						
	14,5 W / 2x620 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 087746	1	-	-	
bez senzoru 							
14,5 W / 2x620 lm* / 3000 K	antracitová	4007841 087753	1	-	-		
<p>Pro účinné osvětlení směrem nahoru a dolů. Odolný hliníkový kryt. Verze Connect: nastavení a propojení přes Bluetooth Mesh Connect, ovládní pomocí aplikace. *Včetně žárovky LED GU10, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 8,5 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP44 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 115 x 70 x 160 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F</p>							

<h2>L 930 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,3 W / 457 lm / 3000 K	antracitová	4007841 067199	1	–	270	
	bez senzoru 						
	9,3 W / 457 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078713	1	–	270	
<p>Up & Downlight s ohromujícím efektem. Včetně manuálního ovládání, efektového světla a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 140° pasivní infračervené, r = 12 m Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 92 x 63 x 137 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							
<h2>L 910 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,8 W / 797 lm / 3000 K	antracitová	4007841 576202	1	–	243	
	9,8 W / 797 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 576219	1	–	243	
	bez senzoru 						
9,8 W / 797 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078720	1	–	243		
<p>Up & Downlight s ohromujícím efektem. Včetně manuálního ovládání, efektového světla a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 12 m Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Montážní místo: stěna Rozměry: 85 x 80 x 235 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>							
<h2>L 240 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,3 W / 946 lm / 3000 K	antracitová	4007841 056506	1	–	105	
	9,3 W / 946 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 010461	1	–	105	
	Vertikální design s měkkým ambientním osvětlením díky moderní technologii Steinel LED a s nárazuvzdorným krytem						
<p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 81 x 165 x 305 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							







Výrobek

Výkonová data

Barva


EAN

ks Karton Paleta

<h2>L 260 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,87 W / 703 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 007874	1	-	45	
	Náhradní LED lineární svítidlo						
	9,21 W / 3000 K	bílá	4007841 008314	1	-	-	
	Náhradní skleněné stínítko						
	bílá	4007841 001353	1	-	-		
<p>Doplňkové svítidlo odpovídající GL 60 S. Včetně manuálního ovládání, pozvolného náběhu světla pro atraktivní ambientní osvětlení kolem domu. Pro žárovky E27, kryt z plastu odolného vůči UV záření.</p> <p>Data senzoru: 240° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 6,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 177 x 102 x 426 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>GL 60 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,78 W / 781 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 007881	1	-	42	
	Náhradní LED lineární svítidlo						
	9,21 W / 3000 K	bílá	4007841 008321	1	50	-	
	Náhradní skleněné stínítko						
	Sklo	4007841 001346	1	-	-		
<p>Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 360° pasivní infračervené, Ø 24 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní místo: Montáž na stojan Rozměry: Ø 120 x 1038 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>DL Vario Quattro S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,8 W / 1000 lm / 3000 K	bílá	4007841 035440	1	-	45	
	<p>Spínáno senzorem, se 4 individuálně nastavitelnými infračervenými senzory. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 360° pasivní infračervený, 16 x 16 m Stupeň krytí IP: IP54 / IK07 Montážní výška max.: 6,00 m Montážní místo: strop Rozměry: Ø 310 x 69 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>						

L 625 CAM SC. LED sensorové svítidlo s kamerou a interkomem

Navenek působí povědomě. Uvnitř má to nejnovější. S novým systémem L 625 CAM SC budete vždy vědět, kdo stojí před vašimi dveřmi, ať jste kdekoli. Nová funkce umělé inteligence, vynikající rozlišení 2K a mimořádně snadné ovládání aplikace zajišťují bezpečnost a maximální pohodlí – žádný cloud, žádné předplatné. Atraktivní LED sensorové svítidlo nejen osvětlí Váš vstupní prostor, ale díky kvalitní kameře také odešle velmi ostrý obraz do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Můžete sledovat v přímém přenosu, co se děje, mluvit a reagovat. Díky 180° senzoru pohybu a modernímu designu s hliníkovým krytem a opálovým sklem bude váš domov nejen bezpečnější, ale také krásnější. K dispozici je také nástěnné svítidlo L 605 a stojací lampa GL 65.

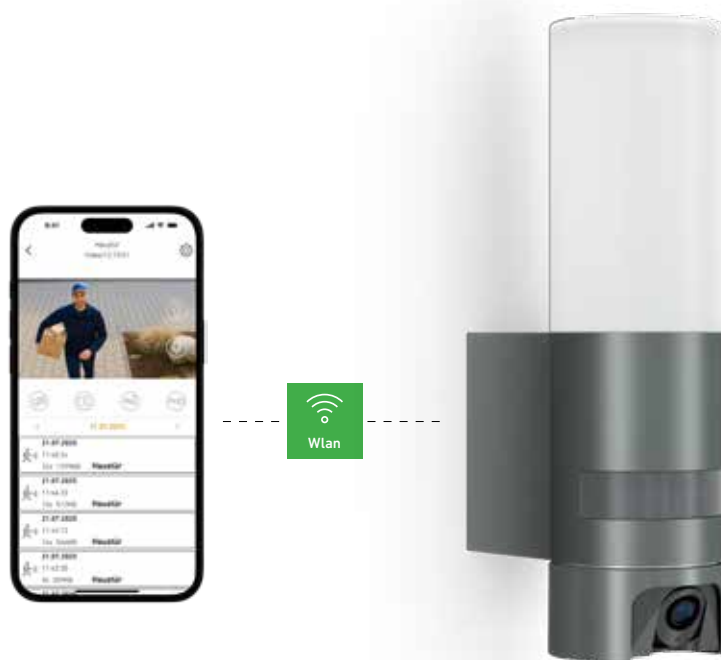

L 625 CAM SC

Stáhněte si **zdarma** aplikaci CAM :



Senzor bezpečně zaznamenává jakýkoli pohyb před Vašimi dveřmi.

Pohodlná komunikace díky funkci interkomu – i během pohybu.

Vysoce kvalitní kamera Vám vždy poskytne prvotřídní obrázky.

Tato komfortní funkce Vám umožní vidět, co se děje za Vašimi dveřmi odkudkoli v domě.



Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

L 625 CAM SCVenkovní svítidlo LED
s kamerovým senzorem

NOVINKA



se senzorem



14 W / 925 lm / 3000 K

antracitová

4007841 092597

1

6

108

**S integrovaným 2K kamerovým a interkomovým systémem, ovládáno aplikací. Obsahuje základní osvětlení, maskovací funkci, otočnou kameru, lokální úložiště dat (karta micro SD je součástí dodávky).
Komunikace: 2.4/5 GHz WiFi (min. 2 Mbps).**

Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m**Stupeň krytí IP:** WLAN**Elektrické krytí:** IP44 / IK03**Montážní výška max.:** 2,00 m**Montážní místo:** stěna**Rozměry:** 131 x 78 x 305 mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.

L 605 SVenkovní svítidlo LED
s infračerveným senzorem

se senzorem



11,3 W / 729 lm / 3000 K

antracitová

4007841 065287

1

6

-

bez senzoru



11,3 W / 729 lm / 3000 K

antracitová

4007841 069506

1

6

-

Doplňkové svítidlo odpovídající L 620 CAM. Včetně manuálního ovládání a pozvolného náběhu světla pro verzi se senzorem

Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m**Stupeň krytí IP:** IP44 / IK03**Montážní výška max.:** 2,00 m**Montážní místo:** stěna**Rozměry:** 131 x 78 x 260 mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.

GL 65 SVenkovní svítidlo LED
s infračerveným senzorem

se senzorem



8,7 W / 575 lm / 3000 K

antracitová

4007841 069476

1

4

40

bez senzoru



8,5 W / 575 lm / 3000 K

antracitová

4007841 069469

1

4

40

**Rozšíření rodiny výrobků: vhodné doplnění k L 605 a L 620 CAM.
Disponuje velkou přípojovací přihrádkou a pozvolným náběhem světla.**

Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 8 m**Stupeň krytí IP:** IP44 / IK03**Montážní místo:** Montáž na stojan**Rozměry:** 78 x 770 mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.

<h2>L 22 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 								
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 035709	1	–	120			
	max. 60 W / E27	Nerezavějící ocel	4007841 009816	1	–	69			
	bez senzoru 								
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 069254	1	–	120			
	NightMatic 								
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120			
Náhradní stínítko včetně krytu*									
	antracitová	4007841 052973	1	–	–				
	Nerezavějící ocel	4007841 052980	1	–	–				
<p>S ambientním osvětlením a s nárazuvzdorným stínidlem *Pro svítidlo se senzorem</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 88 x 162 x 280 mm (bez senzoru: 81 x 162 x 280 mm)</p>									
<h2>L 20 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 								
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 035693	1	–	120			
	max. 60 W / E27	Nerezavějící ocel	4007841 566814	1	–	69			
	Náhradní stínítko včetně krytu								
		Nerezavějící ocel	4007841 006334	1	–	–			
<p>S ambientním osvětlením a s nárazuvzdorným stínítkem</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 85 x 230 x 250 mm</p>									
<h2>L 30 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 								
	max. 15 W / E27	antracitová	4007841 068899	1	–	120			
	bez senzoru 								
	max. 15 W / E27	antracitová	4007841 068882	1	–	120			
<p>Pro atraktivní ambientní osvětlení kolem domu. Pro žárovky E27, kryt z plastu odolného vůči UV záření.</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 108 x 122 x 261 mm</p>									








Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

<h2>L 12 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 657819	1	–	120	
	max. 60 W / E27	stříbrná	4007841 657918	1	–	69	
	bez senzoru 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 069155	1	–	120	
<p>S hliníkovým dekorativním panelem</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 108 x 155 x 272 mm</p>							
<h2>L 14 S</h2> <p>E27 venkovní senzorové svítidlo s infračerveným senzorem</p> <p>NOVINKA</p> 	se senzorem 						
	max. 15 W / E27	antracitová	4007841 094263	1	–	120	
	bez senzoru 						
	max. 15 W / E27	antracitová	4007841 094270	1	–	120	
	<p>Ideální pro průčelí domů a vchody, včetně držáku domovního čísla. Senzor lze otočit vertikálně o 90° pro přesné přizpůsobení detekční oblasti. Pro žárovky E27, kryt z plastu odolného proti UV záření a nárazům.</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervený, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 125 x 125 x 275 mm (bez senzoru: 95 x 125 x 270 mm)</p>						
<h2>L 190 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 100 W / E27	bílá	4007841 644512	1	–	63	
	max. 100 W / E27	černá	4007841 644413	1	–	63	
	Náhradní skleněné stínítko						
		Sklo	4007841 000813	1	50	–	
<p>Bohatě zdobený litý hliník. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a pozvolného náběhu světla</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 147 x 217 x 335 mm</p>							

<h2>L 10 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 15 W / E27	černá	4007841 084769	1	–	60	
	bez senzoru 						
	max. 15 W / E27	černá	4007841 084752	1	–	60	
<p>Ideální pro průčelí domů a vchody, pro žárovky E27. Kryt je vyroben z materiálu odolného proti UV záření. Včetně reflektorové fólie pro optimální osvětlení.</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 7,5 m Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 224 x 175 x 255 mm (bez senzoru: 224 x 175 x 242 mm)</p>							
<h2>L 15 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 617912	1	–	52	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 617813	1	–	52	
	bez senzoru 						
max. 60 W / E27	bílá	4007841 069186	1	–	52		
max. 60 W / E27	černá	4007841 069179	1	–	52		
<p>Ideální pro průčelí domů a vchody, včetně prahových hodnot pro čas a soumrak. Senzor lze otočit vertikálně o 90° pro přesné přizpůsobení detekční oblasti.</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 243 x 188 x 410 mm</p>							
<h2>L 115 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 657413	1	–	27	
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 059880	1	–	27	
	Náhradní skleněné stínítko						
	Sklo	4007841 001681	1	–	–		
<p>Stínidlo z ručně fukaného křišťálového skla. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a pozvolného náběhu světla. Ideální pro průčelí domů a vchody.</p> <p>Data senzoru: 240° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 6,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 257 x 215 x 330 mm</p>							

Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

L 560 S E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 634315	1	–	63	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 634216	1	–	63	
	Náhradní skleněné stínítko						
	Sklo	4007841 003548	1	–	–		
Individualista bez rohů a hran s foukaným křišťálovým sklem Data senzoru: 140° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 243 x 215 x 368 mm							
L 585 S E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 005917	1	–	72	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 005535	1	–	72	
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 035723	1	–	72	
Náhradní skleněné stínítko							
	Sklo	4007841 003548	1	–	–		
Individualista bez rohů a hran s foukaným křišťálovým sklem Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 229 x 215 x 312 mm							
L 1 S E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 650513	1	–	240	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 650612	1	–	240	
S nárazuvzdorným plastovým stínidlem. Včetně štítku s číslem domu							
Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 120 x 110 x 255 mm							

L 22 N. Automaticky rozsvítí svítidlo ve tmě.

Naše LED svítidlo L 22 N s integrovaným soumrakovým spínačem nezávisle osvětluje přístřešky pro auta, nádvoří a vchody domů. Jakmile se setmí, světlo se automaticky zapne a za úsvitu zase zhasne. Prahovou hodnotu pro soumrak lze individuálně upravit tak, aby vyhovovala Vaším potřebám. Ambientní osvětlení nejen krásně nasvítí dům, ale zároveň ušetří spoustu energie.



L 22 N



Světlo se večer automaticky rozsvítí.

Ráno svítidlo zhasne.





Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

LN 1 N Venkovní svítidlo LED s integrovaným soumrakovým spínačem 	NightMatic 						
	4,9 W / 440 lm / 3000 K	antracitová	4007841 649715	1	–	232	
	Nízkoenergetické svítidlo s nárazuvzdorným plastovým stínidlem. Včetně štítku s číslem domu Data senzoru: Světelný senzor Stupeň krytí IP: IP54 / IK07 Montážní místo: stěna, strop Rozměry: 56 x 300 x 195 mm Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.						
L 22 N Osvětlení ovládané soumrakovým spínačem 	NightMatic 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120	
	S ambientním osvětlením a s nárazuvzdorným stínítkem Data senzoru: Světelný senzor Stupeň krytí IP: IP44 / IK07 Montážní místo: stěna Rozměry: 81 x 162 x 280 mm						

Svítidla XSolar. Světlo kdykoli a kdekoli. Bez potřeby elektřiny.

Světlo bez elektřiny – Myšlenka, na které stojí solární svítidla, je velmi působivá. Nicméně, tento koncept dává smysl pouze tehdy, pokud se můžete na technologii vždy spolehnout. Svítidla STEINEL XSolar prostě fungují za všech okolností – a svítí jasně 365 dní v roce. I při extrémním počasí. Podařilo se nám totiž perfektně zkombinovat dokonalé komponenty: vysoce účinné LED diody, precizní senzorovou technologii STEINEL, moderní LFP baterie a patentovaný software. Svítidlo je tak naprosto spolehlivé a v případě potřeby se rozsvítí i ve tmě. Bez ohledu na to, zda je léto nebo zima. To znamená, že naše svítidla XSolar jsou ideálním řešením osvětlení pro stěny domů, přístřešky pro auta a venkovní plochy.




XSolar L-S



Monokrystalický solární panel



Vysoce účinný LED systém



Výkonný infračervený senzor




LFP baterie



Inteligentní řízení




Přehled vašich výhod



Bez kabelu.

Rychlá a flexibilní montáž bez připojení k napájení.



Žádné náklady na energii.

Nezávislost na rostoucích cenách elektřiny díky solární energii.

60 až do
dní

Světelná rezerva.

Výkonná baterie odolná proti zimě, která vydrží svítit až 60 dní – i za nepříznivého počasí.



Maximální udržitelnost.

Vysoce kvalitní, robustní a odolné materiály, dokonale zpracované.












Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

<h3>XSolar LH-N</h3> <p>Solární svítidlo s osvětlením čísla domu</p> 	Noční automatika  						
	0,03 W / 4000 K	antracitová	4007841 035730	1	–	135	
	0,03 W / 4000 K	Nerezavějící ocel	4007841 007140	1	–	135	
<p>S fotoelektrickým ovladačem osvětlení. Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. Včetně štítku s domovním číslem</p> <p>Soumrakové nastavení: 2 lx, Rozměry: 50 x 242 x 227 mm</p>							
<h3>XSolar SOL-O HN</h3> <p>Solární svítidlo s osvětlením čísla domu</p> 	Noční automatika  						
	0,07 W / 3000 K	antracitová	4007841 065935	1	–	243	
	<p>S fotoelektrickým ovladačem osvětlení. Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. Večerní světlo 4h, pozvolný náběh světla, včetně štítku s čísly domu</p> <p>Soumrakové nastavení: 2 lx, Rozměry: 91 x 242 x 183 mm</p>						
<h3>XSolar SOL-O S</h3> <p>Solární svítidlo</p> 	se senzorem  						
	3,3 W / 3000 K	antracitová	4007841 052959	1	–	243	
	3,3 W / 3000 K	stříbrná	4007841 052652	1	–	243	
	Noční automatika  						
	0,07 W / 3000 K	antracitová	4007841 052966	1	–	243	
<p>Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. Noční osvětlení 3 %, pozvolný náběh světla</p> <p>Data senzoru: 360° pasivní infračervené, Ø 14 m, Stupeň krytí IP: IP44 / IK03, Montážní výška max.: 2,50 m Rozměry: 91 x 242 x 53 mm (noční automatika: 91 x 242 x 38 mm)</p>							







Výrobek

Výkonová data

Barva


EAN

ks Karton Paleta

<h2>XSolar L-S</h2> <p>Solární svítidlo</p> 	se senzorem 						
	1,2 W / 3000 K	bílá	4007841 671006	1	-	61	
	1,2 W / 3000 K	stříbrná	4007841 671013	1	-	61	
	6 m prodlužovací kabel						
	černá	4007841 006518	1	-	-		
<p>Baterie s 60denní světelnou rezervou. Včetně 6 m prodlužovacího kabelu. Noční osvětlení 3 %. Solární panel a panel LED lze namontovat odděleně od sebe.</p> <p>Data senzoru: 140° pasivní infračervené, r = 8 m, Stupeň krytí IP: IP44 / IK03, Montážní výška max.: 2,00 m, Rozměry: 187 x 189 x 298 mm</p>							
<h2>XSolar L-S ONE</h2> <p>Solární svítidlo</p> 	se senzorem 						
	1,2 W / 3000 K	bílá	4007841 081997	1	-	61	
	1,2 W / 3000 K	antracitová	4007841 081973	1	-	61	
	<p>Nevyžaduje žádný kabel, takže se dá flexibilně používat. 60denní světelná rezerva díky LFP baterii. Osvětlení pouze v případě potřeby díky senzoru pohybu Steinel. Noční osvětlení 3 %</p> <p>Data senzoru: 140° pasivní infračervené, r = 8 m, Stupeň krytí IP: IP44 / IK03, Montážní výška max.: 2,00 m, Rozměry: 187 x 189 x 298 mm</p>						
<h2>XSolar GL-S</h2> <p>Solární svítidlo</p> 	se senzorem 						
	1,2 W / 3000 K	stříbrná	4007841 671211	1	-	32	
	<p>Baterie s 60denní světelnou rezervou. S výškově nastavitelným stojanem. Noční osvětlení 3 %.</p> <p>Data senzoru: 140° pasivní infračervené, r = 5 m, Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Rozměry: 188 x 194 x 1178 mm</p>						

XLED CAM2 SC. Svítidlo pro větší bezpečnost kolem domu.

Nový XLED CAM2 SC kombinuje jasné světlo s inteligentním sledováním. Díky kameře s rozlišením 2K, senzoru pohybu a interkomu budete vždy vědět, co se děje na zahradě, příjezdové cestě nebo za domem. 180° senzor s dosahem až 10 m okamžitě aktivuje jasné, teplé bílé světlo (3000 K, 2310 lm) při detekci pohybu a současně přenáší křišťálově čistý živý obraz přímo do vašeho chytrého telefonu. Komunikace v reálném čase, jednoduché ovládání aplikací a lokální úložiště na přiložené kartě SD zajišťují maximální kontrolu. Díky modernímu hliníkovému krytu a otočnému panelu LED je XLED CAM2 SC nejen funkčním profesionálním zabezpečením, ale také stylovým vylepšením pro vaše venkovní prostory.

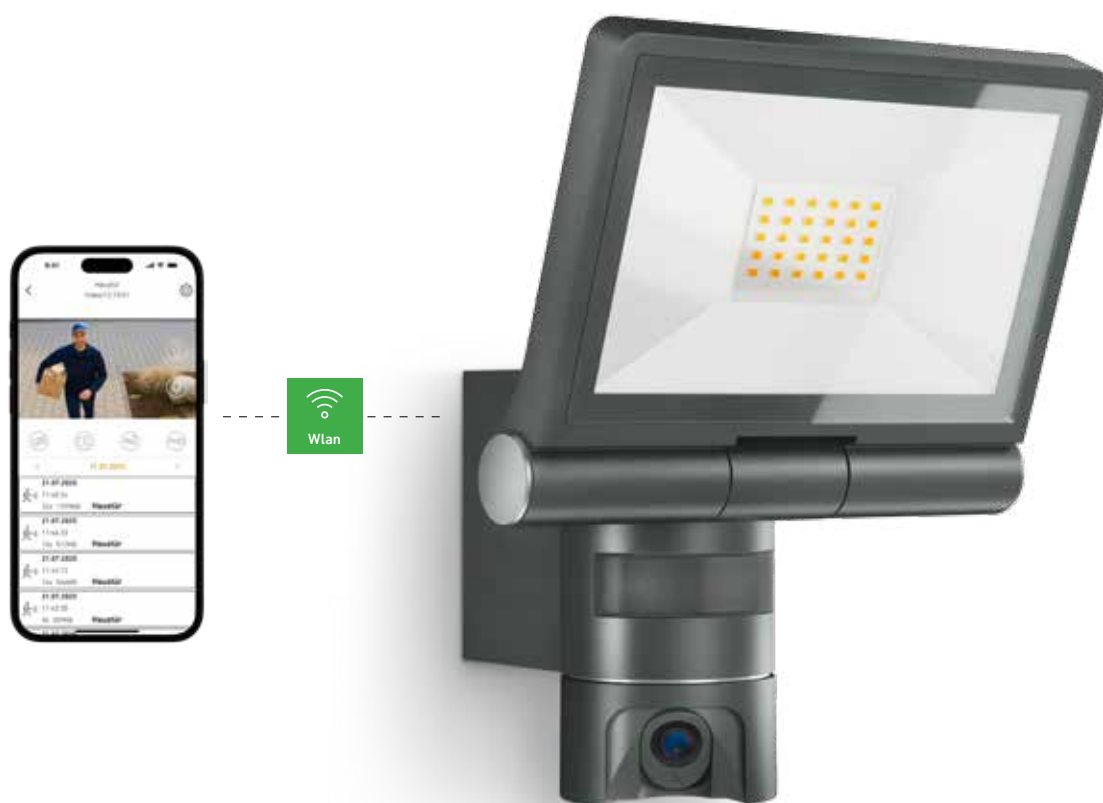

XLED CAM2 SC

Stáhněte si **zdarma** aplikaci CAM :





Ovládání
prostřednictvím
aplikace

2310 lm

Světelný výkon

3000 K

Teplé bílé světlo

Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks karton Paleta

XLED CAM2 SC

Senzorem spínaný LED reflektor



se senzorem



21 W / 2310 lm / 3000 K

antracitová

4007841 092603

1

6

108

S integrovaným 2K kamerovým a interkomovým systémem, ovládáno aplikací. Obsahuje základní osvětlení, maskovací funkci, otočnou kameru, lokální úložiště dat (karta micro SD je součástí dodávky).
Komunikace: 2.4/5 GHz WiFi (min. 2 Mbps).

Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m

Propojení přes: Wi-Fi

Stupeň krytí IP: IP44 / IK03

Montážní výška max.: 2,00 m

Montážní místo: stěna

Rozměry: 167 x 210 x 275 mm



Panoramatické světlo zasahující do všech koutů.

Venkovní sensorové svítidlo XLED Protect S má tři výkonné, otočné světelné plochy pro širokoúhlé panoramatické osvětlení, a to i skrytých oblastí. S příkonem 14,3 W, světelným tokem 1642 lm a teplým bílým světlem (3000 K) spolehlivě osvětlí tmavé kouty. Senzor s rozsahem 180° a dosahem 10 m zaznamená každý pohyb, zatímco krytí IP54, IK03 a pětiletá záruka zajišťují robustní životnost. K dispozici v antracitové nebo bílé barvě a také ve verzi bez senzoru pohybu.














Výrobek












Výkonová data

Barva

EAN

ks karton Paleta

XLED Protect S Senzorové LED svítidlo 	se senzorem 						
	14,3 W / 1642 lm / 3000 K	bílá	4007841 089894	1	–	115	
	14,3 W / 1642 lm / 3000 K	antracitová	4007841 090012	1	–	115	
	bez senzoru 						
	13,6 W / 1642 lm / 3000 K	bílá	4007841 090005	1	–	115	
	13,6 W / 1642 lm / 3000 K	antracitová	4007841 090029	1	–	115	
<p>Širokoúhlé 180° panoramatické světlo pro osvětlení podél garáží, stěn a fasád S plně otočným panelem LED a senzorem 5letá záruka výrobce</p> <p>Data senzoru: 180°, r = 10 m, stupeň IP: IP54 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m, Montážní místo: stěna, roh Rozměry: 195 x 195 x 187 mm (bez senzoru: 195 x 195 x 174 mm)</p>							
XLED home 2 SC Senzorové LED svítidlo 	se senzorem 						
	13,7 W / 1550 lm / 3000 K	bílá	4007841 033088	1	–	115	
	13,7 W / 1550 lm / 3000 K	černá	4007841 033071	1	–	115	
	13,7 W / 1550 lm / 3000 K	grafitová	4007841 033064	1	–	115	
	13,7 W / 1550 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 033057	1	–	115	
	Bluetooth Connect se senzorem  						
	13,8 W / 1550 lm / 3000 K	bílá	4007841 065454	1	–	115	
	13,8 W / 1550 lm / 3000 K	černá	4007841 065447	1	–	115	
	bez senzoru 						
	13,7 W / 1550 lm / 3000 K	bílá	4007841 033125	1	–	115	
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	černá	4007841 033118	1	–	115		
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	grafitová	4007841 033095	1	–	115		
<p>Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací S plně otočným LED panelem 5 let záruka od výrobce</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m, Propojení přes: Bluetooth Stupeň krytí IP: IP44 / IK03, Montážní výška max.: 4,00 m, Montážní místo: stěna, roh Rozměry: 161 x 180 x 218 mm (bez senzoru: 161 x 180 x 181 mm)</p>							
XLED home 2 XL S Senzorové LED svítidlo 	se senzorem 						
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	grafitová	4007841 030056	1	–	115	
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	bílá	4007841 030070	1	–	115	
	19,3 W / 2124 lm / 3000 K	černá	4007841 030049	1	–	115	
<p>S plně otočným LED panelem 5 let záruka od výrobce</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 10 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, roh Rozměry: 161 x 180 x 240 mm</p>							
Rohový držák na stěnu 	bílá	4007841 055615	1	–	100		
	černá	4007841 055875	1	–	–		
	grafitová	4007841 053086	1	–	–		
	stříbrná	4007841 053109	1	–	–		
Vyrobeno z plastu, vhodné pro použití s XLED home 2 a XLED Protect							

<h2>XLED ONE S</h2> <p>Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	se senzorem 						
	18,6 W / 2050 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065249	1	6	180	
	18,6 W / 2050 lm / 3000 K	bílá	4007841 065256	1	6	180	
	bez senzoru 						
	17,8 W / 2050 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065201	1	6	180	
	17,8 W / 2050 lm / 3000 K	bílá	4007841 065218	1	6	180	
<p>180° vertikálně otočné nástěnné a stropní svítidlo</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: 202 x 229 x 195 mm (bez senzoru: 173 x 229 x 195 mm)</p>							
							
<h2>XLED ONE XL S</h2> <p>Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	se senzorem 						
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065263	1	6	180	
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	bílá	4007841 065270	1	6	180	
	bez senzoru 						
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065225	1	6	180	
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	bílá	4007841 065232	1	6	180	
<p>180° vertikálně otočná nástěnná a stropní svítidla</p> <p>Data senzoru: 180° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: 222 x 259 x 215 mm (bez senzoru: 193 x 259 x 215 mm)</p>							
							
<h2>XLED curved S</h2> <p>Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	se senzorem 						
	9,3 W / 862 lm / 3000 K	antracitová	4007841 012076	1	–	120	
	<p>Optimální osvětlení pro malé plochy do 100 m²</p> <p>Data senzoru: 160° pasivní infračervené, Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 120 x 160 x 107 mm</p>						
							

Výrobek

Výkonová data

Barva


EAN

ks Karton Paleta


<h2>XLED slim S</h2> <p>Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	se senzorem 						
	7,2 W / 648 lm / 3000 K	antracitová	4007841 012052	1	–	120	
	<p>Optimální osvětlení pro malé plochy do 100 m²</p> <p>Data senzoru: 160° pasivní infračervené, r = 8 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 201 x 66 x 241 mm</p>						
							
<h2>LS 150 S</h2> <p>Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	se senzorem 						
	14,7 W / 1375 lm* / 4000 K	bílá	4007841 052553	1	–	75	
	14,7 W / 1375 lm* / 4000 K	černá	4007841 052546	1	–	75	
	bez senzoru 						
	14,7 W / 1375 lm* / 4000 K	bílá	4007841 069223	1	–	75	
	14,7 W / 1375 lm* / 4000 K	černá	4007841 069216	1	–	75	
	Rohový držák na stěnu						
	bílá	4007841 630669	1	36	280		
	černá	4007841 630560	1	36	280		
<p>Otočný LED panel. Díky volitelnému adaptéru se také optimálně hodí pro montáž do rohu.</p> <p>Data senzoru: 240° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, roh Rozměry: 176 x 155 x 210 mm (bez senzoru: 167 x 157 x 178 mm)</p>							
							
<h2>LS 300 S</h2> <p>Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	se senzorem 						
	29,5 W / 2704 lm* / 4000 K	bílá	4007841 067588	1	–	53	
	29,5 W / 2704 lm* / 4000 K	černá	4007841 067571	1	–	53	
	bez senzoru 						
	29,5 W / 2704 lm* / 4000 K	bílá	4007841 069247	1	–	53	
	29,5 W / 2704 lm* / 4000 K	černá	4007841 069230	1	–	53	
	<p>Otočný LED panel. Díky volitelnému adaptéru se také optimálně hodí pro montáž do rohu.</p> <p>Data senzoru: 240° pasivní infračervené, r = 12 m Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna Rozměry: 170 x 155 x 215 mm (bez senzoru: 184 x 213 x 218 mm)</p>						
							

Stylové světelné akcenty. Přes celou zahradu.

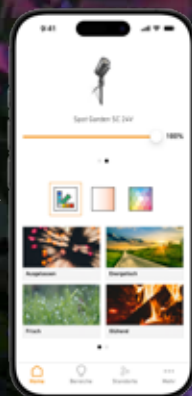









Když se den pomalu chýlí ke konci, začíná na zahradě ten nejkrásnější čas – se světlem, které vytváří atmosféru. Systém zahradního osvětlení 24 V od společnosti STEINEL promění tento venkovní prostor ve vaše oblíbené místo. Ať už půjde o jemnou záři coby kulisu k večeři nebo o barevné akcenty pro zahradní party. Pomocí aplikace STEINEL Connect můžete nastavit jednotlivé scény – zvolit barvu světla, jas a čas, které vám nejlépe vyhovují. Snadná montáž, možnost dodatečného rozšíření a individualizace podle vašich nápadů: proměňte svou zahradu v místo, kde rádi zůstanete i po západu slunce.



Stáhněte si zdarma
aplikaci STEINEL:



Vyberte si z mnoha barev a světelných scén.

 <p>K osvětlení cest a záhonů: Spot Way 24V</p>	 <p>K osvětlení stromů, keřů a květinových záhonů: Spot Garden 24V</p>	 <p>Pro ostrůvky teplého světla v zahradě a na terase: Sphera 24V</p>	
 <p>Jednoduchá plug-and-play montáž pro okamžité zprovoznění</p>	 <p>Maximální jas a plynulé stmívání</p>	 <p>Odolnost proti povětrnostním vlivům a robustnost pro celoroční venkovní použití (IP65)</p>	 <p>Možnost nadzemní montáže osvětlovacího systému bez zemních prací</p>
 <p>Flexibilně rozšiřitelný – lze individuálně přizpůsobit vaší zahradě a nápadům</p>	 <p>Bezpečné venkovní použití díky nízkému napětí 24 V</p>	 <p>Pravé barvy Teplá/neutrální bílá</p> <p>Individuální světelná nálada pomocí LED diod RGBWW pro skutečnou bílou a věrné barvy</p>	<p>3 years</p> <p>Spolehlivá kvalita STEINEL s 3letou zárukou výrobce a 5letou zárukou dostupnosti</p>









Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

<h2>Spot Garden SC 24V</h2> <p>24V zahradní LED svítidlo</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p>  <p>NOVINKA</p>	Bluetooth Connect se senzorem							
	7,93 W / 363 lm / 1800-4000K RGBWW	antracitová	4007841 089344	1	-	-		
	Bluetooth Connect bez senzoru							
	7,84 W / 363 lm / 1800-4000K RGBWW	antracitová	4007841 089351	1	-	-		
Startovací sada*								
2x 7,84 W / 363 lm / 1800-4000K RGBWW	antracitová	4007841 093907	1	-	-			
<p>Otočné 24V zahradní svítidlo se zemním hrotem z odolného hliníku True Colour: Věrné podání barev v teplé nebo studené bílé a barvě, stmívatelné pro flexibilní náladu osvětlení Snadné nastavení a propojení více svítidel přes Bluetooth pomocí aplikace STEINEL Connect *5dílná startovací sada: 2x zemní svítidla Spot Garden C 24V, 35W napájecí zdroj, 2,5 m přípojovací kabel a T-konektor.</p> <p>Data senzoru: 90° pasivní infračervené, r=10 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Stupeň krytí IP: IP65 Montážní místo: zem Rozměry: 69 x 118 x 369 mm</p>								
<h2>Startovací sada Spot Garden C 24V</h2> <p>EAN 4007841 093907</p> <p>5dílná startovací sada: 2x zemní svítidla Spot Garden C 24V, 35W napájecí zdroj, 2,5 m přípojovací kabel a T-konektor.</p>								
<h2>Spot Way SC 24V</h2> <p>24V zahradní LED svítidlo</p> <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p> <p>NOVINKA</p> 	Bluetooth Connect se senzorem							
	7,93 W / 363 lm / 1800-4000K RGBWW	antracitová	4007841 089320	1	-	-		
	Bluetooth Connect bez senzoru							
	7,84 W / 363 lm / 1800-4000K RGBWW	antracitová	4007841 089337	1	-	-		
<p>Otočná 24V stojací lampa z odolného hliníku True Colour: Věrné podání barev v teplé nebo studené bílé a barvě, stmívatelné pro flexibilní náladu osvětlení Snadné nastavení a propojení více svítidel přes Bluetooth pomocí aplikace STEINEL Connect</p> <p>Data senzoru: 90° pasivní infračervené, r = 10 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Stupeň krytí IP: IP65 Montážní místo: zem Rozměry: 140 x 226 x 572 mm</p>								








Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

<h2>Sphera C 24V</h2> <p>24V zahradní LED svítidlo</p>  <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p> <p>NOVINKA</p>	Bluetooth Connect, bez senzoru, Ø 400 mm								
	9,07 W / 962 lm / 1800-4000K RGBWW	400 mm	4007841 089375	1	-	-			●
	Bluetooth Connect, bez senzoru, Ø 300 mm								
	5,04 W / 529 lm / 1800-4000K RGBWW	300 mm	4007841 089368	1	-	-			●
	Zemní hrot								
		4007841 091491	1	-	-			●	
<p>24V svítidlo ve tvaru koule se senzorem jasu True Colour: věrné podání barev v teplé nebo studené bílé a barvě, stmívatelné pro flexibilní světelné nálady Snadné nastavení a propojení více svítidel přes Bluetooth pomocí aplikace STEINEL Connect</p> <p>Propojení přes: Bluetooth Mesh Stupeň krytí IP: IP65 / IK07 Montážní místo: zem Rozměry: Ø 400 x 411 mm / Ø 300 x 308 mm</p>									
<h2>Napájecí jednotka 24V</h2> <p>24V zahradní příslušenství</p> <p>NOVINKA</p> 	35 W		4007841 089252	1	-	-			●
	100 W		4007841 089269	1	-	-			●
	<p>Pro napájení všech připojených 24V svítidel až do max. 35/100 W s maximální délkou systému 30 m Snadné zprovoznění pomocí standardní zásuvky 230V IP67 vhodná pro celoroční venkovní použití (napájecí jednotka IP44)</p> <p>Počet výstupů: 2 Stupeň krytí IP: IP44</p>								
<h2>Kabel 24V</h2> <p>24V zahradní příslušenství</p> <p>NOVINKA</p> 	1 m		4007841 089276	1	-	-			●
	2,5 m		4007841 089283	1	-	-			●
	5 m		4007841 089290	1	-	-			●
	<p>Prodlužovací kabel pro rozšíření systému zahradního osvětlení STEINEL 24V se stupněm krytí IP67 pro celoroční venkovní použití</p> <p>Počet výstupů: 1 Stupeň krytí IP: IP67</p>								
<h2>T-konektor 24V</h2> <p>24V zahradní příslušenství</p> <p>NOVINKA</p> 			4007841 089306	1	-	-			●
	<p>Konektor pro 2 další větve v systému zahradního osvětlení 24 V S krycími víčky pro nepoužívané výstupy (vodotěsné) Stupeň krytí IP67 pro celoroční venkovní použití</p> <p>Počet výstupů: 2 Stupeň krytí IP: IP67</p>								
<h2>Křížový konektor 24V</h2> <p>24V zahradní příslušenství</p> <p>NOVINKA</p> 			4007841 089313	1	-	-			●
	<p>Konektor pro 3 další větve v systému zahradního osvětlení 24 V S krycími víčky pro nepoužívané výstupy (vodotěsné) Stupeň krytí IP67 pro celoroční venkovní použití</p> <p>Počet výstupů: 3 Stupeň krytí IP: IP67</p>								

IS 180 digi. Dokonalý senzor pro všechny fasády.


IS 180 digi má plochý design s rovnými liniemi a zaujme diskretním vzhledem čočky. Díky dokonalé integraci čočky do krytu vypadá mimořádně elegantně a nenápadně. S modelem IS 180 digi jsme dosáhli skutečného průlomu v technologii infračervených senzorů. Radiální pohyby lze teď detekovat mnohem přesněji a dříve časově velmi náročné vymezení oblasti detekce je nyní mnohem rychlejší a jednodušší, prostě digitálně a zónu po zóně. Senzor lze snadno nastavit, ovládat a připojit k síti přes Bluetooth pomocí aplikace STEINEL Connect.




IS 180 digi



Stáhněte si **zdarma** aplikaci STEINEL Connect:

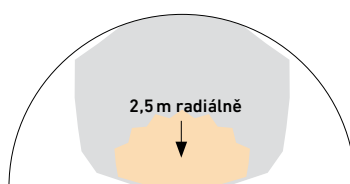

Konvenční infračervená technologie

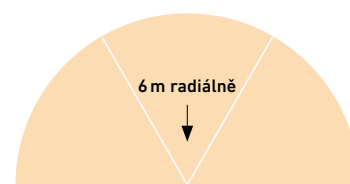

Nová technologie digitálních senzorů

Výrobek

Výkonová data


Barva

EAN

ks Karton Paleta



speciální kvalita detekce



3 digitálně nastavitelné zóny



Nastavení a propojení pomocí aplikace

Výrobek

Orientace

Dosah max.

Barva

EAN

ks Karton Paleta

IS 180 digi

Pasivní infračervený senzor pohybu



180 °	r = 8 m	bílá	4007841 067281	1	22	-		
180 °	r = 8 m	antracitová	4007841 067274	1	22	-		

Se 3 pyrosenzory, 3 detekční zóny lze digitálně (de)aktivovat

COM1: Výkon: max. 1000 W (připraveno pro LED)

Detekční úhel: 180 °

Dosah: Radiálně max. r = 6 m (57 m²) Tangenciálně max. r = 8 m (101 m²)

Stupeň krytí IP: IP54

Montážní výška: 1,80 – 4 m

Rozměry: 42 x 116 x 116 mm

Výrobek

Detekce

Max. rozsah

Barva

EAN

ks

Karton

Paleta

IS 1 Pasivní infračervený senzor pohybu 	120 °	r = 10 m	černá	4007841 600419	1	36	1440			
	120 °	r = 10 m	bílá	4007841 600310	1	36	1440			
<p>Cílené venkovní a vnitřní pokrytí, ideální pro malé plochy</p> <p>COM1: Výkon: max. 500 W (připraveno pro LED) Detekční úhel: 120 ° Dosah: Radiálně max. r = 3 m (9 m²) Tangenciálně max. r = 10 m (105 m²) Stupeň krytí IP: IP54 Montážní výška: 1,80 – 3,00 m Rozměry: 120 x 80 x 50 mm</p>										
IS 130-2 Pasivní infračervený senzor pohybu 	130 °	r = 12 m	černá	4007841 660215	1	36	1440			
	130 °	r = 12 m	bílá	4007841 660314	1	36	1440			
	130 °	r = 12 m	antracitová	4007841 035761	1	36	1440			
<p>Cílené uspořádání kolem domu pro vnitřní i venkovní použití</p> <p>COM1: Výkon: max. 600 W (připraveno pro LED) Detekční úhel: 130 ° Dosah: Radiálně max. r = 3 m (10 m²) Tangenciálně max. r = 12 m (163 m²) Stupeň krytí IP: IP54 Montážní výška: 1,80 – 3,00 m Rozměry: 87 x 78 x 110 mm</p>										
IS 140-2 Pasivní infračervený senzor pohybu 	140 °	r = 14 m	černá	4007841 608811	1	36	1440			
	140 °	r = 14 m	bílá	4007841 608910	1	36	1440			
	<p>Rohový držák na stěnu</p>									
				černá	4007841 631864	1	–	–		
				bílá	4007841 631765	1	–	–		
<p>Ideální pro cílenou detekci u domu. Senzor lze horizontálně otáčet o 180° a vertikálně o 90° pro přesné přizpůsobení detekční oblasti, včetně adaptéru pro povrchovou montáž.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připraveno pro LED) Detekční úhel: 140 ° Dosah: Radiálně max. r = 3 m (11 m²) Tangenciálně max. r = 14 m (239 m²) Stupeň krytí IP: IP54 Montážní výška: 1,80 – 3,00 m Rozměry: 99 x 86 x 82 mm</p>										
IS 180-2 Pasivní infračervený senzor pohybu 	180 °	r = 12 m	černá	4007841 603113	1	36	864			
	180 °	r = 12 m	bílá	4007841 603212	1	36	864			
	180 °	r = 12 m	stříbrná	4007841 603618	1	36	1080			
	180 °	r = 12 m	antracitová	4007841 034580	1	36	864			
	<p>Rohový držák na stěnu</p>									
			černá	4007841 085131	1	–	–			
			bílá	4007841 085148	1	–	–			
<p>Pro venkovní i vnitřní použití, ideální pro velká průčelí domů a příjezdové cesty, rohová montáž je možná s rohovým držákem na stěnu, nastavitelný čas a prahová hodnota soumraku, rozsah detekce může být omezen krycími panely. Se 2 pyrosenzory</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připraveno pro LED) Detekční úhel: 180 ° Dosah: Radiálně max. r = 1,5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²) Tangenciálně max. r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²) Stupeň krytí IP: IP54 Montážní výška: 1,80 – 4,00 m Rozměry: 56 x 76 x 120 mm</p>										

Výrobek

Detekce

Max. rozsah




Barva

EAN

ks

Karton

Paleta

IS 240 DUO Pasivní infračervený senzor pohybu 	240 °	r = 12 m	černá	4007841 602710	1	22	396		
	240 °	r = 12 m	bílá	4007841 602819	1	22	396		
<p>Pro venkovní i vnitřní použití. Perfektní pro spolehlivé a nepřetržité monitorování prostoru před dvěma zdmi domu při montáži do rohu. Se 2 pyrosenzory, včetně rohového držáku na stěnu.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připraveno pro LED) Detekční úhel: 240 ° Dosah: Radiálně max. r = 5 m (52 m²) Tangenciálně max. r = 12 m (302 m²) Stupeň krytí IP: IP54 Montážní výška: 1,80 – 4,00 m Rozměry: 100 x 60 x 90 mm</p>									
IS 360-3 Pasivní infračervený senzor pohybu 	360 °	Ø 24 m	černá	4007841 006525	1	28	448		
	360 °	Ø 24 m	bílá	4007841 006532	1	28	448		
<p>Všestranný model do interiéru i exteriéru se svými 3 pyrosenzory ideálními pro stropní montáž pod přesahy střech, přístřešky pro auta, velká průčelí domů a příjezdové cesty. Se 3 pyrosenzory.</p> <p>COM1: Výkon: max. 2000 W (připraveno pro LED) Detekční úhel: 360 ° Dosah: Radiálně max. Ø 6 m (28 m²) Tangenciálně max. Ø 24 m (452 m²) Stupeň krytí IP: IP54 Montážní výška: 2,50 – 6,00 m Rozměry: Ø 121 x 57 mm</p>									
IS 360-1 DE Pasivní infračervený senzor pohybu 	360 °	Ø 8 m	černá	4007841 032852	1	24	384		
	360 °	Ø 8 m	bílá	4007841 032845	1	24	384		
<p>Inteligentní technologie pro instalaci, pro venkovní i vnitřní použití, ideální pro instalaci do přístřešků a zavěšených podhledů Dosah a rozsah detekce mohou být omezeny krycími panely.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připraveno pro LED) Detekční úhel: 360 ° Dosah: Radiálně max. Ø 4 m (13 m²) Tangenciálně max. Ø 8 m (50 m²) Stupeň krytí IP: IP54 Montážní výška: 2,50 – 4,00 m Rozměry: Ø 78 x 89 mm</p>									


Soumrakový spínač nové úrovně. Extra výkon.

Plochý soumrakový spínač NightmatIQ Plus se vyznačuje elegantním designem a vyniká snadným používáním. Všechna připojená svítidla se za soumraku automaticky zapínají a za svítání vypínají, čímž spolehlivě osvětlují vchody do domů, nemovitosti, zahrady a výlohy obchodů krásným světlem. Hodnotu soumraku (1-1000 luxů) a minutový a týdenní časový plán lze pohodlně nastavit pomocí aplikace Steinel Connect. Díky technologii Bluetooth Mesh je možné bezdrátové propojení s dalšími svítilny Steinel Connect. K dispozici v bílé a antracitové barvě.

 **Bluetooth
MESH**



 **Bluetooth
MESH**

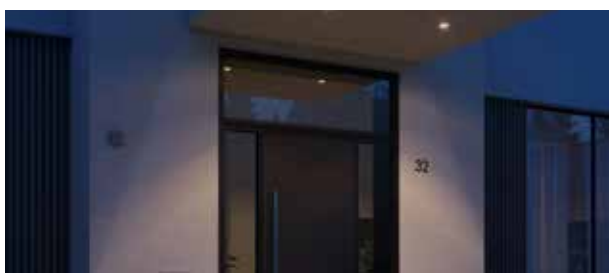

V noci nebo kdykoli: světla svítí



Za dne nebo kdykoli: světla nesvítí

Stáhněte si zdarma
aplikaci STEINEL Connect:



Výrobek

Detekce

Max. rozsah







Barva

EAN

ks

Karton

Paleta

NightmatIQ Plus Soumrakový spínač  NOVINKA  	1 – 1000 lx	antracitová	4007841 066116	1	54	864			●
	2 – 1000 lx	bílá	4007841 066123	1	54	864			●
<p>Pro automatické noční osvětlení průčelí domů, zahrad, výloh obchodů a dalších prostor. Nastavení přes Bluetooth Mesh, ovládání pomocí aplikace. Včetně funkce učení, nočního úsporného režimu a individuálního nastavení času.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připraveno pro LED) Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP54 Montážní místo: stěna Rozměry: 38 x 95 x 95 mm</p>									
NightmatIQ Soumrakový spínač  NOVINKA	1 – 75 lx	antracitová	4007841 066130	1	54	864			●
	1 – 75 lx	bílá	4007841 066147	1	54	864			●
<p>Pro automatické noční osvětlení průčelí domů, zahrad, výloh obchodů a dalších prostor.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připraveno pro LED) Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP54 Montážní místo: stěna Rozměry: 38 x 95 x 95 mm</p>									
NightMatic 2000 Soumrakový spínač 	2 – 30 lx	černá	4007841 550318	1	36	864			
	2 – 30 lx	bílá	4007841 550417	1	36	864			
<p>Inteligentní ovládání osvětlení, pro ovládání osvětlovacích systémů pro fasády domů, nemovitosti, výlohy a podobně.</p> <p>COM1: Výkon: max. (připraveno pro LED) Stupeň krytí IP: IP54 Rozměry: 37 x 74 x 99 mm</p>									
NightMatic 3000 Vario Soumrakový spínač 	0,5 – 10 lx	černá	4007841 550516	1	36	864			
	0,5 – 10 lx	bílá	4007841 550615	1	36	864			
<p>Inteligentní ovládání osvětlení, pro ovládání osvětlovacích systémů pro fasády domů, nemovitosti, výlohy a podobně. Night Matic 3000 Vario včetně nočního ekonomického režimu.</p> <p>COM1: Výkon: max. (připraveno pro LED) Stupeň krytí IP: IP54 Rozměry: 37 x 74 x 99 mm</p>									

IR 180 UP easy. Nový univerzální génius.

Je hezké, když věci fungují bez velkého úsilí. Stejně jako IR 180 UP easy – během okamžiku automaticky osvětlí chodbu, schodiště nebo WC. Musíte jej pouze vyměnit za stávající vestavné vypínače a kabeláž.

Funguje vždy – bez ohledu na to, zda se jedná o 2 nebo 3 vodičovou instalaci a spíná všechny světelné zdroje. Vestavěný 180° infračervený senzor Vás ohromí dosahem až 8 m. Integrovaný spínač také znamená, že je to možné kdykoli zapnout světla manuálně.



IR 180 UP easy

	Halogen	T5	LED	CFL
IR 180 UP easy	•	•	•	•
Konvenční 2 vodičový spínač	•	–	–	–

Kompatibilní se všemi běžnými řadami spínačů

Výrobek

Detekce

Max. rozsah

Barva

EAN

ks

Karton

Paleta

IR 180 UP easy

Pasivní infračervený sensorový spínač



180 °	r = 8 m	bílá	4007841 055790	1	40	480		
-------	---------	------	----------------	---	----	-----	--	--

Spínač pro vestavnou montáž pro 2 a 3 vodičovou instalaci.**Integrované tlačítko pro manuální spínání.****Spíná všechny typy svítidel.****COM1: Výkon:** max. 200 W (připraveno pro LED)**Dosah:** Radiálně max. r = 2 m (6 m²) Tangenciálně max. r = 8 m (101 m²)**Stupeň krytí IP:** IP20**Montážní výška:** 1,10 – 2,20 m**Rozměry:** 57 x 81 x 81 mm**IR 180 AP easy**

Pasivní infračervený sensorový spínač



180 °	r = 8 m	šedá	4007841 066048	1	36	-		
-------	---------	------	----------------	---	----	---	--	--

Nástěnný spínač pro 2 a 3 vodičovou instalaci.**Integrované tlačítko pro manuální spínání.****Spíná všechny typy svítidel.****COM1: Výkon:** max. 200 W (připraveno pro LED)**Dosah:** Radiálně max. r = 3 m (14 m²) Tangenciálně max. r = 8 m (101 m²)**Stupeň krytí IP:** IP54**Montážní výška:** 0,90 – 2,20 m**Rozměry:** 82 x 72 x 67 mm

TapDuo C

Bezdrátové, pohodlné, chytré.

Nové bezdrátové tlačítko pro bezdrátové ovládání. Díky standardním rozměrům lze toto tlačítko snadno dodatečně namontovat nebo přestavět, a protože nevyžaduje připojení k napájení, lze ho používat s maximální flexibilitou. TapDuo lze namontovat buď šroubováním, nebo lepením. Technologie Bluetooth Mesh zajišťuje jednoduchou integraci a propojené výrobky lze jednotlivě zaučit stisknutím tlačítka. Tlačítko je zcela bezúdržbové a nevyžaduje žádné baterie – je ekologické a praktické zároveň.



TapDuo C

Výrobek




Výkonová data


EAN

ks

karton





Paleta

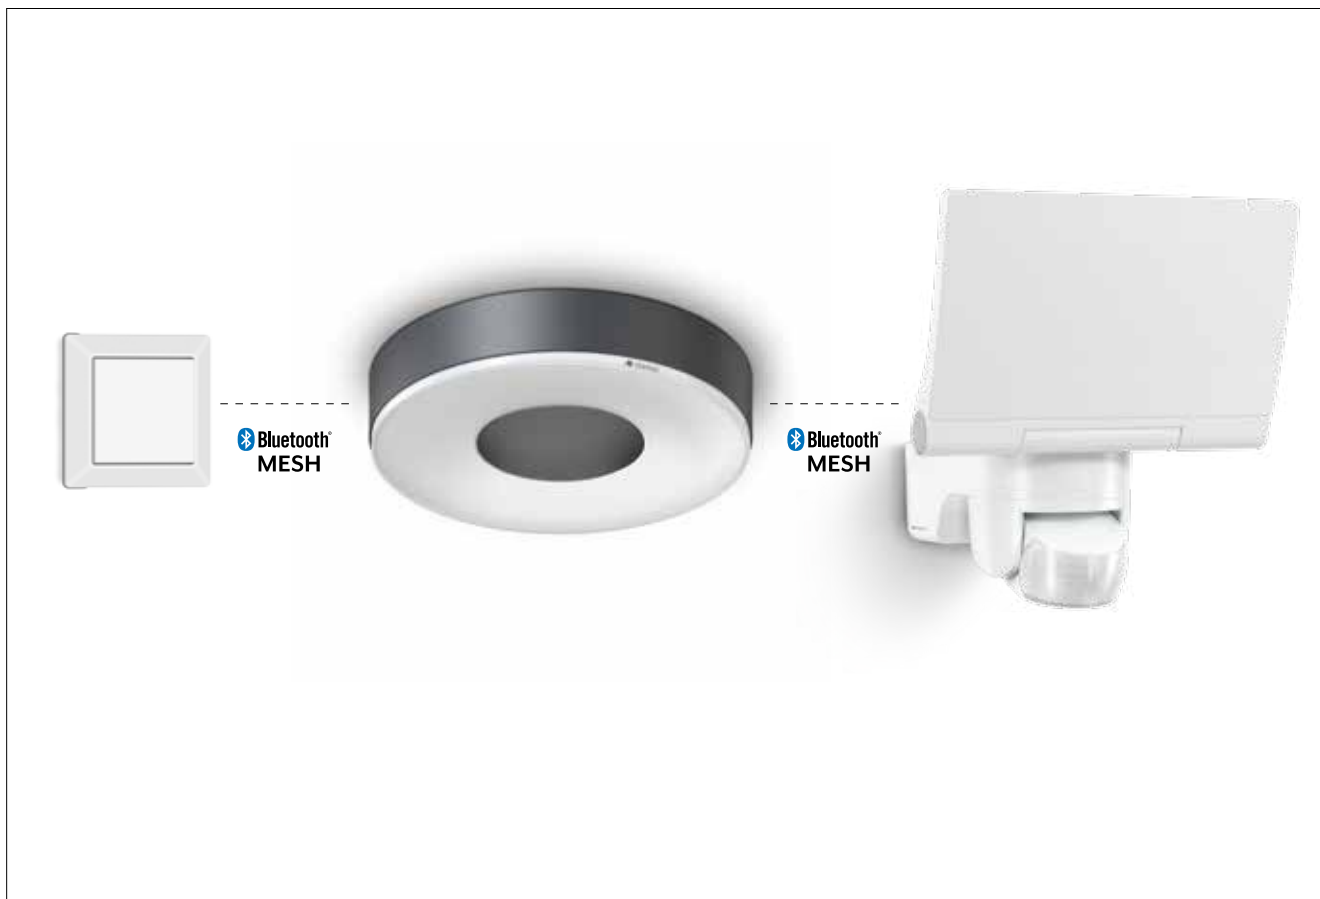Bezdrátový spínač TapDuo C  NOVINKA  	bílá	4007841 088620	1	-	-		
	<p>Dvoucestné tlačítko Není nutné připojení k napájení Tlačítkům lze přiřadit různé funkce</p> <p>Stupeň krytí: IP20 Rozměry: 15 x 80,5 x 80,5 mm</p>						




Propojení napříč oblastmi

 <p>Nastavení funkce jednotlivých tlačítek pomocí aplikace</p>	 <p>Bezdrátové připojení se standardem Bluetooth Mesh Connect</p>	 <p>Možnost volby funkce jednotlivých tlačítek</p>
---	--	---

 <p>Šroubování nebo lepení</p>	 <p>Kompatibilní s 55mm rámečky</p>	 <p>Energii mu dodá jeho pouhé stisknutí</p>	 <p>Bezdrátová montáž</p>
---	--	---	--

RS 200 SC. Interiérová svítidla s připojením Bluetooth Connect.

RS 200 SC je první interiérové LED svítidlo Connect v naší interiérové řadě pro stropy a stěny. To znamená, že se dá jednoduše zapojit do sítě, nastavovat a ovládat přes Bluetooth. Bez kabelu. Bez stresu. Svítidlo se vyznačuje vysoce kvalitním hliníkovým krytem v antracitové barvě a inteligentním pozvolným náběhem světla spolu s 360° vysokofrekvenčním senzorem. Můžete se tak rozhodnout pro příjemné, teplé bílé ambientní osvětlení, které krásně nastaví scénu.

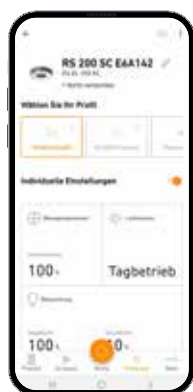

Bluetooth
MESH



RS 200 SC

Všechny Bluetooth výrobky STEINEL lze vzájemně propojovat a sdružovat do skupin.

Stáhněte si **zdarma** aplikaci STEINEL Connect:






Řízení pomocí aplikace

 **Bluetooth[®]
MESH**

Bezdrátové propojení pomocí nového standardu Bluetooth Mesh Connect

4000 K

Neutrální bílé světlo



Inteligentní vysokofrekvenční 360° senzor












Max. rozsah 10 m



Digitální soumrakové nastavení



Digitální časové nastavení

<p>RS 200 SC</p> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p>  <p>Bluetooth MESH</p> <p>APLIKACE STEINEL CONNECT</p>	<p>Bluetooth Connect se senzorem </p>					
	17,1 W / 1165 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078782	1	–	136
	<p>Bluetooth Connect bez senzoru </p>					
	17,1 W / 1165 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078775	1	–	136
<p>S ambientním osvětlením a hliníkovým rámečkem. Nastavení a bezdrátové propojení přes Bluetooth Mesh Connect, ovládané aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360° vysokofrekvenční, Ø 8 m Propojení přes: Bluetooth Mesh Connect Stupeň krytí IP: IP54 / IK10 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: Ø 300 x 53 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>						
<p>RS 20 SC</p> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p> 	<p>se senzorem </p>					
	9,4 W / 942 lm / 3000 K	bílá	4007841 079734	1	–	91
	<p>S ambientním osvětlením, včetně manuálního ovládání a nočního osvětlení. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360° vysokofrekvenční, Ø 8 m Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: Ø 280 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>					
<p>RS D2 S</p> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p> 	<p>se senzorem </p>					
	8,8 W / 886 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 052539	1	–	76
	<p>Náhradní kryt včetně rámečku</p>					
		Nerezavějící ocel	4007841 006358	1	–	–
<p>S ambientním osvětlením a rámečkem z nerezové oceli včetně manuálního ovládání a nočního osvětlení. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360° vysokofrekvenční, Ø 8 m Stupeň krytí IP: IP20 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: 66 x 300 x 300 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>						
<p>RS M1 S</p> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p> 	<p>se senzorem </p>					
	8,8 W / 759 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 052492	1	–	300
	<p>Náhradní kryt včetně clony</p>					
		Nerezavějící ocel	4007841 034542	1	–	–
<p>S ambientním osvětlením, včetně manuálního ovládání a nočního osvětlení. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360° vysokofrekvenční, Ø 8 m Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP20 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: 53 x 200 x 200 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>						





Výrobek

Výkonová data

Barva

EAN

ks Karton Paleta

RS 16 SC Senzorem spínané interiérové svítidlo LED 	se senzorem 						
	9,3 W / 918 lm / 3000 K	Sklo	4007841 035105	1	–	150	
	9,5 W / 958 lm / 4000 K	PMMA	4007841 008383	1	–	91	
	Náhradní stínítka						
		Sklo	4007841 001780	1	–	–	
	PMMA	4007841 034535	1	100	–		
<p>S ambientním osvětlením, včetně manuálního ovládání a nočního osvětlení. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360° vysokofrekvenční, Ø 8 m Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: Sklo: Ø275 Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D x 95 mm / PMMA: Ø252 x 85 mm</p>							
RS 16 L S E27 senzorem spínané interiérové svítidlo 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	Sklo	4007841 738013	1	–	150	
	Náhradní stínítka						
	Sklo	4007841 001780	1	–	–		
<p>HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360° vysokofrekvenční, Ø 8 m Propojení přes: Kabel Stupeň krytí IP: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Montážní místo: stěna, strop Rozměry: Ø 275 x 95 mm</p>							

Servis.

Vyrobeno firmou STEINEL.



www.steinel.de

- Přehled výrobků
- BDAL ke stažení

- Nejčastější dotazy
- Informační bulletiny

 Aplikace
Connect



 Aplikace
CAM light



Zákaznická služba

Tel. +49 (0) 5245 / 448-188
Pondělí až pátek: 08:00 až
18:00 hodin
Sobota: 09:30 až 12:00 hodin
E-mail: service@steinel.de

Originál

- Poprodejní záruka na
originální díly
- Přímý kontakt přes
zákaznický servisní tým
značky STEINEL

 **STEINEL WhatsApp servis** 0160 939 576 71



3 roky záruka

Každý výrobek před dodáním
testujeme a nastavujeme jedi-
nečný standard v celém odvětví.
Na všechny výrobky poskytujeme
tříletou záruku výrobce.
Další informace naleznete na
adrese [www.steinel.de/de/
rechtliches/
herstellergarantie/](http://www.steinel.de/de/rechtliches/herstellergarantie/)

 **steinel**

- Firma STEINEL
se specializuje
na senzorovou technologii
již od roku 1989
- Vyvinuto v Německu
- Vyrobeno v Evropě



Pro nás je samozřejmostí, že všechny výrobky značky
STEINEL splňují evropské bezpečnostní normy.
Další informace naleznete na adrese
www.steinel.de/en/company/about-steinel/sustainability/



Sledujte nás

