



DECORATIVE

CATALOGUE



AULIX

WE LIVE FOR LIGHTING

SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: studio@aulix.cz

Web: www.aulix.cz

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:









	PARETE WALL LIGHT - WANDELEUCHE	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELEUCHE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENEUCHE	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAULEUCHE
Ariell	13				
Ariell Superflux	15				
Bellai		75	219		
Bellai Home	17	79	223		323
Bellai <small>OUTDOOR</small>		353	359		
Bellai Up		85			
Bulbe		87			325
Chapeau		91	227		
Compact	19		229		
Curve		93		299	
Curve <small>OUTDOOR</small>				389	
Dot <small>OUTDOOR</small>				391	
Drop <small>OUTDOOR</small>			370		
Edge	21	95	231	301	
Edge <small>OUTDOOR</small>				399	
Esagon		107			
Emme 24		111			
Flip <small>OUTDOOR</small>	377			401	
Iglù			233		
Iglù <small>OUTDOOR</small>			361		
Kasaa	25	113	235		
Lambda	27	115		303	327
Leggera	31	125	237		
Leggera <small>OUTDOOR</small>		355	363		
Liff	33		243		
Licis		129			329
Lieve		137			
Linea Dark	35	139			
Linea Dark Evo		141			
Mellow		143		309	
Micro			245		
Mirò Home		145	249		

	PARETE WALL LIGHT - WANDELEUCHE	SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELEUCHE	PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENEUCHE	PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE	INCASSO RECESSED LIGHT - EINBAULEUCHE
Mirò <small>OUTDOOR</small>		357	367		
Move			251		
Oeil			253		
Ogis		147			
Oki	37	149	255		
Oki <small>OUTDOOR</small>			369		
Omnia	39	151	267		
Operà			269		331
Orizzonte	41				
Overlap 2.0		157	273	311	
Overlap Decò	43	159	275		
Pleni		161	277		
Retrò					333
Riflessa	45	163		313	
Sampling		165			
Shadow	47	167			
Shape		171	279		
Side					335
S-Pot		175	281		
S-Pot <small>OUTDOOR</small>	379				383
Simply	49				
Simply <small>OUTDOOR</small>	381				
Step <small>OUTDOOR</small>					387
Stilio	57	179		315	337
Tablet Round			289		
Tao	59				
Task			291		
Tubico		191			341
Velata	61	199	293		
Venis		201			343
Wet Plus+ <small>OUTDOOR</small>			375		







■ Home+Architectural

 PARETE - WALL LIGHT - WANDLEUCHTE	8
 SOSPENSIONE - SUSPENSION LAMP - PENDELLEUCHTE	64
 PLAFONE - CEILING LIGHT - DECKENLEUCHTE	210
 PIANTANA - FLOOR LAMP - STEHLAMP	296

■ Incasso - Recessed light - Einbauleuchte

 INCASSO - RECESSED LIGHT - EINBAULEUCHTE	318
---	-----

■ Outdoor







 SOSPENSIONE - HANGING LAMP - PENDELLEUCHTE	353
 PLAFONE - CEILING - DECKENLEUCHTE	359
 DROP - ACCESSORI - ACCESSORIES - ZUBEHÖR	370
 PARETE - WALL LIGHT - WANDELEUCHTE	377
 INCASSO - RECESSED - EINBAULEUCHTE	383
 FISSAGGIO A TERRA - GROUND FIXING - BODENMONTAGE	389

■ Gestione della luce/Light Management

 BLC - Bluetooth Light Control	408
 PLC - Push Light Control	409
 RLC - Remote Light Control	411
 WLC - Wall Light Control	413

■ Accessori/Accessories/Zubehör

COMPLEMENTI ELETTRICI /ELECTRICAL ACCESSORIES/ ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

 STRIPLLED IP20 / IP65	424
 ROLLE LED IP20 / IP65 - LED ROLL - LED-ROLLE	425
 DRIVERS CC	426
 DRIVERS CV 24/48V	427
 GUIDECAVO - CABLE GUIDE - KABELFÜHRUNG	429
 CAVI ELETTRICI - ELECTRICAL CABLE - ELEKTROKABEL	430

COMPLEMENTI MECCANICI - MECHANICAL ACCESSORIES - MECHANISCHE ZUBEHÖR

 ROSONI - CANOPY - ROSETTEN	432
--	-----

LEGENDA - LEGEND - LEGEND	434
---------------------------	-----

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - GENERAL TERMS OF SALE - ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN	438
---	-----



PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE





Ariell uplight
L17/L30/L60 **13**



Ariell uplight superflux
L35/L120 **13**



Ariell up+down superflux
L35/L90 **15**



Bellai Home up+downlight
L45/L72 **17**



Compact omnilight
L8 **19**



Compact omnilight
L20/L35/L60 **19**



Edge downlight
L133/L175 **21**



Edge downlight
L22 **23**



Kasaa
Ø20 **25**



Lambda downlight
Ø20 H45 **27**



Lambda downlight
Ø20 H105 **29**



Leggera omnilight
Ø45/Ø65/Ø82 **31**




Liff wall Light
18x18 **33**



Linea Dark downlight
L32/L60/L88/L116 **35**



Oki downlight
L7,5x7,5 H8,5 **37**

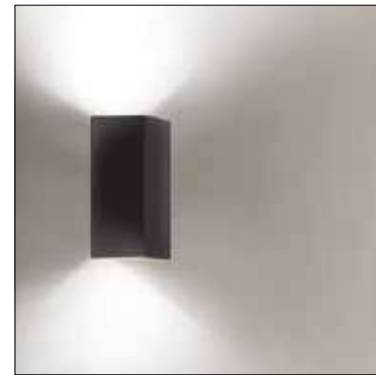

Oki up+downlight
L7,5x7,5 H18 **37**



Omnia omnilight **39**
L28/L56



Orizzonte up+downlight **41**
L12,5/L25/L63,5/L93



Overlap Decò back+front light **43**
H90xL45



Riflessa uplight **45**
L20/45




Riflessa up+downlight **45**
L45



Shadow vertical **47**
Ø58/Ø70/Ø95



Simply up+downlight **49**
L17/L30/L60

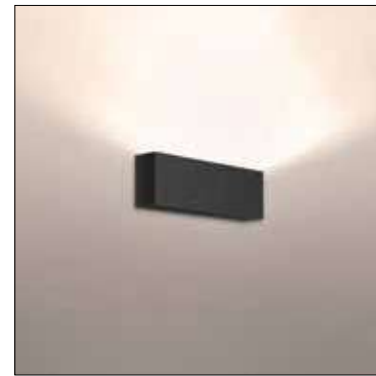


Simply uplight **53**
L17/L30/L60/L114



Stilio omnilight **57**
H90



Tao up+downlight **59**
L25/L50/L75

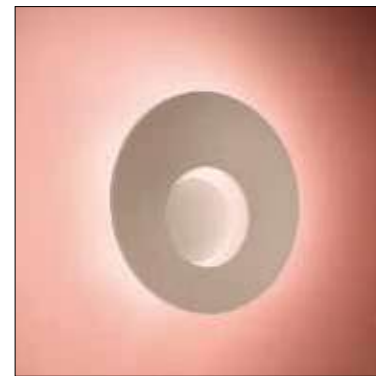


Velata **61**
Ø35/ Ø45

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV




2026BOFBVE28B
2026BTFBVE28B

9W 1350lm* - 220V
(Triac) 9W 1350lm - 220V



2026DOFBVE28B
2026DDMBVE28B
2026DTFBVE28B


21W 3000lm - 220V
DALI (Push) - 21W 3000lm - 220V
(Triac) 21W 3000lm - 220V

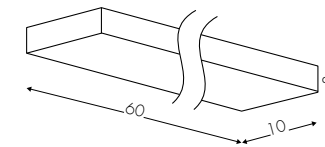

2026FOFBVE28B
2026FDMBVE28B


35W 5000lm - 220V
DALI (Push) - 35W 5000lm - 220V

SUPERFLUX

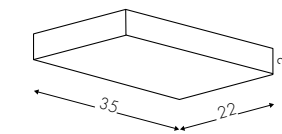

2026MOFBVE28B
2026MDMBVE28B

60W 8200lm - 220V
DALI (Push) - 60W 8200lm - 220V

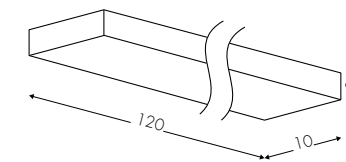

2026NOFBVE28B
2026NDMBVE28B

70W 9200lm - 220V
DALI (Push) - 70W 9200lm - 220V



A 2700K

NE

2026FOF BV E28 A + custom RV

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


 **B** 3000K

BV

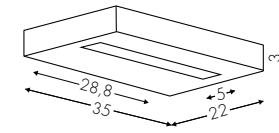2026OOFBVE28B
2026ODMBVE28B

50W 6500lm* + 10W 1500lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V

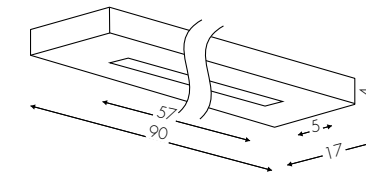


2026QOFBVE28B
2026QDMBVE28B

50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6500lm + 10W 1500lm - 220V



 **A** 2700K


NE


 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

 **2026QOF** **NE** **E28** **A**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


 **B** 3000K

BV

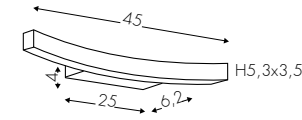2027AOFBVE28B
2027ADMBVE28B
2027ATFBVE28B

15W 1600lm* + 15W 1600lm - 220V
DALI (Push) - 15W 1600lm + 15W 1600lm - 220V
(Triac) 15W 1600lm + 15W 1600lm - 220V



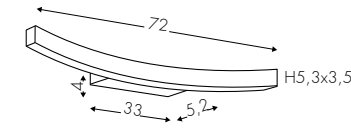

2027BOFBVE28B
2027BDMBVE28B

20W 2125lm + 20W 2125lm - 220V
DALI (Push) - 20W 2125lm + 20W 2125lm - 220V



 **A** 2700K

NE


 **2027BOF** | **NE** | **E28** | **A** + **custom BR** 

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

COMPACT


PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K


BV




D320BVE2B 4W 350lm* - 220V



D321BVE2B 7W 1100lm - 220V
D321TFBVE2B (Triac) 7W 1100lm - 220V



D326BVE2B 21W 2420lm - 220V
D326DMBVE2B DALI (Push) - 21W 2420lm - 220V
D326TFBVE2B (Triac) 21W 2420lm - 220V



D325BVE2B 29W 3400lm - 220V
D325DMBVE2B DALI (Push) - 29W 3400lm - 220V



● A 2700K

NE

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



D321 **BV** **E2** **A**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Code Code Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K


BV



2028GOFBVE2B 34W 2490lm* - 220V
2028GDMBVE2B DALI (Push) - 34W 2490lm - 220V

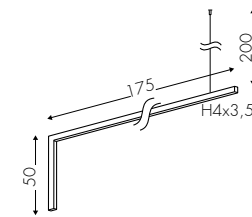

2028EOFBVE2B 51W 3740lm - 220V
2028EDMBVE2B DALI (Push) - 51W 3740lm - 220V

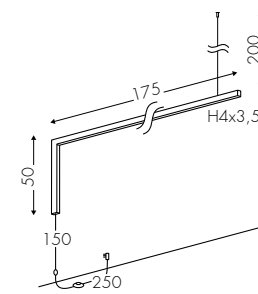

2028FOFBVE2B 51W 3740lm - 220V
2028FDMBVE2B DALI (Push) - 51W 3740lm - 220V



E19 Prismatico - Prism ● A 2700K


NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2490lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2930lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

2028GOF **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

EDGE

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

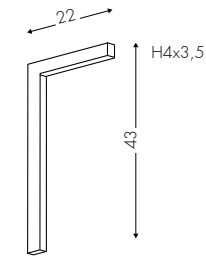

2028AOFBVE2B

9W 977lm* - 220V



E19 Prismatizzato - Prism

A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 977lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
1150lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

↑ **2028AOF** **BN** **E2** **A** + **custom BR** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K



2076CTFNEE2B (Triac) 10W 650lm* - 220V



E19 Prismatizzato - Prism ● A 2700K




2076CTF
ON
E2
B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 650 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
764lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

LAMBDA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism ● B 3000K



2071ATFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V



● A 2700K




2071ATF
ON
E19
B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**

LAMBDA


PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism ● B 3000K




5071ADPONE19B 6,5W 800lm* - 220V

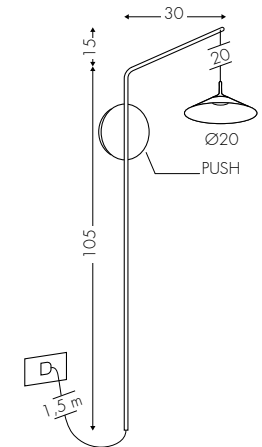

● C005A2TR Custom transparent cable



● A 2700K




↶ **5071ADP** **PN** **E19** **A**

Codice Code
Finitura Finishing
Diffusore Diffuser
Tonalità Hue

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dimmerabile con pulsante - Dimmable with pushbutton - Dimmbare mit Touch-Button


* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**

LEGGERA


PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE 

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV 




2032COFBVE2B
2032CDMBVE2B
2032CTFBVE2B

25W 1260lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 1260lm - 220V
(Triac) 25W 1260lm - 220V

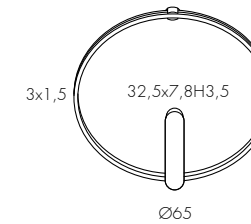

2032AOFBVE2B
2032ADMBVE2B
2032ATFBVE2B

35W 1740lm - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V

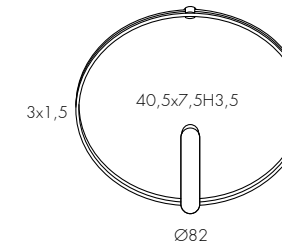



2032BOFBVE2B
2032BDMBVE2B
2032BTFBVE2B

48W 2580lm - 220V
DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V
(Triac) 48W 2580lm - 220V



 A 2700K

NE 

 **2032BOF** **BV** **E2** **A** + **custom OV** 

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV



2081BTFBVE28B

(Triac) - 18W 1700lm* - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1700 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

↶ **2081BTF** **BV** **E28** **B** **custom BR** ↷
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

LINEA DARK

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV




2021AOFBVE2B
2021ATFBVE2B

10W 1250lm* - 220V
(Triac) 10W 1250lm - 220V




2021BOFBVE2B

20W 2200lm - 220V

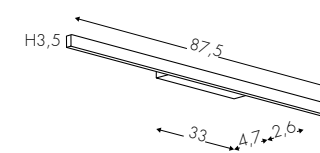

2021COFBVE2B

30W 3400lm - 220V

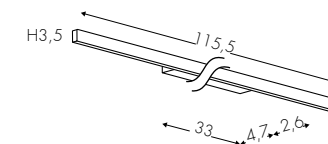

2021DOFBVE2B

38W 4400lm - 220V



● A 2700K

NE

2021BOF **NE** **E2** **A**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 1250lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV



2009AOFBV

1x GU10 max 7W - 220V



2009BOFBV

2x GU10 max 7W - 220V



NE



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

2009BOF **NE**
Codice Code Finitura Finishing
Code Lackierung

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV



2060ATFBVE2B (Triac) 7W 714lm* - 220V



2060BTFBVE2B (Triac) 13W 1428lm - 220V
2060BDMBVE2B DALI (Push) 13W 1428lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K

NE

2060BTF
NE
E2
C
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 714lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K


BV
□




2004E0FBVE28B 4,5W 450lm* + 4,5W 450lm - 220V
2004ETFBVE28B (Triac) 4,5W 450lm + 4,5W 450lm - 220V



2004D0FBVE28B 10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V
2004DDMBVE28B DALI (Push) - 10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V
2004DTFBVE28B (Triac) 10W 1300lm + 10W 1300lm - 220V

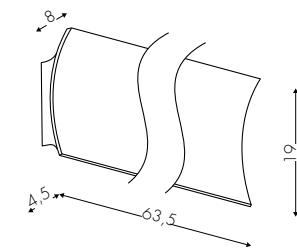

2004C0FBVE28B 18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V
2004CDMBVE28B DALI (Push) - 18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V
2004CTFBVE28B (Triac) 18W 1800lm + 18W 1800lm - 220V

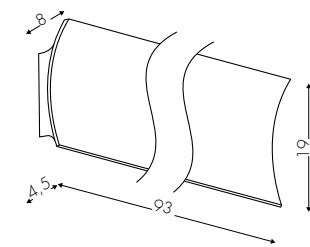

2004A0FBVE28B 26W 2700lm + 26W 2700lm - 220V
2004ADMBVE28B DALI (Push) - 26W 2700lm + 26W 2700lm - 220V



A 2700K

NE
■

↶ **2004AOF** **BV** **E28** **B** + **custom BF** ↷
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton
Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 450lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

OVERLAP DECÓ

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K


BV



2015ATFBVE2B


(Triac) 26W 2295lm* + 13W 1150lm - 220V

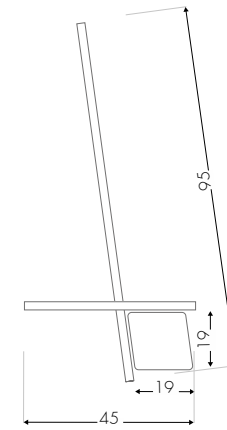

 A 2700K

NE



+ **custom OV** 
Codice
Code




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K


BV
□



2052AOFBVE2B 15W 1900lm* - 220V
2052ATFBVE2B (Triac) 15W 1900lm - 220V



2052COFBVE2B 23W 2800lm - 220V
2052CDMBVE2B DALI (Push) - 23W 2800lm - 220V



2052DOFBVE2B 23W 2800lm + 9W 800lm - 220V
2052DDMBVE2B DALI (Push) - 23W 2800lm + 9W 800lm - 220V



● A 2700K

NE
■

↑ **2052AOF** **BV** **E2** **A** + **custom RV**

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

SHADOW

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K

BV


2068ATFBVE2B (Triac) 39W 2680lm* - 220V
2068ADMBVE2B DALI (Push) - 39W 2680lm - 220V

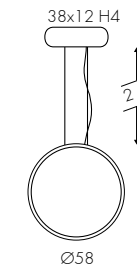


2068BTFBVE2B (Triac) 49W 3440lm - 220V
2068BDMBVE2B DALI (Push) - 49W 3440lm - 220V

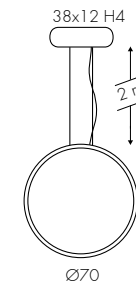

2068CTFBVE2B (Triac) 66W 5630lm - 220V
2068CDMBVE2B DALI (Push) - 66W 5630lm - 220V

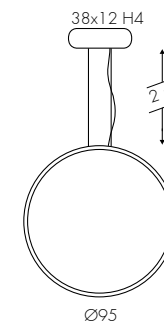

C07D Custom: sostituzione con rosone decentrato
Custom Variation: substitution with decentralized ceiling rose
Custom: Variante: ersatz durch dezentral deckenrose



● A 2700K

NE

↶ **2068BTF** | **BV** | **E2** | **A** + **custom OV** ↷
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 2680lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Satinato - Frosted - Satiniert ● **B** 3000K

BV



2019EOFBVE19B	14W 2100lm* - 220V
2019EDMBVE19B	DALI (Push) - 14W 2100lm - 220V
2019ETFBVE19B	(Triac) 14W 2100lm - 220V

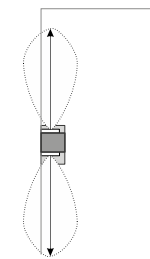

DISTRIBUZIONE
LUMINOSA
LIGHTING EMISSION
LICHT EMISSION



● **A** 2700K ○ **C** 4000K


NE



2019EOF
BV
E19
B
+
custom OV

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



SIMPLY


UPLIGHT - DOWNLIGHT

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19
Satinato - Frosted - Satiniert ● B 3000K


BV

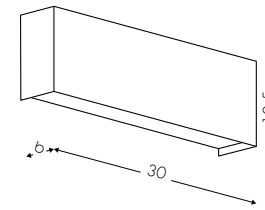

2019AOFBVE19B 21W 2700lm* - 220V
2019ADMBVE19B DALI (Push) - 21W 2700lm - 220V
2019ATFBVE19B (Triac) 21W 2700lm - 220V



2019BOFBVE19B 42W 5300lm - 220V
2019BDMBVE19B DALI (Push) - 42W 5300lm - 220V
2019BTFBVE19B (Triac) 42W 5300lm - 220V

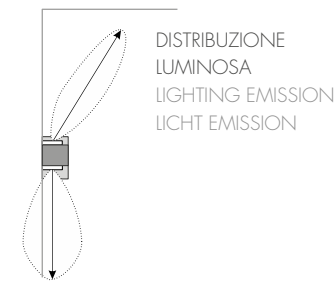

● A 2700K ○ C 4000K

NE

2019AOF
BV
E19
B
+
custom RV

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19
Satinato - Frosted - Satiniert ● **B** 3000K

BV



2019EOFUPBVE19B 7W 1100lm* - 220V
2019EDMUPBVE19B DALI (Push) 7W 1100lm - 220V
2019ETFUPBVE19B (Triac) 7W 1100lm - 220V

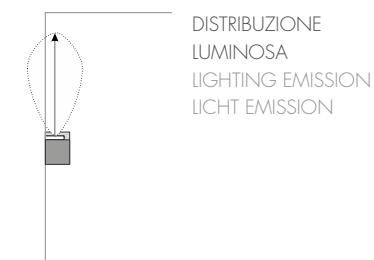

● **A** 2700K ○ **C** 4000K

NE

2019EOFUP
BV
E19
B
+
custom BR

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**




SIMPLY UPLIGHT

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19
Satinato - Frosted - Satiniert ● B 3000K


BV

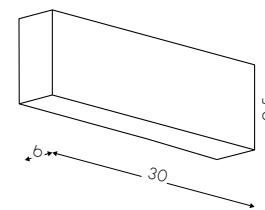

2019AOFUPBVE19B 21W 2700lm* - 220V
2019ADMUPBVE19B DALI (Push) 21W 2700lm - 220V
2019ATFUPBVE19B (Triac) 21W 2700lm - 220V



2019BOFUPBVE19B 42W 5300lm - 220V
2019BDMUPBVE19B DALI (Push) 42W 5300lm - 220V
2019BTFUPBVE19B (Triac) 42W 5300lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K

NE

2019BOFUP
BV
E19
B
+
custom SV

Codice Code

Finitura Finishing Lackierung

Diffusore Diffuser Diffusor

Tonalità Hue Farbton

Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



STILIO


PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K

BV

2098CTFBVE2B 11W 1100lm* - 220VDC

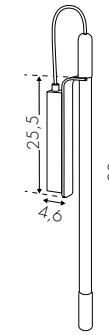

NE

2098CTF BV E2 B + custom OV

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV


E2 Opale - Opal ● B 3000K



D7000FBVE2B 13W 1800lm* - 220V
D700TFBVE2B (Triac) 13W 1800lm - 220V

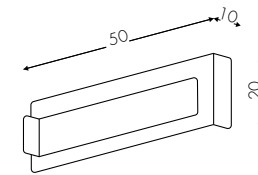

D7020FBVE2B 21W 2800lm - 220V
D702DMBVE2B DALI (Push) - 21W 2800lm - 220V

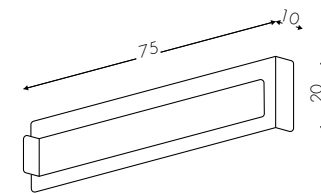

D7030FBVE2B 29W 4000lm - 220V
D703DMBVE2B DALI (Push) - 29W 4000lm - 220V



● A 2700K




D7000F **ON** **E2** **A**
Codice Code Finitura Finishing Finitura Finishing Diffusore Diffuser Diffusore Diffuser Tonalità Hue Tonalità Hue

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

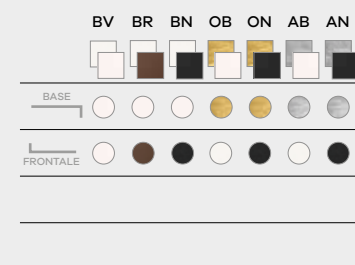

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

VELATA

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV



2038AOFBVE28B 15W 1900lm* - 220V
2038ADMBVE28B DALI (Push) - 15W 1900lm - 220V
2038ATFBVE28B (Triac) 15W 1900lm - 220V



2038BOFBVE28B 18W 2600lm - 220V
2038BDMBVE28B DALI (Push) - 18W 2600lm - 220V
2038BTFBVE28B (Triac) 18W 2600lm - 220V



A 2700K

NE

↑ **2038AOF** **BV** **E28** **B** + **custom TO** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

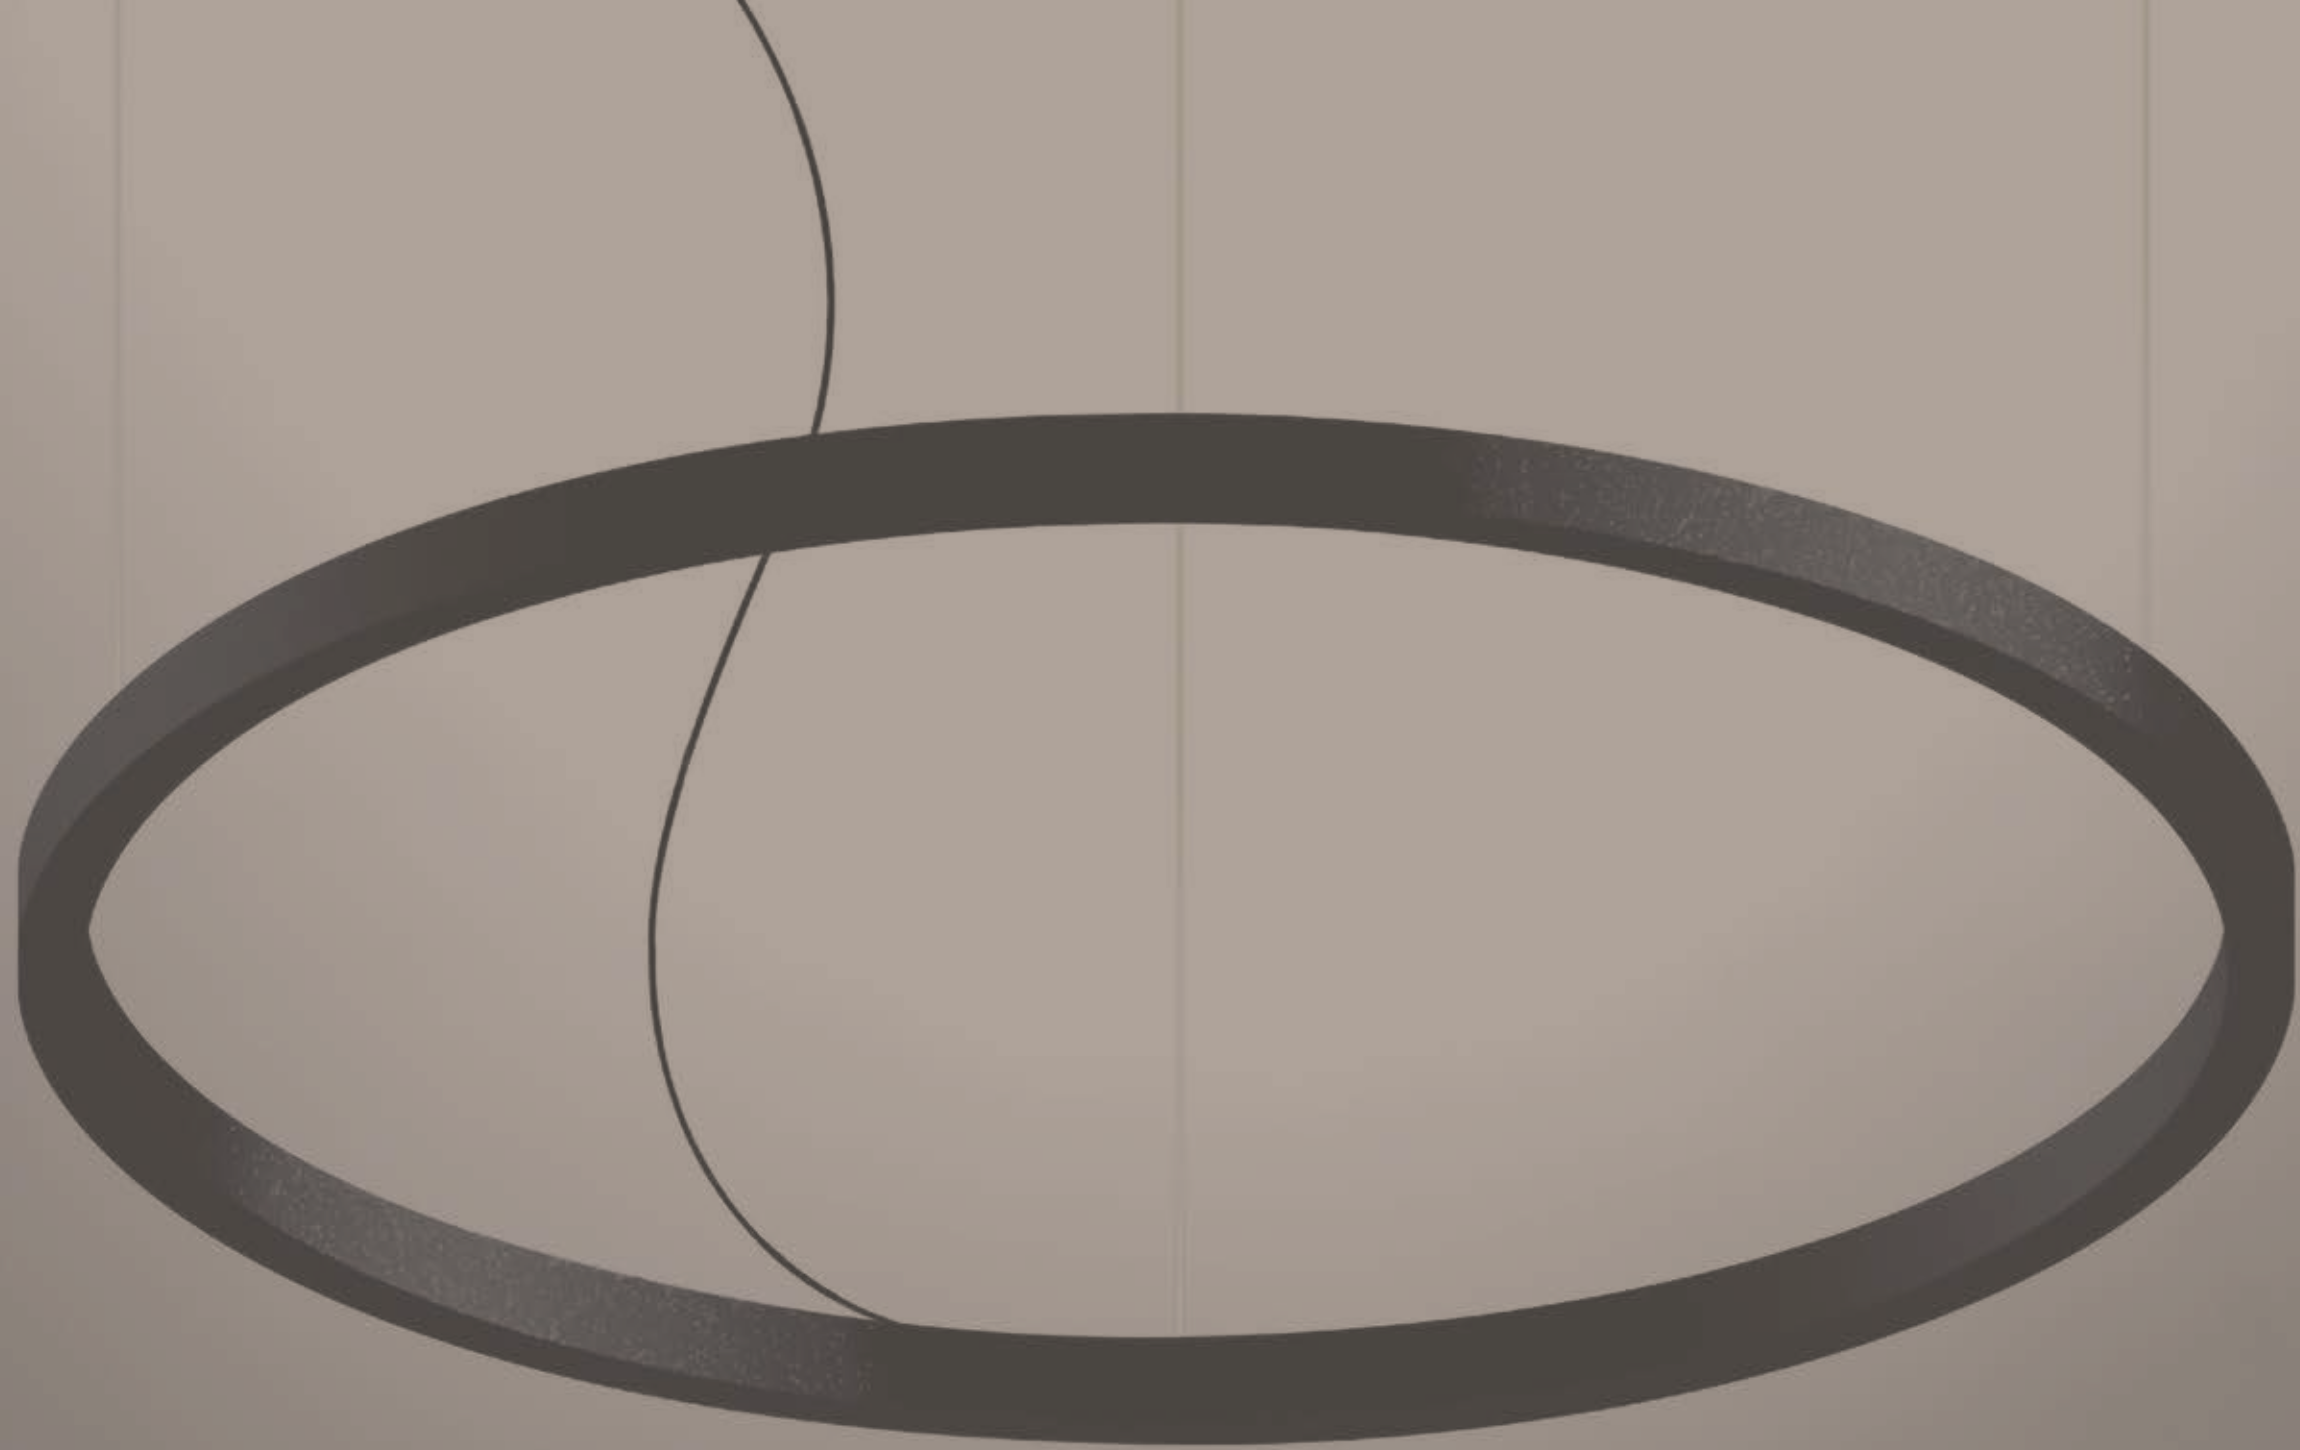

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE





Bellai up+downlight
Ø70/Ø95/Ø130

75



Bellai up+downlight
Ø180 / Ø260

77



Bellai Home up+downlight
Ø58/Ø70/Ø95/Ø130/Ø180

79



Bellai Home up+downlight
composizione - composition - Komposition
Ø58+Ø70 / Ø58+Ø95

83



Bellai Up uplight
Ø130/Ø185

85



Bulbe downlight
Ø15/Ø20 versione singola
single version Einzelversion

87



Bulbe downlight
Ø15/Ø20 composizione circolare
Circular - Kreisförmige

89



Chapeau downlight
Ø42 / Ø60

91



Curve downlight
L130/L165/L270

93



Edge downlight
L116/L144/L242/L285

95



Edge downlight
L59x59/L87x87/L115x115

97



Edge downlight
L115x31/L143x59/L227x87

99



Edge uplight
L59x59/L87x87

101



Edge uplight
L143x59

101



Edge up+downlight composition
composition - Komposition
L145x59/L170x103/L227x131

103



Esagon up + downlight
Ø120/Ø180

107



Esagon up + downlight + spot
Ø120/Ø180

109



Emme24 downlight
92x345

111



Emme24 downlight
260x260

111



Kasaa downlight
Ø40/Ø55 **113**



Lambda downlight
Ø20/Ø30 **115**



Lambda downlight
Ø20/Ø30
decentrata - off centered - Dezentrierte **117**



Lambda downlight
Ø20/Ø30
decentrata 2x - off centered - Dezentrierte **117**



Lambda downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare **119**



Lambda downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare **119**



Lambda downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige **121**



Lambda downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige **121**



Lambda downlight
Ø20/Ø30 composizione cavo 10mt
Cable Composition - Kabelaufbau **123**



Leggera downlight
Ø65/Ø82/Ø110/Ø160 **125**



Leggera downlight
Ø65+Ø82 **127**



Leggera downlight
Ø65+Ø82+Ø110 **127**




Licis downlight
Ø20 **129**



Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 1x
off centered - Dezentrierte **129**



Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte **131**

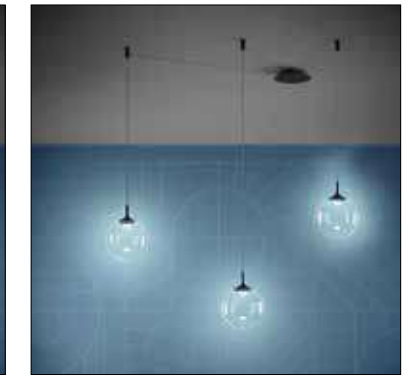

Licis downlight
Ø20 composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte **131**



Licis downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare **133**



Licis downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare **133**



Licis downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige **135**



Licis downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige **135**



Lieve downlight
L95/L125/L155 **137**



Linea Dark up+downlight
L95/L120/L150 **139**



Linea Dark Evo up+downlight
L140/L168 **141**



Mellow downlight
Ø15 H28 **143**



Mellow downlight
Ø15 H28 composizione 3x
composition - Komposition **143**



Mellow downlight
Ø15 H28 composizione 6x
composition - Komposition **143**



Mirò Home up + down + spotlight **145**
L168/L224/L281



Ogis downlight
Ø13,5 H15 **147**



Ogis downlight
Ø13,5 H15 composizione 4x
composition - Komposition **147**




Ogis downlight
Ø13,5 H15 composizione 6x
composition - Komposition **147**



Oki downlight
8x8 13W **149**




Oki 2x downlight
8x8 13W **149**

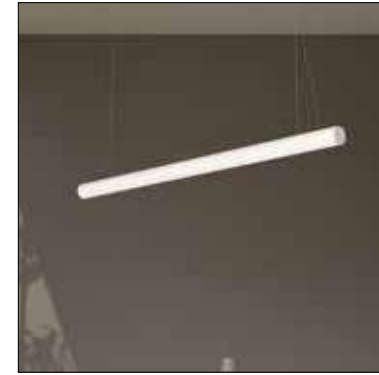

Omnia omnilight
L112/L168/L225 **151**



Omnia omnilight
Tunable white L112/L225 **153**

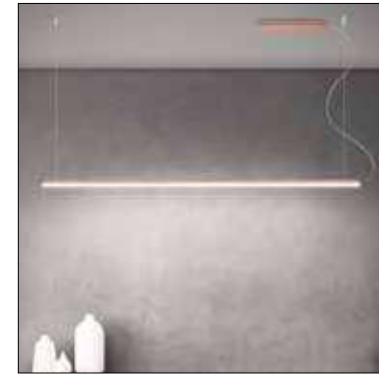

Overlap 2.0 orientabile **157**
L120/L153/L250



Overlap Decò up+downlight **159**
75x133



Overlap Decò up+downlight **159**
94,5x94,5



Overlap Decò up+downlight **159**
87x184



Pleni downlight
Ø38/Ø58/Ø88 **161**



Riflessa uplight + darklight
L124/L208/L292 **163**



Sampling
Venis Lambda & Licis **165**



Shadow orizzontale
Ø70/Ø95/Ø130
horizontal **167**



Shadow composizione
Ø70+Ø95/Ø95+Ø130
composition - Komposition **169**



Shape up+downlight
L55x55/L85x85/L130x130 **171**



Shape up+downlight
L183x85 **173**



S-Pot Home downlight
Ø5,4 L10/L30 - GU10 **175**



S-Pot Home downlight
Ø5,4 L60/L90 - GU10 **175**



S-Pot downlight
Ø11 L12-17W/L22-26W **177**



Stilio omnilight
versione singola **179**



Stilio omnilight
composizione lineare 2x
Linear - Lineare **181**



Stilio omnilight
composizione lineare 3 / 5 / 6 / 8x
Linear - Lineare **181**



Stilio omnilight
composizione circolare 4x 6x
Circular - Kreisförmige **183**



Stilio omnilight
composizione circolare 12x
Circular - Kreisförmige **185**



Stilio omnilight
orizzontale 90
horizontal **187**



Stilio omnilight
orizzontale composizione 3x90
horizontal **189**



Tubico downlight 191




Tubico downlight
decentrata - off centered - Dezentrierte 193



Tubico downlight
composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte 193



Tubico downlight
composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte 193

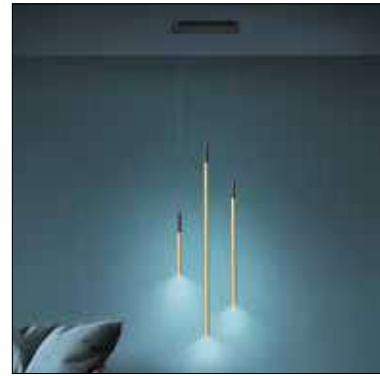

Tubico downlight
composizione lineare 3x
Linear - Lineare 195



Tubico downlight
composizione lineare 5x
Linear - Lineare 195



Tubico downlight
composizione lineare 6x
Linear - Lineare 195



Tubico downlight
composizione circolare 4x
Circular - Kreisförmige 197



Tubico downlight
composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige 197



Tubico downlight
composizione circolare 12x
Circular - Kreisförmige 197



Velata uplight
Ø58/Ø73/Ø95 199



Venis downlight
Ø20 201



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 1x
off centered - Dezentrierte 203



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 2x
off centered - Dezentrierte 203



Venis downlight
Ø20 composizione decentrata 3x
off centered - Dezentrierte 203



Venis downlight
Ø20 composizione lineare 3x
Linear - Lineare 205



Venis downlight
Ø20 composizione lineare 4x
Linear - Lineare 205



Venis downlight
Ø20 composizione circolare 3x
Circular - Kreisförmige 207



Venis downlight
Ø20 composizione circolare 6x
Circular - Kreisförmige 207



BELLAI

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opal


B 3000K

BV

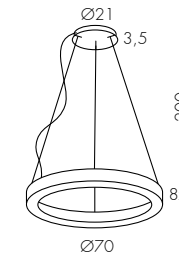


1025AOFBVE2B
1025ADMBVE2B

50W 3810lm* + 14W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3810lm + 14W 2400lm - 220V

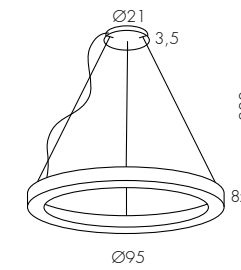

1025BOFBVE2B
1025BDMBVE2B

65W 5170lm + 14W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5170lm + 14W 2400lm - 220V

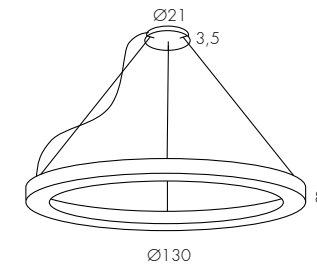

1025COFBVE2B
1025CDMBVE2B

92W 7350lm + 24W 3600lm - 220V
DALI (Push) - 92W 7350lm + 24W 3600lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE


1025BOF **BV** **E19** **B** + **custom OV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** +17,5%
4480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

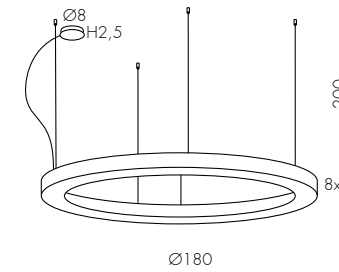

1025DOFBVE2B
1025DDMBVE2B

160W 12950lm* + 52W 7200lm - 220V
DALI (Push) - 160W 12950lm + 52W 7200lm - 220V

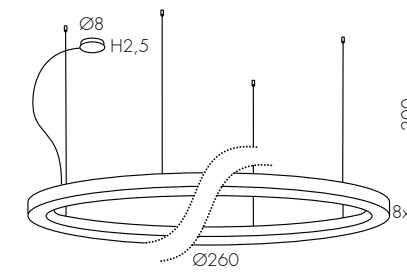

1025EOFBVE2B
1025EDMBVE2B

250W 20400lm + 70W 9600lm - 220V
DALI (Push) - 250W 20400lm + 70W 9600lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

● A 2700K ○ C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 12950lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
15200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

↑ **1025EOF** BV E2 A + custom OV + custom ROSONE CANOPY - DECKENROSETTE

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

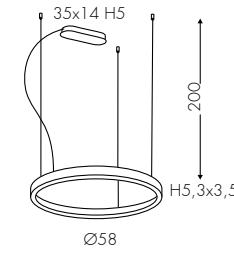


1027EOFBVE2B
1027EDMBVE2B
1027ETFBVE2B

42W 3247lm* + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 42W 3247lm + 24W 2400lm - 220V
(Triac) 42W 3247lm + 24W 2400lm - 220V

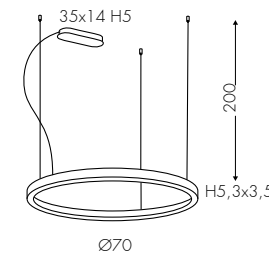


1027AOFBVE2B
1027ADMBVE2B

50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V

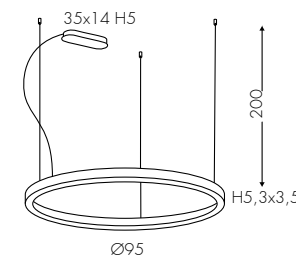

1027BOFBVE2B
1027BDMBVE2B

65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V



VA003E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



A

E19 UGR<19 Prism

● A 2700K

NE


1027AOF
BV
E2
B
+
custom BR
+
custom ROSONE
CANOPY - DECKENROSETTE

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckenrose

* 3247lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2** ↻ +17,5%
3820lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

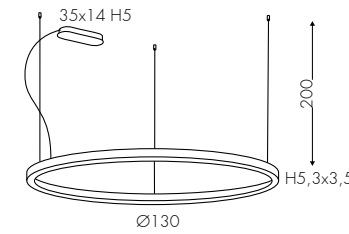


1027COFBVE2B
1027CDMBVE2B

92W 7352lm* + 29W 3600lm - 220V
DALI (Push) - 92W 7352lm + 29W 3600lm - 220V

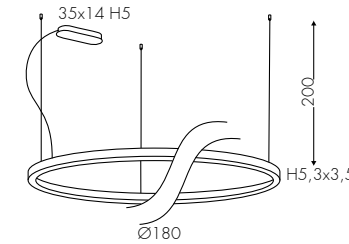

1027DOFBVE2B
1027DDMBVE2B

110W 8755lm + 35W 5250lm - 220V
DALI (Push) - 110W 8755lm + 35W 5250lm - 220V



VA003E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm




A

E19 UGR<19 Prism

● A 2700K

NE

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckenrose



* 7352lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↻ +17,5%

1027COF

Codice
Code

BV

Finitura
Finishing
Lackierung

E2

Diffusore
Diffuser
Diffusor

B

Tonalità
Hue
Farbton

+

custom PL

Codice
Code

+

custom ROSONE

CANOPY - DECKENROSETTE



Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



BELLAI HOME

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

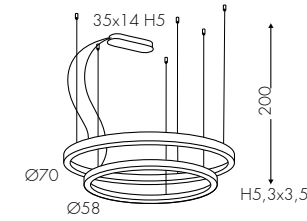

1027AEOFBVE2B
1027AEDMBVE2B

92W 7055lm* + 48W 4800lm - 220V
DALI (Push) - 92W 7055lm + 48W 4800lm - 220V

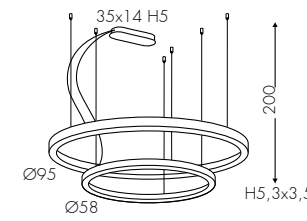

1027BEOFBVE2B
1027BEDMBVE2B

115W 9350lm + 48W 4800lm - 220V
DALI (Push) - 115W 9350lm + 48W 4800lm - 220V



A E19 UGR<19 Prism

● A 2700K

NE


1027BEOF
BV
E2
B
+
custom OV
+
custom ROSONE
CANOPY - DECKENROSETTE

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 7055lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
8300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

BELLAI UP

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV

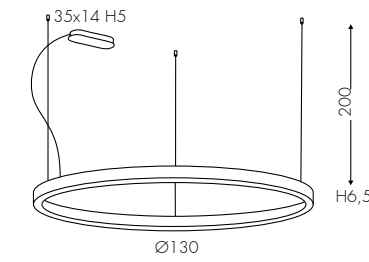

1040COFBVE28B
1040CDMBVE28B

115W 13000lm* - 220V
DALI (Push) - 115W 13000lm - 220V

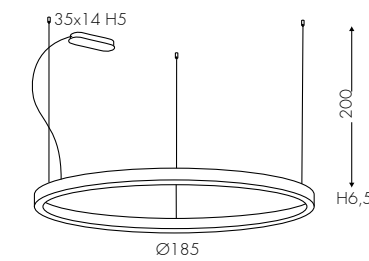

1040DOFBVE28B
1040DDMBVE28B

145W 16000lm - 220V
DALI (Push) - 145W 16000lm - 220V



A 2700K **C** 4000K

NE


1040COF **BV** **E28** **B** + **custom RV** + **custom ROSONE**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 13000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**


BULBE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10

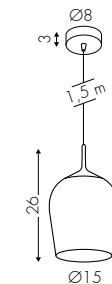

1078AOB

1x GU10 max 7W LED - 220V

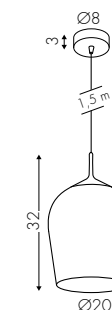

1078BOB

1x GU10 max 7W LED - 220V




1078B ON

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



BULBE

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10





1078FOB

3x GU10 max 7W LED - 220V

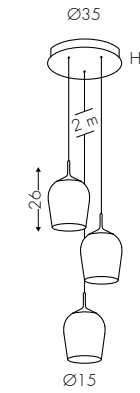

1078GOB

3x GU10 max 7W LED - 220V

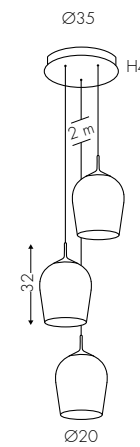


1078F **BB** + **custom TINTA UNITA**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung
SOLID COLOUR - EINFARBIG

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

CHAPEAU

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

● B 3000K

BV


1087BTFBVE2B

(Triac) 18W 1620lm* - 220V

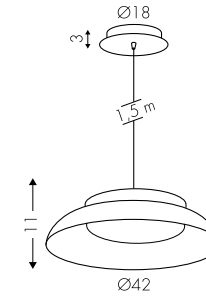

1087DTFBVE2B

(Triac) 30W 3000lm - 220V

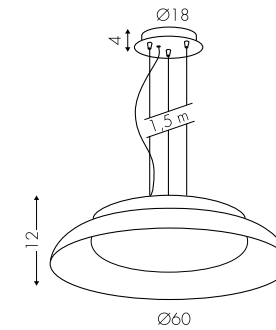

NE


1087BTF
BV
E2
B
+
custom RV
+
custom ROSONE
+
CANOPY - DECKENROSETTE

Finitura / Finishing / Lackierung
Diffusore / Diffuser / Diffusor
Tonalità / Hue / Farbton
Codice / Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit E2

CURVE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

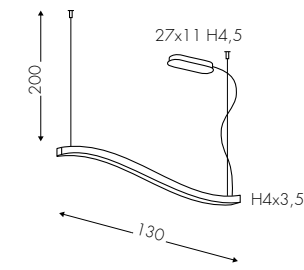

E2 Opale - Opal

● B 3000K

BV

1022NOFBVE2B


35W 3570lm* - 220V

1022NDMBVE2B

DALI (Push) - 35W 3570lm - 220V

1022NTFBVE2B

(Triac) 35W 3570lm - 220V

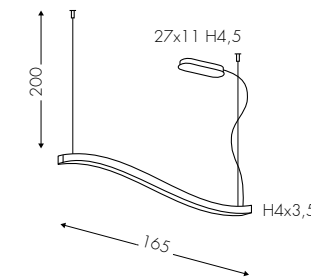

1022MOFBVE2B


45W 4675lm - 220V

1022MDMBVE2B

DALI (Push) - 45W 4675lm - 220V

1022MTFBVE2B

(Triac) 45W 4675lm - 220V

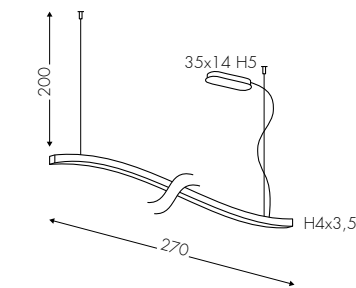

1022HOFBVE2B

70W 7565lm - 220V

1022HDMBVE2B

DALI (Push) - 70W 7565lm - 220V



A

E19 Prismatizzato - Prism

● A 2700K

NE


1022MOF
BV
E2
B
+
custom OV

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3570lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%



EDGE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV




1028SOFBVE2B
1028SDMBVE2B
1028TFBVE2B

25W 2250lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 2250lm - 220V
(Triac) 25W 2250lm - 220V

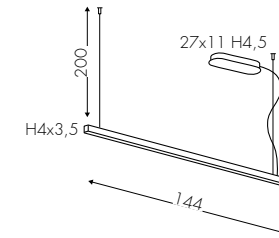


1028TOFBVE2B
1028TDMBVE2B
1028TTFBVE2B

31W 2790lm - 220V
DALI (Push) - 31W 2790lm - 220V
(Triac) 31W 2790lm - 220V

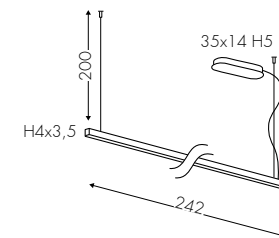

1028UOFBVE2B
1028UDMBVE2B

52W 4680lm - 220V
DALI (Push) - 52W 4680lm - 220V

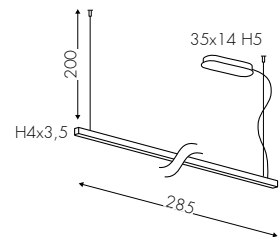

1028VOFBVE2B
1028VDMBVE2B

62W 5590lm - 220V
DALI (Push) - 62W 5590lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

● A 2700K C 4000K

NE




1028TOF
BV
E2
B
+
custom BY
+
custom ROSONE

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code
 CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2250lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%



EDGE DOWNLIGHT


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K


BV



1028BOFBVE2B 50W 3650lm* - 220V
1028BDMBVE2B DALI (Push) - 50W 3650lm - 220V

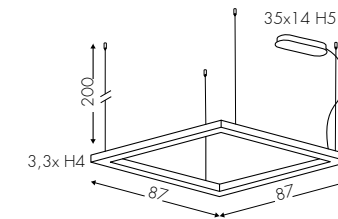

1028COFBVE2B 75W 5470lm - 220V
1028CDMBVE2B DALI (Push) - 75W 5470lm - 220V

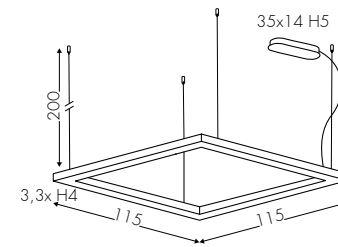

1028DOFBVE2B 100W 7300lm - 220V
1028DDMBVE2B DALI (Push) - 100W 7300lm - 220V



A

E19 UGR<19 Prism



A 2700K C 4000K

NE




1028DDM **NE** **E19** **B**

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4290lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%



EDGE DOWNLIGHT


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K


BV

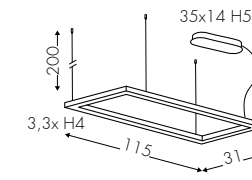

1028E0FBVE2B 62W 4560lm* - 220V
1028EDMBVE2B DALI (Push) - 62W 4560lm - 220V

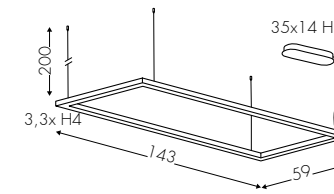

1028H0FBVE2B 88W 6420lm - 220V
1028HDMBVE2B DALI (push) - 88W 6420lm - 220V

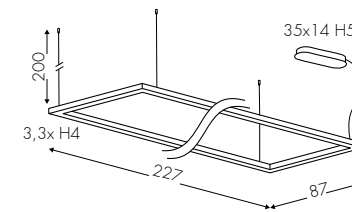

1028G0FBVE2B 138W 10020lm - 220V
1028GDMBVE2B DALI (Push) - 138W 10020lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

● A 2700K ○ C 4000K


NE

1028GOF **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

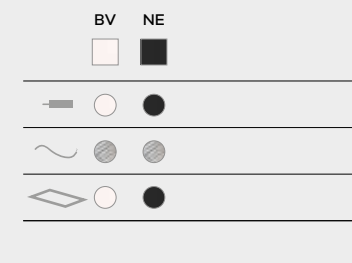

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
5363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K


BV



1028BUPOFBVE28B 50W 4290lm* - 220V
1028BUPDMBVE28B DALI (Push) - 50W 4290lm - 220V

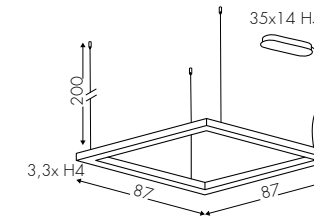

1028CUPOFBVE28B 75W 6435lm - 220V
1028CUPDMBVE28B DALI (Push) - 75W 6435lm - 220V

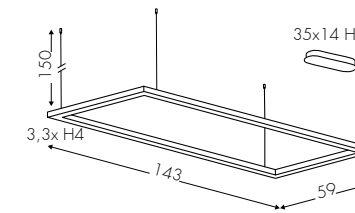

1028HUPOFBVE28B 88W 7550lm - 220V
1028HUPDMBVE28B DALI (push) - 88W 7550lm - 220V



A 2700K **C** 4000K


NE

1028HUPOF **NE** **E28** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4290lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**




EDGE

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

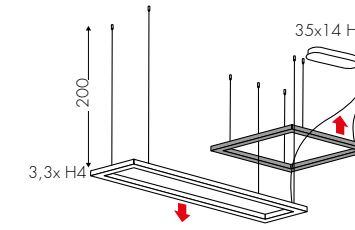


E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV

1028NOFBVE2B 62W 4560lm* + 50W 4290lm - 220V
1028NDMBVE2B DALI (Push) - 62W 4560lm + 50W 4290lm - 220V

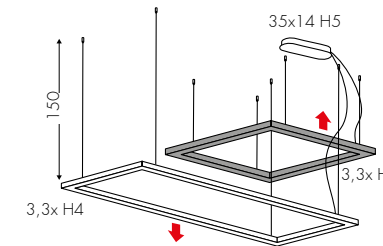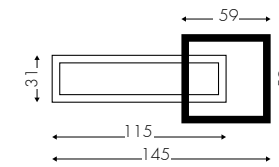

1028MOFBVE2B 75W 5470lm + 44W 3880lm - 220V
1028MDMBVE2B DALI (Push) - 75W 5470lm + 44W 3880lm - 220V

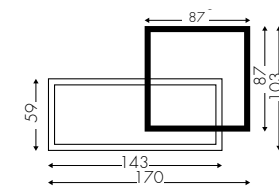

E19 UGR<19 Prism ● A 2700K

NE

1028NOF **BN** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE	BN
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A Alimentatore nel rosone - Power Supply in the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
5363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

EDGE

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV

1028OOFBVE2B 96W 6955lm* + 35W 2964lm - 220V

1028ODMBVE2B DALI (Push) - 96W 6955lm + 35W 2964lm - 220V

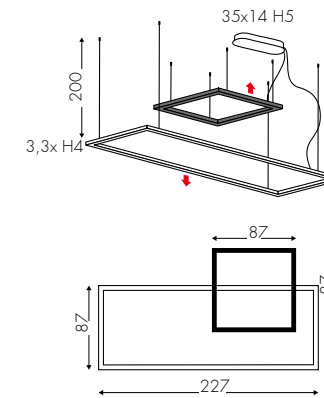

E19 UGR<19 Prism

● A 2700K


NE

1028OOF **BN** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply in the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 6955lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
8181lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

ESAGON

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV




1109COFBVE2B
1109CDMBVE2B

OnOff - 75W 6400lm (Dw)* + 38W 3200lm (Up) - 220
DALI (Push) - 75W 6400lm (Dw) + 38W 3200lm (Up) - 220V

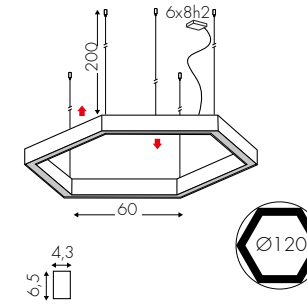

1109DOFBVE2B
1109DDMBVE2B

OnOff - 112W 9600lm(Dw) + 63W 5300lm(Up) - 220V
DALI (Push) - 112W 9600lm(Dw) + 63W 5300lm(Up) - 220V

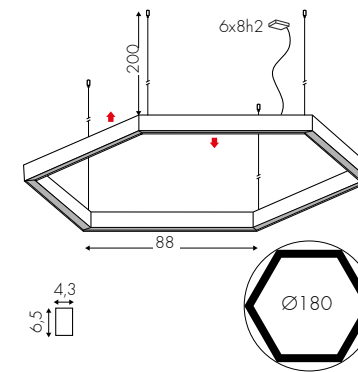

E19 UGR<19 Prism

● A 2700K ○ C 4000K

NE



1109COF **BV** **E2** **B** + **custom BR**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
7500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

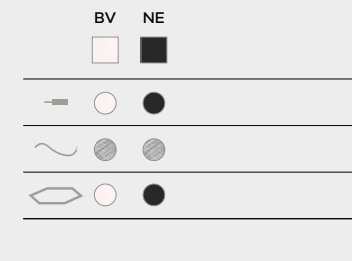

ESAGON

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik


B 3000K

BV

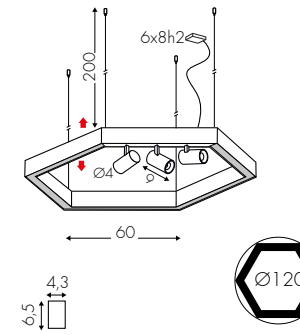

1109FOFBVE2B
1109FDMBVE2B

OnOff - 63W 5300lm (Dw)* + 38W 3200lm (Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V
DALI (Push) - 63W 5300lm (Dw) + 38W 3200lm (Up) + 3x7W 3x680lm (Spot) - 220V

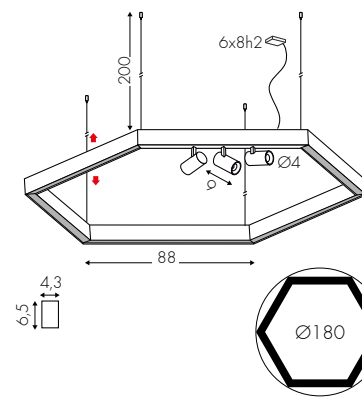

1109GOFBVE2B
1109GDMBVE2B

OnOff - 112W 9600lm (Dw) + 63W 5300lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V
DALI (Push) - 112W 9600lm (Dw) + 63W 5300lm(Up) + 3x7W 3x680lm(Spot) - 220V




E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
6230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 **+17,5%**

1109FOF **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

EMME 24

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV

1037SOFBVE2B 184W 13540lm* - 220V
1037SDMBVE2B DALI (Push) - 184W 13540lm - 220V

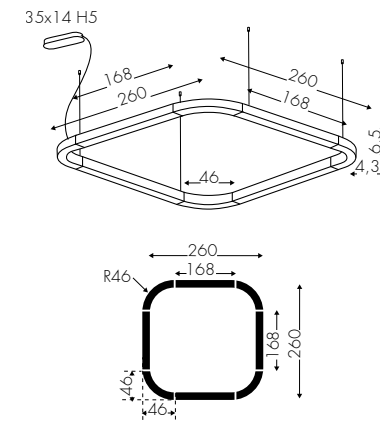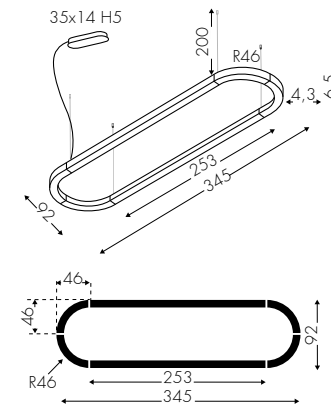

1037TOFBVE2B 220W 16355lm - 220V
1037TDMBVE2B DALI (Push) - 220W 16355lm - 220V




A

E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose



* 13540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
15920lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↻ +17,5%

↑ **1037SOF** **BV** **E19** **B** + **custom OV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbtone Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal ● B 3000K



1076CTFNEE2B (Triac) 17W 1100lm* - 220V

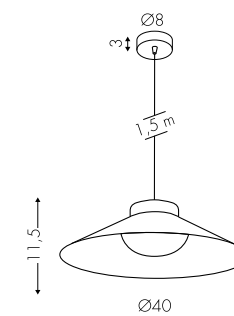

1076DTFNEE2B (Triac) 17W 1100lm - 220V

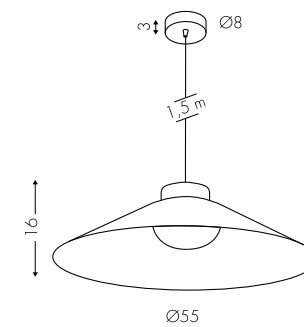


● A 2700K





↑ **1076CTF** **ON** **E2** **B**

Codice Code
Finitura Finishing
Diffusore Diffuser
Tonalità Hue

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1100lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

LAMBDA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 Prismatico - Prism ● B 3000K




1071PTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

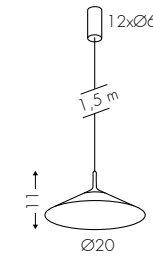

1071QTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V

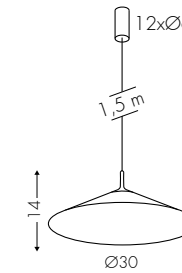

● A 2700K




1071QTF
PN
E19
A
+
custom TINTA UNITA
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton SOLID COLOUR - EINFARBIG Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**


LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 Prismatico - Prism ● B 3000K

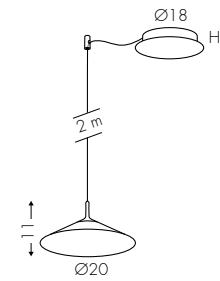

1071RTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

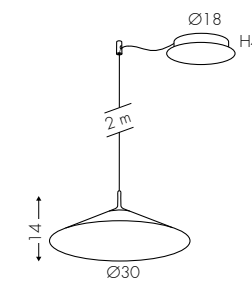


1071STFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V

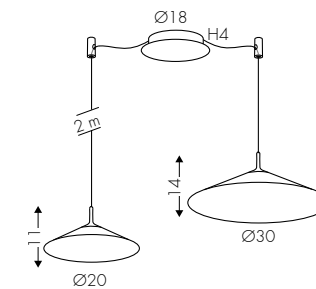

1071TTFONE19B (Triac) 2x6,5W 2x800lm - 220V



● A 2700K



↑ **1071TTF** | **NE** | **E19** | **B** + **custom TINTA UNITA**
SOLID COLOUR - EINFARBIG


Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**


LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism ● B 3000K

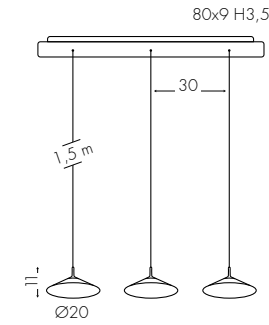


1071DTFONE19B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

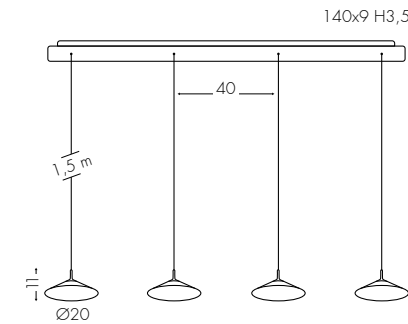

1071ETONE19B (Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



● A 2700K



1071ETF
ON
E19
A
 + custom TINTA UNITA
 SOLID COLOUR - EINFARBIG


Codice
 CoCode
 Finitura
 Finishing
 Lackierung
 Diffusore
 Diffuser
 Diffusor
 Tonalità
 Hue
 Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**




LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism ● B 3000K

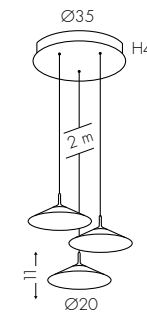

1071FTFONE19B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

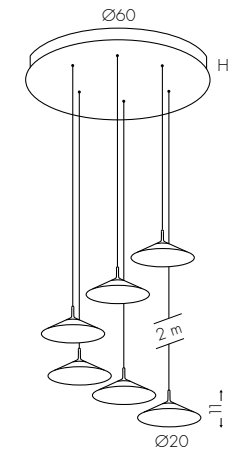

1071GTFONE19B (Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



● A 2700K




1071FGTF **ZN** **E19** **A**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Lackierung Diffusor Diffusor Farbton Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**




LAMBDA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

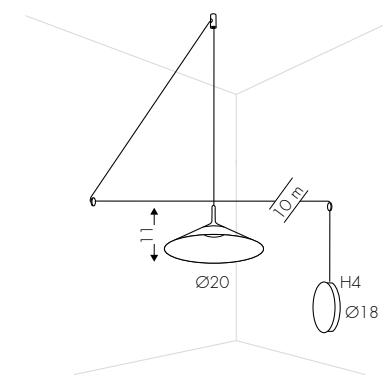


E19 Prismatico - Prism ● **B** 3000K



1071UT **TF** **ONE19B** (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

3 guide cavo incluse - 3 cable guides included - Inklusive 3 Kabelführungen

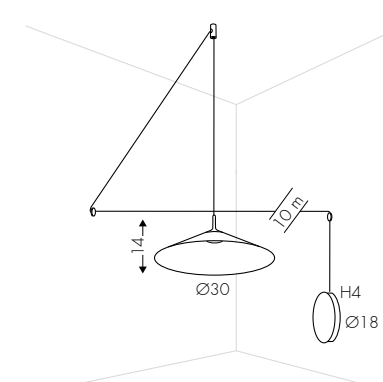


1071V **TF** **ONE19B** (Triac) 6,5W 800lm - 220V

3 guide cavo incluse - 3 cable guides included - Inklusive 3 Kabelführungen



● **A** 2700K




1071V
TF
PN
E19
B
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E19**

LEGGERA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV

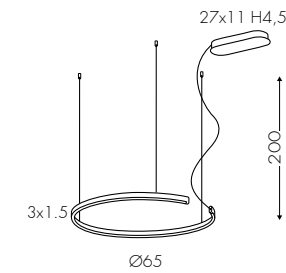


1032AOFBVE2B
1032ADMBVE2B
1032ATFBVE2B

35W 1740lm* - 220V
DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V
(Triac) 35W 1740lm - 220V

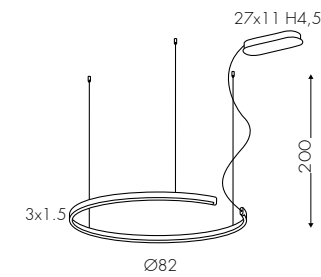


1032BOFBVE2B
1032BDMBVE2B
1032BTFBVE2B

48W 2580lm - 220V
DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V
(Triac) 48W 2580lm - 220V

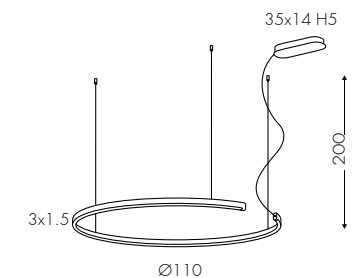

1032COFBVE2B
1032CDMBVE2B
1032CTFBVE2B

65W 3300lm - 220V
DALI (Push) - 65W 3300lm - 220V
(Triac) 65W 3300lm - 220V

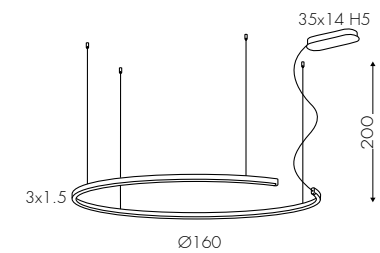

1032DOFBVE2B
1032DDMBVE2B
1032DTFBVE2B

90W 4980lm - 220V
DALI (Push) - 90W 4980lm - 220V
(Triac) 90W 4980lm - 220V



A

E2 Opale - Opal

A 2700K


NE

↑ **1032COF** **BV** **E2** **B** + **custom BR** + **custom ROSONE**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code CANOPY - DECKENROSETTE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LEGGERA

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

● B 3000K

BV

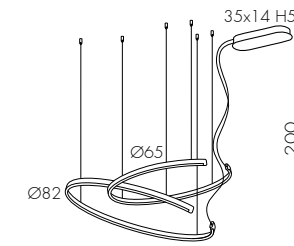

1032ABOFBVE2B


83W 4320lm* - 220V

1032ABDMBVE2B

DALI (Push) - 83W 4320lm - 220V

1032ABTFBVE2B

(Triac) 83W 4320lm - 220V

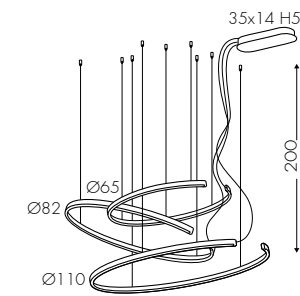

1032ABCOFBVE2B

148W 7620lm - 220V

1032ABCDMBVE2B

DALI (Push) - 148W 7620lm - 220V

1032ABCTFBVE2B

(Triac) 148W 7620lm - 220V



A

● A 2700K

NE

1032ABCOF BV E2 B + custom OV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 4320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




LICIS

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K

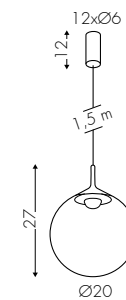

1073ATFNTE2B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

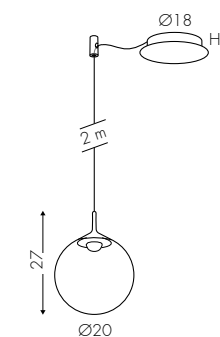

1073BTFNTE2B (Triac) 6,5W 800lm - 220V



● A 2700K


1073ATF
NT
E2
A
+
custom CAVO
CABLE - KABEL

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




LICIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K

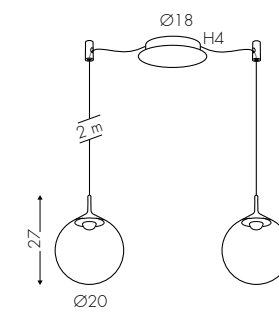

1073CTFNTE2B (Triac) 2x6,5W 2x800lm* - 220V

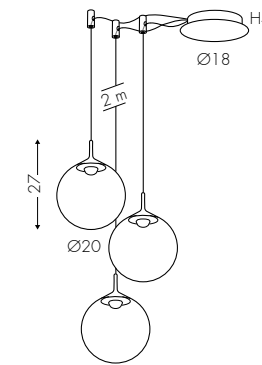

1073DTFNTE2B (Triac) 3x6,5W 3x800lm - 220V




● A 2700K

↶ **1073DTF** **NT** **E2** **B** + **custom BR** ↷
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




LICIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

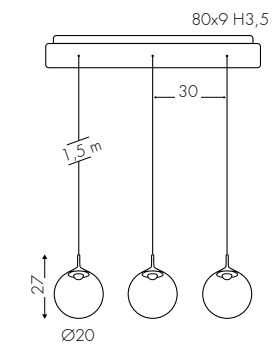

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K

1073E**TF**NTE2B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

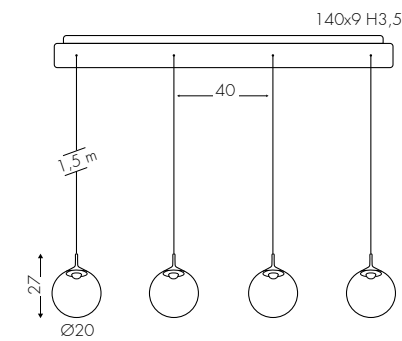

1073**FTF**NTE2B (Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



● A 2700K

↑ 1073E**TF** | **NT** | **E2** | **B**


Codice Code
Finitura Finishing
Diffusore Diffuser
Tonalità Hue

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NT



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



LICIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K



1073GTFNTE2B (Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

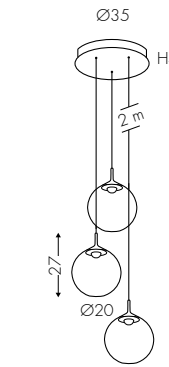

1073HTFNTE2B (Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V

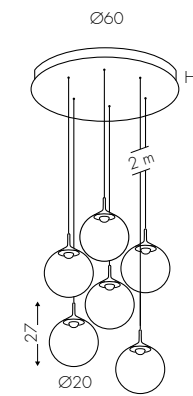


● A 2700K

1073HTF
NT
E2
B
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Code Code Lackierung Lackierung Diffusor Diffusor Farbton Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3x800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

LIEVE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

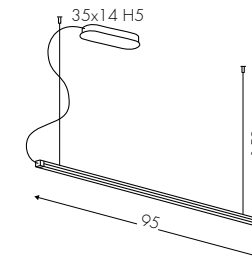


1016AOFBVE2B
1016ADMBVE2B

21W 1420lm* - 220V
DALI (Push) - 21W 1420lm - 220V

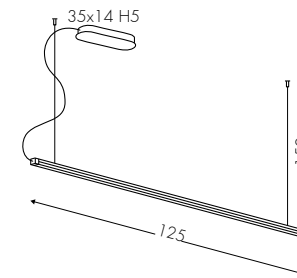

1016BOFBVE2B
1016BDMBVE2B

28W 1890lm - 220V
DALI (Push) - 28W 1890lm - 220V

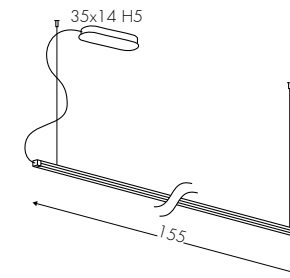

1016COFBVE2B
1016CDMBVE2B

35W 2350lm - 220V
DALI (Push) - 35W 2350lm - 220V



● A 2700K

NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1420lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

1016AOF
BV
E2
B
+
custom RU

Codice Code

Finitura Finishing Lackierung

Diffusore Diffuser Diffusor


Tonalità Hue Farbton

Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



LINEA DARK


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19 Prism ● B 3000K


BV

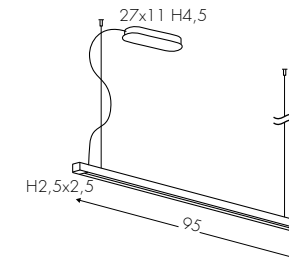

1021AOFBVE19B 21W 2200lm* + 5W 425lm - 220V

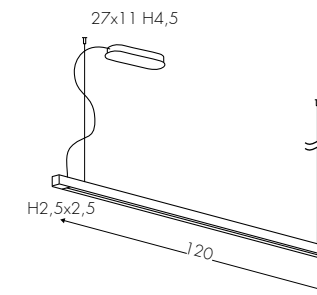

1021BOFBVE19B 27W 2320lm + 5W 425lm - 220V
1021BDMBVE19B DALI (Push) - 27W 2320lm + 5W 425lm - 220V

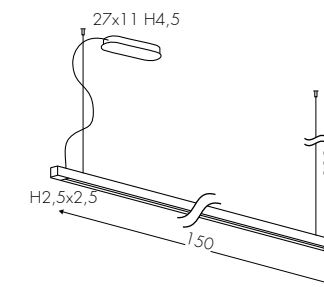

1021COFBVE19B 35W 2975lm + 5W 425lm - 220V
1021CDMBVE19B DALI (Push) - 35W 2975lm + 5W 425lm - 220V



● A 2700K

NE

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose


* 2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

1021BOF **NE** **E19** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



LINEA DARK EVO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism

B 3000K

BV

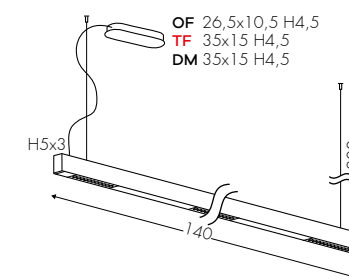

1115COFBVE19B


30W - 2700lm* + 18W 1340lm - 220V

1115CDMBVE19B

DALI (Push) - 30W - 2700lm + 18W 1340lm - 220V

1115CTFBVE19B

(Triac) 30W - 2700lm* + 18W 1340lm - 220V

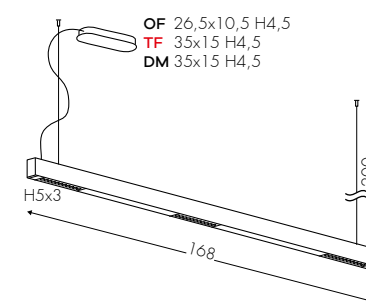

1115DOFBVE19B

30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V

1115DDMBVE19B

DALI (Push) - 30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V

1115DTFBVE19B

(Triac) 30W - 2700lm + 22W 1660lm 220V



NE




↑ **1115DTF** | **BV** | **E19** | **B** + **custom OV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**



MELLOW

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K




1083ATFBVE2B (Triac) 6,5W 900lm* - 220V

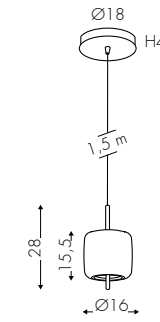


1083GTFBVE2B (Triac) 3x6,5W 3x900lm - 220V

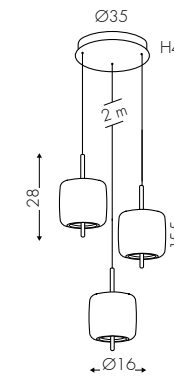

1083HTFBVE2B (Triac) 6x6,5W 6x900lm - 220V

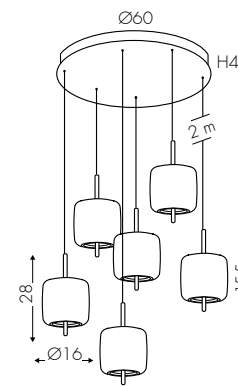

● A 2700K




1083GTF **OV** **E2** **B**

Codice Code
Finitura Finishing
Diffusore Diffuser
Tonalità Hue

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

MIRÓ HOME

UPLIGHT - DOWNLIGHT


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

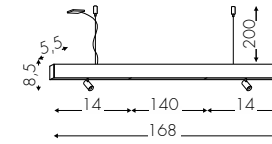


1030D11OFBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm
44W 3761lm* + 18W 2390lm - 220V

1030D11DMBVE2B

DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm
44W 3761lm + 18W 2390lm - 220V

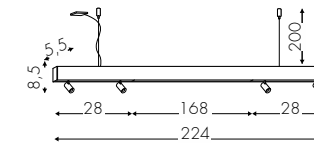


1030F22OFBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm
53W 4513lm + 18W 2390lm - 220V

1030F22DMBVE2B

DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm
53W 4513lm + 18W 2390lm - 220V

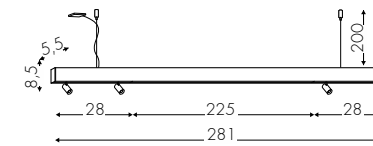

1030H22OFBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm
70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V

1030H22DMBVE2B

DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm
70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V




↑ **1030D11OF** **NE** **E2** **B**

Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

*3761lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K

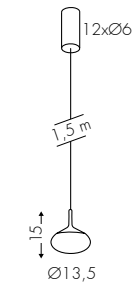

1082ATFBVE2B (Triac) 6,5W 680lm* - 220V

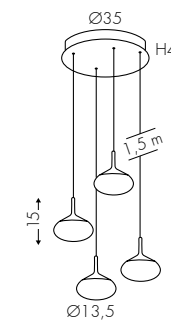

1082GTFBVE2B (Triac) 4x6,5W 4x680lm - 220V

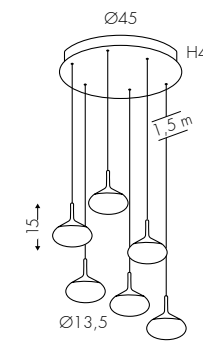

1082HTFBVE2B (Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



● A 2700K




1082HTF **OV** **E2** **A**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Code Code Lackierung Lackierung Diffusor Diffusor Farbton Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV

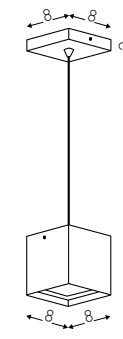

1009ATFBVE28B

(Triac) 13W 1000lm* - 220V

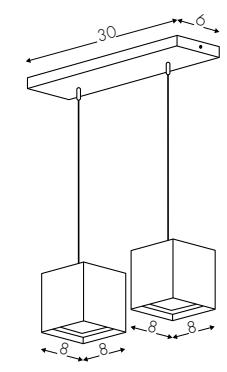

1009BTFBVE28B

(Triac) 26W 2000lm - 220V



A 2700K

NE

1009ATF
BV
E28
B
+
custom SV
+
custom ROSONE
CANOPY - DECKENROSETTE

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



OMNIA

OMNILIGHT


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K


BV

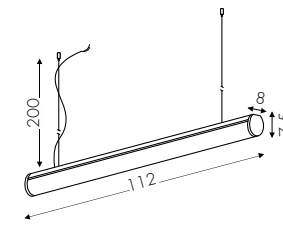

1065BBVE2B 25W 2856lm* - 24VDC

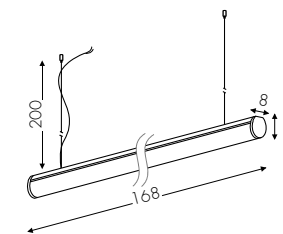

1065DBVE2B 37W 4290lm - 24VDC

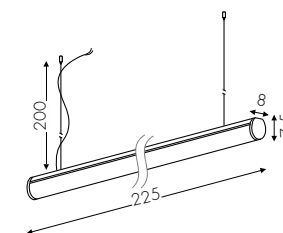

1065FBVE2B 50W 5738lm - 24VDC



● A 2700K ○ C 4000K

NE

1065D **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore 24VDC non incluso - Not Included 24VDC Driver
24VDC Netzteile nicht im Lieferumfang enthalten
Alimentatori a pag. 426-427 - Power supplies p. 426-427 - Netzteilsee p. 426-427


* 2856lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



6500K

2700K


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



75W

9065TWASDBV 75W - 220V (24VDC) + SMART DIM Tunable White

BV

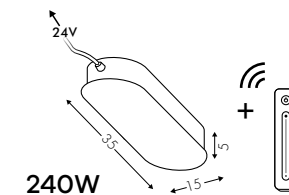

240W


9065TWCSDBV 240W - 220V (24VDC) + SMART DIM Tunable White



NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

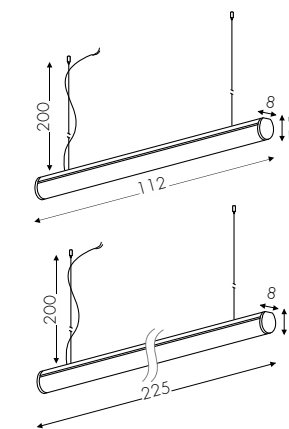

E2 Opale - Opal - Opal  **D** 2700/6500K

BV



1065TWBBVE2D 32W 3600lm* - 24VDC

1065TWFBBVE2D 60W 6750lm - 24VDC



NE





↑ **1065TWB** **BV** **E2** **D**

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




 Alimentatore 24VDC non incluso - Not Included 24VDC Driver
24VDC Netzteile nicht im Lieferumfang enthalten

Alimentatori a pag. 426-427 - Power supplies p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile


* 3600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



24V ON/OFF

AE003A
AE003B
AE003C
AE003D
AE003E
AE003F
AE003G
AE003H
AE003M
AE003N


Driver CV 24V 30W OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm
Driver CV 24V 75W OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3cm
Driver CV OnOff 100W 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm
Driver CV 24V 150W OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm
Driver CV 24V 240W OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm
Driver CV 24V 36W OnOff IP67 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm
Driver CV 24V 75W OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm
Driver CV 24V 60W OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm
Driver CV 24V 150W OnOff IP20 (foro Ø3,9) 33,5x3 H2,2 cm
Driver CV 24V 240W OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm



24V DALI

AE004A
AE004C
AE004D
AE004E
AE004G
AE004H
AE004I


Driver CV Dali(NoPush) 24V 150W IP65 (foro Ø7,3) 21,9x6,3 H3,5 cm
Driver CV Dali(NoPush) 24V 240W IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 35W IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 60W IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 150W IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 240W IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm
Driver CV Dali(Push) 24V 100W IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 cm



24V Triac

AE005A
AE005B
AE005C

Driver CV 24V 100W Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm
Driver CV 24V 200W Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm
Driver CV 24V 50W Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm



90106002

Dimmer: DALI(Push)/1-10V - max 240W-24VDC




9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.
Twin-white Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.



9010SMARTMD

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.
Monochromatic light management with remote control.
Gerät zur Verwaltung von monochromen LED-Lichtquellen mit Funkfernsteuerung.



AM002A

Rosone (Solo collegamento elettrico rettangolo)
Canopy (Only electrical connection rectangle)
Xxx (Nur elektrische Verbindung Rechteck)



OVERLAP 2.0

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

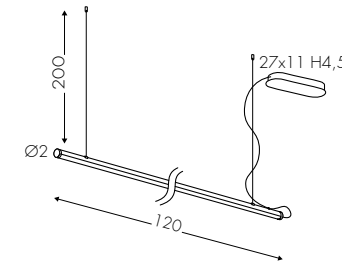


1015COFBVE2B
1015CDMBVE2B

28W 1890lm* - 220V
DALI (Push) - 28W 1890lm - 220V

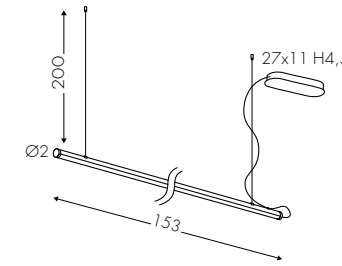

1015DOFBVE2B
1015DDMBVE2B

35W 2350lm - 220V
DALI (Push) - 35W 2350lm - 220V

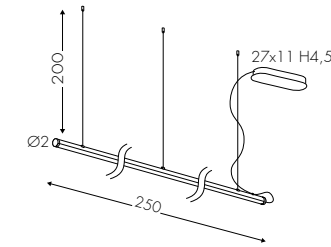

1015EOFBE2B
1015EDMBVE2B

55W 3800lm - 220V
DALI (Push) - 55W 3800lm - 220V



● A 2700K

NE

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**


1015DOF **BV** **E2** **B** + **custom BR**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



OVERLAP DECÒ

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

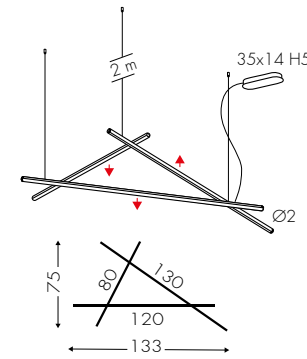


1015GTFBVE2B
1015GDMBVE2B
1015GSDBVE2B

(Triac) up 29W 2100lm - down 46W 3400lm* - 220V
DALI (Push) - up 29W 2100lm - down 46W 3400lm - 220V
up 29W 2100lm - down 46W 3400lm - 220V

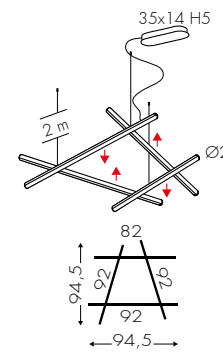

1015LTFBVE2B
1015LDMBVE2B
1015LSDBVE2B

(Triac) up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V
up 40W 3000lm - down 38W 2900lm - 220V

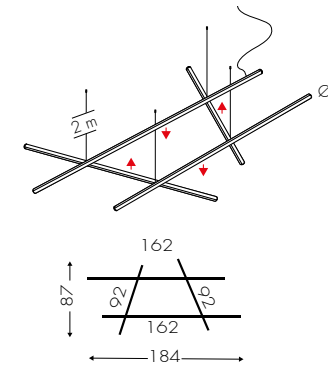

1015MTFBVE2B
1015MDMBVE2B
1015MSDBVE2B

(Triac) up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V
up 40W 3100lm - down 70W 5400lm - 220V



● A 2700K

NE

1015MTF **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac
SD Telecomando radio - Smart Dimmer - Smart Dimmer

* 3400lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



PLENI


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K


BV

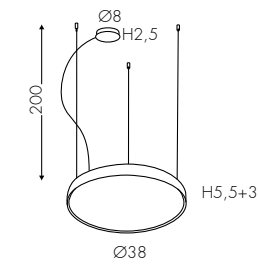


1067BOFBVE2B 26W 3586lm* - 220V
1067BDMBVE2B DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V

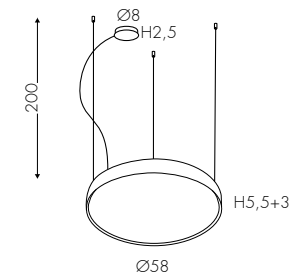

1067DOFBVE2B 47W 6500lm - 220V
1067DDMBVE2B DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V

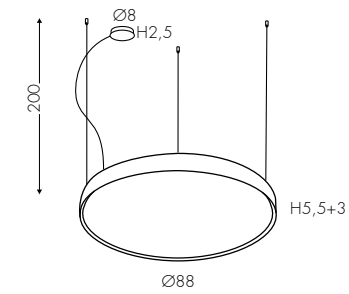

1067FOFBVE2B 70W 8220lm - 220V
1067FDMBVE2B DALI (Push) - 70W 8220lm - 220V




VA003E Variazione: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Variation: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Variante: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



E19 UGR<19 Prism ● C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 3586lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
4220lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↻ +17,5%



1067DOF **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



RIFLESSA

UPLIGHT + DARKLIGHT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Frosted - Satinert
55° Ottica - Optic - Optik


● B 3000K

BV

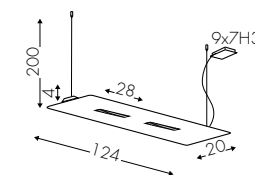


1053BOFBV55B
1053BDMBV55B

up 36W 4050lm* + down 15W 2000lm - 220V
DALI (Push) - up 36W 4050lm + down 15W 2000lm - 220V

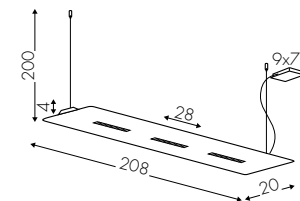

1053EOFBV55B
1053EDMBV55B

up 63W 7050lm + down 22W 3000lm - 220V
DALI (Push) - up 63W 7050lm + down 22W 3000lm - 220V

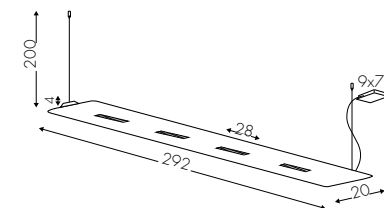

1053HOFBV55B
1053HDMBV55B

up 90W 10100lm + down 30W 4000lm - 220V
DALI (Push) - up 90W 10100lm + down 30W 4000lm - 220V



● A 2700K

NE

1053EOF **BV** **55** **A** + **custom RV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4050lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

SHADOW


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K


BV



1068BTFBVE2B (Triac) 49W 3440lm* - 220V
1068BDMBVE2B DALI (Push) - 49W 3340lm - 220V



1068CTFBVE2B (Triac) 66W 5630lm - 220V
1068CDMBVE2B DALI (Push) - 66W 5630lm - 220V

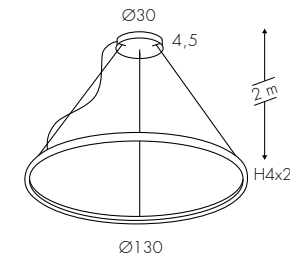

1068DTFBVE2B (Triac) 90W 11860lm - 220V
1068DDMBVE2B DALI (Push) - 90W 11860lm - 220V



C07D Custom: sostituzione con rosone decentrato
Custom: substitution with decentralized ceiling rose
Custom: ersatz durch dezentral deckenrose



● A 2700K

NE


1068CTF
BV
E2
B
+
custom RV

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3440lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

SHADOW


SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K

BV

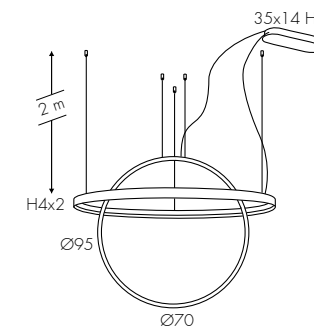

1068CHTFBVE2B (Triac) 66W 5630lm* + 49W 3440lm 220V
1068CHDMBVE2B DALI (Push) - 66W 5630lm + 49W 3440lm 220V

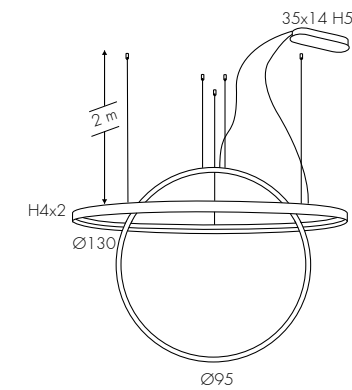

1068DITFBVE2B 90W 7750lm + 66W 3680lm 220V
1068DIDMBVE2B DALI (Push) - 90W 7750lm + 66W 3680lm 220V



● A 2700K

NE

1068DITF **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 5630lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



SHAPE


SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K


BV



1031AOFBVE2B 52W 4510lm* + 18W 2200lm - 220V
1031ADMBVE2B DALI (Push) - 52W 4510lm + 18W 2200lm - 220V



1031BOFBVE2B 83W 6800lm + 20W 2300lm - 220V
1031BDMBVE2B DALI (Push) - 83W 6800lm + 20W 2300lm - 220V

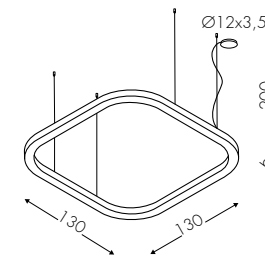


1031COFBVE2B 114W 9270lm + 30W 3861lm - 220V
1031CDMBVE2B DALI (Push) - 114W 9270lm + 30W 3861lm - 220V



E19 UGR<19 Prism ● A 2700K ○ C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 4510lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↻ +17,5%

1031BOF **BV** **E2** **B** + **custom BR**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

SHAPE

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

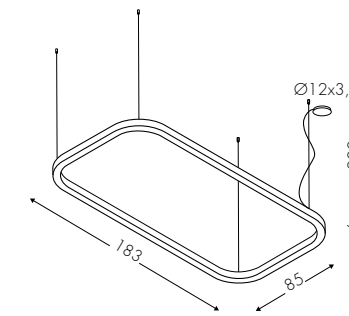

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1031DOFBVE2B
1031DDMBVE2B

105W 9780lm* + 25W 3100lm - 220V
DALI (Push) 105W 9780lm + 25W 3100lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE




1031DOF **BV** **E2** **C** + **custom PL**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 9780lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
11.500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ **+17,5%**

S-POT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

GU10

1018COFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V

1018DOFBV


1x GU10 max 7W LED - 220V

1018EOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V

1018FOFBV

1x GU10 max 7W LED - 220V

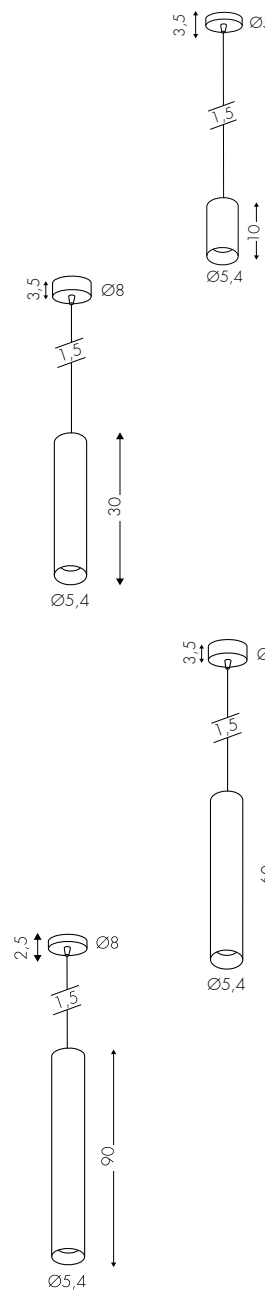


NE

1018COF **NE**
Codice Code Finitura Finishing
Lackierung

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



S-POT

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV

1018ATFBVE28B

(Triac) 17W 1500lm* - 220V

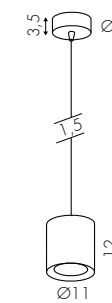

A 2700K C 4000K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

1018BOFBV24B


26W 3400lm - 220V

1018BDMBV24B

DALI (Push) - 26W 3400lm - 220V

1018BTFBV24B

(Triac) 26W 3400lm - 220V

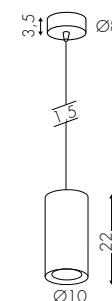

C 4000K

NE

1018BOF
NE
24
B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



FINITURE CUSTOM - Bespoke Finishes - Maßgeschneiderte Feinbearbeitungen

STANDARD



CUSTOM




STANDARD: Cavo trasparente standard
CUSTOM: Cavo NERO e finiture speciali

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV

9098PC10FBV Rosone 1x Centrale (Driver incluso)
Canopy 1x Central (Driver included)
Rosette 1x Zentral (Netzteile im Lieferumfang enthalten)



1098BBVE2B 7,5W 740lm - 24VDC

1098CBVE2B 11W 1100lm - 24VDC


1098DBVE2B 14.4W 1440lm - 24VDC

1098EBVE2B 19W 1900lm - 24VDC



● A 2700K

NE



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
A Alimentatore 24VDC non incluso - 24VDC Power Supply not included - 24VDC Netzteile nicht inbegriffen




STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV




9098PL2TFBV

Rosone 2x lineare
Canopy 2x Linear
Rosette 2x Linear




9098PL3TFBV

Rosone 3x lineare
Canopy 3x Linear
Rosette 3x Linear




9098PL5TFBV

Rosone 5x lineare
Canopy 5x Linear
Rosette 5x Linear



9098PL6TFBV

Rosone 6x lineare
Canopy 6x Linear
Rosette 6x Linear



9098PL8TFBV

Rosone 8x lineare
Canopy 8x Linear
Rosette 8x Linear




A

NE



BV NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile




STILIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098PC4TFBV

Rosone 4x circolare
Canopy 4x Round
Rosette 4x Rund




9098PC6TFBV

Rosone 6x circolare
Canopy 6x Round
Rosette 6x Rund



A

NE




TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098PC12TFBV

Rosone 12x circolare
Canopy 12x Round
Rosette 12x Rund




A

NE



BV NE



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - included in the ceiling rose - In der deckendose Netzteile




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1098LTFBVE2B

(Triac) 11W 1100lm* - 24VDC



A 2700K

NE




1098LTF
BV
E2
B
+
custom OV

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten
2 guidecavo incluse - 2 cable collector included - 2 Kabelhalterungen enthalten.

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1098STFBVE2B

3x11W 3x1100lm* - 220V



A 2700K

NE




1098STF **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten

* 3x1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

TUBICO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K



1069IOFONE8B 3W 350lm* - 220V



A

E19

● A 2700K




standard

1069IOF
ZN
E8
B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

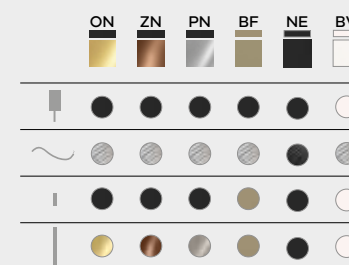

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8



TUBICO

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K




1069OOFONE8B 3W 350lm* - 220V



1069PTFONE8B (Triac) 2x3W 2x350lm - 220V



1069MTFONE8B (Triac) 3x3W 3x350lm - 220V




E19

● A 2700K



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac



* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8

optional

↑ **1069MTF** | **PN** | **E8** | **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

E19

TUBICO

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K




1069LTFONE8B (Triac) 3x3W 3x350lm* - 220V



1069QTFONE8B (Triac) 5x3W 5x350lm - 220V

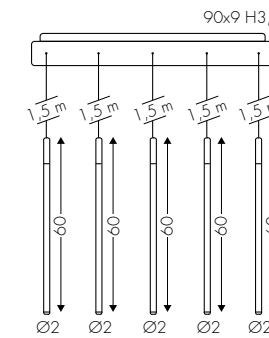


1069RTFONE8B (Triac) (Triac) 6x3W 6x350lm - 220V

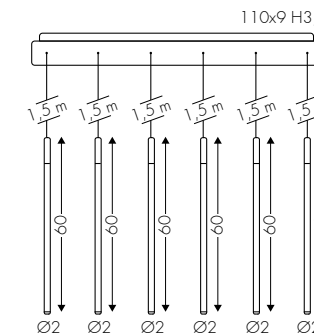

A

E19

● A 2700K



standard

Composizione ON con elementi di diversa lunghezza
ON Composition with elements of various lengths
ON Komposition mit unterschiedlich langen Elementen

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E8**

E8

TUBICO

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K



1069NTFONE8B (Triac) 4x3W 4x350lm* - 220V

1069STFONE8B (Triac) 6x3W 6x350lm - 220V

1069TTFONE8B (Triac) 12x3W 12x350lm - 220V

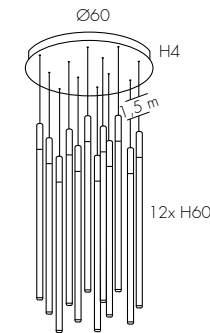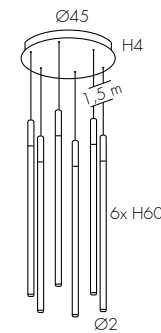

A

E19

● A 2700K



custom mixed finish

optional


1069TTF **ON** **E8** **B**

Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

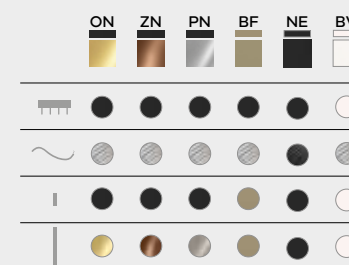

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 4x350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E8**



VELATA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert


● B 3000K

BV




1038AOFBVE28B
1038ADMBVE28B
1038ATFBVE28B

25W 3700lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 3700lm - 220V
(Triac) 25W 3700lm - 220V




1038BOFBVE28B
1038BDMBVE28B
1038BTFBVE28B

50W 6400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 6400lm - 220V
(Triac) 50W 6400lm - 220V

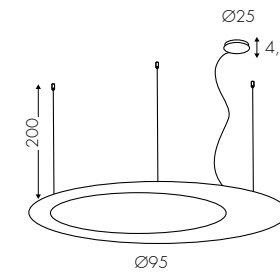

1038COFBVE28B
1038CDMBVE28B

75W 7800lm - 220V
DALI (Push) - 75W 7800lm - 220V



C07E

Custom: sostituzione con rosone centrale Ø30cm
Custom: substitution with central ceiling rose Ø30cm
Custom: Ersatz durch zentrale Deckenrose Ø30cm



● A 2700K

NE

1038BOF
BV
E28
B
+
custom SV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor


Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckenrose

* 3700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



VENIS

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale
Opal - Opal

 B 3000K


NT 

1064ATFNTE2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V

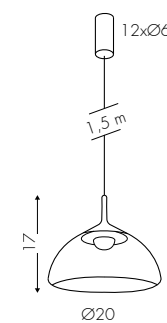


 A 2700K

 **1064ATF** | **NT** | **E2** | **B** + **C05CN** + **custom OV** 
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code Codice Code
custom BLACK CABLE

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



VENIS


SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale
Opal - Opal

B 3000K

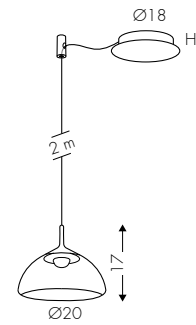


1064BTFNTE2B

(Triac) 6,5W 800lm* - 220V

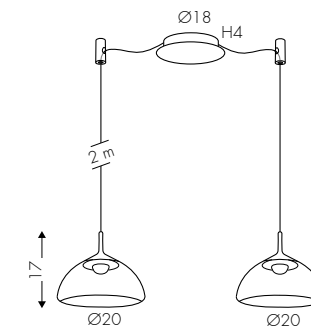

1064CTFNTE2B

(Triac) 2x6,5W 2x800lm - 220V

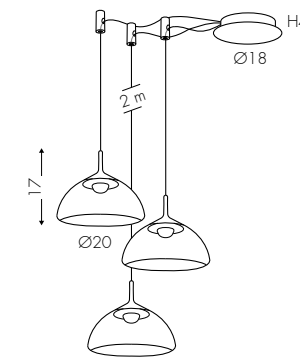

1064DTFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm - 220V



A 2700K

↑ **1064CTF** | **NT** | **E2** | **A** + **custom OV** ↻

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NT



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**




VENIS

SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

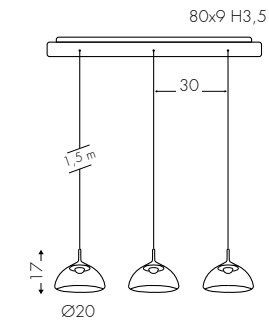


E2 Opale
Opal - Opal

● B 3000K

NT

1064ETFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

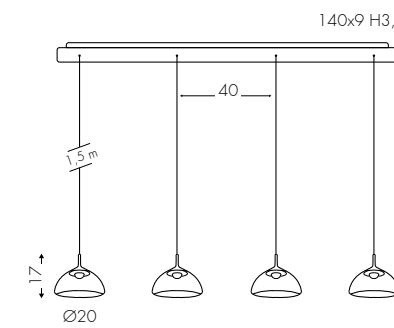

1064FTFNTE2B

(Triac) 4x6,5W 4x800lm - 220V



● A 2700K


1064FTF
NT
E2
A
+
custom RV

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



VENIS


SOSPENSIONE (composizione)
SUSPENSION (composition)
SUSPENSION (composition)



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale
Opal - Opal

● B 3000K

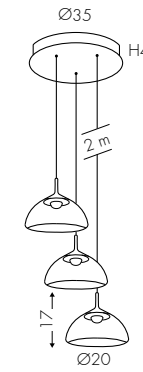

1064GTFNTE2B

(Triac) 3x6,5W 3x800lm* - 220V

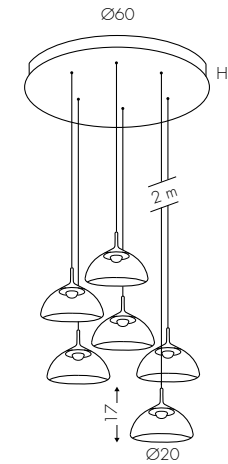

1064HTFNTE2B

(Triac) 6x6,5W 6x800lm - 220V



● A 2700K


1064GTF
NT
E2
B
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Code Code Lackierung Lackierung Diffusor Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NT



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose
TF Triac - Triac - Triac

* 3x800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

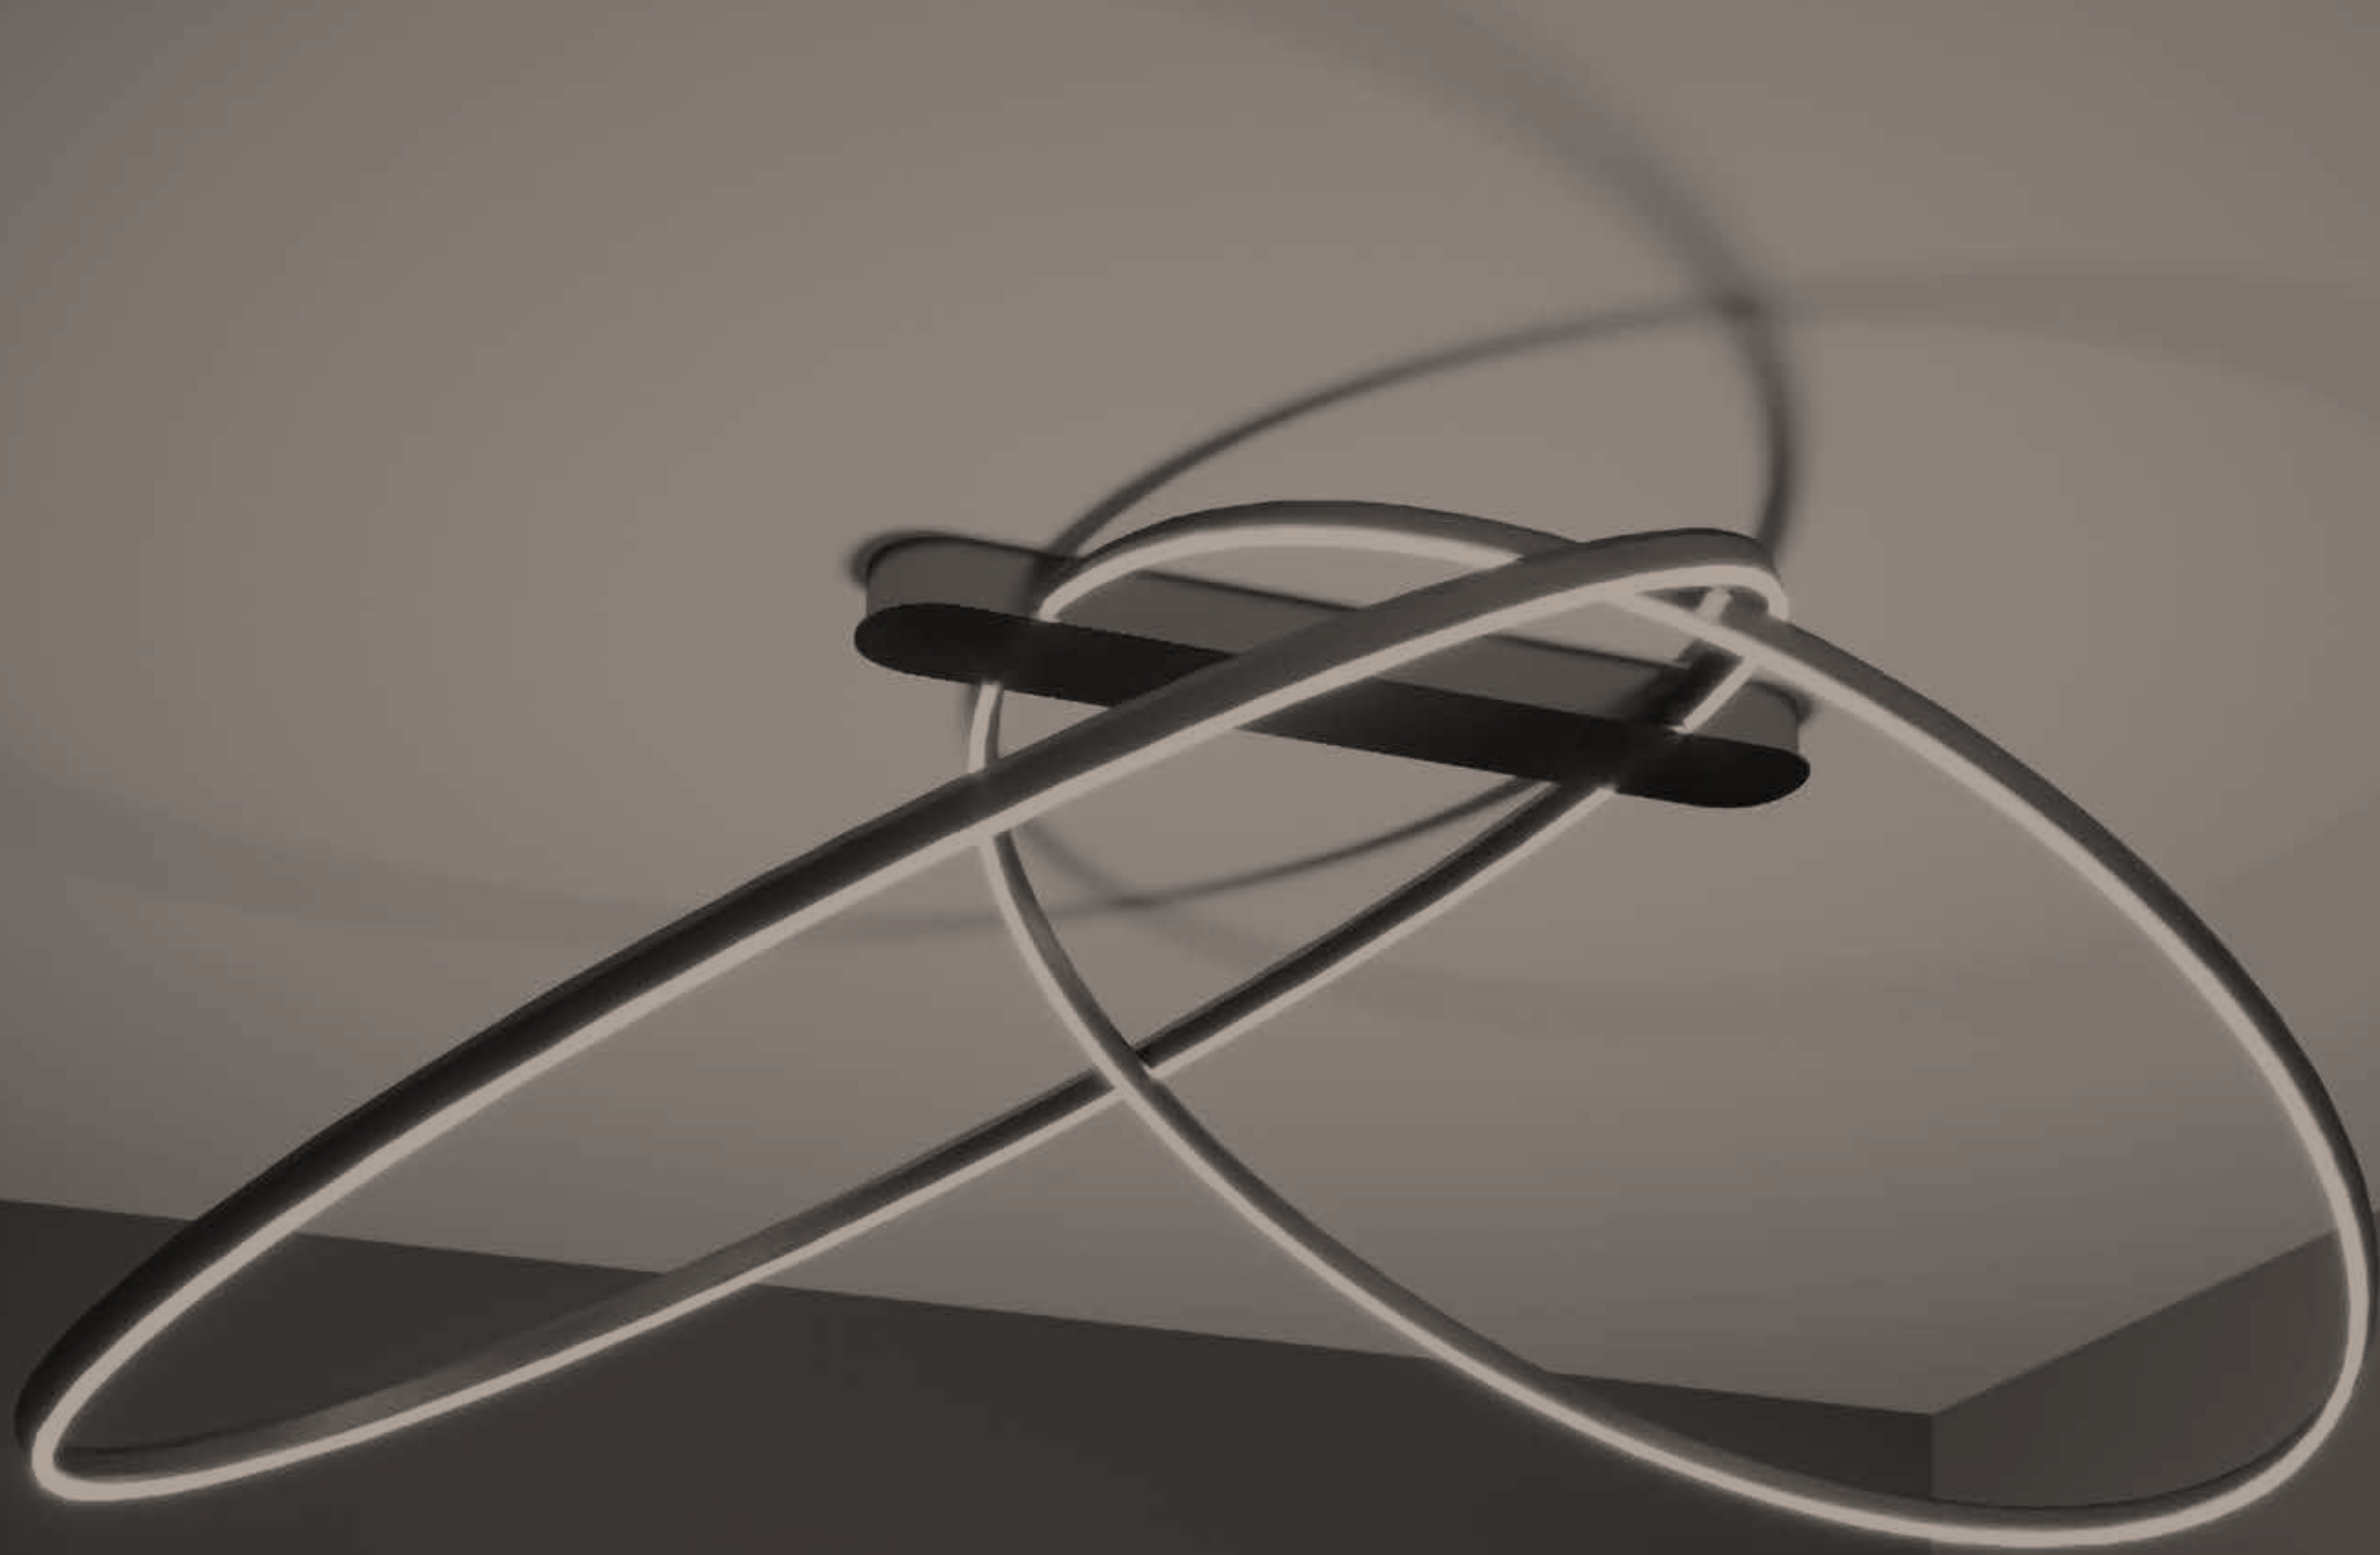

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE





Bellai downlight
Ø70/Ø95 **219**



Bellai downlight
Ø130/Ø180 **221**



Bellai Home downlight
Ø58/Ø70/Ø95 **223**



Bellai Home up+downlight
Ø58/Ø70/Ø95 **225**



Kasaa
downlight Ø20/Ø40/Ø55 **235**



Chapeau downlight
Ø42 **227**



Chapeau downlight
Ø60 **227**



Compact omniHight
L10x10/L20x20 **229**



Compact omniHight
L25x25/L40x40 **229**



Compact omniHight
L40x10/L60x10 **229**



Edge downlight
59x59/115x31 **231**



Iglù
Ø25/Ø40 **233**




Leggera downlight inclinato
Ø65/Ø82
inclined - geneigt **237**



Leggera downlight
Ø45+Ø65/Ø65+Ø82
composition - Komposition **239**



Leggera downlight
L170 **241**

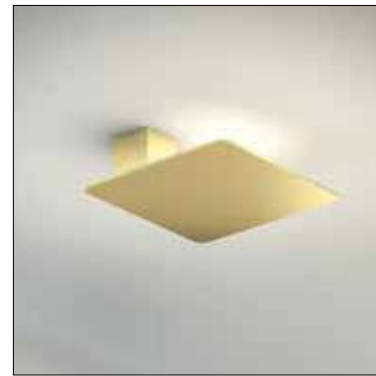

Liff downlight
49x49 **243**



Micro orientabile
1x3W
swivelling - Schwenkbar **245**



Micro orientabile
2x3W
swivelling - Schwenkbar **245**



Micro orientabile + downlight
2x3W+15W
swivelling - Schwenkbar **247**



Mirò Home downlight + spotlight **249**



Move orientabile spotlight **251**
1x10W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer




Oeil up-downlight 1 Luce **253**
Ø35
1 light - 1 Licht



Oeil up-downlight 2 Luci **253**
L48x25 H6
2 lights - 2 Lichter



Oeil up-downlight 3 Luci **253**
L50x43 H6
3 lights - 3 Lichter

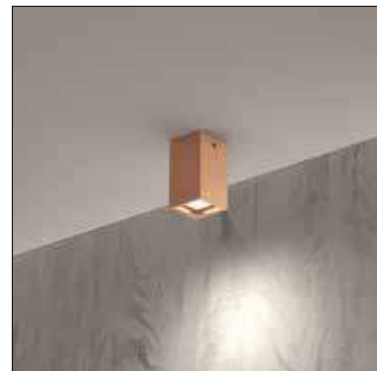

Oki downlight **255**
L4x4 H7



Oki downlight **255**
L8x8 H9



Oki downlight **255**
L15x15 H8



Oki downlight **257**
L15x15 H17



Oki up+downlight **259**
L15x15 H20,5



Oki downlight **261**
L30x30



Oki downlight **261**
L55x55



Oki downlight **261**
L30x105



Oki downlight doppio **263**
2*18x8 H9
Doppeldownlight - double downlight



Oki downlight tripla **263**
2*18x8 H9+L15x15 H8
triple downlight - Dreifach-Downlight



Oki downlight **265**
6x6x9,5 - 1xGU10



Oki downlight **265**
6x12x9,5 - 2xGU10



Omnia omnilight **267**
L28/L56



Omnia omnilight **267**
L112/L168/L225



Operà orientabile spotlight **269**
1x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer



Operà orientabile spotlight **269**
2x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer



Operà orientabile spotlight **269**
3x7W
swivelling spotlight - Einstellbarer Scheinwerfer



Operà orientabile+downlight **271**
2x7W+25W
swivelling+downlight - schwenkbar+Downlight



Overlap orientabile 273
L90+L131 / L90+L181
swivelling - Schwenkbar



Overlap orientabile 273
L90+2*L181
swivelling - Schwenkbar



Overlap Decò up+downlight 275
75x133



Overlap Decò up+downlight 275
94,5x94,5



Overlap Decò up+downlight 275
87x184



Pleni downlight 277
Ø38 / Ø58 / Ø88



Pleni downlight 277
Ø58 / Ø88 Plafone staffa



Shape downlight 279
L55x55 / L85x85



S-Pot Home 281
downlight Ø5,4 L10 / L30 - GU10



S-Pot Home 281
downlight Ø5,4 L60 / L90 - GU10



S-Pot 283
downlight Ø11 L12-17W / L22-26W



Tablet Round orientabile
Ø9 1x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile
Ø9 2x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile
Ø32 3x7W
swivelling - Schwenkbar

285



Tablet Round orientabile + downlight
2x7W+25W
swivelling downlight - Schwenkbar downlight

287



Tablet Round orientabile
Ø9 - 1 x GU10
swivelling - Schwenkbar

289



Tablet Round orientabile
Ø9 - 2 x GU10
swivelling - Schwenkbar

289



Task downlight
L4x12 H7 - 10W

291



Task downlight
L8x8 H8 - 12W

291



Velata uplight
Ø58/Ø73/Ø95

293




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV



3025AOFBVE2B
3025ADMBVE2B

50W 3810lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 3810lm - 220V



3025BOFBVE2B
3025BDMBVE2B

65W 5170lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5170lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

● A 2700K ○ C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

↑ **3025BOF** BV E2 B

Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3025COFBVE2B
3025CDMBVE2B

92W 7355lm* - 220V
DALI (Push) - 92W 7355lm - 220V

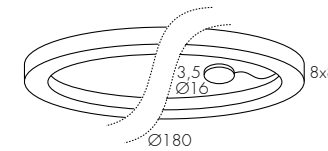

3025DOFBVE2B
3025DDMBVE2B

160W 12950lm - 220V
DALI (Push) - 160W 12950lm - 220V




E19 UGR<19 Prism

 A 2700K

 C 4000K

NE




 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 7355lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2
8650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19  +17,5%

 **3025COF** **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV




3027EOFBVE2B
3027EDMBVE2B
3027TFBVE2B

45W 3230lm* - 220V
DALI (Push) - 45W 3230lm - 220V
(Triac) 45W 3230lm - 220V

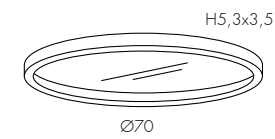

3027COFBVE2B
3027CDMBVE2B

50W 3808lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm - 220V



3027FOFBVE2B
3027FDMBVE2B

65W 5168lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

● A 2700K

NE



↑ **3027COF** | **BV** | **E2** | **B** + **custom PL** 🌐
Codice Code | Finitura Finishing Lackierung | Diffusore Diffuser Diffusor | Tonalità Hue Farbton | Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV
□

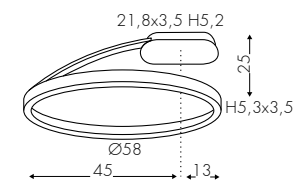


3027DOFBVE2B
3027DDMBVE2B
3027DTFBVE2B

42W 3247lm* + 15.4W 1300lm - 220V
DALI (Push) 42W 3247lm + 15.4W 1300lm - 220V
(Triac) 42W 3247lm + 15.4W 1300lm - 220V

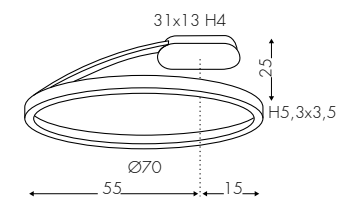

3027AOFBVE2B
3027ADMBVE2B

50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 50W 3808lm + 24W 2400lm - 220V

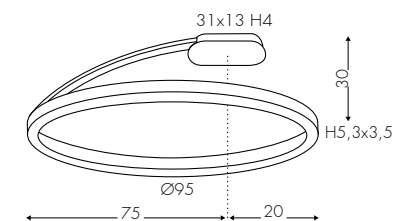

3027BOFBVE2B
3027BDMBVE2B

65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm + 24W 2400lm - 220V



A E19 UGR<19 Prism

A 2700K

NE
■

↑ **3027BOF** | **BV** | **E2** | **B** + **custom BR** | ↓

Codice Code | Finitura Finishing Lackierung | Diffusore Diffuser Diffusor | Tonalità Hue Farbton | Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3247lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ **+17,5%**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3087BTFBVE2B

(Triac) 18W 1620lm* - 220V

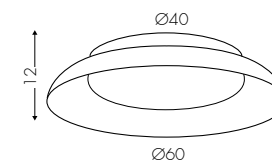

3087DTFBVE2B

(Triac) 30W 3000lm - 220V



NE

3087DTF
BV
E2
B
+
custom OV


Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

COMPACT


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


BV



E321BVE2 1x E27 max 70W ES / 10W LED - 220V



E322BVE2 2x E27 max 42W ES / 10W LED - 220V



E323BVE2 3x E27 max 42W ES / 10W LED - 220V

E27 Sorgente E27 non inclusa - E27 light source not included - E27 Lichtquelle nicht enthalten



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


BV




B 3000K



E320BVE2B 4W 350lm* - 220V



D322BVE2B 21W 2420lm - 220V
D322DMBVE2B DALI (Push) - 21W 2420lm - 220V



D323BVE2B 29W 3400lm - 220V
D323DMBVE2B DALI (Push) - 29W 3400lm - 220V



A 2700K

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



E321 **BV** **E2**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser
Code Lackierung Diffusor

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3028IOFBVE2B
3028IDMBVE2B

50W 3100lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 3100lm - 220V

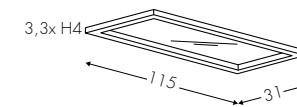

3028EOFBVE2B
3028EDMBVE2B

62W 3900lm - 220V
DALI (Push) - 62W 3900lm - 220V




E19 Prismatizzato - Prism

 A 2700K


NE



 Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

3028EOF **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


* 3100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
3650lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV



3080BOFBVE2B 18W 1620lm* - 220V

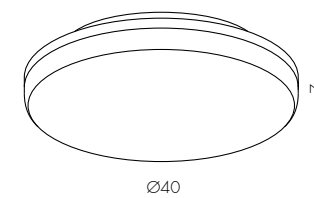

3080DOFBVE2B 30W 3000lm - 220V



NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1620lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

3080DOF
BV
E2
B
+
custom OV

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren


 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal ● B 3000K



3076ATFNEE2B (Triac) 10W 650lm* - 220V



3076CTFNEE2B (Triac) 17W 1100lm - 220V



3076DTFNEE2B (Triac) 17W 1100lm - 220V



● A 2700K



3076CTF **ON** **E2** **A**

Codice Code
Finitura Finishing Finishing
Lackierung Lackierung
Diffusore Diffuser Diffuser
Diffusor Diffusor
Tonalità Hue Hue
Farbton Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 650lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

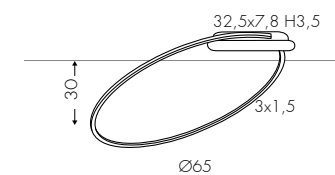

3032AOFBVE2B


35W 1740lm* - 220V

3032ADMBVE2B

DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V

3032ATFBVE2B

(Triac) 35W 1740lm - 220V

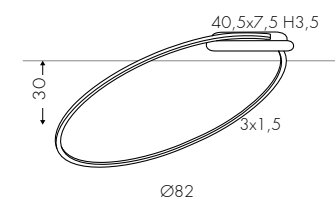

3032BOFBVE2B

48W 2580lm - 220V

3032BDMBVE2B

DALI (Push) - 48W 2580lm - 220V

3032BTFBVE2B

(Triac) 48W 2580lm - 220V



A 2700K

NE



↶ **3032BOF** **BV** **E2** **B** + **custom RV** ↷
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

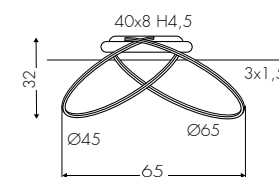


3032ACTFBVE2B

(Triac) 60W 2976lm* - 220V

3032ACDMBVE2B

DALI (Push) - 60W 2976lm - 220V

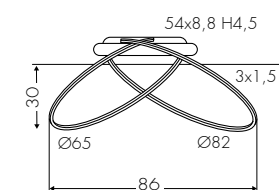

3032ABOFBVE2B

83W 4320lm - 220V

3032ABDMBVE2B

DALI (Push) - 83W 4320lm - 220V

3032ABTFBVE2B

(Triac) 83W 4320lm - 220V



A 2700K

NE



3032ABOF BV E2 B + custom RV

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Codice
Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2976lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

● B 3000K

BV



3032GOFBVE2B

35W 1740lm* - 220V

3032GDMBVE2B

DALI (Push) - 35W 1740lm - 220V

3032GTFBVE2B

(Triac) 35W 1740lm - 220V



● A 2700K

NE




3032GOF
NE
E2
B

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satinert

● B 3000K

BV

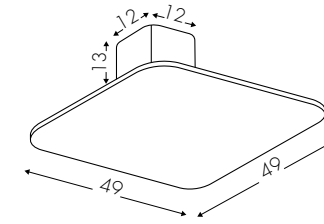

3081CTFBVE28B

Triac - 60W 4800lm - 220V



● A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4800 lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

3081CTF BV E28 B + custom OV

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


MICRO

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K



3039AOFBV24B 3W 360lm* - 220V
3039ADMBV24B DALI (Push) - 3W 360lm - 220V
3039ATFBV24B (Triac) 3W 360lm - 220V

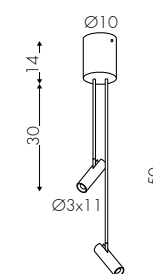

3039BOFBV24B 2x3W 2x360lm - 220V
3039BDMBV24B DALI (Push) - 2x3W 2x360lm - 220V
3039BTFBV24B (Triac) 2x3W 2x360lm - 220V



○ C 4000K



3039BOF **NE** **24** **B**
Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



MICRO

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

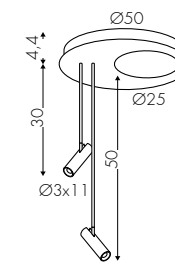

3039EOFBV24B

2x3W 2x360lm* + 15W 1500lm - 220V

3039EDMBV24B

DALI (Push) - 2x3W 2x360lm + 15W 1500lm - 220V

3039ETFBV24B

(Triac) 2x3W 2x360lm + 15W 1500lm - 220V



C 4000K

NE ON

3039EOF **ON** **24** **C**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik


B 3000K

BV




3030A11OFBVE2B
3030A11DMBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm - 18W 1770lm* - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 18W 1770lm - 220V




3030C11OFBVE2B
3030C11DMBVE2B

Spot 2x7W 2x680lm - 35W 3009lm - 220V
DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 35W 3009lm - 220V

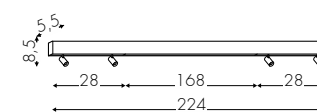

3030F22OFBVE2B
3030F22DMBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm - 53W 4513lm - 220V
DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm - 53W 4513lm - 220V

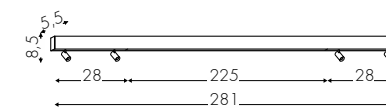

3030H22OFBVE2B
3030H22DMBVE2B

Spot 4x7W 4x680lm - 70W 6020lm - 220V
DALI (Push) - Spot 4x7W 4x680lm - 70W 6020lm - 220V



B 3000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1770lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **3030F22OF** | **NE** | **E2** | **B**

Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K

BV



3094AOFBV36B 8W 900lm - 220V




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

3094AOF
BV
36
B
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Code Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV




3099AOFBVE2B
3099ATFBVE2B
3099ADMBVE2B

OnOff 13W 1400lm*+300lm - 220V
(Triac) 13W 1400lm+300lm - 220V
DALI (Push) 13W 1400lm+300lm - 220V

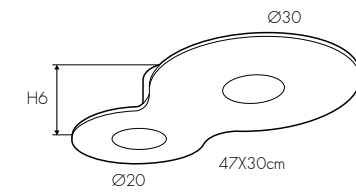

3099BOFBVE2B
3099BTFBVE2B
3099BDMBVE2B

OnOff 26W 2800lm*+500lm - 220V
(Triac) 26W 2800lm +500lm - 220V
DALI (Push) 26W 2800lm +500lm - 220V

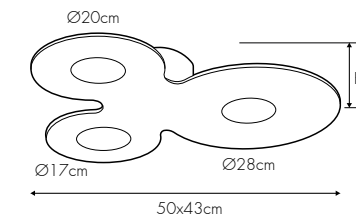

3099COFBVE2B
3099CTFBVE2B
3099CDMBVE2B

OnOff 39W 4200lm*+1500lm - 220V
(Triac) 39W 4200lm +1500lm - 220V
DALI (Push) 39W 4200lm +1500lm - 220V




● A 2700K

NE




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

↑ **3099BOF** BV E2 B + custom RV 

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

* 1400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K


BV



3009BTFBVE28B (Triac) 4.3W 420lm* - 220V



3009ATFBVE28B (Triac) 13W 1000lm - 220V



3009DTFBVE28B (Triac) 20W 1700lm - 220V



NE


↑
3009ATF
BV
E28
B
+
custom RV
🌐

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code


TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 420lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

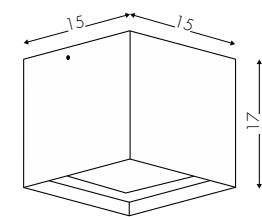

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV

3009CTFBVE28B (Triac) 20W 1700lm* - 220V



A 2700K **C** 4000K


NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

28° Ottica
Optics - Optik

B 3000K

BV

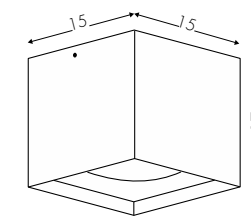

3009COF28BV28B 18W 2500lm - 220V
3009CDM28BV28B DALI (Push) - 18W 2500lm - 220V
3009CTF28BV28B 18W 2500lm - 220V



C 4000K

NE

↑ **3009CTF** **BV** **E28** **B** + **custom TO** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert


B 3000K

BV



30090TFBVE28B

(Triac) 20W 1700lm* + 8W 950lm - 220V

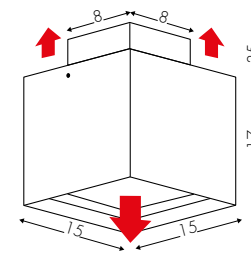

A 2700K **C** 4000K

NE



↑ **30090TF** **BV** **E28** **B** + **custom BR** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 1700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV

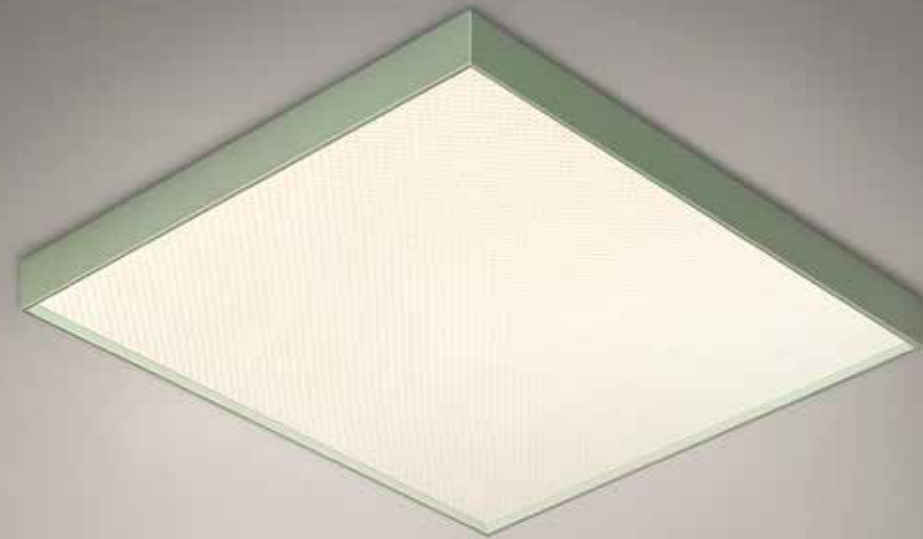


3009EOFBVE2B 18W 1870lm* - 220V
3009EDMBVE2B DALI (Push) - 18W 1870lm - 220V
3009ETFBVE2B (Triac) 18W 1870lm - 220V

18W 1870lm* - 220V
DALI (Push) - 18W 1870lm - 220V
(Triac) 18W 1870lm - 220V

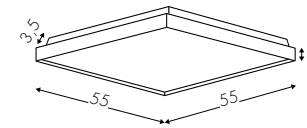

3009FOFBVE2B 50W 5270lm - 220V
3009FDMBVE2B DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
3009FTFBVE2B (Triac) 50W 5270lm - 220V

50W 5270lm - 220V
DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
(Triac) 50W 5270lm - 220V

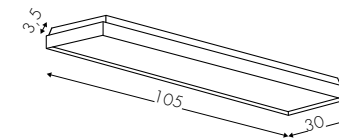

3009LOFBVE2B 50W 5270lm - 220V
3009LDMBVE2B DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
3009LTFBVE2B (Triac) 50W 5270lm - 220V

50W 5270lm - 220V
DALI (Push) - 50W 5270lm - 220V
(Triac) 50W 5270lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

 C 4000K


NE



3009FOF **BV** **E2** **B** + **custom SV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1870lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**  +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV



3009MTFBVE28B (Triac) 26W 2000lm* - 220V

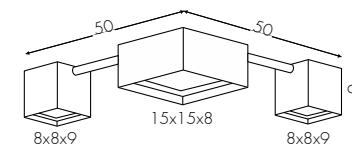

3009NTFBVE28B (Triac) 43W 3500lm - 220V



NE

↑ **3009MTF** **BV** **E28** **B** + **custom RV**

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV

3009PBN

1 x GU10 max 7W LED - 220V



3009QBN

2 x GU10 max 7W LED - 220V




ON


GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten



3009P **ON**
Codice Code Finitura Finishing
Code Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV




3060ATFBVE2B

(Triac) 7W 714lm* - 220V




3060STFBVE2B
3060SDMBVE2B

(Triac) 13W 1428lm - 220V
DALI (Push) 13W 1428lm - 220V

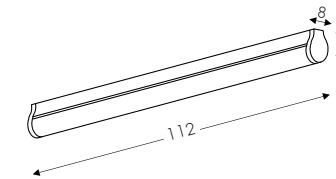


3060BOFBVE2B
3060BDMBVE2B

25W 2856lm - 220V
DALI (Push) - 25W 2856lm - 220V

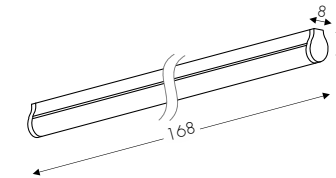

3060DOFBVE2B
3060DDMBVE2B

37W 4290lm - 220V
DALI (Push) - 37W 4290lm - 220V

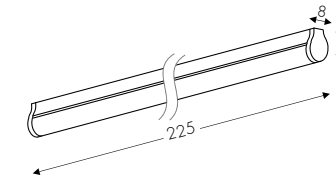

3060FOFBVE2B
3060FDMBVE2B

50W 5738lm - 220V
DALI (Push) - 50W 5738lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K

NE



3060DOF
BV
E2
B
+
custom SV

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac


A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 714lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


24° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K



3033AOFBV24B 1x7W 680lm* - 220V
3033ATFBV24B (Triac) 1x7W 680lm - 220V



3033BOFBV24B 2x7W 2x680lm - 220V
3033BDMBV24B DALI (Push) - 2x7W 2x680lm - 220V
3033BTFBV24B (Triac) 2x7W 2x680lm - 220V

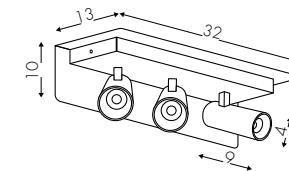

3033COFBV24B 3x7W 3x680lm - 220V
3033CDMBV24B DALI (Push) - 3x7W 3x680lm - 220V
3033CTFBV24B (Triac) 3x7W 3x680lm - 220V



C 4000K



↑ **3033BOF** **NE** **24** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

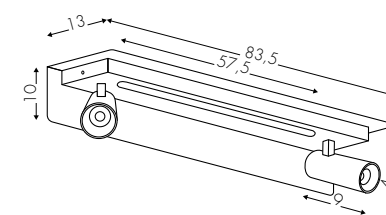

3033EOFBV24B
3033EDMBV24B
3033ETFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K

NE

3033EOF **NE** **24** **B**
Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


+ E2 Opale - Opal
E28 Satinato - Frosted - Satiniert ● B 3000K

BV

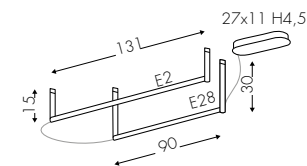


3015IOFBVE2B
3015IDMBVE2B

26W 2295lm + 38W 2730lm* - 220V
DALI (Push) - 26W 2295lm + 38W 2730lm - 220V

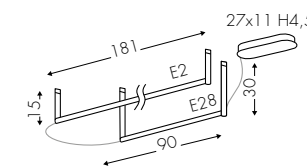

3015LOFBVE2B
3015LDMBVE2B

26W 2295lm + 52W 3780lm - 220V
DALI (Push) - 26W 2295lm + 52W 3780lm - 220V

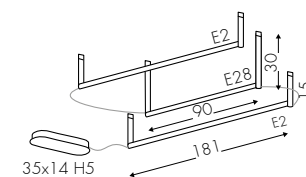

3015MOFBVE2B
3015MDMBVE2B

2x52W 7560lm + 26W 2295lm - 220V
DALI (Push) - 2x52W 7560lm + 26W 2295lm - 220V



BV



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 2730lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



← **3015IOF** **BV** **E2** **B**

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

OVERLAP DECÒ

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

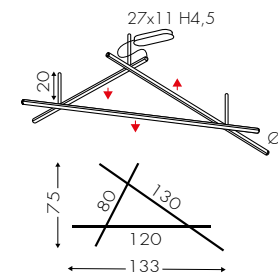


3015QTFBVE2B
3015QDMBVE2B
3015QSDBVE2B

(Triac) up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm* - 220V
DALI (Push) - up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm - 220V
up 29W 2100lm - down 46W 3400 lm - 220V

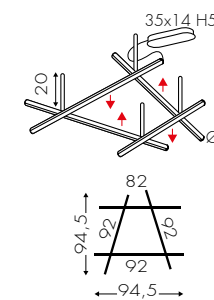

3015OTFBVE2B
3015ODMBVE2B
3015OSDBVE2B

(Triac) up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V
up 40W 3000lm - down 38W 2900 lm - 220V

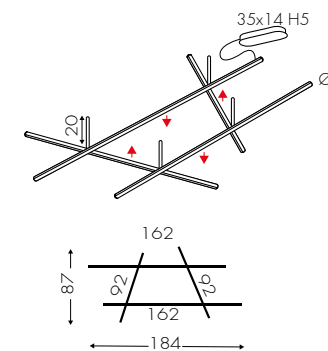

3015PTFBVE2B
3015PDMBVE2B
3015PSDBVE2B

(Triac) up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V
DALI (Push) - up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V
up 40W 3100lm - down 70W 5400 lm - 220V



A

● A 2700K

NE

3015OTF **BV** **E2** **B** + **custom BR**

Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue


Finishing Lackierung Diffusor Diffusor Hue Farbton

Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

TF Triac - Triac - Triac

SD Telecomando radio - Smart Dimmer - Smart Dimmer

* 3400lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV




3067BOFBVE2B
3067BDMBVE2B

26W 3586lm* - 220V
DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V




3067DOFBVE2B
3067DDMBVE2B

47W 6500lm - 220V
DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V

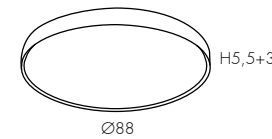


3067FOFBVE2B
3067FDMBVE2B

70W 8220lm - 220V
DALI (Push) - 70W 8220lm - 220V



3067QOFBVE2B
3067QDMBVE2B

26W 3586lm - 220V
DALI (Push) - 26W 3586lm - 220V

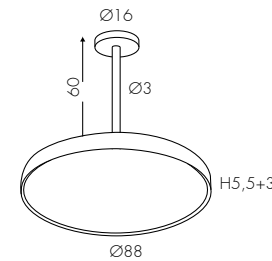

3067ROFBVE2B
3067RDMBVE2B

47W 6500lm - 220V
DALI (Push) - 47W 6500lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

○ C 4000K

NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3586lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
4220lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ **+17,5%**



3067BOF | **NE** | **E2** | **B**
Codice Code | Finitura Finishing Lackierung | Diffusore Diffuser Diffusor | Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

SHAPE

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV



3031AOFBVE2B
3031ADMBVE2B

52W 4510lm* - 220V
DALI (Push) - 52W 4510lm - 220V



3031BOFBVE2B
3031BDMBVE2B

83W 6800lm - 220V
DALI (Push) - 83W 6800lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

A 2700K C 4000K

NE


3031BOF **BV** **E2** **B** + **custom BR**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 4510lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**
5300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10

BV



3018MOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V



3018DOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V



3018EOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V



3018FOFBV 1x GU10 max 7W LED - 220V




NE

GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

3018EOF
BV
+
custom BR

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

S-POT

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV



3018ATFBVE28B

(Triac) 17W 1500lm* - 220V



C 4000K

NE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

BV



3018BOFBV24B

26W 3400lm - 220V

3018BDMBV24B

DALI (Push) - 26W 3400lm - 220V

3018BTFBV24B

(Triac) 26W 3400lm - 220V



C 4000K

NE



↑ **3018ATF** **BV** **E28** **B** + **custom RV** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**



TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K



3044POFBV24B

7W 680lm* - 220V



3044QOFBV24B


2x7W 2x680lm - 220V

3044QDMBV24B

DALI (Push) 2x7W 2x680lm - 220V

3044QTFBV24B

(Triac) 2x7W 2x680lm - 220V

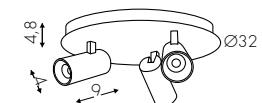

3044GOFBV24B

3x7W 3x680lm - 220V

3044GDMBV24B

DALI (Push) 3x7W 3x680lm - 220V



C 4000K



3044GOF **NE** **24** **B**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

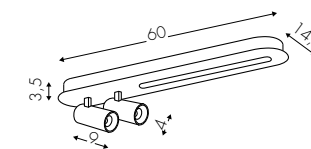

3044SOFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm* - 220V

3044SDMBV24B

DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V

3044STFBV24B

(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K



↑ **3044SOF** **BV** **24** **B** + **custom PL** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24**

TABLET ROUND


PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV



3044TBV

GU10 max 7W LED - 220V



3044UBV

2xGU10 max 7W LED - 220V



NE



GU10 Sorgente non inclusa - Not included light source - Lichtquelle nicht enthalten



3044U **BV**
Codice Code Finitura Finishing
Code Lackierung

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

38° Ottica
Optic - Optik


B 3000K

BV



3048COFBV38B

10W 960lm* - 220V



3048DOFBV38B

12W - 1200lm - 220V



NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteil

* 960lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 38°



3048COF **NE** **38** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



VELATA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K


BV



3038AOFBVE28B 25W 3700lm* - 220V
3038ADMBVE28B DALI (Push) - 25W 3700lm - 220V
3038ATFBVE28B (Triac) 25W 3700lm - 220V



3038BOFBVE28B 50W 6400lm - 220V
3038BDMBVE28B DALI (Push) - 50W 6400lm - 220V
3038BTFBVE28B (Triac) 50W 6400lm - 220V



3038COFBVE28B 75W 7800lm - 220V
3038CDMBVE28B DALI (Push) - 75W 7800lm - 220V



A 2700K

NE



↑ **3038COF** **BV** **E28** **B** + **custom TO** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE






Curve laterale
H185
side - Seite **299**



Overlap
orientabile H185
swivelling - Schwenkbar **311**



Edge downlight
H204xL92 **301**

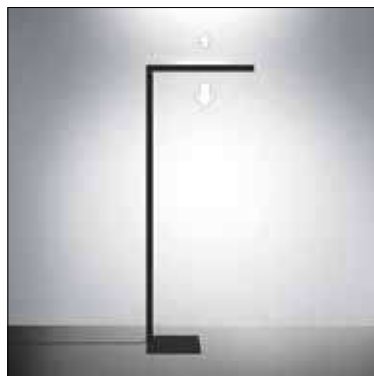

Edge downlight/uplight
H204xL92 **301**



Edge 2x downlight
H204xL152 **301**



Edge 2x downlight/uplight
H204xL152 **301**



Riflessa
laterale H180
side - Seite **313**



Riflessa
laterale H180 + spotlight
side - Seite + spotlight **313**



Lambda uplight
H195 **303**



Lambda downlight
H195x82 **305**



Lambda downlight
H195x190 **307**



Stilio omnilight soffitto/terra 1x
omnilight ceiling/floor
Omnilight Decke/Boden **315**



Mellow
Ø15 H165 **309**



CURVE


PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP 

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV

5022MDMBVE2B DIM (Push) - 62W 5100lm* - 220V

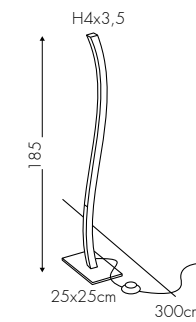


● A 2700K

NE


A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 5100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

↑ **5022MDM** BV E2 B + custom BR 

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



EDGE

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP 


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

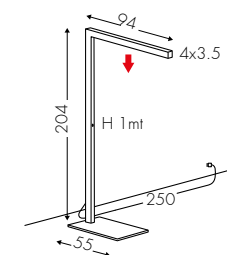

E19 UGR<19 Prism B 3000K


BV

5028BDMBVE19B DIM (Push) - 51W 4400lm* - 220V

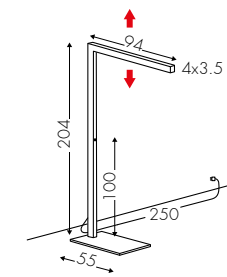


5028CDMBVE19B DIM (Push) - down 51W 4400lm - up 20W 2200lm - 220V

5028DDMBVE19B DIM (Push) - down 2x32W 2x3500lm

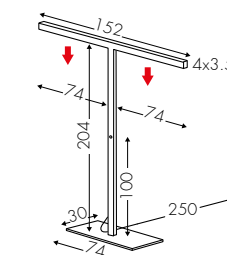

5028EDMBVE19B DIM (Push) - down 2x32W 2x3500lm - up 2x12W 2x1200lm

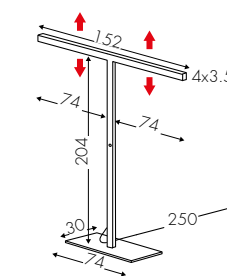


A 2700K C 4000K

NE

5028BDM **NE** **E19** **B**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 4400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**




LAMBDA


PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP 

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal  B 3000K 

5071EDPONE2B 35W 3800lm* - 220V

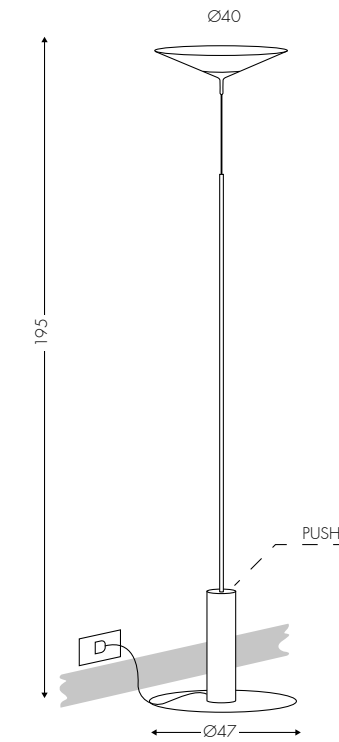

 A 2700K




5071EDP **ZN** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




LAMBDA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP 

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal  B 3000K 

5071CDPONE2B 9W 1200lm* - 220V

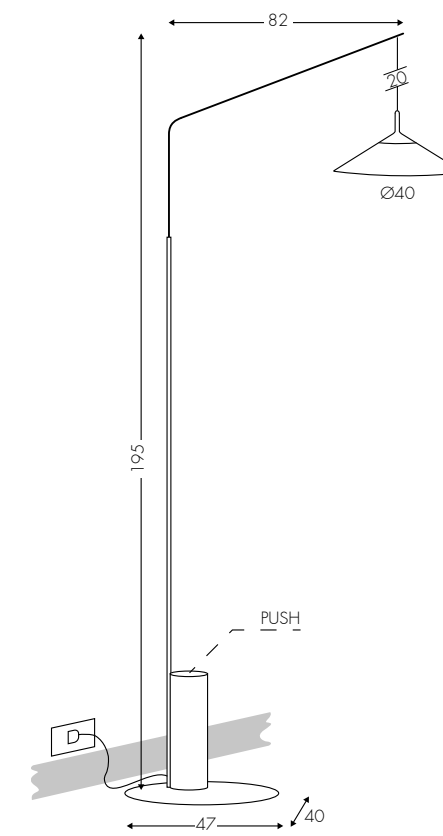


 A 2700K




5071CDP **ON** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 1200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




LAMBDA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP 

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal  B 3000K 

5071DDPONE2B 9W 1200lm* - 220V

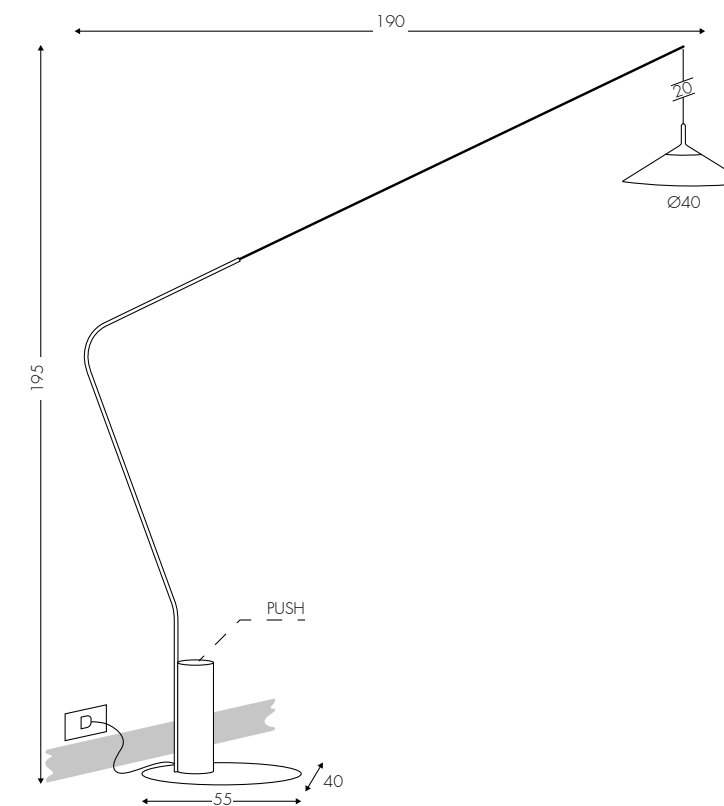


 A 2700K







5071DDP **PN** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	ON	ZN	PN	NE	BV
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 1200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




MELLOW

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP 

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal  B 3000K 

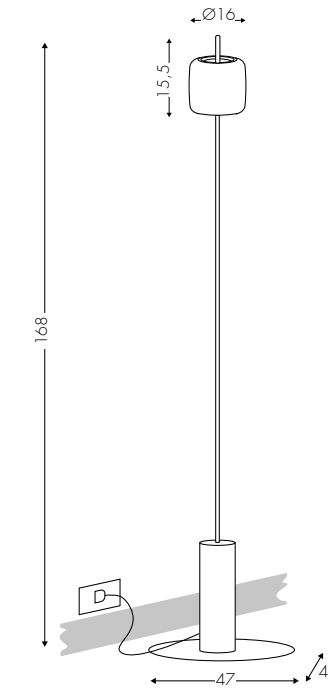5083ADPBVE2A 35W 3800lm* - 220V



 A 2700K







 **5083ADP** **BV** **E2** **B** + **custom RV** 
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

	BV	NE	BR	OV
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
DP Dim Push

* 3800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



OVERLAP

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV




5015AOFBVE2B

52W 3645lm* - 220V

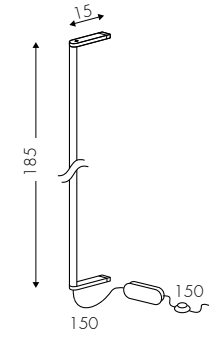


5015ADMBVE2B

DIM (RF) - 52W 3645lm - 220V

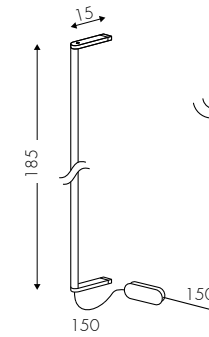

A 2700K

BV



A Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

* 3645lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

5015ADM | **BV** | **E2** | **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

RIFLESSA

PIANTANA
FLOOR LAMP
STEHLAMP



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satinert

B 3000K

BV

5052ADMBVE28B

DIM (Push) - 37W 4500lm* - 220V

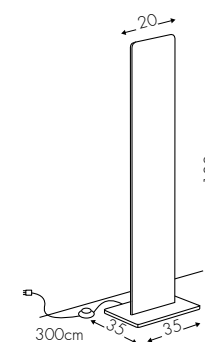

A 2700K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato - Frosted - Satinert
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV

5054ADMBVE28B


DIM (Push) - 37W 4500lm + 1x13W 1x1300lm - 220V

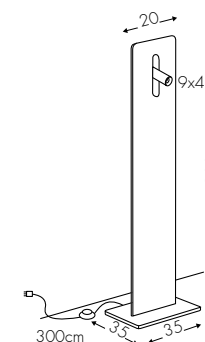

A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



* 4500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

E28 24°

5054ADM **BV** **E28** **B** + **custom OV**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

● B 3000K

BV

5098B**SD**BVE2B

19W 1900lm* - 220V

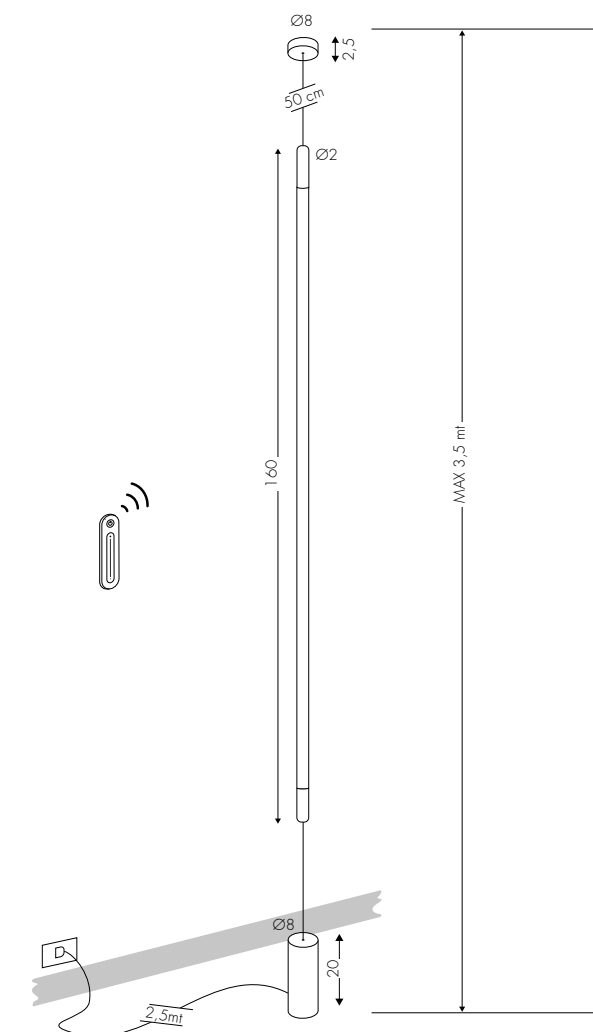

NE

5098B**SD**
BV
E2
B
+
custom OV

Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

SD Controllo con Smart Dim - Smart Dim Control - Intelligente Dimmsteuerung

A Alimentatore incluso nel rosone - included in the ceiling rose - Netzteile im Baldachin enthalten

* 1900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Incassi/recessed
Einbauleuchte





Bellai Home downlight cartongesso **323**
 Ø58/Ø95
 downlight plasterboard - Downlight-Gipskarton



Bulbe downlight **325**
 Ø15/Ø20 versione singola
 single version - einzige Version



Lambda **327**
 incasso Ø20/Ø30
 plasterboard - Gipskarton



Licis downlight **329**
 Ø20 incasso
 plasterboard - Gipskarton



Operà orientabile cartongesso **331**
 2x7W +25W adjustable plasterboard
 verstellbare Gipskartonplatten



Operà orientabile cartongesso **331**
 2x7W +25W adjustable plasterboard
 verstellbare Gipskartonplatten



Retrò downlight cartongesso **333**
 L23/L37/L65 downlight plasterboard
 downlight Gipskartonplatten



Side downlight cartongesso **335**
 9,5x9,5 - 13W downlight plasterboard
 downlight Gipskartonplatten



Side downlight cartongesso **335**
 Ø9 - 13W downlight plasterboard
 downlight Gipskartonplatten



Stilio omnilight incasso orizzontale **337**
 L120 omnilight horizontal recessed
 omnidirektional vertieft



Stilio omnilight incasso verticale **339**
 1/2x omnilight vertical recessed
 omnidirektional vertieft



Tubico downlight
versione singola incasso 1x
recessed - Einbau **341**



Tubico downlight
composizione incasso 2x
recessed - Einbau **341**



Venis downlight
Ø20 incasso
recessed - Einbau **343**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal


● B 3000K

BV



4027EOFBVE2B
4027EDMBVE2B
4027ETFBVE2B

45W 3230lm* - 220V
DALI (Push) - 45W 3230lm - 220V
(Triac) 45W 3230lm - 220V

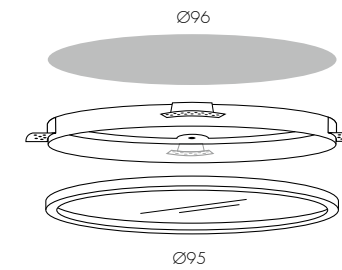

4027FOFBVE2B
4027FDMBVE2B

65W 5168lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



● A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 3230lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



4027EOF **BV** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BULBE

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10




4078AOB

1x GU10 max 7W LED - 220V

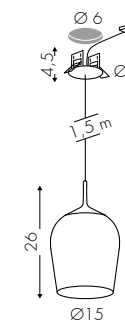

4078BOB

1x GU10 max 7W LED - 220V

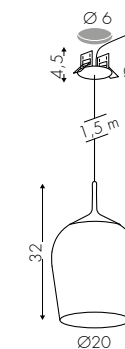


4078B
OB
+
custom COLOUR

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

LAMBDA

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E19 Prismatico - Prism ● B 3000K



4071PTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

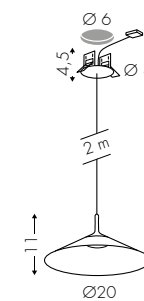

4071QTFONE19B (Triac) 6,5W 800lm - 220V

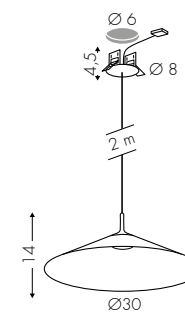

● A 2700K




4071PTF
ON
E19
A
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac

A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**



LICIS

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K



4073ATFNTE2B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

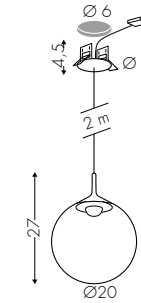

● A 2700K


↶ **4073ATF** **NT** **E2** **A** + **custom BR** ↷
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NT



TF Triac - Triac - Triac

A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten


* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


+ E2 Opale - Opal
24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

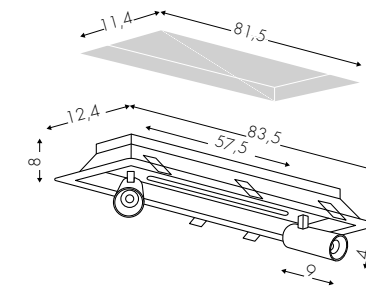

4033EOFBV24B
4033EDMBV24B
4033ETFBV24B

25W 2860lm* + 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V

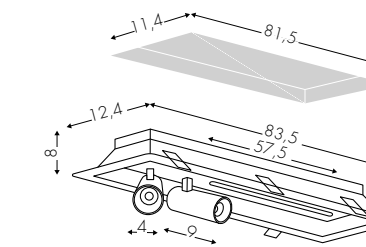

4033FOFBV24B
4033FDMBV24B
4033FTFBV24B

25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
DALI (Push) - 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V
(Triac) 25W 2860lm + 2x7W 2x680lm - 220V



C 4000K



4033FOF **NE** **24** **B**
Codice Code
Finitura Finishing Finishing
Lackierung Lackierung
Diffusore Diffuser Diffuser
Tonalità Hue Hue
Farbton Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A↑ Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 2860lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



RETRO

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 UGR<19 Prism


● B 3000K

BV




4041GOFBVE19B
4041GDMBVE19B
4041GTFBVE19B

15W - 1800lm* - 220V
DALI(Push) 15W - 1800lm - 220V
(Triac) 15W - 1800lm - 220V

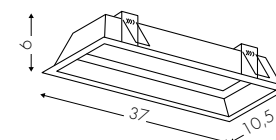

4041HOFBVE19B
4041HDMBVE19B
4041HTFBVE19B

25W - 3300lm - 220V
DALI(Push) 25W - 3300lm - 220V
(Triac) 25W - 3300lm - 220V

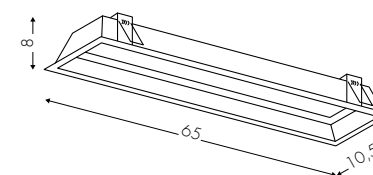

4041IOFBVE19B
4041IDMBVE19B

50W - 6000lm - 220V
DALI(Push) 50W - 6000lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K

NE



4041GOF **NE** **E19** **B**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren


www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

TF Triac - Triac - Triac

A↑ Alimentatore Incluso remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**


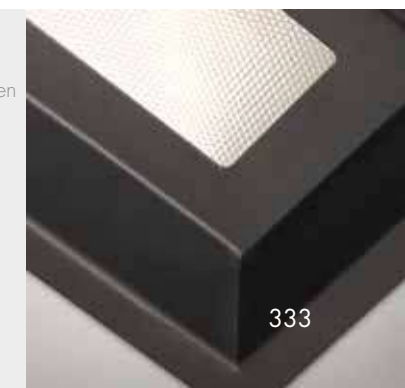




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K

BV

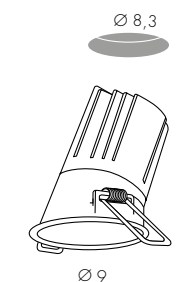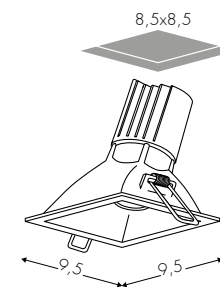

4057ABV24B 13W 1300lm* - 350mA 36V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B OnOff 16W 350mA / 1 art. 4057A) (Foro Ø42)

AE007A DALI (Push) 19,2W 350mA / 1 art. 4057A (Foro Ø38)

AE008B PHASE CUT (Dimmer) 18W 350mA / 1 art. 4057A (Foro Ø57)

4057BBV24B 10W 1300lm - 500mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006F OnOff 20W 500mA / 1 art. 4057B (foro Ø45)

AE007B DALI (Push) 25W 500mA / 1 art. 4057B (Foro Ø53)

AE008F PHASE CUT (Dimmer) 20W 500mA / 1 art. 4057B (foro Ø47mm)



✗ Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 1300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



4057A | **BV** | **24** | **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






STILIO

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

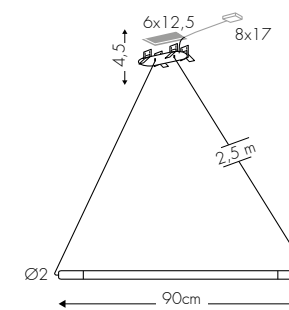

E2 Opale - Opal

B 3000K

BV

4098LTFBVE2B

(Triac) 14.4W 1100lm* - 220V




NE

↑ **4098LTF** **BV** **E2** **B** + **custom OV** 🌐
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



TF Triac - Triac - Triac


A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

* 1100lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



9098IC1TFBV

Rosone 1x incasso
Canopy 1x Recessed Lamp
Rosette 1x Einbauleuchte



9098IL2TFBV

Rosone 2x incasso
Canopy 2x Recessed Lamp
Rosette 2x Einbauleuchte



NE

TF Triac - Triac - Triac

A↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

TUBICO

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E8 Trasparente - Transparent ● B 3000K



4069IOFONE8B 3W 350lm* - 220V

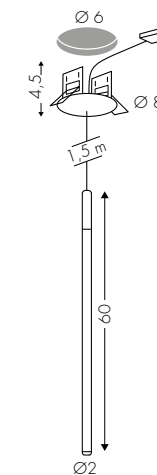

4069UTFONE8B (Triac) 2x3W 2x350lm - 220V

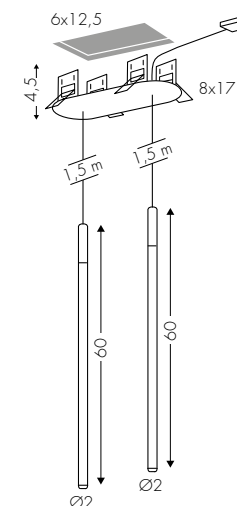

E19 ● A 2700K



↑ **4069IOF** **PN** **E19** **B** + **C05CN**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton


Codice
Code

custom BLACK CABLE

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

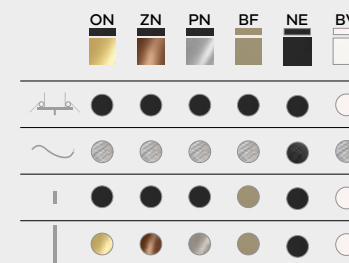

A ↑ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten
TF Triac - Triac - Triac

* 350lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E8





VENIS

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal - Opal ● B 3000K



4064ATFNTE2B (Triac) 6,5W 800lm* - 220V

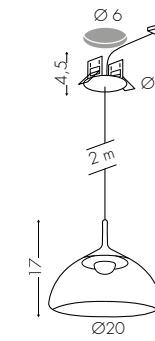


● A 2700K

4064ATF **NT** **E2** **A**
Codice Code Finitura Finishing Diffusore Diffuser Tonalità Hue
Code Lackierung Diffusor Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten
TF Triac - Triac - Triac

* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Outdoor

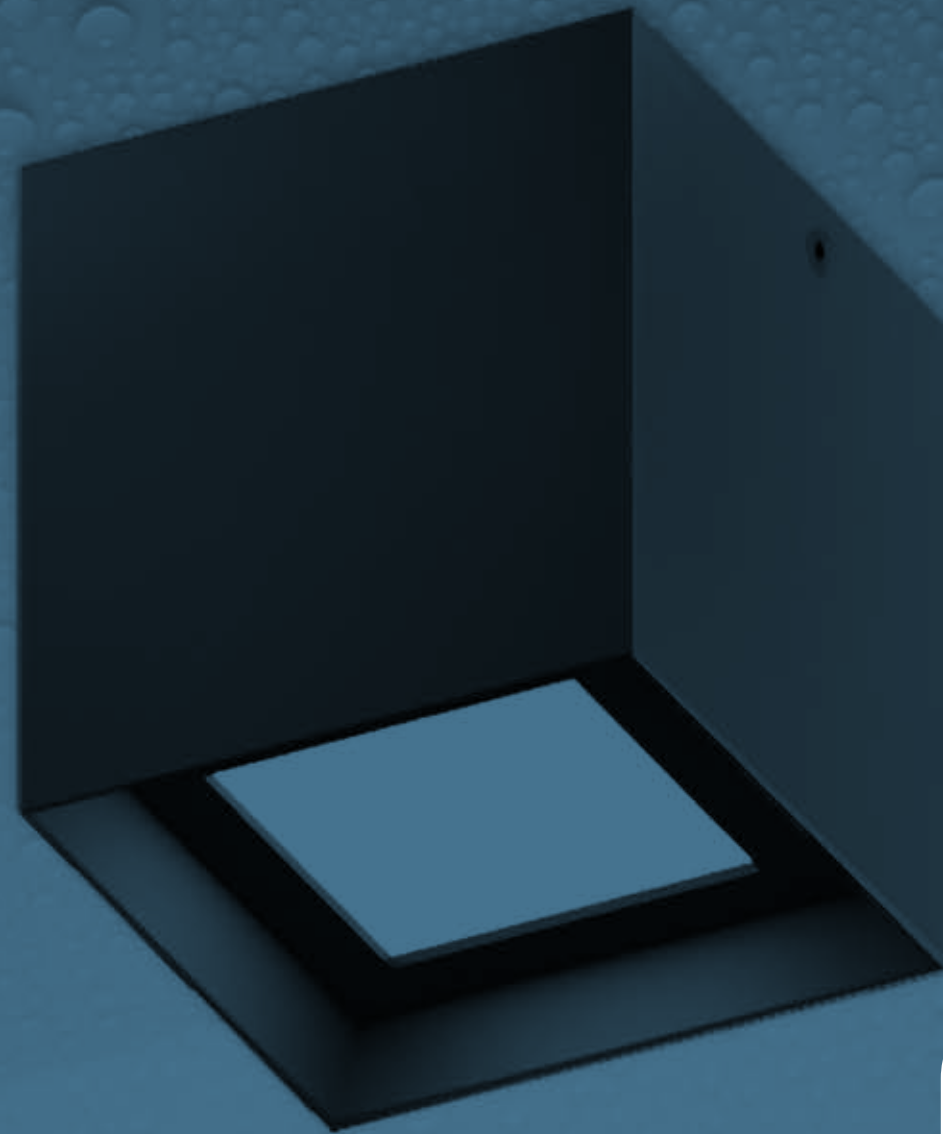

 **Sospensione/Hanging lamp/Pendelleuchte**



Bellai Outdoor 353
downlight Ø70/Ø95



Leggera Outdoor 355
downlight Ø65/Ø82/Ø110/Ø160



Mirò Outdoor IP54 357
downlight sospensione - Pendant - Pendelleuchte

 **Plafone/Ceiling/Deckenleuchte**



Bellai Outdoor 359
downlight Ø70/Ø95



Iglù 361
downlight Ø25/Ø40



Leggera Outdoor 363
downlight Ø65/Ø82



Leggera Outdoor 365
downlight L170



Mirò Outdoor IP54 367
downlight plafone - Ceiling light - Deckenleuchte



Oki Outdoor downlight 369
L8x8 H9/L15x15 H8 L15x15 H17



Oki Outdoor downlight 369
L8x8 H9



Drop orientabile 370
Ø2,5 [50-250cm]
Adjustable - Schwenkbar



Accessori Drop 372
Accessories - Zubehör



Wet Plus+ 375
downlight 125/155cm

D Parete/Wall light/Wandeleuchte



Flip 377
orientabile 8W
Adjustable - Schwenkbar



S-Pot 379
downlight Ø9 h9



S-Pot 379
uplight + downlight Ø9 h16



Simply Outdoor 381
up+downlight L18



Simply Outdoor 381
downlight L18

I Incasso/Recessed/Einbauchte



S-Pot Outdoor 383
downlight cartongesso Ø11 - 13W
Plasterboard - Gipskarton



S-Pot Outdoor 385
downlight cartongesso Ø6,7 - 7W
Plasterboard - Gipskarton



S-Pot Outdoor 385
downlight cartongesso Ø8,2 - 12W
Plasterboard - Gipskarton



Step 387
incasso a parete
Wall-recessed - Wandeinbau



Fissaggio a terra/ Ground fixing/ Bodenbefestigung



48V

Curve Outdoor 389
Downlight terra outdoor H130
Floor downlight - Bodeneinbauleuchte



Dot 391
uplight Ø4 - 1W



Dot 392
uplight Ø5,6 - 3W



Dot 393
uplight Ø7 - 7W



Dot 395
laterale Asimmetrico 3W
Asymmetric lateral - Asymmetrisch seitlich



Dot 397
laterale Simmetrico 3W
Symmetric lateral - Symmetrisch seitlich




48V

Edge 399
Downlight - terra outdoor H43
Outdoor floor - Außenboden



48V

Edge 399
Downlight - terra outdoor H80
Outdoor floor - Außenboden

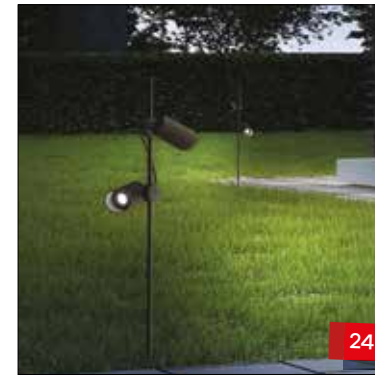

24V

Flip 24V 401
orientabile 60cm 100cm 7W
Adjustable - Schwenkbar



Flip 220V 403
orientabile (picchetto) 8W
Adjustable (stake) - Verstellbar (Spieß)




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


● B 3000K

BV

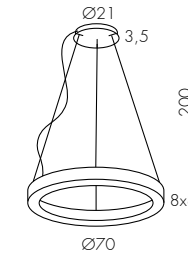

1025AOF54BVE2B
1025ADM54BVE2B

50W 3810lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 3810lm - 220V

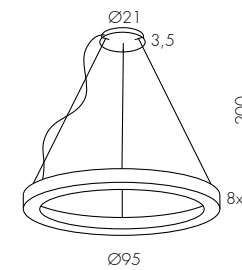

1025BOF54BVE2B
1025BDM54BVE2B


65W 5168lm - 220V
DALI (Push) - 65W 5168lm - 220V



● A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteil



* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



↑ **1025AOF54** **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

LEGGERA

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

	E2 Opale - Opal ● B 3000K	<input type="checkbox"/>
1032A54BVE2B	35W 1740lm* - 24VDC	
	1032B54BVE2B	48W 2580lm - 24VDC
	1032C54BVE2B	65W 3300lm - 24VDC
	1032D54BVE2B	90W 4980lm - 24VDC

BV



● **A 2700K**

NE

1032B54 **BV** **E2** **B** + **custom OV**

Codice Finitura Diffusore Tonalità Codice
Code Lackierung Diffusor Hue Farbton Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

MIRÓ Outdoor

DOWNLIGHT (1-10mt)

SOSPENSIONE
SUSPENSION LAMP
PENDELLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV

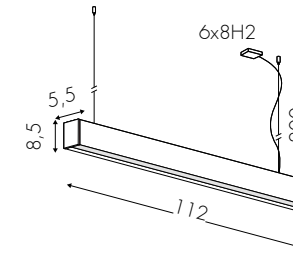


1085BOFBVE2B
1085BDMBVE2B

25W 1910lm* - 220V
DALI (Push) - 25W 1910lm - 220V




1085EOFBVE2B
1085EDMBVE2B

44W 3350lm - 220V
DALI (Push) - 44W 3350lm - 220V




1085GOFBVE2B
1085GDMBVE2B

56W 4305lm - 220V
DALI (Push) - 56W 4305lm - 220V

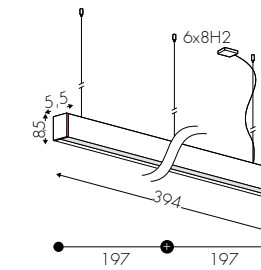


1085LOFBVE2B
1085LDMBVE2B

87W 6705lm - 220V
DALI (Push) - 87W 6705lm - 220V



1085MOFBVE2B
1085MDMBVE2B

111W 8605lm - 220V
DALI (Push) - 111W 8605lm - 220V



1085ROFBVE2B
1085RDMBVE2B

223W 17210lm - 220V
DALI (Push) - 223W 17210lm - 220V



C 4000K

NE




1085EOF **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

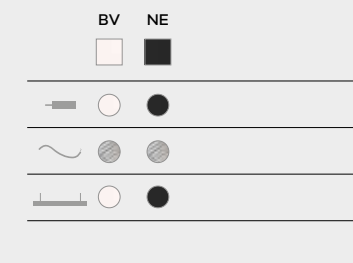

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**







configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV



3025AOF54BVE2B 50W 3810lm* - 220V
3025ADM54BVE2B DALI (push) - 50W 3810lm - 220V



3025BOF54BVE2B 65W 5168lm - 220V
3025BDM54BVE2B DALI (push) - 65W 5168lm - 220V



● A 2700K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated power supply - Eingebautes Netzteil

* 3810lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

↑ **3025AOF54** NE E2 B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren


 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


 B 3000K

BV



3080BOFBVE2B

12W 1300lm* - 220V




3080DOFBVE2B

30W 3000lm - 220V




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1300lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

3080DOF
BV
E2
B
+
custom BR


Codice Code
 Finitura Finishing Lackierung
 Diffusore Diffuser Diffusor
 Tonalità Hue Farbton
 Codice Code

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


B 3000K

BV

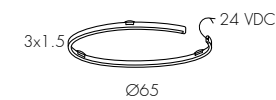

3032A54BVE2B

35W 1740lm* - 24VDC

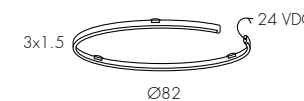

3032B54BVE2B

48W 2580lm - 24VDC



A 2700K

NE



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



3032B54 | **NE** | **E2** | **B**
Codice Code | Finitura Finishing Lackierung | Diffusore Diffuser Diffusor | Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


LEGGERA

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal

 B 3000K

BV



3032G54BVE2B

35W 1740lm* - 24VDC



 A 2700K

NE




3032G54 | **NE** | **E2** | **B**
Codice Code | Finitura Finishing Lackierung | Diffusore Diffuser Diffusor | Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1740lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

MIRÓ Outdoor

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal

● B 3000K


BV

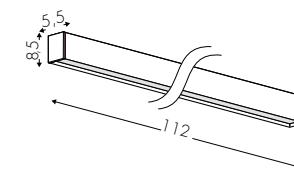


3085BOFBVE2B 25W 1910lm* - 220V
3085BDMBVE2B DALI (Push) - 25W 1910lm - 220V



3085EOFBVE2B 44W 3350lm - 220V
3085EDMBVE2B DALI (Push) - 44W 3350lm - 220V



3085GOFBVE2B 56W 4305lm - 220V
3085GDMBVE2B DALI (Push) - 56W 4305lm - 220V

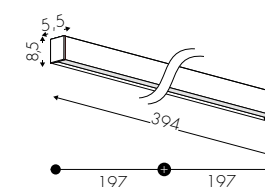

3085LOFBVE2B 87W 6705lm - 220V
3085LDMBVE2B DALI (Push) - 87W 6705lm - 220V



3085MOFBVE2B 111W 8605lm - 220V
3085MDMBVE2B DALI (Push) - 111W 8605lm - 220V



3085ROFBVE2B 223W 17210lm - 220V
3085RDMBVE2B DALI (Push) - 223W 17210lm - 220V



● C 4000K

NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2



3085EOF **NE** **E2** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K


BV



3009AOF54BVE28B 13W 1000lm* - 220V

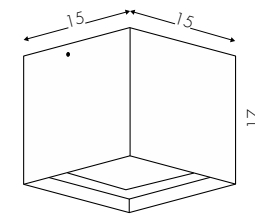

3009COF54BVE28B 20W 1700lm - 220V

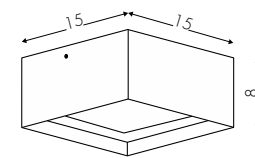

3009DOF54BVE28B 20W 1700lm - 220V



C 4000K

NE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato
Frosted - Satiniert

B 3000K

BV



24V

3009P54BVE28B 9W 900lm - 24VDC



C 4000K

NE



3009AOF54 **NE** **E28** **B**

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Diffusore
Diffuser
Diffusor

Tonalità
Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile
A Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

22W/mt



6010DV13	50cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV23	100cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV33	150cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV43	200cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC
6010DV53	250cm 22W/mt 2300lm/mt - 24VDC



C01CCG

Custom conversion dettagli rosso > grigi
Customized conversion of red details to gray
Angepasste Umwandlung roter Details in Grau

14.4W/mt



6010DV11	50cm 14.4W/mt 1600lm*/mt - 24VDC
6010DV21	100cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV31	150cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV41	200cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC
6010DV51	250cm 14.4W/mt 1600lm/mt - 24VDC



ACCIAIO CROMATO
CHROME STEEL
CHROMSTAHL

AISI 303



L30 Lente 30° - Lens 30° - Linse 30°
L220 Lente 220° - Lens 220° - Linse 220°
E2 Opale - Opal

● A 2700K ● B 3000K ○ C 4000K



L30 Lente 30° - Lens 30° - Linse 30°
L220 Lente 220° - Lens 220° - Linse 220°
E2 Opale - Opal

● A 2700K ● B 3000K ○ C 4000K ● E RGB

← **6010DV13** | **B** | **L30**
Codice Code | Finitura Finishing Lackierung | Diffusore Diffuser Diffusor


Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 1600lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **L220** - 1600lm -15% con - with - mit **E2**

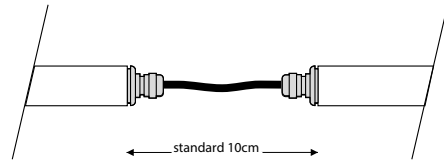


001005A
Servizio collegamento in serie
Line-up connection service
Reihenschaltung Service

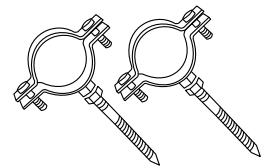


ACCIAIO ZINCATO
GALVANIZED STEEL
VERZINKTEM STAHL

90106010
Coppia Collare antieffrazione
Couple anti-theft collar
Paar Anti-Diebstahl Kragen

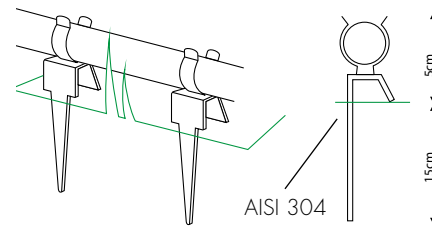


90106008
Coppia picchetti INOX - Orizzontale
Couple INOX stakes for fied - horizontal
Paar INOX Pflöcke für Rasen - horizontal

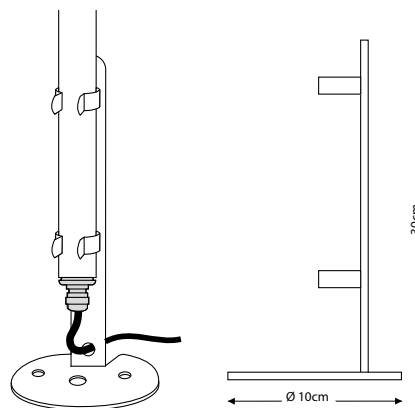


AISI 304


90106009
Picchetto INOX - Verticale
Single INOX stake - vertical
Einzeppflock INOX - vertikal




6010DSF15
coppia staffe inox 15cm
Couple of 15cm inox brackets
Paar 15 cm Edelstahlbügel




6010DSF30
coppia staffe inox 30cm
Couple of 30 cm inox brackets
Paar 30 cm Edelstahlbügel

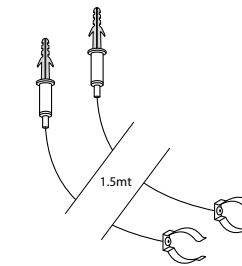

6010DSOSP
Kit sospensione DROP360
Pendant KIT DROP360
Pendel KIT DROP360



CTT250FEP
Aggiunta cavo 1 mt - 2 poli - fep+gomma Ø5,3
1 mt adding cable - 2 poles - fep+rubber
1 mt Kabel hinzugefügt - 2 Pole - fep+Gummi



CTT450FEP
Aggiunta cavo 1 mt - 4 poli - fep+gomma Ø5,8
1 mt adding cable - 4 poles - fep+rubber
1 mt Kabel hinzugefügt - 4 Pole - fep+Gummi





WET PLUS+

PLAFONE
CEILING LIGHT
DECKENLEUCHE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal


C 4000K

GV

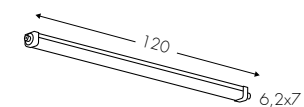

3079BOFGVE2C
3079BDMGVE2C

48W 6500lm* - 220V
DALI (Push) - 50W 5900lm - 220V

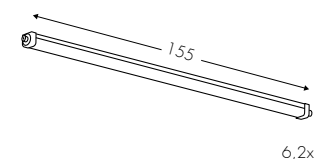

3079COFGVE2C
3079CDMGVE2C

75W 10000lm - 220V
DALI (Push) - 60W 8200lm - 220V



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 6500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

3079BOF **GV** **E2** **C**
Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

FLIP

PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K

NE



2043AOFNE24B 8W 815lm* - 220V

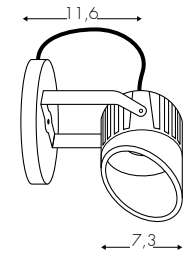

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



2043AOF **NE** **24** **B**
Codice Code
Finitura Finishing
Lackierung
Diffusore Diffuser
Diffusor
Tonalità Hue
Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



S-POT


PARETE
WALL LIGHT
WANDLEUCHTE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


GU10

BV



2018COFBV

1xGU10 max 6W LED 220/240V



2018DOFBV

1xGU10 6W + 1xGU10 6W 220/240V



NE




GU10 Sorgente GU10 non inclusa - GU10 light source not included - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

2018DOF NE

Codice
Code

Finitura
Finishing
Lackierung

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato
Frosted - Satiniert

 B 3000K

BV



2019EOF54BVE28B 18W 1280lm* - 220V



2019FOF54BVE28B 9W 640lm - 220V



NE


A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 1280lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28



↑ **2019EOF54** **NE** **E28** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




S-POT

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

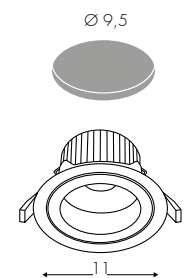

60° Ottica
Optic - Optik

● B 3000K

BV

4017ROFBV60B

13W 1320lm* - 220V



○ C 4000K

▲ Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

* 1320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 60°

4017ROF **BV** **60** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

S-POT

INCASSO
RECESSED LIGHT
EINBAULEUCHTE




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

38° Ottica
Optic - Optik


 B 3000K

BV



4017KBV38B

Max 7W 550lm* - 700mA 10V

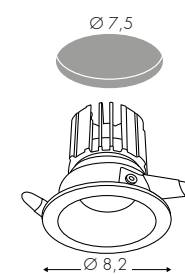

4017JBV38B

Max 12W 1100lm - 700mA 12V



NE




 **4017K** | **NE** | **38** | **B**
Codice Code | Finitura Finishing Lackierung | Diffusore Diffuser Diffusor | Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 550lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **38°**




STEP

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

60° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K

BV



4097AOFBV60B 3W 140lm* - 220V



NE



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


* 140lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 60°

4097AOF
BV
60
B
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura  Configure / Konfigurieren

 www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

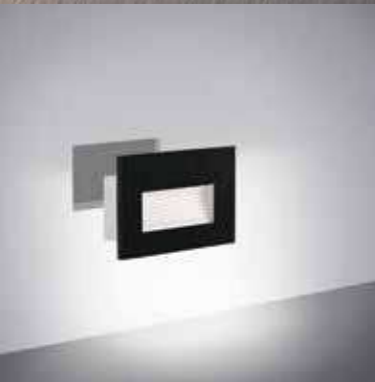

CURVE

FISSAGGIO A TERRA
FLOOR LAMP
STEHLAMPE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal ● B 3000K

BV



5022SBVE2B

26W 2200lm* - 48V

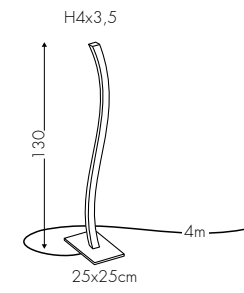

NE



↑ **5022S** **BV** **E2** **B** + **custom GV**

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Codice Code

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 2200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

● B 3000K

AL ■




4042AAL24B

1W 120lm* - 350mA 3V

Alimentatore - Power supply - Netzteil

AE006I

Driver CC OnOff 4W IP65 350mA / 1-3 art.4042A (foro Ø35)



9042A

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 120lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

4042A **AL** **24** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

● B 3000K


AL



4042BAL24B 3W 360lm - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile


AE006M Driver CC OnOff IP65 18W 350mA / 1-5 art.4042B (foro Ø60)




4042CAL24B 7W 840lm* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M Driver CC OnOff IP65 18W 350mA / 1-2 art.4042C (foro Ø60)



9042B Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



9042C Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it



4042B **AL** **24** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore non incluso - Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen

* 840lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

AL



4042DAL24B

3W 360lm* - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff 18W 350mA / 1-5 art.4042D (foro Ø60)



9042B

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



4042D **AL** **24** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.







configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

● B 3000K

AL



4042EAL24B

3W 360lm* - 350mA 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006M

Driver CC OnOff 18W 350mA / 1-5 art.4042E (foro Ø60)

9042B

Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



4042E **AL** **24** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.







configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatico - Prism ● B 3000K

BV



5028QBVE19B 12W 900lm* - 48VDC

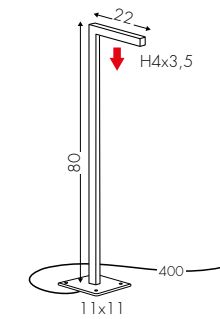

5028RBVE19B 12W 900lm - 48VDC



NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

5028Q **BV** **E19** **B** + **custom RU**

Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

● B 3000K

NE

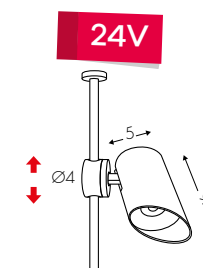

2043CNE24B


7W 815lm* - 24VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE003A Driver CV OnOff IP20 30W 24V (1-4 art. 2043C) (foro Ø50)

AE003B Driver CV OnOff IP20 (x5-10 art. 2043C) (foro Ø61)

AE003E Driver CV OnOff IP65 (x11-30 art. 2043C) (foro Ø81)



9043C

Paletto da terra - Ground stake - Bodenpfahl h60cm



9043D

Paletto da terra - Ground stake - Bodenpfahl h100cm



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

Alimentatori IP65 a pag. 426-427 - IP65 Drivers p. 426-427 - Netzteile p. 426-427

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°





2043C **NE** **24** **B** + **9043C**

Codice Code
Finitura Finishing Lackierung
Diffusore Diffuser Diffusor
Tonalità Hue Farbton
Paletto da terra Ground stake Bodenpfahl

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

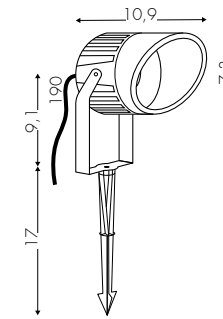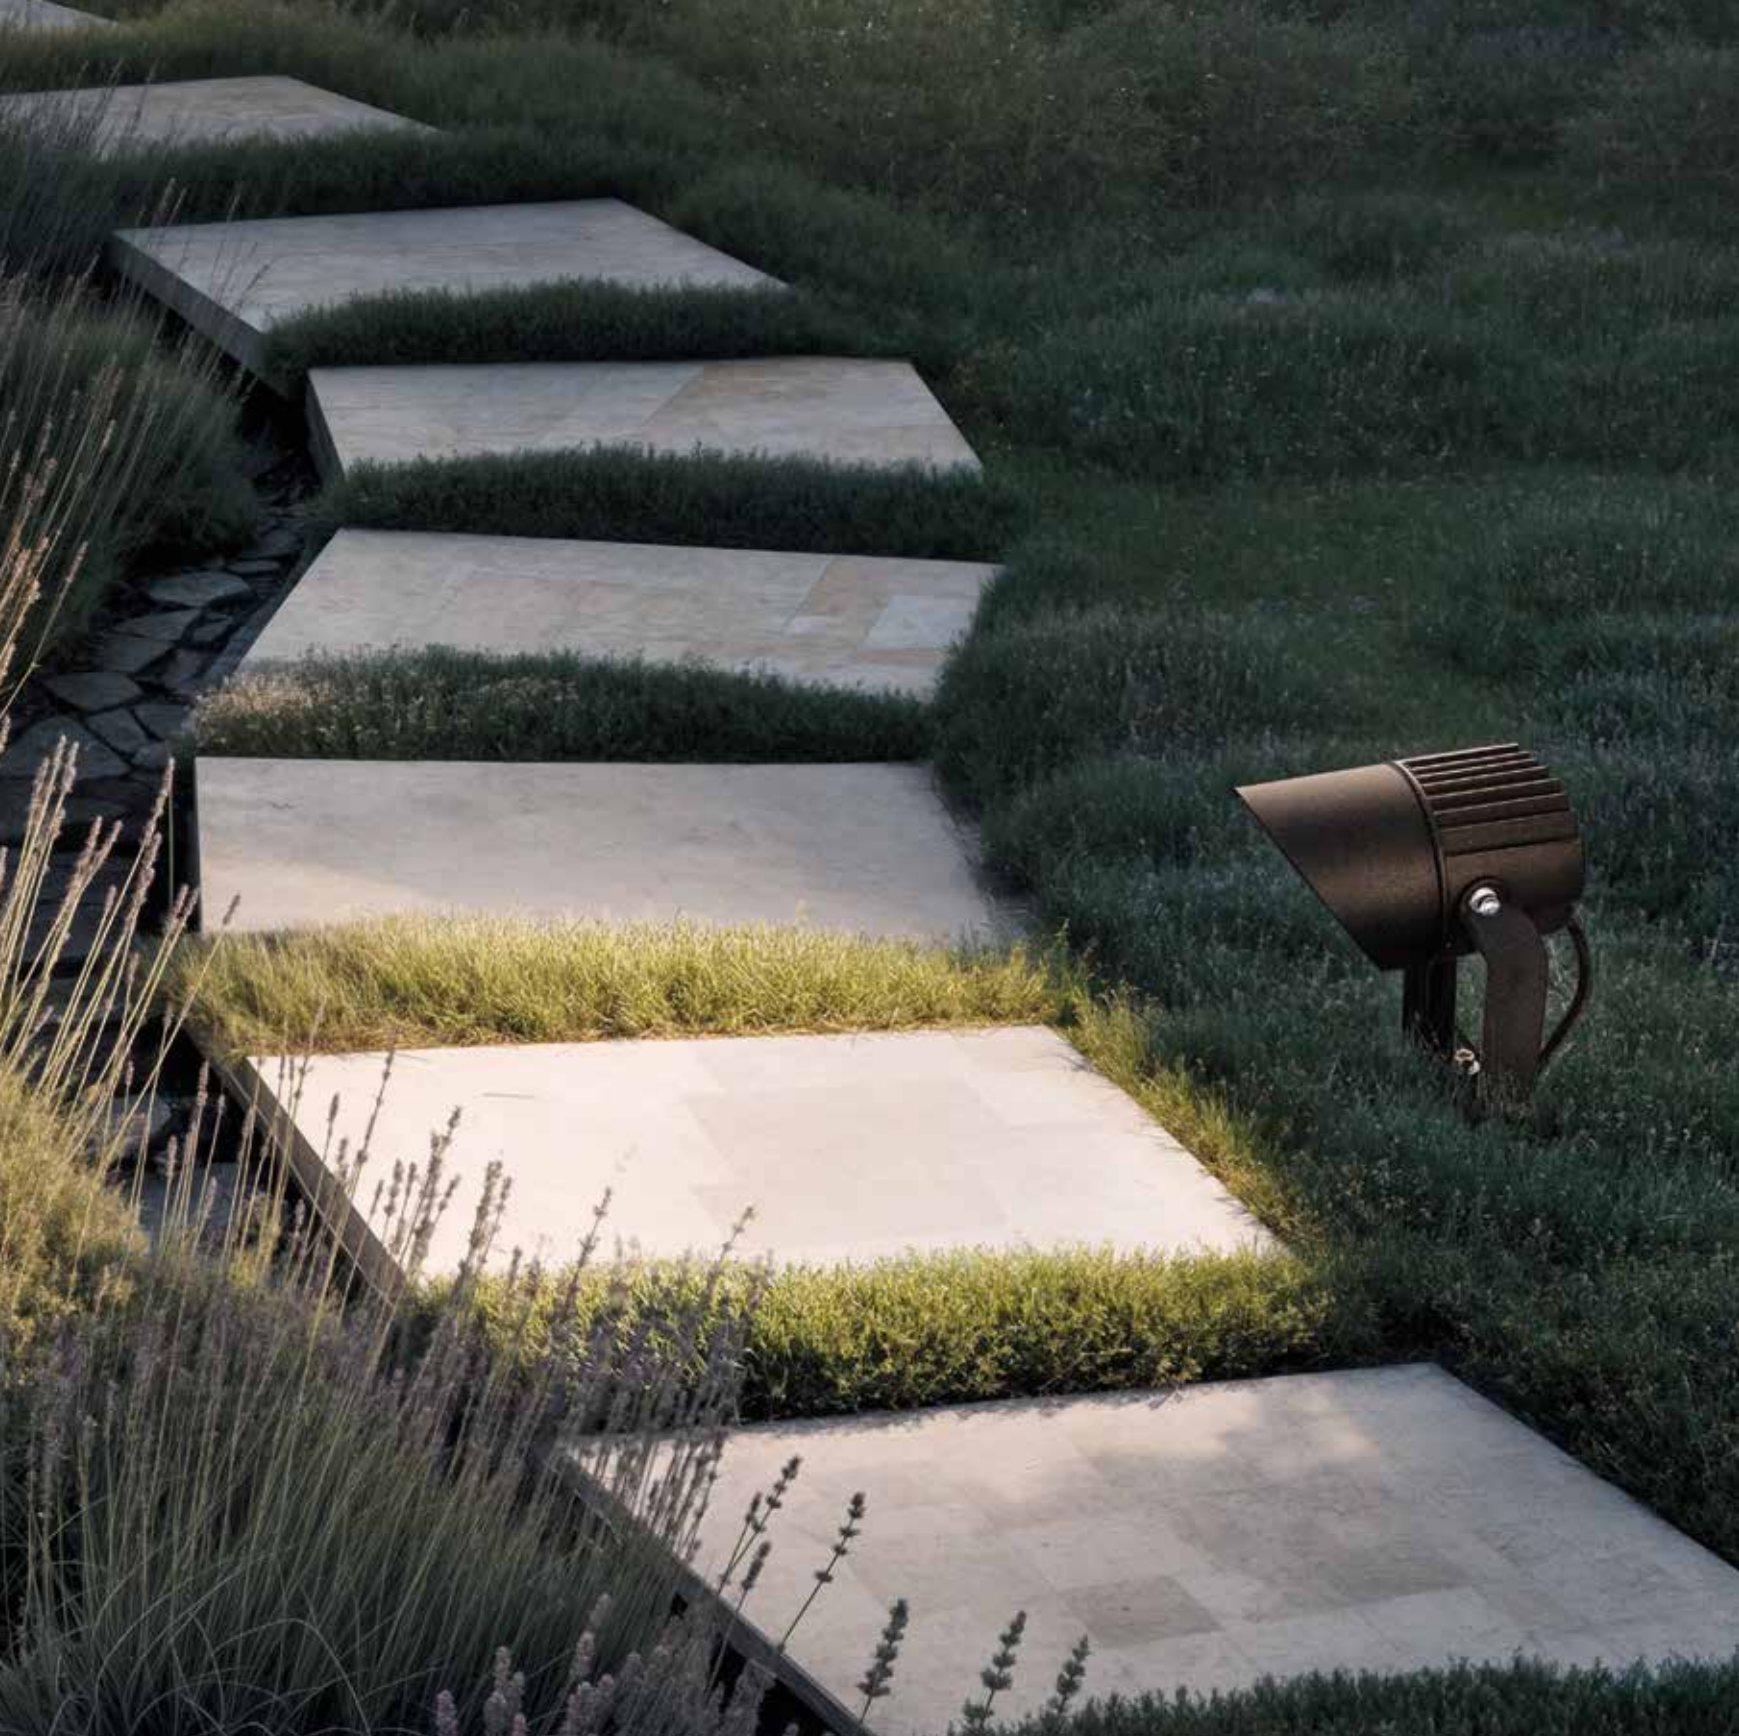

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica
Optic - Optik

B 3000K

NE

5043AOFNE24B

8W 815lm* - 220V



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

* 815lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°



5043AOF **NE** **24** **B**
Codice Code Finitura Finishing Lackierung Diffusore Diffuser Diffusor Tonalità Hue Farbton

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Sistemi di Gestione della luce
Light Management Systems
Lichtsteuersysteme





 Dimmer BT



BLC 408
Bluetooth Light Control

 Dimmer Dali



PLC 409
Push Light Control

 RLC



RLC 411
Gestione della luce monocromatica
Monochromatic Light Management
Verwaltung von monochromatischem Licht



RLC 411
Gestione della luce caldo/freddo
Warm/Cool Light Management
Verwaltung von warmem/kühlem Licht





RLC 411
Gestione della luce RGB
RGB Light Management
Verwaltung von RGB-Licht

 WLC



WLC 413
Sistema di gestione per scatola 503
Management System for 503 Box
Verwaltungssystem für 503-Dose

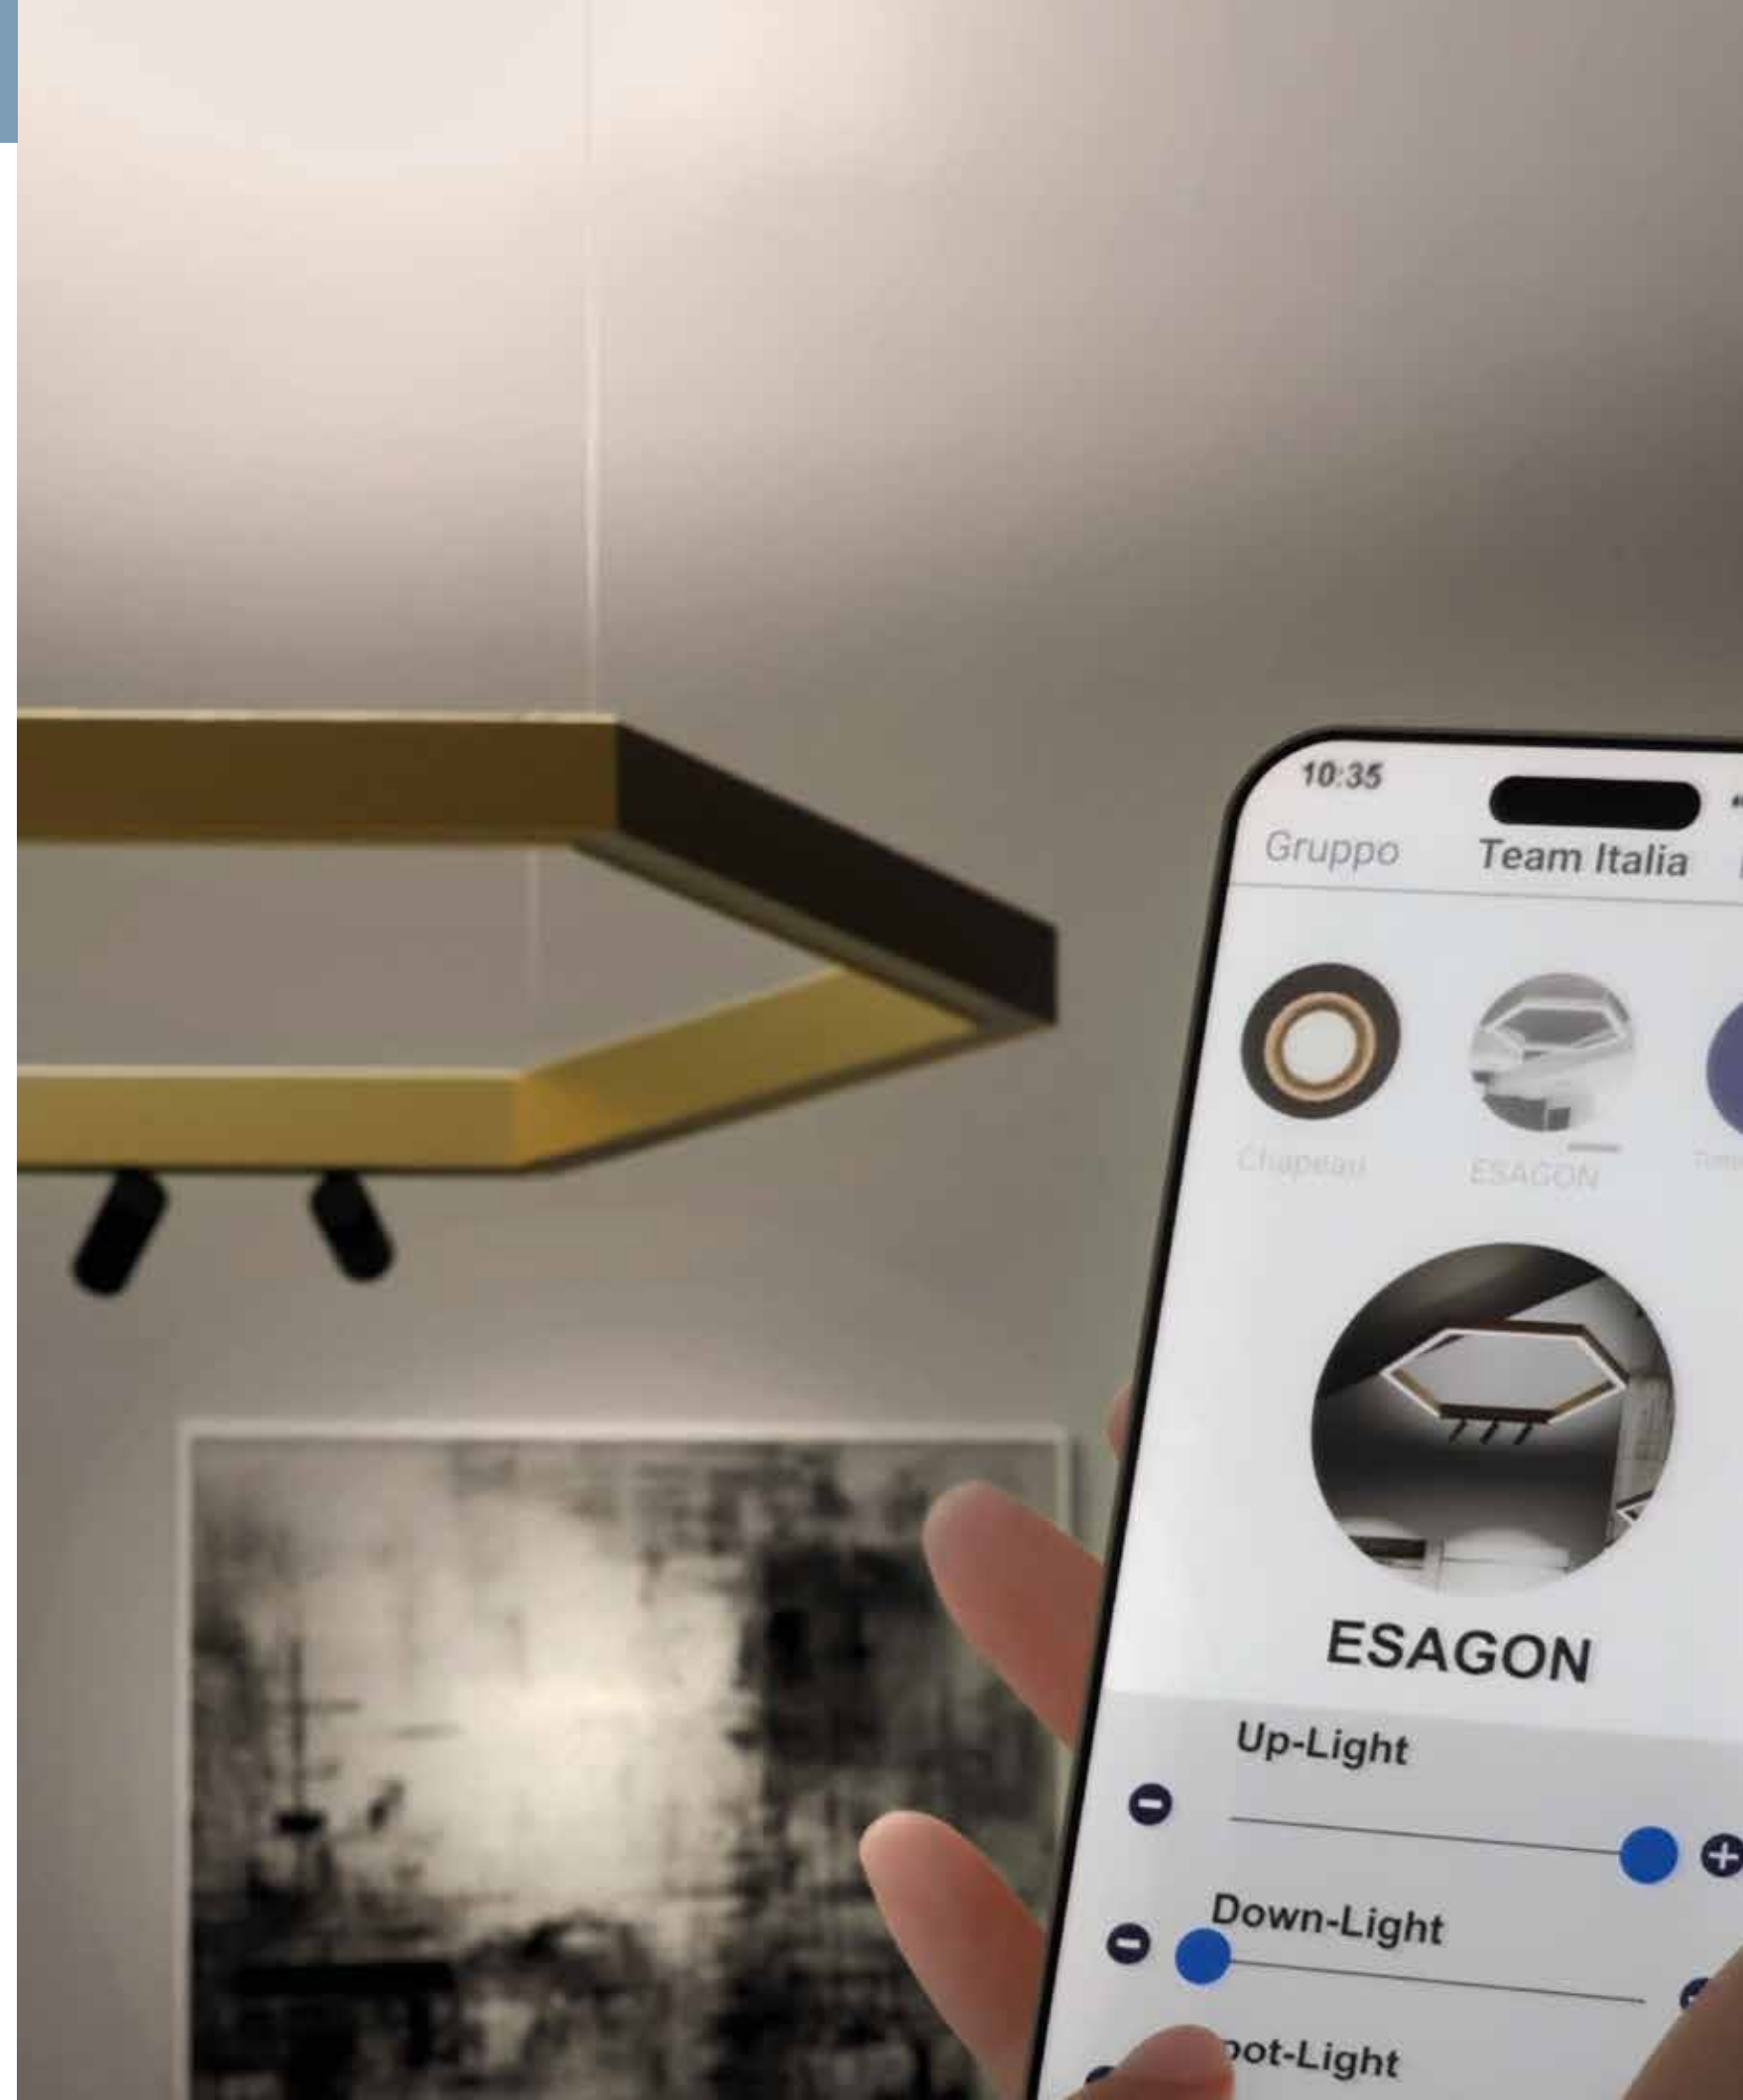




9010BTMD

Dispositivo Bluetooth per rendere dimmerabili Wireless da remoto i nostri prodotti in versione "DM" (DALI).

Our products DM dimmable (DALI) products are compatible with Tridonic module for remote bluetooth dimming.

Bluetooth-Gerät, um unsere "DM" (DALI) Produkte Wireless dimmbar zu machen.





9010BTPD

Dispositivo per rendere Bluetooth un pulsante normalmente aperto.

Device to make Bluetooth a button normally open.

Gerät, um Bluetooth zu einer normalweise geöffneten Taste zu machen.

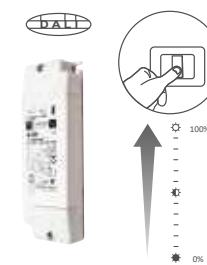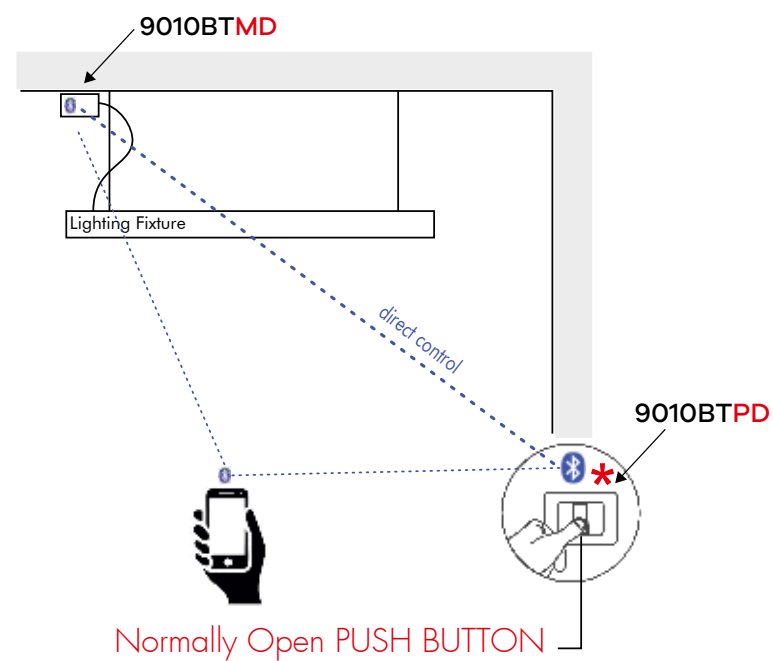

Max 10A 24/48VDC

90106002

Dimmer 24/48V Dali (Push)

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



9010BTMD



Codice
Code

90106002

Codice
Code




Dispositivi necessari/Necessary Devices/
Notwendige Geräte

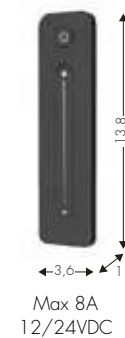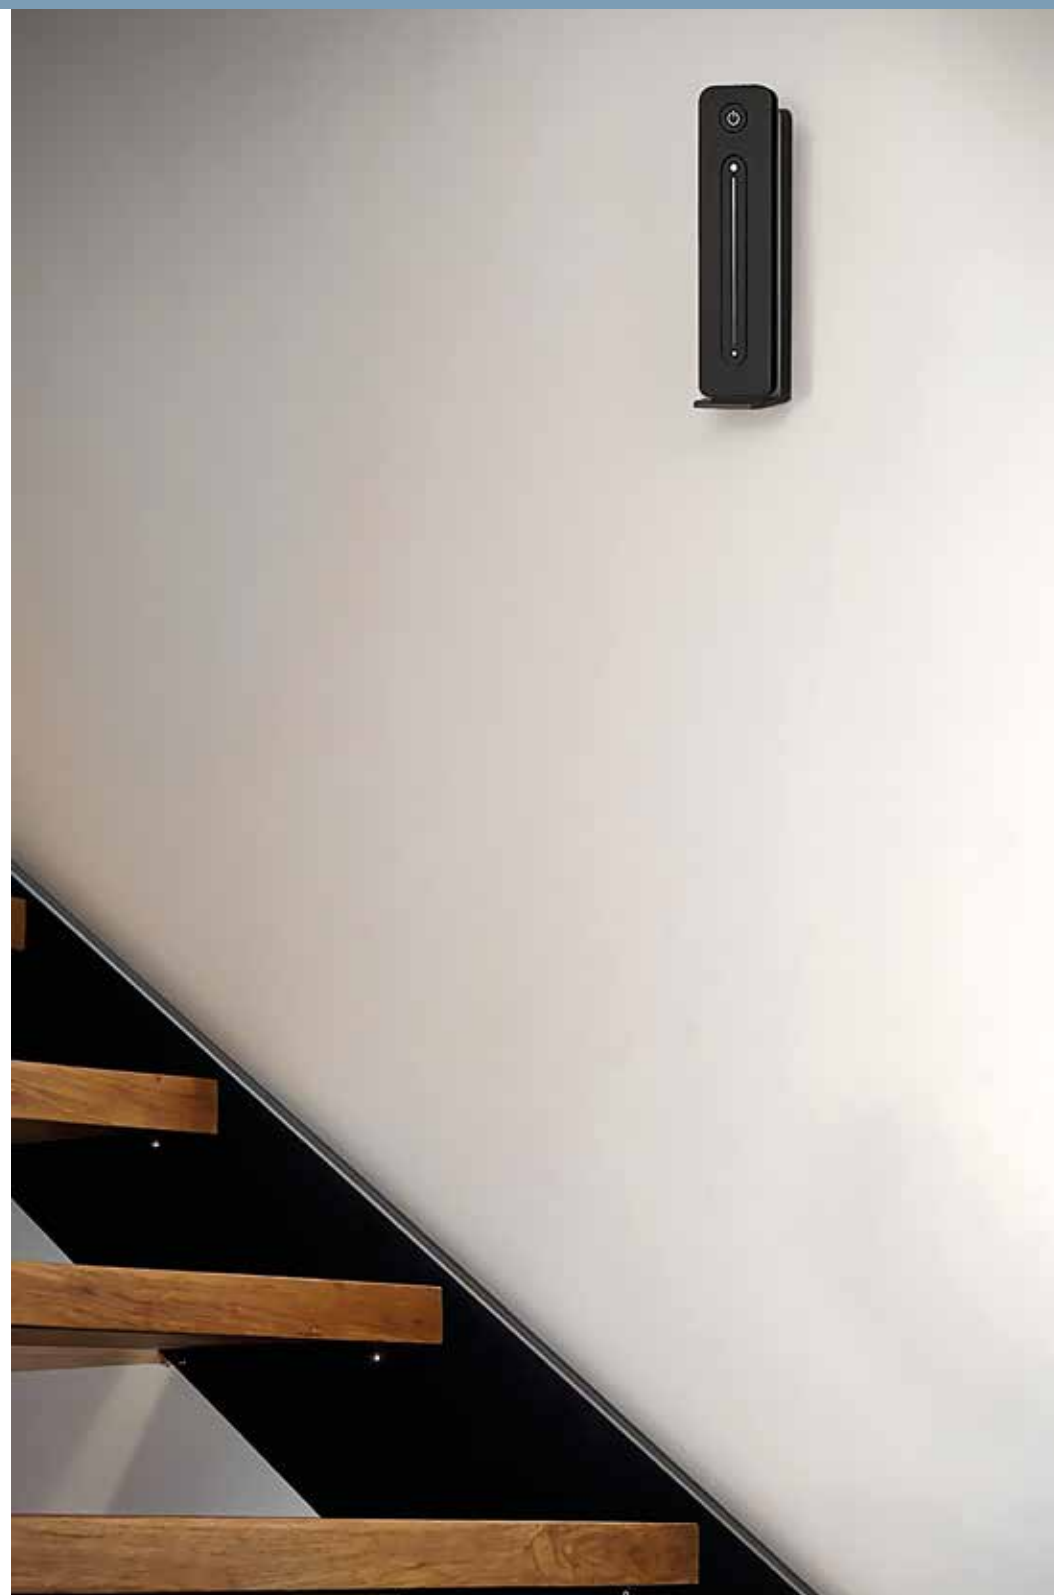

9010SMARTMD

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.


Monochromatic Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von monochromatischem Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.

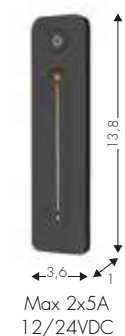

9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.

Twin-white Led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.

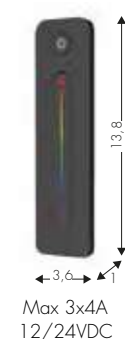

9010SMARTRGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce RGB con Radiocomando.

RGB led light remote control.
Gerät für die Verwaltung von RGB Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.

↑ **9010SMARTMD**


Codice
Code



9010MD2CH

Dimmerazione di 2 canali
Two channel dimming
Zwei Kanäle Dimmer

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte

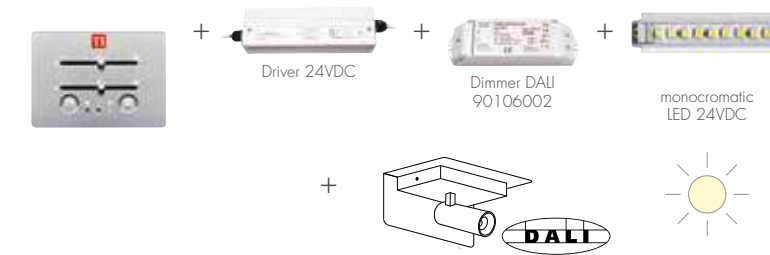




9010CW

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce calda/fredda.
Twin-white LED light control device.
Gerät für die Verwaltung von LED Lichtquellen zum warm bis kalt.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte

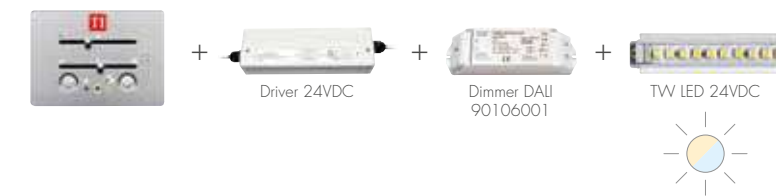

9010RGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce RGB.
RGB LED light control device.
RGB Lichtsteuergerät.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



9010CW

Codice
Code



9010SM

Codice
Code




9010SM

Dispositivo di coordinamento dei sistemi WallLight Control per la creazione di scenari luminosi. Per scatola 503.

WallLight control devices coordinator and scene manager. For 503 electric box.

Gerät, das die Wand-Managementsysteme koordiniert und Lichtszenen erstellt. Für 503 Gehäuse.

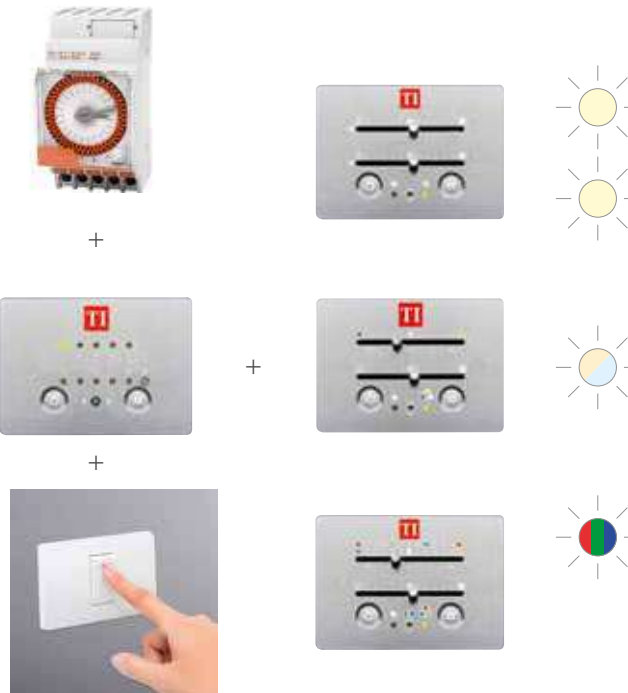

Accessori
Accessoires
Zubehör




10A
Vo ADJ.

Io ADJ.

IP65

V-(BLACK) ○

V+(RED) ○

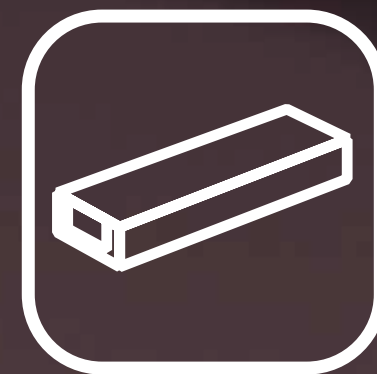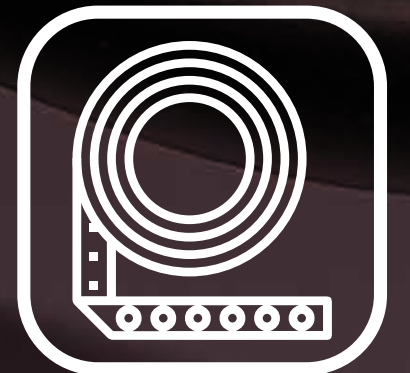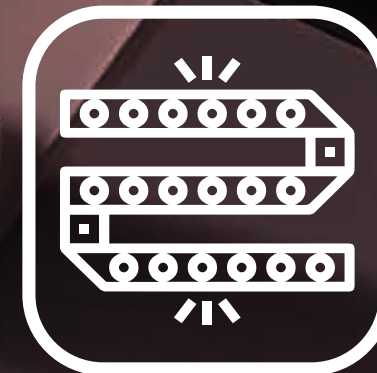



Stripled




Stripled 424
striped+rolle led IP20




Stripled 425
striped+rolle led IP65




Drivers CC

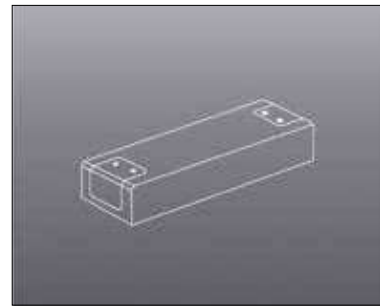

Alimentatori CC On/Off 426

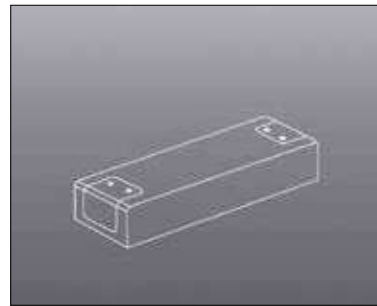


Alimentatori CC Triac 426

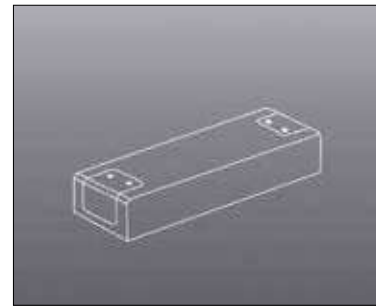


Alimentatori CC DALI (Push) 426




Drivers CV 24V

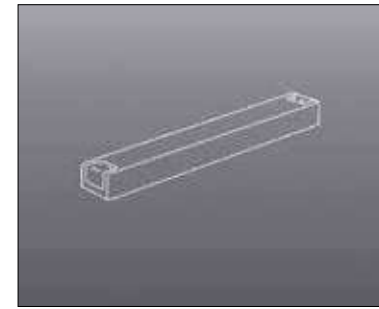

Alimentatori CV 24V On/Off 427

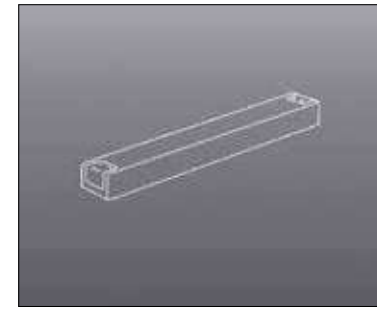


Alimentatori CV 24V DALI 427

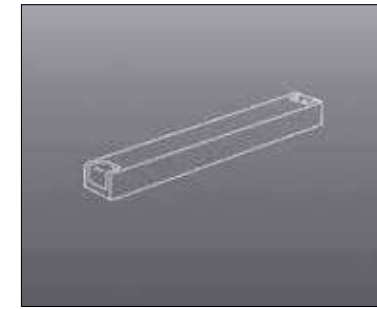


Alimentatori CV 24V Triac 427



Drivers CV 48V

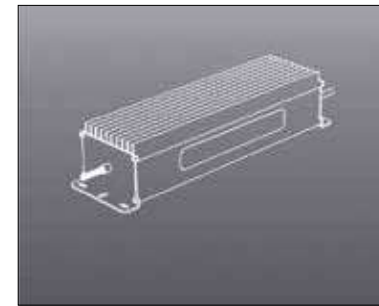


Alimentatori CV 48V On/Off 427

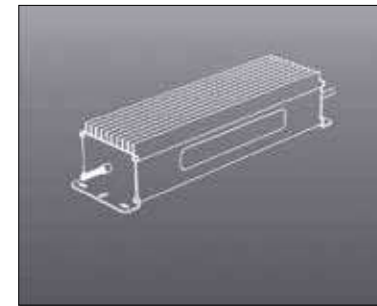


Alimentatori CV 48V Triac 427



 **Guidacavo/ Cable guides/ Kabelführung**

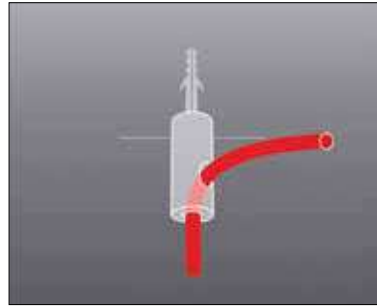

Guidacavo verticale 429
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung

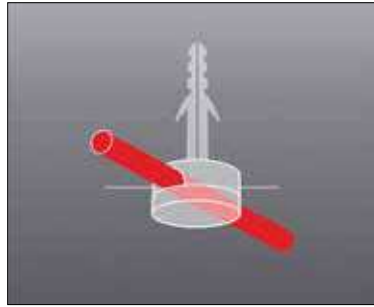


Guidacavo orizzontale 429
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung




Cavo inox 429
Stainless steel cable
Edelstahlkabel

 **Rosoni /Ceiling roses/Deckenrosetten**

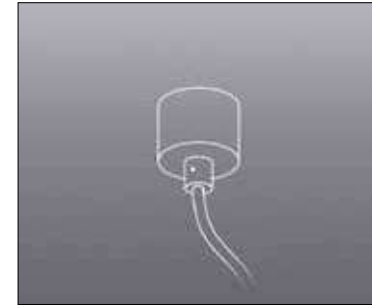

Rosoni circolari/ovali 432
Circular / Oval rosettes
Runde / ovale Rosetten

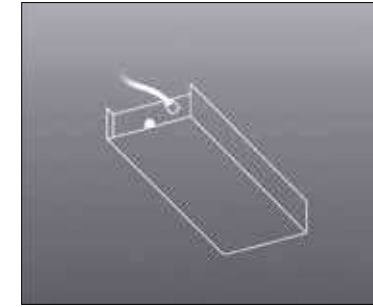

Rosoni quadrati 433
Square rosettes
Quadratische rosetten

 **Cavi alimentazione/Power cables/ Stromkabel**



Cavo elettrico trasp. 2 poli 430
Transparent 2-pole electrical cable
Transparentes Zweipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico trasp. 3 poli 430
Transparent 3-pole electrical cable
Transparentes Dreipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico trasp. 5 poli 430
Transparent 5-pole electrical cable
Transparentes Fünfpoliges Elektrokabel



Cavo elettrico nero 2 poli 431
Black 2-pole electrical cable
Schwarz Zweipoliges Elektrokabel



Cavo elettrico nero 4 poli 431
Black 4-pole electrical cable
Schwarz Vierpoliges Elektrokabel



STRIPLED IP20 DC

24V - 14.4W/mt



- **90101427K20MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
- **90101430K20MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
- **90101440K20MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)
- **901014RGB20MT** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (1mt)

IP20

24V - 22W/mt



- **90102227K20MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
- **90102230K20MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
- **90102240K20MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)

IP20

24V - 28W/mt



- **9010288TW20MT** 28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (1mt)

IP20

48V - 22W/mt



- **90482227K20MT** 22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (1mt)
- **90482230K20MT** 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (1mt)
- **90482240K20MT** 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (1mt)

IP20

STRIPLED IP65 24V DC

24V - 14.4W/mt



- **90101427K65MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
- **90101430K65MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
- **90101440K65MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)
- **901014RGB65MT** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (1mt)

IP65

24V - 22W/mt



- **90102227K65MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
- **90102230K65MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
- **90102240K65MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)

IP65

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
strip cutting + welding service
Schneiden + schweißservice

ROLLA 5MT IP20 DC

24V - 14.4W/mt



- **90101442700** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
- **90101443000** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
- **90101444000** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)
- **9010144RGB** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (5mt)

IP20

24V - 22W/mt



- **9010222700** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
- **9010223000** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
- **9010224000** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)

IP20

24V - 28W/mt



- **9010288TW** 28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (5mt)

IP20

48V - 22W/mt



- **90482227K** 22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (5mt)
- **90482230K** 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (5mt)
- **90482240K** 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (5mt)

IP20

ROLLA 5MT IP65 24V DC

24V - 14.4W/mt



- **90101442700IP65** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
- **90101443000IP65** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
- **90101444000IP65** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)
- **9010144RGBIP65** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (5mt)

IP65

24V - 22W/mt



- **9010222700IP65** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
- **9010223000IP65** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
- **9010224000IP65** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)

IP65

SERVIZIO SU MISURA



001002A

Servizio di taglio strip + saldatura
strip cutting + welding service
Schneiden + schweißservice

4 X **90101427K20MT** + 1 X **001001A**
STRIPLED SERVICE

4 X **901014427K65MT** + 1 X **001001A**
ROLLA SERVICE



ON/OFF

AE006A	Driver CC 10,5W - OnOff 350mA 35V - IP20 (foro Ø4,7) 7x4,2 H2 cm
AE006B	Driver CC 16W - OnOff 350mA 12-44V - IP20 (Foro Ø4,2) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006C	Driver CC 35W - OnOff 500mA 50-100V - IP20 (foro Ø7,1) 16x8,2 H3,4 cm
AE006D	Driver CC 9W - OnOff 250mA 5-36V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,1 cm
AE006E	Driver CC 6W - OnOff 150mA 5-40V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,15 cm
AE006F	Driver CC 20W - OnOff 500mA 12-44V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006G	Driver CC 24W - OnOff 200-700mA 3-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006H	Driver CC 30W - OnOff 700mA 20-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
AE006I	Driver CC 4W - OnOff 350mA 3-12V - IP65 (foro Ø3,5) 5,3x2,7 H2,1 cm
AE006M	Driver CC 18W - OnOff 350mA 2-49V - IP65 (foro Ø6) 11,5x5,3,5 H3 cm
AE006N	Driver CC 34W - OnOff 300-700mA 10-50V - IP20 (foro Ø5,3) 10,8x4,35 H3 cm
AE006O	Driver CC 15W - OnOff 350-725mA 8-44V - IP20 (foro Ø3,7) 18,7x3 H2,1 cm
AE006P	Driver CC 8,4W - OnOff 500mA 5-16V - IP20 (foro Ø3) 11,4x2,2 H1,9 cm
AE006Q	Driver CC 3W - OnOff 300mA 5-10V - IP20 (foro Ø3) 8,5x2 H1,6 cm
AE006R	Driver CC 15W - OnOff 300mA 25-42V - IP20 (foro Ø5,1) 10x4,2 H2,2 cm
AE006S	Driver CC 12W - OnOff 700mA 2-16V - IP20 (foro Ø4,4) 11,8x3,8 H2,2 cm

Triac

AE008A	Driver CC 10W - Triac 350mA 12-28V IP20 (foro Ø4,4) 10,2x3,8 H2,1 cm
AE008B	Driver CC 18W - Triac 350mA 25-51V - IP20 (Foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
AE008C	Driver CC 40W - Triac 350mA 53-108V - IP20 (foro Ø5,8) 16,6x5,2 H2,4 cm
AE008D	Driver CC 10W - Triac 350mA 3-42V - IP20 (foro Ø3,9) 12,2x3,3 H1,9 cm
AE008E	Driver CC 21W - Triac 300-500mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
AE008F	Driver CC 20W - Triac 150-700mA 7-44V - IP20 (foro Ø4,7) 14x3,8 H2,6 cm
AE008G	Driver CC 20W - Triac 180-350mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
AE008H	Driver CC 20W - Triac 250-900mA 15-48V - IP20 (foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
AE008I	Driver CC 24W - Triac 150-500mA 2-48V - IP20 (foro Ø5,7) 16,6x4,6 H3,4 cm
AE008L	Driver CC 25W - Triac 700mA 23-40V - IP20 (foro Ø4,5) 11,2x3,8 H2,3 cm

DALI (Push)

AE007A	Driver CC 30W - Dalì(Push) 250-700mA 2-54V - IP20 (foro Ø3,8) 22x3 H2,1 cm
AE007B	Driver CC 25W - Dalì(Push) 350-1050mA 20-50V - IP20 (foro Ø5,3) 16x4,3 H3 cm
AE007C	Driver CC 10W - Dalì(Push) 150-400mA 15-40V - IP20 (foro Ø5,3) 19x4,3 H3 cm
AE007E	Driver CC 38W - Dalì(Push) 300-1050mA 10-54V - IP20 (foro Ø5,4) 14,6x4,4 H3 cm
AE007F	Driver CC 25W - Dalì(Push) 250-700mA 15-49V - IP20 (foro Ø4,9) 14,6x4,3 H2,2 cm

24V ON/OFF

AE003A	Driver CV 24V 30W - OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm
AE003B	Driver CV 24V 75W - OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3 cm
AE003C	Driver CV 24V 100W - OnOff 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm
AE003D	Driver CV 24V 150W - OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm
AE003E	Driver CV 24V 240W - OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm
AE003F	Driver CV 24V 36W OnOff IP65 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm
AE003G	Driver CV 24V 75W - OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm
AE003H	Driver CV 24V 60W - OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm
AE003M	Driver CV 24V 150W - OnOff IP20 (foro Ø3,9) 35,5x3 H2,16 cm
AE003N	Driver CV 24V 240W - OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm



24V DALI

AE004A	Driver CV 24V 150W - Dalì(NoPush) IP65 (foro Ø7,3) 21,9x6,3 H3,5 cm
AE004C	Driver CV 24V 240W - Dalì(NoPush) IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3 cm
AE004D	Driver CV 24V 35W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm
AE004E	Driver CV 24V 60W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm
AE004G	Driver CV 24V 150W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm
AE004I	Driver CV 24V 100W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 H3 cm
AE004H	Driver CV 24V 240W - Dalì(Push) IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 H3 cm



24V Triac

AE005A	Driver CV 24V 100W - Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm
AE005B	Driver CV 24V 200W - Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm
AE005C	Driver CV 24V 50W - Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm

48V ON/OFF

AE014A	Driver CV 48V 60W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 30,5x3 H1,8 cm
AE014B	Driver CV 48V 100W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 31,2x3 H1,8 cm
AE014B2	Driver CV 48V 100W OnOff IP65 (foro Ø7) 20x6 H3,5 cm
AE014C	Driver CV 48V 150W OnOff IP20 (foro Ø3,8) 33,5x3 H1,8 cm
AE014C2	Driver CV 48V 150W OnOff IP65 (foro Ø7,4) 21,9x6,6 H3,5 cm
AE014D	DDriver CV 48V 240W OnOff IP20 (foro Ø4) 35,7x3,2 H2,2 cm
AE014D2	Driver CV 48V 240W OnOff IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3,7 cm




48V Triac

AE016A	Driver CV 48V 100W Triac - IP65 (foro Ø8,3) 23x7 H4,3 cm
AE016B	Driver CV 48V 150W Triac - IP65 (foro Ø9) 26,5x7,8 H4,7 cm
AE016C	Driver CV 48V 60W Triac IP20 (foro Ø5) 17,8x6,1 H2,4 cm






TR
□



90106014

Guidacavi verticale
Vertical cable guide
Vertikal Kabelführung



90106015

Guidacavi orizzontale
Horizontal cable guide
Horizontale Kabelführung



AM001A

Regolatore Millimetrico cromato 4x1,2 cm (1 Pz)
Chrome-plated ceiling clamp for steel cable 4x1,2 cm (1 Pz)
Verchromte Deckenklemme für Stahlseil 4x1,2 cm (1 Pz)



AM001B

Regolatore Millimetrico cromato basculante 6x1,2cm (1 PZ)
Chrome-plated swinging ceiling clamp for steel cables 6x1,2cm (1 PZ)
Schwenkbare verchromte Deckenklemme für Stahlseil 6x1,2cm(1PZ)



AM01D25

Cavo Inox 1 x 2,5 mt con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 2.5 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 2,5 m mit Druckgussphäre



AM01D10

Cavo Inox 1 x 10 mt con sfera pressofusa
Stainless steel cable 1 x 10 m with die-cast sphere
Edelstahlkabel 1 x 10 m mit Druckgussphäre



90106015

Codice
Code






- 
AE09TR2X5 Cavo elettrico trasparente 2 poli - 5mt
Transparent 2-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 5mt
- 
AE09TR2X10 Cavo elettrico trasparente 2 poli - 10mt
Transparent 2-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 10mt
- 
AE09TR2X100 Cavo elettrico trasparente 2 poli - 100mt
Transparent 2-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 100mt
- 
AE09TR3X5 Cavo elettrico trasparente 3 poli - 5mt
Transparent 3-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 5mt
- 
AE09TR3X10 Cavo elettrico trasparente 3 poli - 10mt
Transparent 3-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 10mt
- 
AE09TR3X100 Cavo elettrico trasparente 3 poli - 100mt
Transparent 3-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 100mt
- 
AE09TR5X5 Cavo elettrico trasparente 5 poli - 5mt
Transparent 5-pole electrical cable - 5mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 5mt
- 
AE09TR5X10 Cavo elettrico trasparente 5 poli - 10mt
Transparent 5-pole electrical cable - 10mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 10mt
- 
AE09TR5X100 Cavo elettrico trasparente 5 poli - 100mt
Transparent 5-pole electrical cable - 100mt
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 100mt




- 
AE09GO2X5 Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 5mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 5mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 5mt - Ø5,3
- 
AE09GO2X10 Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 10mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 10mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 10mt - Ø5,3
- 
AE09GO2X100 Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 100mt - Ø5,3
Electric cable FEP + rubber black 2-pole - 100mt - Ø5,3
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 100mt - Ø5,3
- 
AE09GO4X5 Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 5mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 5mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 5mt - Ø5,8
- 
AE09GO4X10 Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 10mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 10mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 10mt - Ø5,8
- 
AE09GO4X100 Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 100mt - Ø5,8
Electric cable FEP + rubber black 4-pole - 100mt - Ø5,8
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 100mt - Ø5,8

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




Rosoni circolari per collegamenti elettrici
Circular rosettes for electrical connections
Runde Rosetten für elektrische Verbindungen


AM003A Ø5 H3,5




AM003H Ø12 H2,5



AM003I4 Ø8,3 / Ø1 H2,5




AM10A Ø8 da incasso - recessed - einbau




Rosoni circolari per alimentatori (non inclusi)
Circular rosettes for power supplies (not included)
Runde Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

AM003D Ø50 H4,5




AM003E1 Ø30 H4






Rosoni ovali per alimentatori (non inclusi)
Oval rosettes for power supplies (not included)
Ovale Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

AM004A 35x15 H4,5




AM004B 26,5x10,5 H4,5

Spazio interno
Internal area - Innenbereich



Rosoni quadrati per collegamenti elettrici
Square rosettes for electrical connections
Quadratische Rosetten für elektrische Anschlüsse



AM002A 8x6 H3





Rosoni quadrati per alimentatori
Square rosettes for power supplies
Quadratische Rosetten für Netzteile

9010XS 29,5x8,7 H3,5



Spazio interno
Internal area - Innenbereich





9010M 34,5x10,5 H5,5




9010L 34,5x14,5 H5,6



9010S40 40,2x7,2 H3,3












9010XL 40,2x17,9 H3,5



	Superiore diffusa Diffused uplight Nach oben Diffus		Inferiore dominante + Superiore diffusa Diffused main emission downlight + Uplight Nach unten Dominant + Nach oben Diffus
	Superiore asimmetrica diffusa Diffused asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Diffus		Superiore diffusa + Inferiore concentrata Diffused uplight + Diffused downlight Nach oben Diffus + Nach unten Konzentriert
	Superiore concentrata Accent uplight Nach oben Konzentriert		Inferiore diffusa + Superiore asimmetrica concentrata Diffused Downlight + Accent asymmetrical uplight Nach unten Diffus + Nach oben Asymmetrisch Konzentriert
	Superiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical uplight Nach oben Asymmetrisch Konzentriert		Superiore concentrata + Inferiore concentrata Accent uplight + Accent downlight Nach oben Konzentriert + Nach unten Konzentriert
	Inferiore diffusa Diffused downlight Nach unten Diffus		Superiore + Inferiore + Frontale diffusa Upward + Downward + Frontal Diffused Nach oben + Nach unten + Frontal Diffus
	Inferiore asimmetrica diffusa Diffuse asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Diffus		Inferiore + Laterale diffusa Downward + Side Diffused Nach unten + Seitlich Diffus
	Inferiore concentrata Accent downlight Nach unten Konzentriert		360° diffusa 360° Diffused 360° Diffus
	Inferiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical downlight Nach unten Asymmetrisch Konzentriert		Orientabile diffusa Adjustable Diffused Verstellbar Diffus
	Frontale diffusa Diffuse frontlight Frontal Diffus		Orientabile concentrata Accent adjustable Verstellbar Konzentriert
	Superiore diffusa + Inferiore diffusa Diffuse up-downlight Nach oben Diffus + Nach unten Diffus		Orientabile concentrata + Superiore diffusa Adjustable Concentrated + Upward Diffused Verstellbar Konzentriert + Nach oben Diffus
	Indiretta posteriore Rear Indirect Hinten Indirekt		Laterale asimmetrico Side Asymmetric Seitlich Asymmetrisch
	Indiretta posteriore + frontale Rear Indirect + Frontal Hinten Indirekt + Frontal		Laterale simmetrica Side Symmetric Seitlich symmetrisch

	Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea: Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza. Indicates that a product can circulate freely within the European Union: Certifies that the product meets essential safety requirements. Zeigt an, dass ein Produkt innerhalb der Europäischen Union frei zirkulieren darf: Zertifiziert, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.
	Contatto a terra. Apparecchio in classe prima dotato solo dell'isolamento. Ground contact. Class I device equipped with basic insulation only. Erdungskontakt. Gerät der Schutzklasse I, ausgestattet mit einfacher Isolierung.
	Classe II doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivo di messa a terra. Class II double insulation and/or reinforced insulation without grounding device. Schutzklasse II, doppelte Isolierung und/oder verstärkte Isolierung ohne Erdungseinrichtung.
	Classe di protezione III - Apparecchi con bassa tensione protettiva. Apparecchi con protezione dallo shock elettrico attraverso la bassa tensione protettiva e che non funzionano con tensioni superiori. Protection class III - Devices with protective low voltage. Devices protected against electric shock through protective low voltage and that do not operate at higher voltages. Schutzklasse III - Geräte mit Schutzkleinspannung. Geräte mit Schutz vor elektrischem Schlag durch Schutzkleinspannung, die nicht mit höheren Spannungen betrieben werden.
	Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili. Device suitable for mounting on normally flammable surfaces. Gerät geeignet zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen.
	Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni, nessuna protezione contro la penetrazione di acqua. Protection against medium-sized foreign objects, no protection against water penetration. Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper, kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Protetto contro la polvere. Protetto da spruzzi di ogni tipo. Dust protected. Protected against splashes of all kinds. Staubgeschützt. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua con lanci da tutte le direzioni. Completely dust-tight. Protected against water jets from all directions. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro le ondate. Completely dust-tight. Protected against waves. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Wellenschlag.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di immersione. Completely dust-tight. Protected against the effects of immersion. Vollständig staubdicht. Geschützt gegen die Auswirkungen des Eintauchens.
	Protetto contro energia d'urto 2J. Protected against impact energy 2J. Geschützt gegen eine Stoßenergie von 2J.
	Protetto contro energia d'urto 5J. Protected against impact energy 5J. Geschützt gegen eine Stoßenergie von 5J.

-  A 2700K
-  B 3000K
-  C 4000K
-  D 2700K-6500K
-  E RGB

-  Alimentatore Incorporato
Incorporated Power Supply
Eingebautes Netzteile
-  Alimentatore nel rosone
Power Supply inside the ceiling rose
Netzteile in der Deckendose
-  Alimentatore Incluso in remoto
Included Power Supply in remote
Einbezogen Netzteile
-  Alimentatore non incluso
Power Supply not included
Netzteile nicht inbegriffen

GU10 Sorgente GU10 non inclusa
GU10 light source not included
GU10 lichtquelle nicht einbezogen

E27 Sorgente E27 non inclusa
E27 light source not included
E27 lichtquelle nicht Enthalten

SD Telecomando radio
Smart Dimmer
Smart Dimmer



CAVO ALIMENTAZIONE
ELECTRIC CABLE - STROMKABEL



Trasparente - Transparent - Transparent



Nero FEP - Black FEP - Schwarz FEP


BV

 Bianco
White
Weiß

NE

 Nero
Black
Schwarz

RU

 Ruggine
Rust
Rost

BF

 Bronzo francese
French bronze
Französische Bronze

OS

 Oro spazzolato
Brushed Gold
Gebürstetes Gold


OV

 Oro verniciato
Painted gold
Gold lackiert

RV

 Rame verniciato
Painted copper
Kupfer lackiert

BR

 Bronzo
Bronze
Bronze


TO

 Tortora
Dove grey
Taubengrau


SV

 Salvia
Sage
Salbei

ZN

 Nero + Bronzo
Black + Bronze
Schwarz + Bronze


OB

 Oro verniciato + Bianco
Painted Gold + White
Lackiert Gold + Weiß


ON

 Oro verniciato + Nero
Painted Gold + Black
Lackiert Gold + Schwarz

RN

 Rame verniciato + Nero
Painted copper + Black
Kupfer lackiert + Schwarz

BN

 Nero + Bianco
Black + White
Schwarz + Weiß

AB

 Argento + Bianco
Silver + White
Silber + Weiß


AB

 Argento + Nero
Silver + Black
Silber + Schwarz

PN

 Platino + Nero
Platin + Black
Platin + Schwarz


TO

 Tortora
Dove grey
Taubengrau


BY RAL 5008

 Blu Navy
Navy Blue
Blu Navy

SN

 Nero + Salvia
Black + Sage
Schwarz + Salbei

CB

 Cromo + Bianco
Chrome + White
Chrom + Weiß


BO

 Bianco + Ocra
White + Ochre
Weiß + Ocker

BS

 Bianco + Salvia
White + Sage
Weiß + Salbei

BB

 Bianco + Blu Navy
White + Navy Blue
Weiß + Blu Navy

AL

 Alluminio
Aluminium
Aluminium

PL

 Platino
Platinum
Platin

GV

 Grigio verniciato
Painted Grey
Grau lackiert


AC

 Antracite
Anthracite
Anthracite


OC PANTONE 8640 C

 Ocra
Ochre
Ocker


NE

 Nero + Vetro Opale
Black + Opal glass
Schwarz + Opalglas

BV

 Bianco + Vetro Opale
White + Opal glass
Weiß + Opalglas


BR

 Bronzo + Vetro Opale
Bronze + Opal glass
Bronze + Opalglas

OV

 Oro + Vetro Opale
Gold + Opal glass
Gold + Opalglas

NT

 Nero + Vetro Trasparente
Black + Transparent glass
Schwarz + Transparentem Glas