



TECHNICAL  
 CATALOGUE

The section header consists of the word 'TECHNICAL' in a grey sans-serif font, followed by a horizontal row of seven colored squares (orange, lime green, black, gold, blue, brown, purple), and the word 'CATALOGUE' in the same grey sans-serif font below the squares.

# AULIX

WE LIVE FOR LIGHTING

---

## SVĚTELNÉ STUDIO

Náměstí Na Sádkách 705  
252 41 Dolní Břežany (Praha západ)

Telefon: +420 246 083 152

Mobil.: +420 702 061 783

E-mail: [studio@aulix.cz](mailto:studio@aulix.cz)

Web: [www.aulix.cz](http://www.aulix.cz)

E-shop: <http://obchod.aulix.cz>

Sledujte nás také na sociálních sítích:





- PARETE WALL LIGHT - WANDLEUCHE
- SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELELICHT
- PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENLEUCHE
- PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE
- INCASSO RECESSED LIGHT ENBAUELEUCHE
- BINARIO B48 TRACK SYSTEM 48V - GLEIS 48V
- BINARIO 220V TRACK SYSTEM 220V - GLEIS 220V



Curve					168
Edge					169
Emme 24 SYSTEMS		24	68	112	
Lambda					170
Licis					171
Lieve					172
Linea Dark					173
M-Eco SYSTEMS		30	74		150
Mellow					174
Micro					175
Mirò SYSTEMS	106	36	80	118	
Myst		48	92		
Ogis					176
Onda SYSTEMS		52	98		
Oki					177
Overlap					178
Overlap Deco'					179
Riflessa SYSTEMS		62			
Shadow					180
Spotlight					181
Tubico					182
Venis					183
<b>SPOT INCASSI</b>					
Expo				128	
Focus				129	
Micro				130	
Move				131	
Operà				132	
S-Pot				133	152
				134	

- PARETE WALL LIGHT - WANDLEUCHE
- SOSPENSIONE SUSPENSION LAMP - PENDELELICHT
- PLAFONE CEILING LIGHT - DECKENLEUCHE
- PIANTANA FLOOR LAMP - STEHLAMPE
- INCASSO RECESSED LIGHT ENBAUELEUCHE
- BINARIO B48 TRACK SYSTEM 48V - GLEIS 48V
- BINARIO 220V TRACK SYSTEM 220V - GLEIS 220V



					135
					136
					137
					138
					139
Tablet Round					140
Task					141

**PROFILI**

**PROFILI UNIVERSALI**

Orientabile 360°			188		
Angolare			189		
Basic			190		
Plafone Mid			191		
Multiuso			192		
Multiuso M			193		

**VELETTE LUMINOSE**

O			194		
Biemissione	195				
Bordo cartong.	196				
H				198	
Delta	199				

**INCASSO CON CORNICE**












cornice Basic				200	
con cornice C				201	
cornice M				202	
cornice L				203	












**INCASSO FILO MURO**

a raso I				204	
a raso N				205	
a raso F				206	

# INDICE SEZIONI

SECTION INDEX

■ Sistemi modulari/Modular Systems/Modulare Systeme	6
 SOSPENSIONE/SUSPENSION LAMP/ PENDELLEUCHTE	23
 PLAFONE/CEILING LIGHT/DESKENLEUCHTE	67
 PARETE/WALL LIGHT/WANDELEUCHTE	105
 INCASSO/RECESSED/EINBAULEUCHTE	111
■ Spot incassi/Recessed spot/Einbau Spot	122
 INCASSO - RECESSED LIGHT - EINBAUCHLEUCHTE	124
■ Sistema Binario 220V/Track System 220V/220V-Schienen-System	142
 BINARIO 220V/220V TRACK/220V-SCHIENEN-SYSTEM	144
■ Binario 48V/Track 48V System/48V-Schienen-System	154
 BINARIO 48V/TRACK 48V/48V-SCHIENEN-SYSTEM	156
■ Profili/Profiles/Profile	184
 UNIVERSALI/UNIVERSAL/UNIVERSAL	188
 VELETTE LUMINOSE/WALL WASHING EFFECT/WALL WASHER-EFFEKT	194
 INCASSO CON CORNICE/RECESSED PROFILE/EINBAU PROFILE	200
 INCASSO A RASO/RECESSED WALL FLUSH EFFECT/EINBAUCHTE BÜNDIG MIT DER WAND	204

■ Gestione della luce/Light Management/Lichtmanagement	208
 BLC - Bluetooth Light Control	212
 PLC - Push Light Control	213
 RLC - Remote Light Control	214
 WLC - Wall Light Control	216
■ Accessori/Accessories/Zubehör	220
COMPLEMENTI ELETTRICI /ELECTRICAL ACCESSORIES/ ELEKTRISCHES ZUBEHÖR	
 STRIPLED IP20 / IP65	226
 ROLLE LED IP20 / IP65	227
 DRIVERS CC	228
 DRIVERS CV 24/48V	229
 GUIDECAVO/CABLE GUIDE/KABELFÜHRUNG	230
 CAVI ELETTRICI/ELECTRICAL CABLE/ELEKTROKABEL	231
COMPLEMENTI MECCANICI/MECHANICAL ACCESSORIES/MECHANISCHE ZUBEHÖR	
 ROSONI/CANOPY/DECKENROSETTEN	232
LEGENDA/LEGEND/LEGENDE	234
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA/GENERAL SALES TERMS/ALLEGEMEINE VERKAUFBEDINGUNGEN	238

Sistemi modulari  
Modular systems  
Modulare Systeme





# ONDA

PAG. 52 98


# MIRÓ

PAG. 36 80

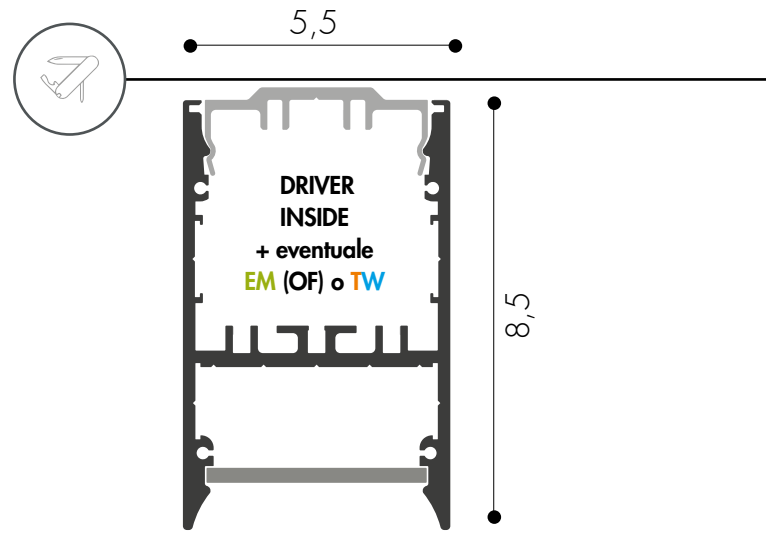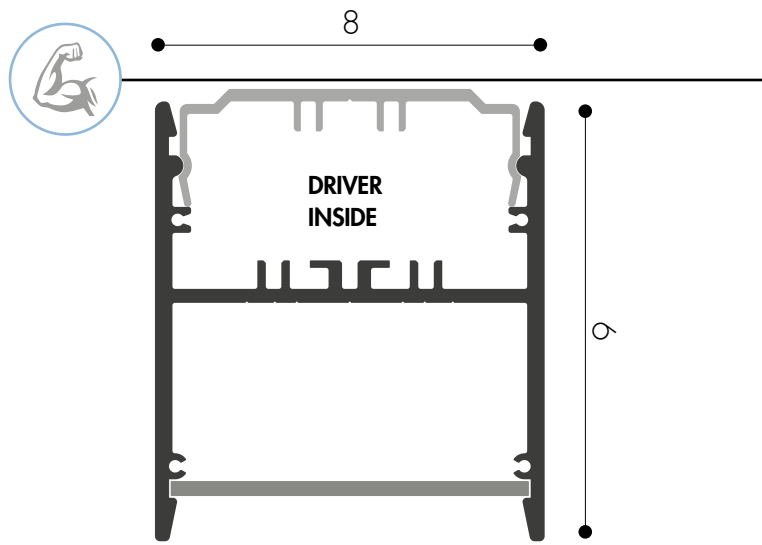

- **Robusto per grandi installazioni** centri commerciali grandi saloni Hall
- **Moduli a SOSPENSIONE per sagome complesse** archi di cerchio 90°-45°.
- **Robust for large installations**, shopping centers, large halls
- **Suspensions Modules for complex shapes** 90°-45° circle arches
- **Stabil für große Installationen** Einkaufszentren, große Säle, Hallen
- **Pendelmodule für komplexe Formen** Kreisbogensegmente 90°-45°

- **Solido per medie installazioni** Uffici, corridoi anche fino a 20-30 mt.
- **Ampio assortimento** Spot-Superdark/croci/angoli/T-moduli ciechi + versioni a parete
- **Solid for medium installations** Offices, corridors up to 20-30 meters
- **Wide range of assortment** Spot-Superdark/Crosses/Angles/T-blind modules wall version
- **Stabil für mittlere Installationen** Büros, Gänge bis zu 20-30 Meter
- **Breite Auswahl** Spot-Superdark/Kreuze/Winkel/T-blindmodule und Wandversion


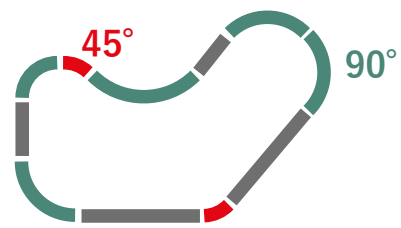


# M-ECO

PAG. 30 74



# EMME 24

PAG. 24 68

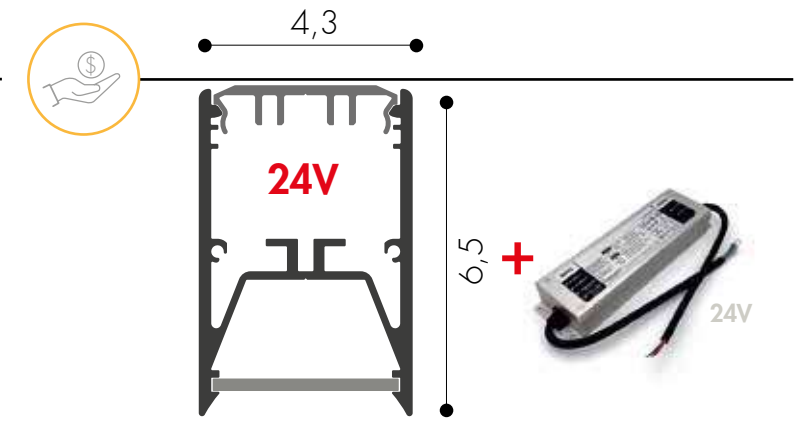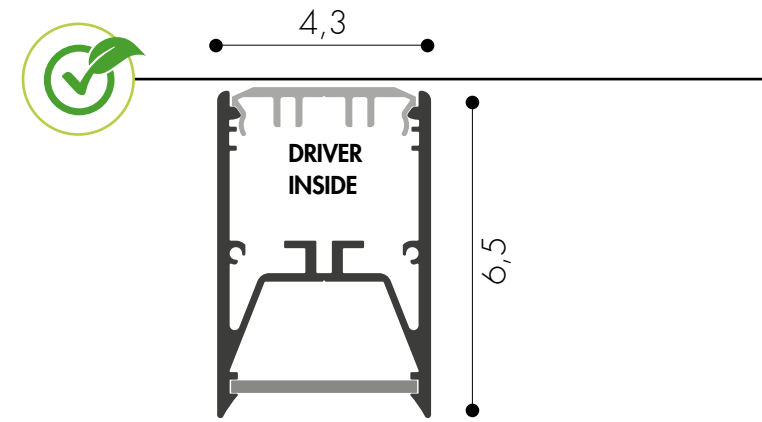

- **Ottimizzato per postazioni di lavoro** disponibile anche per linee fino a 10 mt.
- **Meno materiali, consumi e costi** ottimizzazione e corpo + compatto
- **Optimized for workstations** also available for lines up to 10 meters
- **Less materials, consumption, and costs** Optimization and more + compact body
- **Optimiert für Arbeitsplätze** auch für Linien bis zu 10 Metern erhältlich
- **Weniger Materialien, Energieverbrauch und Kosten** Optimierung und kompakterer Körper

- **Essenziale ed economico 24V** driver remoto unico per linee lunghe
- **Semplice ma flessibile** disponibile 1 elemento curvo con configurazioni pronte
- **Essential and economical 24V** single remote driver for long lines
- **Simple yet flexible** one curved element available with ready configurations available
- **Essenziell und kostengünstig 24V** ein einziger Remote-Treiber für lange Linien
- **Einfach aber flexibel** gebogenes Element verfügbar fertige Konfigurationen erhältlich

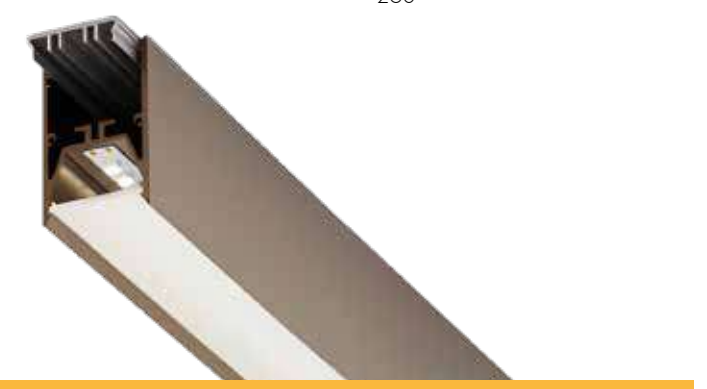
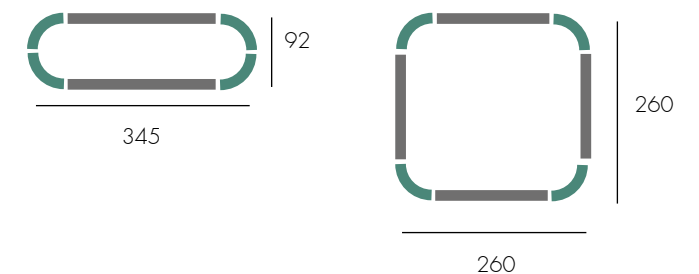


# RIFLESSA

PAG. 62



# MYST

PAG. 48 92

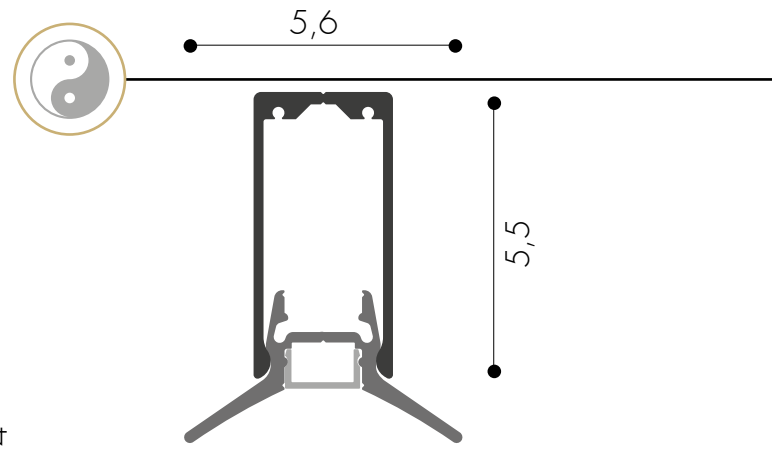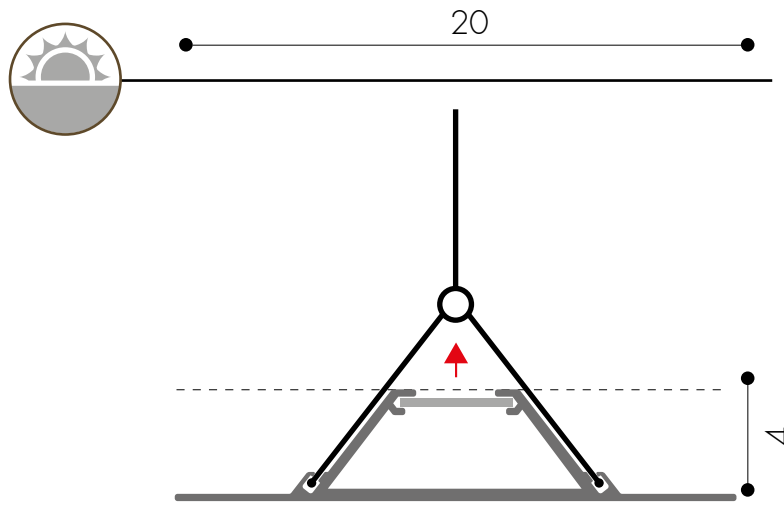


- **potente fonte di luce Indiretta** retail, ristoranti, hall hotel, palazzi storici
- **moduli per sagome complesse** angoli, croci e T
- **Powerful Indirect light source**, retail, restaurants, hotel lobbies, historical buildings
- **Modules for complex shapes** angles, crosses and Ts
- **Leistungsstarke Indirekte Lichtquelle** Einzelhandel, Restaurants, Hotel-Lobbys, historische Gebäude
- **Module für komplexe Formen** Winkeln, Kreuzen und T

- **sistema minimale mono/bi-emissione** uffici, residenziale, retail
- **plafone, sospensione** composizione fino a 5mt.
- **minimalist mono/bi-emission system** offices, residential, retail
- **ceiling, suspension** composition up to 5mt.
- **minimales Mono-/Bi-Emissionssystem** Büros, Wohngebäude, Einzelhandel
- **Decke, Aufhängung** Zusammensetzung bis zu 5mt.

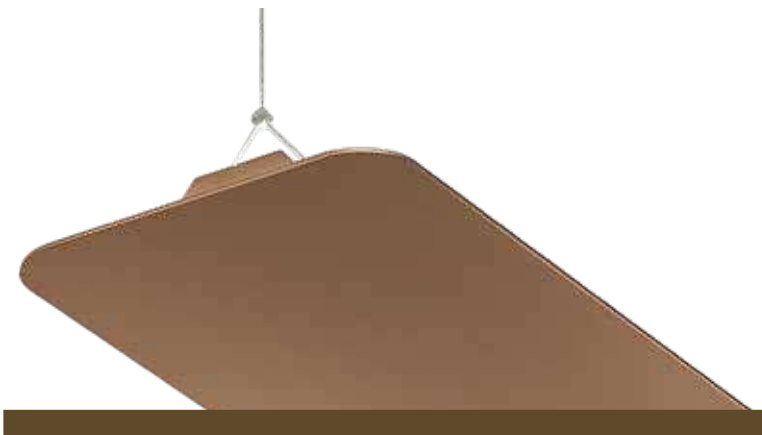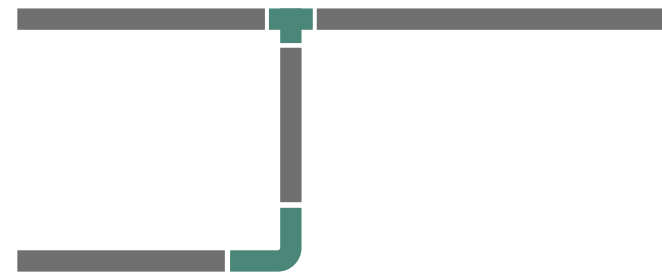


## DIAGRAMMI RADAR POLAR DIAGRAMS LICHTSTÄRKEVERTEILUNGSKURVEN


### ONDA

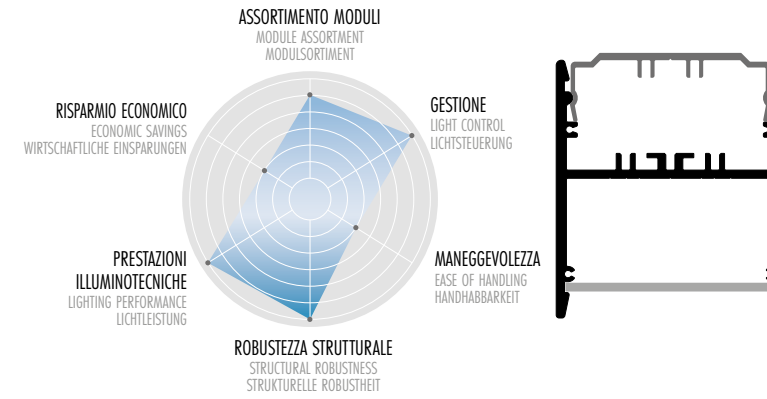


### MIRÓ

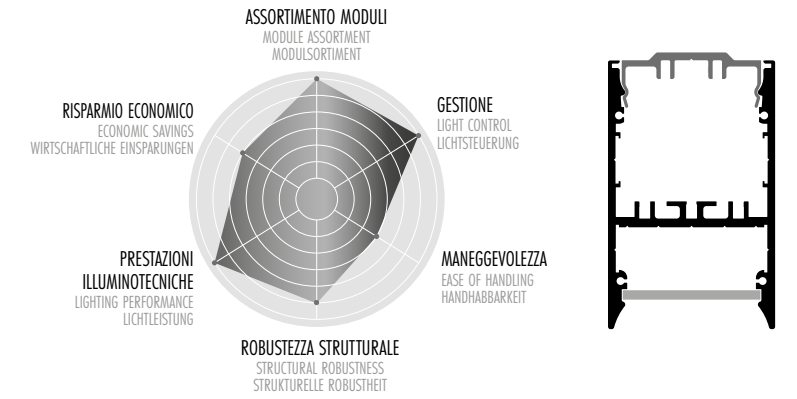


### M-ECO

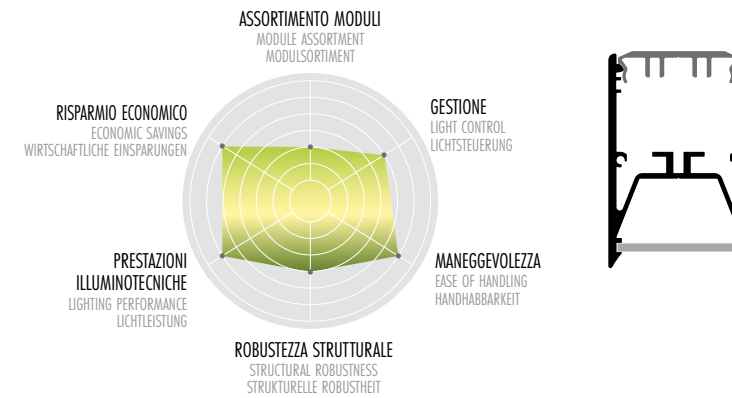


### EMME 24

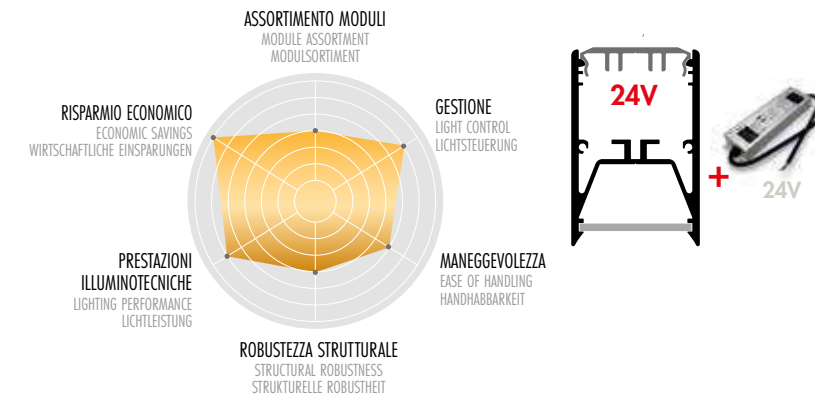

### RIFLESSA SYSTEM

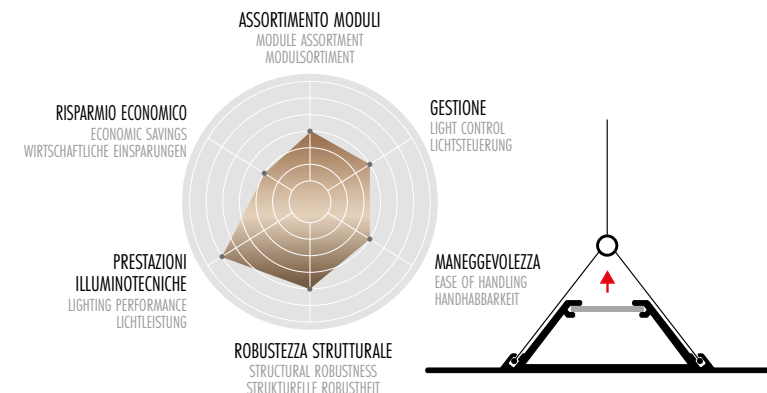

### MYST

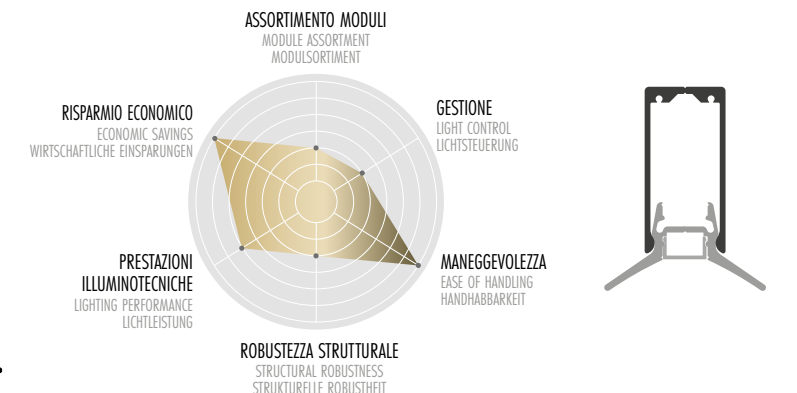

Sospensione/Hanging lamp/Pendelleuchte



**Emme24**  
downlight (1-10m)



**Emme24**  
downlight giunzione "L"  
downlight "L" junction - "L"-Verbindungs-Downlight




**Emme24**  
downlight curva R46  
R46 curved downlight - R46-Kurven-Downlight



L4,3xH6,5cm  
24V



**Emme24**  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-Y-Verbinder

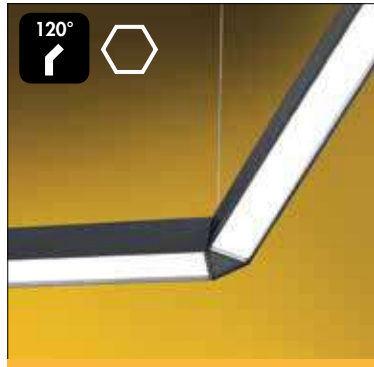

**Emme24**  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-L-Verbinder



**Emme24**  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-L-Verbinder



**M-Eco**  
up+downlight (1-10m)




L4,3xH6,5cm  
220V



**M-Eco**  
downlight sospensione giunzione "L"/"T"/"+"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



**M-Eco**  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-Y-Verbinder

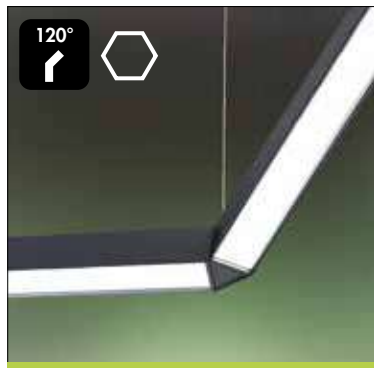


**M-Eco**  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-L-Verbinder



**M-Eco**  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-L-Verbinder



**M-Eco**  
downlight giunzione "L" spot  
"L" junction spot - "L"-Verbindungs-Spot

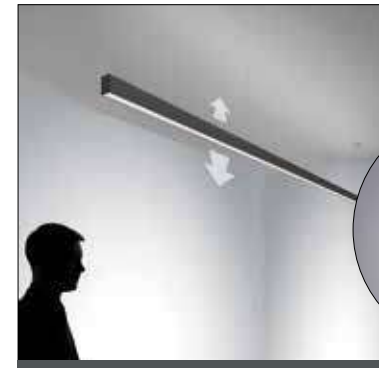

**Mirò**  
up+downlight (1-10m)



L5,5xH8,5cm  
220V



**Mirò**  
darklight (L56/L84/L120cm)



**Mirò**  
darklight tutta luce (L56/L84/L120cm)  
Fulllight darklight fixture - Volllicht-Darklight-Leuchte



**Mirò**  
orientabile spotlight 2x7W/3x7W/4x7W  
Adjustable spotlight - Schwenkbar spotlight



**Mirò**  
up+downlight (L197/L225/L253cm)



**Mirò**  
spot arretrato (L112/L196/L253cm)  
Recessed-position spotlight - Zurückversetzter Strahler



L112/L196/L253cm



**Mirò**  
no-light (L84/L112/L140cm)




**Mirò**  
no-light giunzione "L"/"T"/"+"  
no-light joint - Verbinder






**Mirò** 40  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder

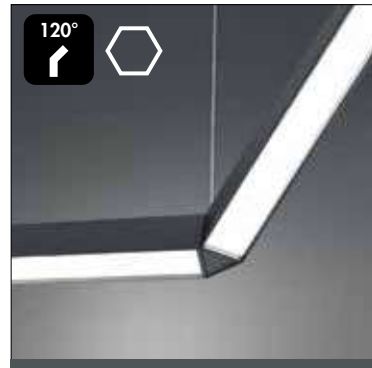

**Mirò** 40  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder




**Mirò** 40  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder

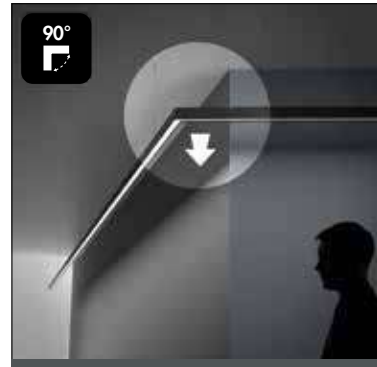

**Mirò** 41  
downlight sospensione giunzione "L"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



**Mirò** 41  
downlight sospensione giunzione "T"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

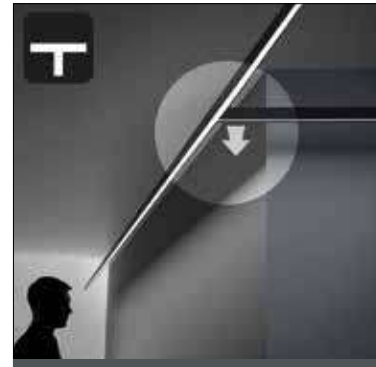

**Mirò** 41  
downlight sospensione giunzione "+"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



**Mirò** 41  
downlight giunzione "L" spot  
"L" junction spot- "L"-Verbindungs-Spot




**Myst** 48  
downlight (1-3m)




**Myst** 48  
downlight (3-6m)



**Onda modulare** 52-53  
downlight (1-10m)

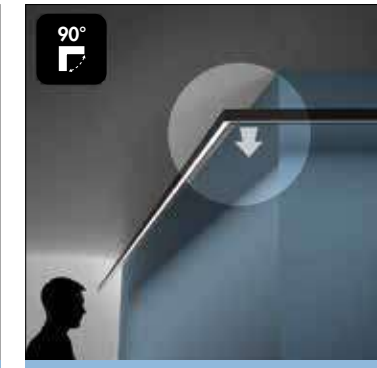

**Onda modulare** 54  
downlight sospensione giunzione "L"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

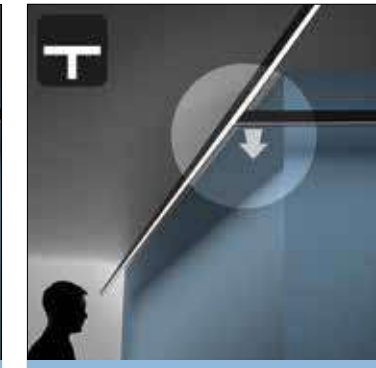


**Onda modulare** 54  
downlight sospensione giunzione "T"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder




**Onda modulare** 54  
downlight sospensione giunzione "+"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



**Onda modulare** 54  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder

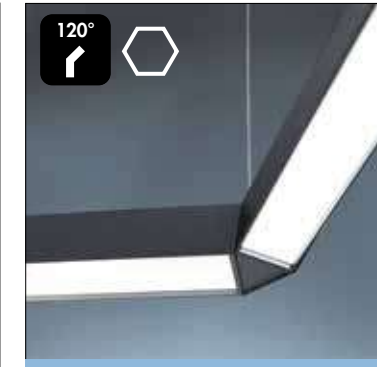

**Onda modulare** 54  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder

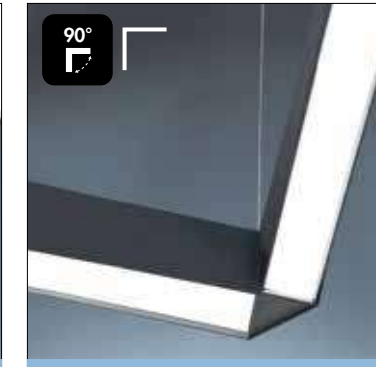

**Onda modulare** 54  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder




**Onda modulare** 55  
downlight sospensione giunzione curva 90°  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



**Onda modulare** 55  
downlight sospensione giunzione curva 45°  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder



**Onda modulare track** 56  
sospensione (112-197cm)  
suspension - Abgehängtes

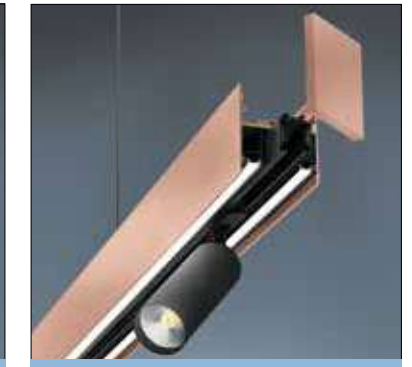

**Onda modulare track downlight** 56  
sospensione (112-197cm)  
suspension - Abgehängtes



**Riflessa sistema** 62  
uplight (1-10m)



**Riflessa sistema** 63  
uplight downlight (L. 112/197/253cm)




**Riflessa sistema** 63  
giunzioni "+" / "L" / "T"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder

Plafone/Ceiling/Deckenleuchte



**Emme24**  
downlight (1-10mt) **68**

L4,3xH6,5cm




**Emme24**  
downlight giunzione "L"  
joint suspension - Abgehängtes Verbinder **69**



**Emme24**  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-Y"-Verbinder **69**



**Emme24**  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-L"-Verbinder **69**

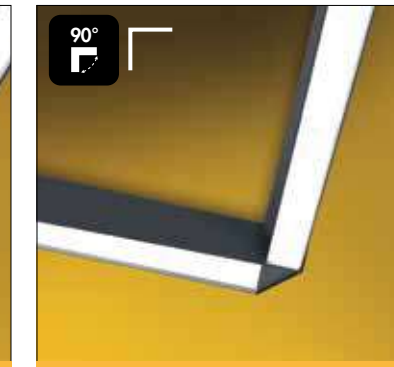


**Emme24**  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-L"-Verbinder **69**




**M-Eco**  
downlight (1-10mt) **74**


L4,3xH6,5

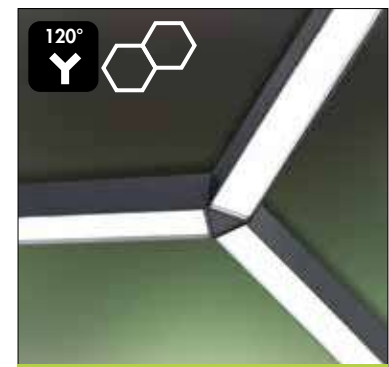

**M-Eco**  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-Y"-Verbinder **75**

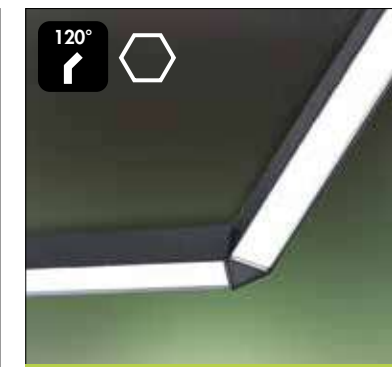

**M-Eco**  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-L"-Verbinder **75**

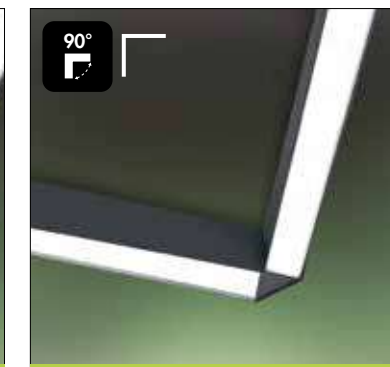

**M-Eco**  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-L"-Verbinder **75**



**M-Eco**  
downlight plafone giunzione "L"/"T"/"Y"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **75**



**M-Eco**  
downlight plafone giunzione "L" Spot  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **75**



**Mirò**  
downlight (1-10mt) **80**

L5,5xH8,5cm




**Mirò** orientabile spotlight  
2x7W/3x7W/4x7W  
(L197/L225/L253 cm) Adjustable - Schwenkbar **81**




**Mirò**  
darklight (L56/L84/L120 cm) **82**



**Mirò**  
darklight tutta luce (L56/L84/L120cm)  
Full-light darklight fixture - Volllicht-Darklight-Leuchte **82**

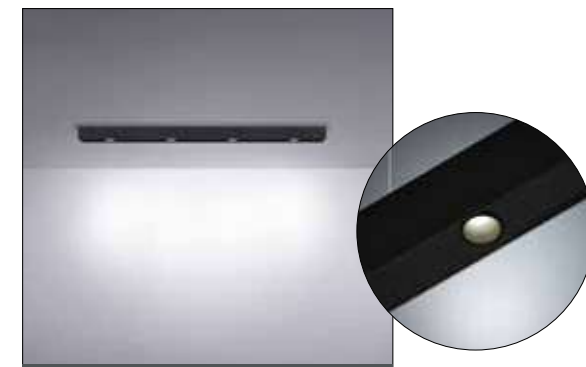

**Mirò**  
spot arretrato (L112 /L196/L253cm)  
Recessed-position spotlight -Zurückversetzter Strahler **83**







**Mirò**  
no-light (L84/L112/L140cm) **84**




**Mirò**  
no-light giunzione plafone "L"/"T"/"+"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **84**

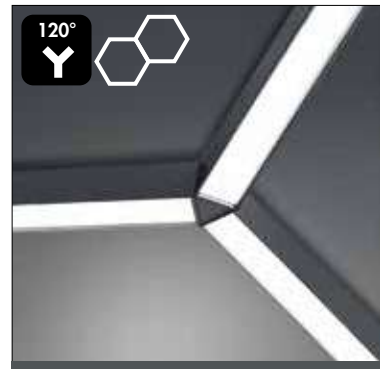

**Mirò**  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder **84**

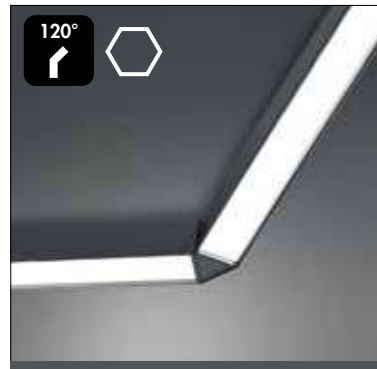


**Mirò**  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder **84**

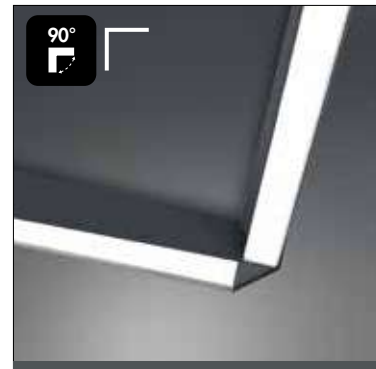

**Mirò**  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder **84**



**Mirò**  
downlight plafone giunzione "L"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **85**

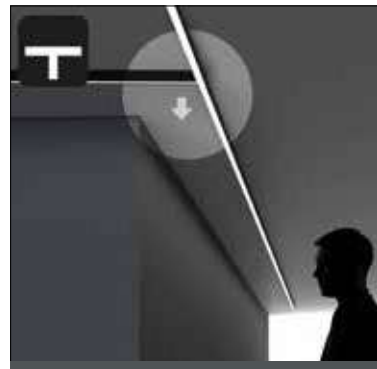

**Mirò**  
downlight plafone giunzione "T"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **85**



**Mirò**  
downlight plafone giunzione "+"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **85**



**Mirò**  
downlight plafone giunzione "L" Spot  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **85**



**Myst**  
downlight (1-3m) **92**



**Myst**  
downlight (3-6m) **92**



**Myst**  
downlight (253x253/197x197cm) **93**



**Myst**  
downlight (253x253/197x197cm) **93**



**Onda modulare**  
downlight (1-10m) **98**



**Onda modulare**  
downlight giunzione "L"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **99**




**Onda modulare**  
downlight giunzione "T"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **99**




**Onda modulare**  
downlight giunzione "+"  
Junction ceiling light - Verbindungs-Deckenleuchte **99**



**Onda modulare**  
giunto "Y" 120°  
120° "Y" joint - 120°-"Y"-Verbinder **99**

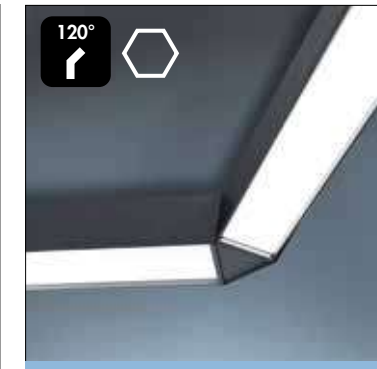

**Onda modulare**  
giunto "L" 120°  
120° "L" joint - 120°-"L"-Verbinder **99**

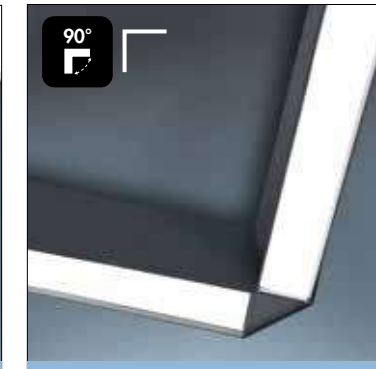

**Onda modulare**  
giunto "L" 90°  
90° "L" joint - 90°-"L"-Verbinder **99**



**Onda modulare track**  
plafone (112-197cm)  
ceiling light - Deckenleuchte **100**



**Onda modulare track downlight 100**  
plafone (112-197cm)  
ceiling light - Deckenleuchte

**D** Parete/Wall light/Wandeleuchte



**Mirò Applique** 106-107  
up+downlight (1 mt-1.0mt)

**I** Incasso/Recessed/Einbauchte



**Emme24** 112-113  
downlight cartongesso (1-1.0mt)  
Plasterboard - Gipskarton



**Emme24** 113  
downlight cartongesso (L59x59/L56x31  
L59x59cm verticale) - Plasterboard - Gipskarton

L4xH4,5cm

24V



**Mirò** 118-119  
downlight cartongesso (1-1.0mt)  
Plasterboard - Gipskarton



**Mirò** 119  
downlight cartongesso (L59x59/L56x31  
L59x59cm verticale) - Plasterboard - Gipskarton

L5,4xH3,5cm

220V

















E19



**EMME 24** DOWNLIGHT

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1037BBVE2B

25W 1910lm\* - 24VDC

1037CBVE2B

31W 2385lm - 24VDC

1037DBVE2B

37W 2860lm - 24VDC

1037EBVE2B

44W 3350lm - 24VDC

1037FBVE2B

50W 3830lm - 24VDC

1037GBVE2B

56W 4305lm - 24VDC

1037HBVE2B

62W 4780lm - 24VDC

1037LBVE2B

87W 6705lm - 24VDC

1037MBVE2B

111W 8605lm - 24VDC

1037NBVE2B

124W 9560lm - 24VDC

1037OBVE2B

148,5W 11485lm - 24VDC

1037PBVE2B




173W 13380lm - 24VDC

1037QBVE2B

185W 14340lm - 24VDC

1037RBVE2B

223W 17210lm - 24VDC

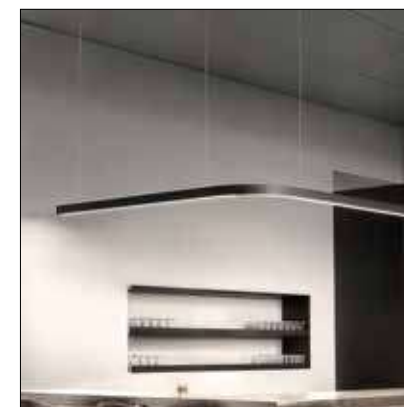

E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



E2 Opale - Opal

B 3000K

BV



1037KGABVE2B

25W 1905lm\* - 24VDC

1037KGRBVE2B

18W 1235lm - 24VDC

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



1037KGYCBV

Connettore angolare a 120° 3 lati  
120° angle connector 3 sides  
120°-Winkelverbinder 3-seitig



1037KGECBV

Connettore angolare a 120° 2 lati  
120° angle connector 2 sides  
120°-Winkelverbinder 2-seitig



1037KGACBV

Connettore angolare a 90° 2 lati  
90° angle connector 2 sides  
90°-Winkelverbinder 2-seitig



NE



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen  
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229


\* 1905lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
2238lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura  Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

DRIVER OUTSIDE  
24V

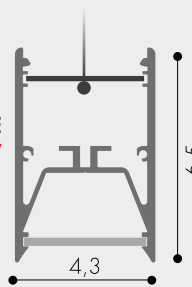


Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen  
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

\* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura  Configure / Konfigurieren


[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

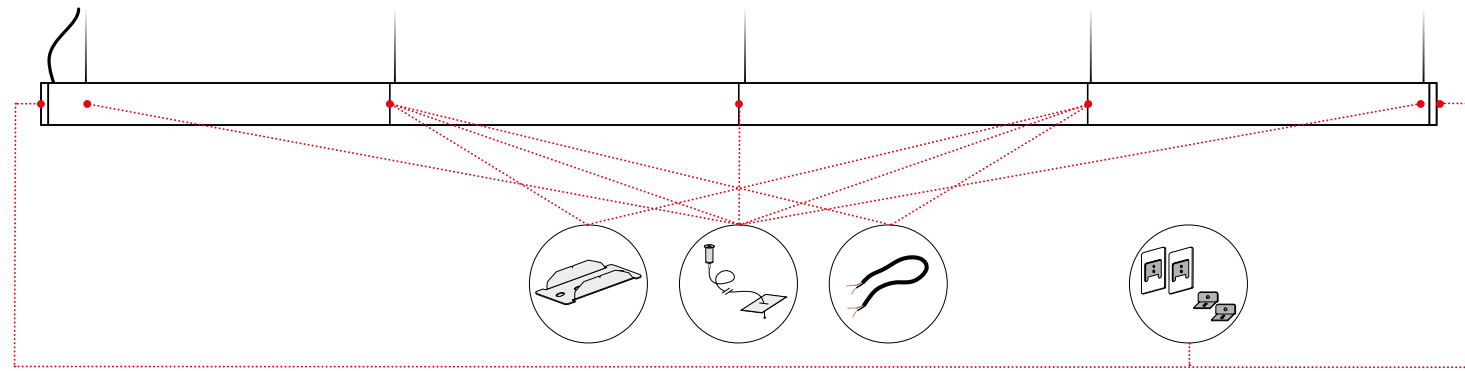

**90101037GM**

Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




**90101037K**

Kit Sospensione (1x)  
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)




**90101037GEOF**

Cavo 2 Poli L.60cm  
2 Poles Cable L.60cm  
Elektrische Kabel 2 Poles L.60cm




**90101037T**

Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)




**9037AOF**  
**9037ADM**  
**9037ATF**

75W - 220V  
DALI (Push) - 75W - 220V  
(Triac) 75W - 220V



**9037BOF**  
**9037BDM**  
**9037BTF**

150W - 220V  
DALI (Push) - 150W - 220V  
(Triac) 150W - 220V



**9037COF**  
**9037CDM**

240W - 220V  
DALI (Push) - 240W - 220V

→ Nelle composizioni da 1037L (394cm) a 1037R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 1037L (394cm) to 1037R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 1037L (394cm) to 1037R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**






E19



**M-ECO**  UP-DOWNLIGHT




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

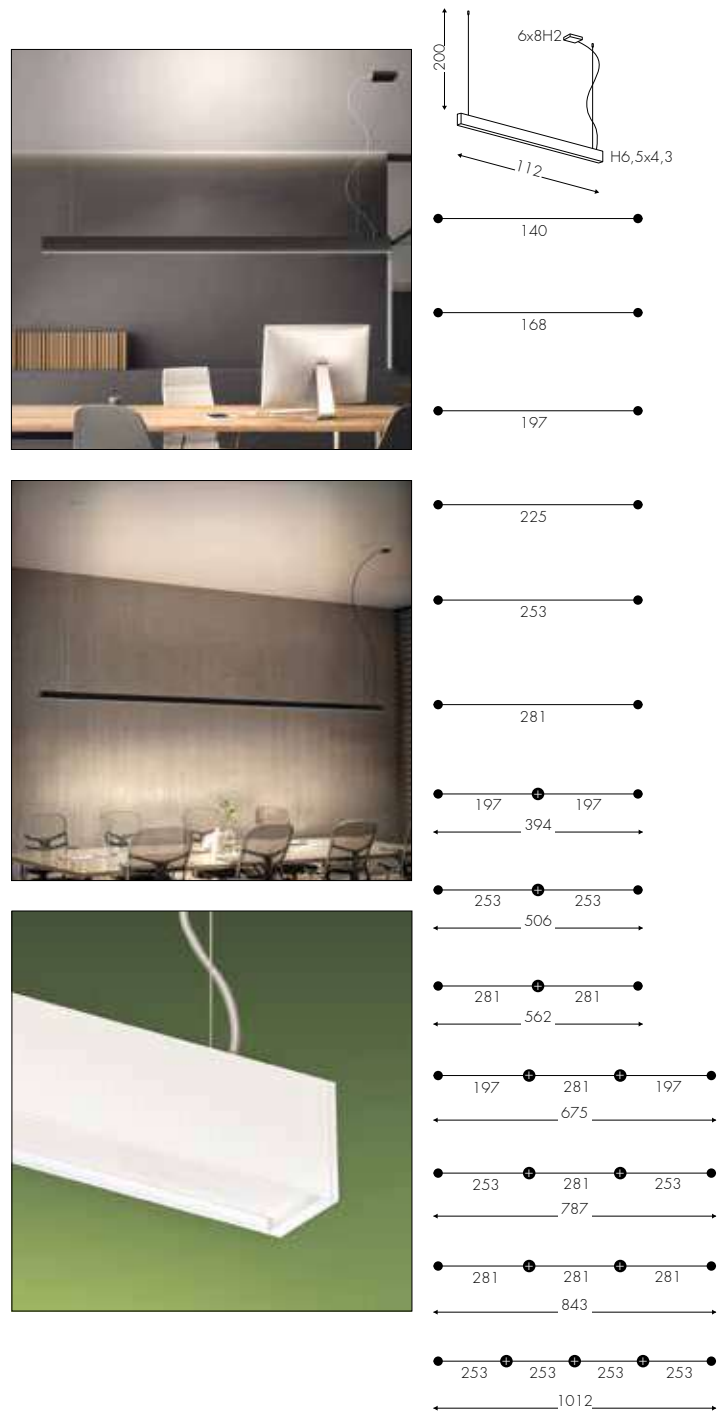

E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
<b>1058BOFBVE2B</b> <b>1058BDMBVE2B</b>	18W 2025lm* + 8W 1100lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm + 8W 1100lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058COFBVE2B</b> <b>1058CDMBVE2B</b>	22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V DALI (Push) 22W 2530lm + 8W 1100lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058DOFBVE2B</b> <b>1058DDMBVE2B</b>	26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 26W 3040lm + 16W 2200lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058EOFBVE2B</b> <b>1058EDMBVE2B</b>	31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 31W 3540lm + 16W 2200lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058FOFBVE2B</b> <b>1058FDMBVE2B</b>	34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 34W 4010lm + 16W 2200lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058GOFBVE2B</b> <b>1058GDMBVE2B</b>	39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 39W 4520lm + 16W 2200lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058HOFBVE2B</b> <b>1058HDMBVE2B</b>	43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V DALI (Push) 43W 5080lm + 16W 2200lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058LOFBVE2B</b> <b>1058LDMBVE2B</b>	62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V DALI (Push) 62W 7080lm + 32W 4400lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058MOFBVE2B</b> <b>1058MDMBVE2B</b>	78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V DALI (Push) - 78W 9010lm + 32W 4400lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058NOFBVE2B</b> <b>1058NDMBVE2B</b>	86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V DALI (Push) 86W 10155lm + 32W 4400lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058OOFBVE2B</b> <b>1058ODMBVE2B</b>	105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V DALI (Push) 105W 12160lm + 48W 6600lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058POFBVE2B</b> <b>1058PDMBVE2B</b>	121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V DALI (Push) 121W 14095lm + 48W 6600lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058QOFBVE2B</b> <b>1058QDMBVE2B</b>	129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V DALI (Push) 129W 15230lm + 48W 6600lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058ROFBVE2B</b> <b>1058RDMBVE2B</b>	156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V DALI (Push) 156W 18030lm + 64W 8800lm - 220V	<input type="checkbox"/>


 **E19 UGR<19 Prism**  A 2700K  C 4000K  NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

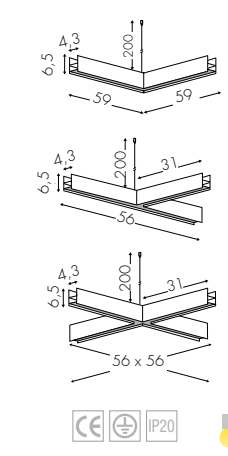


E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
<b>1058KGAOFBVE2B</b> <b>1058KGADMBVE2B</b>	18W 2025lm* - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058KGT OFBVE2B</b> <b>1058KGTDMBVE2B</b>	14W 1575lm - 220V DALI (Push) 14W 1575lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1058KGC OFBVE2B</b> <b>1058KGC DMBVE2B</b>	18W 2025lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>E19 UGR&lt;19 Prism</b>	<input type="radio"/> A 2700K <input type="radio"/> C 4000K	<input type="checkbox"/> NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik	B 3000K	BV
<b>1058KGAS OFBV24B</b> <b>1058KGAS DMBV24B</b>	Spot 2x7W 2x680lm - 220V DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm* - 220V	<input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> C 4000K	<input type="checkbox"/> NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

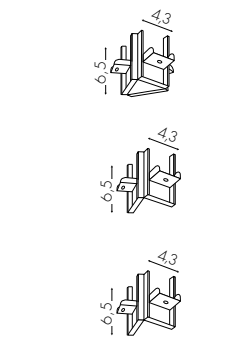

<b>120°</b> <b>1058KGYCOFBV</b> <b>1058KGYCDMBV</b>	Connettore angolare a 120° 3 lati 120° angle connector 3 sides 120°-Winkelverbinder 3-seitig	<input type="checkbox"/>
<b>120°</b> <b>1058KGECOFBV</b> <b>1058KGECDMBV</b>	Connettore angolare a 120° 2 lati 120° angle connector 2 sides 120°-Winkelverbinder 2-seitig	<input type="checkbox"/>
<b>90°</b> <b>1058KGACOFBV</b> <b>1058KGACDMBV</b>	Connettore angolare a 90° 2 lati 90° angle connector 2 sides 90°-Winkelverbinder 2-seitig	<input type="checkbox"/>


STANDARD: Composizione/composition/Komposition

 **E19 UGR<19 Prism**  A 2700K  C 4000K  NE





**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** **+17,5%**

Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

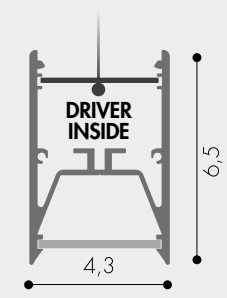


**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


\* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** **+17,5%**

Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

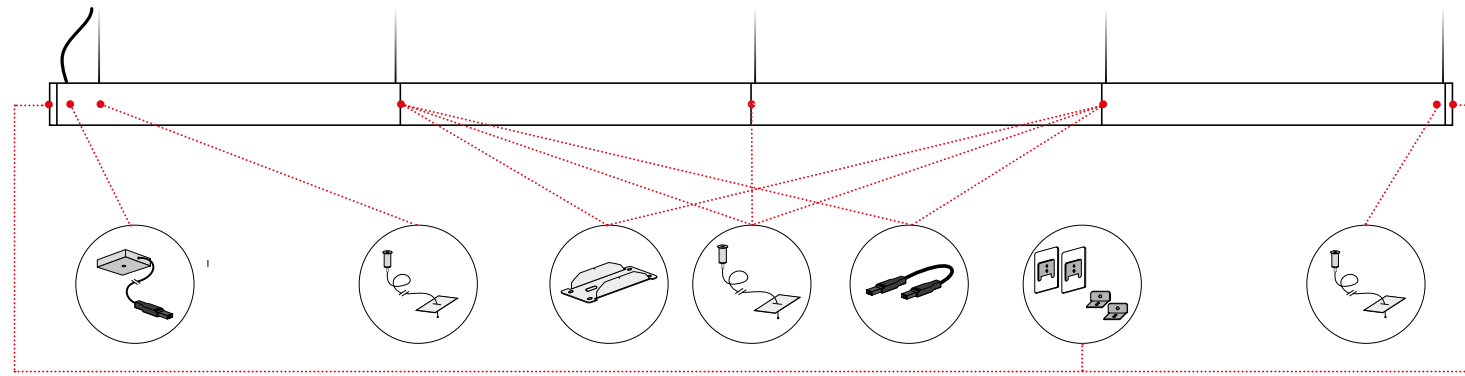


**90101058GM** Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




**90101058K** Kit Sospensione (1x)  
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)




**90101058GEOF** Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF  
Cable Connector 3 pole ONOFF  
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




**90101058GEDM** Giunto Elettrico 5 Poli DALI  
Cable Connector 5 pole DALI  
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



**ROS1058OF** Kit Rosone ONOFF  
ONOFF Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit ONOFF




**ROS1058DM** Kit Rosone DALI(Push)  
DALI (Push) Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit DALI (Push)



**90101058T** Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1058L (394cm) a 1058R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 1058L (394cm) to 1058R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 1058L (394cm) to 1058R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**



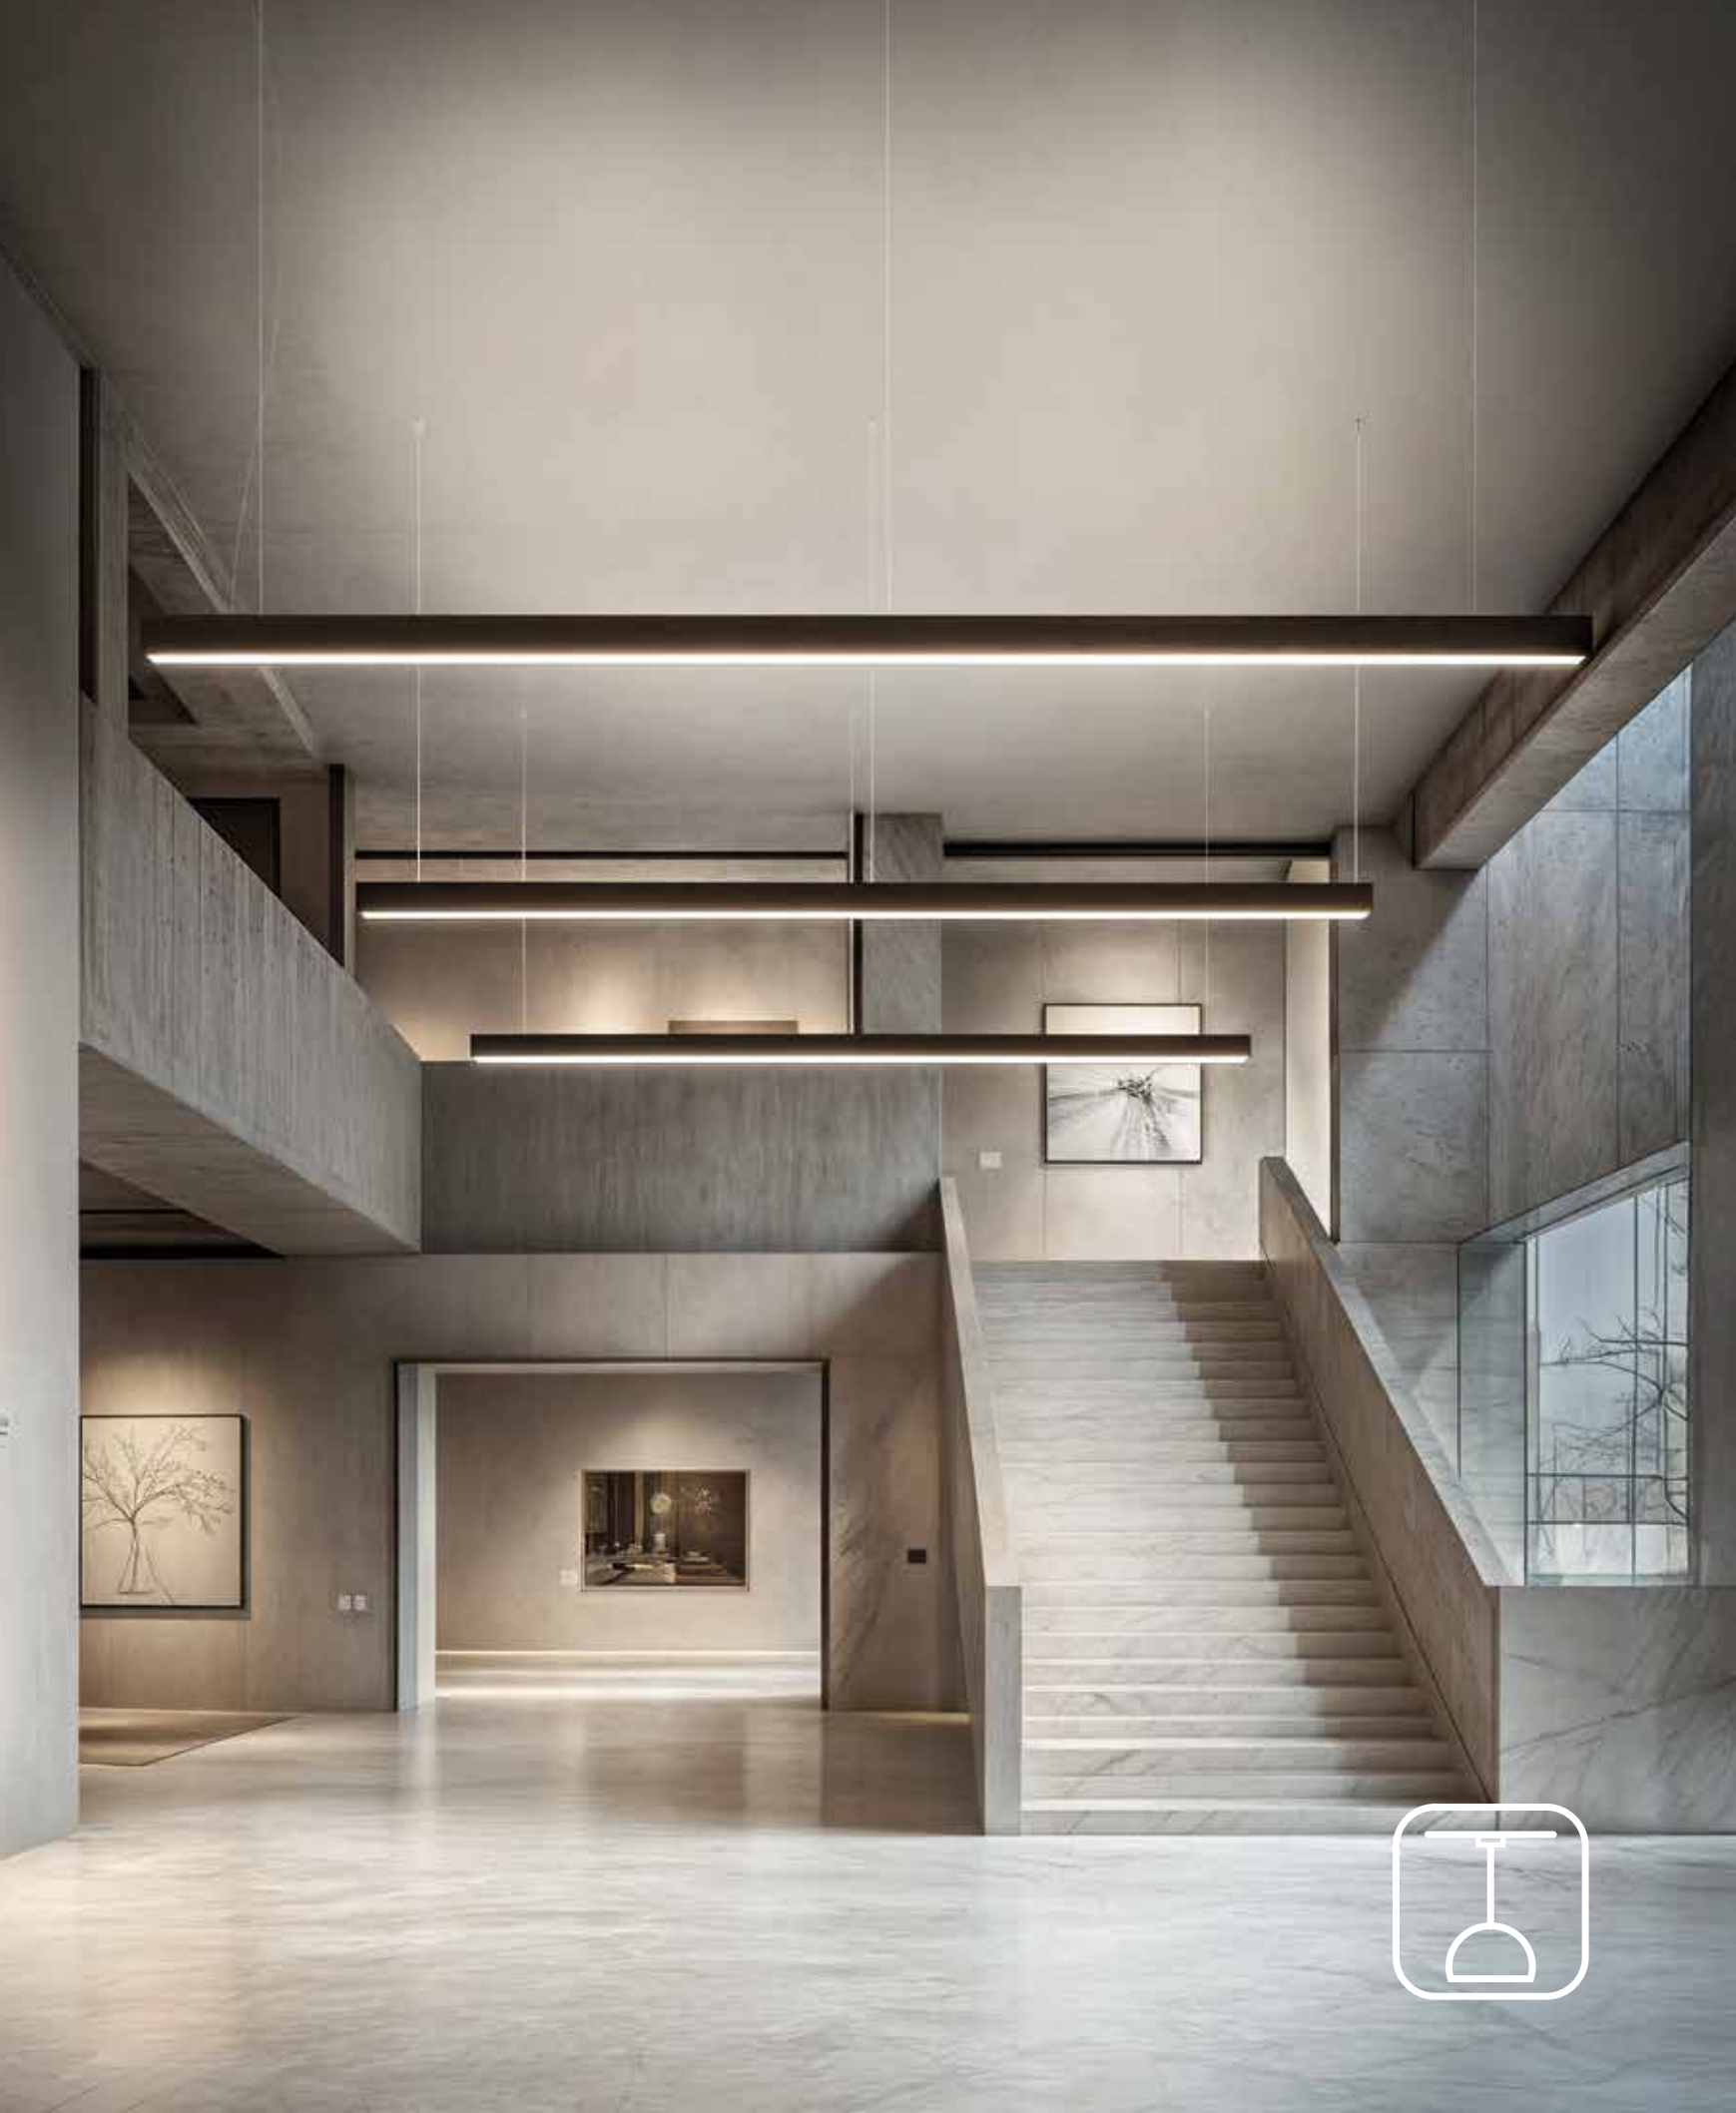

E19



E17



EM





MIRÓ

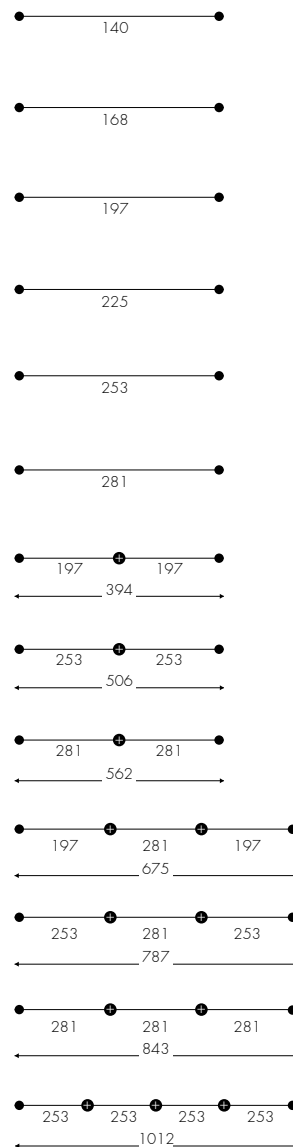


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
<b>1030BOFBVE2B</b> <b>1030BDMBVE2B</b>	35W 3010lm* + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 35W 3010lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030COFBVE2B</b> <b>1030CDMBVE2B</b>	44W 3765lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 44W 3765lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030DOFBVE2B</b> <b>1030DDMBVE2B</b>	53W 4515lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 53W 4515lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030EOFBVE2B</b> <b>1030EDMBVE2B</b>	62W 5265lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 62W 5265lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030FOFBVE2B</b> <b>1030FDMBVE2B</b>	70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 70W 6020lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030GOFBVE2B</b> <b>1030GDMBVE2B</b>	79W 6775lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 79W 6775lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030HOFBVE2B</b> <b>1030HDMBVE2B</b>	88W 7525lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 88W 7525lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030LOFBVE2B</b> <b>1030LDMBVE2B</b>	123W 10530lm + 36W 4782lm - 220V DALI (Push) 123W 10530lm + 36W 4782lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030MOFBVE2B</b> <b>1030MDMBVE2B</b>	158W 13550lm + 36W 4782lm - 220V DALI (Push) 158W 13550lm + 36W 4782lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030NOFBVE2B</b> <b>1030NDMBVE2B</b>	176W 15050lm + 36W 4782lm - 220V DALI (Push) - 176W 15050lm + 36W 4782lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030OOFBVE2B</b> <b>1030ODMBVE2B</b>	212W 18060lm + 54W 7173lm - 220V DALI (Push) 212W 18060lm + 54W 7173lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030POFBVE2B</b> <b>1030PDMBVE2B</b>	246W 21070lm + 54W 7173lm - 220V DALI (Push) 246W 21070lm + 54W 7173lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030QOFBVE2B</b> <b>1030QDMBVE2B</b>	264W 22575lm + 54W 7173lm - 220V DALI (Push) - 264W 22575lm + 54W 7173lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1030ROFBVE2B</b> <b>1030RDMBVE2B</b>	317W 27090lm + 70W 9564lm - 220V DALI (Push) 317W 27090lm + 70W 9564lm - 220V	<input type="checkbox"/>

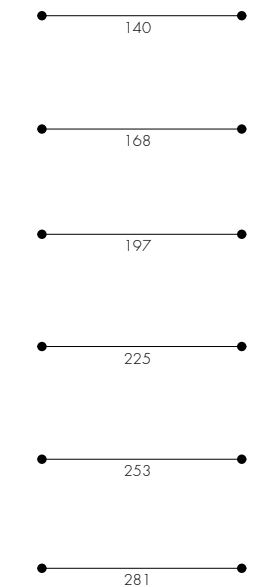

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

Optica Optic - Optik UGR17	B 3000K	BV
<b>1111BOFBVE17B</b> <b>1111BDMBVE17B</b>	35W 3540lm* + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 35W 3540lm + 18W 2390lm 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1111COFBVE17B</b> <b>1111CDMBVE17B</b>	44W 4425lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 44W 4425lm + 18W 2390lm 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1111DOFBVE17B</b> <b>1111DDMBVE17B</b>	53W 5310lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 53W 5310lm + 18W 2390lm 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1111EOFBVE17B</b> <b>1111EDMBVE17B</b>	62W 6195lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 62W 6195lm + 18W 2390lm 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1111FOFBVE17B</b> <b>1111FDMBVE17B</b>	70W 7080lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 70W 7080lm + 18W 2390lm 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1111GOFBVE17B</b> <b>1111GDMBVE17B</b>	79W 7965lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 79W 7965lm + 18W 2390lm 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1111HOFBVE17B</b> <b>1111HDMBVE17B</b>	88W 7525lm + 18W 2390lm 220V DALI (Push) 88W 7525lm + 18W 2390lm 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1110BOFBVE17B</b> <b>1110BDMBVE17B</b>	3x6,5W 3x760lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 3x6,5W 3x760lm + 8W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>1110EOFBVE17B</b> <b>1110EDMBVE17B</b>	5x6,5W 5x760lm + 18W 2390lm - 220V DALI (Push) 5x6,5W 5x760lm + 18W 2390lm - 220V	<input type="checkbox"/>




**STANDARD:** Stand-Alone  
Optica nera UGR<17 - Black optics UGR<17 - Schwarze Optik UGR<17  
**CUSTOM:** Composizione - composition/Komposition  
Optica Oro/Rame/Bronzo - Optic Gold/Copper/Bronze - Optisches Gold/Kupfer/Bronze



E19 UGR<19 Prism C 4000K

NE

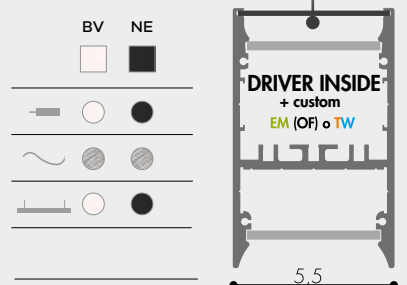


**TF** Triac - Triac - Triac  
**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 3010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **UGR 17**


Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




24° Ottica - Optic - Optik


● B 3000K

BV

**1030S2OFBV24B** Spot 2x7W 2x680lm\* - 220V  
**1030S2DMBV24B** DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V




**1030S3OFBV24B** Spot 3x7W 3x680lm - 220V  
**1030S3DMBV24B** DALI (Push) Spot 3x7W 3x680lm - 220V

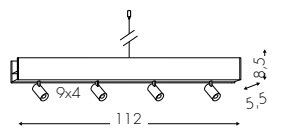


**1030S4OFBV24B** Spot 4x7W 4x680lm - 220V  
**1030S4DMBV24B** DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm - 220V


STANDARD: Composizione/composition/Komposition

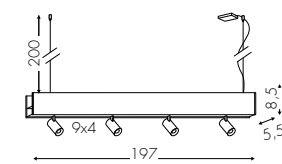

**1030S5OFBV24B** Spot 4x7W 4x680lm+18W 2390lm - 220V  
**1030S5DMBV24B** DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm+18W 2390lm - 220V



**1030S6OFBV24B** Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V  
**1030S6DMBV24B** DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V

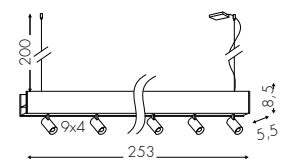

**1030S7OFBV24B** Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V  
**1030S7DMBV24B** DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm+18W 2390lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone  
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



● C 4000K


NE

**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik


● B 3000K

BV

**1100BOFBV36B** 2x4W 2x480lm\* - 220V  
**1100BDMBV36B** DALI (Push) 2x4W 2x480lm - 220V

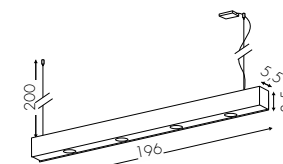

**1100EOFBV36B** 4x4W 4x480lm - 220V  
**1100EDMBV36B** DALI (Push) 4x4W 4x480lm - 220V

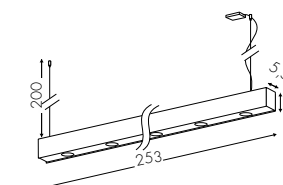

**1100FOFBV36B** 5x4W 5x480lm - 220V  
**1100FDMBV36B** DALI (Push) 5x4W 5x480lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone  
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



● C 4000K

NE


**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 2x480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°


Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV NE




BV NE





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




**1036AOFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul  
**1036ADMBV**




**1036BOFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul  
**1036BDMBV**




**1036COFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul  
**1036CDMBV**




**90°** **1036KGAOFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul  
**1036KGADMBV**




**T** **1036KGT OFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul  
**1036KGTDMBV**




**+** **1036KGC OFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul  
**1036KGCDMBV**



**120°** **1036KGYCOFBV\*** Connettore angolare a 120° 3 lati  
120° angle connector 3 sides  
120°-Winkelverbinder 3-seitig  
**1036KGYCDMBV**



**120°** **1036KGEC OFBV\*** Connettore angolare a 120° 2 lati  
120° angle connector 2 sides  
120°-Winkelverbinder 2-seitig  
**1036KGECDMBV**



**90°** **1036KGAC OFBV\*** Connettore angolare a 90° 2 lati  
90° angle connector 2 sides  
90°-Winkelverbinder 2-seitig  
**1036KGACDMBV**



STANDARD: Composizione/composition/Komposition




NE



\* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




**E2 Opale - Opal** **B 3000K**



**1030KGAOFBVE2B** 35W 3029lm\* - 220V  
**1030KGADMBVE2B** DALI (Push) 35W 3029lm - 220V



**1030KGT OFBVE2B** 26W 2277lm - 220V  
**1030KGTDMBVE2B** DALI (Push) 26W 2277lm - 220V



**1030KGC OFBVE2B** 35W 3029lm - 220V  
**1030KGCDMBVE2B** DALI (Push) 35W 3029lm - 220V




**E19 UGR<19 Prism** **C 4000K**

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



**24° Ottica - Optic - Optik** **B 3000K**

**1030KGASOFBV24B** Spot 2x7W 2x680lm - 220V  
**1030KGASDMBV24B** DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V



**C 4000K**

NE



**TF** Triac - Triac - Triac  
**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** **+17,5%**



**Up+Downlight**

<b>112cm</b>	<b>140cm</b>	<b>168cm</b>	<b>197cm</b>	<b>225cm</b>	<b>253cm</b>	<b>281cm</b>
1030B	1030C	1030D	1030E	1030F	1030G	1030H
<b>394cm</b>	<b>506cm</b>	<b>562cm</b>	<b>675cm</b>	<b>787cm</b>	<b>843cm</b>	<b>1012cm</b>
1030L	1030M	1030N	1030O	1030P	1030Q	1030R




**Geometrical element downlight**

<b>59x59cm</b>	<b>56x31cm</b>	<b>56x56cm</b>
1030KGA	1030KGT	1030KGC



**Corner + Spotlight**

<b>56x56cm</b>
1030KGAS



**Spotlight**

<b>56cm</b>	<b>84cm</b>	<b>112cm</b>
1030S2	1030S3	1030S4

**Spotlight+Uplight**

<b>197cm</b>	<b>225cm</b>	<b>253cm</b>
1030S5	1030S6	1030S7



**New Darklight**

<b>112cm</b>	<b>197cm</b>
1110B	1110E



**New Darklight**

<b>112cm</b>	<b>140cm</b>	<b>168cm</b>	<b>197cm</b>	<b>225cm</b>	<b>253cm</b>
1111B	11113C	1111D	1111E	1111F	1111G



**Spot arretrato**

<b>112cm</b>	<b>196cm</b>	<b>253cm</b>
1046Z	1046A	1046B




**No-light**


<b>84cm</b>	<b>112cm</b>	<b>140cm</b>
1036A	1036B	1036C




**Geometrical element No-light**

<b>17x17cm</b>	<b>28x17cm</b>	<b>28x28cm</b>
1036KGA	1036KGT	1036KGC
<b>GIUNTO Y</b>	<b>GIUNTO 120°</b>	<b>GIUNTO 90°</b>
1036KGYC	1036KGEC	1036KGAC

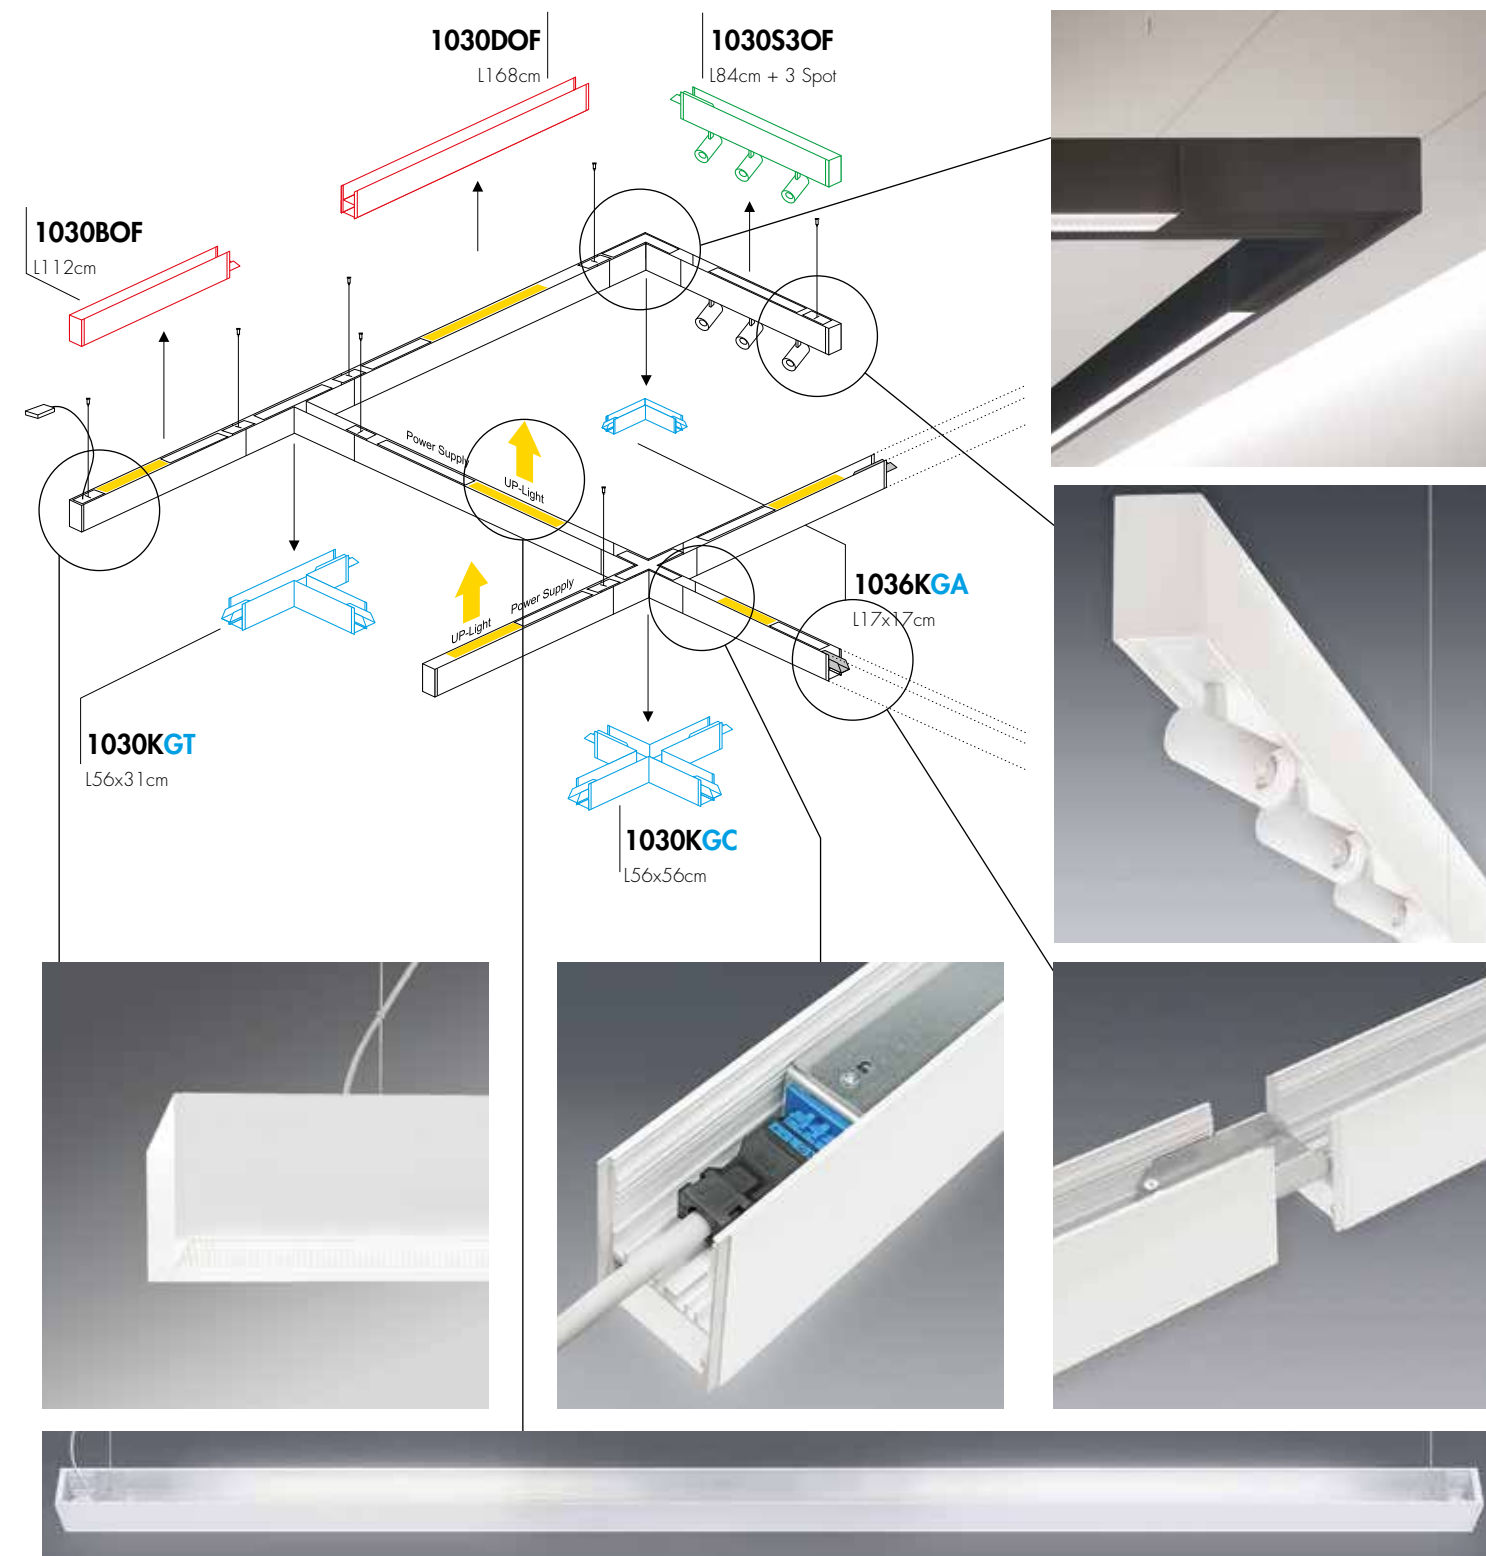


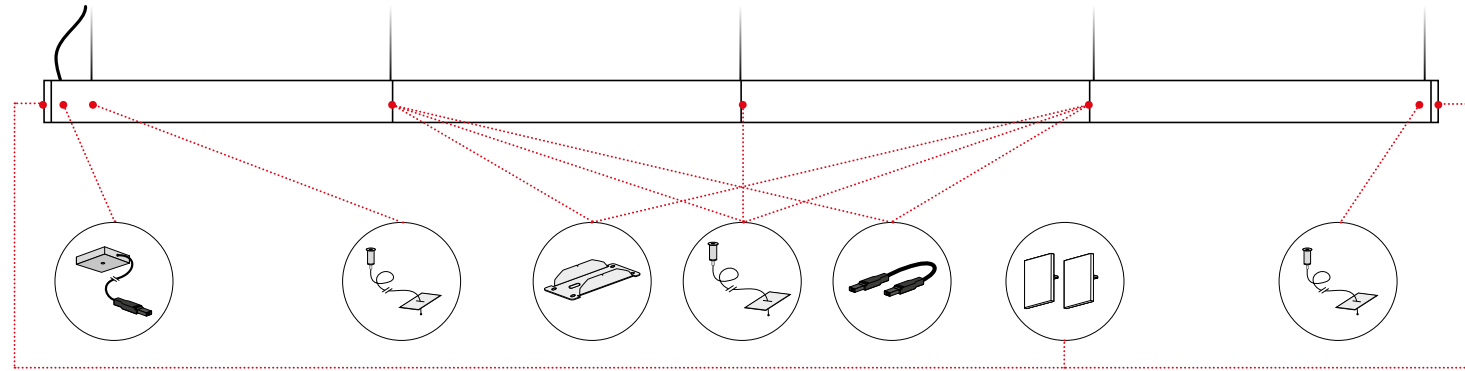


**90101030GM** Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




**90101030K** Kit Sospensione (1x)  
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)




**90101030GEOF** Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF  
Cable Connector 3 pole ONOFF  
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




**90101030GEDM** Giunto Elettrico 5 Poli DALI  
Cable Connector 5 pole DALI  
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



**ROS1030OF** Kit Rosone ONOFF  
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit



**ROS1030DM** Kit Rosone DALI(Push)  
DALI (Push) Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit DALI (Push)



**90101030T** Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1030L (394cm) a 1030R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 1030L (394cm) to 1030R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 1030L (394cm) to 1030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**











A



MYST



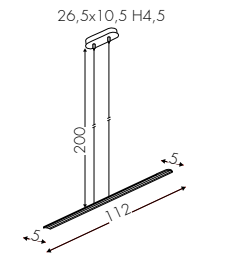

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E2** Opale - Opal ● **B** 3000K  **BV**

**1113BOFBVE2B** 25W 1910lm\*+15W 950lm - 220V  
**1113BDMBVE2B** DALI (Push) 25W 1910lm+15W 950lm - 220V  
**1113BTFBVE2B** (Triac) 25W 1910lm+15W 950lm - 220V

**1113EOFBVE2B** 44W 3350lm+22W 1680lm - 220V  
**1113EDMBVE2B** DALI (Push) 44W 3350lm+22W 1680lm - 220V  
**1113ETFBVE2B** (Triac) 44W 3350lm+22W 1680lm - 220V

**1113GOFBVE2B** 56W 4305lm+28W 2150lm - 220V  
**1113GDMBVE2B** DALI (Push) 56W 4305lm+28W 2150lm - 220V  
**1113GTFBVE2B** (Triac) 56W 4305lm+28W 2150lm - 220V

**1113LOFBVE2B** 88W 6700lm+42W 3350lm - 220V  
**1113LDMBVE2B** DALI (Push) 88W 6700lm+42W 3350lm - 220V  
**1113LTFBVE2B** (Triac) 88W 6700lm+42W 3350lm - 220V


**1113MOFBVE2B** 112W 8610lm+58W 4300lm - 220V  
**1113MDMBVE2B** DALI (Push) 112W 8610lm+58W 4300lm - 220V  
**1113MTFBVE2B** (Triac) 112W 8610lm+58W 4300lm - 220V

● **A** 2700K C 4000K  **NE**




Versione Composizione / Composition version / Version Zusammensetzung


**ACCESSORI E RICAMBI** Accessories and spare parts - Zubehör und ersatzteile



**AM1113KS** Kit Sospensione (1x)  
Suspension Kit (1x) - Aufhängungssatz (1x)



**AM1113GM** Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk



**AM1113KT** Kit Testata (2x)  
Head kit(2x) - Endkappen kit (2x)




**AM1113C** Connessione multilampada  
Multi-lamp connection - Multi-Lampen-Anschluss

**TF** Triac - Triac - Triac  
**A** Alimentatore nel rosone - Power Supply inside the ceiling rose - Netzteile in der Deckendose

\* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

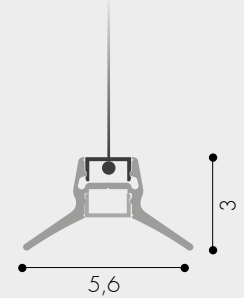









E19








ONDA

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



		● B 3000K	BV
<b>1106BOFBVE2B</b> <b>1106BDMBVE2B</b>	35W 3010lm* - 220V DALI (Push) 35W 3010lm - 220V		<input type="checkbox"/>
<b>1106COFBVE2B</b> <b>1106CDMBVE2B</b>	44W 3765lm - 220V DALI (Push) 44W 3765lm - 220V		
<b>1106DOFBVE2B</b> <b>1106DDMBVE2B</b>	53W 4515lm - 220V DALI (Push) 53W 4515lm - 220V		
<b>1106EOFBVE2B</b> <b>1106EDMBVE2B</b>	62W 5265lm - 220V DALI (Push) 62W 5265lm - 220V		
<b>1106FOFBVE2B</b> <b>1106FDMBVE2B</b>	70W 6020lm - 220V DALI (Push) 70W 6020lm - 220V		
<b>1106GOFBVE2B</b> <b>1106GDMBVE2B</b>	79W 6775lm - 220V DALI (Push) 79W 6775lm - 220V		
<b>1106HOFBVE2B</b> <b>1106HDMBVE2B</b>	88W 7525lm - 220V DALI (Push) 88W 7525lm - 220V		

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




		● B 3000K	BV
<b>1106LOFBVE2B</b> <b>1106LDMBVE2B</b>	123W 10530lm* - 220V DALI (Push) 123W 10530lm - 220V		<input type="checkbox"/>
<b>1106MOFBVE2B</b> <b>1106MDMBVE2B</b>	158W 13550lm - 220V DALI (Push) 158W 13550lm - 220V		
<b>1106NOFBVE2B</b> <b>1106NDMBVE2B</b>	176W 15050lm - 220V DALI (Push) 176W 15050lm - 220V		
<b>1106OOFBVE2B</b> <b>1106ODMBVE2B</b>	212W 18060lm - 220V DALI (Push) 212W 18060lm - 220V		
<b>1106POFBVE2B</b> <b>1106PDMBVE2B</b>	246W 21070lm - 220V DALI (Push) 246W 21070lm - 220V		
<b>1106QOFBVE2B</b> <b>1106QDMBVE2B</b>	264W 22575lm - 220V DALI (Push) 264W 22575lm - 220V		
<b>1106ROFBVE2B</b> <b>1106RDMBVE2B</b>	317W 27090lm - 220V DALI (Push) 317W 27090lm - 220V		



E19 UGR<19 Prism

● C 4000K

NE

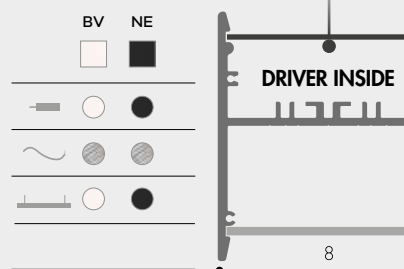

**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil  
**TF** Triac - Triac - Triac

\* 3010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



E19 UGR<19 Prism

● C 4000K

NE



**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


\* 10530lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
12373lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal ● B 3000K BV

**1106KGAOFBVE2B** 35W 3029lm\* - 220V  
**1106KGADMBVE2B** DALI (Push) 35W 3029m - 220V



**1106KGT OFBVE2B** 26W 2277lm - 220V  
**1106KGTDMBVE2B** DALI (Push) 26W 2277lm - 220V




**1106KGC OFBVE2B** 35W 3029m - 220V  
**1106KGC DMBVE2B** DALI (Push) 35W 3029m - 220V




A E19 UGR<19 Prism ○ C 4000K NE


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



**1106KGYCOFBV\*** Connettore angolare a 120° 3 lati  
**1106KGYCDMBV** 120° angle connector 3 sides  
120°-Winkelverbinder 3-seitig



**1106KGEC OFBV\*** Connettore angolare a 120° 2 lati  
**1106KGEC DMBV** 120° angle connector 2 sides  
120°-Winkelverbinder 2-seitig



**1106KGAC OFBV\*** Connettore angolare a 90° 2 lati  
**1106KGAC DMBV** 90° angle connector 2 sides  
90°-Winkelverbinder 2-seitig



STANDARD: Composizione/composition/Komposition




NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul


\* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
3559lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

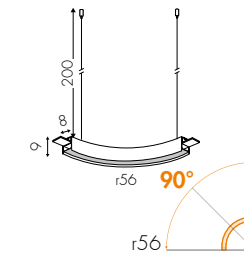


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal ● B 3000K BV

**1106U90OFBVE2B** 28W 2363lm\* - 220V  
**1106U90DMBVE2B** DALI (Push) 28W 2363lm - 220V




**1106A90OFBVE2B** 42W 3545m - 220V  
**1106A90DMBVE2B** DALI (Push) 42W 3545m - 220V




**1106B90OFBVE2B** 55W 4718m - 220V  
**1106B90DMBVE2B** DALI (Push) 55W 4718m - 220V




**1106C90OFBVE2B** 69W 5908lm - 220V  
**1106C90DMBVE2B** DALI (Push) 69W 5908lm - 220V




**1106U45OFBVE2B** 14W 1182m - 220V  
**1106U45DMBVE2B** DALI (Push) - 14W 1182m - 220V



**1106A45OFBVE2B** 21W 1768m - 220V  
**1106A45DMBVE2B** DALI (Push) - 21W 1768m - 220V



**1106B45OFBVE2B** 28W 2363m - 220V  
**1106B45DMBVE2B** DALI (Push) - 28W 2363m - 220V



**1106C45OFBVE2B** 35W 3009m - 220V  
**1106C45DMBVE2B** DALI (Push) - 35W 3009m - 220V

STANDARD: Composizione/composition/Komposition




A E19 UGR<19 Prism ○ C 4000K NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* 2363lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
2777lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



**1114BOFBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF  
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module  
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

BV

**1114BDMBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)  
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module  
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

**1114EOFBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF  
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module  
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme


**1114EDMBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)  
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module  
STUCCHI DALI (Push) dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme



NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



**E2 Opale - Opal**

B 3000K

BV

**1114BLOFBVE2B**  
**1114BLDMBVE2B**

35W 3010lm - 220V  
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

**1114ELOFBVE2B**  
**1114ELDMBVE2B**

62W 5265lm - 220V  
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V



NE





STUCCHI TRACK Inside

STANDARD: Stand-Alone  
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



**E19 UGR<19 Prism**


C 4000K

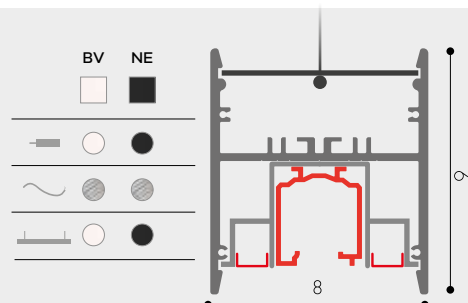


SPOT 220V **non inclusi** vedi pagina 152-153  
SPOT 220V **not included** on pag. 152-153  
SPOT 220V **nicht enthalten** auf den Seiten 152-153


Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

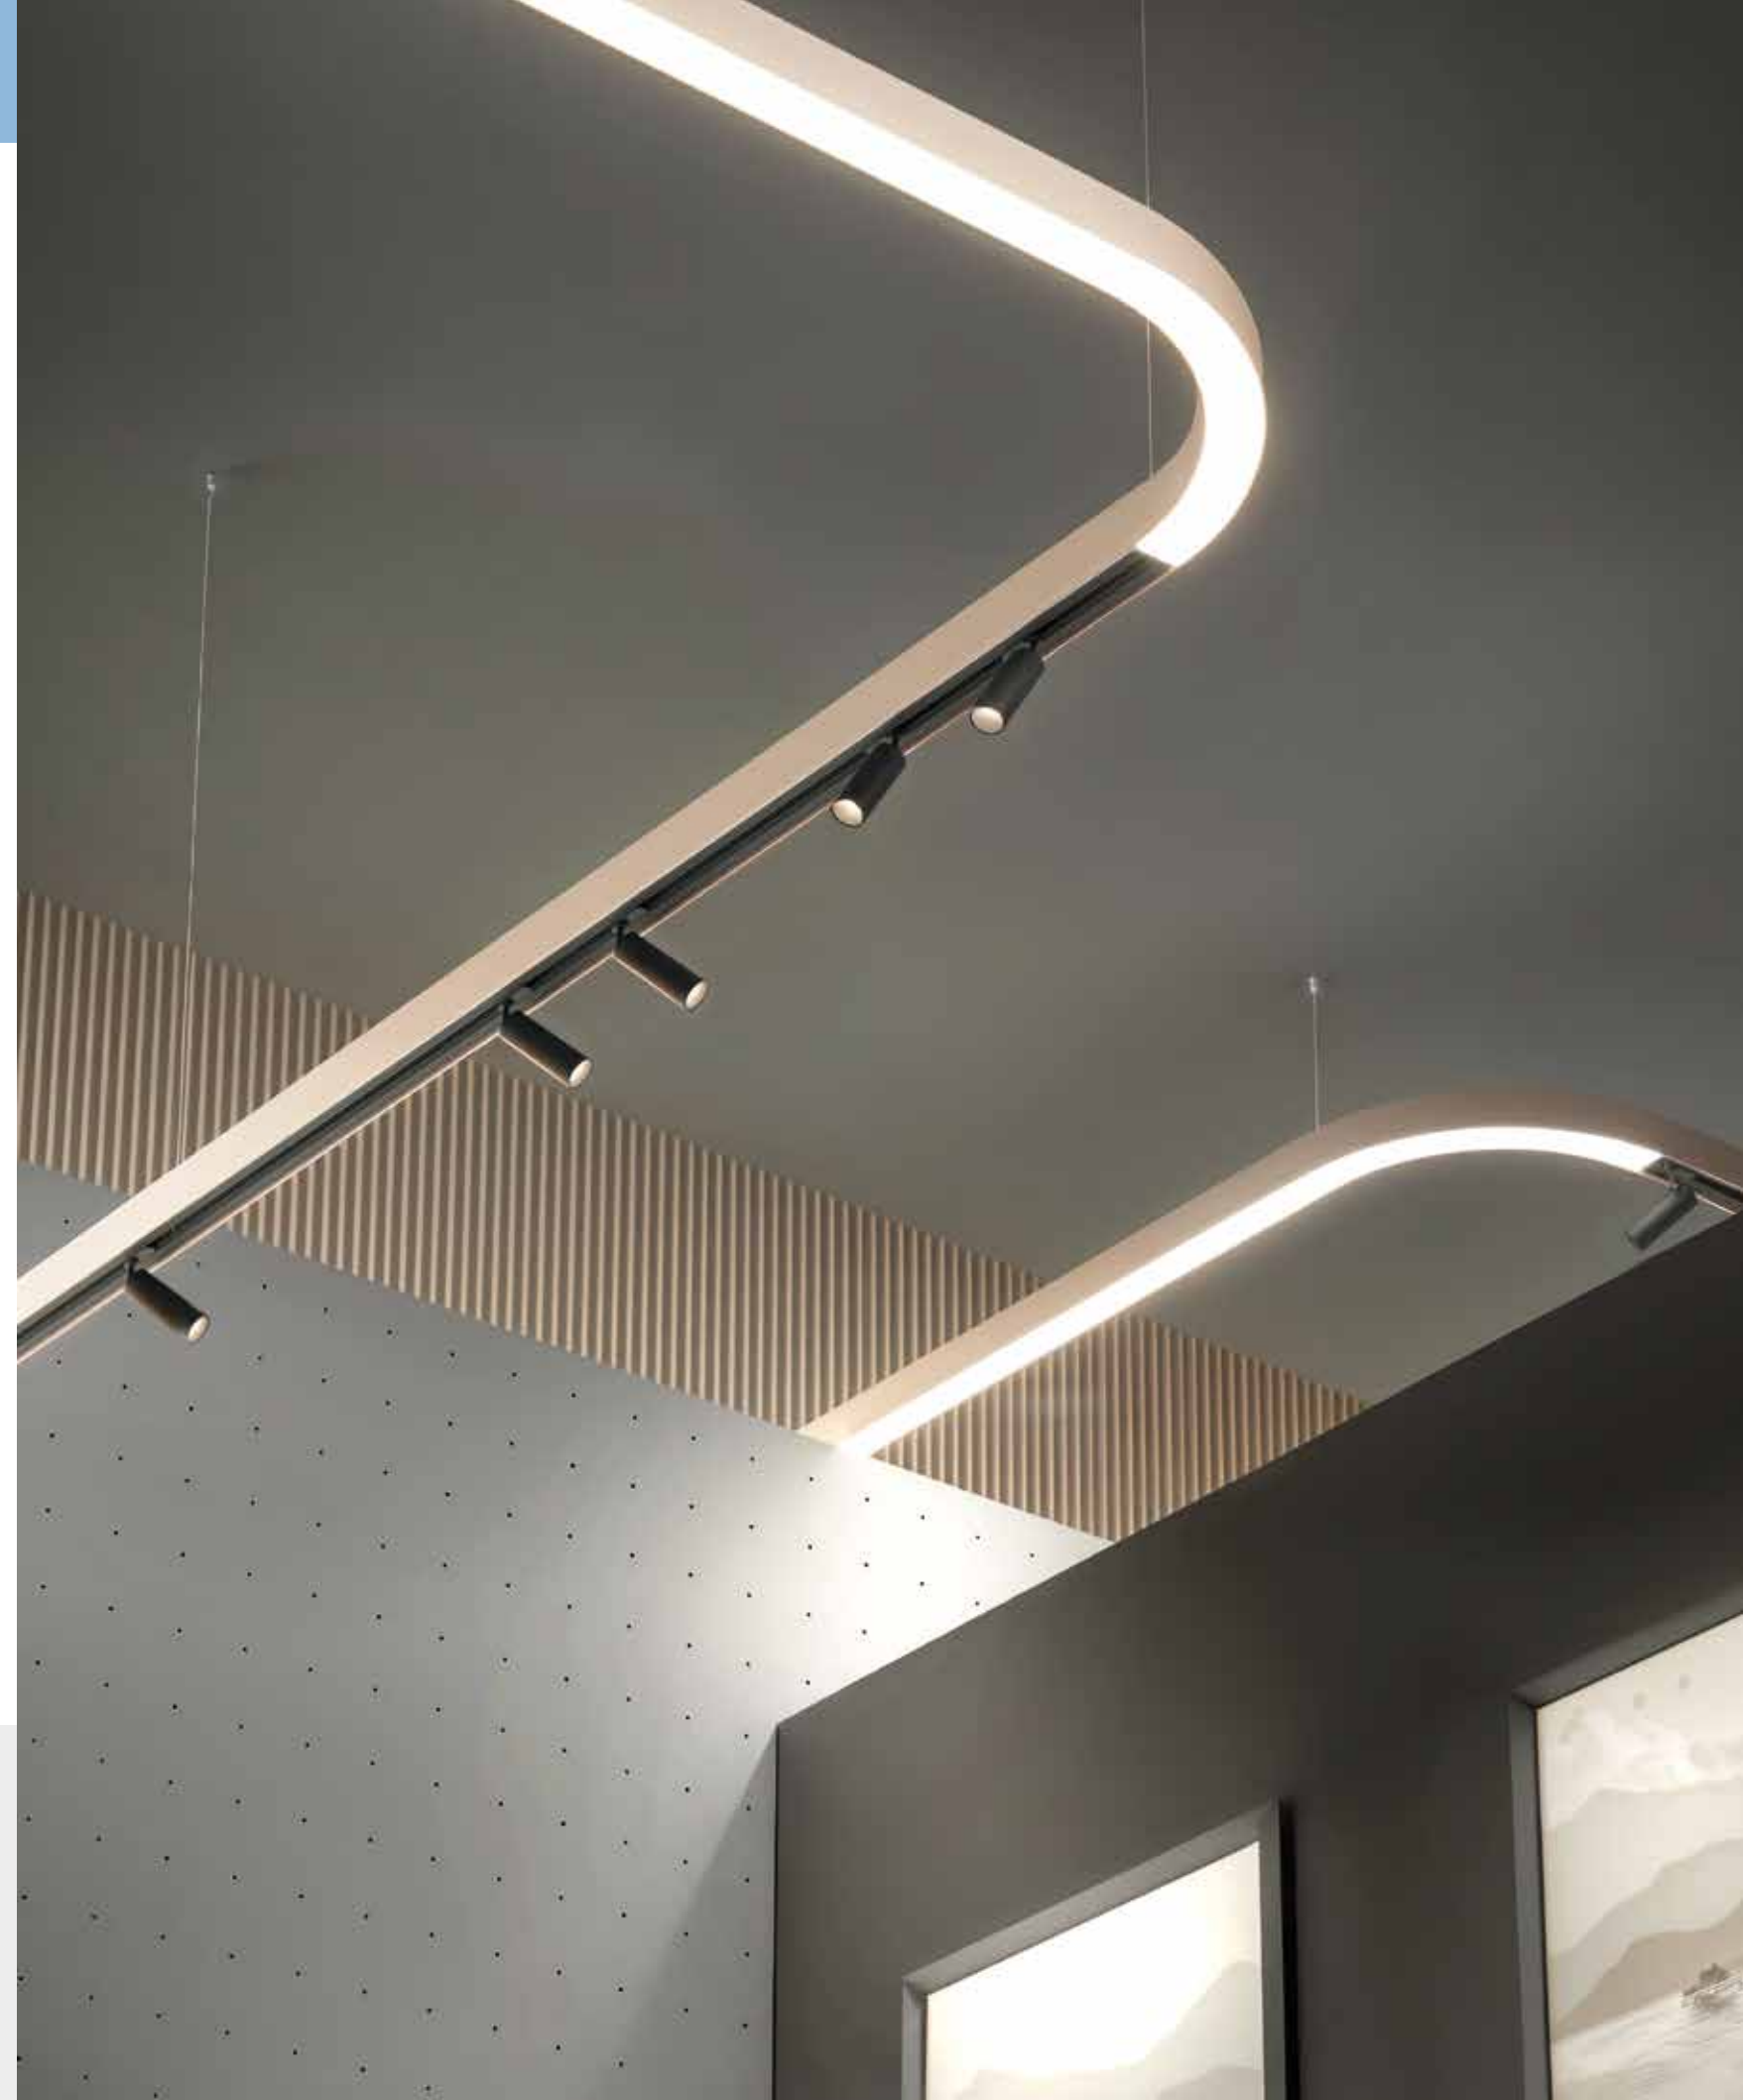


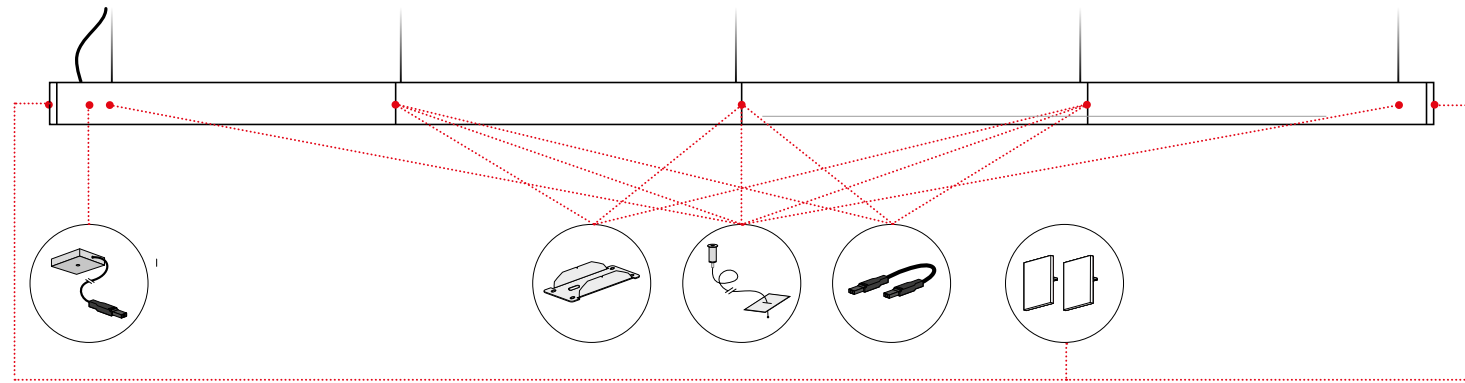


**AM1106GM** Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




**AM1106K** Kit Sospensione (x1)  
Suspension Kit - Aufhängungssatz




**AE1106GEof** Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF  
Cable Connector 3 pole ONOFF  
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




**AE1106GEDM** Giunto Elettrico 5 Poli DALI  
Cable Connector 5 pole DALI  
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



**AM1106ROF** Kit Rosone ONOFF  
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit





**AM1106RDM** Kit Rosone DALI(Push)  
DALI (Push) Ceiling Rose Kit  
Decken-Rose-Kit DALI (Push)



**AM1106T** Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 1106L (394cm) a 1106R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 1106L (394cm) to 1106R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 1106L (394cm) to 1106R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**

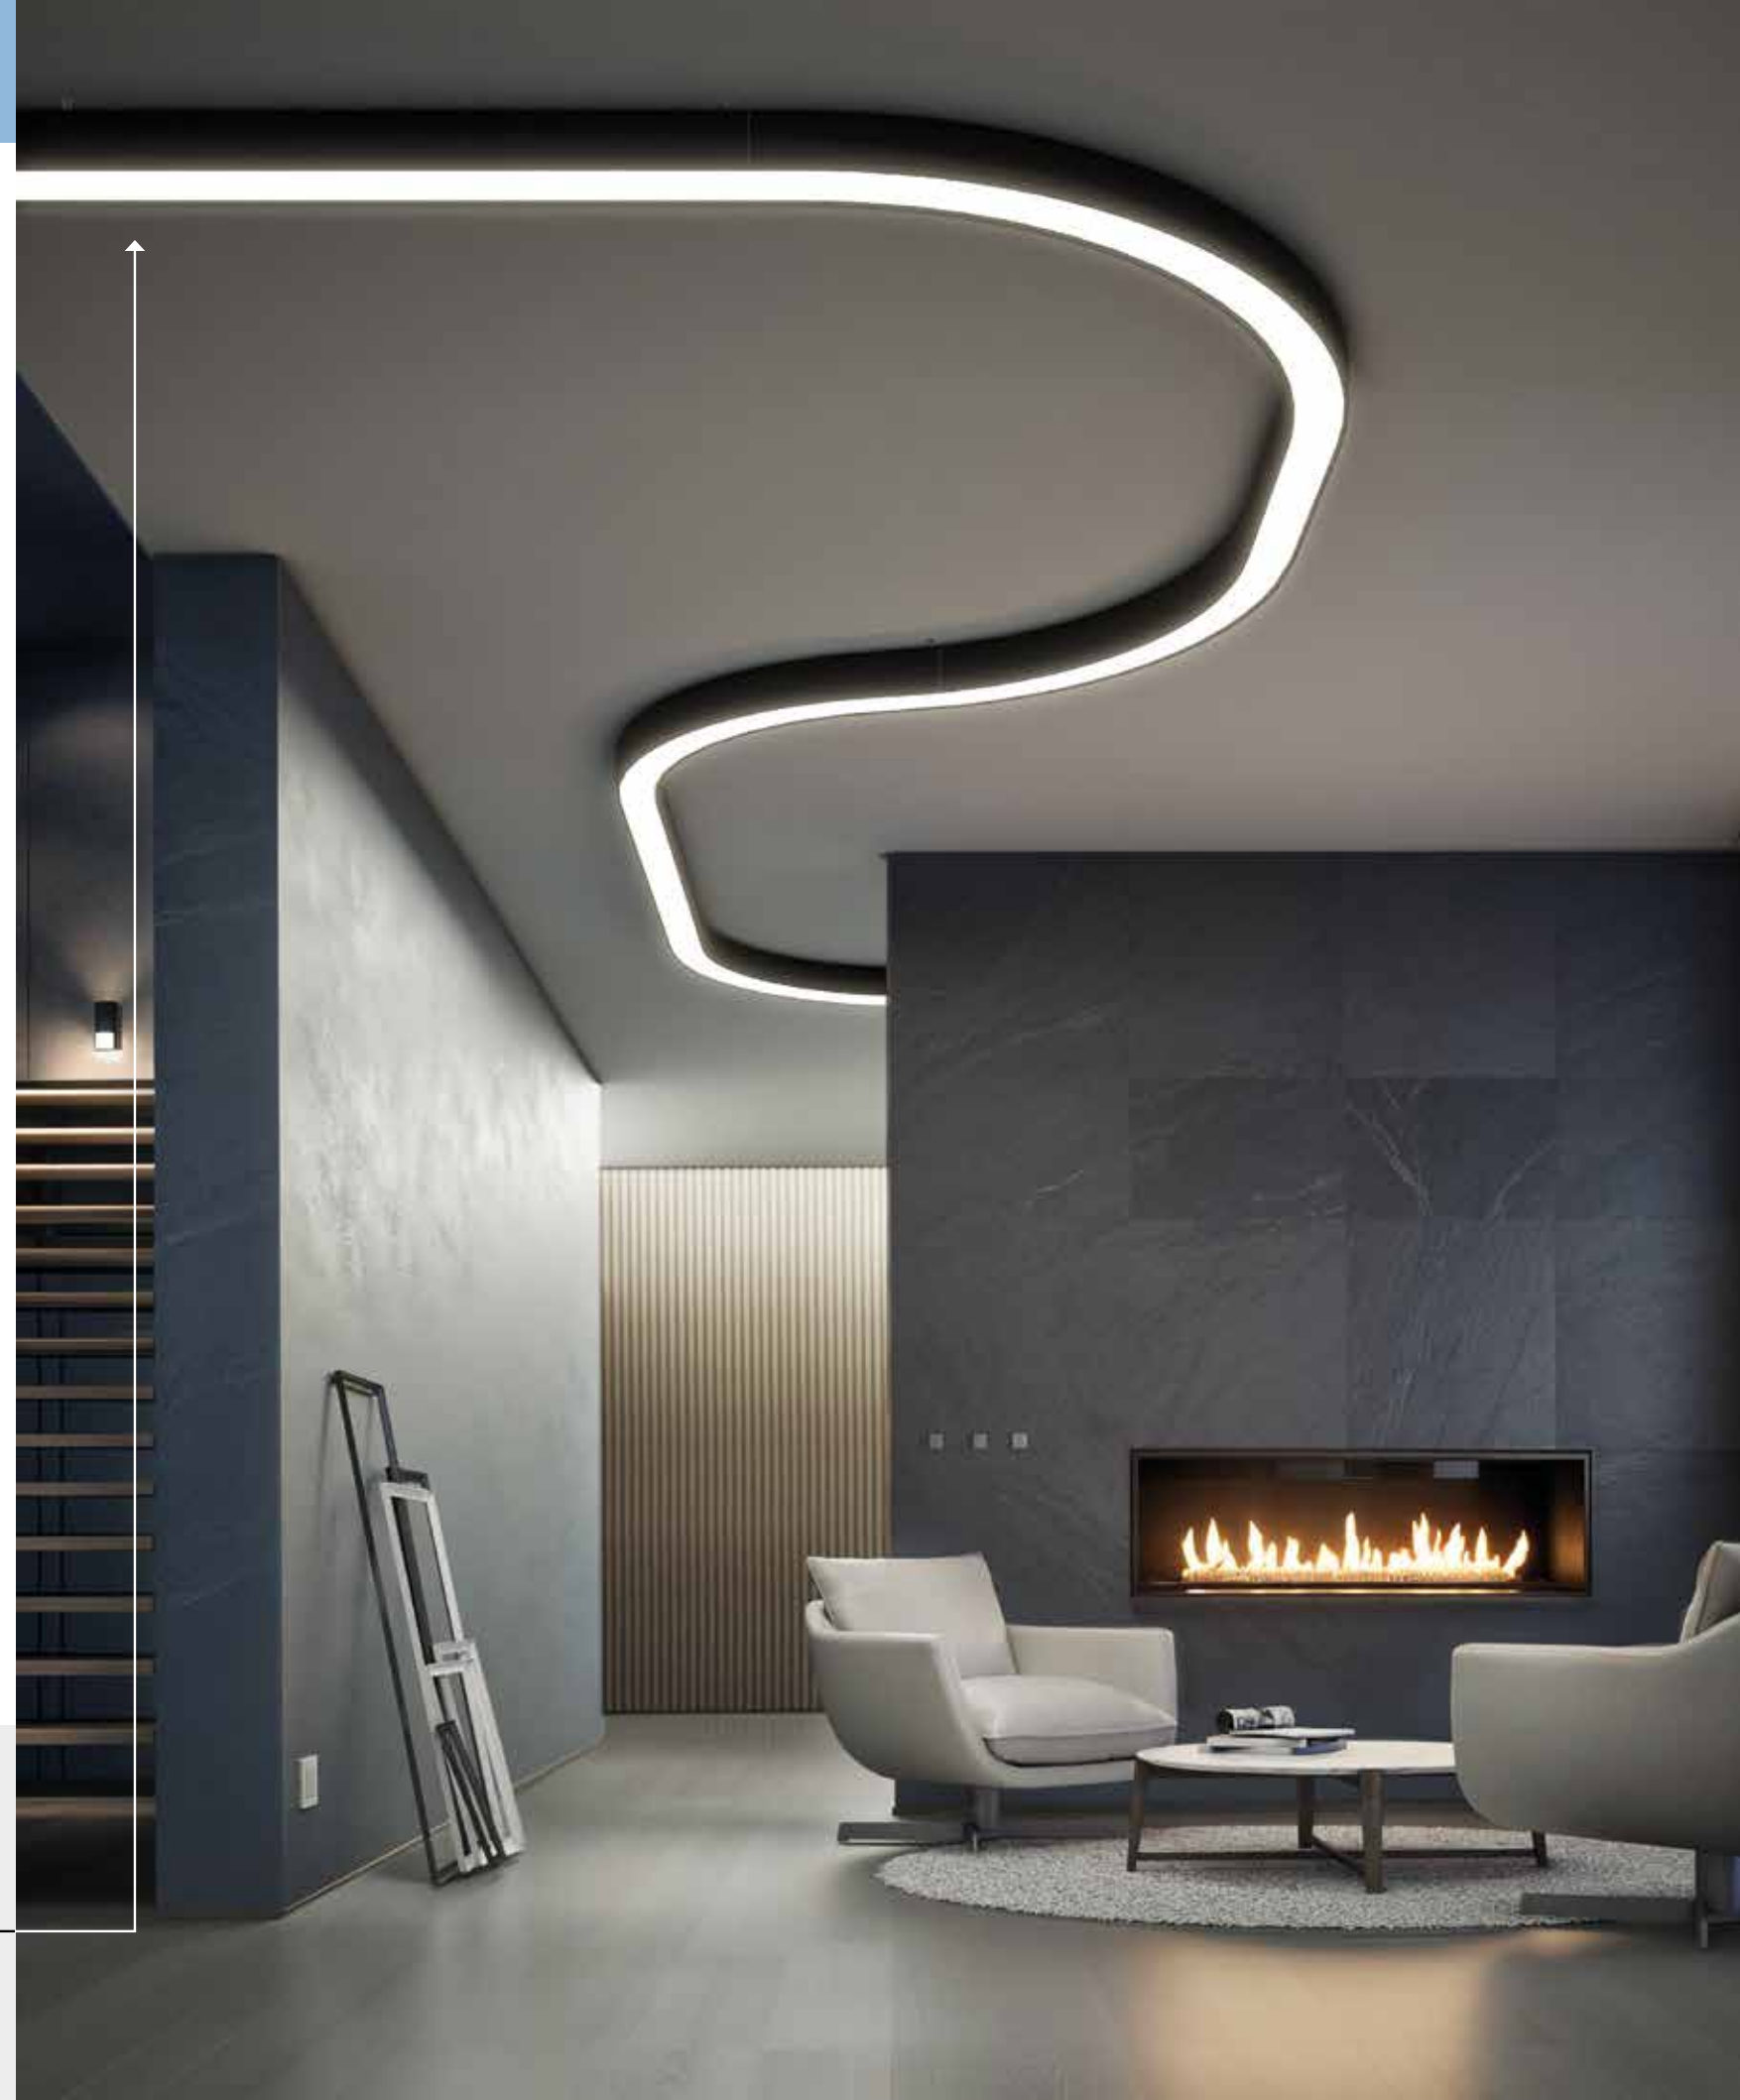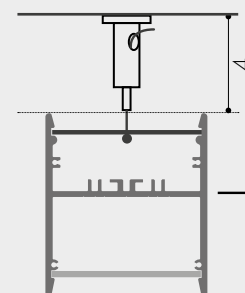







E19



## RIFLESSA SYSTEM



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

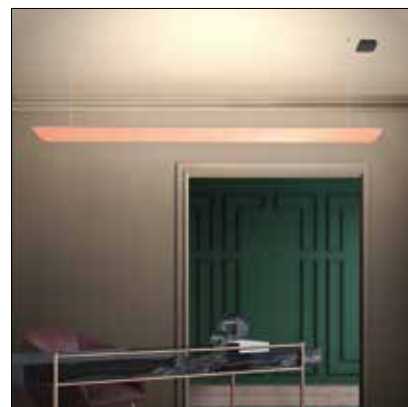

**E28** Satinato  
Frosted - Satinert BV

● B 3000K □



**1055BOFBVE28B** 35W 4000lm\* - 220V  
**1055BDMBVE28B** DALI (Push) 35W 4000lm - 220V

**1055EOFBVE28B** 63W 7050lm - 220V  
**1055EDMBVE28B** DALI (Push) 63W 7050lm - 220V

**1055GOFBVE28B** 90W 10100lm - 220V  
**1055GDMBVE28B** DALI (Push) 90W 10100lm - 220V



Testata 10cm  
Head 10cm  
Endkappen 10cm.



**1055LOFBVE28B** 123W 10530lm - 220V  
**1055LDMBVE28B** DALI (Push) 123W 10530lm - 220V

**1055MOFBVE28B** 158W 13550lm - 220V  
**1055MDMBVE28B** DALI (Push) 158W 13550lm - 220V

**1055ROFBVE28B** 317W 27090lm - 220V  
**1055RDMBVE28B** DALI (Push) 317W 27090lm - 220V




Testate incluse - Headers included - Inklusive Header

STANDARD: Stand-Alone  
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



● A 2700K NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

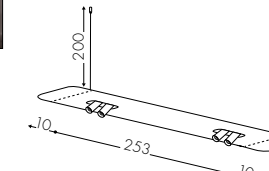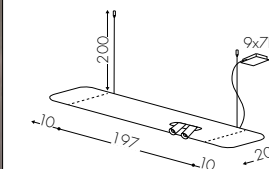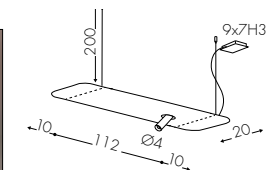

**E28** Satinato - Frosted - Satinert  
**24°** Ottica - Optic - Optik BV

● B 3000K □

**1056BS1OFBVE28B** 35W 4000lm\* + 1x7W 1x680lm - 220V  
**1056BS1DMBVE28B** DALI (Push) 35W 4000lm + 1x7W 1x680lm - 220V

**1056ES2OFBVE28B** 63W 7050lm + 2x7W 2x680lm - 220V  
**1056ES2DMBVE28B** DALI (Push) 63W 7050lm + 2x7W 2x680lm - 220V





**1056GS4OFBVE28B** 90W 10100lm + 4x7W 4x680lm - 220V  
**1056GS4DMBVE28B** DALI (Push) 90W 10100lm + 4x7W 4x680lm - 220V

Testate incluse - Headers included - Inklusive Header



● A 2700K NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

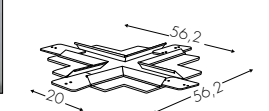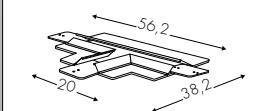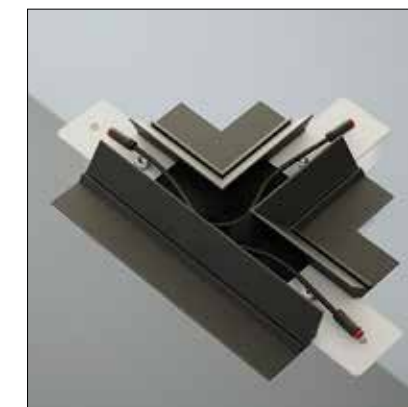

**1055KGAOFBV** Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI  
**1055KGADMBV** Non-illuminated module with On/Off DALI configuration  
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung

**1055KGT OFBV** Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI  
**1055KGTDMBV** Non-illuminated module with On/Off DALI configuration  
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung

**1055KGCT OFBV** Modulo non luminoso predisposizione On/Off - DALI  
**1055KGCDBV** Non-illuminated module with On/Off DALI configuration  
Nichtleuchtendes Modul mit On/Off - DALI Vorbereitung



NE

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 4000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil



\* 4000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Configura  Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


# RIFLESSA SYSTEM

ACCESSORI E RICAMBI  
ACCESSORIES AND SPARE PARTS  
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

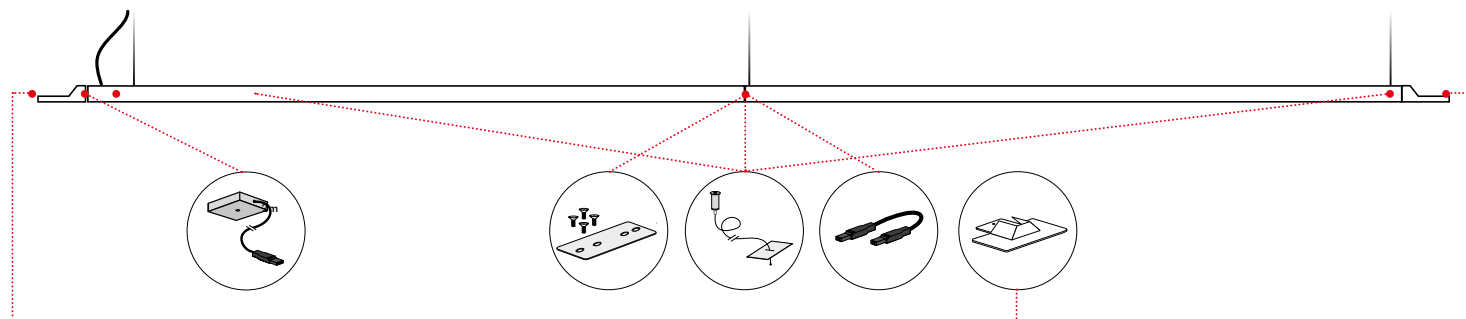


**AM1055GM**

Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




**AM1055KS**

Kit Sospensione (1x)  
Suspension Kit (1x) - Aufhängungsatz (x1)




**AE1055GEOF**

Giunto Elettrico 3 Poli ON/OFF  
Cable Connector 3 pole ON/OFF  
Elektrische Kupplung 3 pole ON/OFF




**AE1055GEDM**

Giunto Elettrico 5 Poli DALI  
Cable Connector 5 pole DALI  
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



**AE1055ROF**

Kit Rosone ON/OFF  
Ceiling Rose Kit - Decken-Rose-Kit



**AE1055RDM**

Kit Rosone DALI(Push)  
DALI (Push) Ceiling Rose Kit  
Decken-Rose-Kit DALI (Push)



**AM1055T**

Testata (1x)  
Head (1x) - Endkappen (1x)

→ Nelle composizioni da 1055L (394cm) a 1055R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 1055L (394cm) to 1055R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 1055L (394cm) to 1055R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**
















E19



**EMME 24**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal ● B 3000K BV

**3037BBVE2B** 25W 1910lm\* - 24VDC

**3037CBVE2B** 31W 2385lm - 24VDC

**3037DBVE2B** 37W 2860lm - 24VDC

**3037EBVE2B** 44W 3350lm - 24VDC

**3037FBVE2B** 50W 3830lm - 24VDC

**3037GBVE2B** 56W 4305lm - 24VDC

**3037HBVE2B** 62W 4780lm - 24VDC

**3037LBVE2B** 87W 6705lm - 24VDC

**3037MBVE2B** 111W 8605lm - 24VDC

**3037NBVE2B** 124W 9560lm - 24VDC

**3037OBVE2B** 148,5W 11485lm - 24VDC

**3037PBVE2B** 173W 13380lm - 24VDC

**3037QBVE2B** 185W 14340lm - 24VDC

**3037RBVE2B** 223W 17210lm - 24VDC



E19 UGR<19 Prism

● C 4000K

NE


✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen  
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

\* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↗ +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

DRIVER  
OUTSIDE  
24V



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal ● B 3000K BV

**3037KGABV** 25W 1910lm\* - 24VDC



E19 UGR<19 Prism

● C 4000K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



**3037KGYCBV** Connettore angolare a 120° 3 lati  
120° angle connector 3 sides  
120°-Winkelverbinder 3-seitig



**3037KGECBV** Connettore angolare a 120° 2 lati  
120° angle connector 2 sides  
120°-Winkelverbinder 2-seitig



**3037KGACBV** Connettore angolare a 90° 2 lati  
90° angle connector 2 sides  
90°-Winkelverbinder 2-seitig





NE

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen  
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

\* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
2244lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 ↗ +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

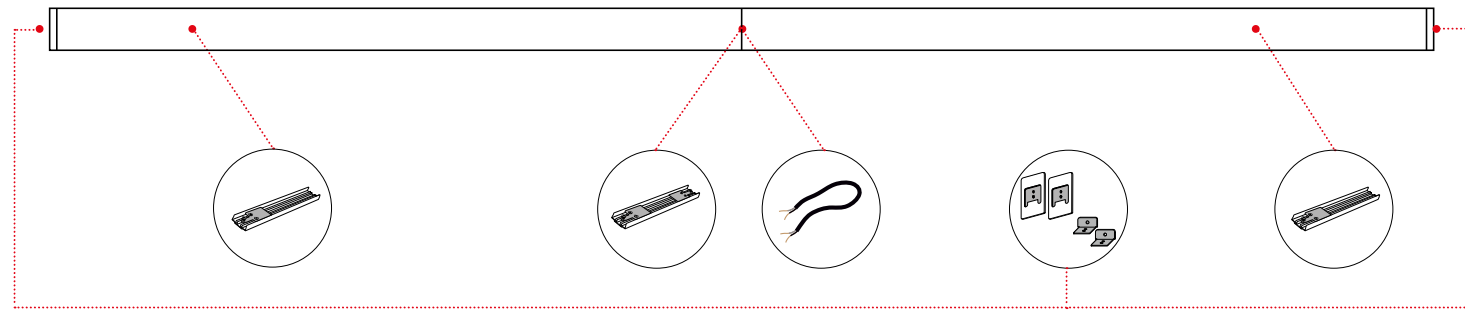


**90103037KD**

Kit di Sicurezza Doppio (1x)  
Safety Kit double version (1x)  
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




**90103037K**

Kit di Sicurezza Singolo (1x)  
Safety Kit single version (1x)  
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)



**90103037GEOF**


Cavo 2 Poli 24V L.60cm  
2 Poles Cable 24V L.60cm  
Elektrische Kabel 2 Poles 24V L.60cm



**90103037T**

Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3037L (394cm) a 3037R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 3037L (394cm) to 3037R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 3037L (394cm) to 3037R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**

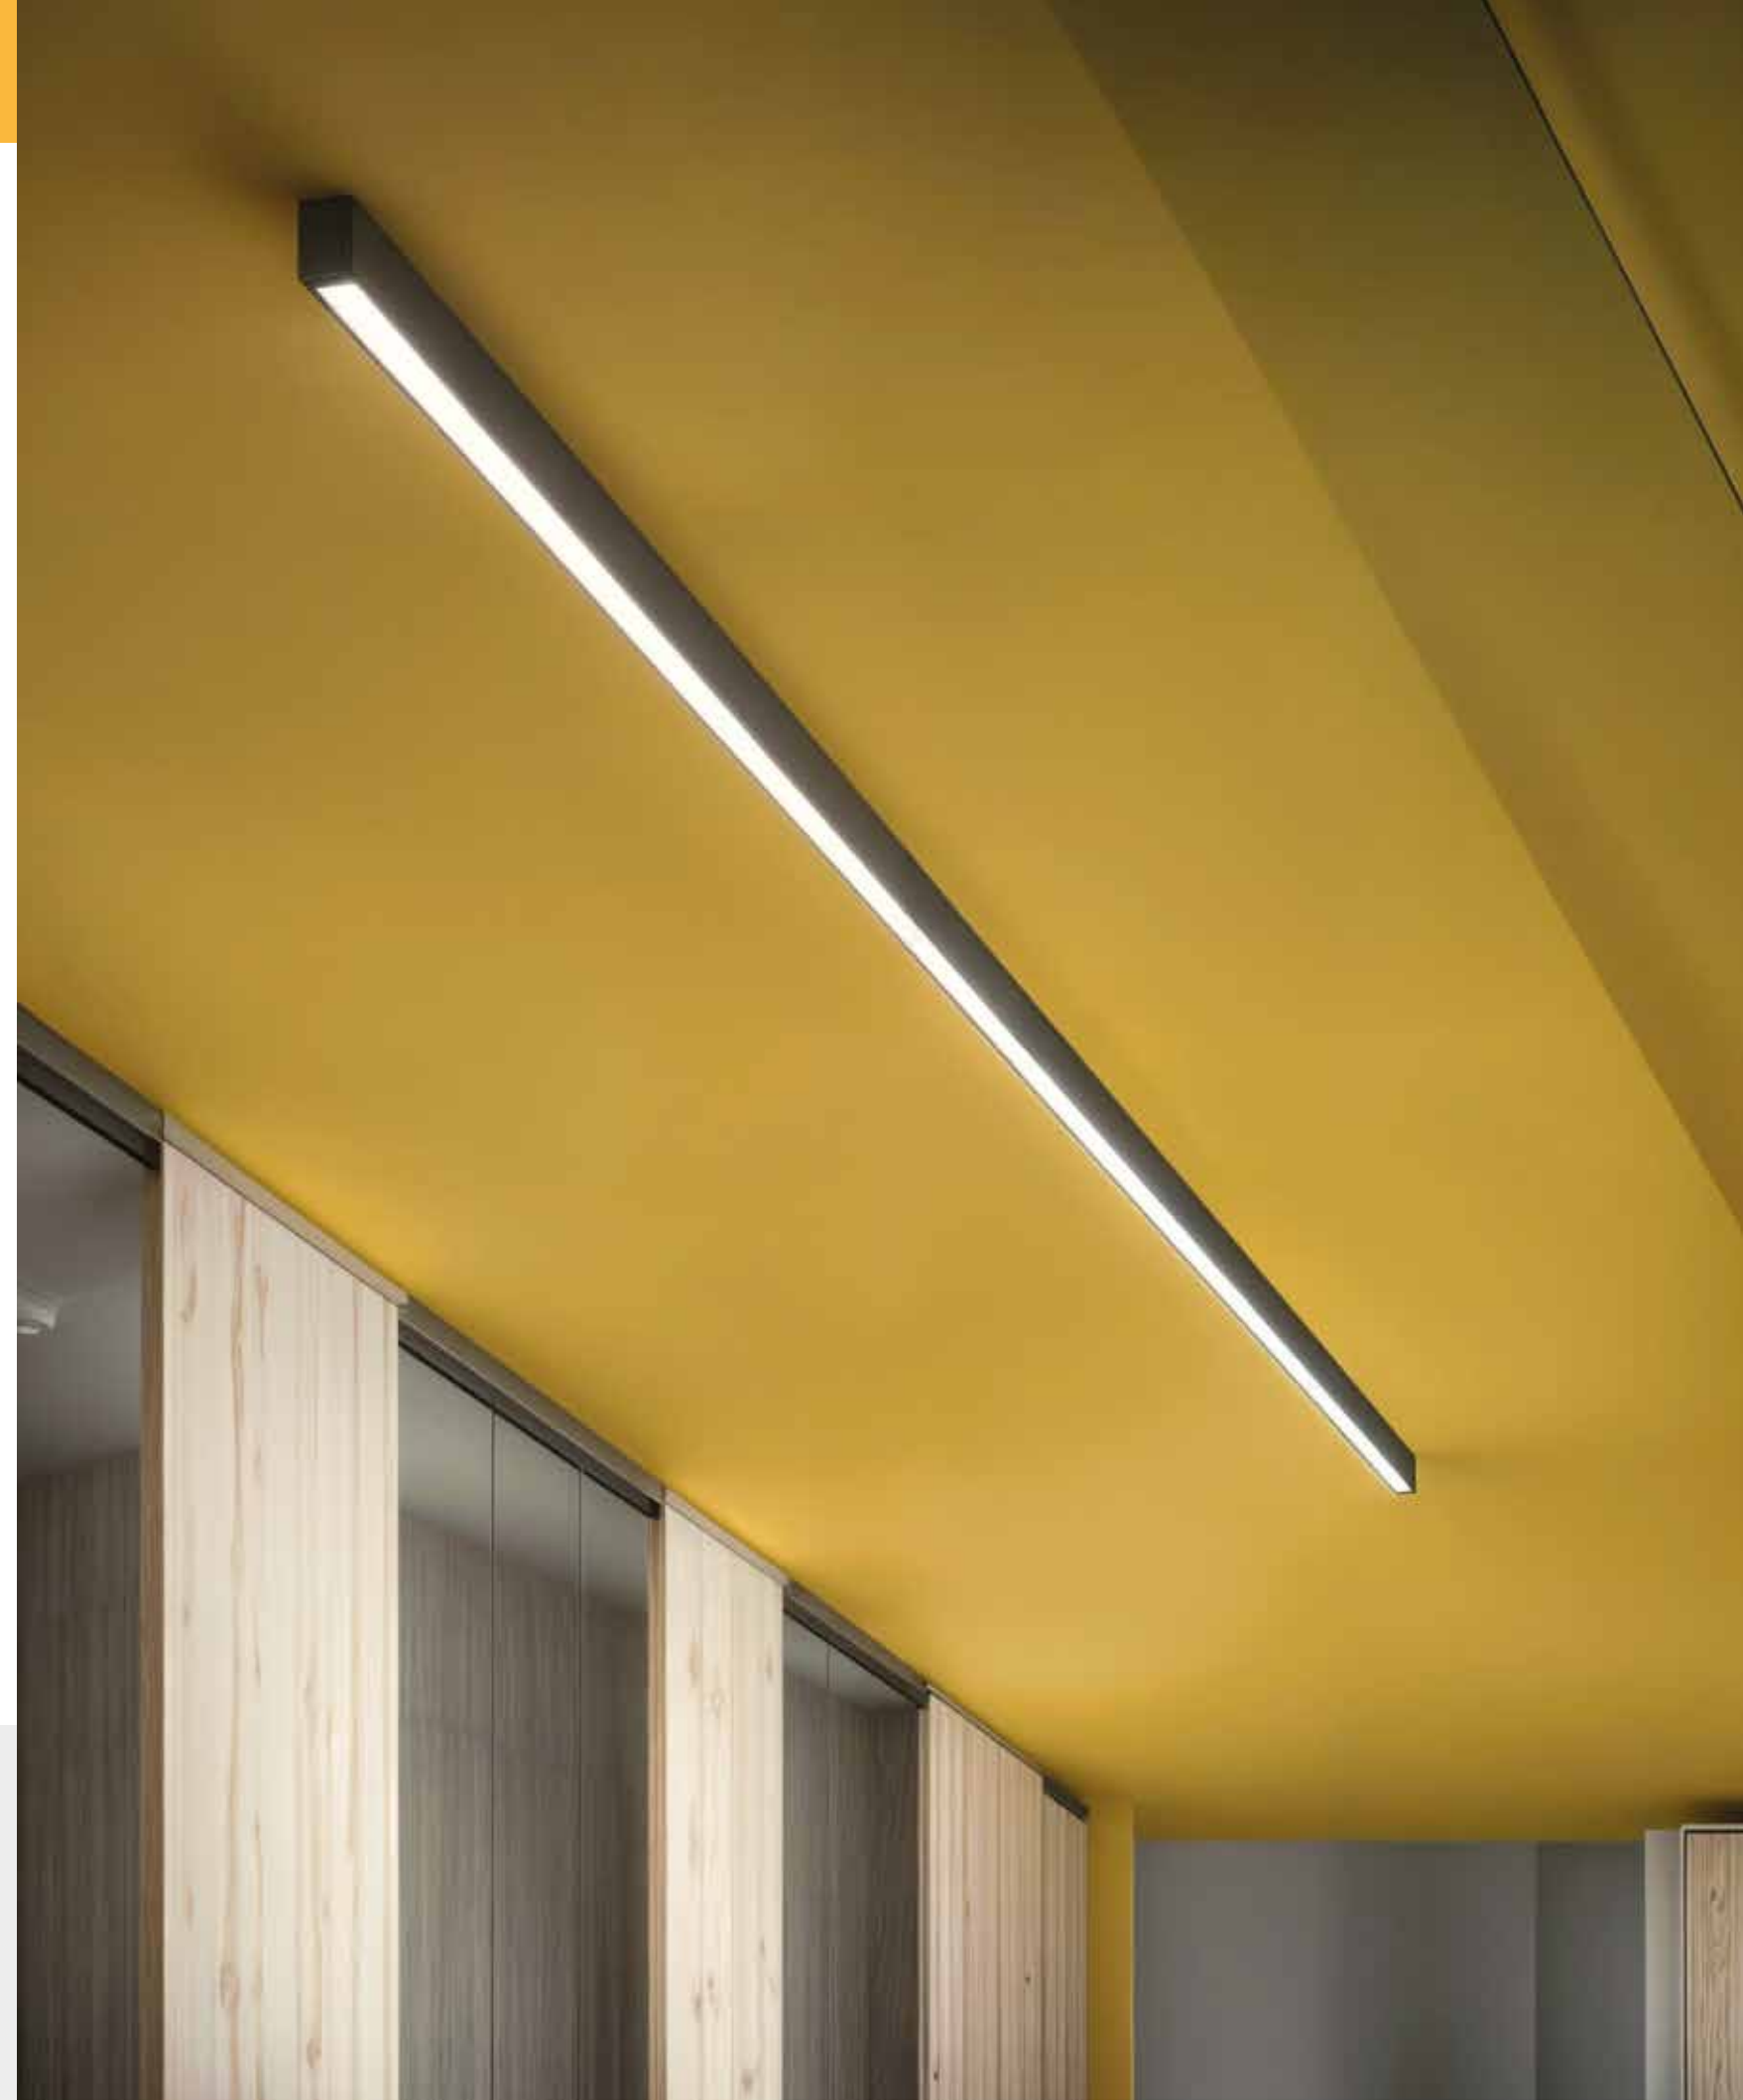



E19



A



**M-ECO**  UP-DOWNLIGHT






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

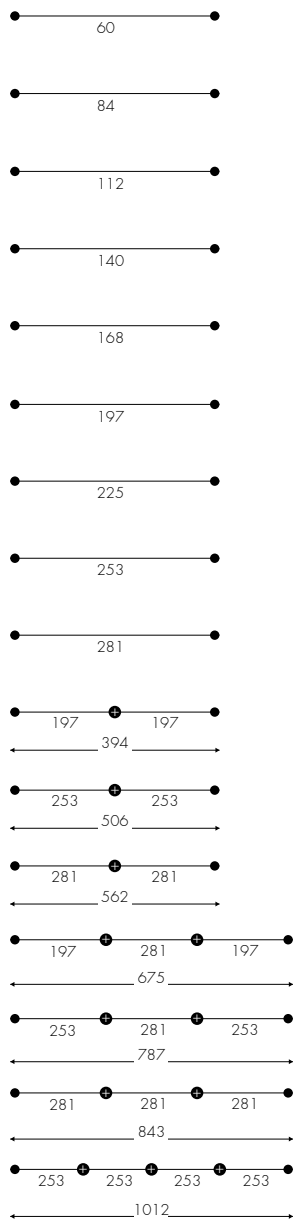


E2 Opale - Opal		B 3000K	BV
3058TOFBVE2B 3058TFBVE2B	7,5W 850lm* - 220V (Triac) 7,5W 850lm - 220V		
3058UOFBVE2B 3058UFBVE2B	9W 1010lm - 220V (Triac) 9W 1010lm - 220V		
3058AOFBVE2B 3058ADMBVE2B	13,5W 1520lm - 220V DALI (Push) 13,5W 1520lm - 220V		
3058BOFBVE2B 3058BDMBVE2B	18W 2025lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V		
3058COFBVE2B 3058CDMBVE2B	22W 2530lm - 220V DALI (Push) 22W 2530lm - 220V		
3058DOFBVE2B 3058DDMBVE2B	27W 3040lm - 220V DALI (Push) 27W 3040lm - 220V		
3058EOFBVE2B 3058EDMBVE2B	31W 3540lm - 220V DALI (Push) 31W 3540lm - 220V		
3058FOFBVE2B 3058FDMBVE2B	36W 4010lm - 220V DALI (Push) 36W 4010lm - 220V		
3058GOFBVE2B 3058GDMBVE2B	39W 4510lm - 220V DALI (Push) 39W 4510lm - 220V		
3058HOFBVE2B 3058HDMBVE2B	45W 5080lm - 220V DALI (Push) 45W 5080lm - 220V		
3058LOFBVE2B 3058LDMBVE2B	62W 7080lm - 220V DALI (Push) 62W 7080lm - 220V		
3058MOFBVE2B 3058MDMBVE2B	78W 9010lm - 220V DALI (Push) 78W 9010lm - 220V		
3058NOFBVE2B 3058NDMBVE2B	90W 10155lm - 220V DALI (Push) 90W 10155lm - 220V		
3058OOFBVE2B 3058ODMBVE2B	107W 12160lm - 220V DALI (Push) 107W 12160lm - 220V		
3058POFBVE2B 3058PDMBVE2B	123W 14095lm - 220V DALI (Push) 123W 14095lm - 220V		
3058QOFBVE2B 3058QDMBVE2B	135W 15230lm - 220V DALI (Push) 135W 15230lm - 220V		
3058ROFBVE2B 3058RDMBVE2B	156W 18030lm - 220V DALI (Push) 156W 18030lm - 220V		

E19 UGR<19 Prism A 2700K C 4000K NE




E2 Opale - Opal		B 3000K	BV
3058KGAOFBVE2B 3058KGADMBVE2B	18W 2025lm* - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V		
3058KGT OFBVE2B 3058KGTDMBVE2B	14W 1575lm - 220V DALI (Push) 14W 1575lm - 220V		
3058KGC OFBVE2B 3058KGC DMBVE2B	18W 2025lm - 220V DALI (Push) 18W 2025lm - 220V		
E19 UGR<19 Prism	A 2700K C 4000K		NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik		B 3000K	BV
3058KGASOFBV24B 3058KGASDMBV24B	Spot 2x7W 2x680lm - 220V DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V		
	C 4000K		NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

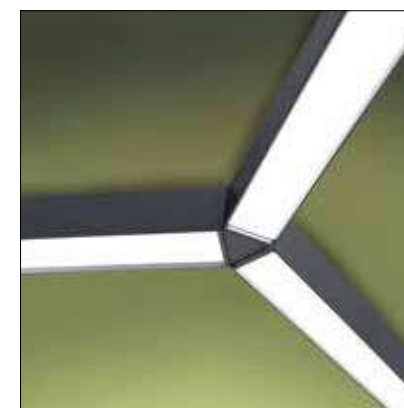

3058KGYCOFBV 3058KGYCDMBV	Connettore angolare a 120° 3 lati 120° angle connector 3 sides 120°-Winkelverbinder 3-seitig		
3058KGECOFBV 3058KGECDMBV	Connettore angolare a 120° 2 lati 120° angle connector 2 sides 120°-Winkelverbinder 2-seitig		
3058KGACOFBV 3058KGACDMBV	Connettore angolare a 90° 2 lati 90° angle connector 2 sides 90°-Winkelverbinder 2-seitig		




NE

TF Triac - Triac - Triac  
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 850lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.  
For bespoke custom configurations, please refer to our website.  
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.


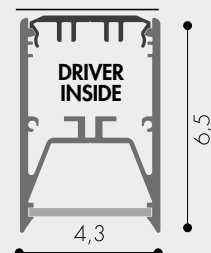


TF Triac - Triac - Triac  
A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
2379lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren  
www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.  
For bespoke custom configurations, please refer to our website.  
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

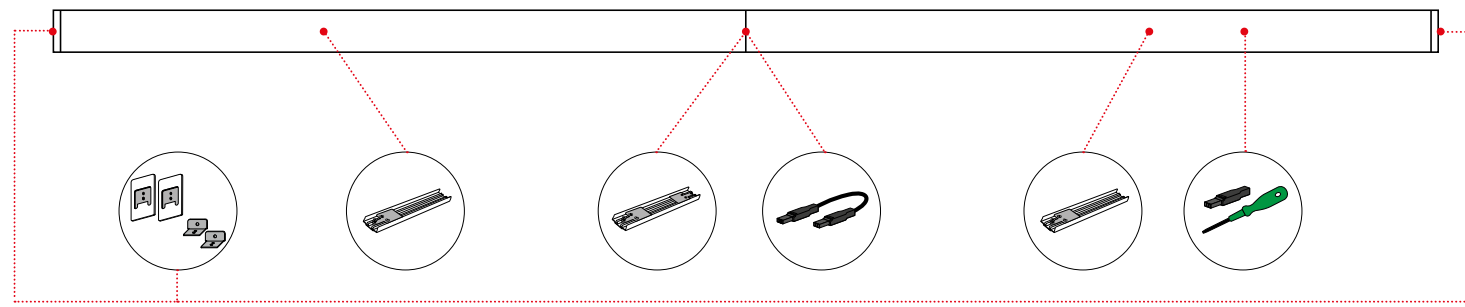


**90103058KD**

Kit di Sicurezza Doppio (1x)  
Safety Kit double version (1x)  
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




**90103058K**

Kit di Sicurezza Singolo (1x)  
Safety Kit single version (1x)  
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)




**90103058GEOF**

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF  
Cable Connector 3 pole ONOFF  
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




**90103058GEDM**

Giunto Elettrico 5 Poli DALI  
Cable Connector 5 pole DALI  
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




**90103058KOF**

Cacciavite + spina ONOFF  
Screwdriver + ONOFF plug  
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ONOFF



**90103058KDM**

Cacciavite + spina Dali (PUSH)  
Screwdriver + Dali (PUSH) plug  
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker Dali (PUSH)



**90103058T**

Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3058L (394cm) a 3058R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 3058L (394cm) to 3058R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 3058L (394cm) to 3058R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**







MIRÓ

E19

E17

A











EM



TUNABLE  
WHITE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



E2 Opale - Opal

B 3000K

3030AOFBVE2B 26W 2260lm\* - 220V  
3030ADMBVE2B DALI (Push) 26W 2260lm - 220V

3030BOFBVE2B 35W 3010lm - 220V  
3030BDMBVE2B DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

3030COFBVE2B 44W 3765lm - 220V  
3030CDMBVE2B DALI (Push) 44W 3765lm - 220V

3030DOFBVE2B 53W 4515lm - 220V  
3030DDMBVE2B DALI (Push) 53W 4515lm - 220V

3030EOFBVE2B 62W 5265lm - 220V  
3030EDMBVE2B DALI (Push) 62W 5265lm - 220V

3030FOFBVE2B 70W 6020lm - 220V  
3030FDMBVE2B DALI (Push) 70W 6020lm - 220V

3030GOFBVE2B 79W 6775lm - 220V  
3030GDMBVE2B DALI (Push) 79W 6775lm - 220V

3030HOFBVE2B 88W 7525lm - 220V  
3030HDMBVE2B DALI (Push) 88W 7525lm - 220V

3030LOFBVE2B 123W 10530lm - 220V  
3030LDMBVE2B DALI (Push) 123W 10530lm - 220V

3030MOFBVE2B 158W 13550lm - 220V  
3030MDMBVE2B DALI (Push) 158W 13550lm - 220V

3030NOFBVE2B 176W 15050lm - 220V  
3030NDMBVE2B DALI (Push) 176W 15050lm - 220V

3030OOFBVE2B 212W 18060lm - 220V  
3030ODMBVE2B DALI (Push) 212W 18060lm - 220V

3030POFBVE2B 246W 21070lm - 220V  
3030PDMBVE2B DALI (Push) 246W 21070lm - 220V

3030QOFBVE2B 264W 22575lm - 220V  
3030QDMBVE2B DALI (Push) 264W 22575lm - 220V


3030ROFBVE2B 317W 27090lm - 220V  
3030RDMBVE2B DALI (Push) 317W 27090lm - 220V



E19 UGR<19 Prism

C 4000K

NE



5,8

TF Triac - Triac - Triac






A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* 2260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
2655lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

24° Ottica - Optic - Optik

B 3000K

BV



3030S2OFBV24B Spot 2x7W 2x680lm\* - 220V  
3030S2DMBV24B DALI (Push) Spot 2x7W 2x680lm - 220V

3030S3OFBV24B Spot 3x7W 3x680lm - 220V  
3030S3DMBV24B DALI (Push) Spot 3x7W 3x680lm - 220V

3030S4OFBV24B Spot 4x7W 4x680lm - 220V  
3030S4DMBV24B DALI (Push) Spot 4x7W 4x680lm - 220V

3030S5OFBV24B Spot 5x7W 5x680lm - 220V  
3030S5DMBV24B DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V

3030S6OFBV24B Spot 5x7W 5x680lm - 220V  
3030S6DMBV24B DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V

3030S7OFBV24B Spot 5x7W 5x680lm - 220V  
3030S7DMBV24B DALI (Push) Spot 5x7W 5x680lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone  
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



C 4000K

NE











A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* 2x680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

Configura Configure / Konfigurieren

www.teamitaliailluminazione.it

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

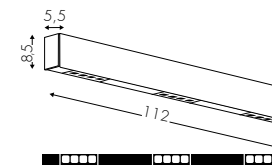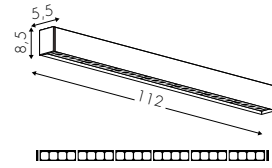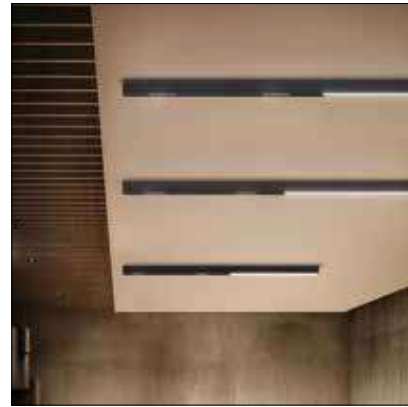

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

Ottica  
Optic - Optik UGR17 ● B 3000K   BV

**3111BOFBVE17B** 35W 3540lm\* - 220V  
**3111BDMBVE17B** DALI (Push) 35W 3540lm - 220V

**3111COFBVE17B** 44W 4425lm - 220V  
**3111CDMBVE17B** DALI (Push) 44W 4425lm - 220V

**3111DOFBVE17B** 53W 5310lm - 220V  
**3111DDMBVE17B** DALI (Push) 53W 5310lm - 220V

**3111EOFBVE17B** 62W 6195lm - 220V  
**3111EDMBVE17B** DALI (Push) 62W 6195lm - 220V

**3111FOFBVE17B** 70W 7080lm - 220V  
**3111FDMBVE17B** DALI (Push) 70W 7080lm - 220V

**3111GOFBVE17B** 79W 7965lm - 220V  
**3111GDMBVE17B** DALI (Push) 79W 7965lm - 220V

**3111HOFBVE17B** 88W 7525lm - 220V  
**3111HDMBVE17B** DALI (Push) 88W 7525lm - 220V

**3110BOFBVE17B** 3x6,5W 3x760lm  
**3110BDMBVE17B** DALI (Push) - 3x6,5W 3x760lm - 220V

**3110EOFBVE17B** 5x6,5W 5x760lm - 220V  
**3110EDMBVE17B** DALI (Push) - 5x6,5W 5x760lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone  
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



  C 4000K

NE






A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit UGR 17

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

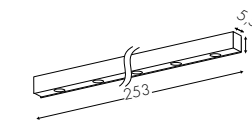

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik ● B 3000K   BV

**3100BOFBV36B** 2x4W 2x480lm\* - 220V  
**3100BDMBV36B** DALI (Push) 2x4W 2x480lm - 220V

**3100EOFBV36B** 4x4W 4x480lm - 220V  
**3100EDMBV36B** DALI (Push) 4x4W 4x480lm - 220V

**3100FOFBV36B** 5x4W 5x480lm - 220V  
**3100FDMBV36B** DALI (Push) 5x4W 5x480lm - 220V

STANDARD: Stand-Alone  
CUSTOM: Composizione/composition/Komposition



  C 4000K

NE





A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 2x480lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°




Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



- 3036AOFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul
- 3036ADMBV**
- 3036BOFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul
- 3036BDMBV**
- 3036COFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul
- 3036CDMBV**



- 90°** **3036KGAOFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul
- 3036KGADMBV**
- T** **3036KGT OFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul
- 3036KGTDMBV**
- +** **3036KGCOFBV\*** Modulo non luminoso  
No light element - Nichtleuchtendes Modul
- 3036KGCDMBV**



- 120°** **3036KGYCOFBV\*** Connettore angolare a 120° 3 lati  
120° angle connector 3 sides  
120°-Winkelverbinder 3-seitig
- 3036KGYCDMBV**
- 120°** **3036KGECOFBV\*** Connettore angolare a 120° 2 lati  
120° angle connector 2 sides  
120°-Winkelverbinder 2-seitig
- 3036KGECDMBV**
- 90°** **3036KGACOFBV\*** Connettore angolare a 90° 2 lati  
90° angle connector 2 sides  
90°-Winkelverbinder 2-seitig
- 3036KGACDMBV**






STANDARD: Composizione/composition/Komposition



NE

\* Compatibile con moduli **TF** - Compatible with **TF** module - Kompatibel mit **TF** Modul

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




- E2 Opale - Opal** **B 3000K**
- 90°** **3030KGAOFBVE2B** 35W 3029lm\* - 220V  
**3030KGADMBVE2B** DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V
- T** **3030KGT OFBVE2B** 26W 2277lm - 220V  
**3030KGTDMBVE2B** DALI (Push) - 26W 2277lm - 220V
- +** **3030KGCOFBVE2B** 35W 3029lm - 220V  
**3030KGCDMBVE2B** DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V



**E19 UGR<19 Prism** **C 4000K**

NE



- 90°** **3030KGASOFBV24B** Spot 2x7W 2x680lm - 220V  
**3030KGASDMBV24B** DALI (Push) - Spot 2x7W 2x680lm - 220V



**C 4000K**

NE

**TF** Triac - Triac - Triac  
**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
3540lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** **+17,5%**



**Downlight**

<b>84cm</b>	<b>112cm</b>	<b>140cm</b>	<b>168cm</b>	<b>197cm</b>	<b>225cm</b>	<b>253cm</b>	<b>281cm</b>
3030A	3030B	3030C	3030D	3030E	3030F	3030G	3030H
<b>394cm</b>	<b>506cm</b>	<b>562cm</b>	<b>675cm</b>	<b>787cm</b>	<b>843cm</b>	<b>1012cm</b>	
3030L	3030M	3030N	3030O	3030P	3030Q	3030R	



**Geometrical element downlight**

<b>59x59cm</b>	<b>56x31cm</b>	<b>56x56cm</b>
3030KGA	3030KGT	3030KGC



**Corner + Spotlight**

<b>56x56cm</b>
3030KGAS



**Spotlight**

<b>56cm</b>	<b>84cm</b>	<b>112cm</b>	<b>197cm</b>	<b>225cm</b>	<b>253cm</b>
3030S2	3030S3	3030S4	3030S5	3030S6	3030S7



**New Darklight**

<b>112cm</b>	<b>197cm</b>
3110B	3110E



**New Darklight**

<b>112cm</b>	<b>140cm</b>	<b>168cm</b>	<b>197cm</b>	<b>225cm</b>	<b>253cm</b>
3111B	31113C	3111D	3111E	3111F	3111G



**Spot arretrato**

<b>112cm</b>	<b>196cm</b>	<b>253cm</b>
3046Z	3046A	3046B



**Geometrical element No-light**

<b>17x17cm</b>	<b>28x17cm</b>	<b>28x28cm</b>
3036KGA	3036KGT	3036KGC




**No-light**



<b>84cm</b>	<b>112cm</b>	<b>140cm</b>
3036A	3036B	3036C




**Geometrical element No-light**

<b>17x17cm</b>	<b>28x17cm</b>	<b>28x28cm</b>
3036KGA	3036KGT	3036KGC
<b>GIUNTO Y</b>	<b>GIUNTO 120°</b>	<b>GIUNTO 90°</b>
3036KGYC	3036KGEC	3036KGAC

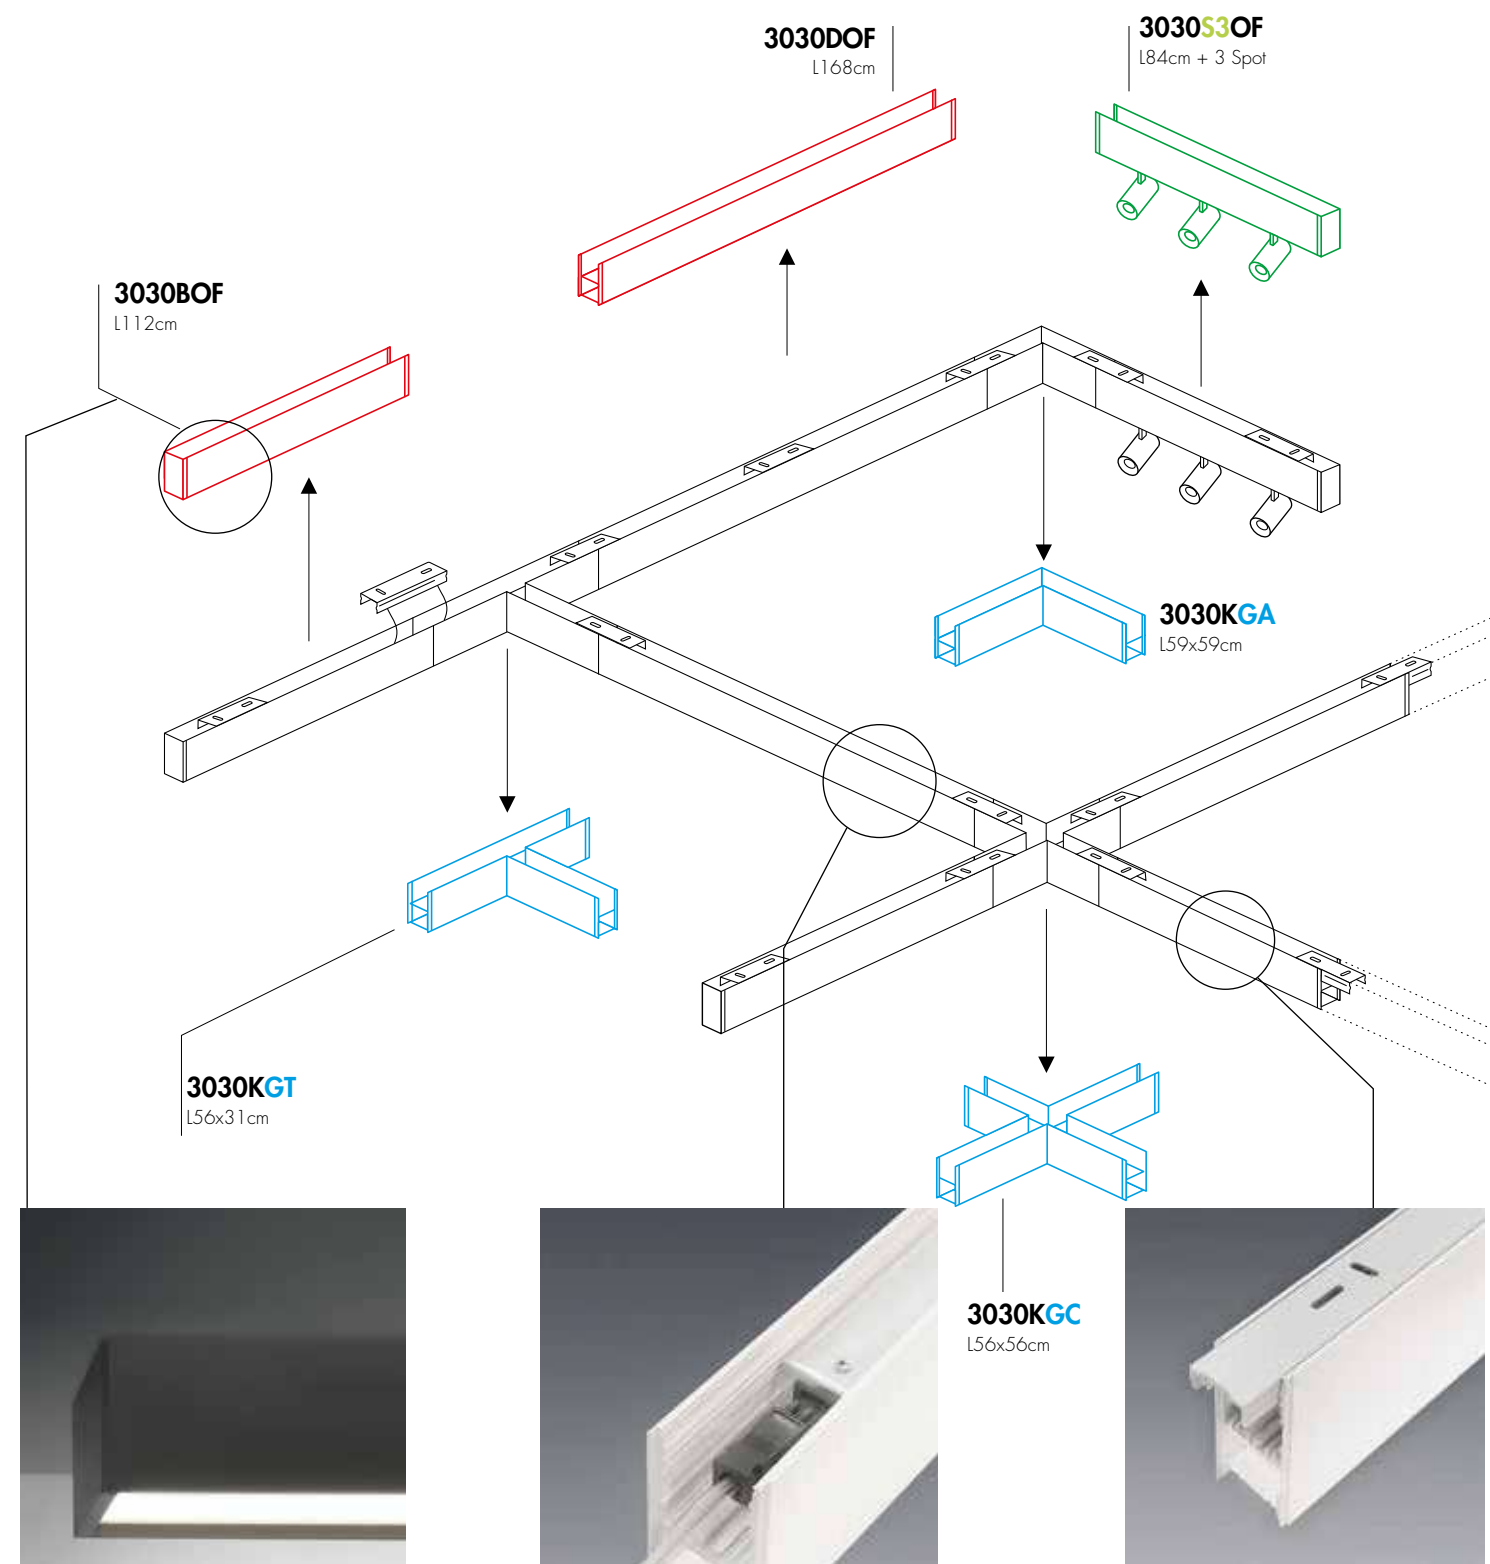


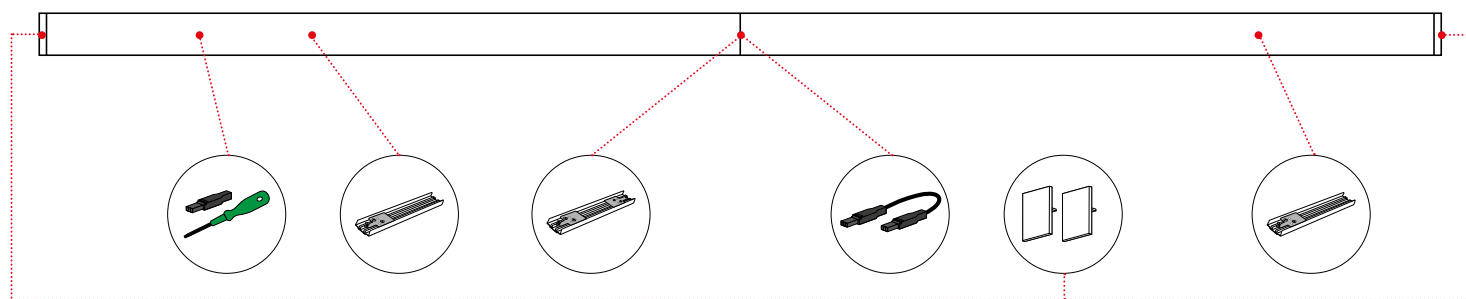


**90103030KD** Kit di Sicurezza Doppio (1x)  
Safety Kit double version (1x)  
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




**90103030K** Kit di Sicurezza Singolo (1x)  
Safety Kit single version (1x)  
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)




**90103030GEOF** Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF  
Cable Connector 3 pole ONOFF  
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




**90103030GEDM** Giunto Elettrico 5 Poli DALI  
Cable Connector 5 pole DALI  
Elektrische Kupplung 5 pole DALI



**90103030KOF** Cacciavite + spina ONOFF  
Screwdriver + ONOFF plug  
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ONOFF




**90103030KDM** Cacciavite + spina DALI  
Screwdriver + DALI plug  
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker DALI



**90103030T** Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3030L (394cm) a 3030R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 3030L (394cm) to 3030R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 3030L (394cm) to 3030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**

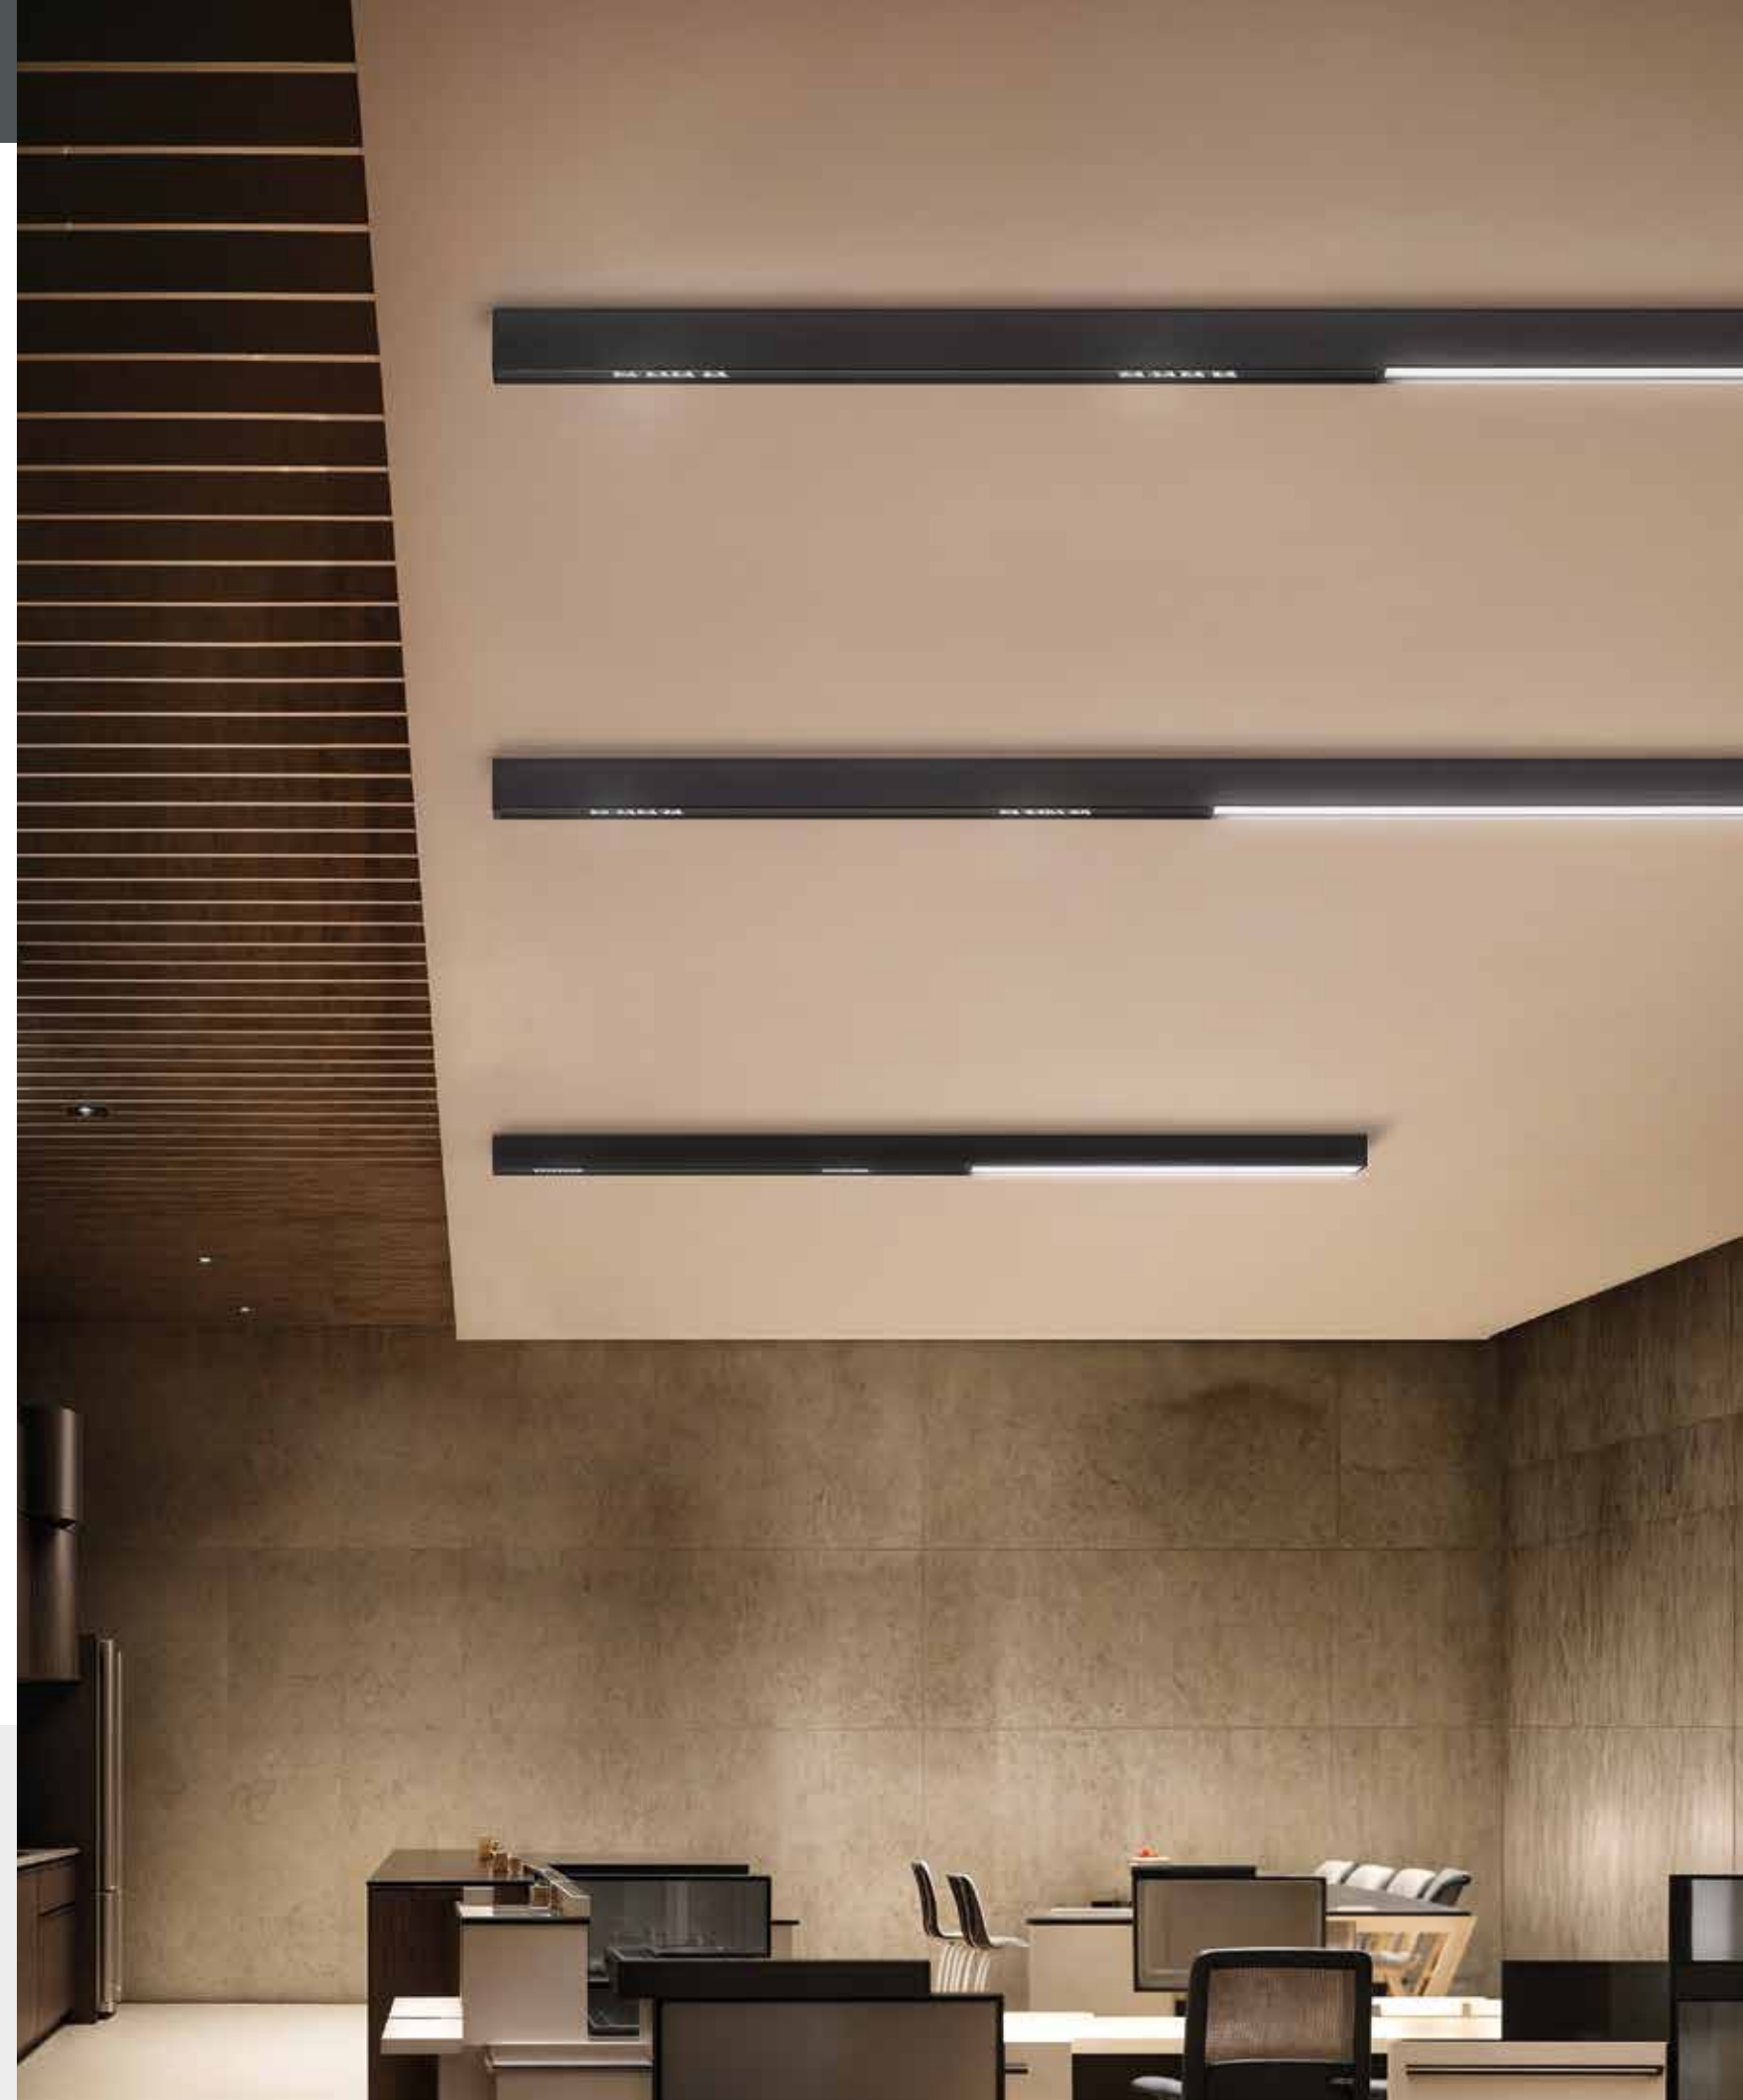




**MYST**




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




E2 Opale - Opal ● B 3000K    BV


**3113BOFBVE2B** 25W 1910lm\* - 220V  
**3113BDMBVE2B** DALI (Push) 25W 1910lm - 220V




**3113EOFBVE2B** 44W 3350lm - 220V  
**3113EDMBVE2B** DALI (Push) 44W 3350lm - 220V




**3113GOFBVE2B** 56W 4305lm - 220V  
**3113GDMBVE2B** DALI (Push) 56W 4305lm - 220V



**3113LOFBVE2B** 88W 6700lm - 24VDC  
**3113LDMBVE2B** DALI (Push) 88W 6700lm - 24VDC




**3113MOFBVE2B** 112W 8610lm - 24VDC  
**3113MDMBVE2B** DALI (Push) 112W 8610lm - 24VDC




E2 Opale - Opal ● B 3000K    BV


**3113EEVOFBVE2B** 88W 6700lm\* - 220V  
**3113EEVDMBVE2B** DALI (Push) 88W 6700lm - 220V



**3113GGVOFBVE2B** 112W 8610lm - 220V  
**3113GGVDMBVE2B** DALI (Push) 112W 8610lm - 220V

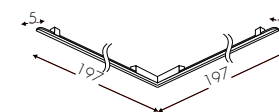

**3113EEHOFBVE2B** 88W 6700lm - 220V  
**3113EEHDMBVE2B** DALI (Push) 88W 6700lm - 220V

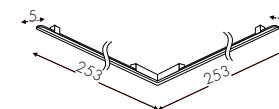

**3113GGHOFBVE2B** 112W 8610lm - 220V  
**3113GGHDMBVE2B** DALI (Push) 112W 8610lm - 220V



● A 2700K ○ C 4000K



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* 1910lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



● A 2700K ○ C 4000K




A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile



\* 6700lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

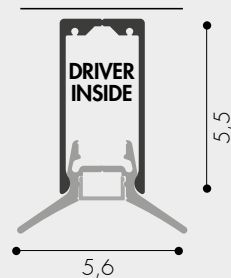



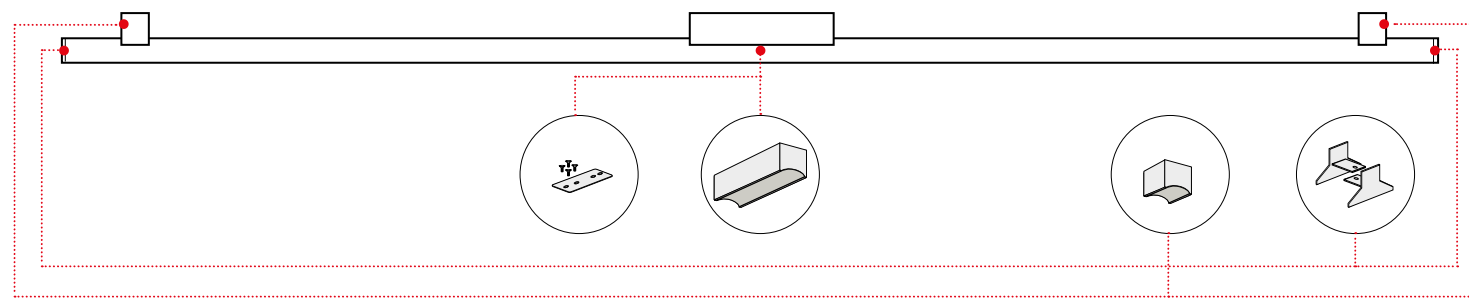

**AM3113KAOF**

Kit alimentazione 150W OnOff  
Power supply kit - Netzteile Kit


**AM3113KADM**

Kit alimentazione 150W Dali (PUSH)  
Power supply kit - Netzteile Kit



**AM3113SP**

Staffa a plafone (1x)  
Seiling mounting bracket (1x)  
Deckenbefestigungsbügel (1x)



**AM3113KT**


Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)



**AM3113GM**

Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk

→ Nelle composizioni da 3113L (394cm) a 3113M (506cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 3113L (394cm) to 3113M (506cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 3113L (394cm) to 3113M (506cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**

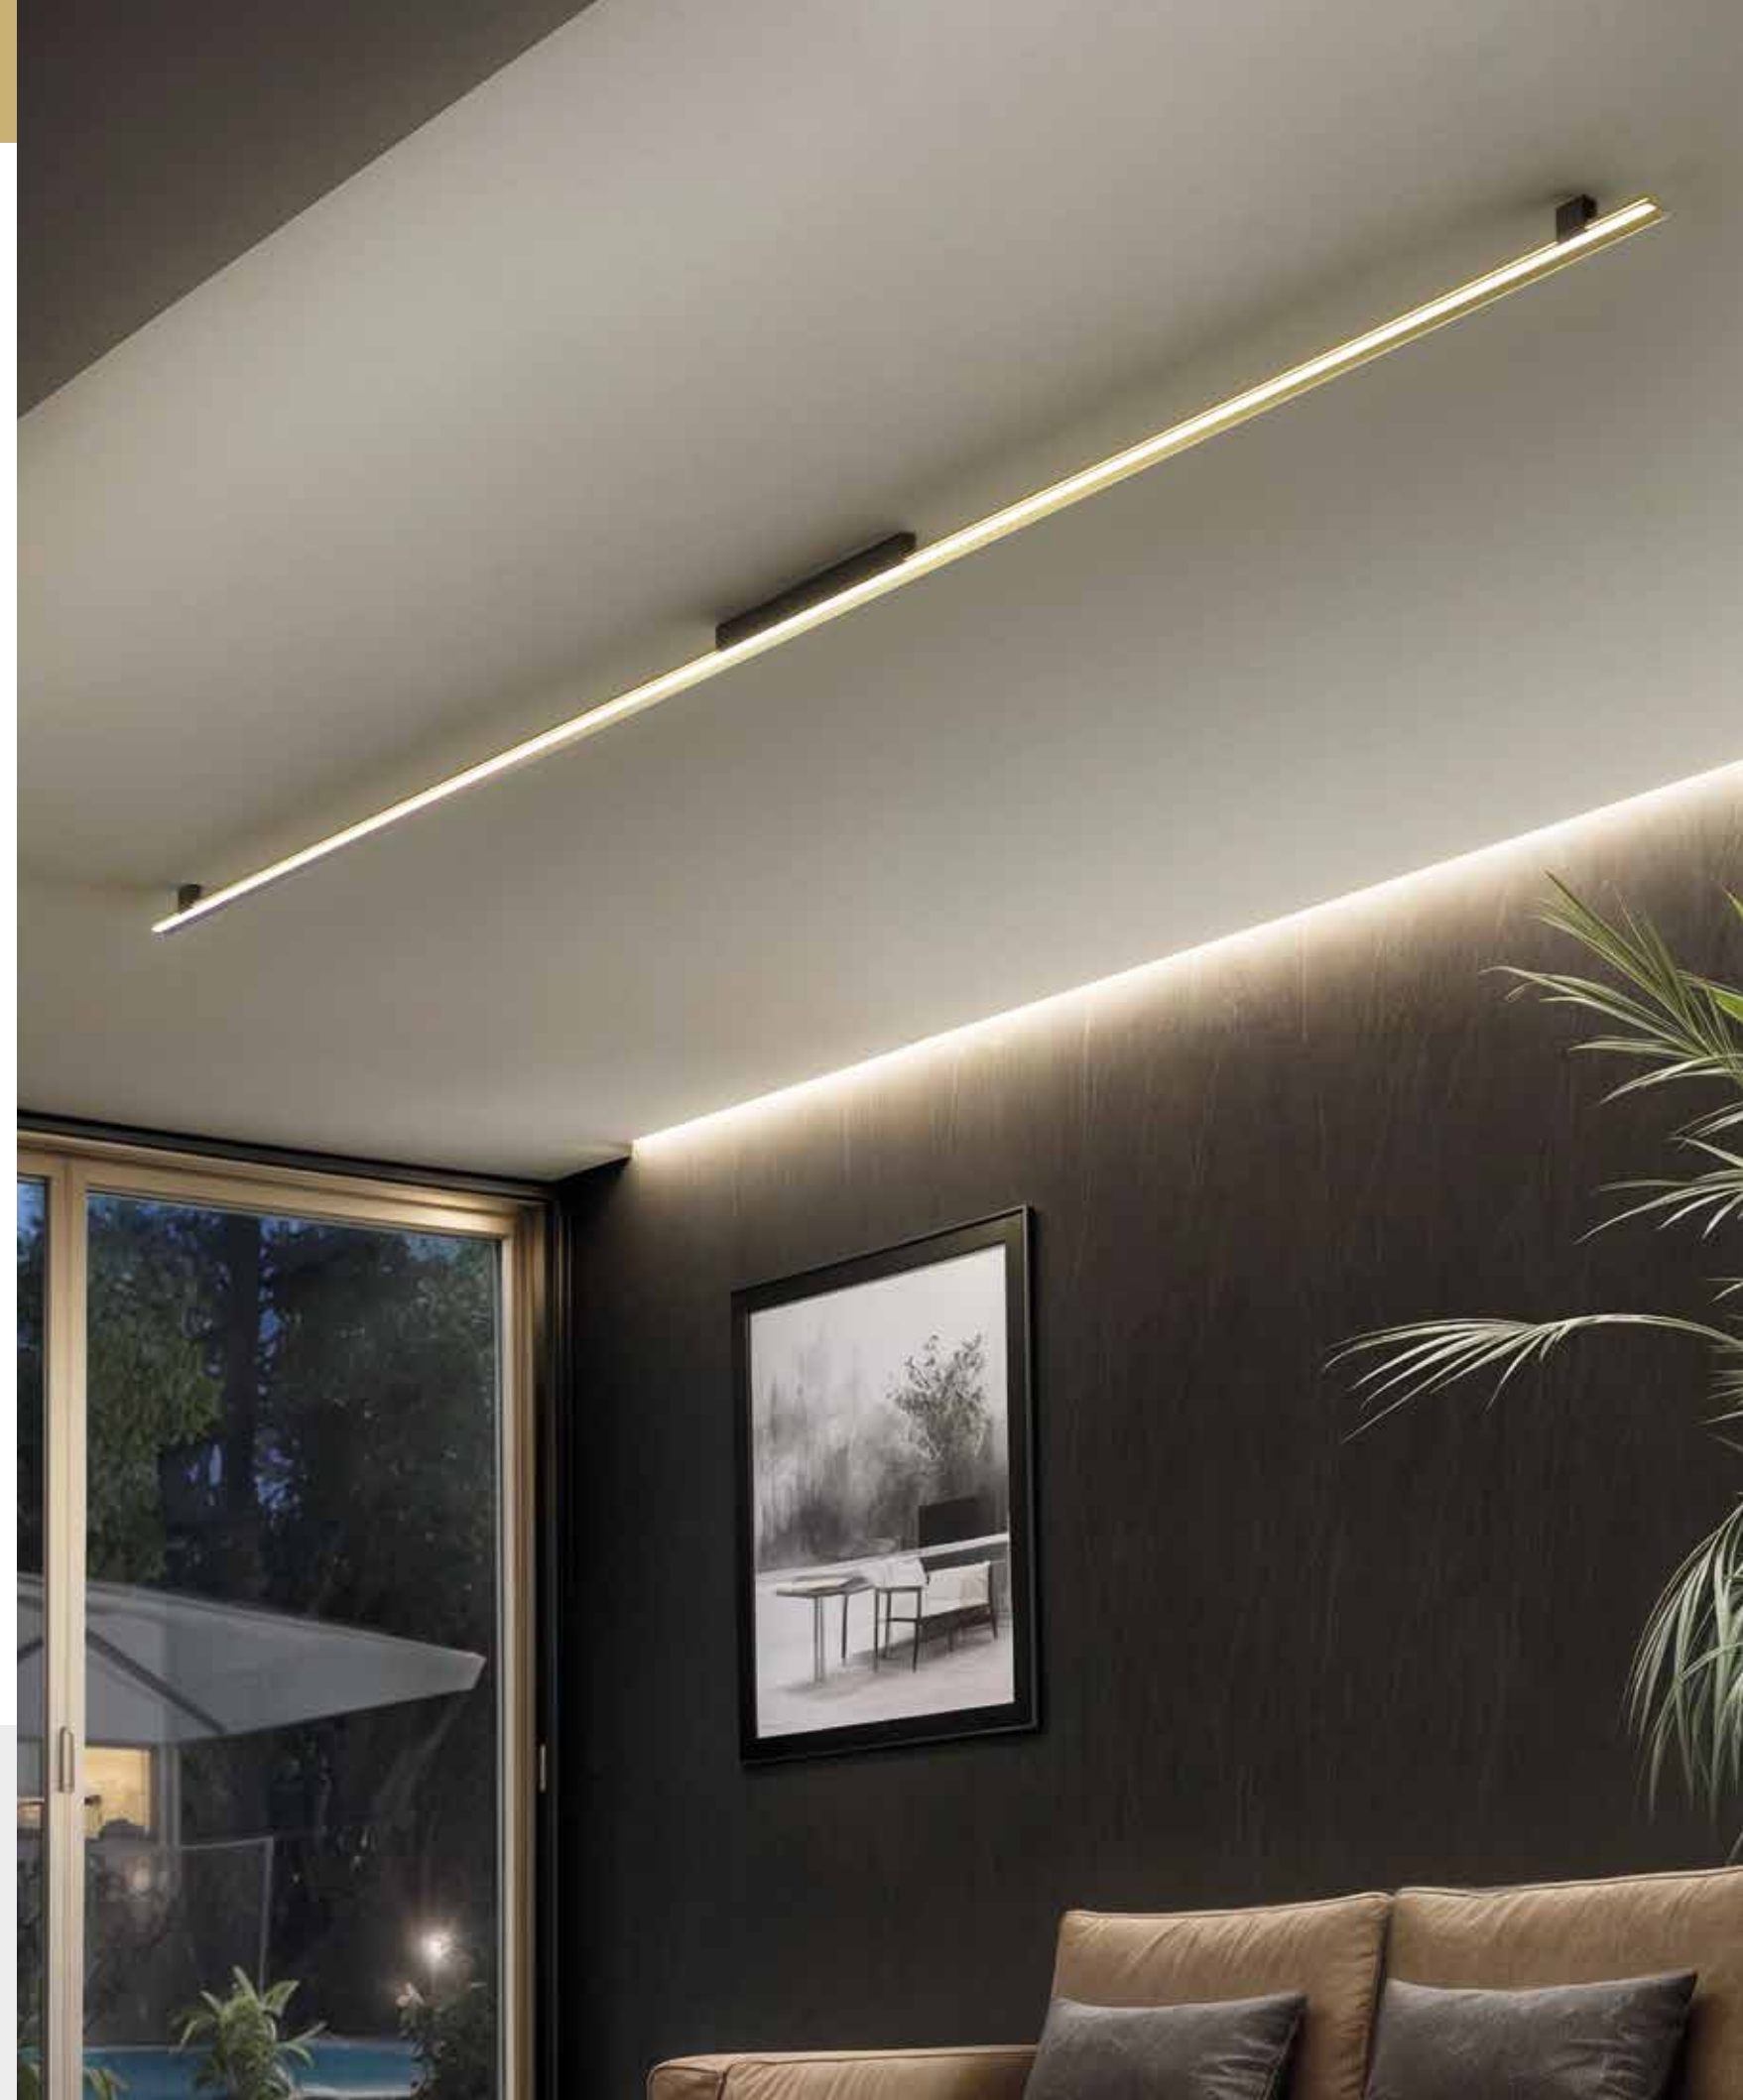




E19



ONDA

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

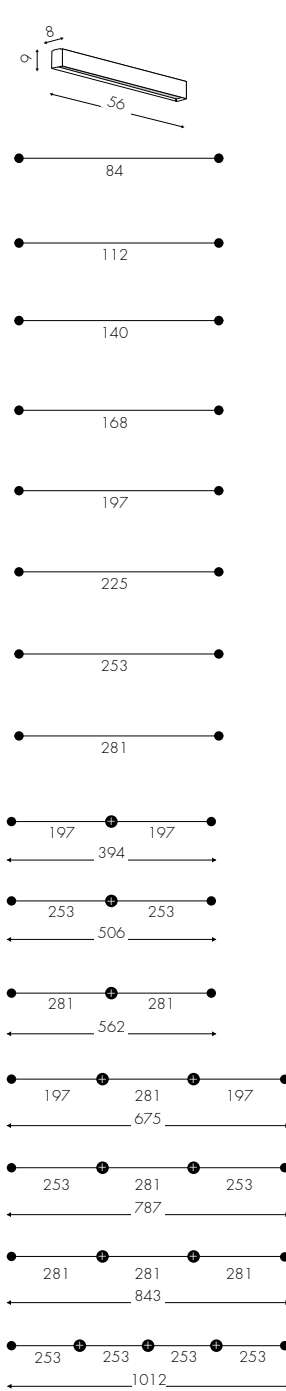


E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
<b>3106UOFBVE2B</b> <b>3106UDMBVE2B</b>	18W 1515lm* - 220V DALI (Push) 18W 1515lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106AOFBVE2B</b> <b>3106ADMBVE2B</b>	26W 2260lm - 220V DALI (Push) 26W 2260lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106BOFBVE2B</b> <b>3106BDMBVE2B</b>	35W 3010lm - 220V DALI (Push) 35W 3010lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106COFBVE2B</b> <b>3106CDMBVE2B</b>	44W 3765lm - 220V DALI (Push) 44W 3765lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106DOFBVE2B</b> <b>3106DDMBVE2B</b>	53W 4515lm - 220V DALI (Push) 53W 4515lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106EOFBVE2B</b> <b>3106EDMBVE2B</b>	62W 5265lm - 220V DALI (Push) 62W 5265lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106FOFBVE2B</b> <b>3106FDMBVE2B</b>	70W 6020lm - 220V DALI (Push) 70W 6020lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106GOFBVE2B</b> <b>3106GDMBVE2B</b>	79W 6775lm - 220V DALI (Push) 79W 6775lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106HOFBVE2B</b> <b>3106HDMBVE2B</b>	88W 7525lm - 220V DALI (Push) 88W 7525lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106LOFBVE2B</b> <b>3106LDMBVE2B</b>	123W 10530lm - 220V DALI (Push) 123W 10530lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106MOFBVE2B</b> <b>3106MDMBVE2B</b>	158W 13550lm - 220V DALI (Push) 158W 13550lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106NOFBVE2B</b> <b>3106NDMBVE2B</b>	176W 15050lm - 220V DALI (Push) 176W 15050lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106OOFBVE2B</b> <b>3106ODMBVE2B</b>	212W 18060lm - 220V DALI (Push) 212W 18060lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106POFBVE2B</b> <b>3106PDMBVE2B</b>	246W 21070lm - 220V DALI (Push) 246W 21070lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106QOFBVE2B</b> <b>3106QDMBVE2B</b>	264W 22575lm - 220V DALI (Push) 264W 22575lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106ROFBVE2B</b> <b>3106RDMBVE2B</b>	317W 27090lm - 220V DALI (Push) 317W 27090lm - 220V	<input type="checkbox"/>



E19 UGR<19 Prism C 4000K

NE

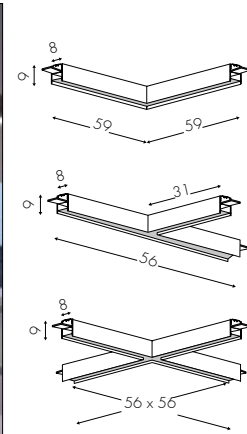

E2 Opale - Opal	B 3000K	BV
<b>3106KGAOFBVE2B</b> <b>3106KGADMBVE2B</b>	35W 3029lm* - 220V DALI (Push) - 35W 3029m - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106KGT OFBVE2B</b> <b>3106KGTDMBVE2B</b>	26W 2277lm - 220V DALI (Push) - 26W 2277lm - 220V	<input type="checkbox"/>
<b>3106KGC OFBVE2B</b> <b>3106KGCDMBVE2B</b>	35W 3029lm - 220V DALI (Push) - 35W 3029lm - 220V	<input type="checkbox"/>



Elementi curvi solo nella versione a sospensione vedi pagina 55  
Curved joints available only in the pendant version; see page 55  
Gebogene Verbindungen sind nur in der Pendelversion verfügbar; siehe Seite 55

E19 UGR<19 Prism C 4000K

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV

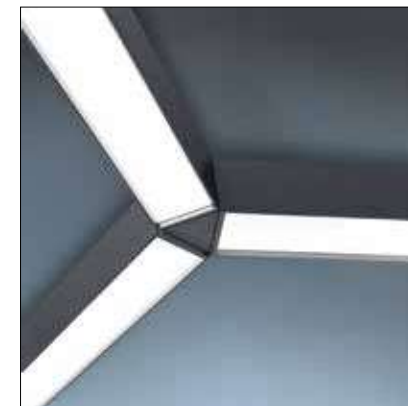

<b>120°</b> <b>3106KGYCOFBV*</b> <b>3106KGYCDMBV</b>	Connettore angolare a 120° 3 lati 120° angle connector 3 sides 120°-Winkelverbinder 3-seitig
<b>120°</b> <b>3106KGECOFBV*</b> <b>3106KGECDMBV</b>	Connettore angolare a 120° 2 lati 120° angle connector 2 sides 120°-Winkelverbinder 2-seitig
<b>90°</b> <b>3106KGACOFBV*</b> <b>3106KGACDMBV</b>	Connettore angolare a 90° 2 lati 90° angle connector 2 sides 90°-Winkelverbinder 2-seitig



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* Compatibile con moduli TF - Compatible with TF module - Kompatibel mit TF Modul

\* 3029lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
3559lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.  
For bespoke custom configurations, please refer to our website.  
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.



A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* 1515lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
1780lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
www.teamitaliailluminazione.it

Per configurazioni custom consultare il nostro sito.  
For bespoke custom configurations, please refer to our website.  
Für Sonderanfertigungen besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

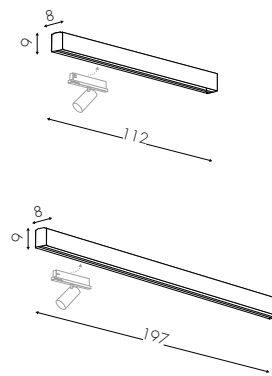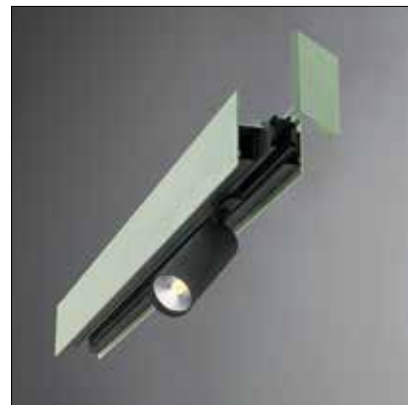

**3114BOFBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF  
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module  
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

**3114BDMBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)  
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module  
STUCCHI DALI (Push dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

**3114EOFBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI ONOFF  
STUCCHI ONOFF three-phase track lighting module  
STUCCHI ONOFF dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme

**3114EDMBV**

Modulo con binario trifase STUCCHI DALI (Push)  
STUCCHI DALI (Push) three-phase track lighting module  
STUCCHI DALI (Push dreiphasiges Beleuchtungsmodul für Schienensysteme




BV



NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

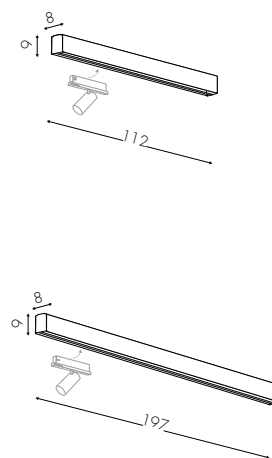

**E2 Opale - Opal**

**B 3000K**

BV



**3114BLOFBVE2B**  
**3114BLDMBVE2B**

35W 3010lm - 220V  
DALI (Push) 35W 3010lm - 220V

**3114ELOFBVE2B**  
**3114ELDMBVE2B**



62W 5265lm - 220V  
DALI (Push) 62W 5265lm - 220V



**E19 UGR<19 Prism**

**C 4000K**

NE

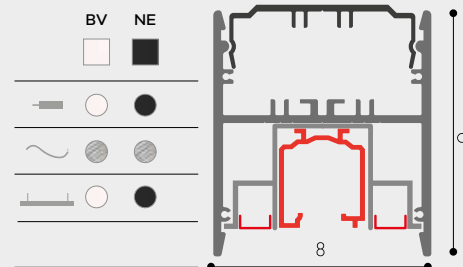



SPOT 220V **non inclusi** vedi pagina 152-153  
SPOT 220V **not included** on pag. 152-153  
SPOT 220V **nicht enthalten** auf den Seiten 152-153

Configura  Configure / Konfigurieren

[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



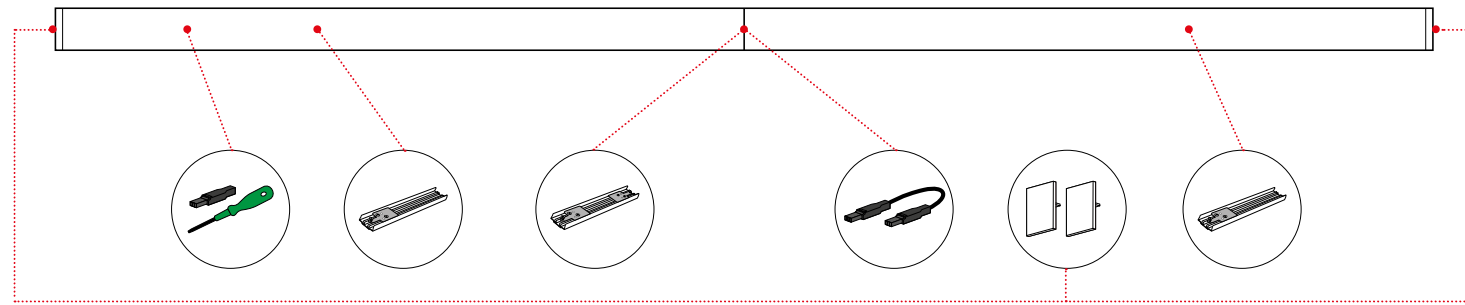


**AM3106KD**

Kit di Sicurezza Doppio (1x)  
Safety Kit double version (1x)  
Doppelt Sicherheitsaus-Kit (1x)




**AM3106K**

Kit di Sicurezza Singolo (1x)  
Safety Kit single version 1x)  
Einzel Sicherheitsaus-Kit (1x)




**AM3106GEOF**

Giunto Elettrico 3 Poli ONOFF  
Cable Connector 3 pole ONOFF  
Elektrische Kupplung 3 pole ONOFF




**AM3106GEDM**

Giunto Elettrico 5 Poli DALI  
Cable Connector 5 pole DALI  
Elektrische Kupplung 5 pole DALI




**AM3106KOF**

Cacciavite + spina ONOFF  
Screwdriver + ONOFF plug  
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker ONOFF



**AM3106KDM**

Cacciavite + spina DALI  
Screwdriver + DALI plug  
Schraubendreher + Ein/Aus-Stecker DALI



**AM3106T**





Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 3106L (394cm) a 3106R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 3106L (394cm) to 3106R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 3106L (394cm) to 3106R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**











MIRÓ



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

<b>E2</b> Opale - Opal	<b>B</b> 3000K	
<b>2030DOFBVE2B</b> <b>2030DDMBVE2B</b>	38W 3960lm + 38W 3960lm* - 220V DALI(Push) 38W 3960lm + 38W 3960lm - 220V	
<b>2030EOFBVE2B</b> <b>2030EDMBVE2B</b>	44W 4570lm + 44W 4570lm - 220V DALI(Push) 44W 4570lm + 44W 4570lm - 220V	
<b>2030FOFBVE2B</b> <b>2030FDMBVE2B</b>	50W 5200lm + 50W 5200lm - 220V DALI(Push) 50W 5200lm + 50W 5200lm - 220V	
<b>2030GOFBVE2B</b> <b>2030GDMBVE2B</b>	56W 5820lm + 56W 5820lm - 220V DALI(Push) 56W 5820lm + 56W 5820lm - 220V	
<b>2030HOFBVE2B</b> <b>2030HDMBVE2B</b>	63W 6500lm + 63W 6500lm - 220V DALI(Push) 63W 6500lm + 63W 6500lm - 220V	

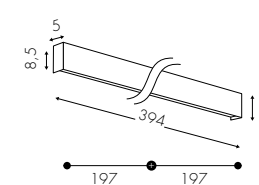

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

<b>E2</b> Opale - Opal	<b>B</b> 3000K	
<b>2030LOFBVE2B</b> <b>2030LDMBVE2B</b>	88W 9140lm+88W 9140lm* - 220V DALI(Push) 88W 9140lm+88W 9140lm - 220V	
<b>2030MOFBVE2B</b> <b>2030MDMBVE2B</b>	112W 11640lm+112W 11640lm - 220V DALI(Push) 112W 11640lm+112W 11640lm - 220V	
<b>2030NOFBVE2B</b> <b>2030NDMBVE2B</b>	126W 13000lm+126W 13000lm - 220V DALI(Push) 126W 13000lm+126W 13000lm - 220V	
<b>2030OOFBVE2B</b> <b>2030ODMBVE2B</b>	151W 15640lm+151W 15640lm - 220V DALI(Push) 151W 15640lm+151W 15640lm - 220V	
<b>2030POFBVE2B</b> <b>2030PDMBVE2B</b>	175W 18140lm+175W 18140lm - 220V DALI(Push) 175W 18140lm+175W 18140lm - 220V	
<b>2030QOFBVE2B</b> <b>2030QDMBVE2B</b>	189W 19500lm+189W 19500lm - 220V DALI(Push) 189W 19500lm+189W 19500lm - 220V	
<b>2030ROFBVE2B</b> <b>2030RDMBVE2B</b>	224W 23280lm+224W 23280lm - 220V DALI(Push) 224W 23280lm+224W 23280lm - 220V	



**A** 2700K **C** 4000K

**NE**



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 3960m effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



**A** 2700K **C** 4000K

**NE**



Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil


\* 9140lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

# MIRÓ APPLIQUE

ACCESSORI E RICAMBI  
ACCESSORIES AND SPARE PARTS  
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

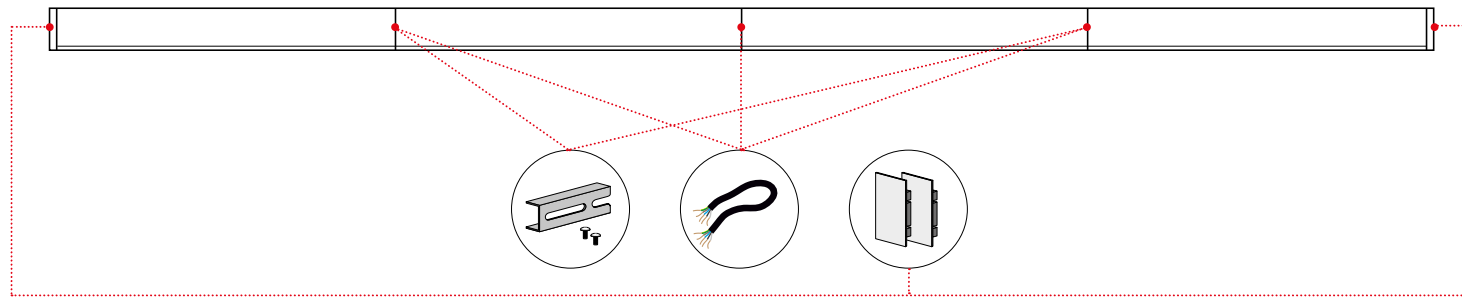

90102030**GM**

Giunto Meccanico (1x)  
Mechanical Coupling (1x) - Mechanisches Gelenk (1x)



90102030**GEOF**

Cavo Elettrico 3 Poli OnOff L.60cm  
3 Poles Electric Cable OnOff L.60cm  
Elektrische Kabel 3 Poles OnOff L.60cm



90102030**GEDM**

Cavo Elettrico 5 Poli DALI L.60cm  
5 Poles Electric Cable DALI L.60cm  
Elektrische Kabel 5 Poles DALI L.60cm



90102030**T**

Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 2030L (394cm) a 2030R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 2030L (394cm) to 2030R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 2030L (394cm) to 2030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**









## EMME 24 INCASSO

E19



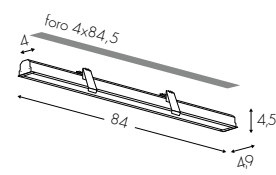

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale	B 3000K	BV
4037ABVE2B	19W 1435lm* - 24VDC	
4037BBVE2B	25W 1910lm - 24VDC	
4037CBVE2B	31W 2385lm - 24VDC	
4037DBVE2B	37W 2860lm - 24VDC	
4037EBVE2B	44W 3350lm - 24VDC	
4037FBVE2B	50W 3830lm - 24VDC	
4037GBVE2B	56W 4305lm - 24VDC	
4037HBVE2B	62W 4780lm - 24VDC	
4037LBVE2B	87W 6705lm - 24VDC	
4037MBVE2B	111W 8605lm - 24VDC	
4037NBVE2B	124W 9560lm - 24VDC	

**DRIVER NOT INCLUDED**



Opal E19 UGR<19 Prism C 4000K

NE







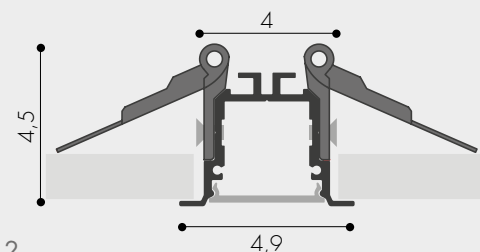


Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen  
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229

\* 1435lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
1680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 **+17,5%**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

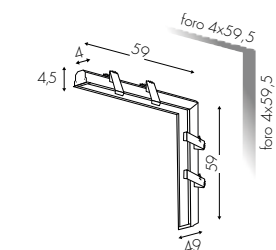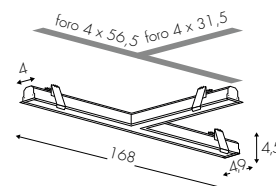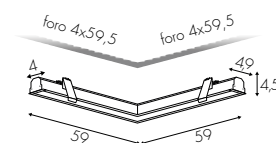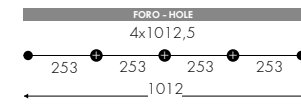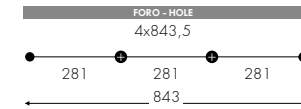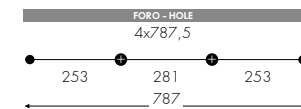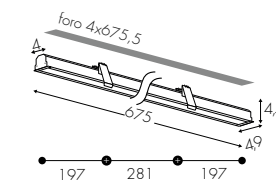

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale	B 3000K	BV
4037OBVE2B	148,5W 11485lm* - 24VDC	
4037PBVE2B	173W 13380lm - 24VDC	
4037QBVE2B	185W 14340lm - 24VDC	
4037RBVE2B	223W 17210lm - 24VDC	
4037KGABVE2B	25W 1905lm - 24VDC	
4037KGTBVE2B	19W 1430lm - 24VDC	
4037KGVBE2B	25W 1905lm - 24VDC	

**DRIVER NOT INCLUDED**



Opal E19 UGR<19 Prism C 4000K

NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen  
Alimentatori a pag. 228-229 - Drivers p. 228-229 - Netzteile p. 228-229


\* 11485lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
13495lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 **+17,5%**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.


# EMME 24 INCASSO

ACCESSORI E RICAMBI  
ACCESSORIES AND SPARE PARTS  
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

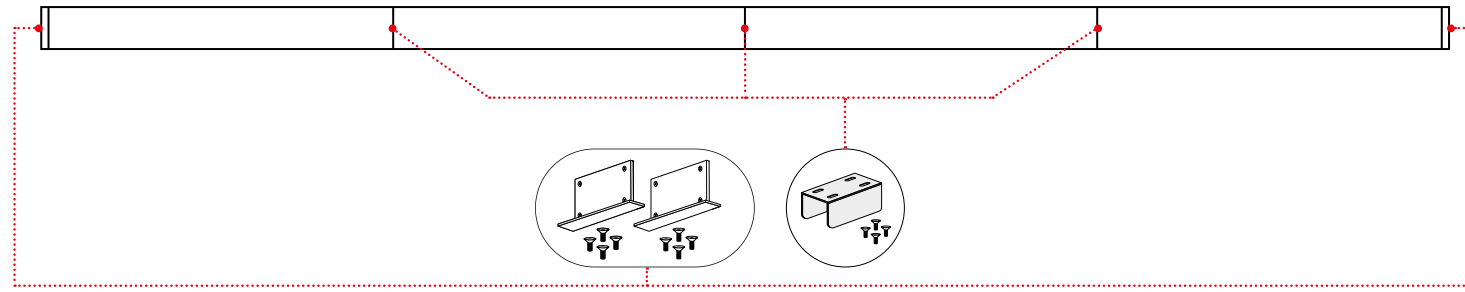

90104037GM

Giunto Meccanico (1x)  
Mechanical Coupling (1x)  
Mechanisches Gelenk (1x)




90104037T


Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 4037L (394cm) a 4037R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 4037L (394cm) to 4037R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 4037L (394cm) to 4037R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**



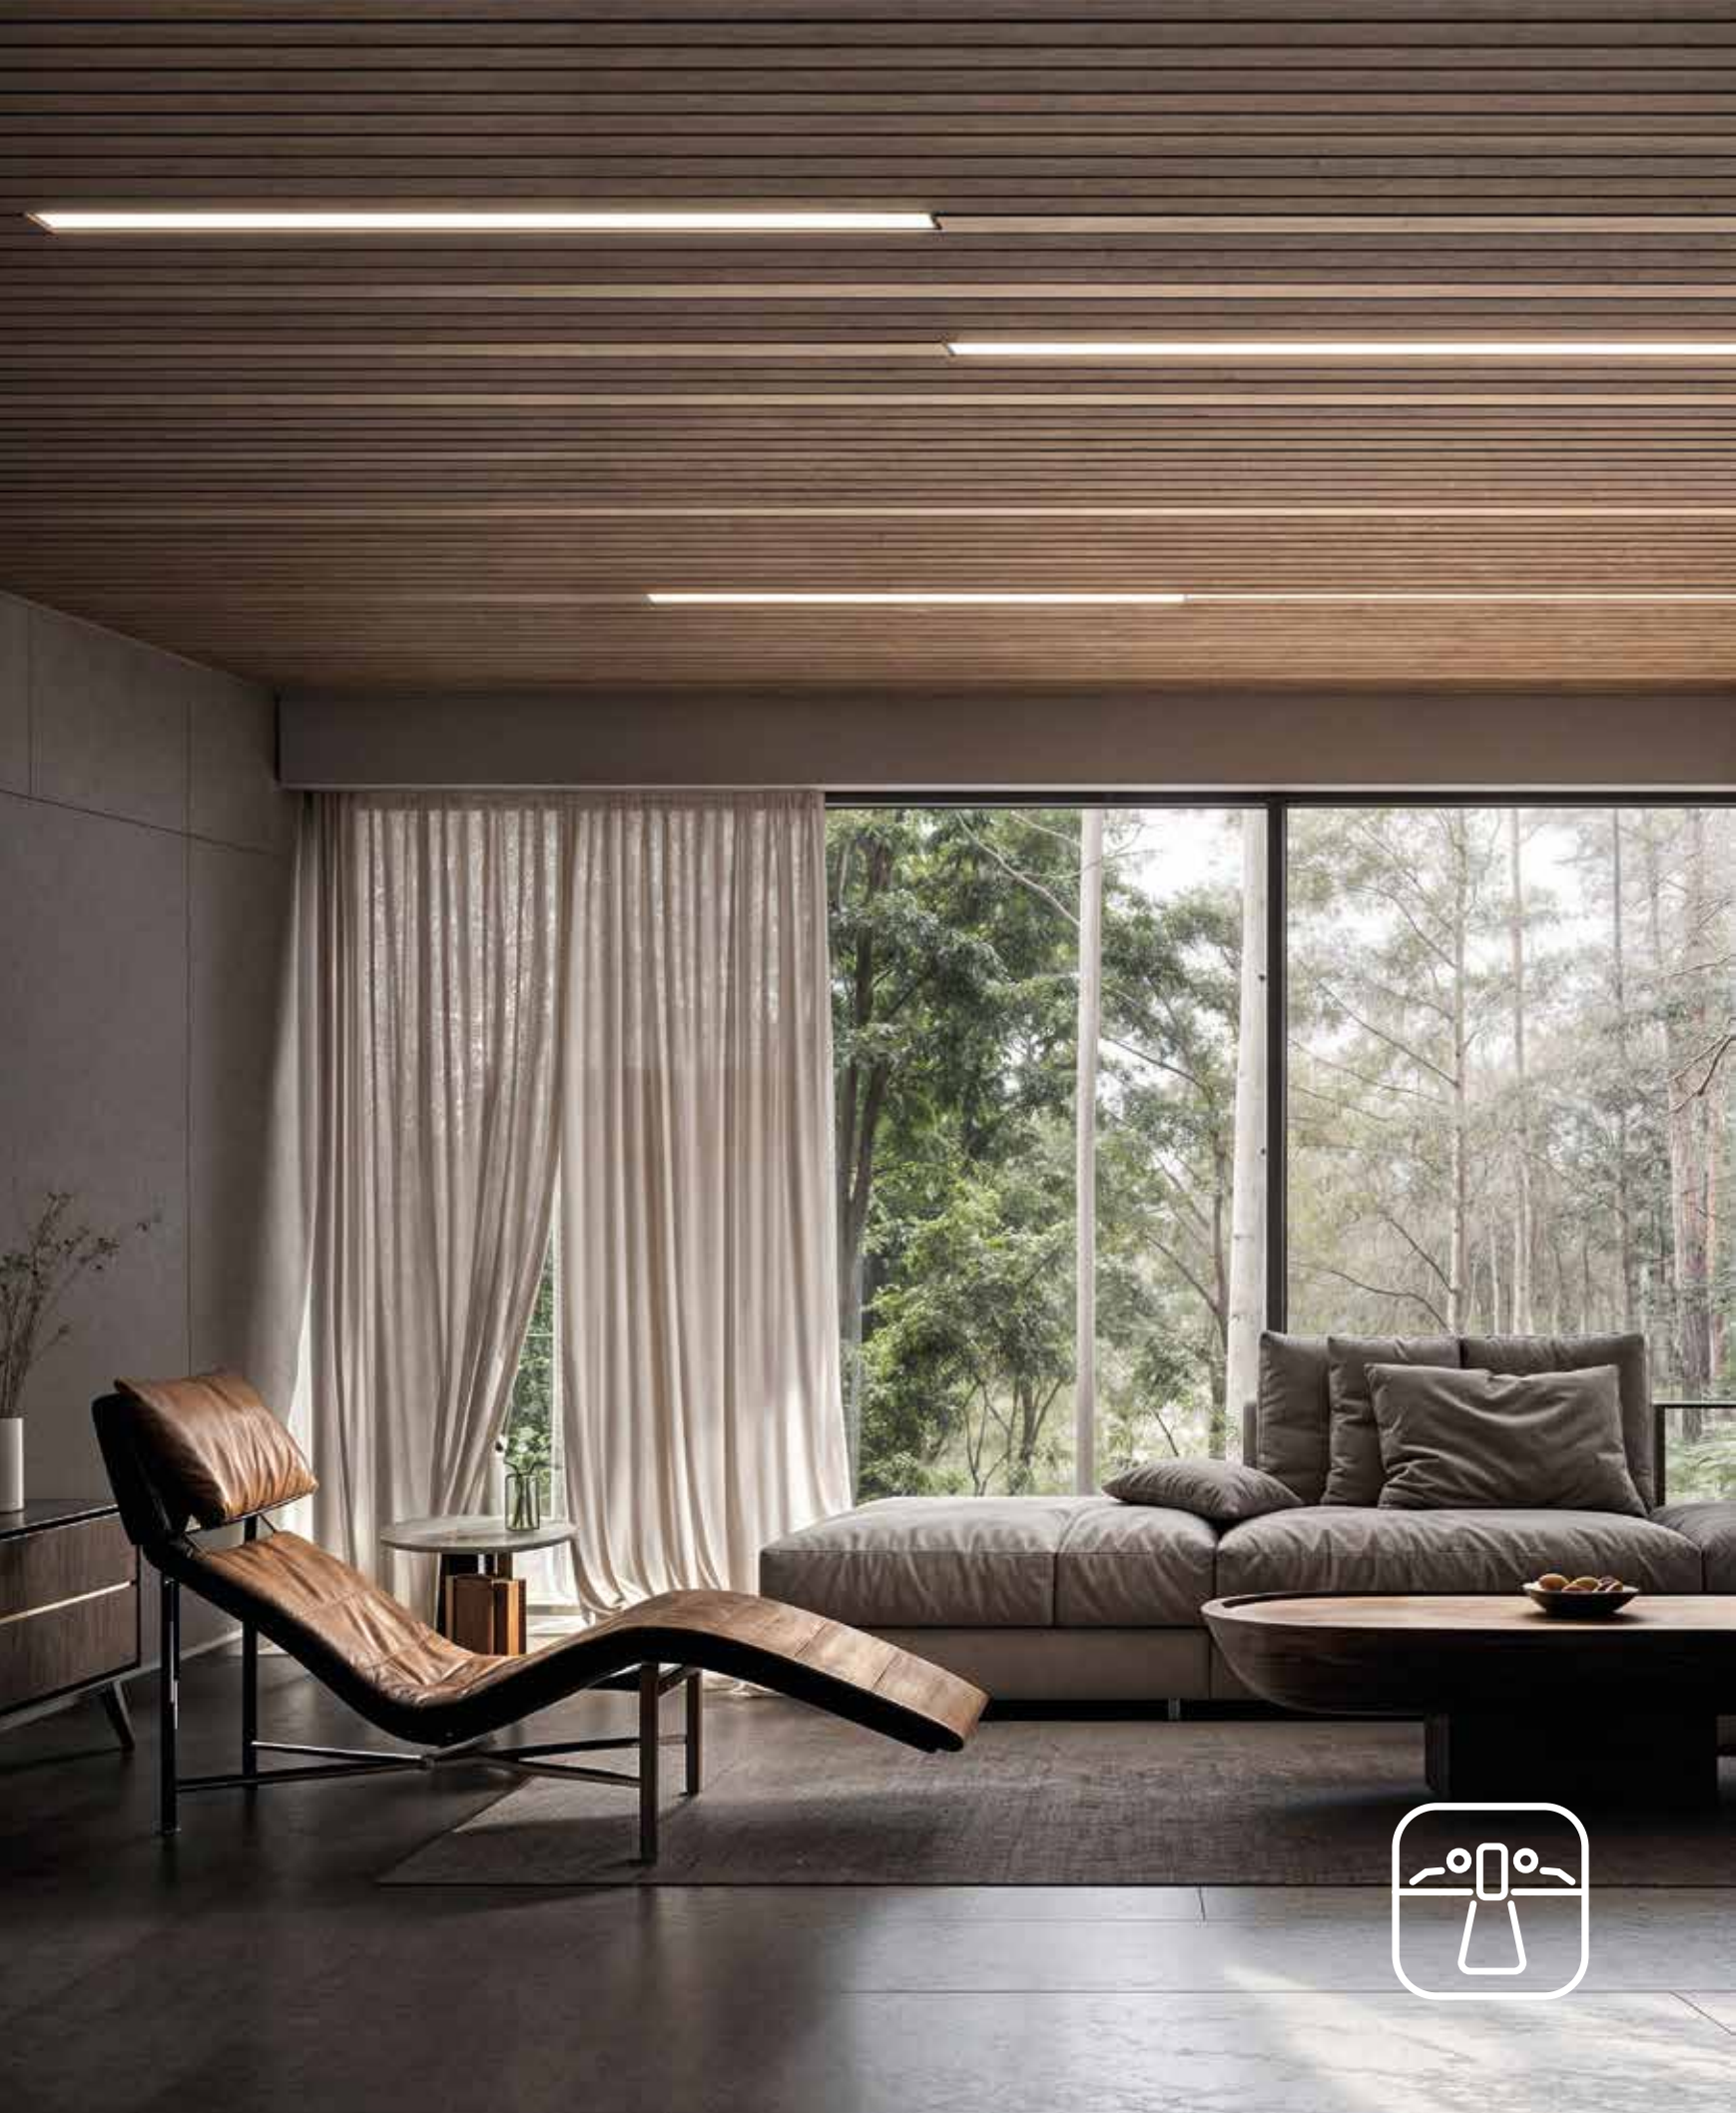





E19

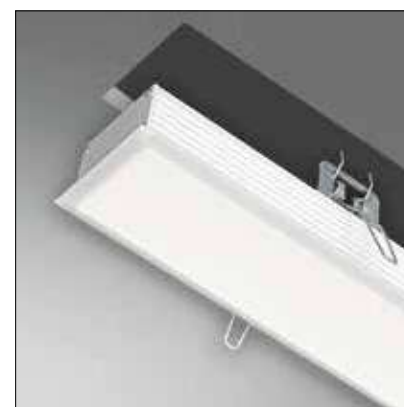

## MIRÓ INCASSO



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

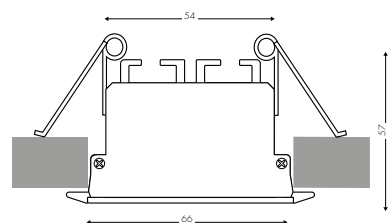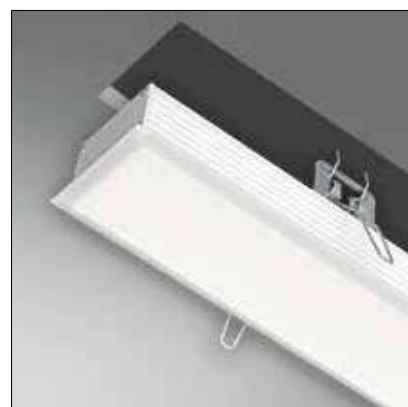

E2 Opale

B 3000K



4030AOFBVE2B 26W 2260lm\* - 220V  
4030ADMBVE2B DALI(Push) 26W 2260lm - 220V

4030BOFBVE2B 35W 3010lm - 220V  
4030BDMBVE2B DALI(Push) 35W 3010lm - 220V

4030COFBVE2B 44W 3765lm - 220V  
4030CDMBVE2B DALI(Push) 44W 3765lm - 220V

4030DOFBVE2B 53W 4515lm - 220V  
4030DDMBVE2B DALI(Push) 53W 4515lm - 220V

4030EOFBVE2B 62W 5265lm - 220V  
4030EDMBVE2B DALI(Push) 62W 5265lm - 220V

4030FOFBVE2B 70W 6020lm - 220V  
4030FDMBVE2B DALI(Push) 70W 6020lm - 220V

4030GOFBVE2B 79W 6775lm - 220V  
4030GDMBVE2B DALI(Push) 79W 6775lm - 220V

4030HOFBVE2B 88W 7525lm - 220V  
4030HDMBVE2B DALI(Push) 88W 7525lm - 220V

4030LOFBVE2B 123W 10530lm - 220V  
4030LDMBVE2B DALI(Push) 123W 10530lm - 220V

4030MOFBVE2B 158W 13550lm - 220V  
4030MDMBVE2B DALI(Push) 158W 13550lm - 220V

4030NOFBVE2B 176W 15050lm - 220V  
4030NDMBVE2B DALI(Push) 176W 15050lm - 220V



Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K








Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

\* 2260lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
2656lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

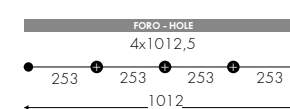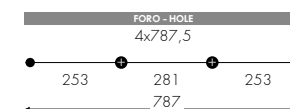

E2 Opale

B 3000K



4030OOFBVE2B 212W 18060lm\* - 220V  
4030ODMBVE2B DALI(Push) 212W 18060lm - 220V

4030POFBVE2B 246W 21070lm - 220V  
4030PDMBVE2B DALI(Push) 246W 21070lm - 220V

4030QOFBVE2B 264W 22575lm - 220V  
4030QDMBVE2B DALI(Push) 264W 22575lm - 220V

4030ROFBVE2B 317W 27090lm - 220V  
4030RDMBVE2B DALI(Push) 317W 27090lm - 220V

4030KGAOFBVE2B 35W 3010lm - 220V  
4030KGADMBVE2B DALI(Push) 35W 3010lm - 220V

4030KGT OFBVE2B 26W 2250lm - 220V  
4030KGTDMBVE2B DALI(Push) 26W 2250lm - 220V

4030KGV OFBVE2B 35W 3010lm - 220V  
4030KGVDMBVE2B DALI(Push) 35W 3010lm - 220V



Opal E19 UGR<19 Prism

C 4000K





Alimentatore Incluso in remoto - Remote Power Supply - Fernspeisung enthalten

\* 18060lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2  
21221lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19 +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

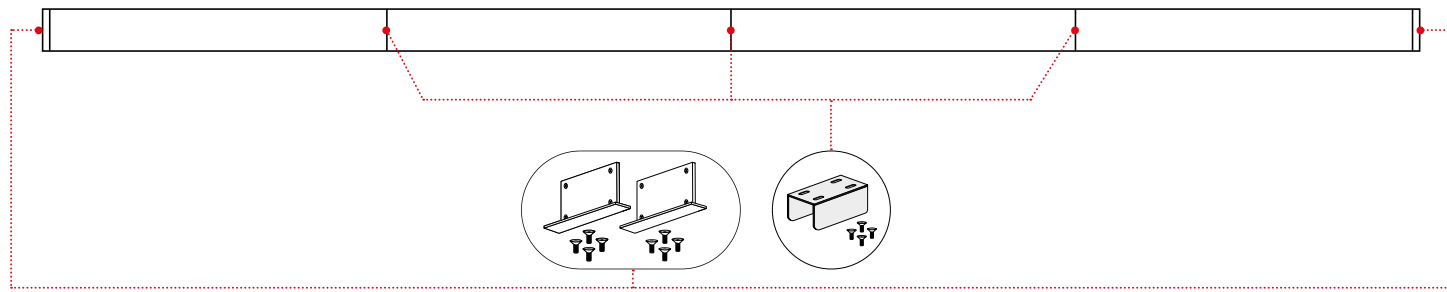

**90104030GM**

Giunto Meccanico  
Mechanical Coupling - Mechanisches Gelenk




**90104030T**

Kit Testata (2x)  
Head Kit (2x) - Endkappen Kit (2x)

→ Nelle composizioni da 4030L (394cm) a 4030R (1012cm)  
**gli accessori sono inclusi.**  
In compositions 4030L (394cm) to 4030R (1012cm) **the accessories are already included.**  
Bei den Kompositionen 4030L (394cm) to 4030R (1012cm) **ist das Zubehör bereits enthalten.**



Incassi Spot  
Recessed Spotlights  
Einbau-Spots

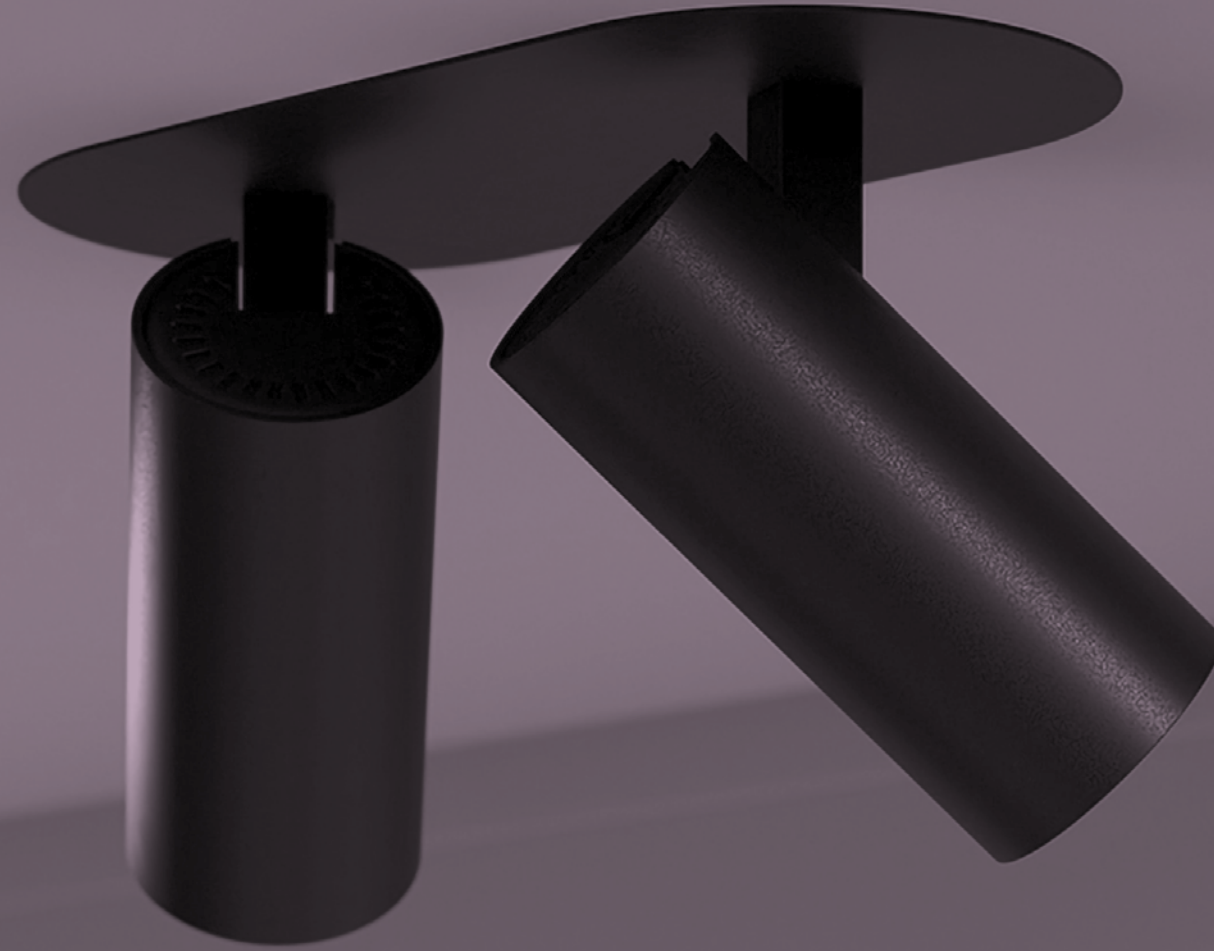



Incasso/Recessed/Einbauchte



**Expo** Ø17-18W / Ø24-25W **128**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Focus Round** Ø6 - 7W **129**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Focus Square** 9,3x9,3 - 10W **129**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Micro** Ø10 - 1x3W **130**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Micro** Ø10 - 2x3W **130**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Move** Ø8 8W / Ø10 14W **131**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Operà** 1x7W **132**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Operà** 2x7W **132**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Operà** 3x7W **132**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**S-Pot** Ø9 - 9W **133**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** Ø15 - 18W / 26W **133**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** 8x8 - 9W **134**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** Ø5 - 7W **135**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** Ø12,5 - 13W **136**  
downlight cartongesso/muratura  
Plasterboard/Masonry / Gipskarton/Mauerwerk



**S-Pot** Ø11 - 17W **137**  
downlight semincasso  
Semi recessed - Halbeinbau



**Nano S-Pot** Ø2,2 - 2W **138**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** Ø4 - 4W **138**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** Ø6 - 9W **138**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** Ø7 - 13,5W **138**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton



**S-Pot** Ø7 - 6W **139**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton





**Tablet Round 1x7W GU10 140**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Tablet Round 2x7W GU10 140**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton




**Tablet Round 1x7W 140**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton




**Tablet Round 2x7W 140**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton



**Tablet Round 1x13W 140**  
orientabile cartongesso - Adjustable for Plasterboard  
Schwenkbar für Gipskarton

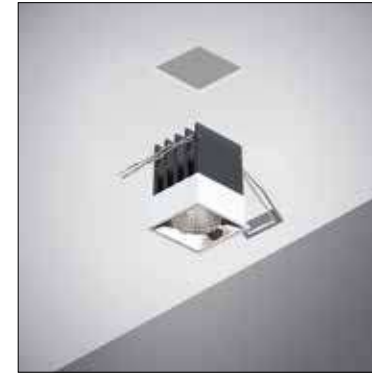


**Task L4,5x4,5 - 4W 141**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

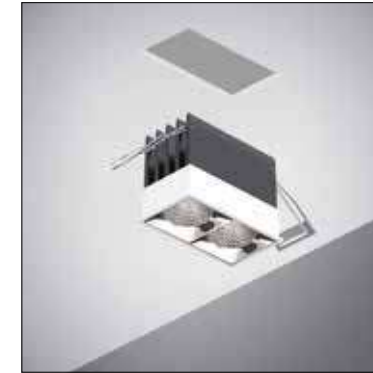

**Task L4,5x8 - 7,5W 141**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton




**Task L4,5x11,5 - 15W 141**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

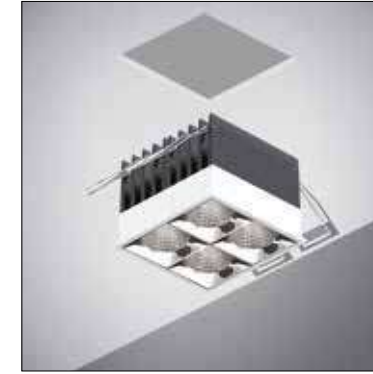

**Task L8x8 - 18W 141**  
downlight cartongesso  
downlight Plasterboard - downlight Gipskarton

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




60° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K

BV

**4089EOFBV60B**  
**4089EDMBV60B**

18W 1530lm\* - 220V  
DALI (Push) - 18W 1530lm - 220V

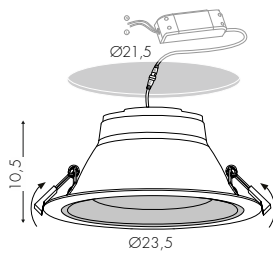

**4089FOFBV60B**  
**4089FDMBV60B**

25W 2400lm - 220V  
DALI (Push) - 25W 2400lm - 220V



**DRIVER NOT INCLUDED**




○ C 4000K

▲ Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

\* 1530lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E60**

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K


BV

**4095ABV36B**

7W 800lm\* - max.350mA - 20VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

- AE006A** Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4095A) (foro Ø47mm)
- AE006B** Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4095A) (Foro Ø42mm)
- AE008A** Driver CC Triac IP20 (x1 art.4095A) (Foro Ø44mm)
- AE007A** Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art.4095A) (Foro Ø38mm)

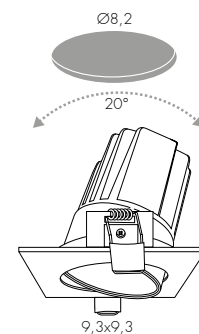

**4096ABV36B**

Max 10W 900lm - max.500mA - 20VDC

Alimentatore - Power supply - Netzteile

- AE008F** Driver CC Triac IP20 (x1-2 art.4096A) (foro Ø47mm)
- AE007B** Driver CC Dali (Push) IP20 (x1-2 art.4096A) (foro Ø52mm)

**DRIVER NOT INCLUDED**






● A 2700K ○ C 4000K

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

\* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **36°**

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



24° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K



**4039SBV24B** 3W 360lm\* - 350mA - 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

- AE006A Driver CC OnOff IP20 (x1-3 art. 4039S) (foro Ø47mm)
- AE007A Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-5 art. 4039S) (Foro Ø38mm)
- AE008D Driver CC Triac IP20 (x1-2 art. 4039S) (foro Ø39mm)
- AE008B Driver CC Triac IP20 (x3-5 art. 4039S) (Foro Ø57mm)

**4039ABV24B** 3W 360lm\* - 350mA - 9V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

- AE006A Driver CC OnOff IP20 (x1-3 art. 4039A) (foro Ø47mm)
- AE007A Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-5 art. 4039A) (Foro Ø38mm)
- AE008D Driver CC Triac IP20 (x1-2 art. 4039A) (foro Ø39mm)
- AE008B Driver CC Triac IP20 (x3-5 art. 4039A) (Foro Ø57mm)

**4039BBV24B** 2x3W 2x360lm - 350mA - 18V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

- AE006A Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4039B) (foro Ø47mm)
- AE007A Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art. 4039B) (Foro Ø38mm)
- AE008A Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4039B) (foro Ø44mm)
- AE008B Driver CC Triac IP20 (x2 art. 4039B) (Foro Ø57mm)

**DRIVER NOT INCLUDED**





○ C 4000K



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

\* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K



**4094AOFBV36B**  
**4094ADMBV36B**  
**4094ATFBV36B**

1x8W 900lm\* - 220V  
DALI (Push) - 1x8W 900lm - 220V  
(Triac) - 1x8W 900lm - 220V

**4094BOFBV36B**  
**4094BDMBV36B**  
**4094BTFBV36B**

1x14W 1200lm - 220V  
DALI (Push) - 1x14W 1200lm - 220V  
(Triac) - 1x14W 1200lm - 220V




TF Triac - Triac - Triac

▲▲ Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

\* 900lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

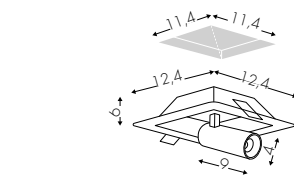


24° Ottica - Optic - Optik

**B** 3000K




**4033AOFBV24B** 1x7W 680lm\* - 220V  
**4033ADMBV24B** DALI (Push) - 1x7W 680lm - 220V  
**4033ATFBV24B** (Triac) 1x7W 680lm - 220V

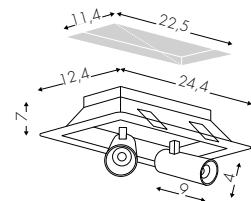

**4033BOFBV24B**  
**4033BDMBV24B**  
**4033BTFBV24B**

2x7W 2x680lm - 220V  
 DALI (Push) - 2x7W 2x680lm - 220V  
 (Triac) 2x7W 2x680lm - 220V

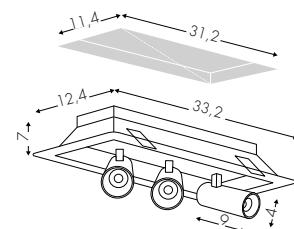

**4033COFBV24B**  
**4033CDMBV24B**  
**4033CTFBV24B**

3x7W 3x680lm - 220V  
 DALI (Push) - 3x7W 3x680lm - 220V  
 (Triac) 3x7W 3x680lm - 220V




**C** 4000K



**TF** Triac - Triac - Triac  
**▲▲** Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

\* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 24°

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



36° Ottica - Optic - Optik

**B** 3000K



**4017IOFBV36B** 9W 1000lm\* - 220V  
**4017ITFBV36B** (Triac) 9W 1000lm - 220V




45° Ottica - Optic - Optik

**C** 4000K



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




36° Ottica - Optic - Optik

**B** 3000K



**4017LOFBV36B** 18W 2000lm - 220V  
**4017LTFBV36B** (Triac) 18W 2000lm - 220V

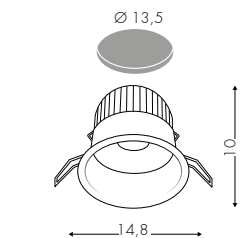

**4017MOFBV36B**  
**4017MTFBV36B**

26W 3000lm - 220V  
 (Triac) 26W 3000lm - 220V




**C** 4000K



**TF** Triac - Triac - Triac  
**▲▲** Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

\* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

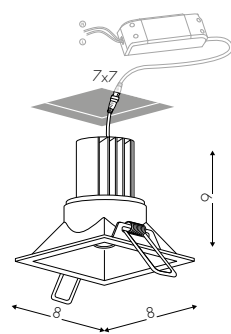



36° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K

BV

4017NOFBV36B  
4017NTFBV36B

Max 9W 1000lm\*  
(Triac) 9W 1000lm

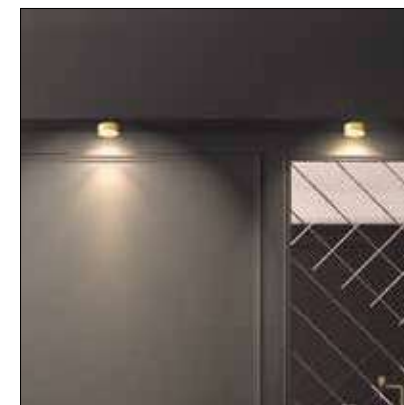

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K

BV

4017SBV36B

Max 7W 680lm\* - 350mA 20V

Alimentatore - Power supply - Netzteile

AE006B

Driver CC OnOff IP20 (x1-2 art. 4017S) (Foro Ø45mm)

AE008A

Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4017S) (foro Ø44mm)

AE007A

Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art. 4017S) (Foro Ø38mm)

**DRIVER  
NOT INCLUDED**



45° Ottica - Optic - Optik

○ C 4000K

NE

TF Triac - Triac - Triac

Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

\* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

\* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°


Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

NE



controcassa **non** inclusa

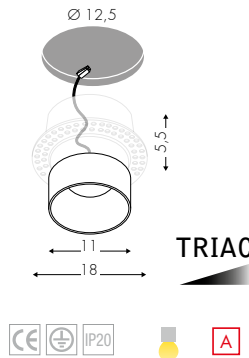

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E28 Satinato - Satin - Satiniert  B 3000K  BV

4017FTFBVE28B (Triac) 13W 1300lm\* - 220V

C 4000K  NE



controcassa **non** inclusa


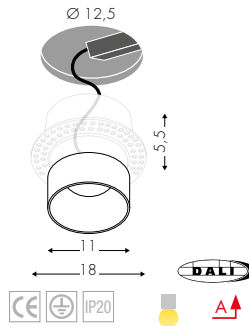


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Satin - Satiniert  B 3000K  BV

4017FDMBVE28B (Triac) 13W 1300lm - 220V

C 4000K  NE

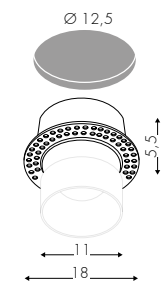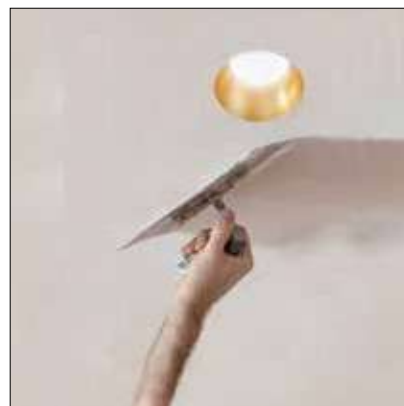


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

9017F Controcassa - Outer Casing - Einbauhülse



- TF Triac - Triac - Triac
- A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
- A↑ Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

\* 1300lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28

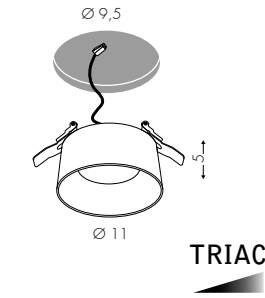


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Satin - Satiniert  B 3000K  BV

4018MTFBVE28B (Triac) - 17W 1500lm - 220V

C 4000K  NE

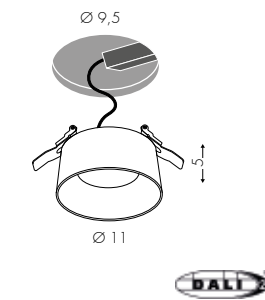

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E28 Satinato - Satin - Satiniert  B 3000K  BV

4018MDMBVE28B DALI (Push) - 17W 1500lm - 220V

C 4000K  NE

- TF Triac - Triac - Triac
- A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil
- A↑ Alimentatore Incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

\* 1500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E28






configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik	<input type="radio"/> B 3000K	<input type="checkbox"/> BV
<b>4017ZBV36B</b>	2W 280lm* - 700mA 3V (Driver NON INCLUSO)	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE008F</b>	Driver CC Triac IP20 (x 3-9 art.4017Z) (foro Ø47mm)	
<b>AE007E</b>	Driver CC Dali (Push) IP20 (x 4-18 art.4017Z) (foro Ø52mm)	
	<input type="radio"/> A 2700K	<input type="checkbox"/> NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik	<input type="radio"/> B 3000K	<input type="checkbox"/> BV
<b>4017TBV36B</b>	Max 4W 480lm* - 300mA 10V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006Q</b>	Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4017T) (foro Ø30mm)	
<b>AE008E</b>	Driver CC Triac IP20 (x 3 art. 4017T) (foro Ø59mm)	
<b>AE007A</b>	Driver CC DALI(Push) IP20 (x1-4 art. 4017T) (foro Ø37mm)	

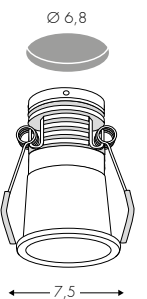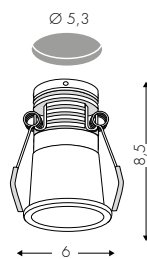

<b>4017UBV36B</b>	Max 9W 860lm - 300mA 30V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006R</b>	Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4017U) (foro Ø49mm)	
<b>AE008G</b>	Driver CC Triac IP20 (x1 art. 4017U) (foro Ø59mm)	
<b>AE007E</b>	Driver CC Dali (Push) IP20 (x1 art. 4017U) (foro Ø52mm)	
<b>4017VBV36B</b>	Max 13,5W 1290lm - 300mA 45V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006R</b>	Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4017V) (foro Ø49mm)	
<b>AE008F</b>	Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 1 art. 4017V) (foro Ø47mm)	
<b>AE007F</b>	Driver CC Dali IP20 (x1 art. 4017V) (Foro Ø49mm)	


**DRIVER NOT INCLUDED**



<input type="radio"/> A 2700K	<input type="radio"/> C 4000K	<input type="checkbox"/> NE
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

\* 280lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


36° Ottica - Optic - Optik	<input type="radio"/> B 3000K	<input type="checkbox"/> BV
<b>4017XBV36B</b>	6W 500lm* - 350mA 18V (Driver NON INCLUSO)	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006A</b>	Driver CC OnOff IP20 (x 2 art. 4017X) (foro Ø47mm)	
<b>AE006B</b>	Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4017X) (Foro Ø42mm)	
<b>AE008A</b>	Driver CC Triac IP20 (x1 art.4017X) (Foro Ø44mm)	
<b>AE007A</b>	Driver CC Dali(Push) IP20 (x2 art.4017X) (Foro Ø38mm)	



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



\* 500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°

**DRIVER NOT INCLUDED**

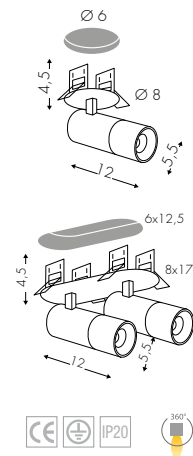

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

<b>GU10</b>		<b>BV</b> <input type="checkbox"/>
<b>4044DBV</b>	GU10 max 1x7W LED - 220V	
<b>4044EBV</b>	GU10 max 2x7W LED - 220V	
<b>GU10 NOT INCLUDED</b>		<b>NE</b> <input type="checkbox"/>

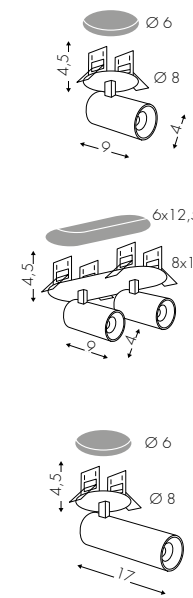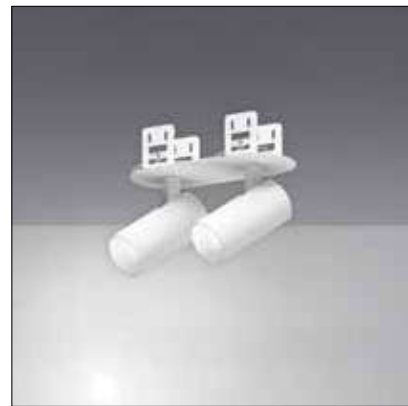

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

<b>24° Ottica - Optic - Optik</b>	<b>B 3000K</b>	<b>BV</b> <input type="checkbox"/>
<b>4044PBV24B</b>	7W 680lm* - 350mA 20V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006A</b>	Driver CC OnOff IP20 (x 1 art. 4044P) (foro Ø47mm)	
<b>AE006B</b>	Driver CC OnOff IP20 (x2 art. 4044P) (foro Ø42mm)	
<b>AE007A</b>	Driver CC Dali(Push) IP20 (x1-2 art.4044P) (foro Ø37mm)	
<b>AE008A</b>	Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044P) (foro Ø44mm)	
<b>AE008B</b>	Driver CC Triac IP20 (x1-2 art.4044P) (foro Ø57mm)	
<b>4044QBV24B</b>	2x7W 2x680lm - 350mA 40V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006B</b>	Driver CC OnOff IP20 (X1 art. 4044Q) (foro 42mm)	
<b>AE007A</b>	Driver CC Dali(Push) IP20 (x1 art.4044Q) (foro Ø38mm)	
<b>AE008B</b>	Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044Q) (foro Ø57mm)	
<b>4044UBV24B</b>	13W 1300lm - 350mA 36V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006B</b>	Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4044U) (foro Ø42mm)	
<b>AE007A</b>	Driver CC Dali(Push) IP20 (x1 art.4044U) (foro Ø38mm)	
<b>AE008B</b>	Driver CC Triac IP20 (x1 art.4044U) (foro Ø57mm)	
<b>DRIVER NOT INCLUDED</b>		<b>NE</b> <input type="checkbox"/>







**C 4000K**

**X** Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

**GU10** Sorgente non inclusa - Not included GU10 light source - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

\* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

<b>24° Ottica - Optic - Optik</b>	<b>B 3000K</b>	<b>BV</b> <input type="checkbox"/>
<b>4048ABV24B</b>	4W 400lm* - 150mA 30V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006E</b>	Driver CC OnOff IP20 (x1 art.4048A) (foro Ø42mm)	
<b>AE007C</b>	Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x 1 art.4048A) (foro Ø53mm)	
<b>AE008I</b>	Driver CC TRIAC IP20 (x 1 art.4048A) (foro Ø57mm)	
<b>4048BBV24B</b>	7,5W 900lm - 250mA - 30V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006D</b>	Driver CC OnOff IP20 (1 art.4048B) (foro Ø42mm)	
<b>AE007C</b>	Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art.4048B) (foro Ø53mm)	
<b>AE008F</b>	Driver CC TRIAC IP20 (x1 art.4048B) (foro Ø47mm)	
<b>4048CBV24B</b>	15W 1500lm - 500mA - 36V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006F</b>	Driver CC OnOff IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø45mm)	
<b>AE007B</b>	Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø53mm)	
<b>AE008F</b>	Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 4048C) (foro Ø47mm)	
<b>4048DBV24B</b>	18W - 1800lm - 500mA 36V	
Alimentatore - Power supply - Netzteile		
<b>AE006F</b>	Driver CC OnOff IP20 (foro Ø45)	
<b>AE007B</b>	Driver CC DALI (PUSH) IP20 (x1 art. 4048D) (foro Ø53mm)	
<b>AE008F</b>	Driver CC TRIAC IP20 (x1 art. 4048D) (foro Ø47mm)	
<b>DRIVER NOT INCLUDED</b>		<b>NE</b> <input type="checkbox"/>



**X** Alimentatore non incluso - Power supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

\* 400lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**



Sistema binario 220V  
Track system 220V  
220V-Schienen-System





**B220V SOSPENSIONE - PLAFONE** 146  
Suspension - Ceiling Mount  
Hängend - Deckenmontage



**B220V ACCESSORI** 147  
Accessories- Zubehör



**B220V INCASSO CARTONGESSO** 148  
Recessed for Plasterboard  
Einbau für Gipskarton



**B220V ACCESSORI** 149  
Accessories- Zubehör



**M-Eco** 150  
downlight L60/L112/L140/L253



**M-Eco** 151  
downlight L112/L140/L253



**S-Pot** 152  
orientabile Ø6,6 20W  
Adjustable - Schwenkbar



**S-Pot** 152  
orientabile Ø8 35W  
Adjustable - Schwenkbar




**S-Pot** 153  
orientabile Ø5,5 - GU10  
Adjustable - Schwenkbar



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



- 3086A** Track plafone o sospensione 220V AC (1mt)  
Track ceiling or suspension 220V AC (1mt)  
Track Decke oder Aufhängung 220V AC (1mt)
- 3086B** Track plafone o sospensione 220V AC (2mt)  
Track ceiling or suspension 220V AC (2mt)  
Track Decke oder Aufhängung 220V AC (2mt)
- 3086C** Track plafone o sospensione 220V AC (3mt)  
Track ceiling or suspension 220V AC (3mt)  
Track Decke oder Aufhängung 220V AC (3mt)

\*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)




- 001001A** Taglio - Cut service - Schneideservice


NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV




- 9086A** 1x Tappo di chiusura Binario 220V  
1x End cap for 220V Track  
1x Endkappe für 220V-Schiene




- 9086F** Testata Binario 220V  
End feed for 220V Track  
Einspeisung für 220V-Schiene
- 9086FS**




- 9086D** Giunto lineare di alimentazione Binario 220V  
Linear power feed connector for 220V Track  
Lineares Kraftgelenk für Schienen 220V




- 9086C** Giunto angolare Binario 220V  
Corner joint for 220V Track  
Eckverbinder für 220V-Schiene
- 9086CS**




- 9086CF** Giunto angolare FLESSIBILE Binario 220V  
FLEXIBLE corner joint for 220V Track  
FLEXIBLER Eckverbinder für 220V-Schiene




- 9086E** Giunto "T" Binario 220V  
T-shaped connector for 220V Track  
T-Verbinder für 220V-Schiene
- 9086ES**




- 9086E2** Giunto "T" Binario 220V  
T-shaped connector for 220V Track  
T-Verbinder für 220V-Schiene
- 9086E2S**




- 9086I** Giunto a "X" Binario 220V  
X-shaped connector for 220V Track  
X-Verbinder für 220V-Schiene



- 9086H** Giunto passante elettrico Binario 220V  
Electrical straight connector for 220V Track  
Elektrischer Längsverbinder für 220V-Schiene



- 9086G** Giunto passante meccanico Binario 220V  
Mechanical straight connector for 220V Track  
Mechanischer Längsverbinder für 220V-Schiene




- 9086J** Kit sospensione Binario 220V  
Suspension kit for 220V Track  
Abhängeset für 220V-Schiene

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



- 4086A** Track incasso 220V AC (1mt)  
Track plasterboard 220V AC (1mt)  
Einbau-Stromschiene 220V AC (1mt)
- 4086B** Track incasso 220V AC (2mt)  
Track plasterboard 220V AC (2mt)  
Einbau-Stromschiene 220V AC (2mt)
- 4086C** Track incasso 220V AC (3mt)  
Track plasterboard 220V AC (3mt)  
Einbau-Stromschiene 220V AC (3mt)

\*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)



- 001001A** Taglio - Cut service - Schneideservice

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV



- 1X** **9086B** 1x Tappo di chiusura Binario 220V  
1x End cap for 220V Track  
1x Endkappe für 220V-Schiene
- 9086F** Testata Binario 220V  
**9086FS** End feed for 220V Track  
Einspeisung für 220V-Schiene
- 9086D** Giunto lineare di alimentazione Binario 220V  
Linear power feed connector for 220V Track  
Lineares Kraftgelenk für Schienen 220V
- 9086C** Giunto angolare Binario 220V  
**9086CS** Corner joint for 220V Track  
Eckverbinder für 220V-Schiene
- 9086E** Giunto "T" Binario 220V  
**9086ES** T-shaped connector for 220V Track  
T-Verbinder für 220V-Schiene
- 9086E2** Giunto "T" Binario 220V  
**9086E2S** T-shaped connector for 220V Track  
T-Verbinder für 220V-Schiene
- 9086I** Giunto a "X" Binario 220V  
X-shaped connector for 220V Track  
X-Verbinder für 220V-Schiene
- 9086H** Giunto passante elettrico Binario 220V  
Electrical straight connector for 220V Track  
Elektrischer Längsverbinder für 220V-Schiene
- 9086G** Giunto passante meccanico Binario 220V  
Mechanical straight connector for 220V Track  
Mechanischer Längsverbinder für 220V-Schiene

NE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



			<input type="checkbox"/> BV
	<b>T058UOFBVE2B</b>	9W 1010lm* - 220V	
	<b>T058BOFBVE2B</b> <b>T058BDMBVE2B</b>	18W 2025lm - 220V DALI (Push) - 18W 2025lm - 220V	
	<b>T058COFBVE2B</b> <b>T058CDMBVE2B</b>	22W 2530lm - 220V DALI (Push) - 22W 2530lm - 220V	
	<b>T058GOFBVE2B</b> <b>T058GDMBVE2B</b>	39W 4510lm - 220V DALI (Push) - 39W 4510lm - 220V	



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

			<input type="checkbox"/> BV
	<b>T058BSOFBVE2B</b> <b>T058BSDMBVE2B</b>	18W 2025lm* - 220V DALI (Push) - 18W 2025lm - 220V	
	<b>T058CSOFBVE2B</b> <b>T058CSDMBVE2B</b>	22W 2530lm - 220V DALI (Push) - 22W 2530lm - 220V	
	<b>T058HSOFBVE2B</b> <b>T058HSDMBVE2B</b>	39W 4510lm - 220V DALI (Push) - 39W 4510lm - 220V	

Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* 1010lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
1190lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)



Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

\* 2025lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
2380lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

36° Ottica - Optic - Optik

● B 3000K


BV

**T018EOFBV36B**  
**T018EDMBV36B**

20W 2070lm\* - 220V  
DALI (Push) - 20W 2070lm - 220V

**T018FOFBV36B**  
**T018FDMBV36B**

35W 3400lm - 220V  
DALI (Push) - 35W 3400lm - 220V



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

GU10

BV

**T018GBV**

max 1xGU10 max 10W LED - 220V

**GU10  
NOT INCLUDED**



○ C 4000K

NE

**A** Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteil

\* 2070m effettivi - effective - effektive con - with - mit 36°



NE


**GU10** Sorgente non inclusa - Not included GU10 light source - GU10 Lichtquelle nicht enthalten

Sistema binario 48V  
Track system 48V  
48V-Schienen-System






**B48 PLAFONE**  
B48 ceiling Mount  
B48 Deckenmontage

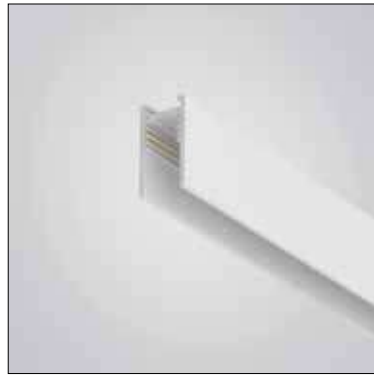

160

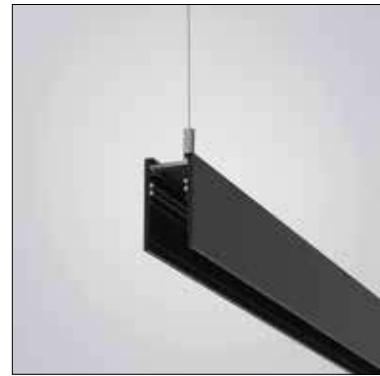


**B48 SOSPENSIONE**  
B48 Suspension  
B48 Hängend




160




160

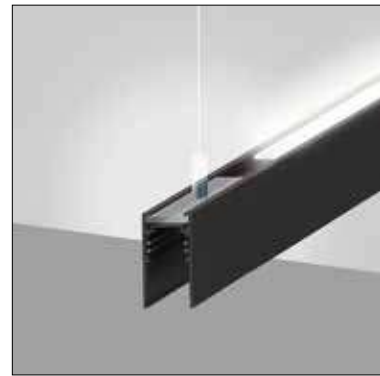

**B48 SOSPENSIONE UPLIGHT**  
B48 UPLIGHT Suspension  
B48 UPLIGHT Hängend

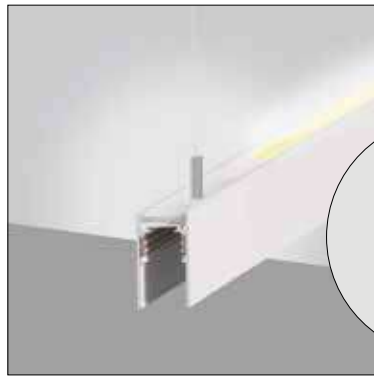


160



**B48 INCASSO**  
B48 Recessed  
B48 Einbau



164

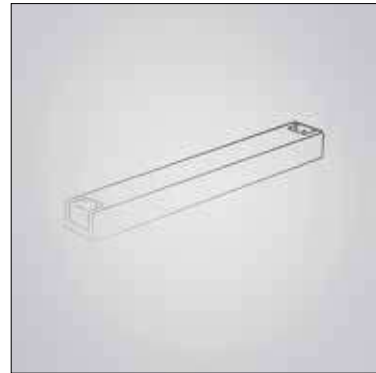


**B48 KIT DRIVER**

166




**B48 CURVE**  
Sospensione downlight L130/165/270

168

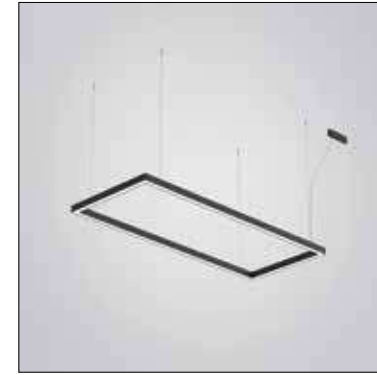

**B48 EDGE**  
Sospensione downlight 31x115/143x59

169

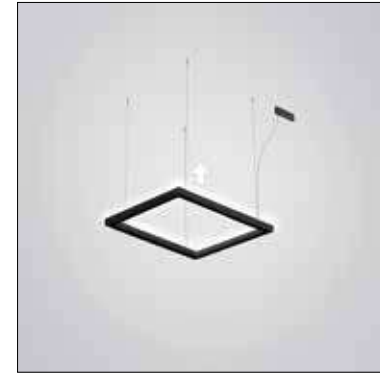

**B48 EDGE**  
Sospensione Uplight 87x87

169



**B48 LAMBDA**  
Sospensione Ø20/Ø30

170



**B48 LAMBDA**  
Binario Ø20/Ø30

170



**B48 LICIS**  
Sospensione Ø20

171




**B48 LICIS**  
Binario Ø20

171




**B48 LIEVE**  
Sospensione L125

172

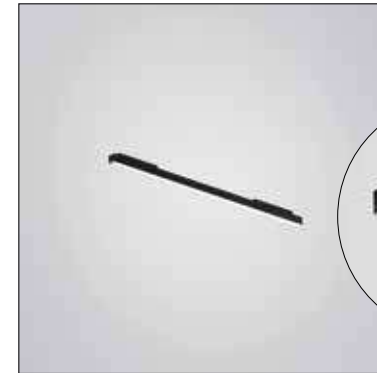

**B48 LIEVE**  
Binario L60


172







**B48 LINEA DARK** 173  
Sospensione L150

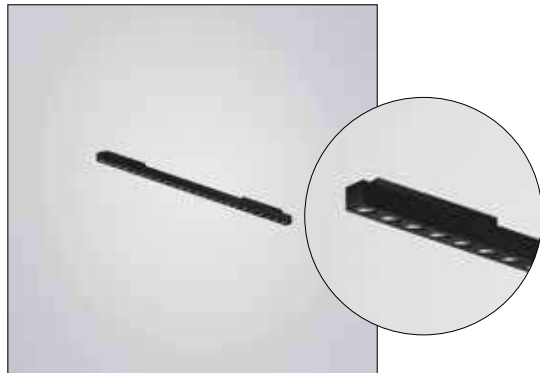

**B48 LINEA DARK** 173  
Binario L22 / 44cm



**B48 MELLOW** 174  
Sospensione Ø15 x H16



**B48 MELLOW** 174  
Binario Ø15 x H16



**B48 MICRO** 175  
Binario L30/50



**B48 OGIS** 176  
Sospensione Ø13,5 x H15



**B48 OGIS** 176  
Binario Ø13,5 x H15




**B48 OKI** 177  
8x8



**B48 OVERLAP 2.0** 178  
Binario L60



**B48 OVERLAP** 178  
Sospensione L120

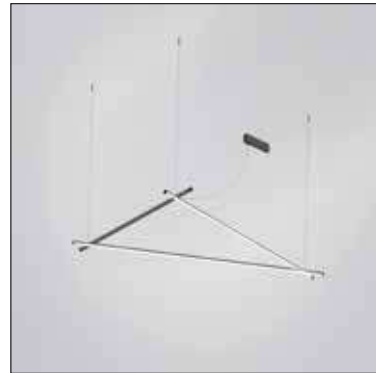

**B48 OVERLAP DECO'** 179  
Sospensione up+downlight 75x133



**B48 OVERLAP DECO'** 179  
Sospensione up+downlight 94,5x94,5/87x184



**B48 SHADOW** 180  
Sospensione Orizzontale Ø70/Ø95



**B48 SHADOW** 180  
Sospensione Verticale Ø58/Ø70



**B48 SPOTLIGHT** 181  
Binario 4/7/12/18W



**B48 TUBICO** 182  
Sospensione L30/60/90



**B48 VENIS** 183  
Sospensione Ø20



**B48 VENIS** 183  
Binario Ø20


# SISTEMA B48

PLAFONE/SOSPENSIONE  
CEILING/SUSPENSION  
DECKEN/SUSPENSION




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE




**9074A48**

Track plafone/sospensione 48V DC 2mt  
Ceiling/suspension Track 48V DC 2mt  
Schienendeckenaufhängung 48V DC 2mt



**9074U48**

Uplight track sospensione  
48V DC (2mt) - 33W 4000lm 3K  
Uplight suspension track  
48V DC (2mt) - 33W 4000lm 3K  
Uplight-Schienenabhängung  
48V DC (2m) - 33W 4000lm 3K

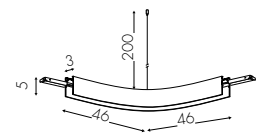

**9074R48**

Track plafone/sospensione curvo 48V DC r46  
Curved track R46 48V DC ceiling/suspension  
Gekrümmte Schiene R46 48V DC Decken-/Hängeleuchte

\*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)



**001001A**

Taglio - Cut service - Schneideservice


**DRIVER  
NOT INCLUDED**

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten







configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




**9074C48** Track giunto angolare "L" 48V DC  
Track angular junction "L" 48V DC  
Track Eckverbindung "L" 48V DC




**9074D48** Track giunto angolare "T" 48V DC  
Track angular junction "T" 48V DC  
Track Eckverbindung "T" 48V DC



**9074E48** Track giunto angolare "L Vert" 48V DC  
Track angular junction "L Vert" 48V DC  
Track Eckverbindung "L Vert" 48V DC

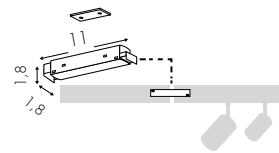

**9074P48** Giunto elettro meccanico lineare  
Linear electromechanical joint  
Lineares elektromechanisches Gelenk




**9074Z48** Kit connettore + cover (NO DRIVER)  
Track angular junction "L" 48V DC (NO DRIVER)  
Track Eckverbindung "L" 48V DC (NO DRIVER)


**DRIVER NOT INCLUDED**

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




**9074F48** Coppia accessori sospensione  
Couple of accessories suspension  
Paar Zubehör Aufhängung




**9074B48** Coppia di testate  
Couple Endcaps - Paar Endkappen



**9074Q48** B48 - Cover L200cm



☉ **9074FS48** B48 Kit Rosone SMALL+2mt Cavo TRASP.  
☉ **9074FS548** B48 Rosette Kit SMALL+2mt TRASP. cable  
B48 Kit Rosette SMALL+2mt Kabel TRASP.




**9074FB48** B48 Kit Rosone BIG+2mt Cavo 3Poli TRASP.  
B48 Rosette Kit BIG+2mt 3Poles TRASP. cable.  
B48 Kit Rosette BIG+2mt Kabel 3Poles TRASP.

**DRIVER NOT INCLUDED**

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE  
□ ■




**9074I48** Track incasso 48V DC 2mt  
Recessed Track 48v DC 2mt  
Track gipskarton 48V DC (2mt)


**9074I148** Track incasso 48V DC 1mt  
Recessed Track 48v DC 1mt  
Track gipskarton 48V DC (1mt)

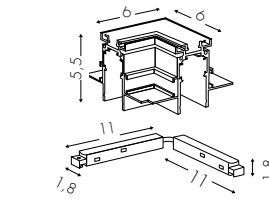


**9074M48** Track giunto angolare "L" 48V DC  
Track angular junction "L" 48V DC  
Track Eckverbindung "L" 48V DC




**9074O48** Track giunto angolare "verticale" 48V DC  
Track "vertical" corner joint 48V DC  
Track "vertikale" Winkelkupplung 48V DC

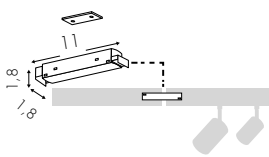


**9074P48I** Giunto elettro meccanico lineare  
Linear electromechanical joint  
Lineares elektromechanisches Gelenk



**9074L48** Coppia di testate - Couple Endcaps - Paar Endkappen



**9074Q48** B48 - Cover L200cm - Cover L200cm - Cover L200cm

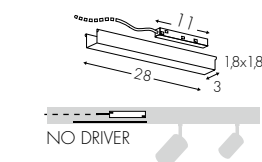

**9074Z48** KIT connector + cover (NO DRIVER)  
KIT connector + cover (NO DRIVER)  
Kit Stecker + Abdeckung (NO DRIVER)


\*SERVIZIO SU MISURA (S.M.)




**001001A** Taglio - Cut service - Schneideservice

**DRIVER NOT INCLUDED**

**ESEMPIO COMPOSIZIONE A BINARIO A PLAFONE/SOSPENSIONE**  
Example of Ceiling-Mounted/Suspended Track Lighting Composition  
Beispiel für eine Deckenmontierte/Hängende Schienenbeleuchtungskomposition

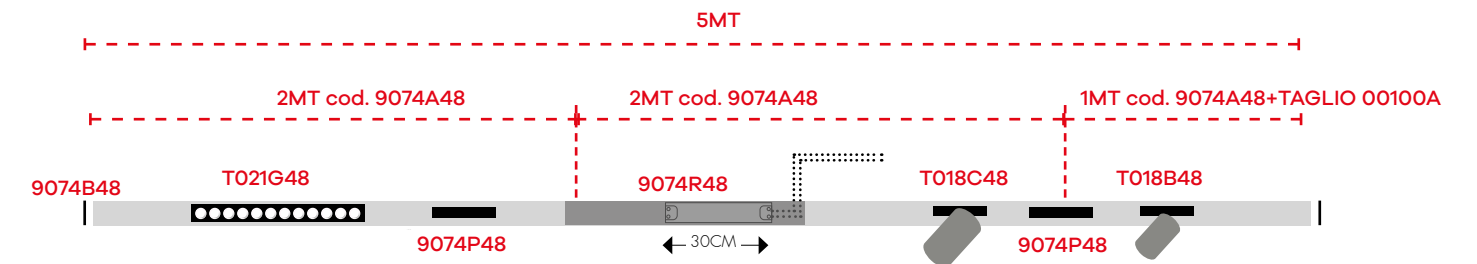

**ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON BINARIO INCASSO**  
Example of Recessed Track Lighting Composition - Beispiel für eine Einbau-Schienenbeleuchtungskomposition

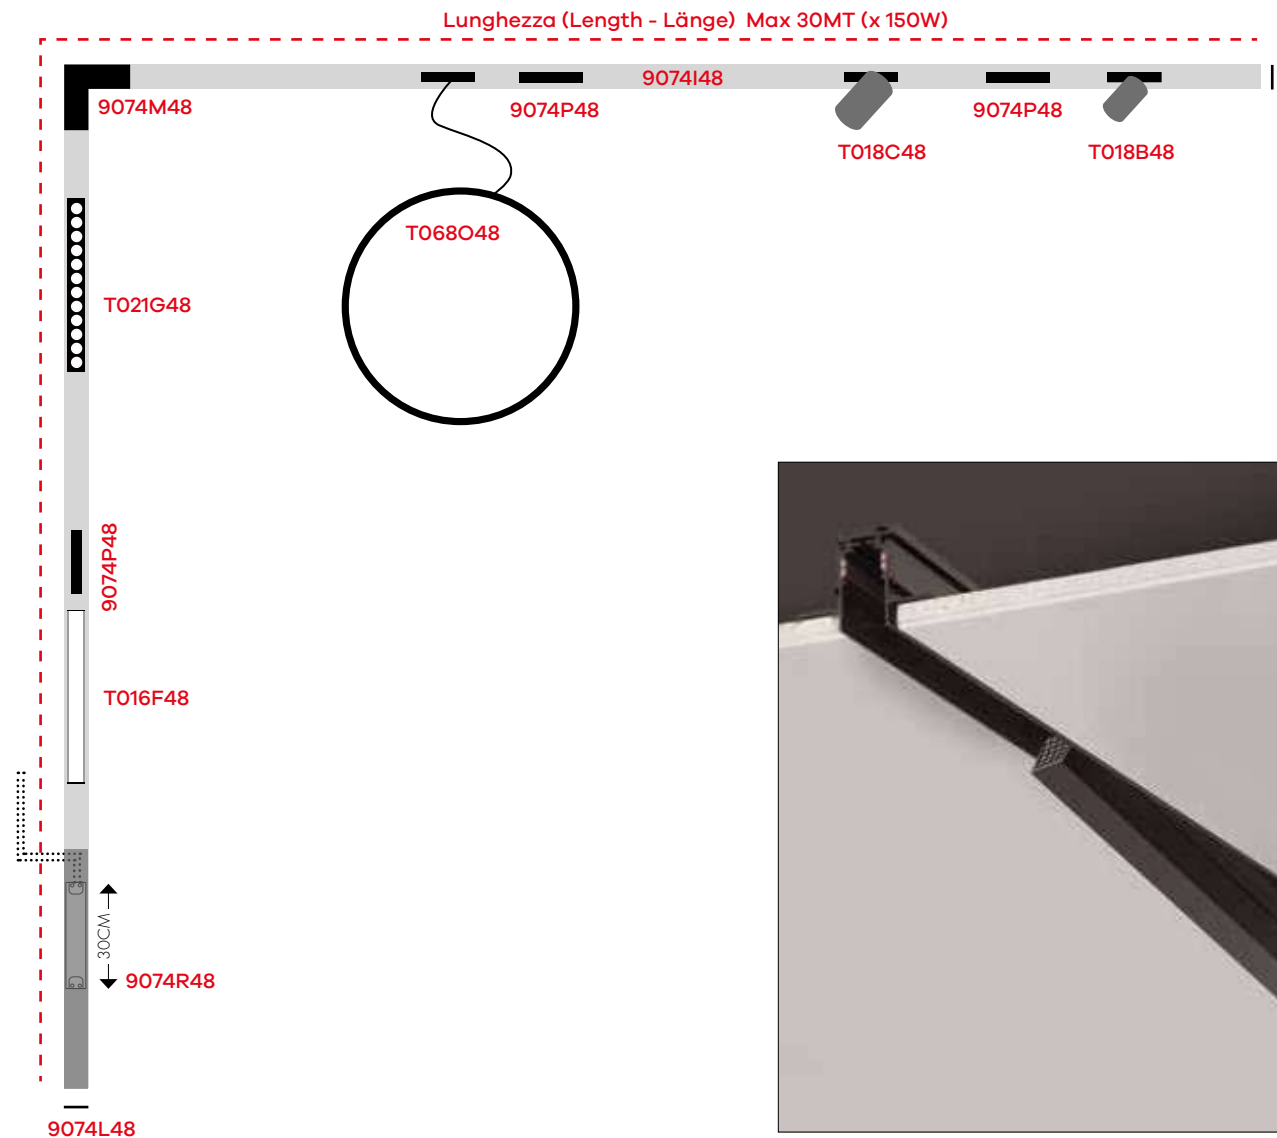


✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



## KIT SOLA CONNESSIONE (NO DRIVER) connection kit only (no driver - nur anschlussatz (kein treiber)




**9074Z48**

Kit connettore + cover - NO DRIVER  
Connector kit + cover - NO DRIVER  
Steckerbausatz + Abdeckung - NO DRIVER

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten


**DRIVER NOT INCLUDED**

## ALIMENTATORI ON/OFF INTEGRATI Integrated ON/OFF power supplies - Integrierte ON/OFF-Stromversorgungen

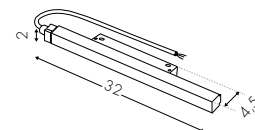

**9074R**

Driver 100W 48V DC

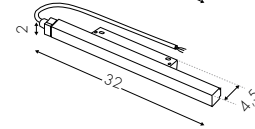


**9074S**

Driver 200W 48V DC

A Alimentatore Incorporato - Incorporated Power Supply - Eingebautes Netzteile

## KIT di Alimentazione ON/OFF KIT ON/OFF Driver - KIT ON/OFF Netzteil

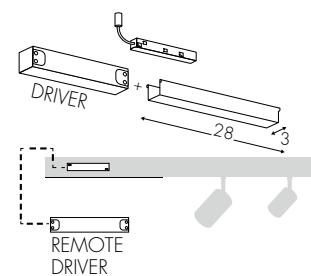

**9074GB48**

Kit driver outside 150W - 48V DC + cover  
+ connettore ON/OFF

Driver kit outside 150W 48VDC + cover  
+ ON/OFF connector

Treibersatz außen 150W - 48V DC + Abdeckung  
+ ON/OFF-Anschluss


A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



## KIT DI ALIMENTAZIONE DIMMERABILI DALI(PUSH) (kit dimmable DALI(push) driver - KIT Netzteile + DALI(Push) Dimmer)

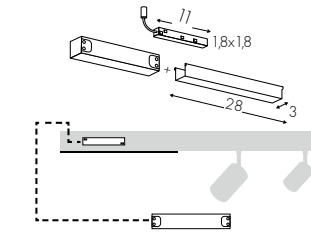

**9074MB48**


Kit Driver "OUTSIDE" 150W 48VDC DIMMERABILE  
Dali(Push) + connettore + cover // alimentatore e  
dimmer in remoto

Kit DIMMABLE Dali(Push) Driver OUTSIDE 150W  
48VDC + connector + cover //  
Remote Driver + Dimmer

Kit Driver DIMMERABILE Dali(Push) OUTSIDE 150W  
48VDC + Stecker + Abdeckung //  
Fernspeisung und Dimmer

A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

## KIT di Alimentazione Dimmerabili Triac (KIT Dimmable Triac Driver - KIT Dimmable Triac Driver)

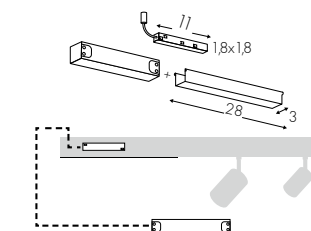


**9074NB48**

Kit Driver "OUTSIDE" 100W 48VDC DIMMERABILE  
Triac + connettore + cover // alimentatore in remoto

Kit DIMMABLE Triac Driver OUTSIDE 100W 48VDC  
+ connector + cover // Remote Driver

Kit Driver DIMMERABILE Triac OUTSIDE 100W  
48VDC + Stecker + Abdeckung //  
Fernspeisung

A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten

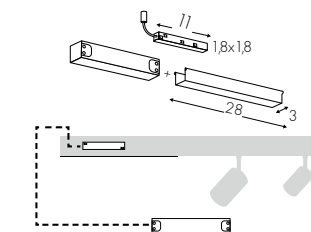

**9074OB48**

Kit Driver "OUTSIDE" 150W 48VDC DIMMERABILE  
Triac + connettore + cover // alimentatore in remoto


Kit DIMMABLE Triac Driver OUTSIDE 150W 48VDC  
+ connector + cover // Remote Driver

Kit Driver DIMMERABILE Triac OUTSIDE 150W  
48VDC + Stecker + Abdeckung // Fernspeisung

A Alimentatore incluso in remoto - Included Power Supply in remote - Fernspeisung enthalten




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




**E2** Opale - Opal ● B 3000K BV

**T022N48NEE2B** 35W 3570lm\* - 48V DC



**T022M48NEE2B** 45W 4675lm - 48V DC



**T022H48NEE2B** 70W 7565lm - 48V DC



**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten




**E19** Prismatico - Prism NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 3570lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
4200lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E2** Opale - Opal ● B 3000K BV


**T028N48BVE2B** 62W 4560lm\* - 48V DC



**T028M48BVE2B** 75W 5470lm - 48V DC



**E19** Prismatico - Prism NE

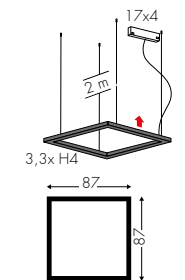

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E28** Satinato  
Frosted - Satiniert ● B 3000K BV

**T028C48BVE28B** 75W 6435lm - 48V DC



**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten



**E19** Prismatico - Prism NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 4560lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**  
5358lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19** ↻ +17,5%


Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)





Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV NE



BV NE



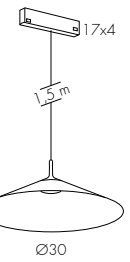

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E19** Prismatico - Prism ● **B 3000K** ON

**T071A48ONE19B** 6.5W 800lm\* - 48V DC

**T071B48ONE19B** 6.5W 800lm - 48V DC

**T071F48ONE19B** 6.5W 800lm - 48V DC

**T071G48ONE19B** 6.5W 800lm - 48V DC

**C02F** Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten





Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E19**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E2** Opale - Opal ● **B 3000K** NT

**T073A48NTE2B** 6.5W 800lm\* - 48V DC

**T073F48NTE2B** 6.5W 800lm - 48V DC

**C02F** Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 800lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**


Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal  B 3000K  BV  
**T016B48BVE2B** 28W 1890lm\* - 48V DC



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


E2 Opale - Opal  B 3000K  BV  
**T016F48BVE2B** 12W - 716lm - 48V DC



**T016G48BVE2B** 24W 1432lm - 48V DC





**C02F** Servizio di accensione differenziata  
 Alternate Lighting Activation Service  
 Dienst für differenziertes Einschalten

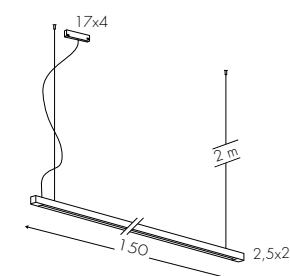


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism  B 3000K  BV  
**T021A48BVE19B** 27W 2320lm\* + 5W 425lm - 48V DC

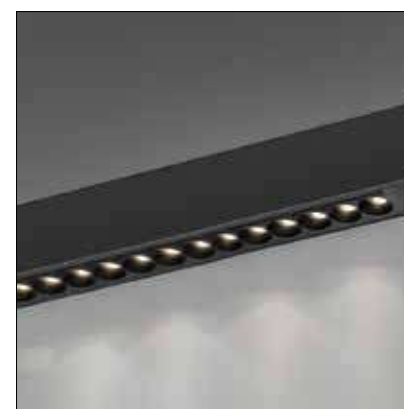

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E19 Prismatizzato - Prism  B 3000K  BV  
**T021F48BVE19B** 10W - 900lm - 48V DC

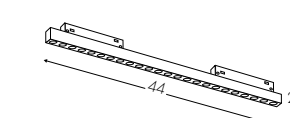

**T021G48BVE19B** 20W - 1800lm - 48V DC



**C02F** Servizio di accensione differenziata  
 Alternate Lighting Activation Service  
 Dienst für differenziertes Einschalten



BV NE



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E2

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

BV NE




✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 2320lm effettivi - effective - effektive con - with - mit E19

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




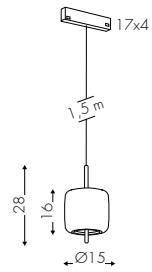

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E2 Opale - Opal - Opal** ● **B 3000K**

**T1083A48BVE2B** 6,5W 1000lm\* - 48V DC



**T3083A48BVE2B** 6,5W 1000lm - 48V DC



**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)


Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**24° Ottica - Optic - Optik** ● **B 3000K**

**T039S48BV24B** 3W 360lm\* - 350mA - 48V DC



**T039A48BV24B** 3W 360lm - 350mA - 48V DC



**T039B48BV24B** 3W 360lm - 350mA - 48V DC



**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 360lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **24°**


Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

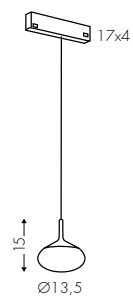

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E2** Opale - Opal - Opal ● **B 3000K** BV   
**T1082A48BVE2B** 6,5W 680lm\* - 48V DC



**T3082A48BVE2B** 6,5W 680lm - 48V DC



**C02F** Servizio di accensione differenziata  
 Alternate Lighting Activation Service  
 Dienst für differenziertes Einschalten




● **A 2700K** NE

Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E28** Satinato  
 Frosted - Satiniert ● **B 3000K** BV   
**T009A48NEE28B** 13W 1000lm\* - 48V DC



**C02F** Servizio di accensione differenziata  
 Alternate Lighting Activation Service  
 Dienst für differenziertes Einschalten




**NE**



Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 1000lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E28**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
 For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
 Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E2** Opale - Opal ● **B 3000K**  **BV**

**T015C48BVE2B** 28W - 1890lm\* - 48V DC

**T015B48BVE2B** 12W - 850lm - 48V DC



**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten






**NE**

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 1890lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

**E2** Opale - Opal ● **B 3000K**  **BV**

**T015I48BVE2B** 75W 5500lm\* - 48V DC

**T015L48BVE2B** 78W 6000lm - 48V DC

**T015M48BVE2B** 110W 8500lm - 48V DC



**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten



**BV** **NE**

✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 5500lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

E2 Opale - Opal  B 3000K  BV

**T068O48BVE2B** 39W 2680lm\* - 48V DC

**T068E48BVE2B** 49W 3440lm - 48V DC

NE

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:





E2 Opale - Opal  B 3000K

**T068B48BVE2B** 49W 3440lm - 48V DC

**T068C48BVE2B** 66W 5630lm - 48V DC

**C02F** Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten

NE







✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 2680lm effettivi - effective - effektive con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



**Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL



✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten



\* 380lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **24°**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

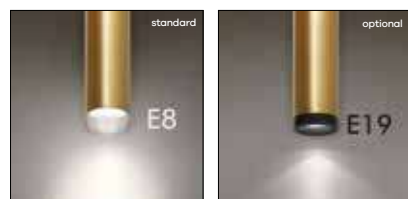


**E8** Trasparente - Transparent

**B** 3000K




**T069A48ONE8B** 3W 350lm\* - 48V DC



**T069B48ONE8B**

3W 350lm - 48V DC



**T069C48ONE8B**

3W 350lm - 48V DC





**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten



**E19** Prismatizzato - Prism




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 350lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E8**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




**E2** Opale  
Opal - Opal

**B** 3000K



**T064A48NTE2B** 6.5W 800lm\* - 48V DC



**T064F48NTE2B**

6.5W 800lm - 48V DC



**C02F**

Servizio di accensione differenziata  
Alternate Lighting Activation Service  
Dienst für differenziertes Einschalten




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.




Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht enthalten

\* 800lm effettivi - effective - effektiven con - with - mit **E2**

Configura Configure / Konfigurieren  
[www.teamitaliailluminazione.it](http://www.teamitaliailluminazione.it)

Per **configurazioni custom** consultare il nostro sito.  
For **bespoke custom configurations**, please refer to our website.  
Für **Sonderanfertigungen** besuchen Sie unsere Website.

# Profili/Profiles/Profile

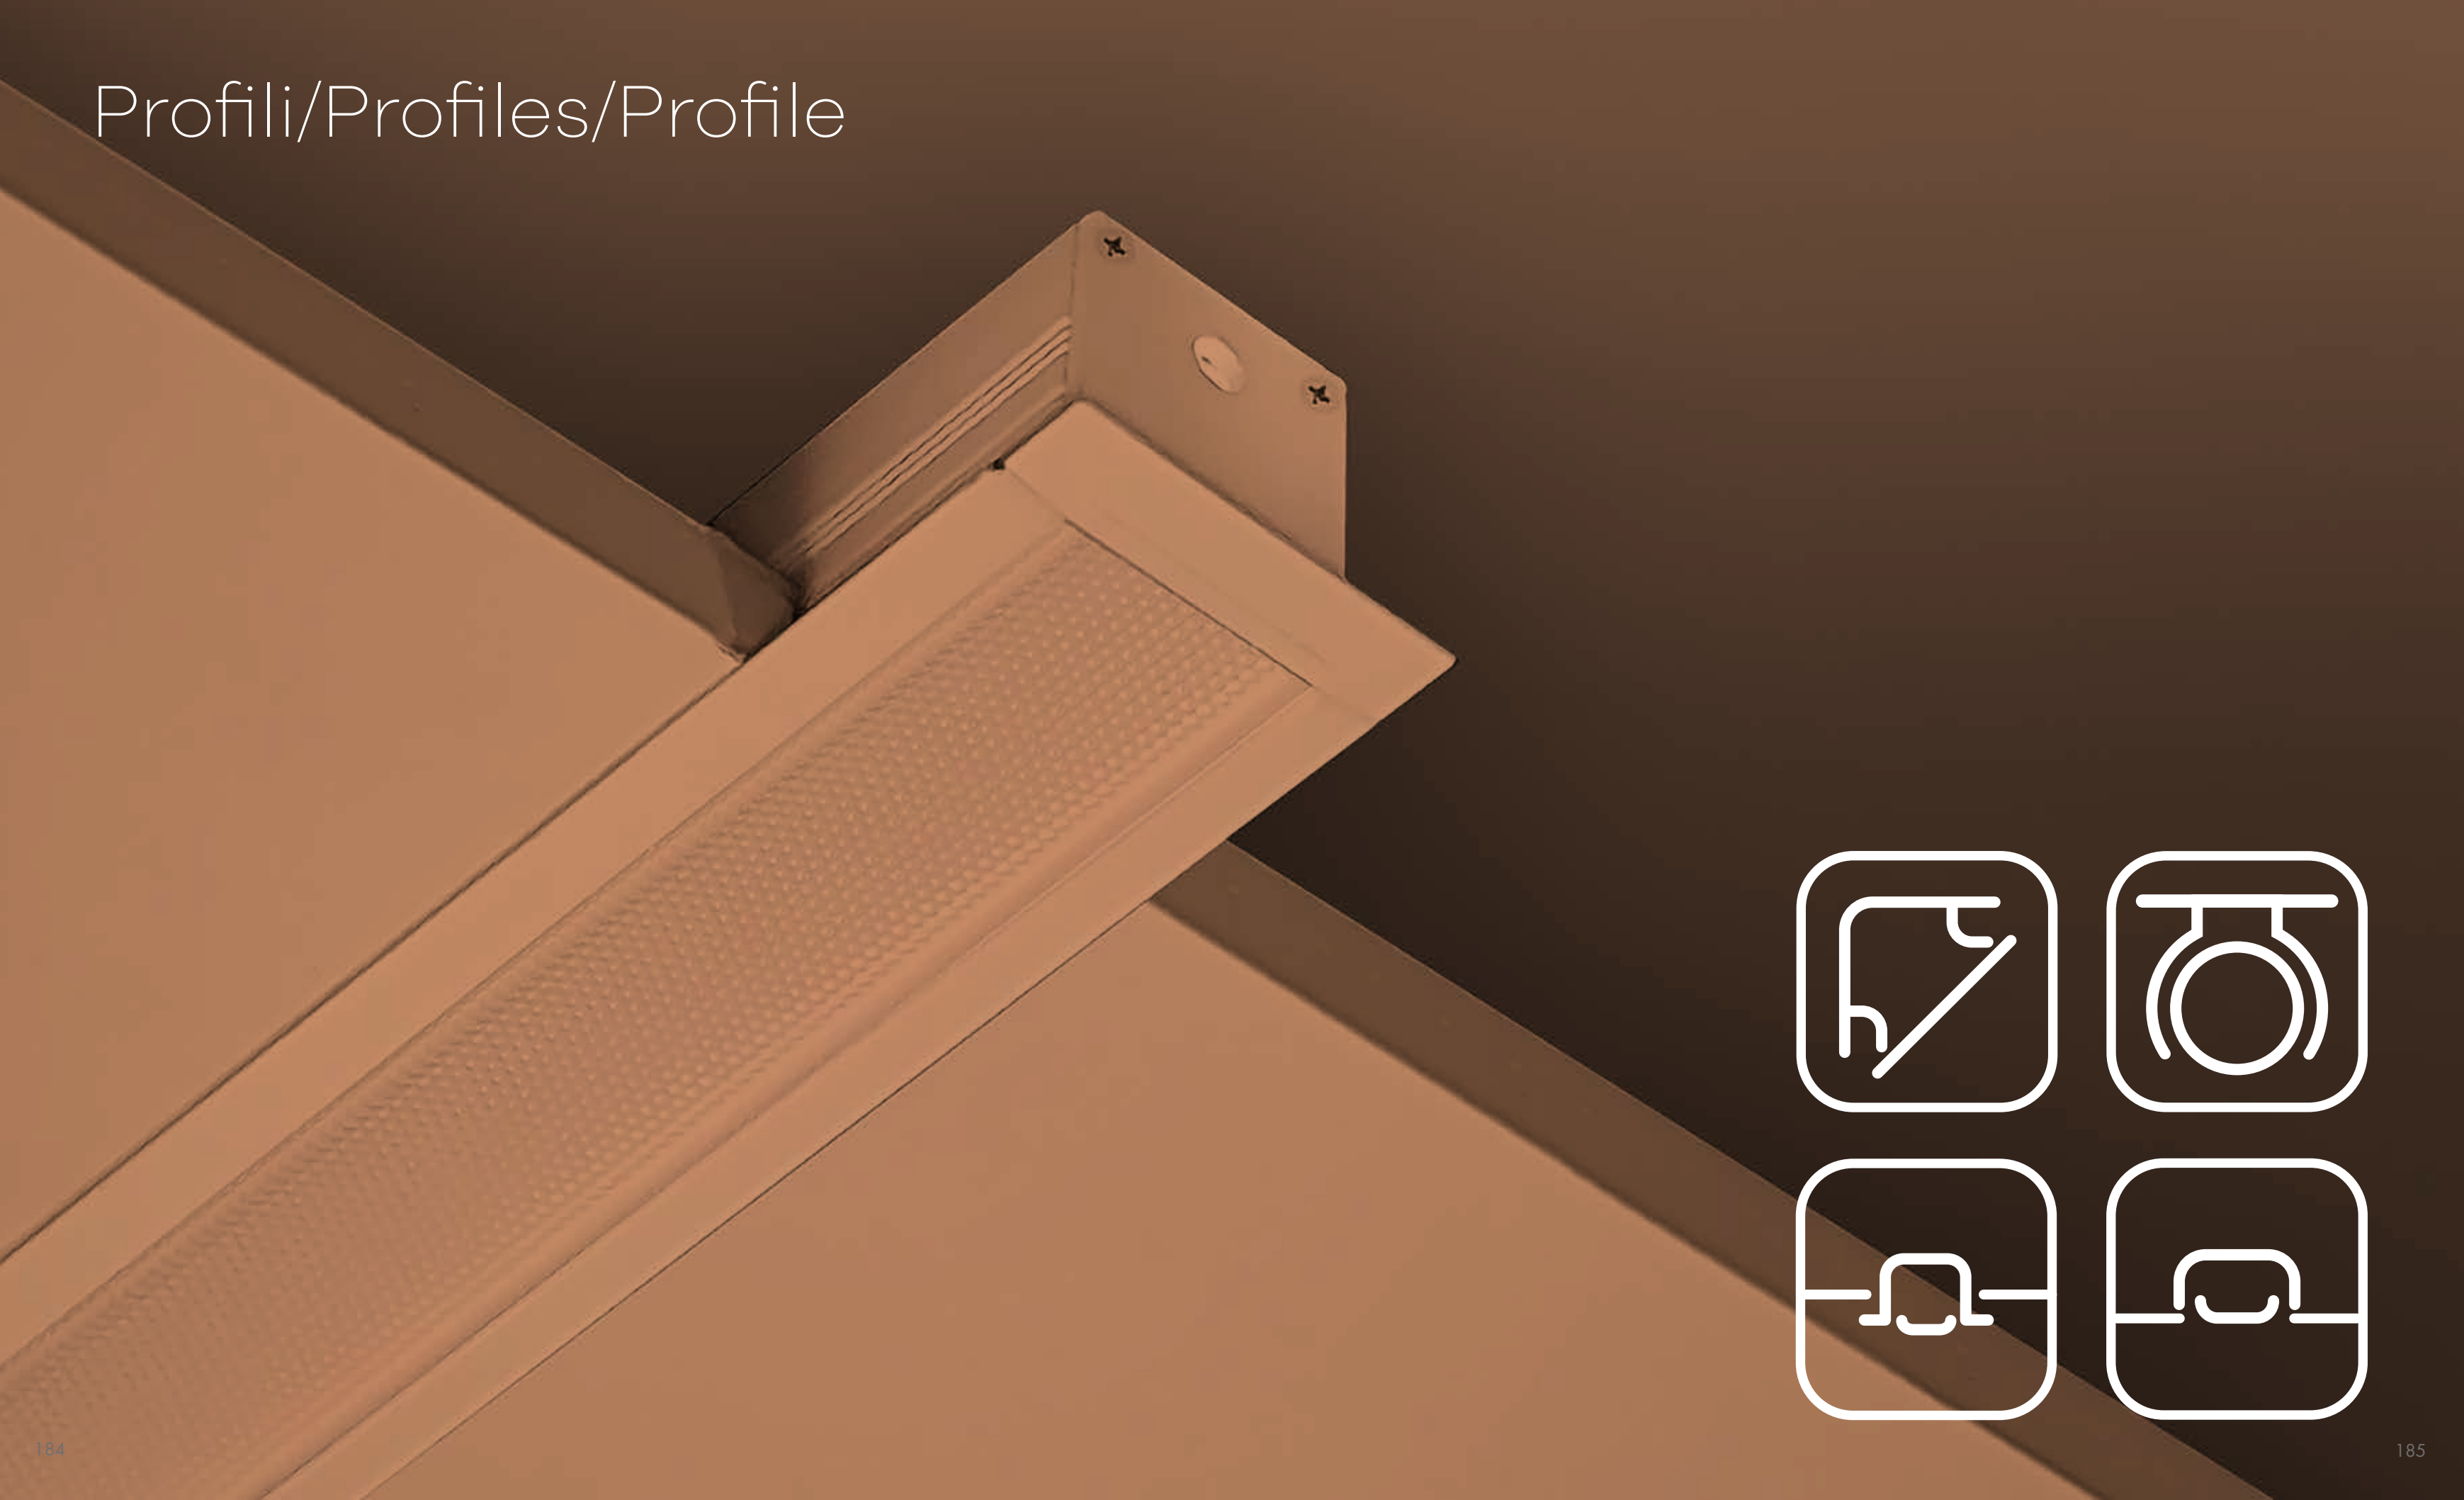


**Universali/Universal/Universal**




**Profilo orientabile 360°** 188  
Ø29mm [100-250cm]





**Profilo angolare** 189  
L18,5xH18,5mm [100-250cm]

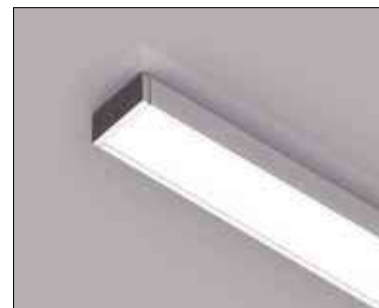


**Profilo basic** 190  
L19xH10mm [100-300cm]

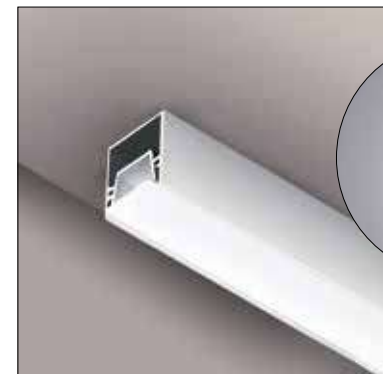

**Plafone Mid** 191  
L30xH35mm [100-300cm]

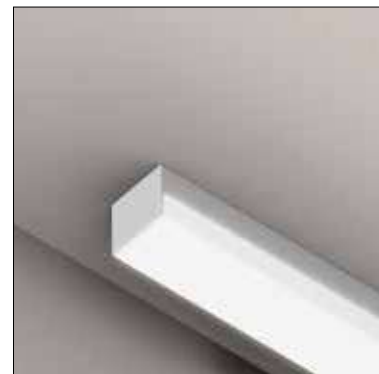

**Profilo multiuso** 192  
L19xH26mm [100-250cm]

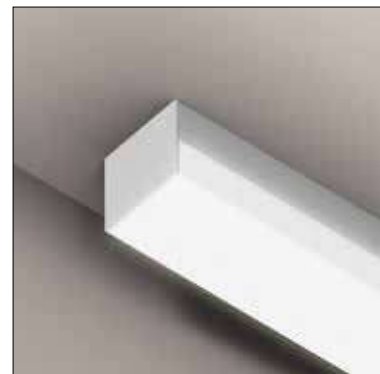


**Profilo multiuso M** 193  
L31xH28mm [100-300cm]

**Velette luminose/Wall washing effect/Wall washer-effekt**



**Veletta luminosa O** 194  
L36xH55mm - Luce 12,5mm [100-300cm]

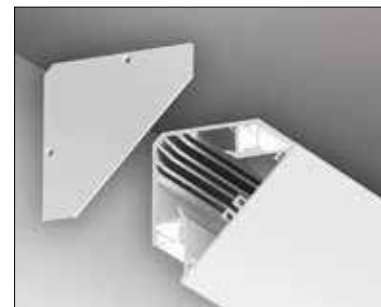

**Veletta luminosa Biemissione** 195  
L88xH88mm [100-300cm]




**Bordo cartongesso** 196  
Bordo cartongesso parete [100-300cm]




**Bordo cartongesso** 197  
Bordo cartongesso plafone [100-300cm]



**Veletta luminosa H** 198  
L58xH63mm - Luce 34mm [100-300cm]

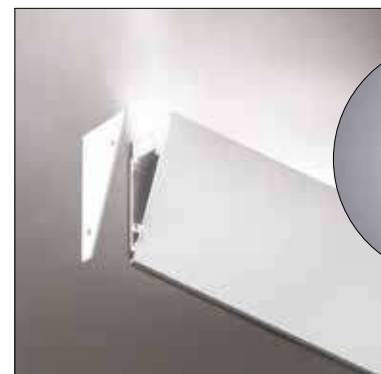

**Veletta luminosa Delta** 199  
L22xH59mm [100-200cm]



**Incasso con cornice/Recessed profile/Einbau profile**



**Incasso con cornice** 200  
L24xH12mm [100-250cm]



**Incasso con cornice C** 201  
L25xH25mm [100-250cm]



**Incasso con cornice M** 202  
L49xH46mm [100-250cm]



**Incasso con cornice L** 203  
L66xH43mm [100-250cm]


**Incasso a raso/Recessed wall flush effect/Einbauchte bündig mit der wand**



**Incasso a raso I** 204  
L55xH12,5mm - Luce 18mm [100-300cm]  
Cartongesso ESCLUSO




**Incasso a raso N** 205  
L125xH12,5mm - Luce 18mm [100-300cm]  
Cartongesso INCLUSO

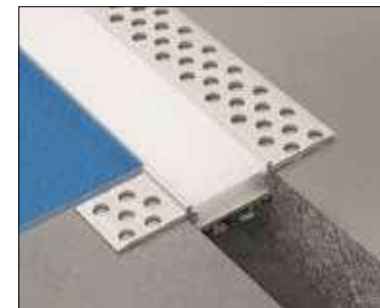

**Incasso a raso F** 206  
L79xH14mm - Luce 31,5mm [100-300cm]  
Cartongesso ESCLUSO

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:




## 6010 - ORIENTABILE 360°




- 6010Z0MT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 6010Z0MT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 6010Z0MT25** profilo/profile 250 cm (NO LED)

- E2** Opale - Opal
- E28** Satinato - Frosted - Satiniert
- Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

**Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

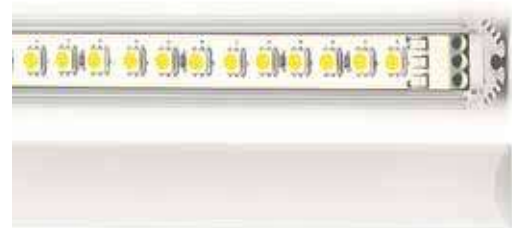

Accessori inclusi  
Accessories included  
Einschließlich Zubehör

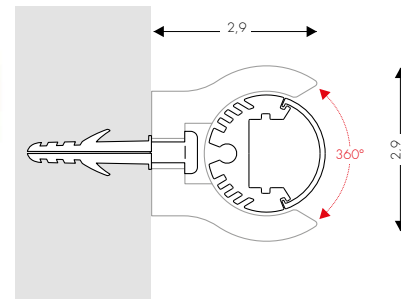

**STRIPLED NOT INCLUDED**


SERVIZIO SU MISURA



**001001A**

Taglio Profilo - Cut service

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



## 8010 - ANGOLARE




- 8010Z0MT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 8010Z0MT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 8010Z0MT25** profilo/profile 250 cm (NO LED)

- E2** Opale - Opal
- E28** Satinato - Frosted - Satiniert
- Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

**Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)



Accessori inclusi  
Accessories included  
Einschließlich Zubehör

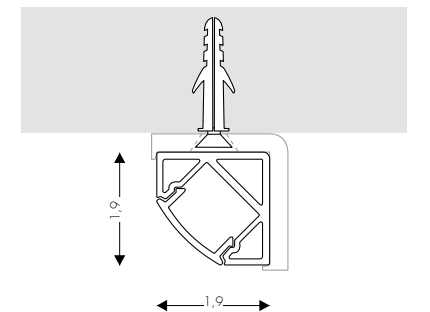

**STRIPLED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA



**001001A**


Taglio Profilo - Cut service

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229  
**ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN** pag. 232-233

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229  
**ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN** pag. 232-233



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



## 3010F - BASIC

BV NE AL


- 3010FZ0MT1 profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 3010FZ0MT2 profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 3010FZ0MT3 profilo/profile 300 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- E28 Satinato - Frosted - Satiniert

- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
- Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen

👉 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

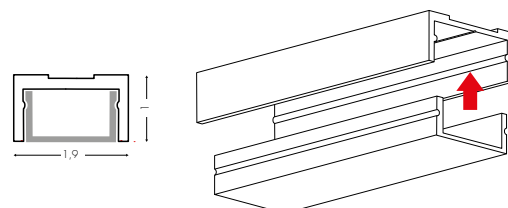**STRIPLED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA





001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210  
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227  
DRIVERS pag. 228-229  
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

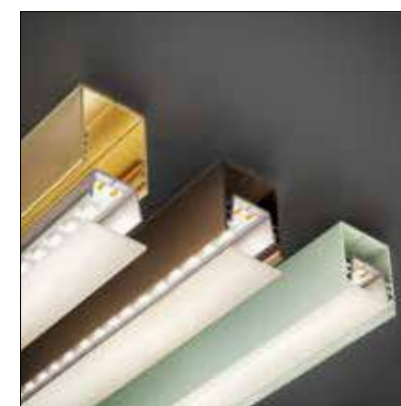

## 3092Z0 - PLAFONE MID

BV NE


- 3092Z0MT1 profilo/profile 100 cm - (NO LED)
- 3092Z0MT2 profilo/profile 200 cm - (NO LED)
- 3092Z0MT3 profilo/profile 200 cm - (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- E19 Satinato - Frosted - Satiniert

- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
- Testate incluse - Caps included - Inklusive Kappen


👉 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

## 3092GL

confezione di giunti meccanici (5pz)  
pack of mechanical joints (5 pcs)  
Packung mechanische Gelenke (5 Stück)



**STRIPLED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210  
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227  
DRIVERS pag. 228-229  
ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN pag. 232-233

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:






## 3010 - PROFILO MULTIUSO



- 3010Z0MT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 3010Z0MT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 3010Z0MT25** profilo/profile 250 cm (NO LED)


 E2 Opale - Opal

-  Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
-  Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
- Testate include - Caps included - Inklusive Kappen

 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)



Accessori inclusi  
Accessories included  
Einschließlich Zubehör

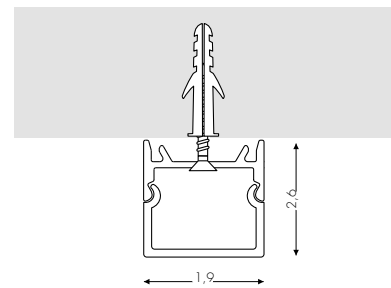

**STRIPIED NOT INCLUDED**


SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:






## 3010M - PROFILO MULTIUSO M



- 3010MZ0MT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 3010MZ0MT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 3010MZ0MT3** profilo/profile 300 cm (NO LED)

 E2 Opale - Opal

-  Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
-  Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen
- Testate include - Caps included - Inklusive Kappen

 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)



2 testate include  
2 end caps included  
2 Endkappen enthalten

**\*\*Possibilità passaggio cavo**  
Possible cable passage  
Eventueller Kabeldurchgang

**STRIPIED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service


**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229  
**ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN** pag. 232-233

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229  
**ROSONI/ROSETTES/ROSETTEN** pag. 232-233



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

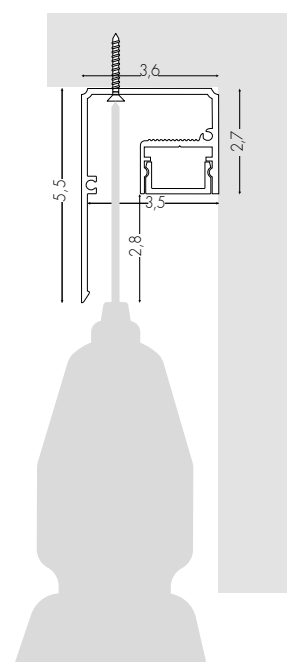

## 4010O - VELETTA LUMINOSA O


BV NE

- 4010OZOMT1 profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 4010OZOMT2 profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 4010OZOMT3 profilo/profile 300 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- L30 lente 30° - Lens 30° - Linse 30°
- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

🔧 superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

👉 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)



4010OGL confezione di giunti meccanici da 5 pz.




4010OTS coppia di testate (non include)  
Kit of end-caps (not included)  
Endkappe (nicht enthalten)

**STRIPLED AND CAPS NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA



001001A Taglio Profilo - Cut service



## 8010D - BIEMISSIONE


BV NE

- 8010DZOMT1 profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 8010DZOMT2 profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 8010DZOMT3 profilo/profile 300 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

🔧 superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

👉 **Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

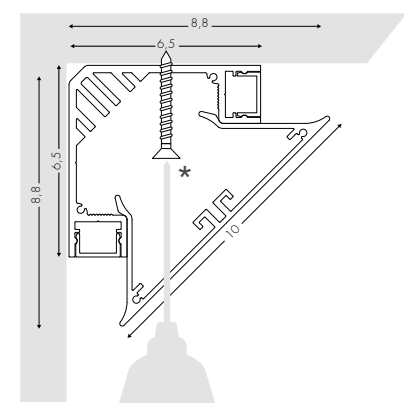

\*CONTIENE DRIVER SLIM



8010DTS coppia di testate (non include)  
Kit of end-caps (not included)  
Endkappe (nicht enthalten)

**STRIPLED DRIVERS AND CAPS NOT INCLUDED**


SERVIZIO SU MISURA



001001A Taglio Profilo - Cut service



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

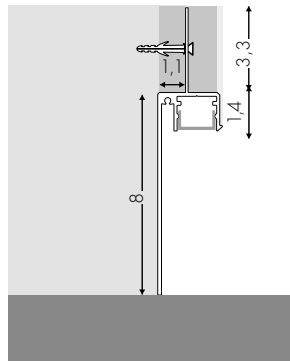

## 4105Z - montaggio a parete

Wall mounting gypsum board edge - Wandmontage Gipskartonkante

BV




**4105ZMT1**  
**4105ZMT2**  
**4105ZMT3**

profilo/profile 100 cm (NO LED)  
profilo/profile 200 cm (NO LED)  
profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen  
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche



**4105TS**

coppia di testate (non incluse)  
Kit of end-caps (not included)  
Endkappe (nicht enthalten)

**STRIPLED AND CAPS NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA




**001001A**

Taglio Profilo - Cut service

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

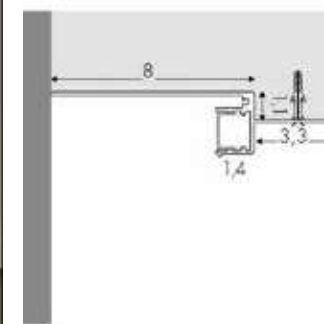

## 4105Z - montaggio a plafone

Ceiling mounting gypsum board edge - Deckenmontage Gipskartonkante

BV




**4105ZMT1**  
**4105ZMT2**  
**4105ZMT3**

profilo/profile 100 cm (NO LED)  
profilo/profile 200 cm (NO LED)  
profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen  
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche



**4105TS**

coppia di testate (non incluse)  
Kit of end-caps (not included)  
Endkappe (nicht enthalten)

**STRIPLED AND CAPS NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA



**001001A**

Taglio Profilo - Cut service

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

RASOMURO

BV


## 4010H - VELETTA LUMINOSA H

**4010HZOMT1**  
**4010HZOMT2**  
**4010HZOMT3**

profilo/profile 100 cm (NO LED)  
profilo/profile 200 cm (NO LED)  
profilo/profile 300 cm (NO LED)


E2 Opale - Opal

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen  
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

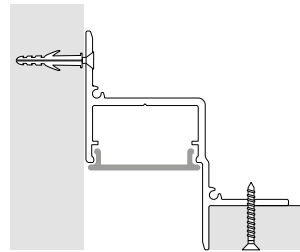

## 4010HTS

coppia di testate (non incluse)  
Kit of end-caps (not included)  
Endkappe (nicht enthalten)

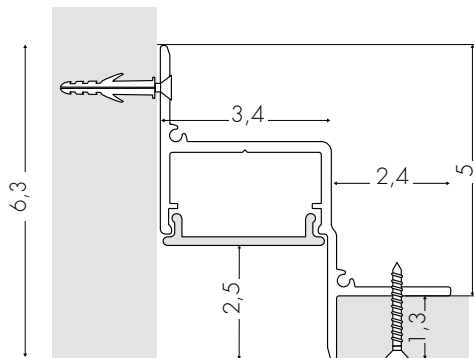

STRIPLED AND  
CAPS  
NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV NE AL

## 2102D - VELETTA DELTA

**2102ZOMT1**  
**2102ZOMT2**

profilo/profile 100 cm (NO LED)  
profilo/profile 200 cm (NO LED)



E2 Opale - Opal

Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen  
 Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche


**Finiture custom disponibili (verniciatura speciale a liquido)**  
Custom finishes available (special liquid coating)  
Maßgeschneiderte Oberflächen erhältlich (spezielle Flüssiglackierung)

OV RV BR SV BY OC BF PL

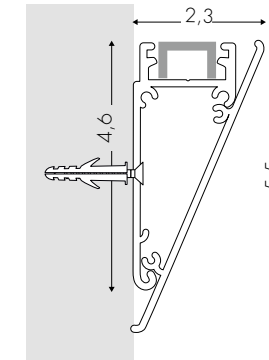

## 2102ZTS

coppia di testate (non incluse)  
Kit of end-caps (not included)  
Endkappe (nicht enthalten)



## 2102ZGA

connettore angolo (non incluse)  
corner connector (not included)  
Eckverbinder (nicht enthalten)

SERVIZIO SU MISURA



001001A

STRIPLED AND  
CAPS  
NOT INCLUDED

Taglio Profilo - Cut service

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229


**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229

# INCASSO BASIC

INCASSO CON CORNICE  
RECESSED PROFILE  
EINBAU PROFILE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



## 4010 - INCASSO BASIC CON CORNICE

BV AL  
□ □


- 4010Z0MT1 profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 4010Z0MT2 profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 4010Z0MT25 profilo/profile 250 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- E28 Satinato - Frosted - Satiniert

- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen



2 testate incluse  
2 end caps included  
2 Endkappen enthalten

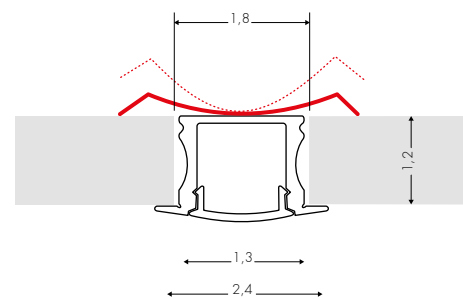

STRIPLED NOT INCLUDED

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service


DIMMERS pag. 210  
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227  
DRIVERS pag. 228-229

# INCASSO C

INCASSO CON CORNICE  
RECESSED PROFILE  
EINBAU PROFILE



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



## 4010C - INCASSO CON CORNICE C

BV AL  
□ □


- 4010CZ0MT1 profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 4010CZ0MT2 profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 4010CZ0MT25 profilo/profile 250 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- E28 Satinato - Frosted - Satiniert

- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

🔧 superfice verniciabile - paintable surface - Lackierfähige Oberfläche

INSTALLAZIONE MURATURA

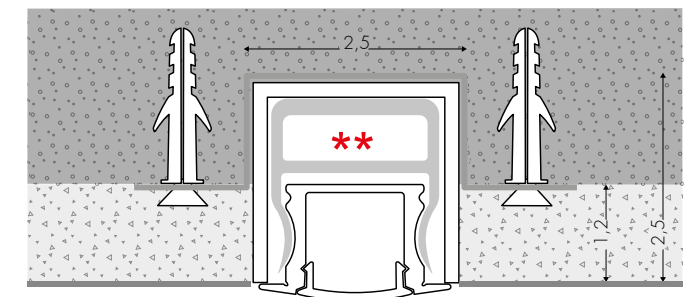

\*\*Possibilità passaggio cavo  
Passage for electrical cables  
Durchgang für elektrische Kabel

SERVIZIO SU MISURA



001001A

STRIPLED NOT INCLUDED


Taglio Profilo - Cut service

DIMMERS pag. 210  
STRIP/ROLLE LED pag. 226-227  
DRIVERS pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV

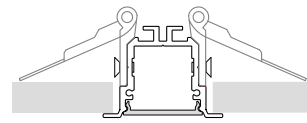

## 4010M - INCASSO CON CORNICE M

- 4010MZOMT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 4010MZOMT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 4010MZOMT25** profilo/profile 250 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- E19 Prismaticizzato - Prismatic - Prismatisch
- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

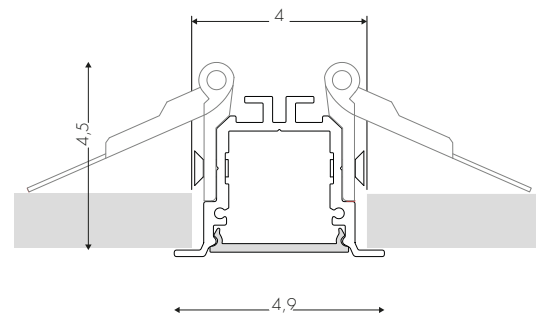

2 testate incluse  
2 end caps included  
2 Endkappen enthalten

**STRIPLED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA




001001A

Taglio Profilo - Cut service

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:


BV



## 4010L - INCASSO CON CORNICE L

- 4010LZOMT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 4010LZOMT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 4010LZOMT25** profilo/profile 250 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- E19 Prismaticizzato - Prismatic - Prismatisch
- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

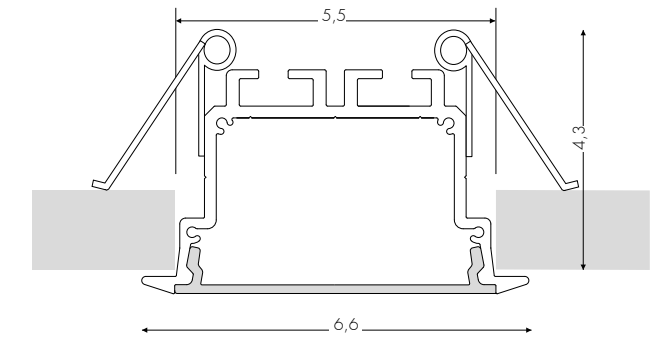

2 testate incluse  
2 end caps included  
2 Endkappen enthalten

**STRIPLED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA



001001A

Taglio Profilo - Cut service


**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV




## 4010I - INCASSO A RASO I

- 4010IZ0MT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 4010IZ0MT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 4010IZ0MT3** profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal

- Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

**CARTONGESSO ESCLUSO**



Chiave per l'installazione  
Installation key  
Installationsschlüssel

**STRIPLED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA




**001001A**

Taglio Profilo - Cut service

configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

BV





## 4010N - INCASSO A RASO N

- 4010NZ0MT1** profilo/profile 100 cm (NO LED)
- 4010NZ0MT2** profilo/profile 200 cm (NO LED)
- 4010NZ0MT3** profilo/profile 300 cm (NO LED)

E2 Opale - Opal


- Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

**CARTONGESSO INCLUSO**

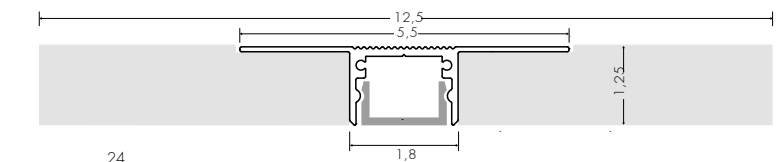


**4010NAZO**

24x24 cm (NO LED)



**4010NTZO**

36x24 cm. (NO LED)



**4010NCZO**

36x36 cm. (NO LED)

**STRIPLED NOT INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA




**001001A**

Taglio Profilo - Cut service





configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

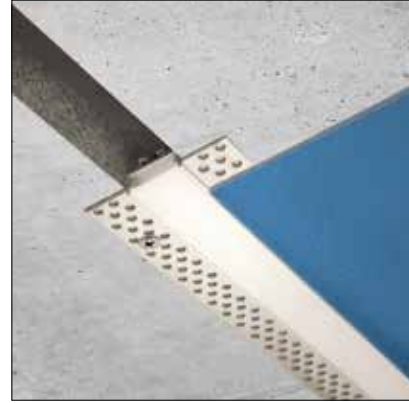

## 4010F - INCASSO A RASO F


BV

- 4010FZ0MT1**
- 4010FZ0MT2**
- 4010FZ0MT3**

profilo/profile 100 cm (NO LED)  
profilo/profile 200 cm (NO LED)  
profilo/profile 300 cm (NO LED)

- E2 Opale - Opal
- E19 Prismatico - Prismatic - Prismatisch
- ✗ Led non incluso - Led not included - Led nicht inbegriffen
- ✗ Alimentatore non incluso - Power Supply not included - Netzteile nicht inbegriffen

**INSTALLAZIONE  
MURATURA**

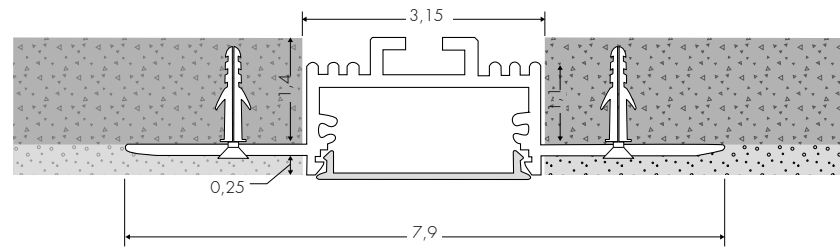

2 testate incluse  
2 end caps included  
2 Endkappen enthalten

**STRIPIED NOT  
INCLUDED**

SERVIZIO SU MISURA




**001001A**

Taglio Profilo - Cut service

**DIMMERS** pag. 210  
**STRIP/ROLLE LED** pag. 226-227  
**DRIVERS** pag. 228-229



Gestione della luce  
Light Management  
Lichtmanagement

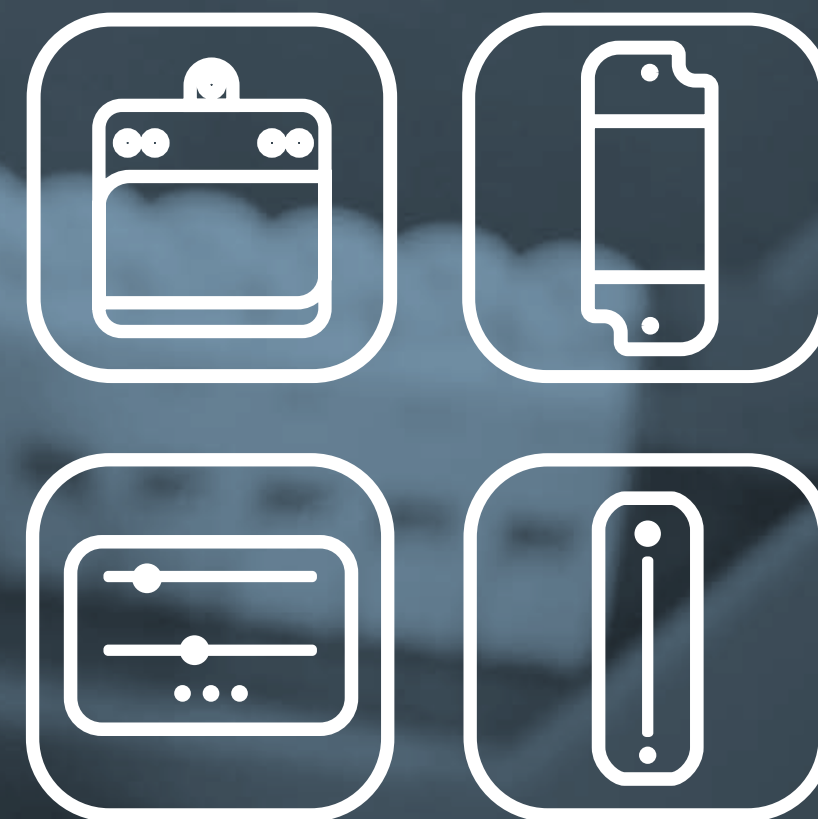

 Dimmer BT



**BLC** 212  
Bluetooth Light Control

 Dimmer Dali



**PLC** 213  
Push Light Control

 RLC



**RLC** 214  
Gestione della luce monocromatica  
Monochromatic Light Management  
Verwaltung von monochromatischem Licht



**RLC** 214  
Gestione della luce caldo/freddo  
Warm/Cool Light Management  
Verwaltung von warmem/kühlem Licht





**RLC** 214  
Gestione della luce RGB  
RGB Light Management  
Verwaltung von RGB-Licht

 WLC



**WLC** 216  
Sistema di gestione per scatola 503  
Management System for 503 Box  
Verwaltungssystem für 503-Dose

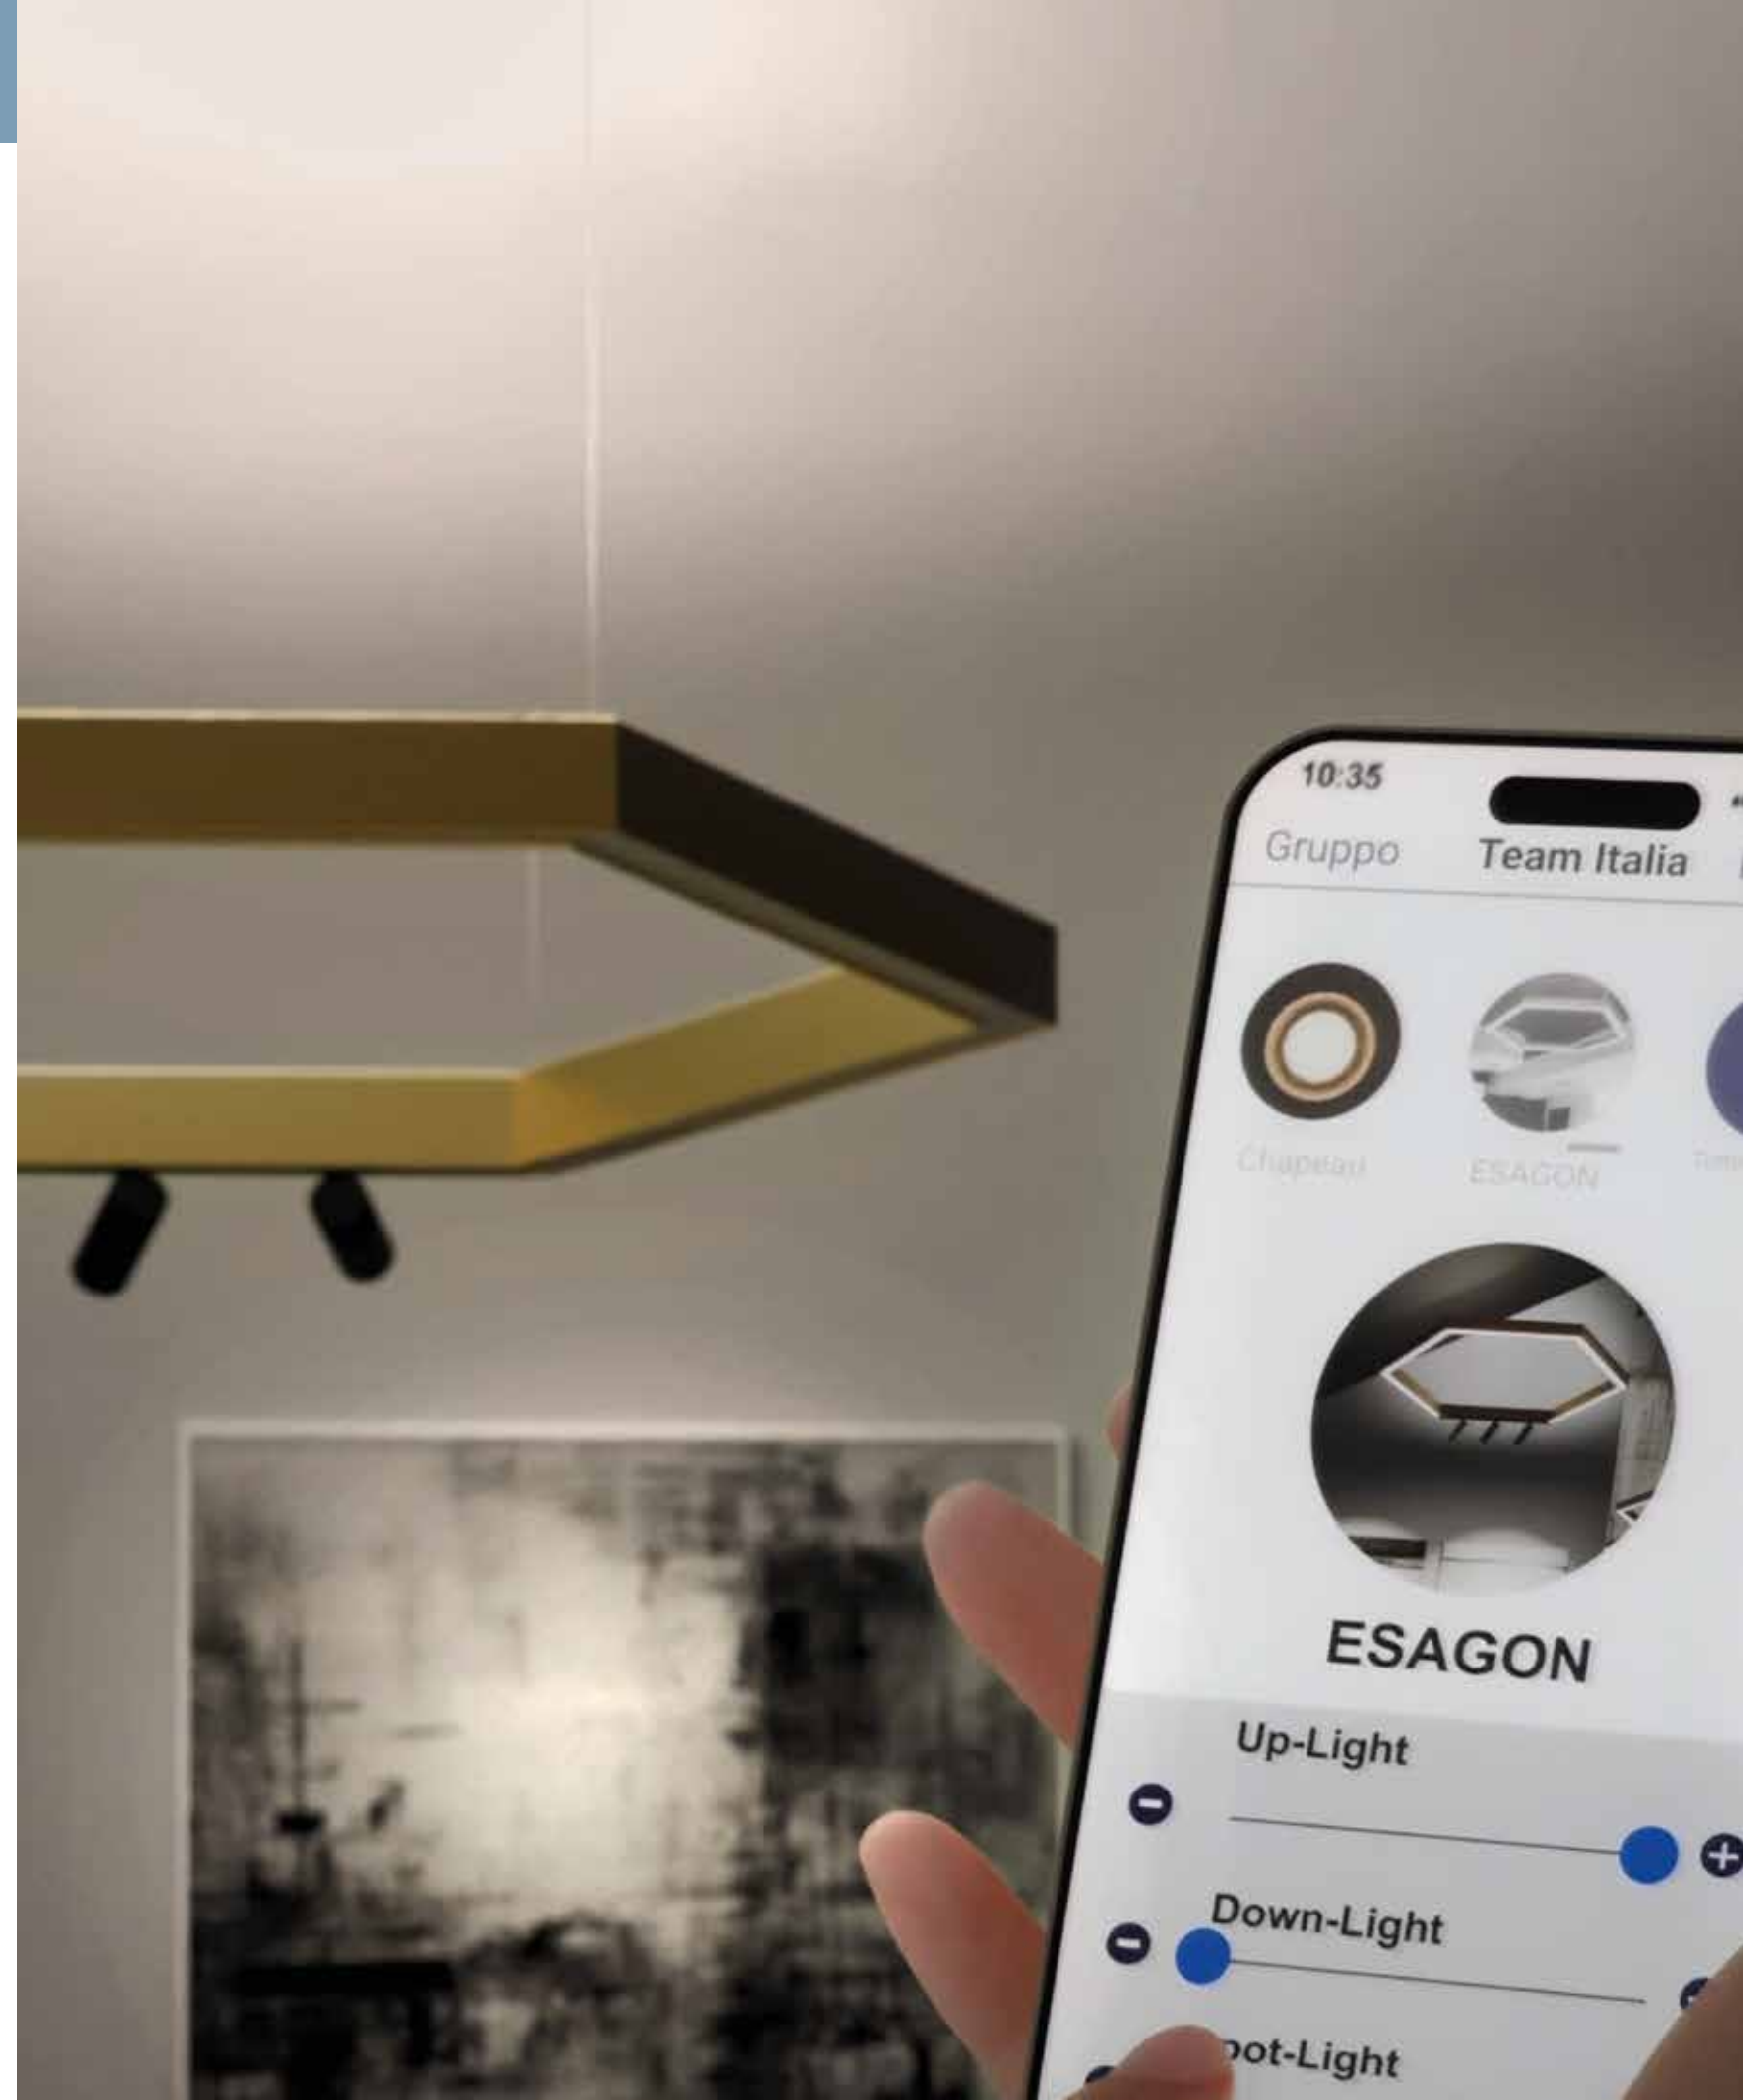

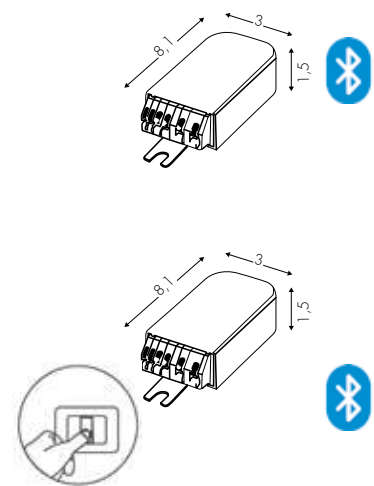

## 9010BTMD

Dispositivo Bluetooth per rendere dimmerabili Wireless da remoto i nostri prodotti in versione "DM" (DALI).



Our products DM dimmable (DALI) products are compatible with Tridonic module for remote bluetooth dimming.

Bluetooth-Gerät, um unsere "DM" (DALI) Produkte Wireless dimmbar zu machen.

## 9010BTPD

Dispositivo per rendere Bluetooth un pulsante normalmente aperto.

Gerät, um Bluetooth zu einer normalweise geöffneten Taste zu machen.

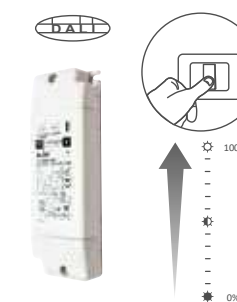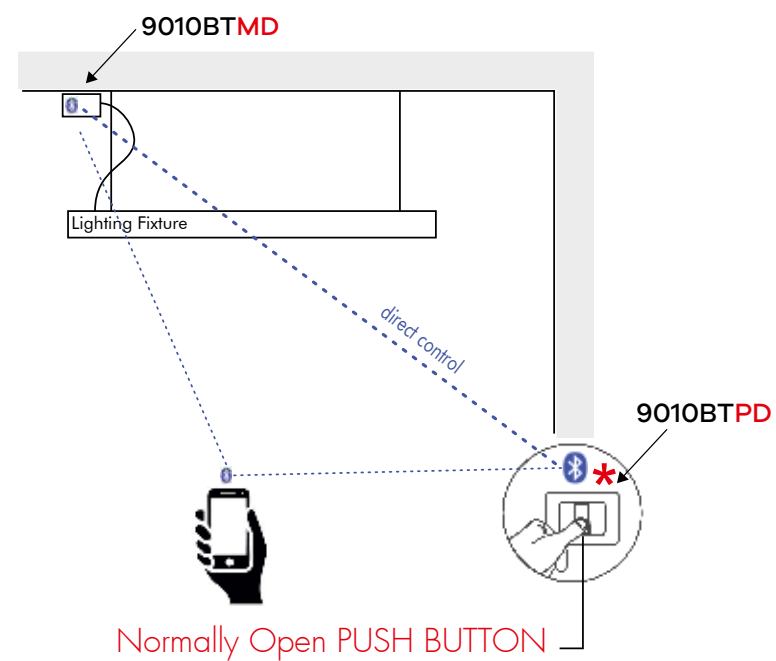


Max 10A 24/48VDC

## 90106002

Dimmer 24/48V Dali (Push)

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte




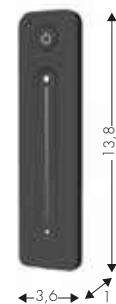

Max 8A  
12/24VDC

## 9010SMARTMD


Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce monocromatica con Radiocomando.  
Monochromatic Led light remote control.  
Gerät für die Verwaltung von monochromatischem Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.



Max 2x5A  
12/24VDC

## 9010SMARTCW

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce calda/fredda con Radiocomando.  
Twin-white Led light remote control.  
Gerät für die Verwaltung von Led Quellen zum warm bis kalt Licht mit Fernsteuerung.

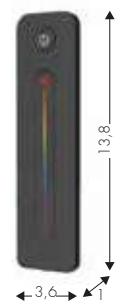


Max 3x4A  
12/24VDC

## 9010SMARTRGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti led a luce RGB con Radiocomando.  
RGB led light remote control.  
Gerät für die Verwaltung von RGB Led-Lichtquellen mit Fernsteuerung.

Dispositivi necessari/Necessary Devices/  
Notwendige Geräte

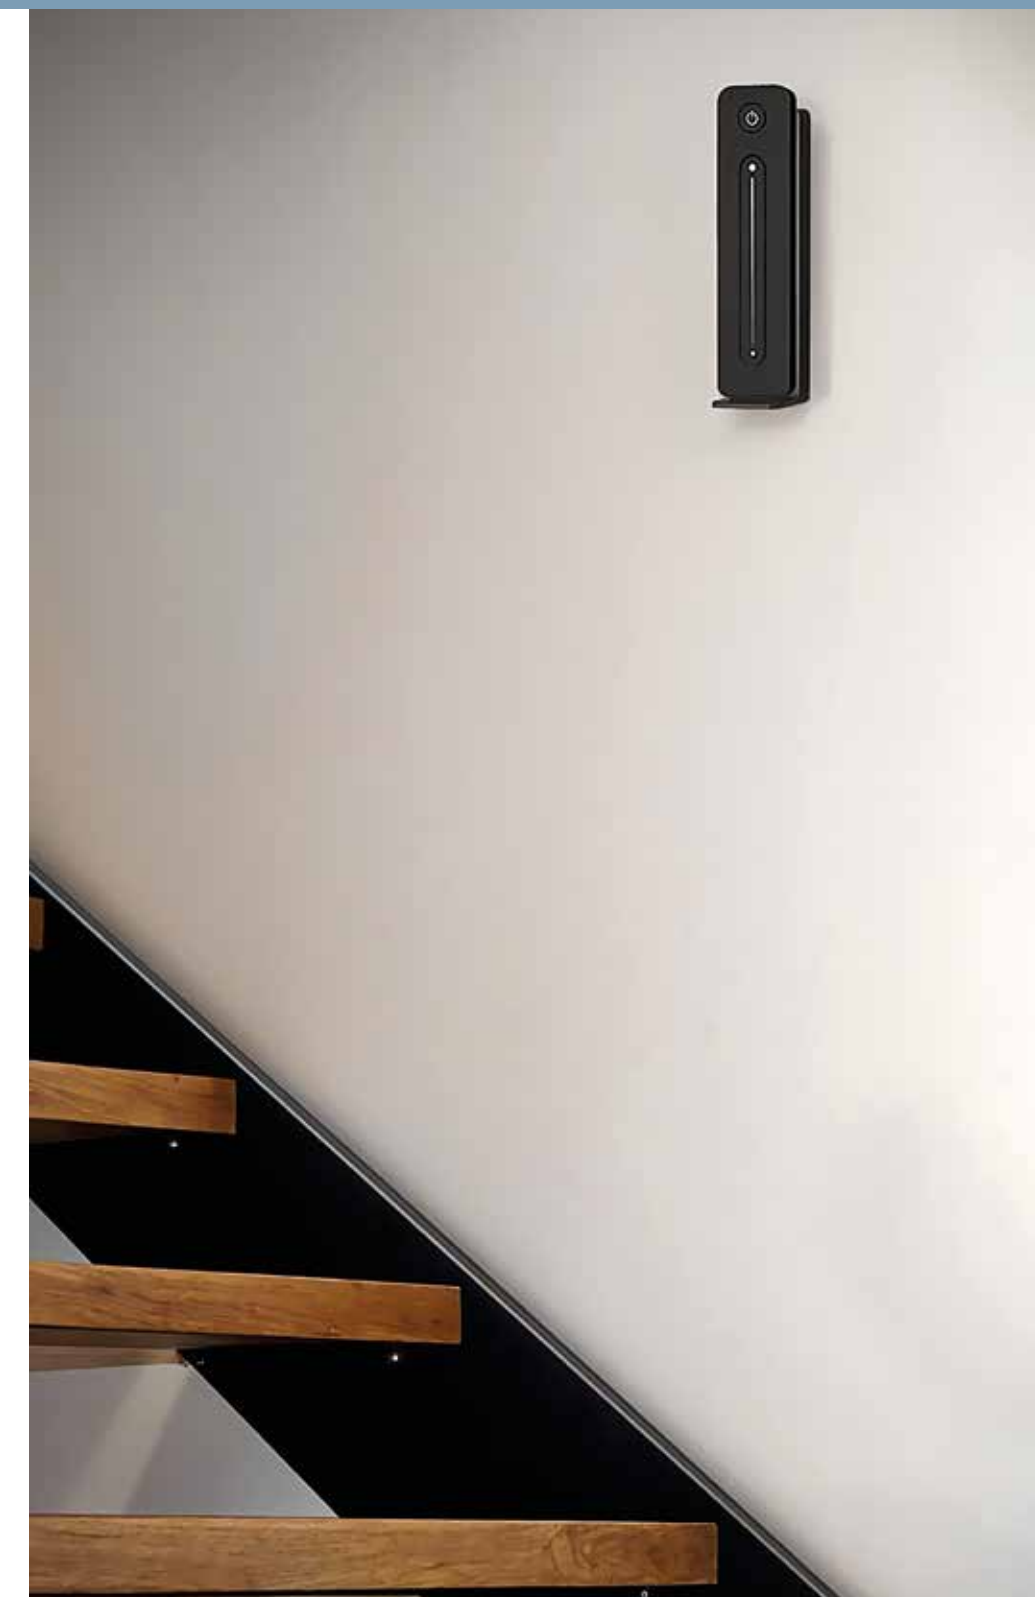


configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:



## 9010MD2CH

Dispositivo per la dimmerazione di due canali di sorgenti LED o FLUORESCENTI DALI  
Two-channel dimming device for DALI-compatible LED or FLUORESCENT sources.  
Zweikanaliges Dimmgerät für DALI-kompatible LED- oder FLUORESCENZ-Quellen.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte

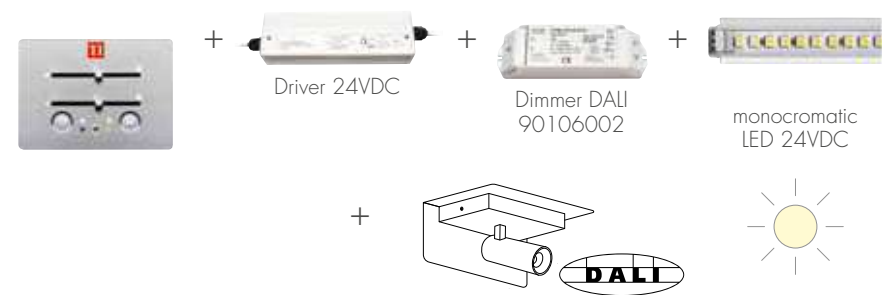

## 9010CW

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce calda/fredda.  
Twin-white LED light control device.  
Gerät für die Verwaltung von LED Lichtquellen zum warm bis kalt.

Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte



## 9010RGB

Dispositivo per la gestione di sorgenti LED a luce RGB.  
RGB LED light control device.  
RGB Lichtsteuergerät.



Dispositivi necessari - Necessary devices - Notwendige Geräte






## 9010SM





Dispositivo di coordinamento dei sistemi Walllight Control per la creazione di scenari luminosi. Per scatola 503.

Walllight control devices coordinator and scene manager. For 503 electric box.

Gerät, das die Wand-Managementsysteme koordiniert und Lichtszenen erstellt. Für 503 Gehäuse.

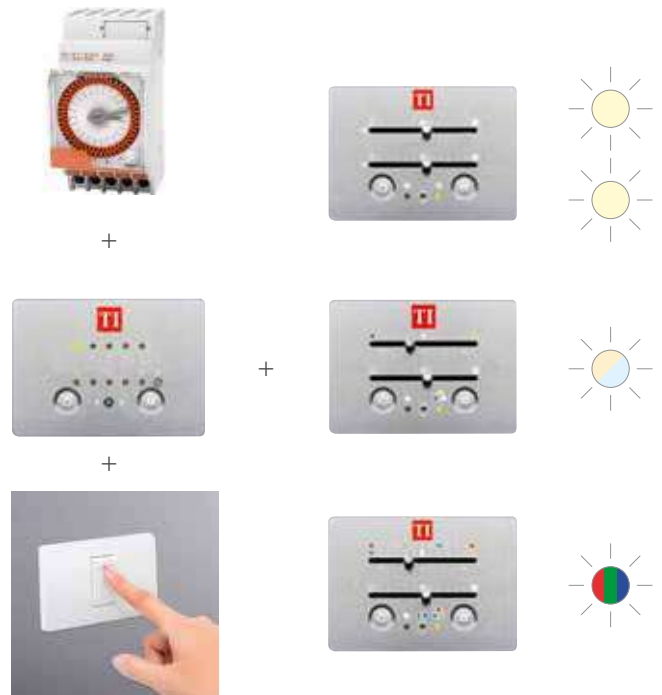

Accessori  
Accessoires  
Zubehör

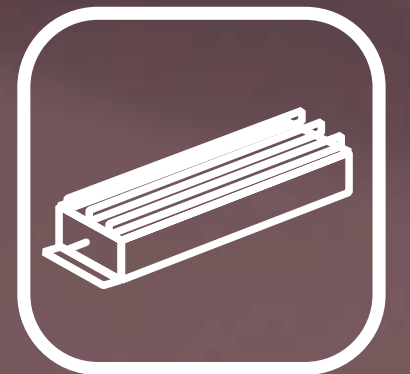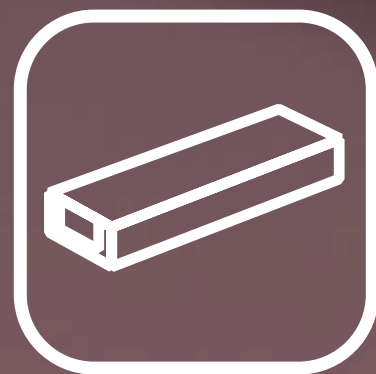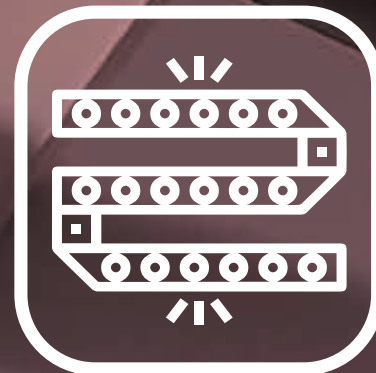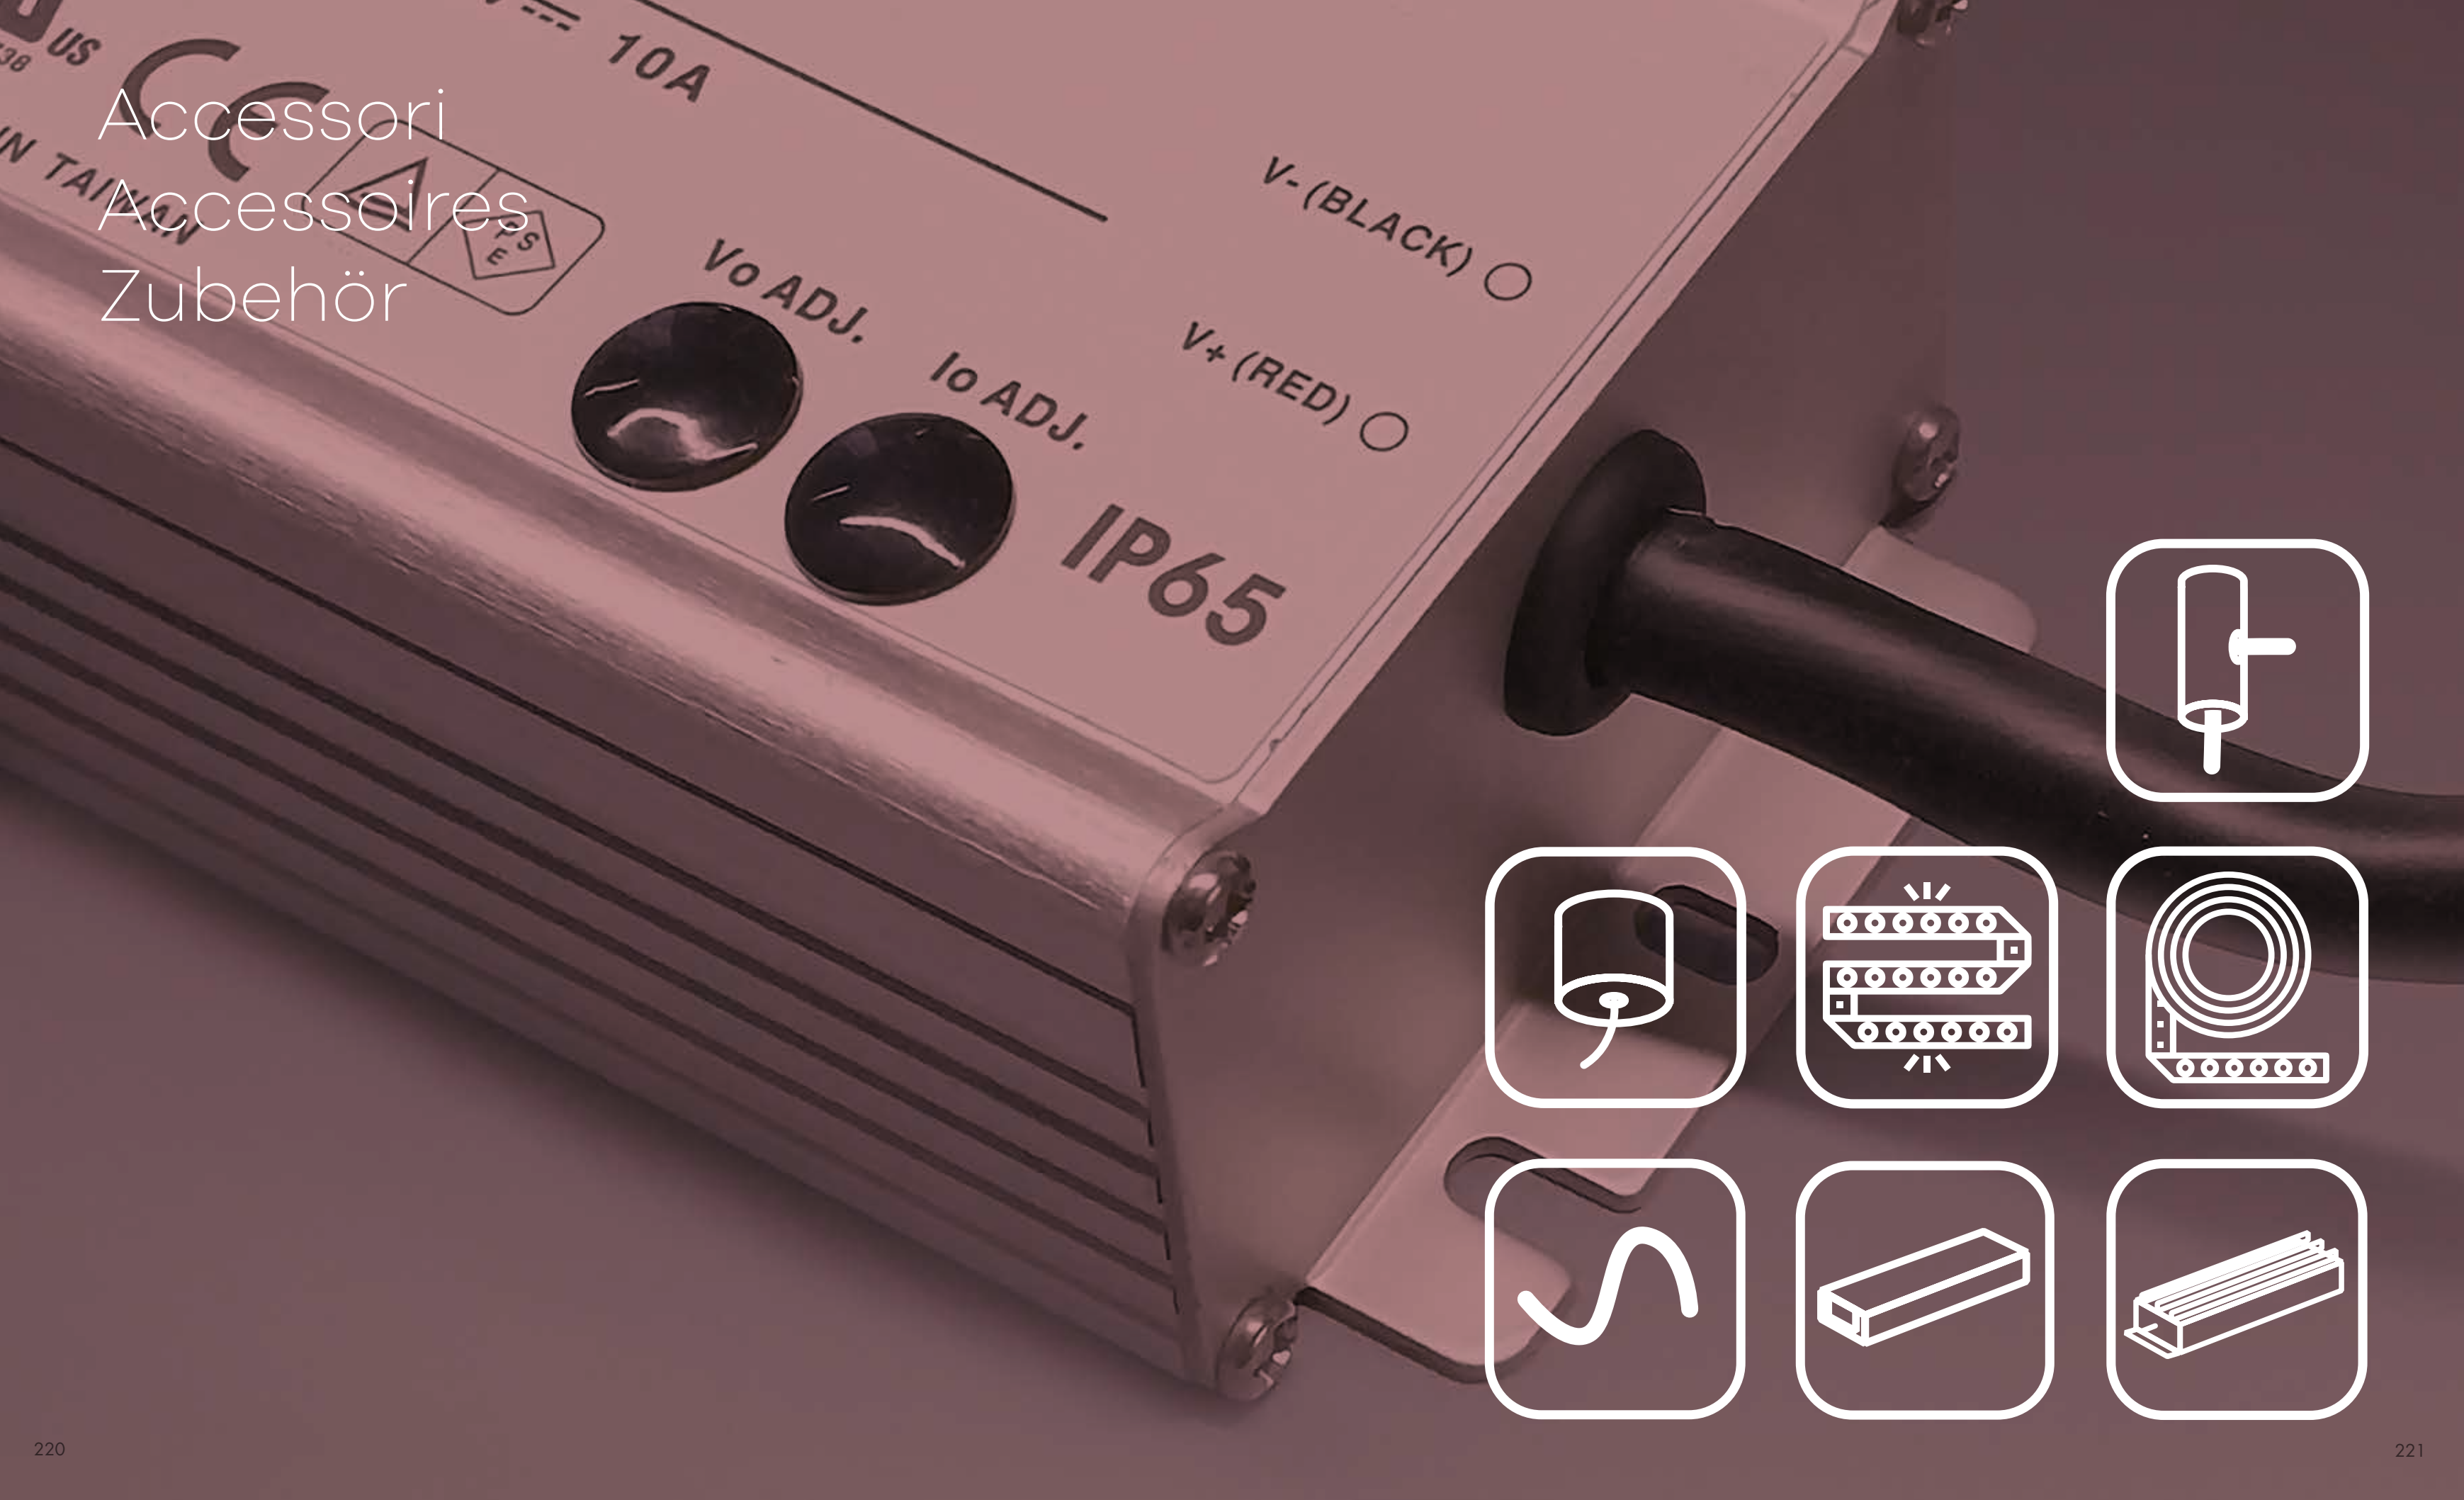








Striped



**Striped**  
striped+rolle led IP20 **226-227**

**Striped**  
striped+rolle led IP65 **226-227**

Drivers CC

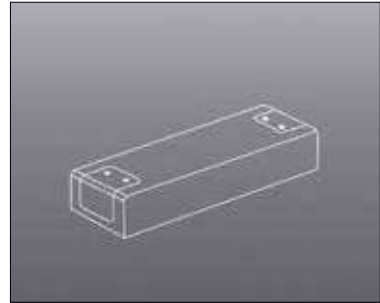
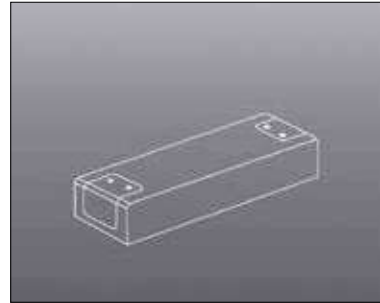
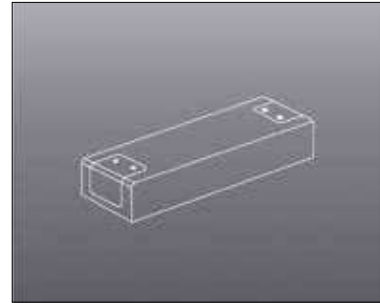


**Drivers CC On/Off** **228**

**Drivers CC Triac** **228**

**Drivers CC DALI (Push)** **228**

Drivers CV 24V

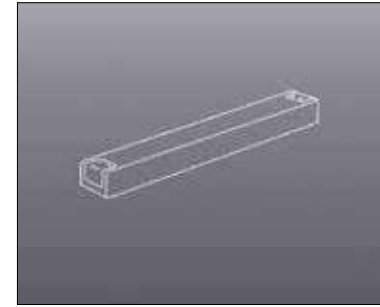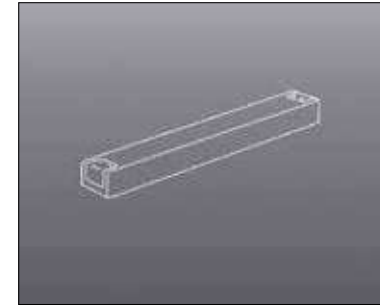
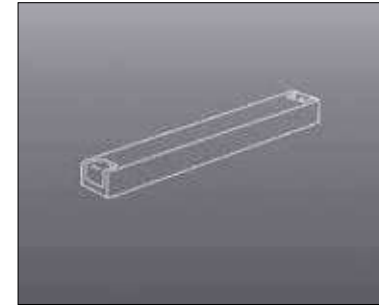


**Drivers CV 24V On/Off** **229**

**Drivers CV 24V Triac** **229**

**Drivers CV 24V DALI** **229**

Drivers CV 48V

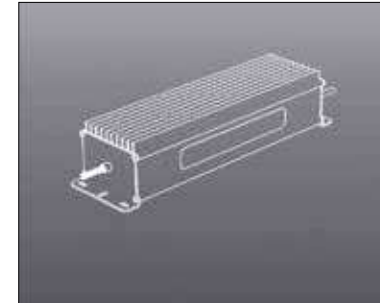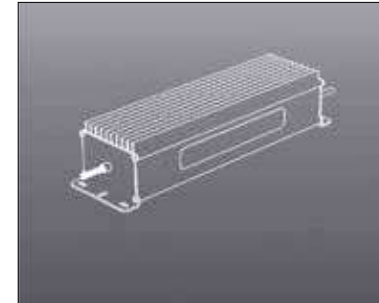


**Drivers CV 48V OnOff** **229**


**Drivers CV 48V Triac** **229**



 **Guidacavo/ Cable guides/ Kabelführung**

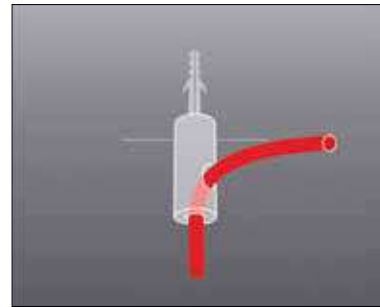

**Guidacavo verticale** 230  
Vertical cable guide  
Vertikal Kabelführung

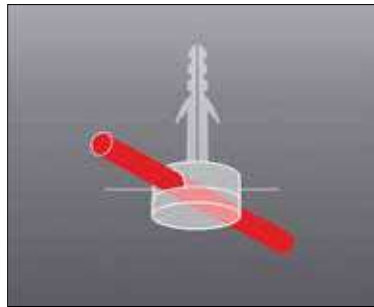

**Guidacavo orizzontale** 230  
Horizontal cable guide  
Horizontale Kabelführung



**Cavo inox** 230  
Stainless steel cable  
Edelstahlkabel

 **Cavi alimentazione/Power cables/ Stromkabel**



**Cavo elettrico 2 poli** 231  
Transparent 2-pole electrical cable  
Transparentes Zweipoliges Elektrokabel



**Cavo elettrico 3 poli** 231  
Transparent 3-pole electrical cable  
Transparentes Dreipoliges Elektrokabel



**Cavo elettrico 5 poli** 231  
Transparent 5-pole electrical cable  
Transparentes Fünfpoliges Elektrokabel




**Cavo elettrico 2 poli** 231  
Black 2-pole electrical cable  
Schwarz Zweipoliges Elektrokabel




**Cavo elettrico 4 poli** 231  
Transparent 4-pole electrical cable  
Schwarz Vierpoliges Elektrokabel

 **Rosoni /Ceiling roses/Deckenrosetten**

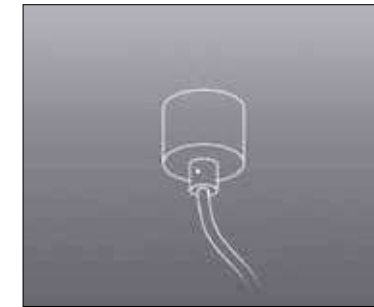

**Rosoni circolari/ovali** 232  
Circular / Oval rosettes  
Runde / ovale Rosetten

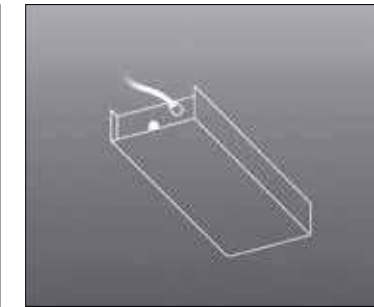


**Rosoni quadrati** 233  
Square rosettes  
Quadratische rosetten



## STRIPLED IP20 24V DC

### 14.4W/mt



- **90101427K20MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
- **90101430K20MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
- **90101440K20MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)
- **901014RGB20MT** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (1mt)

### 22W/mt



- **90102227K20MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (1mt)
- **90102230K20MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (1mt)
- **90102240K20MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (1mt)

### 28W/mt



- **9010288TW20MT** 28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (1mt)

### 48V - 22W/mt



- **90482227K20MT** 22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (1mt)
- **90482230K20MT** 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (1mt)
- **90482240K20MT** 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (1mt)

## STRIPLED IP65 24V DC

### 14.4W/mt



- **90101427K65MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
- **90101430K65MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
- **90101440K65MT** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)
- **901014RGB65MT** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (1mt)

### 22W/mt



- **90102227K65MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (1mt)
- **90102230K65MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (1mt)
- **90102240K65MT** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (1mt)

SERVIZIO SU MISURA



**001002A**

Servizio di taglio strip + saldatura  
strip cutting + welding service  
Schneiden + schweißservice

## ROLLE 5MT IP20 24V DC

### 14.4W/mt



- **90101442700** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
- **90101443000** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
- **90101444000** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)
- **9010144RGB** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP20 (5mt)

### 22W/mt



- **9010222700** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP20 (5mt)
- **9010223000** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP20 (5mt)
- **9010224000** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP20 (5mt)

### 28W/mt



- **9010288TW** 28W 2000+2000lm/mt - 24V DC Tunable White 2700/6000 IP20 (5mt)

### 48V - 22W/mt



- **90482227K** 22W 2400lm/mt - 48V DC 2700K IP20 (5mt)
- **90482230K** 22W 2400lm/mt - 48V DC 3000K IP20 (5mt)
- **90482240K** 22W 2400lm/mt - 48V DC 4000K IP20 (5mt)

## ROLLE 5MT IP65 24V DC

### 14.4W/mt



- **90101442700IP65** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
- **90101443000IP65** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
- **90101444000IP65** 14,4W 1900lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)
- **9010144RGBIP65** 14,4W 600lm/mt - 24V DC RGB IP65 (5mt)

### 22W/mt



- **9010222700IP65** 22W 2880lm/mt - 24V DC 2700K IP65 (5mt)
- **9010223000IP65** 22W 2880lm/mt - 24V DC 3000K IP65 (5mt)
- **9010224000IP65** 22W 2880lm/mt - 24V DC 4000K IP65 (5mt)

SERVIZIO SU MISURA



**001002A**

Servizio di taglio strip + saldatura  
strip cutting + welding service  
Schneiden + schweißservice



## ON/OFF

<b>AE006A</b>	Driver CC 10,5W - OnOff 350mA 35V - IP20 (foro Ø4,7) 7x4,2 H2 cm
<b>AE006B</b>	Driver CC 16W - OnOff 350mA 12-44V - IP20 (Foro Ø4,2) 12,5x3,8 H2,3 cm
<b>AE006C</b>	Driver CC 35W - OnOff 500mA 50-100V - IP20 (foro Ø7,1) 16x8,2 H3,4 cm
<b>AE006D</b>	Driver CC 9W - OnOff 250mA 5-36V - IP20 (foro Ø4,2) 6,8x3,5 H2,1 cm
<b>AE006E</b>	Driver CC 6W - OnOff 150mA 5-40V - IP20 (foro Ø4,2) / 6,8x3,5 H2,15 cm
<b>AE006F</b>	Driver CC 20W - OnOff 500mA 12-44V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
<b>AE006G</b>	Driver CC 24W - OnOff 200-700mA 3-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
<b>AE006H</b>	Driver CC 30W - OnOff 700mA 20-42V - IP20 (foro Ø4,5) 12,5x3,8 H2,3 cm
<b>AE006I</b>	Driver CC 4W - OnOff 350mA 3-12V - IP65 (foro Ø3,5) / 5,3x2,7 H2,1 cm
<b>AE006M</b>	Driver CC 18W - OnOff 350mA 2-49V - IP65 (foro Ø6) 11,5x5,5 H3 cm
<b>AE006N</b>	Driver CC 34W - OnOff 300-700mA 10-50V - IP20 (foro Ø5,3) 10,8x4,35 H3 cm
<b>AE006O</b>	Driver CC 15W - OnOff 350-725mA 8-44V - IP20 (foro Ø3,7) 18,7x3 H2,1 cm
<b>AE006P</b>	Driver CC 8,4W - OnOff 500mA 5-16V - IP20 (foro Ø3) 11,4x2,2 H1,9 cm
<b>AE006Q</b>	Driver CC 3W - OnOff 300mA 5-10V - IP20 (foro Ø3) 8,5x2 H1,6 cm
<b>AE006R</b>	Driver CC 15W - OnOff 300mA 25-42V - IP20 (foro Ø5,1) 10x4,2 H2,2 cm
<b>AE006S</b>	Driver CC 12W - OnOff 700mA 2-16V - IP20 (foro Ø4,4) 11,8x3,8 H2,2 cm

## Triac

<b>AE008A</b>	Driver CC 10W - Triac 350mA 12-28V IP20 (foro Ø4,4) 10,2x3,8 H2,1 cm
<b>AE008B</b>	Driver CC 18W - Triac 350mA 25-51V - IP20 (Foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
<b>AE008C</b>	Driver CC 40W - Triac 350mA 53-108V - IP20 (foro Ø5,8) 16,6x5,2 H2,4 cm
<b>AE008D</b>	Driver CC 10W - Triac 350mA 3-42V - IP20 (foro Ø3,9) 12,2x3,3 H1,9 cm
<b>AE008E</b>	Driver CC 21W - Triac 300-500mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
<b>AE008F</b>	Driver CC 20W - Triac 150-700mA 7-44V - IP20 (foro Ø4,7) 14x3,8 H2,6 cm
<b>AE008G</b>	Driver CC 20W - Triac 180-350mA 28-42V - IP20 (foro Ø5,9) 10,1x5,1 H2,9 cm
<b>AE008H</b>	Driver CC 20W - Triac 250-900mA 15-48V - IP20 (foro Ø5,7) 10,8x5,2 H2,2 cm
<b>AE008I</b>	Driver CC 24W - Triac 150-500mA 2-48V - IP20 (foro Ø5,7) 16,6x4,6 H3,4 cm
<b>AE008L</b>	Driver CC 25W - Triac 700mA 23-40V - IP20 (foro Ø4,5) 11,2x3,8 H2,3 cm

## DALI (Push)

<b>AE007A</b>	Driver CC 30W - Dali(Push) 250-700mA 2-54V - IP20 (foro Ø3,8) 22x3 H2,1 cm
<b>AE007B</b>	Driver CC 25W - Dali(Push) 350-1050mA 20-50V - IP20 (foro Ø5,3) 16x4,3 H3 cm
<b>AE007C</b>	Driver CC 10W - Dali(Push) 150-400mA 15-40V - IP20 (foro Ø5,3) 19x4,3 H3 cm
<b>AE007E</b>	Driver CC 38W - Dali(Push) 300-1050mA 10-54V - IP20 (foro Ø5,4) 14,6x4,4 H3 cm
<b>AE007F</b>	Driver CC 25W - Dali(Push) 250-700mA 15-49V - IP20 (foro Ø4,9) 14,6x4,3 H2,2 cm

## 24V ON/OFF

<b>AE003A</b>	Driver CV 24V 30W - OnOff IP20 (foro Ø5) 16,5x4 H3 cm
<b>AE003B</b>	Driver CV 24V 75W - OnOff IP20 (foro Ø6,1) 18x4,2 H3 cm
<b>AE003C</b>	Driver CV 24V 100W - OnOff 24V IP65 (foro Ø7,1) 14x6,3 H3,2 cm
<b>AE003D</b>	Driver CV 24V 150W - OnOff IP65 (foro Ø7,3) 6,3x21,9 H3,5 cm
<b>AE003E</b>	Driver CV 24V 240W - OnOff IP65 (foro Ø8,1) 7,1x24,4 H3 cm
<b>AE003F</b>	Driver CV 24V 36W OnOff IP65 (foro Ø5,1) 14,8x7,1 H3 cm
<b>AE003G</b>	Driver CV 24V 75W - OnOff IP67 (foro Ø6) 15,5x4 H3,2 cm
<b>AE003H</b>	Driver CV 24V 60W - OnOff IP20 (foro Ø5,5) 18,8x4,8 H3 cm
<b>AE003M</b>	Driver CV 24V 150W - OnOff IP20 (foro Ø3,9) 35,5x3 H2,16 cm
<b>AE003N</b>	Driver CV 24V 240W - OnOff IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 cm



## 24V DALI

<b>AE004A</b>	Driver CV 24V 150W - Dali(NoPush) IP65 (foro Ø7,3) 21,9x6,3 H3,5 cm
<b>AE004C</b>	Driver CV 24V 240W - Dali(NoPush) IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3 cm
<b>AE004D</b>	Driver CV 24V 35W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 19,5x4,3 H3 cm
<b>AE004E</b>	Driver CV 24V 60W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 22,5x4,3 H3 cm
<b>AE004G</b>	Driver CV 24V 150W - Dali(Push) IP20 (foro Ø5,3) 32,5x4,3 H3 cm
<b>AE004I</b>	Driver CV 24V 100W - Dali(Push) IP20 (foro Ø3,9) 40x3,3 H2,1 H3 cm
<b>AE004H</b>	Driver CV 24V 240W - Dali(Push) IP20 (foro Ø4,3) 45x3,2 H2,3 H3 cm



## 24V Triac

<b>AE005A</b>	Driver CV 24V 100W - Triac IP20 (foro Ø7) 21x6,7 H3,4 cm
<b>AE005B</b>	Driver CV 24V 200W - Triac IP65 (foro Ø8,1) 24,9x7,2 H4 cm
<b>AE005C</b>	Driver CV 24V 50W - Triac IP20 (foro Ø7) 18,4x6,1 H3,2 cm


## 48V ON/OFF

<b>AE014A</b>	Driver CV 48V 60W OnOff IP20 (foro Ø3,6) 30,5x3 H1,8 cm
<b>AE014B</b>	Driver CV 48V 100W Onoff IP20 (foro Ø3,6) 31,2x3 H1,8 cm
<b>AE014B2</b>	Driver CV 48V 100W Onoff IP65 (foro Ø7) 20x6 H3,5 cm
<b>AE014C</b>	Driver CV 48V 150W Onoff IP20 (foro Ø3,8) 33,5x3 H1,8 cm
<b>AE014C2</b>	Driver CV 48V 150W Onoff IP65 (foro Ø7,4) 21,9x6,6 H3,5 cm
<b>AE014D</b>	DDriver CV 48V 240W Onoff IP20 (foro Ø4) 35,7x3,2 H2,2 cm
<b>AE014D2</b>	Driver CV 48V 240W Onoff IP65 (foro Ø8,1) 24,4x7,1 H3,7 cm




## 48V Triac

<b>AE016A</b>	Driver CV 48V 100W Triac - IP65 (foro Ø8,3) 23x7 H4,3 cm
<b>AE016B</b>	Driver CV 48V 150W Triac - IP65 (foro Ø9) 26,5x7,8 H4,7 cm
<b>AE016C</b>	Driver CV 48V 60W Triac IP20 (foro Ø5) 17,8x6,1 H2,4 cm



**90106014**

Guidacavi verticale  
Vertical cable guide  
Vertikal Kabelführung



**90106015**

Guidacavi orizzontale  
Horizontal cable guide  
Horizontale Kabelführung



**AM001A**

Regolatore Millimetrico cromato (1 PZ)  
4x1,2 cm  
Chrome-plated ceiling clamp for steel cable (1 PZ)  
4x1,2 cm  
Verchromte Deckenklemme für Stahlseil (1 PZ)  
4x1,2 cm



**AM001B**

Regolatore Millimetrico cromato basculante  
6x1,2cm (1 PZ)  
Chrome-plated swinging ceiling clamp for steel  
cables 6x1,2cm (1 PZ)  
Schwenkbare verchromte Deckenklemme  
für Stahlseil 6x1,2cm(1PZ)



**AM01D25**

Cavo Inox 1 x 2,5 mt. con sfera pressofusa  
Stainless steel cable 1 x 2,5 m with die-cast sphere  
Edelstahlkabel 1 x 2,5 m mit Druckgussphäre



**AM01D10**

Cavo Inox 1 x 10 mt. con sfera pressofusa  
Stainless steel cable 1 x 10 m with die-cast sphere  
Edelstahlkabel 1 x 10 m mit Druckgussphäre



**AE09TR2X5**

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 5mt  
Transparent 2-pole electrical cable - 5mt  
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 5mt



**AE09TR2X10**

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 10mt  
Transparent 2-pole electrical cable - 10mt  
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 10mt



**AE09TR2X100**

Cavo elettrico trasparente 2 poli - 100mt  
Transparent 2-pole electrical cable - 100mt  
Transparentes 2-polig Elektrokabel - 100mt



**AE09TR3X5**

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 5mt  
Transparent 3-pole electrical cable - 5mt  
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 5mt



**AE09TR3X10**

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 10mt  
Transparent 3-pole electrical cable - 10mt  
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 10mt



**AE09TR3X100**

Cavo elettrico trasparente 3 poli - 100mt  
Transparent 3-pole electrical cable - 100mt  
Transparentes 3-polig Elektrokabel - 100mt



**AE09TR5X5**

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 5mt  
Transparent 5-pole electrical cable - 5mt  
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 5mt



**AE09TR5X10**

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 10mt  
Transparent 5-pole electrical cable - 10mt  
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 10mt



**AE09TR5X100**

Cavo elettrico trasparente 5 poli - 100mt  
Transparent 5-pole electrical cable - 100mt  
Transparentes 5-polig Elektrokabel - 100mt



**AE09GO2X5**

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 5mt - Ø5,3  
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 5mt - Ø5,3  
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 5mt - Ø5,3



**AE09GO2X10**

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 10mt - Ø5,3  
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 10mt - Ø5,3  
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 10mt - Ø5,3



**AE09GO2X100**

Cavo elettrico FEP + gomma nero 2 poli - 100mt - Ø5,3  
Electric cable FEP + rubber black 2-pin - 100mt - Ø5,3  
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 2-polig - 100mt - Ø5,3



**AE09GO4X5**

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 5mt - Ø5,8  
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 5mt - Ø5,8  
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 5mt - Ø5,8



**AE09GO4X10**

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 10mt - Ø5,8  
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 10mt - Ø5,8  
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 10mt - Ø5,8




**AE09GO4X100**

Cavo elettrico FEP + gomma nero 4 poli - 100mt - Ø5,8  
Electric cable FEP + rubber black 4-pin - 100mt - Ø5,8  
Elektrisches Kabel FEP + Gummi schwarz 4-polig - 100mt - Ø5,8



configurazione standard: / basic configuration: / Standard Konfiguration:

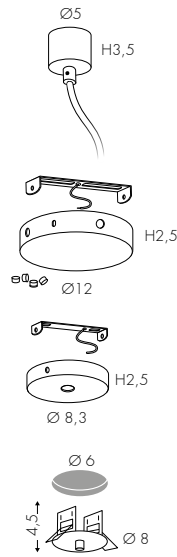


**Rosoni circolari per collegamenti elettrici**  
Circular rosettes for electrical connections  
Runde Rosetten für elektrische Verbindungen

**AM003A** Ø5 H3,5

**AM003H** Ø12 H2,5

**AM003I4** Ø8,3 / Ø1 H2,5


**AM10A** Ø8 da incasso - recessed - einbau

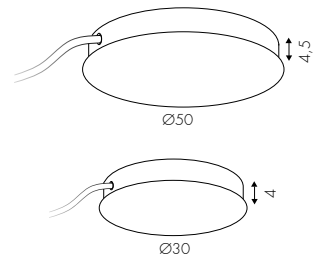

**Rosoni circolari per alimentatori (non inclusi)**  
Circular rosettes for power supplies (not included)  
Runde Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

**AM003D** Ø50 H4,5

**AM003E1** Ø30 H4



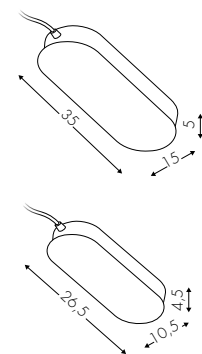


**Rosoni ovali per alimentatori (non inclusi)**  
Oval rosettes for power supplies (not included)  
Ovale Rosetten für Netzteile (nicht enthalten)

**AM004A** 35x15 H4,5






**AM004B** 26,5x10,5 H4,5

Spazio interno  
Internal area - Innenbereich



**Rosoni quadrati per collegamenti elettrici**  
Square rosettes for electrical connections  
Quadratische Rosetten für elektrische Anschlüsse


**AM002A** 8x6 H3




**Rosoni quadrati per alimentatori**  
Square rosettes for power supplies  
Quadratische Rosetten für Netzteile

Spazio interno  
Internal area - Innenbereich


**9010XS** 29,5x8,7 H3,5




**9010M** 34,5x10,5 H5,5




**9010L** 34,5x14,5 H5,6







































**9010S40** 40,2x7,2 H3,3








**9010XL** 40,2x17,9 H3,5



	Superiore diffusa Diffused uplight Obere verbreitung		Inferiore dominante + Superiore diffusa Diffused main emission downlight + Uplight Geringere hauptunterdiffusion + Obere verbreitung
	Superiore asimmetrica diffusa Diffused asymmetrical uplight Obere asymmetrisch verbreitung		Superiore diffusa + Inferiore concentrata Diffused uplight + Diffused downlight Obere verbreitung + Geringere concentrirtes
	Superiore concentrata Accent uplight Obere concentrirtes		Inferiore diffusa + Superiore asimmetrica concentrata Diffused Downlight + Accent asymmetrical uplight Geringere verbreitung + Obere asymmetrisch concentrirtes
	Superiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical uplight Obere asymmetrisch concentrirtes		Superiore concentrata + Inferiore concentrata Accent uplight + Accent downlight Obere concentrirtes + Geringere concentrirtes
	Inferiore diffusa Diffused downlight Geringere verbreitung		Superiore + Inferiore + Frontale diffusa Diffuse up + down + frontal light Obere + Geringere + front verbreitung
	Inferiore asimmetrica diffusa Accent asymmetrical downlight Geringere asymmetrisch verbreitung		Inferiore + Laterale diffusa Diffused side + Downlight Obere asymmetrisch concentrirtes
	Inferiore concentrata Accent downlight Geringere concentrirtes		360° diffusa Diffused all side light Auf vier seiten diffuses
	Inferiore asimmetrica concentrata Accent asymmetrical downlight Geringere asymmetrisch concentrirtes		Orientabile diffusa Diffused adjustable Verstellbar verbreitung
	Frontale diffusa Diffuse frontlight Diffuse front		Orientabile concentrata Accent adjustable Verstellbar concentrirtes
	Superiore diffusa + Inferiore diffusa Diffuse up-downlight Oben-unten diffusion		Orientabile concentrata + Superiore diffusa Accent adjustable + Diffuse up Verstellbar concentrirtes + Obere
	Indiretta posteriore Indirect back Indirektes Heck		Laterale asimmetrico Lateral Asymmetric Seitliche asymmetrische
	Indiretta posteriore + frontale Indirect back + front Indirektes Heck + Front		Laterale simmetrica Lateral symmetric Seitlich symmetrisch





























	Indica che un prodotto può circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea: Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza. Indicates that the product can circulate freely within the European Union: Certifies that the product meets the essential safety requirements. Gibt an, dass ein Produkt innerhalb der Europäischen Union frei im Umlauf sein kann: Bescheinigt, dass das Produkt den wesentlichen Sicherheitsanforderungen entspricht.
	Contatto a terra. Apparecchio in classe prima dotato solo dell'isolamento. Ground contact. Fixture in first class equipped only with insulation. Erdung Gerät in Klasse 1 nur mit Isolierung ausgerüstet.
	Classe II doppio isolamento e/o isolamento rinforzato senza dispositivo di messa a terra. Double insulation and/or reinforced insulation in every part and without ground devices. Doppelte Isolierung, bzw verstärkte Isolierung der Teile, ohne Vorrichtung für Erdung.
	Classe di protezione III - Apparecchi con bassa tensione protettiva. Apparecchi con protezione dallo shock elettrico attraverso la bassa tensione protettiva e che non funzionano con tensioni superiori. Protection class III - Devices with extra-low voltage. Devices with protection from electric shock through the low-voltage protection. They don't work with higher voltages. Schutzklasse III - Leuchten mit Kleinspannung. Geräte mit Schutz vor Stromschlag durch die Niederspannung. Sie arbeiten nicht mit höheren Spannungen.
	Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili. Suitable for mounting on normally inflammable surface. Das Gerät ist zur Installation auf entflammable Oberflächen geeignet.
	Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni, nessuna protezione contro la penetrazione di acqua. Protection against medium-sized foreign bodies, no protection against water penetration. Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper, ohne Schutz gegen Eindringen von Wasser.
	Protetto contro la polvere. Protetto da spruzzi di ogni tipo. Protected from dust ingress. Protected from water spray from any direction. Staubgeschützt. Schutz gegen Spritzwasser.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro i getti d'acqua con lanci da tutte le direzioni. Protected from total dust ingress. Protected from high pressure water jets from any direction. Staubdicht. Schutz gegen starkes Strahlwasser.
	Totalment protetto contro la polvere. Protetto contro le ondate. Protected from total dust ingress. Protected from high pressure water jets from any direction. Staubdicht. Schutz gegen starkes Strahlwasser.
	Totalmente protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di immersione. Protected from total dust ingress. Protected from waves. Staubdicht. Schutz gegen eintauchen.
	Protetto contro energia d'urto 2J. Protected against impact energy 2J. Geschützt gegen Aufprallenergie 2J.
	Protetto contro energia d'urto 5J. Protected against impact energy 5J. Geschützt gegen Aufprallenergie 5J.

-  A 2700K
-  B 3000K
-  C 4000K
-  D 2700K-6500K
-  E RGB

-  Alimentatore Incorporato  
Incorporated Power Supply  
Eingebautes Netzteile
-  Alimentatore nel rosone  
Power Supply inside the ceiling rose  
Netzteile in der Deckendose
-  Alimentatore Incluso in remoto  
Included Power Supply in remote  
Einbezogen Netzteile
-  Alimentatore non incluso  
Power Supply not included  
Netzteile nicht inbegriffen
-  Sorgente GU10 non inclusa  
GU10 light source not included  
GU10 lichtquelle nicht einbezogen
-  Sorgente E27 non inclusa  
E27 light source not included  
E27 Lichtquelle nicht Enthalten

CAVO ALIMENTAZIONE  
ELECTRIC CABLE - STROMKABEL

-  Trasparente - Transparent - Transparent
-  Nero FEP - Black FEP - Schwarz FEP

-  **BV** Bianco  
White  
Weiß
-  **NE** Nero  
Black  
Schwarz
-  **RU** Ruggine  
Rust  
Rost
-  **BF** Bronzo francese  
French bronze  
Französische Bronze
-  **OS** Oro spazzolato  
Brushed Gold  
Gebürstetes Gold
-  **OV** Oro verniciato  
Painted gold  
Gold lackiert
-  **RV** Rame verniciato  
Painted copper  
Kupfer lackiert
-  **BR** Bronzo  
Bronze  
Bronze
-  **NT** Nero + Vetro trasparente  
Black + Clear glass  
Schwarz + Transparentem Glas
-  **SV** Salvia  
Sage  
Salbei
-  **ZN** Nero + Bronzo  
Black + Bronze  
Schwarz + Bronze
-  **OB** Oro verniciato + Bianco  
Brushed Gold + White  
Gebürstetes Gold + Weiß
-  **ON** Oro verniciato + Nero  
Brushed Gold + Black  
Gebürstetes Gold + Schwarz
-  **RN** Rame verniciato + Nero  
Painted copper + Black  
Kupfer lackiert + Schwarz
-  **BN** Nero + Bianco  
Black + White  
Schwarz + Weiß
-  **AB** Argento + Bianco  
Silver + White  
Silber + Weiß
-  **AB** Argento + Nero  
Silver + Black  
Silber + Schwarz
-  **PN** Platino + Nero  
Platin + Black  
Platin + Schwarz
-  **BY** Blu Navy  
Navy Blue  
Blu Navy
-  **SN** Salvia + Nero  
Sage + Black  
Salbei + Schwarz
-  **CB** Cromo + Bianco  
Chrome + White  
Chrom + Weiß
-  **BO** Bianco + Ocre  
White + Ochre  
Weiß + Ocker
-  **BS** Bianco + Salvia  
White + Sage  
Weiß + Salbei
-  **BB** Bianco + Blu Navy  
White + Navy Blue  
Weiß + Blu Navy
-  **AL** Alluminio  
Aluminium  
Aluminium
-  **PL** Platino  
Platinum  
Platin
-  **GV** Grigio verniciato  
Painted Grey  
Grau lackiert
-  **OC** Ocre  
Ochre  
Ocker